

SOLUCIONES PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

TARIFA DE PRECIOS
2026-v3

Precios válidos para España, Andorra y Portugal a partir del 1 de setiembre 2026.

The Future is Efficiency
circutor.com

Circutor

Recarga Inteligente para vehículos eléctricos

Recarga Inteligente para vehículos eléctricos

Modos de recarga ... 3
Tipos de conector ... 3

Cargadores domésticos

eHome, Cajas de recarga doméstica ... 4
eHome 5, Cajas de recarga doméstica ... 4
CEM-C12c, Contador de energía monofásico directo con parámetros básicos de analizador ... 5
CEM-D200, Contador trifásico de energía eléctrica con medida directa hasta 100A ... 5
PD, Pedestal para cajas de recarga ... 5

Cargadores de pared

ePark, Cajas de recarga inteligentes ... 6
Sonic Wall 22, Estación de recarga rápida compacta ... 6
URBAN-WB, Cajas de recarga inteligentes ... 7
URBAN-Gen4, Postes de carga inteligentes ... 8
URBAN MASTER DC, Postes de carga inteligente, carga en CC ... 8

Cargadores rápidos

RAPTION 80C, Estaciones de recarga rápida 80 kW ... 9

Cargadores ultrarrápidos (HPC)

RAPTION 160C, Estaciones de recarga rápida 160 kW ... 10
RAPTION 240C, Estaciones de recarga rápida 240 kW ... 11
Sonic One 320, Estación de recarga ultrarrápida exterior 320 kW ... 12
Sonic One 400, Estación de recarga ultrarrápida exterior 400 kW ... 12

Accesorios recarga

COFRET, Caja de protecciones para puntos de recarga ... 13
CirBEON, Sensor para control dinámico potencia ... 13
DLM, Sistema dinámico de carga (Dynamic Load Manager) ... 14
PD, Pedestal para cajas de recarga ... 14
RVE-CARD, Tarjeta para recarga ... 14
CONNEC, Cables de recarga ... 14

Cargadores domésticos

eHome, Cajas de recarga doméstica



› Solución para la recarga doméstica
› Cable o Base Tipo 2
› Carga monofásica hasta 7,4 kW o trifásica hasta 11 kW
› Demanda máxima ajustable mediante selector para evitar disparos por exceso de potencia junto con sensor CirBEON
› Indicar lumínico de estado de carga

Destaca por:
Precio/ prestaciones optimizadas

Tipo	Código	Tipo red	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	EUR
eHome T2C32	[*] V25030.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	549,00
eHome T2S32	[*] V25070.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	470,00
eHome T2C16 TRI	[*] V25090.	Trifásica	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cable Tipo 2	575,00
eHome T2S16 TRI	[*] V25080.	Trifásica	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Base Tipo 2	481,00

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVC0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).

eHome 5, Cajas de recarga doméstica



› Carga monofásica hasta 7,4 kW o trifásica hasta 22 kW con cable o Base Tipo 2
› Dispone balance energético horario y ajuste automático de la demanda para evitar disparos por exceso de potencia.
› Integración fotovoltaica mediante tres modos de carga: Green, SmartMix y Boost, compatible con cualquier inversor.
› Fácil de instalar y configurar mediante websever o App.
› Lector RFID y App para autentificar, gestionar y supervisar las sesiones de carga.
› Protección eléctrica integrada (6 mA cc) y comunicaciones Wi-Fi / Ethernet
› Gestión hasta 2 eHome 5 simultáneas

Destaca por:
Recarga con excedentes solares y gestión de potencia mediante app.

Tipo	Código	Tipo red	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Protección diferencial	Acabado	Comunicaciones	EUR
eHome 5 T2C32 N	[*] V25530.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Negro	Ethernet | Wi-Fi	813,00
eHome 5 T2S32 N	[*] V25570.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	6 mA CC	Negro	Ethernet | Wi-Fi	670,00
eHome 5 T2C32 B	[4] V25532.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Blanco	Ethernet | Wi-Fi	813,00
eHome 5 T2C32 TRI N	[*] V25560.	Trifásica	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Negro	Ethernet | Wi-Fi	910,50
eHome 5 T2S32 TRI N	[*] V25540.	Trifásica	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	6 mA CC	Negro	Ethernet | Wi-Fi	762,00
eHome 5 T2C32 TRI B	[4] V25562.	Trifásica	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Blanco	Ethernet | Wi-Fi	910,50

Indicación luminosa de fin de carga. Peso aprox: 4 kg, Envolvente de plástico ABS-PCV0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo). Los modelos monofásicos incluyen un medidor para la gestión dinámica de potencia. ***Para la gestión dinámica de potencia e integración solar, es necesario utilizar el contador de energía especificado en esta tarifa, eligiendo según el tipo de instalación: monofásica o trifásica****. Los modelos trifásicos requieren un contador de energía para la gestión dinámica de potencia.*

eHome5

V	2	X	X	X	X	0	0	X	X	X	
Código						Código interno					+ €
			-							0	
			BC							1	58,00
			7M							2	95,00

BC - Sistema de bloqueo de conector. Sólo para modelos con Base tipo 2
7M - manguera de 7 m de longitud. Sólo para modelos con Cable Tipo 2



CEM-C12c, Contador de energía monofásico directo con parámetros básicos de analizador

Tipo	Código	Cuadrantes	Rango medida (V)	Rango medida (A)	Frec. (Hz)	Tarifa	Certificación	Módulos	Comuni-caciones	Protocolo	EUR
CEM-C12c-MID	[*] Q27212.	4	1 x 230	0.25 ... 5 (100) A	50/60	1	MID	1	RS-485	Modbus/RTU	95,42

Parámetros: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi



CEM-D200, Contador trifásico de energía eléctrica con medida directa hasta 100A

Tipo	Código	Rango medida (V)	Rango medida (A)	Salida TR.	Entradas dig.	Certificación	Módulos	Comuni-caciones	Protocolo	EUR
Trifásico Directo										
CEM-D211 -MID	[*] Q22612.	3x127(230)... 3x230(400)V	(5) 100A	-	2	MID	4	RS-485	Modbus/RTU	204,03



PD, Pedestal para cajas de recarga

Tipo	Código	Equipo	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
PD10-FM1	[*] V40311.	1 x eHOME|eHome5	310x1563x250	14,60	530,00
PD10-FM2	[*] V40312.	2 x eHOME	310x1554x250	20,00	588,00
PD26-ePark	[*] V40326.	1 x (ePark | eNext)	373x1270x150	14,60	540,00
PD-Sonic22	[*] V40340.	1 x (Sonic Wall 22)	480x1380x300	19,00	730,00

Pedestal de aluminio

Tipo	Código	Descripción	EUR
Soporte cable	[C] V40197.	Soporte cable para serie eHome	47,00

Pulsa sobre el código de producto para más información

Cargadores de pared

ePark, Cajas de recarga inteligentes



- Carga monofásica (7,4 kW) o trifásica (22 kW) simultáneo por toma con 1 o 2 tomas de carga y con cable o Base Tipo 2
- Pantalla de 3,5"(IK10) para mejorar la experiencia de usuario y el mantenimiento con QR de diagnóstico.
- Lector RFID o QR en pantalla para identificación de usuarios y activación de carga.
- Ajuste de potencia dinámica mediante OCPP y sistema de gestión de potencia (DLM)
- Protocolo OCPP 1.6J / 2.0.1 HW Ready
- Medida de energía integrada mediante contador certificado MID y protección integrada (6 mA cc)
- Comunicaciones Wi-Fi, Ethernet y opcional 4G .

Destaca por:
Un único punto de recarga para recarga simultánea de hasta 2 vehículos

Tipo	Código	Tipo red	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Protección diferencial	Comunicaciones	EUR
ePark M-S2 Gen4	[6] V27540.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	1.464,75
ePark M-C2 Gen4	[6] V27520.	Monofásica	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	1.578,68
ePark T-S2 Gen4	[6] V27640.	Trifásica	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	1.636,95
ePark T-C2 Gen4	[6] V27620.	Trifásica	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	1.736,70
ePark M-2S2 Gen4	[6] V27544.	Monofásica	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	2.115,75
ePark M-2C2 Gen4	[6] V27522.	Monofásica	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	2.324,70
ePark T-2S2 Gen4	[6] V27644.	Trifásica	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	2.357,25
ePark T-2C2 Gen4	[6] V27622.	Trifásica	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	6 mA CC	Ethernet | WiFi	2.556,75

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J / 2.0.1 HW. Envolvente de PC + GF 10% - IP54 - IK10, . Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo). Peso aprox: 4 kg, dimensiones: 335x315x180 mm

Sonic Wall 22, Estación de recarga rápida compacta

NEW



- Solución ultracompacta en DC para la recarga ágil en talleres, concesionarios o flotas privadas.
- Carga hasta 22 kW en una única toma (CCS Combo)
- Lector RFID o QR para identificación y activación de la recarga
- Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
- Pantalla táctil 5"y protección ambiental IP65
- Comunicaciones Ethernet y 4G
- Distintos modos de montaje: Mural, en pedestal o en soporte móvil.

Tipo	Código	Nº Tomas	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
Dispensador									
SONIC WALL 22	[C] V28A00.	1	200-920 Vcc - 72 A - 22 kW	CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	187x680x380	48,00	10.900,00

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

ePARK									
V	2	X	X	X	X	0	0	X	+ €
Código						Código interno			
Comunicaciones adicionales			-					0	
			+ 4G					1	280

Plazo entrega: [*] Inmediato, [x] Semanas laborables, [c] Consultar

URBAN-WB, Cajas de recarga inteligentes



- Base Carga monofásica (7,4 kW) o trifásica (22 kW) con base o cable Tipo 2 y 2 tomas de carga simultáneas
- Protecciones ITC-BT-52 incorporadas (magnetotérmica y diferencial tipo A + 6mA cc)
- Pantalla de 7" (IK10) y mantenimiento con QR de diagnóstico.
- Lector RFID o QR en pantalla para identificación de usuarios y activación de carga.
- Ajuste de potencia dinámica mediante OCPP y con sistemas de gestión de la potencia (DLM)
- Medida de energía integrada mediante contador certificado MID
- Comunicaciones Wi-Fi, Ethernet y 4G opcional con protocolo OCPP 1.6J / 2.0.1 HW Ready

Destaca por:
44 kW repartidos en dos tomas y tamaño reducido para montaje en pared.

Tipo	Código	Tipo red	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Protección diferencial	Comunicaciones	EUR
URBAN-WB Gen4								
URBAN-WB M22 Gen4	[5] V206C2.	Monofásica	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	3.682,25
URBAN-WB M22-C2 Gen4	[5] V206CA.	Monofásica	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.212,70
URBAN-WB T22 Gen4	[5] V206C3.	Trifásica	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	3.888,25
URBAN-WB T22-C2 Gen4	[5] V206C6.	Trifásica	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.423,34
URBAN-WB T24-MIX Gen4	[5] V206C7.	Trifásica	4 (2)	400 Vac - 32 A - 22 kW | 230 Vac – 32 A – 7,4 kW	Base Tipo 2 | Schuko	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.186,95
URBAN-WB								
URBAN WB T22-C2 63	[5] V2062C.	Trifásica	1	400 Vca - 63 A - 43 kW	Cable Tipo 2	Tipo B	Ethernet | WiFi	4.289,95

Protección magnetotérmica y protección diferencial Tipo A de 30 mA CA + 6 mA CC independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet y Wi-Fi, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J y 2.0 HW Ready, Peso aprox.: 30 kg, Envolvente de aluminio IP55 - IK10, Dimensiones 382x928x222 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo)."

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

URBAN-WB Gen4

V	2	X	X	X	X	0	0	X	X	X	
Código							Código interno				+ €
Comunicacione			-					0			-
			4G					1			289
			PAYTERPY					3			1900
			4G PAYTERPY					4			2189
Protecciones			-						0		
			RA (*)						1		400
			RCD-B						2		315
			RCD-B RA (*)						3		715
			SPD						4		250
			SPD RA (*)						5		650
			SPD RCD-B						6		565
			SPD RCD-B RA (*)						7		965
Accesorios			-							0	
			LTK							1	210
			MRT							3	310
			LTK + SH							9	311

(*) Disponible para modelos con Base tipo 2

Protecciones y accesorios

4G	Modem 4G
RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
LTK	Kit calefactor
SPD	Protección contra sobretensiones
MRT	Contadores compatibles con los requisitos de metrología legal española (Anexo XX)

Pulsa sobre el código de producto para más información

Postes de recarga

URBAN-Gen4, Postes de carga inteligentes



- Base Carga monofásica (7,4 kW) o trifásica (22 kW) con base o cable Tipo 2 y 2 tomas de carga simultáneas
- Pantalla de 7" (IK10) y mantenimiento con QR de diagnóstico con contador MID
- Lector RFID o QR en pantalla para identificación de usuarios y activación de carga.
- Ajuste de potencia dinámica mediante OCPP y con sistemas de gestión de la demanda (DLM)
- Terminales de pago en la nube compatibles: PAX IM30 o Payter Apollo. (Opt.)
- Comunicaciones Wi-Fi, Ethernet y 4G opcional con protocolo OCPP 1.6J / 2.0.1 HW Ready
- Protección IP55 con estructura de extrusión de aluminio para alta resistencia ambiental y actos vandálicos en entornos costeros o industriales.

Destaca por:
44 kW repartidos en dos tomas y alta resistencia climática para aparcamientos en exterior

Tipo	Código	Tipo red	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Protección diferencial	Comunicaciones	EUR
URBAN Gen4								
URBAN M22 Gen4	[6] V106C2.	Monofásica	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.181,80
URBAN M22-C2 Gen4	[6] V106CA.	Monofásica	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.713,28
URBAN T22 Gen4	[6] V106C3.	Trifásica	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.398,10
URBAN T22-C2 Gen4	[6] V106C6.	Trifásica	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.923,92
URBAN T24-MIX Gen4	[6] V106C7.	Trifásica	4 (2)	400 Vca - 32 A - 22 kW | 230Vca - 16 A - 3.7 kW	Base Tipo 2 | Schuko	Tipo A + 6 mA CC	Ethernet | Wi-Fi	4.738,00
URBAN 20								
URBAN T22-C2 63	[5] V1062C.	Trifásica	1	400 Vca - 63 A - 43 kW	Cable Tipo 2	Tipo B	Ethernet | WiFi	4.841,00

Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma. Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos. Comunicaciones Ethernet y Wi-Fi, comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6J y 2.0 HW Ready, Peso aprox: 42 kg. Envolvente de aluminio IP55 - IK10 para los modelos Gen4 e, IP54 – IK10 para el resto de modelos. Dimensiones 450x1550x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).

URBAN MASTER DC, Postes de carga inteligente, carga en CC



- Carga en DC hasta 25 kW y Toma CCS combo 2 (FF)
- Lector RFID para identificación y activación recarga
- Ajuste de potencia dinámica mediante OCPP y compatible con sistemas de gestión de potencia Circutor (DLM)
- Terminal de pago local Ingenico Self2000 con Plataforma Redsys. (Opt.)
- Contador MID CA integrado
- Protección diferencial Tipo B incluida
- Pantalla táctil TFT 8"

Destaca por:
44 kW repartidos en dos tomas y alta resistencia climática para aparcamientos en exterior

Tipo	Código	Nº Tomas	Tipo Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
MASTER										
URBAN MASTER CCS2	[C] V10730.	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifásica	Tipo B	4	479x1750x288	55,00	15.500,00

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

URBAN Gen4

V	2	X	X	X	X	0	0	X	X	X	
Código						Código interno					+ €
Comunicacione		-						0			-
		4G						1			289
		PAYTERPY						3			1900
		4G PAYTERPY						4			2189
Protecciones		-							0		
		RA (*)							1		400
		RCD-B							2		315
		RCD-B RA (*)							3		715
		SPD							4		250
		SPD RA (*)							5		650
		SPD RCD-B							6		565
		SPD RCD-B RA (*)							7		965
Accesorios		-								0	
		LTK								1	210
		MRT								3	310
		LTK + SH								9	311

(*) Disponible para modelos con Base tipo 2

URBAN MASTER DC

V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	
Código						Código interno				+ €
Comunicaciones		-						0		-
		PAYTERM						6		1900,00
		SW6						B		252,00
		SW6 PAYTERM						G		2152,00
		PAYTERPY						K		1900,00
		SW6 PAYTERPY						N		2152,00

Protecciones y accesorios

RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
SPD	Protección contra sobretensiones
LTK	Kit calefactor
SW6	Switch 6 equipos (Master + 6 Slave)
PAYTERM	Sistema de pago contactless - Plataforma Redsys
PAYTERPY	Sistema de pago contactless - Plataforma Payter
MRT	Contadores compatibles con los requisitos de metrología legal española (Anexo XX)

Plazo entrega: [*] Inmediato, [x] Semanas laborables, [c] Consultar

Cargadores rápidos

RAPTION 80C, Estaciones de recarga rápida 80 kW



- Carga en DC hasta 80 kW en una única toma o 2x40kW en dos tomas simultáneas (CCS Combo)
- Autenticación, como Autocharge, RFID, código QR, teclado o terminal de pago sin contacto (TPV Opt.).
- Pantalla táctil TFT 15"(IK10) y protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
- Contador AC con certificación MID para medición del consumo (Contador DC Opcional)
- Compatible con sistema de control dinámico de potencia (DLM).
- Sistema de detección de corte de cable con alarmas locales y notificación a plataforma de gestión. (Opt.)
- Ethernet, Wi-Fi, 4G, GPRS y GSM (Doble Módem para comunicaciones inalámbricas integrado)

Destaca por:
80 kW repartidos en dos tomas para entornos urbanos e interurbanos.

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Bloqueo Conector	Gestión cables	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
RAPTION 80C CCS2	[6] V17A20.	1	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G |Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2 BC	[6] V17A21.	1	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2 5M	[6] V17A22.	1	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2 BC-5M	[6] V17A23.	1	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2 5M-CM	[8] V17A26.	1	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	●	Ethernet | 2xSIM 4G |Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2 BC-5M-CM	[6] V17A27.	1	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2	[8] V17A00.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC	[8] V17A01.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M	[8] V17A02.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M	[8] V17A03.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V17A06.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW |150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	●	Ethernet | 2xSIM 4G |Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	[8] V17A07.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW |150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica, protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento. Medida de energía integrada MID. Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G; protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso aprox.: 300 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 990 x 1810 x 425 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

Raption 80C / 160C / 240C

V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	
Código						Código interno							+ €
			-					0					-
			SIM					2					56
			REDSYS Self2000					4					1740
			SIM-REDSYS					6					1796
			PAX CLOUD - IM30 V2					8					1740
			SIM-PAX CLOUD					A					1796
			PAYTER CLOUD - Apollo					C					1740
			SIM-PAYTER CLOUD					E					1796
			CASTLES CLOUD - S1U2					G					1740
			SIM-CASTLES					I					1796
			PRE-INSTALLATION TPV					K					202
			SIM-PRE-INSTALLATION					M					56
			Disconnector						0				-
			SPD + Disconnector						1				305
			MCCB						2				290
			SPD + MCCB						3				595
			-							0			-
			2 x Contador CC (equipo 2 tomas)							1			1752
			1 x Contador CC (equipo 1 toma)							B			876
			Sensor de corte de cable							4			550
			Sensor de corte de cable + 2xcontador CC							5			2302
			-								0	0	
			RFID Extension LEGIC (NFC)								0	2	564

Protecciones y accesorios

SIM	Instalación y Configuración en Fábrica
REDSYS Self2000	Terminal de Pago Ingenico Self2000
PAX CLOUD - IM30 V2	Terminal de Pago IM30 V2
PAYTER CLOUD - Apollo	Terminal de Pago Apollo
CASTLES CLOUD - S1U2	Terminal de Pago S1U2
PRE-INSTALLATION	Cargador listo para instalación de TPV
SPD	Protección contra Sobretensiones
MCCB	Interruptor magnetotérmico

Cargadores ultrarrápidos (HPC)

RAPTION 160C, Estaciones de recarga rápida 160 kW



› Carga en DC hasta 160 kW en una única toma o 2x80kW en dos tomas simultáneas (CCS Combo)
› Autenticación, como Autocharge, RFID, código QR, teclado o terminal de pago sin contacto (TPV Opt.).
› Pantalla táctil TFT 15"(IK10) y protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
› Contador AC con certificación MID para medición del consumo (Contador DC Opcional)
› Compatible con sistema de control dinámico de potencia (DLM).
› Sistema de detección de corte de cable con alarmas locales y notificación a plataforma de gestión. (Opt.)
› Ethernet, Wi-Fi, 4G, GPRS y GSM (Doble Módem para comunicaciones inalámbricas integrado)

Destaca por:
160 kW repartidos en dos tomas con tamaño compacto

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Bloqueo Conector	Gestión cables	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
RAPTION 160C CCS2	[8] V17B20.	1	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G |Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 160C CCS2 BC	[8] V17B21.	1	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 160C CCS2 5M	[8] V17B22.	1	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2 BC-5M	[8] V17B23.	1	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2 5M-CM	[8] V17B26.	1	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2 BC-5M-CM	[8] V17B27.	1	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2-CCS2	[8] V17B00.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 160C CCS2-CCS2 BC	[8] V17B01.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 160C CCS2-CCS2 5M	[8] V17B02.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2-CCS2 BC-5M	[8] V17B03.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V17B06.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 160C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	[8] V17B07.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica, protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento, medida de energía integrada MID, lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G, protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso aprox.: 575 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 1235x1910x635 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)

Raption 80C / 160C / 240C

V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	+ €
Código							Código interno						
			-					0					-
			SIM					2					56
			REDSYS Self2000					4					1740
			SIM-REDSYS					6					1796
			PAX CLOUD - IM30 V2					8					1740
			SIM-PAX CLOUD					A					1796
			PAYTER CLOUD - Apollo					C					1740
			SIM-PAYTER CLOUD					E					1796
			CASTLES CLOUD - S1U2					G					1740
			SIM-CASTLES					I					1796
			PRE-INSTALLATION TPV					K					202
			SIM-PRE-INSTALLATION					M					56
			Disconnector						0				-
			SPD + Disconnector						1				305
			MCCB						2				290
			SPD + MCCB						3				595
			-							0			-
			2 x Contador CC (equipo 2 tomas)							1			1752
			1 x Contador CC (equipo 1 toma)							B			876
			Sensor de corte de cable							4			550
			Sensor de corte de cable + 2xcontador CC							5			2302
			-								0	0	
			RFID Extension LEGIC (NFC)								0	2	564

Protecciones y accesorios

SIM	Instalación y Configuración en Fábrica
REDSYS Self2000	Terminal de Pago Ingenico Self2000
PAX CLOUD - IM30 V2	Terminal de Pago IM30 V2
PAYTER CLOUD - Apollo	Terminal de Pago Apollo
CASTLES CLOUD - S1U2	Terminal de Pago S1U2
PRE-INSTALLATION	Cargador listo para instalación de TPV
SPD	Protección contra Sobretensiones
MCCB	Interruptor magnetotérmico

RAPTION 240C, Estaciones de recarga rápida 240 kW



- Carga en DC hasta 240 kW en una única toma o 2x120kW en dos tomas simultáneas (CCS Combo)
- Autenticación, como Autocharge, RFID, código QR, teclado o terminal de pago sin contacto (TPV Opt.).
- Pantalla táctil TFT 15"(IK10) y protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
- Contador AC con certificación MID para medición del consumo (Contador DC Opcional)
- Compatible con sistema de control dinámico de potencia (DLM).
- Sistema de detección de corte de cable con alarmas locales y notificación a plataforma de gestión. (Opt.)
- Ethernet, Wi-Fi, 4G, GPRS y GSM (Doble Módem para comunicaciones inalámbricas integrado)

Destaca por:
Asegura la recarga ultrarrápida en cargas simultáneas

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Bloqueo Conector	Gestión cables	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
RAPTION 240C CCS2	[8] V17C20	1	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G |Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2 BC	[8] V17C21.	1	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2 5M	[8] V17C22.	1	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2 BC-5M	[8] V17C23.	1	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2 5M-CM	[8] V17C26.	1	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)	-	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2 BC-5M-CM	[8] V17C27.	1	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF)	●	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2	[8] V17C00.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC	[8] V17C01.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M	[8] V17C02.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M	[8] V17C03.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V17C06.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	[8] V17C07.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica. Protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento, medida de energía integrada MID, lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G, protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso aprox.: 575 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 1235x1910x635 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)

Raption 80C / 160C / 240C

V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	
Código								Código interno					+ €
			-					0					-
			SIM					2					56
			REDSYS Self2000					4					1740
			SIM-REDSYS					6					1796
			PAX CLOUD - IM30 V2					8					1740
			SIM-PAX CLOUD					A					1796
			PAYTER CLOUD - Apollo					C					1740
			SIM-PAYTER CLOUD					E					1796
			CASTLES CLOUD - S1U2					G					1740
			SIM-CASTLES					I					1796
			PRE-INSTALLATION TPV					K					202
			SIM-PRE-INSTALLATION					M					56
			Disconnector						0				-
			SPD + Disconnector						1				305
			MCCB						2				290
			SPD + MCCB						3				595
			-							0			-
			2 x Contador CC (equipo 2 tomas)							1			1752
			1 x Contador CC (equipo 1 toma)							B			876
			Sensor de corte de cable							4			550
			Sensor de corte de cable + 2xcontador CC							5			2302
			-								0	0	
			RFID Extension LEGIC (NFC)								0	2	564

Protecciones y accesorios

SIM	Instalación y Configuración en Fábrica
REDSYS Self2000	Terminal de Pago Ingenico Self2000
PAX CLOUD - IM30 V2	Terminal de Pago IM30 V2
PAYTER CLOUD - Apollo	Terminal de Pago Apollo
CASTLES CLOUD - S1U2	Terminal de Pago S1U2
PRE-INSTALLATION	Cargador listo para instalación de TPV
SPD	Protección contra Sobretensiones
MCCB	Interruptor magnetotérmico

Sonic One 320, Estación de recarga ultrarrápida exterior 320 kW

NEW



› Carga en DC hasta 320 kW en una única toma o en dos tomas simultáneas (CCS Combo) y con un reparto de energía eficiente en función del estado de la batería del VE
› Autenticación, como Autocharge, terminal de pago sin contacto (TPV), RFID, código QR o teclado.
› Pantalla táctil TFT 32"(IK10), contador de energía CC con certificación MID y protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
› Compatible con sistema de control dinámico de potencia (DLM).
› Protecciones por toma y accesibilidad para personas con movilidad reducida
› Sistema de detección de corte de cable con alarmas locales y notificación a plataforma de gestión. (Opt.)
› Ethernet, Wi-Fi, 4G, GPRS y GSM (Doble Módem para comunicaciones inalámbricas integrado)

Destaca por:
Ideal para centros de carga

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Gestión cables	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
Dispensador								
Sonic One 320 CCS2-CCS2	[8] V18A00.	2	150-920 Vcc - 500 A - 320 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 320 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
Sonic One 320 CCS2-CCS2 5M	[8] V18A02.	2	150-920 Vcc - 500 A - 320 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 320 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
Sonic One 320 CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V18A06.	2	150-920 Vcc - 500 A - 320 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 320 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil FHD a color de 32" antivandálica. Dispositivo de monitorización de aislamiento. Medida de energía integrada MID. Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, Wi-Fi, comunicaciones doble módem 4G; protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso aprox: 660 kg. Envolvente de acero inoxidable IP55 - IK10. Dimensiones: 1000 x 2200 x 800 mm (sin cable). Longitudes de cables 4 m o 5,5 m (según modelo SONIC ONE xxx ... -xM

Sonic One 400, Estación de recarga ultrarrápida exterior 400 kW

NEW



› Carga en DC hasta 400 kW en una única toma o en dos tomas simultáneas (CCS Combo) y con un reparto de energía eficiente en función del estado de la batería del VE
› Autenticación, como Autocharge, terminal de pago sin contacto (TPV), RFID, código QR o teclado.
› Pantalla táctil TFT 32"(IK10), contador de energía CC con certificación MID y protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW Ready
› Compatible con sistema de control dinámico de potencia (DLM).
› Protecciones por toma y accesibilidad para personas con movilidad reducida
› Sistema de detección de corte de cable con alarmas locales y notificación a plataforma de gestión. (Opt.)
› Ethernet, Wi-Fi, 4G, GPRS y GSM (Doble Módem para comunicaciones inalámbricas integrado)

Destaca por:
Ideal para centros de carga

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Gestión cables	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
Dispensador								
Sonic One 400 CCS2-CCS2	[8] V18B00.	2	150-920 Vcc - 500 A - 400 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M	[8] V18B02.	2	150-920 Vcc - 500 A - 400 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	-	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
Sonic One 400 CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V18B06.	2	150-920 Vcc - 500 A - 400 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 400 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	●	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil FHD a color de 32" antivandálica. Dispositivo de monitorización de aislamiento. Medida de energía integrada MID. Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, Wi-Fi, comunicaciones doble módem 4G; protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso aprox.: 700 kg. Envolvente de acero inoxidable IP55 - IK10. Dimensiones: 1000 x 2200 x 800 mm (sin cable). Longitudes de cables 4 m o 5,5 m (según modelo SONIC ONE xxx ... -xM

Sonic One 320 / 400

V	1	X	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	
							internal code						+ €
								0					-
							SIM	2					56
							REDSYS Self2000	4					1740
							SIM-REDSYS	6					1796
							PAX CLOUD - IM30 V2	8					1740
							SIM-PAX CLOUD	A					1796
							PAYTER CLOUD - Apollo	C					1740
							SIM-PAYTER CLOUD	E					1796
							CASTLES CLOUD - S1U2	G					1740
							SIM-CASTLES	I					1796
							PRE-INSTALLATION TPV	K					202
							SIM-PRE-INSTALLATION	M					56
							Disconnector		0				-
							SPD + Disconnector		1				305
							MCCB		2				290
							SPD + MCCB		3				595
							-				0	0	
							RFID Extension LEGIC (NFC)				0	2	564

Protecciones y accesorios

SIM	Instalación y Configuración en Fábrica
REDSYS Self2000	Terminal de Pago Ingenico Self2000
PAX CLOUD - IM30 V2	Terminal de Pago IM30 V2
PAYTER CLOUD - Apollo	Terminal de Pago Apollo
CASTLES CLOUD - S1U2	Terminal de Pago S1U2
PRE-INSTALLATION	Cargador listo para instalación de TPV
SPD	Protección contra Sobretensiones
MCCB	Interruptor magnetotérmico

Accesorios recarga



COFRET, Caja de protecciones para puntos de recarga

Tipo	Código	Llave	Protección diferencial	Contador MID	Protección contra sobre-tensiones (SPD)	Protección Magnetotérmica	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
2 polos									
COFRET-VE6-2P-20A	[3] V41231.	1	Tipo A	-	-	20 A	170x200x115	1,20	133,00
COFRET-VE6-2P-20AS	[3] V41232.	1	Tipo A	-	●	20 A	170x200x115	1,35	266,00
COFRET-VE6-2P-40A	[*] V41261.	1	Tipo A	-	-	40 A	170x200x115	1,20	143,50
COFRET-VE6-2P-40AS	[*] V41262.	1	Tipo A	-	●	40 A	170x200x115	1,35	276,50
COFRET-VE8-2P-40AS-MID	[3] V41266.	1	Tipo A	MID	●	40 A	215x200x115	0,00	383,50
2 polos - Reconexión contador esquema 2									
COFRET-VE8-2P-40AS REC	[3] V4126X.	1	Tipo A	-	●	40 A	215x200x115	1,35	388,50
4 polos									
COFRET-VE12-4P-40A	[*] V41461.	1	Tipo A	-	-	40 A	270x250x160	2,50	169,00
COFRET-VE12-4P-40AS	[*] V41462.	1	Tipo A	-	●	40 A	270x250x160	2,50	511,50


Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envolvente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK08.



CirBEON, Sensor para control dinámico potencia

Tipo	Código	Potencia contratada (kW)	EUR
CirBEON-63	[*] V42009.	14.49	70,00

Compatible con equipos serie eHOME Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m. Encapsulado de poliéster, IP 20. Dimensiones: 60 x 32 mm

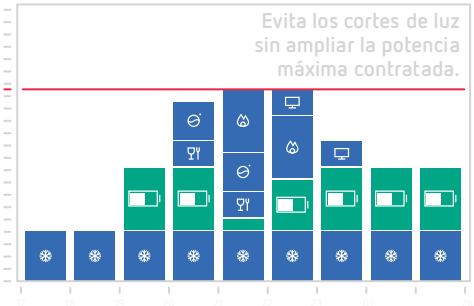

CirBEON, Sensor que ajusta de forma dinámica el consumo del vehículo eléctrico teniendo en cuenta la potencia disponible en la instalación.



PD, Pedestal para cajas de recarga

Tipo	Código	Equipo	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
PD10-FM1	[*] V40311.	1 x eHOME|eHome5	310x1563x250	14,60	530,00
PD10-FM2	[*] V40312.	2 x eHOME	310x1554x250	20,00	588,00
PD26-ePark	[*] V40326.	1 x (ePark | eNext)	373x1270x150	14,60	540,00
PD-Sonic22	[*] V40340.	1 x (Sonic Wall 22)	480x1380x300	19,00	730,00

Pedestal de aluminio

Tipo	Código	Descripción	EUR
Soporte cable	[C] V40197.	Soporte cable para serie eHome	47,00



RVE-CARD, Tarjeta para recarga

Tipo	Código	Descripción	EUR
RVE-CARD	[*] V30012.	Tarjeta de proximidad MiFARE Classic 1K	5,75
RVE-CARD Key	[*] V30010.	Tarjeta de proximidad MiFARE Classic 1K con Key A grabada	6,00



CONNEC, Cables de recarga

Tipo	Código	Tipo red	Lado cargador	Lado vehículo	In (A)	Cable (m)	EUR
Cables de carga para Modo 3							
CONNEC T2-T2 M-32-5m	[*] V40115.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 2	32	5	180,00
CONNEC T2-T2 M-16-5m	[*] V40119.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 2	16	5	170,00
Connec T2-T2 T-32-5m	[*] V40232.	Trifásico	Tipo 2	Tipo 2	32	5	190,00
CONNEC T1-T2 M-32-10m	[*] V40225.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 1	32	10	270,00
CONNEC T2-T2 T-32-10m	[*] V40226.	Trifásica	Tipo 2	Tipo 2	32	10	400,00
Soporte Cable							
Holder T2	[1] V40402.	-	-	-	-	-	71,50


DLM, Sistema dinámico de carga (Dynamic Load Manager)


El sistema DLM permite recargar el máximo de vehículos en el menor tiempo posible gracias a una gestión inteligente de la potencia de recarga.

La inclusión de un sistema DLM responde a la necesidad de optimizar la potencia disponible en la instalación para evitar ampliaciones en el momento de incorporar varios puntos de recarga, asegurando a la vez un servicio de recarga adecuado.

Características:


- Posibilidad de ajustar la potencia dedicada a la recarga en función del consumo instantáneo de las otras cargas de la instalación.
- La potencia contratada puede ser variable en función del período tarifario u horario.
- Compatible con plataformas de gestión de puntos de recarga basadas en OCPP.
- Incluye pantallas de monitorización del estado y consumo generales del aparcamiento, así como de cada vehículo
- En caso de fallo de comunicaciones el sistema asegura la continuidad de la recarga.
- El sistema es fácilmente ampliable.
- Gestor de alarmas con envío de correo.
- Gestor de informes mensuales de consumos por período de tarifa contratada.

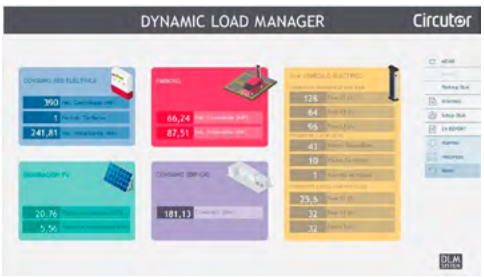

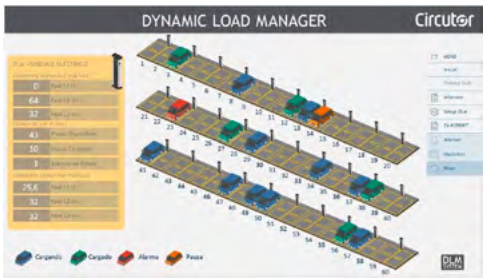


Dimensiones


eHome / eHome 5

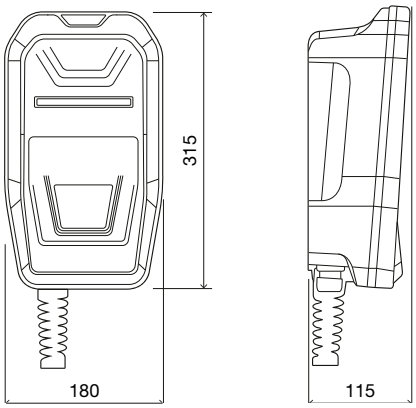


ePARK

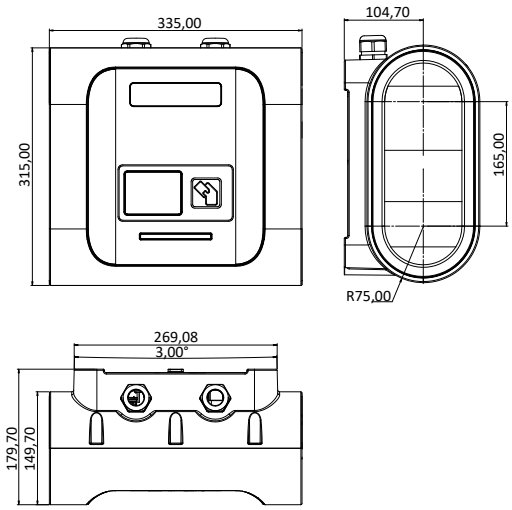


Sonic Wall 22

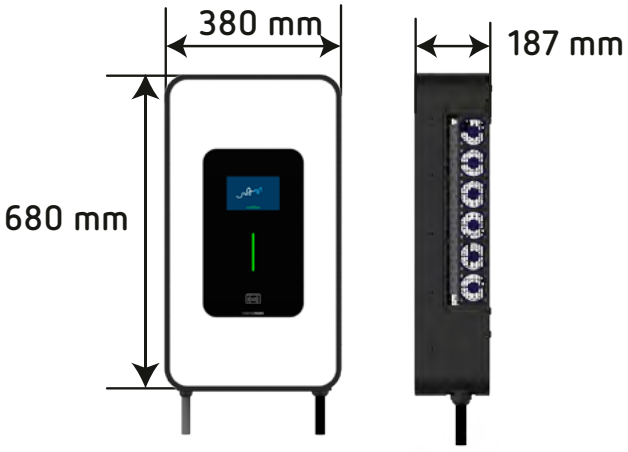


URBAN

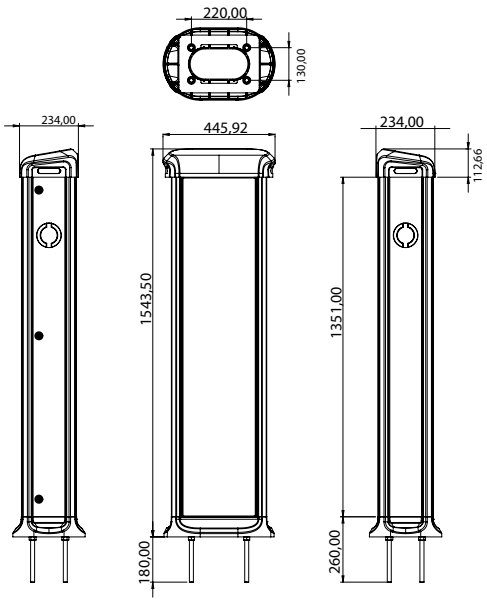


URBAN CCS

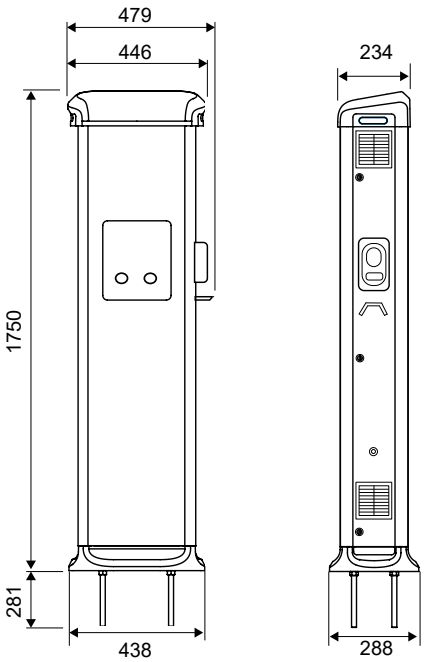


URBAN-WB

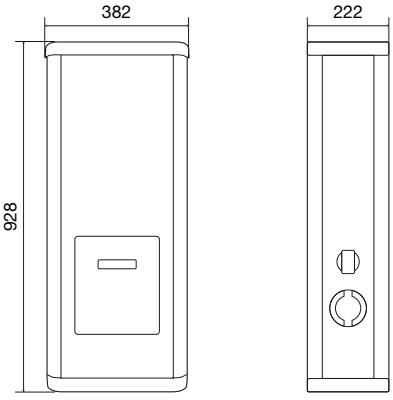


RAPTION 80C

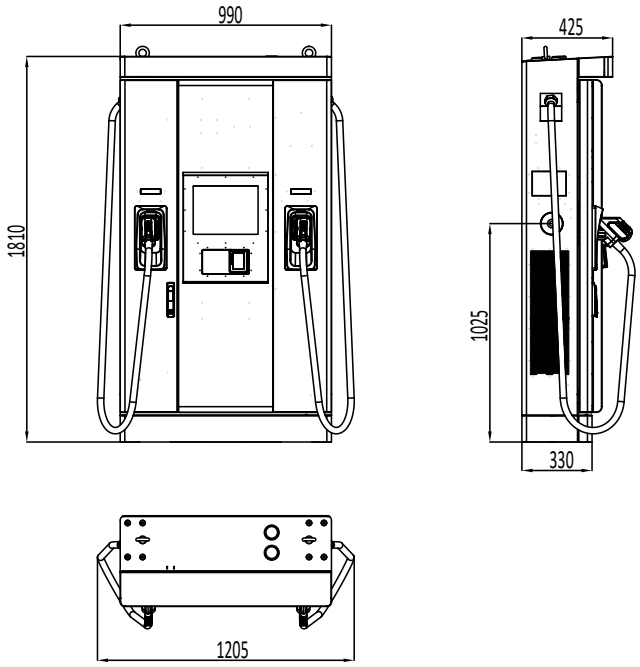


RAPTION 80C Cable Magement

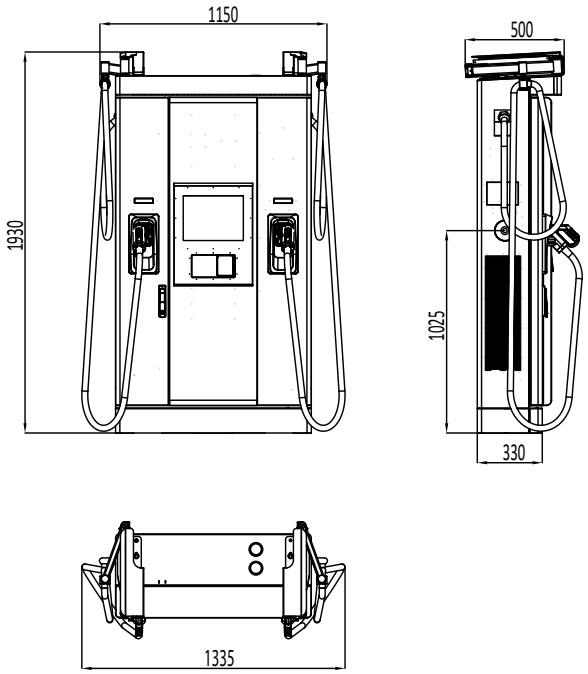


RAPTION 160C/240C

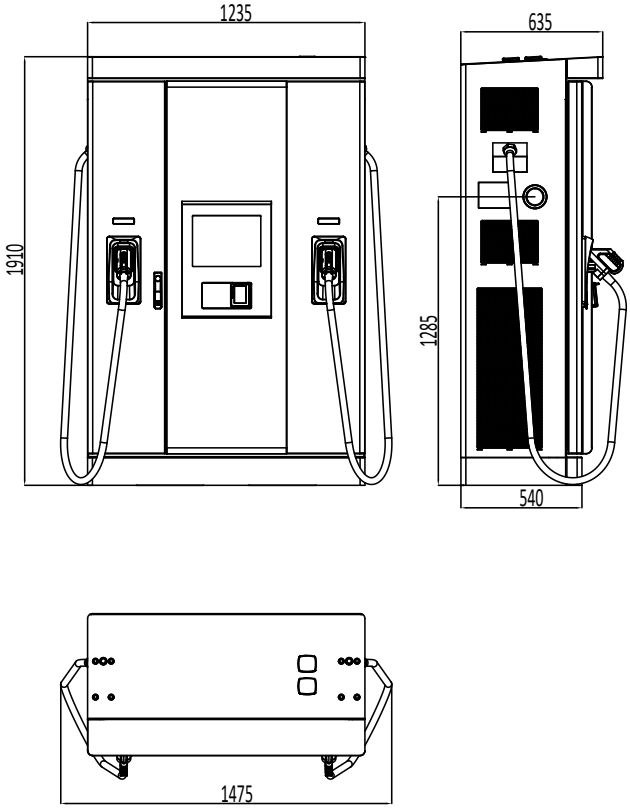


RAPTION 160C/240C Cable Magement

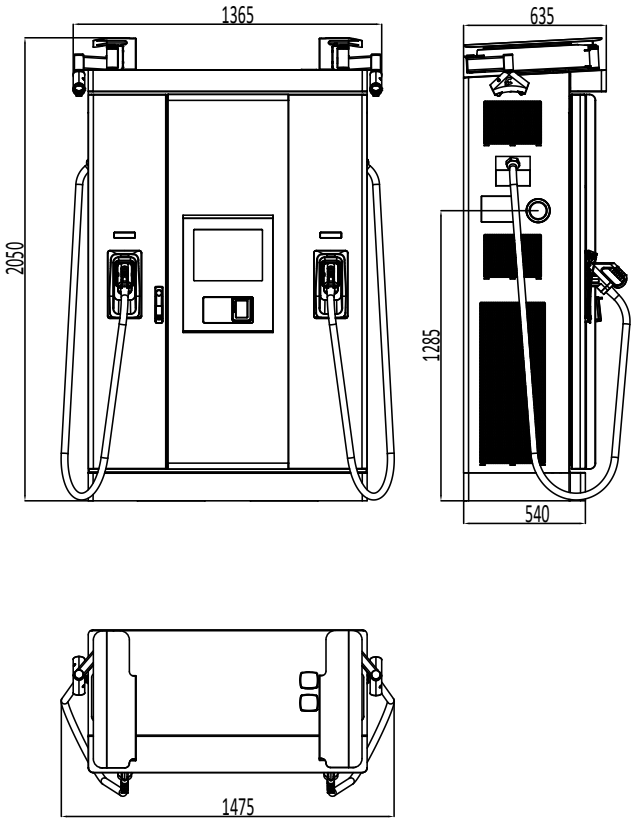


Sonic One

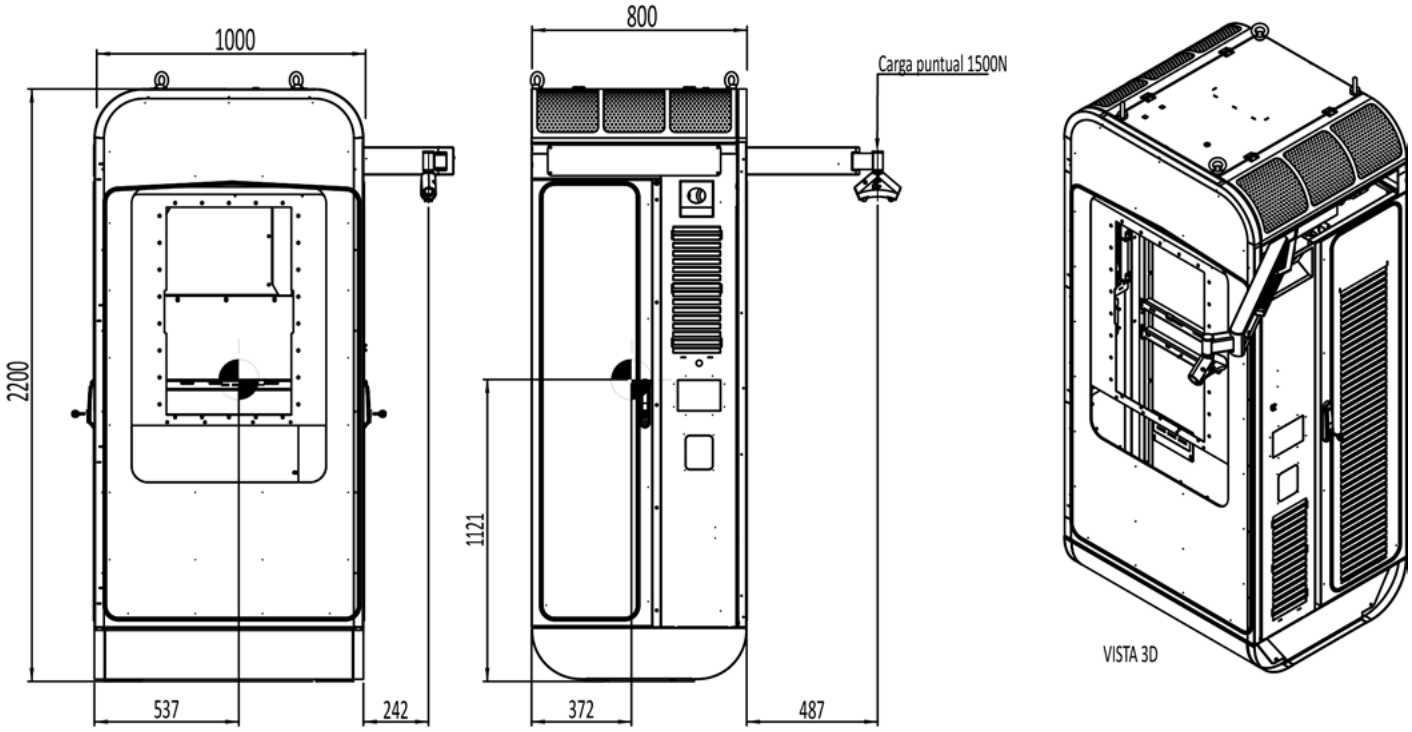


COFRET-2P



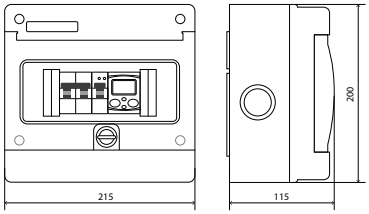

COFRET-4P

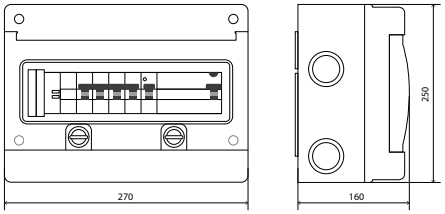

Soluciones para la Recarga de Vehículos Eléctricos

Sede Central
Barcelona (España)

Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
(+34) 93 745 29 00
info@circutor.com

C4V261.-03

Setiembre 2026

CIRCUTOR SAU se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo.

circutor.com