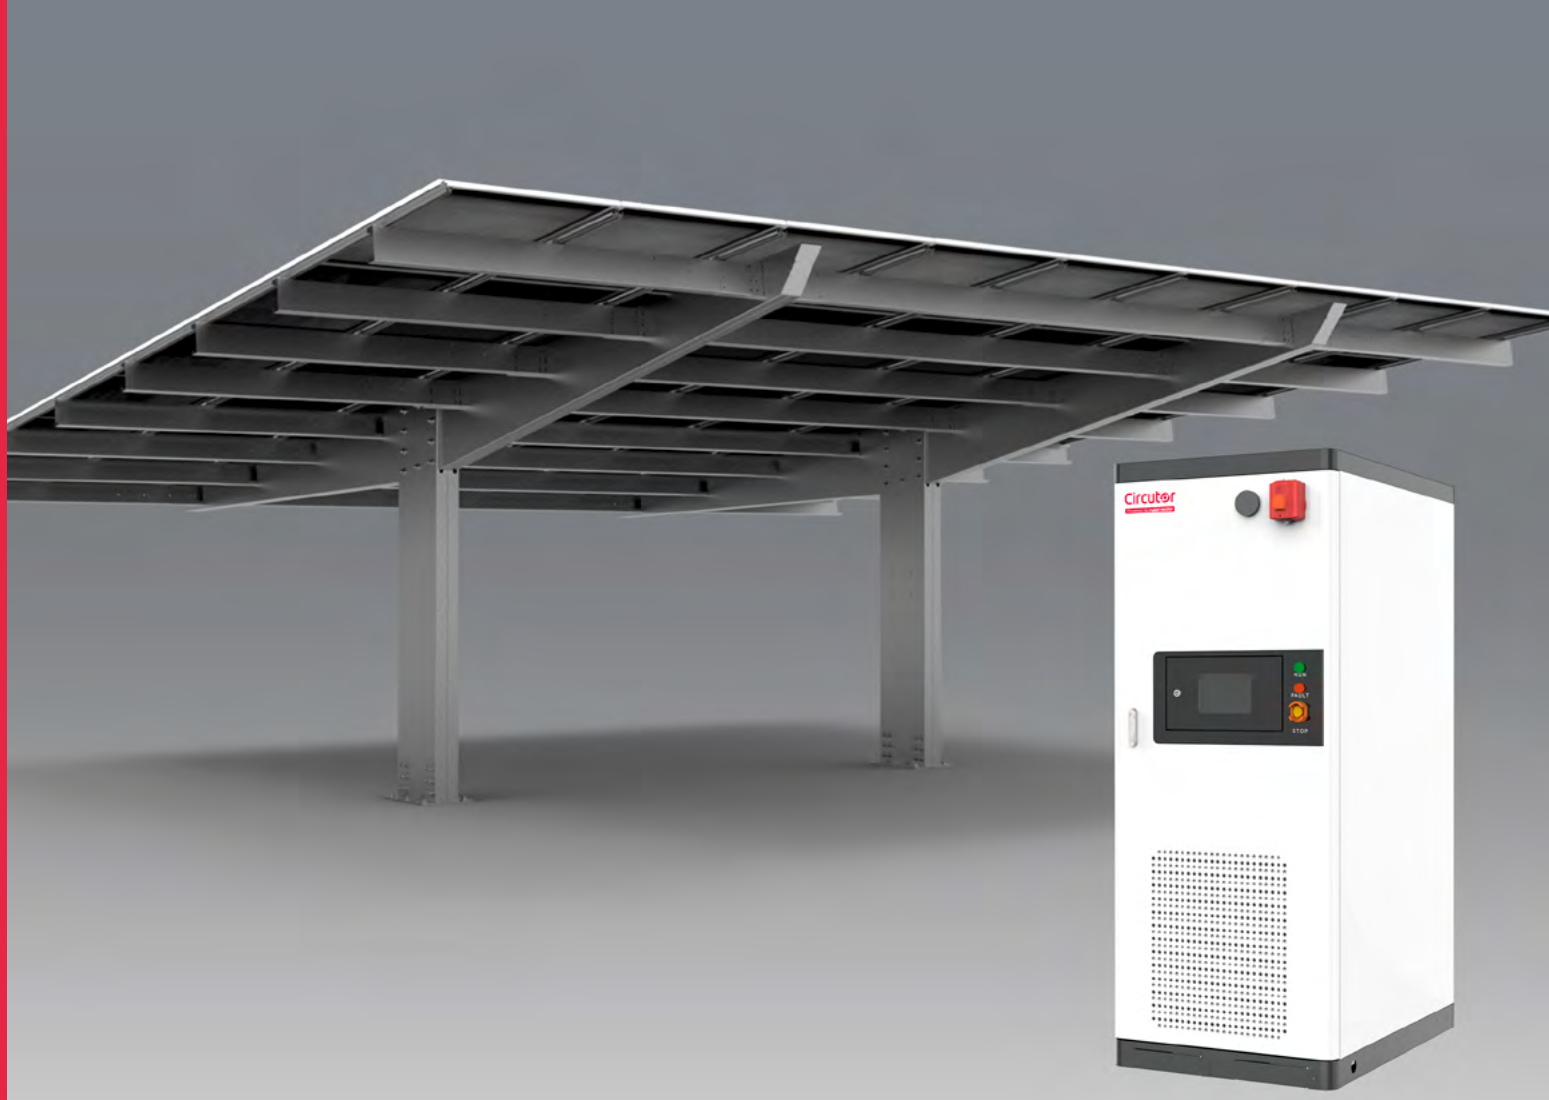


SOLUCIONES PARA ENERGÍAS RENOVABLES Y AUTOCONSUMO

TARIFA DE PRECIOS 2026

Precios válidos para España, Andorra y Portugal a partir del 1 de enero 2026.

The Future is Efficiency
circutor.com

Circutor

Pulsa sobre el código de producto para más información

PVings-Parks, Marquesinas solares



PVS

Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo e integración de recarga de vehículo eléctrico

Tipo	Código	Descripción	EUR
Marquesinas simples, PVS2			
PVS2	[C] EPVS20.	Marquesinas simples	Consultar
Marquesinas dobles, PVS4			
PVS4	[C] EPVD40.	Marquesinas dobles	Consultar



PVS-R

Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo e integración de recarga de vehículo eléctrico

Tipo	Código	Descripción	EUR
PVS2-R	[C] EPVR20.	Marquesinas simples	Consultar

Las marquesinas PVS2-R disponen de una puerta lateral en cada pie que permite integrar protecciones eléctricas y/o inversores en su interior (consultar modelos y dimensiones compatibles). Se incluye el precio de las plantillas y la pintura RAL es a petición del cliente. PORTES NO INCLUIDOS



PVM, Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

Tipo	Código	Descripción	EUR
PVM2	[C] EPVM20.	Marquesina simple con integración de un punto de RVE en el lateral del pie	Consultar
PVM4	[C] EPVH40.	Marquesina doble con integración de un punto de RVE en el lateral del pie	Consultar

Las referencias de marquesinas **PVM** incluyen los siguientes componentes:
Módulos monocristalinos HalfCell (120)
Estructura de marquesina tipo PVM2, PVM4
Inversor/es FV
Los KITS PVM se pueden complementar adicionalmente con dos modalidades de cuadros eléctricos que incluyen tanto las protecciones para la parte CC (StringBox) como la parte CA de salida del inversor (Combinerbox):

Cuadros de protección y monitorización iPV-Monitor
StringBox TR (Incluye TRH16 y modulos M/TR para medida de corriente)
CombinerBox PV (Incluye analizador CVM-E3-MINI y iPV-Monitor)
Sensores medioambientales (radiación y temperatura placas/ambiente)
Se incluye el precio de las plantillas y la pintura RAL a petición del cliente.
PORTES NO INCLUIDOS

Plazo entrega: [*] Inmediato, [x] Semanas laborables, [c] Consultar



PVT, Marquesinas solares para autoconsumo instantáneo

Tipo	Código	Descripción	EUR
PVT2-INV	[C] EPVT10.	Marquesina simple con cubierta invertida	Consultar
PVT2	[C] EPVT20.	Marquesinas simples	Consultar
PVT4	[C] EPVK40.	Marquesina doble para dos hileras de coches enfrentadas	Consultar

Las referencias de marquesinas **PVT** incluyen los siguientes componentes:
Módulos monocristalinos
Estructura de marquesina tipo PVT2, PVT4
Inversor/es FV
StringBox
CombinerBox
Sensores medioambientales (radiación y temperatura placas/ambiente)
Se incluye el precio de las plantillas y la pintura RAL a petición del cliente.
PORTES NO INCLUIDOS

Accesorios para Marquesinas

E	6	P	X	X	X	0	0	X	X	X	X	X	+ €
Código						**Código interno**			↑	↑	↑	↑	
Transformadores de corriente			**MC3-63A**						0				-
			MC3-125A						1				-
			MC3-250A						2				-
			MC1-20-150/200/250						3				-
			MC1-30-250/400/500						4				-
			MC1-55-500/1000/1500						5				-
			MC1-80-1000/1500/2000						6				-
			Ninguno*						7				-
Protección			Poder de corte para protecciones AC **CombinerBox hasta** 15 kA							0			-
			Poder de corte para protecciones AC **CombinerBox hasta** 55 kA							1			Consultar
Cuadros eléctricos. COMPLEMENTO DE PROTECCIÓN			cuadros electricos										
			CB T-2-2-1-25-300								1	0	Consultar
			CB S-1-1-1-25-300								2	0	Consultar
			CB T-0-0-1-25-300 + 1 SB 4-2-2								3	0	Consultar
			CB T-0-0-1-25-300 + 1 SB 4-2-2								4	0	Consultar
			CB T-0-0-2-25-300 + 1 SB 8-4-4								5	0	Consultar
			CB T-0-0-2-40-300 + 1 SB 4-2-2 + 1 SB 2-2-2								6	0	Consultar
			CB T-0-0-2-40-300 + 1 SB 8-4-4								7	0	Consultar
			CB T-0-0-3-40-300 + 3 SB 4-2-2								8	0	Consultar
			CB T-0-0-3-40-300 + 1 SB 8-4-4 + 1 SB 4-2-2 ***								9	0	Consultar
			CB T-0-0-3-40-300 + 3 SB 6-2-2								A	0	Consultar
			CB T-0-0-3-50-300 + 3 SB 4-2-2								B	0	Consultar
Cuadros eléctricos. Complemento de protección, monitorización **PV-MONITOR**			PV T-0-0-2-25-300 + 1 SB 8-4-4-TRH16 + sensores medioambientales								0	5	Consultar
			PV T-0-0-2-40-300 + 1 SB 8-4-4-TRH16 + sensores medioambientales								0	6	Consultar
			PV T-0-0-3-40-300 + 1 SB 12-6-6-TRH16 + sensores medioambientales								0	7	Consultar
			PV T-0-0-3-25-300 + 1 SB 16-6-6-TRH16 + sensores medioambientales								0	8	Consultar
			PV T-0-0-3-40-300 + 1 SB 14-6-6-TRH16 + sensores medioambientales								0	9	Consultar
			PV T-0-0-3-50-300 + 1 SB 12-4-4-TRH16 + sensores medioambientales								0	A	Consultar

* En caso de que la medida del consumo de la instalación requiera la utilización de transformadores de núcleo abierto .../5 A (debido a la presencia de embarrados o diámetros de sección superiores), deberán contabilizarse por separado del KIT junto con 1 analizador de redes del tipo **CVM-E3-MINI-ITF-485-IC**.

Sistemas de almacenamiento de energía en baterías.

BAS-NAC, Almacenamiento de energía todo en uno - BESS



Tipo	Código		EUR
BAS-E112HY	[C] EBE123.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente alterna de 50 kW de potencia de tranferencia y 112 kWh de capacidad de almacenar energía e hibridación de series de módulos fotovoltaicos	Consultar
BAS-E233AC	[C] EBE144.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente alterna de 100 kW de potencia de tranferencia y 233 kWh de capacidad de almacenar energía. Paralelizable a 5 unidades	Consultar
BAS-E261AC	[C] EBE155.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente alterna de 125 kW de potencia de tranferencia y 261 kWh de capacidad de almacenar energía. Paralelizable a 5 unidades	Consultar
BAS-N373DC	[C] EBN260.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente continua de 373 kWh de capacidad de almacenar energía. Paralelizable a 8 unidades	Consultar
BAS-E418DC	[C] EBE270.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente continua de 418 kWh de capacidad de almacenar energía. Paralelizable a 8 unidades	Consultar
BAS-N4200C	[C] EBN3A0.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente continua de 4,20 MWh de capacidad de almacenar energía. Paralelizable en varias unidades.	Consultar
BAS-N6250C	[C] EBN3B0.	Sistema de almacenamiento en baterías de tecnología LFP con acoplamiento en corriente continua de 6,25 MWh de capacidad de almacenar energía. Paralelizable en varias unidades.	Consultar

Monitorización instalaciones FV



TRH16, Equipos para la supervisión de instalaciones fotovoltaicas

Tipo	Código	Descripción	EUR
TRH16-RS485	[*] E80005.	16 canales configurables 25/100/200 A Medida de tensión de 1500 Vcc 3 Entradas digitales libres de tensión 1 Entrada para sonda PT100/PT1000 1 Entrada 0...20 mA	467,23
Módulo de medida			
M/TR-25 Acc X 2	[4] E80010.	M/TR-25 Acc X 2, Módulo de medida para 2 circuitos de corriente máx. 25 Acc	119,44
M/TR-25 Acc X 4	[*] E80011.	M/TR-25 Acc X 4, Módulo de medida para 4 circuitos de corriente máx. 25 Acc	159,16
Transformadores			
M/TR-100 Acc	[4] E80012.	Transformador 100 A para STM-H y TR (instalación a fondo panel)	106,56



Accesorios para serie iPV-Monitor

Tipo	Código	Descripción	EUR
SEVEN-GTi	[*] EX0120.	Sonda de temperatura interna de célula FV, temperatura ambiente, irradiancia, con comunicaciones RS-485 (Modbus/RTU)	520,41
SEVEN-GTiFV	[C] EX0130.	Sonda de temperatura interna de célula FV, temperatura ambiente, irradiancia, sonda externa para la medida de la temperatura en la parte posterior del módulo, con comunicaciones RS-485 (Modbus/RTU)	645,75
Tipo	**Código**	**Descripción**	EUR
TH-DG-RS485	[*] M61310.	Sonda de temperatura y humedad con comunicaciones RS-485 (ModBus/RTU) compatible con PowerStudio. Alimentación 9... 24 Vca/cc	256,81
MN-12	[*] Q4994L.	Fuente alimentación 12 Vcc, 2A	82,94

Necesario accesorio TRH16 (E80005), ver apartado **Monitorización instalaciones FV**

Soluciones para Energías Renovables y Autoconsumo

TARIFA DE PRECIOS 2026

Sede Central
Barcelona (España)

Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
(+34) 93 745 29 00
info@circutor.com

C4E226.-01

Sólo en formato digital

CIRCUTOR SAU se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo.

circutor.com