



electro | dinámico

LISTA DE PRECIOS 2023-2024

1ª EDICIÓN MARZO 2023

Dispositivo de protección y conexión con aislamiento en gel IPX8 - Cajas de derivación IP68 - Empalmes en gel aislados en línea y derivación IP68 - Geles y Resinas en estado sólido y reacesibles IP68 - Fundas Termoretráctiles - Cintas Aislantes - Conectores aislados - Regletas aisladas

etelec[®]
electrical technology



Descubre en el interior la nueva serie **EVO**

HL1606

Pistola aire caliente portátil eléctrica



código	artículo	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
HL1606	Air-on	1	92,00



Spring Box® Conectores aislados a leva



código	artículo	número de vías	sección nominal (mm ²)	tensión y corriente nominal	dimensiones	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
SBOX2	Spring Box 2	2	0,2 – 4	600 V 32 A	20,5 x 14,5 x 12,4	60	0,54
SBOX3	Spring Box 3	3	0,2 – 4	600 V 32 A	20,5 x 14,5 x 17	40	0,67
SBOX5	Spring Box 5	5	0,2 – 4	600 V 32 A	20,5 x 14,5 x 26,6	35	1,02

SP

Regleta aislada de muelle

! NEW



polos	código	artículo	sec. conductores * min-max (mm ²)	tensión y corriente nominal	tipología de conductores conectable			dimensiones L x An x H (mm)		conf. (pz)	min./ mult. ord. (pz)	€/ Unid.
					Cu/Cu	Al/Al	Cu/Al					
●●	SP225	SP 225	0,5 – 2,5	450 V 24 A	●	●	●	27 x 13 x 17	10	10		2,22
●●●	SP325	SP 325	0,5 – 2,5	450 V 24 A	●	●	●	27 x 20 x 17	10	10		3,06
●●●●	SP510	SP 510	f. 1,5 – 6 r. 1,5 – 10	450 V 57 A	●	●	●	45 x 50 x 26	1	1		13,60



APLICACIONES

- Empalme IP68 en línea y derivación de T para cables de baja tensión 0,6/1 kV hasta 5 polos
- Colocación directamente enterrada, aérea, en conductos de cables
- Instalaciones provisionales
- Pre-llenado: no hay que verter resina o gel
- No hay prensaestopas ni componentes que deban rellenarse previamente en los cables



IP68

!NEW

polos	código	artículo	sección conductor (mm ²)	diámetro cable (mm)	regleta incluida	dimensiones (mm)		min./ conf. (pz)	mult. ord. (pz)	€/ Unid.	video tutorial
											
En línea											
	EV100	EVO PX	0,5 – 1,5	4,5 – 6,5		68 × 24 × 22		1	1	9,60	
	EV101	EVO 01	0,75 – 2,5	6 – 8		72 × 28 × 24		1	1	14,40	
	EV102	EVO 02	1,5 – 2,5	10 – 13		80 × 35 × 28		1	1	23,00	
	EV103	EVO 03	1,5 – 6	13 – 17		145 × 56 × 35		1	1	41,60	
	EV104	EVO 04	2,5 – 6	14 – 22		183 × 70 × 42		1	1	51,20	
	EV105	EVO 05	4 – 16	14 – 22		183 × 70 × 42		1	1	61,20	
Derivación en T											
	EV201D	EVO 01D	p. d.	1 – 2,5 6 – 8		73 × 73 × 23		1	1	27,00	
	EV202D	EVO 02D	p. d.	1,5 – 4 1 – 2,5		105 × 90 × 28		1	1	37,20	
	EV203D	EVO 03D	p. d.	1,5 – 4 10 – 13		105 × 90 × 28		1	1	40,00	

NOTA


p. cable pasante - d. cable derivado



código	artículo	dimensiones L x An x H (mm)	conf. (und)	min. / mult. ord. (und)	€/unid.	conectores alojamiento recomendado			
						a leva compacta	a leva SpringBox®	TBOX®	regletas
MBX01	MiniBox 1	36,2 x 32,8 x 22	1	1	4,83	1 x	1 x	2 x	—
						1 x	1 x	2,5 mm ²	
MBX02	MiniBox 2	42,6 x 32,8 x 22	1	1	6,54	2 x	2 x	3 x	1 x 2,5 mm ²
						1 x	1 x		
						1 x	1 x		
MBX03	MiniBox 3	56,9 x 32,8 x 22	1	1	7,27	3 x	3 x	4 x	1 x 2,5 mm ²
						2 x	2 x	2,5 mm ²	
						1 x	1 x	3 x 4 mm ²	

	video tutorial	código	artículo	conectores	número polos / sec. conductores (mm²)	número por polo	blister (und)	pedido. mín. (bl)	€/ blister
		MJB112	Shell Box 112	1 × SBOX2		0,2 – 4 2	2	12	11,24
		MJB113	Shell Box 113	1 × SBOX3		0,2 – 4 3	2	12	11,29
		MJB215	Shell Box 215	1 × SBOX5		0,2 – 4 5	1	12	8,20
		MJB222	Shell Box 222	2 × SBOX2		0,2 – 4 2	1	12	8,38
		MJB332	Shell Box 332	3 × SBOX2		0,2 – 4 2	1	12	10,40
		MJB323	Shell Box 323	2 × SBOX3		0,2 – 4 3	1	12	8,71

 video tutorial	código	artículo	conectores incluidos	sección conductores (mm ²)	conf. (und)	€/ blister
	MJBF113	Shell Box 113 FLAT	1 x  3 vías	0,2 – 4	1	9,34
	MJBF215	Shell Box 215 FLAT	1 x  5 vías	0,2 – 4	1	11,16
	MJBF222	Shell Box 222 FLAT	2 x  2 vías	0,2 – 4	1	11,16
	MJBF323	Shell Box 323 FLAT	2 x  3 vías	0,2 – 4	1	13,50
	MJBF332	Shell Box 332 FLAT	3 x  2 vías	0,2 – 4	1	15,05



video tutorial

código	artículo	conector	número polos / sección conductores (mm ²)	diámetro cables (mm)	dotación (unid.)	pedido min. (dot.)	€/ Unid.
LDJ01	LEDJOY	 	  0,5 – 1,5	5 – 9	1	1	26,00



video
tutorial

SHARK® Serie Classic > Empalmes en gel para conexiones en línea y en derivación paralela

SHARK® Serie 400 > empalmes en gel para conexiones derivación en T

SHARK® Serie 600 > empalmes en gel para conexiones en derivación en Y



	código	artículo	€/ Unid.	número máximo fases y sección conductor min – max (mm²)			
				Conexión EN LÍNEA		Conexión EN DERIVACIÓN **	
						cable pasante	cable derivado
Serie Classic	SIZE 0	SH0125	SHARK 125	18,03	● 2,5–10 –	● 6–25 *	1,5–10 *
		SH0315BL	SHARK 315	16,99	● 0,5–1,5	–	–
	SIZE 1	SH0150	SHARK 150	21,33	● 6–35 –	● 10–50 *	2,5–35 *
		SH0325BL	SHARK 325	21,33	● 1,5–2,5	–	–
	SIZE 2	SH0306	SHARK 306	30,84	● 1,5–6	–	–
		SH0406	SHARK 406	25,61	● 1,5–6	● 1,5–6	1,5–2,5
		SH1406	SHARK 406/S	25,62	● 10–50 –	● 10–50 *	1,5–35 *
	SIZE 3	SH0506	SHARK 506	48,15	● 1,5–6	–	–
		SH0410	SHARK 410	28,33	● 2,5–10	● 2,5–10	1,5–2,5
		SH1410	SHARK 410/S	34,50	● 70–150 –	● 35–95	16–50
	SIZE 4	SH0516	SHARK 516	56,56	● 6–16	–	–
		SH0416	SHARK 416	42,92	● 4–16	● 4–16 *	1,5–10 *
		SH1416	SHARK 416/S	42,92	● 95–240 –	● 95–185	16–50
	SIZE 5	SH0525	SHARK 525	83,01	● 6–25	–	–
		SH1525	SHARK 525/S	69,29	● 95–240 *	● 95–185	25–70
Serie 400		SH0425	SHARK 425	53,90	–	● 6–25	1,5–16
		SH1425	SHARK 425/S	53,89	–	● 70–150	10–50
		SH0435	SHARK 435	75,80	–	● 10–35	2,5–25
		SH1435	SHARK 435/S	75,80	–	● 95–240	50–120
Serie 600		SH6150	SHARK 150Y	26,35	–	● 6–50 *	1,5–15 *
		SH6516	SHARK 516Y	83,64	–	● 6–16	2,5–16
		SH6535	SHARK 535Y	122,06	–	● 16–35	2,5–35



Conforme a la Norma baja tensión 0,6/1 kV EN 50393
 Autoextinguible EN 60695-2-11
 Baja emisión de humo y gas tóxico CEI 20-37/2-1 - CEI 20-37/4
 Grado de protección equivalente (CEI EN 60529) testado bajo 1 m de agua IPX8
 Temperatura de uso –20 / +90 °C





video tutorial

Botellas

código	artículo	volumen (litros)	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
MP0200	CRYSTALGEL 1L	1	1	86,84
MP2200	CRYSTALGEL 2L	2	1	151,73



Tiempo de reticulación a 23 °C = 24 minutos

Rigidez dieléctrica 24,5 kV/mm

Proporción de mezcla 1:1

Tiempo de trabajo a 23 °C 10 minutos

Color transparente cristalino

Temperatura de uso -60 / +200 °C



Inodoro y sin disolventes



Óptimo aislamiento eléctrico



Elevada protección a la humedad



Reacesible y removible



Baja viscosidad Fácilmente colable



Reutilizable después de abierto



Sin caducidad



No irritante



Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)



Libre de Halógenos



Eco friendly




NO PELIGROSO Regulado Europeo n. 1272/2008 (CLP)



video tutorial

Botellas

código	artículo	volumen (litros)	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
MP3100	REPLAYLGEL 1L	1	1	105,47

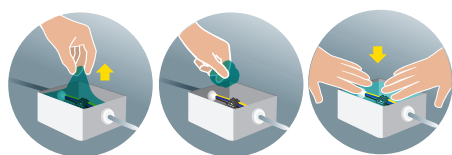

Reutilizable

Tiempo de reticulación a 23 °C = 25 minutos

Rigidez dieléctrica 24,5 kV/mm

Proporción de mezcla 1:1

Tiempo de trabajo a 23 °C 10 minutos

Color verde claro

Temperatura de uso -60 / +200 °C



Inodoro y sin disolventes



Óptimo aislamiento eléctrico



Elevada protección a la humedad



Reacesible y removible



REPOSICIONABLE



Reutilizable después de abierto



Sin caducidad



No irritante



Conforme a la Directiva 2011/65/UE (RoHS 2)



Libre de Halógenos



Eco friendly



NO PELIGROSO Regulado Europeo n. 1272/2008 (CLP)



código	artículo	botella (litros)	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
FL9500	FLO 950	0,950	1	17,58





Gel de silicona bicomponente monobotella

relleno de aislamiento eléctrico 1 kV



Catálogo General



código	artículo	confección (litros)	min./mult. pedidos (cf)	€/Unid.	video tutorial
MP103	MP One 300	300 ml	1	51,26	
MP106	MP One 600	600 ml	1	71,13	
MP109	MP One 900	900 ml	1	102,63	



Gel de silicona bicomponente reaccesible de reticulación rápida



video tutorial



Botellas

código	artículo	volumen (litros)	pedido mínimo (unid.)	€/Unid.
MP0050	MPGEL0050	0,5	1	54,78
MP0100	MPGEL-100	1	1	86,82

Saquitos

MP170	MPGEL-170	0,170	1	30,64
MP240	MPGEL-240	0,240	1	37,77
MP420	MPGEL-420	0,420	1	43,85
MP600	MPGEL-600	0,600	1	53,32

Bidones

MP1000	MPGEL-1000	10	1	695,07
--------	------------	----	---	--------




Gel de silicona monocomponente reaccesible de rápida utilización para relleno aislante y sellado



código	artículo	volumen (litros)	pedido mínimo (unid.)	€/Unid.
ONEGEL	ONE GEL	0,300	24	36,21

Rigidez dieléctrica 25 kV/mm
 Color azul transparente
 Temperatura de uso -60 / +200 °C
 Resistividad (IEC 60093) 10 GΩ/mm
 Penetración (ISO 2137) 300 mm / cono de 100 g
 Densidad (ISO 3219) 0,97 g/l
 Caída volumétrica < 0,01%

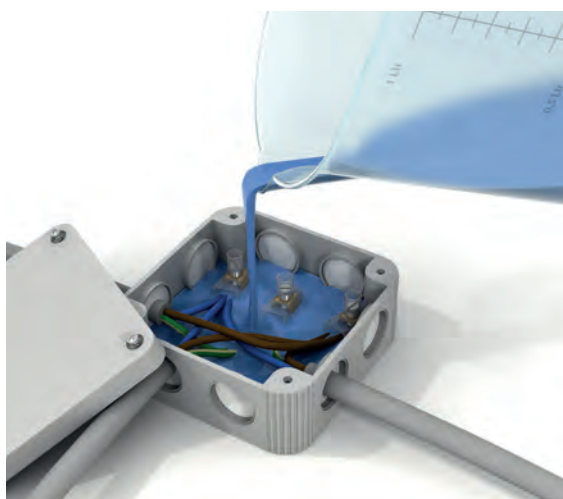

video tutorial

código	artículo	volumen (litros)	€/ Unid.	peso (kg)	pedido múltiplos de (unid.)
RE0100	Resil 100	1,0	75,14	1,3	1
RE0400	Resil 400	4,0	277,52	5,2	1



RESINA

RS > Resina bicomponente de poliuretano de estado final sólido

Saquitos



código	artículo	peso (gr)	€/ Unid.	volumen (litros)	pedido mínimo (unid.)
RS0150	RS150	150	14,76	0,110	1
RS0300	RS300	300	22,76	0,220	1
RS0400	RS400	400	24,32	0,290	1
RS0550	RS550	550	32,88	0,400	1
RS0650	RS650	650	35,65	0,470	1
RS1650	RS1650	1650	69,83	1,200	1



RS 5000 > Resina tricomponente en epoxi cargada al cuarzo



código	artículo	peso (kg)	€/ Unid.	volumen (litros)	pedido mínimo (unid.)
RS5000	RS-5000	5,0	105,36	4,41	1

Empalmes en línea en resina de estado sólido (para cables hasta 5 polos)

RESINA

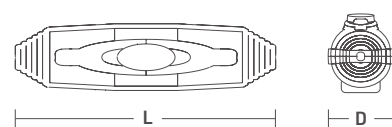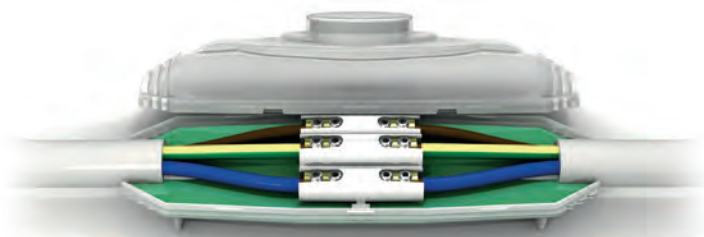

medidas	dimensiones (mm) L x An
size 0	190 x 45
size 1	191 x 51
size 2	240 x 62
size 3S	357 x 62
size 3	325 x 95
size 4	520 x 100
size 5	670 x 120
size 6	870 x 200



APLICACIONES

- Empalmes en línea sobre cables baja tensión hasta 0,6/1 kV unipolares y multipolares hasta 5 polos
- Para el tendido de cables, subterráneos, aéreos, sumergidos
- Sistemas de alumbrado público




									Conectores recomendados			
polos	código	artículo	sección conductores * (mm ²)	medida	accesorios incluidos	diámetro cables min-max (mm)	min./mult. ord. (und)	€/ Unid.	video tutorial	serie SC	serie MR	serie MC
	SKA0	SKA0	6 – 50	size 0		8 – 26	1	20,54				
	SKA1	SKA1	6 – 70	size 1		7 – 30	1	25,93		•	•	•
	SKA2	SKA2	25 – 185	size 2		8 – 35	1	30,00		•	•	• (hasta 25)
	SKA3S	SKA3S	50 – 185	size 3S		23 – 35	1	54,00		•	•	
	SKA3	SKA3	95 – 400	size 3		20 – 54	1	76,96		•	• (hasta 300)	
	SKA4	SKA4	240 – 500	size 4		33 – 60	1	152,00		•	• (hasta 300)	
	SKA5	SKA5	400 – 630	size 5		45 – 73	1	358,03		•		
	SKA6	SKA6	500 – 1000	size 6		55 – 80	1	888,49		•		
	A00406	A0-0406	1,5 – 6	size 0		8 – 26	1	25,00				
	SKA0	SKA0	1,5 – 10			8 – 26	1	20,54		•		•
	A10410	A1-0410	1,5 – 10	size 1		7 – 30	1	36,00				
	SKA1	SKA1	2,5 – 16			7 – 30	1	25,93		•		•
	A20425	A2-0425	2,5 – 25	size 2		8 – 35	1	42,00				
	SKA2	SKA2	4 – 25			8 – 35	1	30,00		•		•
	SKA3S	SKA3S	25 – 50	size 3S		23 – 35	1	54,00		•		• (solo 25)
	SKA3	SKA3	25 – 95	size 3		20 – 54	1	76,96		•		• (solo 25)
	SKA4	SKA4	120 – 150	size 4		33 – 60	1	152,00		•		
	SKA5	SKA5	185 – 300	size 5		45 – 73	1	358,03		•		
	SKA6	SKA6	400	size 6		55 – 80	1	888,49		•		

Empalmes en derivación en Y de resina de estado sólido (para cables hasta 5 polos)

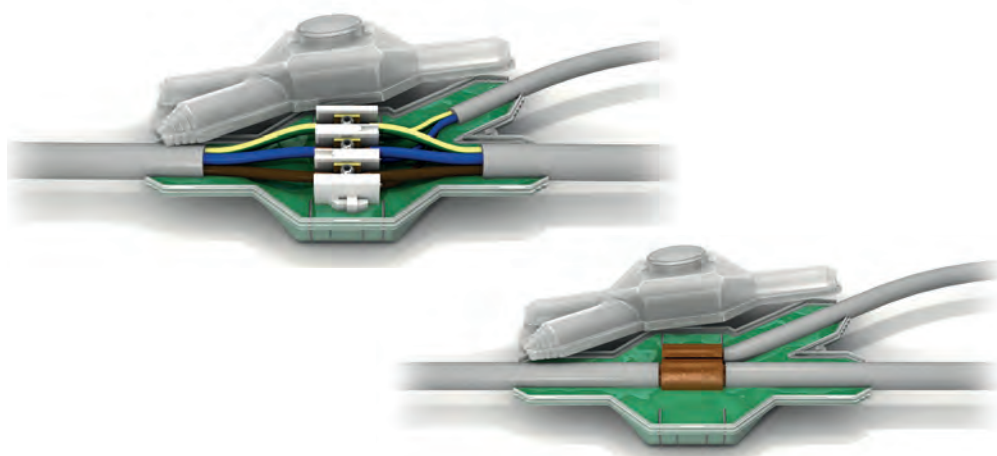


medidas	dimensiones (mm) L x An x H
size 0	155 x 72 x 45
size 1	200 x 94 x 55
size 2	240 x 113 x 68
size 3	360 x 155 x 90
size 4	298 x 128 x 128
size 5	430 x 130 x 130

RESINA



											Conectores recomendados	
polos	código	artículo	sección conductor * (mm²)		medida	accesorio incluido	diametro cables min-max (mm)		conf. (und)	€/ Unid.	video tutorial	serie BC
			pas.	deriv.			pas.	deriv.				
	SKB0	SKB0	1,5 – 50	1,5 – 50	size 0	–	8 – 19	1	19,19			
	SKB1	SKB1	4 – 70	4 – 70	size 1		7 – 23	1	26,98			
	SKB2	SKB2	35 – 150	35 – 150	size 2		12 – 27	1	38,50			
	SKB3	SKB3	50 – 400	50 – 400	size 3		13 – 45	1	90,02		 (hasta 300)	
	SKB4	SKB4	300 – 500	70 – 300	size 4		35 – 71	17 – 33	1		126,00	 (solo 300)
	SKB5	SKB5	300 – 630	70 – 400	size 5		30 – 55	17 – 40	1		189,13	 (solo 300)
	B10406	B1-0406	4 – 6	2,5 – 6	size 1		7 – 23	1	40,69			
	SKB1	SKB1	4 – 6	2,5 – 6			7 – 23	1	26,98			
	B20416	B2-0416	6 – 16	2,5 – 16	size 2		12 – 27	1	58,00			
	SKB2	SKB2	6 – 25	2,5 – 25			12 – 27	1	38,50			
	B30435	B3-0435	10 – 35	2,5 – 25	size 3		13 – 45	1	106,07			
	SKB3	SKB3	25 – 70	10 – 35			13 – 45	1	90,02			
	SKB4	SKB4	50 – 150	10 – 50	size 4		35 – 71	17 – 33	1		126,00	
	SKB0	SKB0	1,5 – 4	1,5 – 4	size 0	–	8 – 19	1	19,19			
	SKB3	SKB3	25 - 95	25 - 95	size 3		13 – 45	1	90,02			
	SKB5	SKB5	95 – 185	10 – 70	size 5		30 – 55	17 – 40	1		189,13	

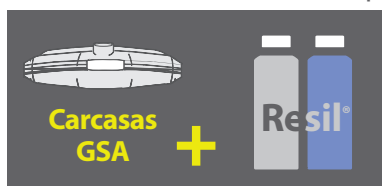


resiljoint®

Los Empalmes Resiljoint® son fabricados mediante la combinación de carcasas de GSA con la cantidad adecuada de resina de silicona Resil®

Carcasas



Relleno Resil		
	código	vol. (litros)
	RE0100	1,0
	RE0400	4,0



medidas	dimensiones (mm) L x D
size 0	190 x 45
size 1	191 x 51
size 2	240 x 62
size 3S	357 x 62
size 3	325 x 95
size 4	520 x 100
size 5	670 x 120
size 6	870 x 200

Conectores y bornes recomendados



polos	código / artículo	medida	accesorio incluido	min. / mult. ord. (und)	€ / Unid.	sección conductor * (mm²)	Resil® (litros)	diámetro cables min-max (mm)	video tutorial	SC	MR	MC	MC-RJ
●	GSA0	size 0		1	4,85	6 - 50	0,13	8 - 26		●	●	●	
	GSA1	size 1		1	5,29	6 - 70	0,20	7 - 30		●	●	●	
	GSA2	size 2		1	6,05	25 - 185	0,33	8 - 35		●	●	● (hasta 25)	
	GSA3S	size 3S		1	12,99	50 - 185	0,55	23 - 35		●	●		
	GSA3	size 3		1	13,48	95 - 400	1,40	20 - 54		●	● (hasta 300)		
	GSA4	size 4		1	19,92	240 - 500	2,90	33 - 60		●	● (hasta 300)		
	GSA5	size 5		1	70,15	400 - 630	6,50	45 - 73		●			
●●	GSA6	size 6		1	545,38	500 - 1000	9,80	55 - 80		●			
	GSA0	size 0		1	4,85	1,5 - 10 1,5 - 6	0,13	8 - 26		●		●	
	GSA1	size 1		1	5,29	2,5 - 16 1,5 - 10	0,20	7 - 30		●		●	NEW MC0506RJ
	GSA2	size 2	✖	1	6,05	4 - 25 2,5 - 25	0,33	8 - 35		●		●	MC0510RJ
	GSA3S	size 3S		1	12,99	25 - 50	0,55	23 - 35		●		● (solo 25)	MC0525RJ
	GSA3	size 3		1	13,48	25 - 95	1,40	20 - 54		●		● (solo 25)	
●●●	GSA4	size 4		1	19,92	120 - 150	2,90	33 - 60		●			
	GSA5	size 5	✖	1	70,15	185 - 300	6,50	45 - 73		●			
	GSA6	size 6	✖	1	545,38	400	9,80	55 - 80		●			

Envolventes para empalmes en derivación en Y en resina de silicona reaccable para cables hasta 5 polos

APLICACIONES

- Empalmes en línea sobre cables baja tensión hasta 0,6/1 kV unipolares y multipolares hasta 5 polos
- Para el tendido de cables, subterráneos, aéreos
- Sistemas de alumbrado público

medidas	dimensiones (mm) L x An x H
size 0	155 x 72 x 45
size 1	200 x 94 x 55
size 2	240 x 113 x 68
size 3	360 x 155 x 90
size 4	298 x 128 x 128
size 5	430 x 130 x 130



Separadores modulares patentado per cables de 2-3-4-5 polos

Carcasas



Relleno Resil



código	vol. (litros)
RE0100	1,0
RE0400	4,0

RE0400											Conectores y bornes recomendados		
polos	código / artículo	medida	accesorio incluido	min./ mult. ord. (und)	€/ Unid.	sección conductores * (mm²)		Resil® (litros)	diámetro cable min-max (mm)		video tutorial	BC	MU-RJ
						cable pasante	cable derivado		cable pasante	cable derivado			
	GSB0	size 0		1	6,14	1,5 – 50	1,5 – 50	0,18	8 – 19				
	GSB1	size 1		1	6,49	4 – 70	4 – 70	0,25	7 – 23				
	GSB2	size 2		1	6,97	35 – 150	35 – 150	0,40	12 – 27				
	GSB3	size 3		1	11,55	50 – 400	50 – 400	1,60	13 – 45				(hasta 300)
	GSB4	size 4		1	27,02	300 – 500	70 – 300	2,00	35 – 71	17 – 33			(solo 300)
	GSB5	size 5		1	58,70	300 – 630	70 – 400	2,90	30 – 55	17 – 40			(solo 300)
	GSB1	size 1		1	6,49	4 – 6	2,5 – 6	0,25	7 – 23				MU50610-RJ
	GSB2	size 2		1	6,97	4 – 6	2,5 – 6	0,40	12 – 27				MU51635-RJ
						6 – 16	2,5 – 16						
	GSB3	size 3		1	11,55	6 – 25	2,5 – 25	1,60	13 – 45				MU51635-RJ
						10 – 35	2,5 – 25						
	GSB4	size 4		1	27,02	25 – 70	10 – 35	2,00	35 – 71			17 – 33	
50 – 150			10 – 50										
	GSB0	size 0	–	1	6,14	1,5 – 4	1,5 – 4	0,18	8 – 19				
	GSB3	size 3		1	11,55	25 – 95	25 – 95	1,60	13 – 45				
	GSB5	size 5		1	58,70	95 – 185	10 – 70	2,90	30 – 55	17 – 40			

TUBINGS > Funda termoretráctil en barras



código	artículo	D/d (mm)	espesor (mm)	longitud (m)	diám. admisible del cable min-max (mm)		unid. embalaje (unid.)	€/ Unid.
GT1106	GTUC/B-2,4/1,2-BK	2,4/1,2	0,50	1,0	1,4	1,8	5	0,49
GT1107	GTUC/B-3,2/1,6-BK	3,2/1,6	0,50	1,0	1,8	2,7	5	0,62
GT1108	GTUC/B-4,8/2,4-BK	4,8/2,4	0,50	1,0	2,7	3,6	5	0,78
GT1109	GTUC/B-6,4/3,2-BK	6,4/3,2	0,65	1,0	3,6	5,7	5	0,96
GT1110	GTUC/B-9,5/4,8-BK	9,5/4,8	0,65	1,0	5,7	8,5	5	1,17
GT1111	GTUC/B-12,7/6,4-BK	12,7/6,4	0,65	1,0	8,5	11,4	5	1,43
GT1112	GTUC/B-19/9,5-BK	19/9,5	0,75	1,0	11,4	18,0	5	3,15
GT1113	GTUC/B-25,4/12,7-BK	25,4/12,7	0,90	1,0	18,0	23,0	3	5,17
GT1114	GTUC/B-38/19-BK	38/19	1,00	1,0	23,0	35,0	2	10,50
GT1115	GTUC/B-51/25,4-BK	51/25,4	1,15	1,0	35,0	47,0	1	12,71

COLORES DISPONIBLES



Colores bajo pedido



GTMS > Funda termoretráctil en barras con sellante y en bobina sin sellante poliolefina de espesor medio



SEALINGS > Con sellante en barras de 1 metro



código	artículo	D/d (mm)	espesor (mm)		diám. admisible del cable min-max (mm)		dotac. (unid.)	unidad embalaje (unid.)	€/ Unid.
GT31010	GTMS-10/3-1000/S	10/3	0,3	1,0	3,5	9,0	10	10	10,30
GT31016	GTMS-16/5-1000/S	16/5	0,3	1,4	5,5	14,0	10	10	10,93
GT31025	GTMS-25/8-1000/S	25/8	0,4	2,0	8,5	22,0	10	10	13,13
GT31035	GTMS-35/12-1000/S	35/12	0,4	2,0	13,0	32,0	10	10	16,57
GT31050	GTMS-50/16-1000/S	50/16	0,5	2,0	17,5	45,0	5	5	20,33
GT31063	GTMS-63/19-1000/S	63/19	0,6	2,4	21,0	57,0	5	5	27,24
GT31075	GTMS-75/22-1000/S	75/22	0,6	2,7	24,0	68,0	5	5	39,49
GT31085	GTMS-85/25-1000/S	85/25	0,6	2,8	28,0	77,0	1	1	43,45
GT31095	GTMS-95/29-1000/S	95/29	0,7	3,1	32,0	86,0	1	1	50,53
GT31115	GTMS-115/34-1000/S	115/34	0,7	3,1	37,0	104,0	1	1	56,36
GT31140	GTMS-140/42-1000/S	140/42	0,7	3,1	46,0	126,0	1	1	67,74
GT31160	GTMS-160/50-1000/S	160/50	0,7	3,2	55,0	144,0	1	1	81,36
GT31180	GTMS-180/60-1000/S	180/60	0,7	3,2	66,0	162,0	1	1	107,21

GTPA > Funda termoretráctil anticorrosiva para protección de postes Manguera tubular para postes a instalar



código	artículo	D/d (mm)	altura (mm)	diámetro del poste min-max (mm)	unidad embalaje (unid.)	€/ Unid.
PA0801	GTPA-90/50-450	90/50	450	60 - 80	1	22,71
PA1121	GTPA-125/60-450	125/60		85 - 110	1	36,88
PA1501	GTPA-150/60-450	150/60		115 - 140	1	46,23
PA1961	GTPA-200/75-450	200/75		145 - 190	1	53,89
PA2521	GTPA-252/95-450	252/95		175 - 245	1	54,99

HSMS > Funda termoretráctil en barras de 1 metro con sellante de poliolefina de espesor medio y calidad estándar



código	artículo	D/d (mm)	barra (m)	dotac. (unid.)	unidad embalaje (unid.)	€/ Unid.
HS31008	HS-8/2-1000/S	8/2	1,0	10	10	3,16
HS31010	HS-10/3-1000/S	10/3	1,0	10	10	5,07
HS31016	HS-16/5-1000/S	16/5	1,0	10	10	9,57
HS31025	HS-25/8-1000/S	25/8	1,0	10	10	11,62
HS31035	HS-35/12-1000/S	35/12	1,0	5	5	15,03
HS31050	HS-50/16-1000/S	50/16	1,0	5	5	17,76
HS31063	HS-63/19-1000/S	63/19	1,0	5	5	23,66
HS31075	HS-75/22-1000/S	75/22	1,0	1	1	34,19
HS31085	HS-85/25-1000/S	85/25	1,0	1	1	39,34
HS31095	HS-95/29-1000/S	95/29	1,0	1	1	46,15
HS31115	HS-115/34-1000/S	115/34	1,0	1	1	50,60
HS31140	HS-140/42-1000/S	140/42	1,0	1	1	61,13
HS31160	HS-160/50-1000/S	160/50	1,0	1	1	74,13
HS31180	HS-180/60-1000/S	180/60	1,0	1	1	98,96



D Diámetro antes de la retracción
d Diámetro después de la retracción
L Longitud

miniTubings®

Surtido Fundas termoretráctiles poliolefina de bajo espesor - negra y colores



código	artículo	colores	longitud (mm)	dotación (unid.)	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
TUBOX001	miniTUBINGS NEGRO	●	100	170	1	18,82
TUBOX002	miniTUBINGS COLOR	● ● ● ● ●	100	170	1	19,81

FUNDAS TERMORETRÁCTILES

RJS > Funda termoretráctil anticorrosiva para protección de postes Bobina para postes ya instalados

código	artículo	bobina (m)	altura (mm)	múltiplos ordenables	€/ Unid.
PA0430	RJS-430X30M/C	30	430	1	1.735,15

WPCP Pieza de cierre para brida abierta RJS

código	artículo	ancho (mm)	altura (mm)	pedido mínimo (unid.)	€/ Unid.
PA4381	WPCP-IV-100X430	100	430	1	16,24



Distribuido por:

Etelec Italia S.p.A.
etelec@etelec.it
etelec.com

HT se reserva el derecho a modificar características y precios sin previo aviso.

HT INSTRUMENTS, S.L.
C./ Legalitat, 89
08024 Barcelona
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es
www.htinstruments.es

VM-2303