



1ª EDICIÓN
MARZO 2023

CATÁLOGO GENERAL

2023-2024



**CATÁLOGO DE INSTRUMENTOS HT PARA LA MEDIDA Y
VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES CIVILES E INDUSTRIALES**



htinstruments.es

ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS Y DATA LOGGERS	
VEGA74, PQA820, XL422, XL423, XL424	Pág. 3-5
CÁMARAS TERMOGRÁFICAS	
THT8, THT80, THT100, THT200, THT300, THT400, THT500, THT500H, THT600, THT600H, THT600L, ECLIPSE, MERCURY	Pág. 6-13
INSTRUMENTACIÓN FOTOVOLTAICA	
I-V400w, I-V500w, SOLAR I-Ve, SOLAR I-Ve/1000, PV-ISOTEST, PVCHECKs	Pág. 14-19
INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN MULTIFUNCIÓN Y ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS	
GSC60	Pág. 24-25
INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN MULTIFUNCIÓN	
MACROTESTG3, M74, M75, COMBIG2, COMBI519, COMBI521, EASYTEST, T2100	Pág. 27-29
MEDIDORES DE TIERRAS, BUCLE, DIFERENCIALES Y PASO Y CONTACTO	
GEO416, M71, T2000, HT2055, M73	Pág. 30-31
MEDIDORES DE AISLAMIENTO	
M70, HT701TRMS, M72, HT7051, MACROTESTG2	Pág. 32-33
COMPROBADORES DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	
KIT COMBI521EV, MACROEVTEST, KIT COMBIG2-EV, EV-TEST100	Pág. 34-36
OTROS MULTIFUNCIONES	
FULLTEST3, EQUITEST	Pág. 37
PINZAS AMPERIMÉTRICAS, FUGAS Y VATIMÉTRICAS	
HT9023, HT9020, HT100, HT9025, HT79, HT4022, HT4011, HT4013, HT9012, HT9014, HT9015, HT9019, HT9021, HT7004, HT7005	Pág. 38-43
MULTÍMETROS Y CALIBRADORES DE PROCESOS	
Serie 60, IRONMETER, FLASHMETER, FLASHMETER PRO, HT14D, HT712, HT8051, HT8100, HT12, HT70, HT20s, HT5, HT8, HT10	Pág. 44-51
COMPROBADORES/CERTIFICADORES REDES LAN Y FIBRA ÓPTICA	
LanTEK IV-S, FiberTEK IV, VDVII, VDVII PLUS, VDVII PRO, QUICKLAN6050, QUICKLAN6055	Pág. 52-55
MEDIDORES AMBIENTALES	
HTA103, HTA105, HTA106, HTA107, DT103s	Pág. 56-57
OTROS INSTRUMENTOS	
HT2234N, DM40, IDM70, HT309, HT204, HTA102, Sonómetros	Pág. 58-59
LOCALIZADORES DE CABLES	
KIT8880DFF (PATHFINDER), SURETRACE 61-957, SURETRACE 61-959, HT38, TRACETone	Pág. 60-61
ACCESORIOS OPCIONALES PARA MULTIFUNCIONES, MULTÍMETROS, PINZAS Y AMBIENTALES	
LINESPLITTER, Transductores de corriente/ambientales, Puntas de prueba, Adaptadores, Sondas de temperatura, etc...	Pág. 62-64
INSTRUMENTACIÓN GEF	
Termómetro por infrarrojos, Rotación de fases, Multímetros, Detectores de tensión, Pinzas Amperimétricas y Fugas	Pág. 65-67

HT INSTRUMENTS, aumenta su competitividad optimizando la gestión estratégica y operativa, adaptando y promoviendo las herramientas de gestión más adecuadas, la planificación, medición y seguimiento, para conseguir la mejora continua y eficacia del sistema, siempre con el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba.

En **HT INSTRUMENTS** el personal es nuestro principal activo, por lo que la Comunicación, Formación, Motivación y Diálogo, son las bases de nuestro éxito. La integración de los requisitos con las diferentes áreas de negocio, a partir de la identificación de los factores internos y externos que afectan a nuestra Organización, la identificación de los procesos, el conocimiento profundo de las expectativas y requisitos de las partes interesadas y el análisis de riesgos son la base para asegurar el cumplimiento de estas expectativas y promover el aumento de la satisfacción de las partes interesadas.

ANALIZADORES DE REDES ELÉCTRICAS Y DATA LOGGERS



NOVEDAD



VEGA74



PQA820



GSC60



XL423



XL422

Funciones / Modelo	ANALIZADORES DE REDES			DATA LOGGERS		
Tensión CA TRMS sistema Monofásico/Trifásico	•	• (remoto)	•	• (Monofás.)	•	
Corriente CA TRMS sistema Monofásico/Trifásico	•	• (remoto)	•			•
Tensión, Corriente CA TRMS, Potencia, Energía, Cos phi sistema Monofásico/Trifásico	•	• (remoto)	•			
Tensión Neutro-Tierra	•					
Tensión CC	•	• (remoto)	•			
Corriente CC	•		•			
Corriente de neutro	•	• (remoto)	•			
Sentido cíclico de las fases	•	• (remoto)	•			
Asimetría tensión (NEG%, ZERO%)	•	• (remoto)	•			
Flicker (Pst, Plt)						
Medida con uso de TA y TV externos	•	• (remoto)	•			
Forma de onda tensiones/corrientes con página de selección	•	• (remoto)	•			
Histograma armónicos V / I y THD%	•	• (remoto)	•			
Diagrama vectorial tensiones/corrientes	•	• (remoto)	•			
Registro periodo integración PI seleccionable	•(2s-30m)	•(5s-60m)	•(2s-30m)	•(1s-60m)	•(1s-60m)	•(1s-60m)
Registro simultáneo de cada análisis disponible	•	•	•			
Número máx parámetros seleccionables	251	383	632	1	3	3
Análisis Armónicos V / I hasta el 49° orden	•	•	•			
Análisis completo EN50160						
Anomalías de tensión (huecos y picos) a 10ms (@ 50Hz) con umbral seleccionable	•	•	•(20ms)			
Corriente de arranque motores eléctricos (inrush)						
Transitorios veloces sobre tensión (spikes) con resolución 5µs (200kHz)						
Indicación autonomía de registro	•		•			
Registro predefinidos y personalizables	•					
Visualizador pantalla táctil	•		•			
Resolución visualizador (mm)	320x240		320x240			
Visualizador TFT a Color	•		•			
Alimentación con batería recargable	•	•	•	Alcalina	Alcalina	Alcalina
Alimentador externo CA/CC en dotación	•	• (interno)	•			
Autoapagado	•		•			
Capacidad de memoria interna	8Mb	8Mb	8Mb	1Mb	1Mb	1Mb
Registro parámetros ambientales	•		•			
Wifi	•	•	•			
Duración indicativa memoria (en días @ PI=15min @máx núm parámetros)	110	30	60	365(60s)	365(60s)	365(60s)
Interfaz PC + software Windows en dotación	USB	USB	USB	RS232	RS232	RS232
Ayuda en línea activa sobre cada pantalla	•	• (remoto)	•			
Almacenam. registros/valores patrón instantáneos	•	• (remoto)	•			
Autonomía batería recargable sin tensión	6 horas	15 horas	6 horas	> 6 meses	> 6 meses	> 6 meses
Dimensiones (LxAnxH) (mm)	225x165x75	255x200x115	225x165x75	120x80x43	120x80x43	120x80x43
Peso (baterías incluidas)	1,2 Kg	0,7 Kg	1,2 Kg	0,5 Kg	0,5 Kg	0,5 Kg
Certificado Calibración ISO9000	•	•	•			
Código HT	0200	0179	0190	1423	1424	1422
PRECIO NETO (sin IVA) €	2.350,-	1.998,-	2.950,-	614,-	750,-	1.330,-
Incluye Ecoraee €	0,10	0,06	0,10	0,04	0,04	0,04

VEGA74 • PQA820

ANALIZADORES DE REDES TRIFÁSICOS PROFESIONALES PARA

MEDIDA Y REGISTRO DE LOS PARÁMETROS DE RED SEGÚN LA EN50160

Funciones	VEGA74	PQA820
Tensión TRMS para sistemas monofásicos / trifásicos	• (CC/CA)	• (CA)
Corriente TRMS para sistemas monofásicos / trifásicos	• (CC/CA)	• (CA)
Potencia / Energía Reactiva, Reactiva y Aparente	•	•
Factor de Potencia y cosφ	•	•
Tensión, corriente y potencia en CC	•	•
Medida de la corriente de neutro	•	•
Análisis armónico tensiones y corrientes hasta el 49° y cálculo del THD%	•	•
Registro de anomalías de tensión (huecos y picos) a 20ms @50Hz	• (10ms@50Hz)	• (10ms@50Hz)
Asimetría de tensión (NEG% - CERO%)	•	•
Periodo de integración seleccionable	• (2s-60m)	• (5s-60m)
Diagrama vectorial de tensión / Corriente	•	•
Formas de ondas de tensión / corriente	•	•
Registro predefinidos y personalizables por el usuario	•	• (Predet.)
Visualizador TFT a color con pantalla táctil	•	•
Batería recargable Li-ION	•	•
Interfaz a PC con salida USB / Wi-Fi	•	•
Conexión a dispositivos móviles a través de APP (smarphone - Tablets)	•	•
Certificado de calibración ISO9000	•	•

PQA820

- Funciones y características**
- Tensión CA TRMS (4 entradas)
 - Intensidad CA TRMS (4 entradas)
 - Potencia/Energía activa, reactiva, aparente
 - Factor de potencia y cosφ
 - Frecuencia
 - Máx. 383 parámetros seleccionable simultáneamente
 - Registro con periodo de integración entre 5seg. a 60min.
 - Análisis armónico tensión/intensidad hasta el 49° orden
 - Anomalías de tensión (huecos, picos) con resolución 10mseg.
 - Visualización numérica/gráfica con conexión a PC o dispositivos remotos
 - Histograma análisis armónico con conexión a PC o dispositivos remotos
 - Diagrama vectorial V/I con conexión a PC o dispositivos remotos
 - Desequilibrio de tensiones
 - Indicación por LED sentido cíclico de fases
 - Memoria interna registros/muestras
 - Interfaz USB y Wi-Fi para conexión a PC/dispositivos iOS/Android
 - Autonomía batería recargable sin V=15h.
 - Protección mecánica IP65



Accesorios en dotación:

- Conjunto 4 cables para medida tensión CA, 2m: KITMPPACW
- Conjunto 4 cocodrilos para medida tensión CA: KITMPPACC
- Adaptador con terminación magnética, 4 unid. 606-IEC
- Pinza flexible, 1000ACA, 174mm, 4 unid.: HTFLEX33L
- Software Windows TOPWIEWS (Descarga en web)
- Cable USB - C2007
- Estuche de transporte para accesorios: BORSA2051
- Guía rápida de funcionamiento
- Manual de instrucciones (Descarga en web)
- Certificado de calibración ISO9000

Opcionales

- Pinza estándar 1-100-1000ACA, diámetro 54mm: HT96U
- Pinza estándar 10-100-1000ACA, diámetro 54mm: HT97U
- Pinza estándar 200-2000ACA, diámetro 70mm: HP30C2
- Adaptador para conexión pinza estándar: ACONBIN



PQA 820
Cód. HT: 0179
PRECIO VENTA NETO
€ 1.998⁰⁰



CON PANTALLA TÁCTIL COLOR



NOVEDAD

VEGA 74
Cód. HT: 0200
PRECIO VENTA NETO
€ 2.350⁰⁰

VEGA74 incluye con 4 pinzas flexibles para la medida de la corriente de las fases incluyendo la de neutro



Alimentación y cargador de las baterías en el propio equipo

Accesorios en dotación VEGA74

- Pinza flexible 3000A, diámetro 174mm, 4 unid. -HTFLEX33E
- Conjunto de 4 cables + 4 cocodrilos - KIT799
- Aliment. CA/CC cargador bat. - A0061
- Baterías recargables 1.2V Li-ION - 6 unid.
- Puntero para pantalla táctil - PT400
- Software Windows TOPWIEWS (Descarga en web)
- Cable USB - C2006-0
- Maleta rígida de transporte - VA500
- Manual de instrucciones (Descarga web)
- Guía rápida de funcionamiento
- Certificado de calibración ISO9000

XL422

DATA LOGGERS DE CORRIENTE TRMS MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

Funciones	XL421
Medida de corriente TRMS	Monofásico / Trifásico
Escala de medida	1 ÷ 2500A CA
Precisión	±(1.0%lectura+1 dig.)
Resolución	1A
Frecuencia de trabajo	50±6Hz, 60±6Hz
Banda pasante	3200Hz
Frecuencia de muestreo	64 puntos a 20ms
Periodo de integración	1s, 6s, 30s, 60s, 5min
Capacidad de memoria	1Mbyte
Interfaz serie	RS-232

Accesorios en dotación

- Pinza flexible integrada 2500A (3 unidades XL422) - HTFLEX33DL
- Velcro adhesivo 50x70mm - VELCRO
- Software Windows TOPWIEWS (Descarga en web)
- Cable serie RS-232 - C2004
- Estuche de transporte - BORSA2000
- Pilas
- Manual de instrucciones (Descarga en web)



XL422
Cód. HT: 1422
PRECIO VENTA NETO
€ 1.330⁰⁰

XL423 • XL424

DATA LOGGERS DE TENSIÓN TRMS MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO

Funciones	XL423	XL424
Medida de tensión TRMS	Monofásico	Trifásico
Escala de medida	0 ÷ 600V CA	
Precisión	±(1.0%lectura+1 dig.)	
Resolución	1V	
Frecuencia de trabajo	50±6Hz, 60±6Hz	
Banda pasante	3200Hz	
Frecuencia de muestreo	64 puntos en 20ms	
Periodo de integración	1s, 6s, 30s, 60s, 5min	
Capacidad de memoria	1Mbyte	
Interfaz serie	RS-232	

Accesorios en dotación

- Set 2 term. a cocodrilo (sólo XL423) - KITXL423C
- Set 4 term. a cocodrilo (sólo XL424) - KITXL424C
- Velcro adhesivo 50x70mm - VELCRO
- Software Windows TOPWIEWS (Descarga en web)
- Cable serie RS-232 - C2004
- Estuche de transporte - BORSA2000
- Pilas
- Manual de instrucciones (Descarga en web)



XL423
Cód. HT: 1423
PRECIO VENTA NETO
€ 614⁰⁰

XL424
Cód. HT: 1424
PRECIO VENTA NETO
€ 750⁰⁰

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS



Funciones / Modelo	CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PROFESIONALES											CÁMARAS TERMOGRÁFICAS PROFESIONALES		
Resolución sensor IR (píxel)	120 x 90	120 x 90	80 x 80	160 x 120	384 x 288	640 x 480	160 x 120	384 x 288	384 x 288	160 x 120	384 x 288	80 x 80	80 x 80	
Rango de Temperatura	-20 ÷ 400°C	-20 ÷ 550°C	-20 ÷ 650°C	-20 ÷ 650°C	-20 ÷ 650°C	-20 ÷ 550°C	-20 ÷ 650°C	-20 ÷ 650°C	-20 ÷ 650°C	-20 ÷ 1200°C	-20 ÷ 1200°C	-20 ÷ 260°C	-20 ÷ 260°C	
Frecuencia Imagen	25 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	
Sensibilidad Térmica / NETD	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.05°C@30°C / 50mK	<0.1°C@30°C / 100mk	<0.1°C@30°C / 100mk	
Fotocámara imagen visible	Smartphone	2MP, enfoque fijo con luz LED	2MP, enfoque fijo	2MP, enfoque fijo	2MP, enfoque fijo	2MP, enfoque fijo	5MP, enfoque fijo con luz LED	Smartphone	Smartphone					
Medida Autofusión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precisión	±3°C (±5.4°F) o ±3% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±2°C (±3.6°F) o ±2% de lectura	±3% de la lectura o ±3°C	±3% de la lectura o ±3°C	
Campo de visión	50°x38° / f1.13 2.3mm	50°x37° / f1.13 2.3mm	21°x21° / f1.0 7.5mm	20.7°x15.6° / f1.0 7.5mm	41.5°x31.1° / f1.0 9mm	31.9° x 27° / f1.0 9mm	17.3° x 13° / f1.0 9mm	17° x 12.7° / f1.0 22mm	9.8° x 7.3° / f1.0 38mm	17.3° x 13° / f1.0 9mm	17° x 12.7° / f1.0 22mm	21° x 21°	21° x 21°	
IFOV	7.29mrad	7.3mrad	4.54mrad	2.26mrad	1.89mrad	1.89mrad	1.89mrad	0.77mrad	0.45mrad	1.89mrad	0.77mrad	4.53mrad	4.53mrad	
Enfoque modo	fijo	fijo	automático	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	manual	automático	automático	
Zoom digital	-	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	1-32x continuo	-	-	
Herramientas medición (modo directo)	5 puntos, punto central + caliente + frío, 2 áreas, 4 líneas	ninguno, punto central, 3 puntos, puntos calientes / fríos, 3 áreas, líneas verticales y horizontales, modo Cribado											3 (fijo, máx y mín)	3 (fijo, máx y mín)
Correcciones de medición	-	emisividad, temperatura reflejada, temperatura ambiental, humedad relativa atmosférica, compensación temperatura, compensación de distancia											-	-
Paleta de colores	-	hierro, arcoiris, blanco caliente, negro caliente, medical, ártico, hierro caliente, fulgurita											5	5
Modo Span	-	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	auto, manual, histograma	-	-
Puntero Láser	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Medición distancia Láser	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	-	-
Luz LED incorporada	Smartphone	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Información Área medición	máx, mín, AVG	máx, mín, central	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	máx, mín, AVG	•	•
Registro de Vídeo IR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• App	• App
Memoria interna	Smartphone	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	3,4 GB	128 imágenes	• App
Generador informe en cámara	-	anotación de texto	anotación de texto	anotación de texto	anotación de texto	anotación de texto	anotación de texto y voz	• App	• App					
Modos de comunicación	USB tipo C	USB tipo C, Wi-Fi, micro SD	USB tipo C, Wi-Fi, micro SD	USB tipo C, Wi-Fi, micro SD, micro HDMI	USB tipo C, Wi-Fi, micro SD	USB tipo C, Wi-Fi, micro SD	micro USB, Wi-Fi, micro SD, micro HDMI	• Bluetooth	• Bluetooth					
Visualizador	Smartphone	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	pantalla táctil	230 x 240 plx	2,8" LCD
Autonomía batería	-	3 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	4 horas	8 horas	8 horas
Dimensiones (L x An x H) mm	55x30x20mm	133x87x24mm	240x101x110mm	240x101x110mm	240x101x110mm	240x101x110mm	272x101x148 mm	280x100x50mm	185 x 75 x 55mm					
Peso (Baterías incluidas)	20g	200g	480g	535g	535g	535g	850g	900g	900g	850g	900g	505g	550g	
Certificado de calibración	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Código HT	1900	1901	1902	1904	1906	1907	1908	1910	1912	1909	1911	0919	1546	
PRECIO NETO (sin IVA) €	399,-	780,-	1.203,-	2.174,-	3.468,-	6.755,-	4.364,-	6.300,-	7.995,-	5.900,-	8.995,-	1.065,-	962,-	
Incluye Ecoraee €	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,04	0,05	

Los descuentos de los productos están aplicados en 2 clasificaciones diferenciadas en porcentaje y además por los siguientes colores:

Clasificación 1: **PRECIO COLOR AMARILLO** Clasificación 2: **PRECIO COLOR AZUL**

HT se reserva el derecho de modificar las características y precios sin previo aviso. Precios sin I.V.A. incluido. Todos los productos de HT y GEF disponen de 1 año de garantía desde el 1 de Enero de 2021.

HT Instruments, S.L.
C/ Legalitat, 89 · 08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777



COMPATIBLE CON HT PRO CAMERA

ESPECIALES PARA LOS SECTORES

- HVAC/R
- Instalaciones eléctricas y mecánicas
- Construcción
- Fotovoltaico



THT300
Cód.HT:1906
**PRECIO EN TA
NETO
€ 3.468⁰⁰**

THT200
Cód.HT:1904
**PRECIO EN TA
NETO
€ 2.174⁰⁰**

THT100
Cód.HT:1902
**PRECIO EN TA
NETO
€ 1.203⁰⁰**

THT300
Resolución IR **384 x 288** pxl
Rango temperatura **-20° ÷ 650°C**
Campo visible **41.5° x 31.1°**

THT200
Resolución IR **160 x 120** pxl
Rango temp. **-20° ÷ 650°C**
Campo visible **20.7° x 15.6°**

THT100
Resolución IR **80 x 80** pxl
Rango temp. **-20° ÷ 650°C**
Campo visible **21° x 21°**

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Función Picture in Picture
- Función AutoFusión
- Rango temperatura: -20° ÷ 650°C
- Sensibilidad térmica: <math><0.05^{\circ}\text{C}</math> @ 30°C / 50mK



- Accesorios en dotación
- Tarjeta Micro SD 16GB
 - Batería Li-Ion (THTBATM)
 - Cargador de baterías multi-plug
 - Software THT Link (Descarga en web)
 - Cable USB tipo C
 - Manual de instrucciones (Descarga en web)
 - Guía rápida
 - Estuche blando de transporte
 - Certificado de calibración ISO
 - Software Windows TOPIEWs (Descarga en web)




- Accesorios opcionales
- Batería adicional Li-Ion (THTBATM)
 - THTBATKITM (Batería adicional + base de recarga)

HVAC/R

Cuando se trabaja en un sistema HVAC/R con una cámara termográfica adecuada se pueden encontrar rápidamente los problemas, comprobar su eficiencia o detectar una fuga. Una resolución más rápida de estos problemas significa más seguridad y menos dinero desperdiciado.


Derecha: Termografía de un radiador captado con THT300.

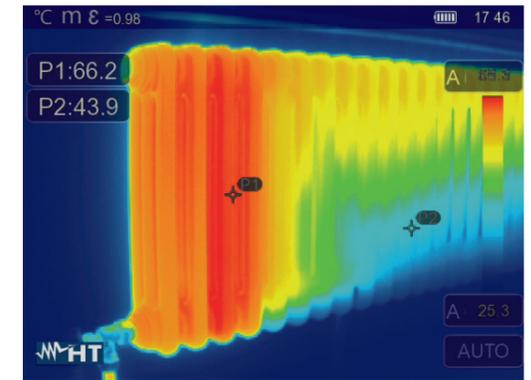

Instalaciones eléctricas

El dimensionamiento incorrecto de los circuitos, cables y protecciones, bornes aflojados, cargas desequilibradas y muchos otros problemas pueden provocar un suceso irreversible si su mantenimiento es incorrecto. Con una cámara termográfica de la serie THT es fácil encontrar los problemas eléctricos más comunes en muy poco tiempo.

Derecha: Termografía de una fuente de alimentación captada con THT300.

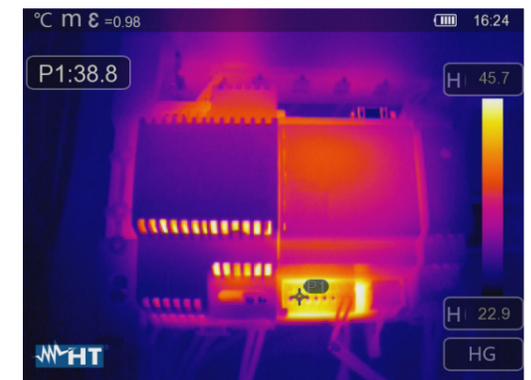

Elementos mecánicos

El sobrecalentamiento de algunas partes de los sistemas mecánicos puede tener muchas causas, como sobrecarga de bombas, engrase deficiente, rodamientos calientes o desalineados. Como resultado, la temperatura de los equipos o sistemas defectuosos aumentará rápidamente hasta el punto de causar daños irreversibles.


Derecha: Termografía de un motor eléctrico captado con THT300.



Inspecciones en Instalaciones Fotovoltaicas

Un estudio termográfico de un sistema fotovoltaico permite la rápida localización de posibles defectos, como puntos calientes, así como la detección de posibles fallos eléctricos o mecánicos.

Derecha: Termografía de un panel fotovoltaico con dos puntos calientes captados con THT300.

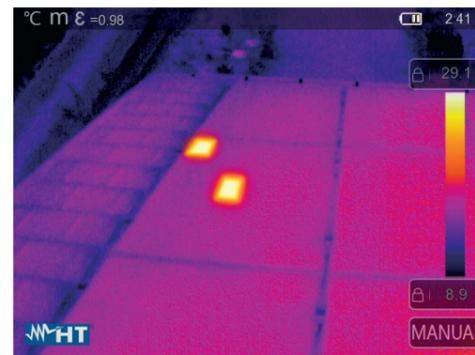



THT600L
Cód. HT:1912
**PRECIO EN TA
NETO**
€ 7.995⁰⁰

THT600
Cód. HT:1910
**PRECIO EN TA
NETO**
€ 6.300⁰⁰

THT500
Cód. HT:1908
**PRECIO EN TA
NETO**
€ 4.364⁰⁰



- Accesorios en dotación
- Tarjeta Micro SD
 - 2x Batería Li-Ion (THTBATL)
 - Cargador de baterías multi-plug
 - Base de recarga (THTCBL)
 - Cable Micro USB
 - Cable video HDMI

- Auriculares
- Correa transporte
- Guía rápida
- Manual de instrucciones y software THT link (Descarga en web)
- Maleta rígida de transporte
- Certificado de calibración ISO



**ESPECIALES
PARA LOS SECTORES**

- Industria
- Distribución energía
- Construcción
- Fotovoltaico



**COMPATIBLE CON
HT PRO CAMERA**

THT600L

Resolución IR **384 x 288** pxl
Campo visible **9.8° x 7.3°**
Temp. rango **-20° ÷ 650°C**

THT600

Resolución IR **384 x 288** pxl
Campo visible **17° x 12.7°**
Temp. rango **-20° ÷ 650°C**

THT500

Resolución IR **160 x 120** pxl
Campo visible **17.3° x 13°**
Temp. rango **-20° ÷ 650°C**

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Función Picture in Picture
- Función AutoFusion
- Sensibilidad térmica: <0.05°C @ 30°C / 50mK
- Medidor de distancia láser integrado
- Luz LED integrada
- Correa transporte

Mantenimiento ordinario

El entorno industrial requiere un mantenimiento frecuente de muchos elementos, como motores, bombas, tuberías, cuadros eléctricos, etc. Por eso, nuestras cámaras termográficas más profesionales y versátiles, como la THT500 y la THT600, pueden satisfacer sus necesidades sin compromiso.

Derecha: Termografía de una conexión de bomba captada con THT600.


Distribución energía eléctrica

Debido a la oxidación, la corrosión o el fallo de un aislante, la resistencia de las conexiones eléctricas en las instalaciones de alta tensión aumentará en detrimento de la eficacia. Si esto ocurre, el sobrecalentamiento puede, en el peor de los casos, incluso hacer que las conexiones se fundan. Una cámara termográfica con las características adecuadas es esencial para realizar el mantenimiento preventivo a gran distancia del objeto.

Derecha: Termografía de un aislante captado con THT600L a larga distancia.



- Accesorios opcionales
- Batería adicional Li-Ion (THTBATL)
 - Base de recarga Adicional (THTCBL)

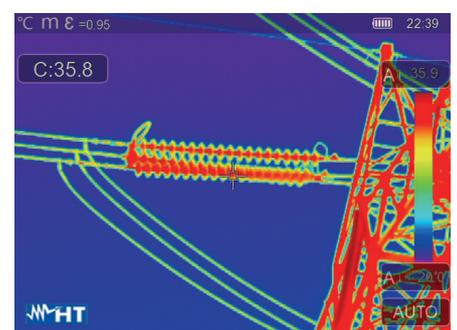



THT600H
Cód. HT: 1911
PRECIO EN T.A.
NETO
€ 8.995⁰⁰

THT500H
Cód. HT: 1909
PRECIO EN T.A.
NETO
€ 5.900⁰⁰



COMPATIBLE CON
HT PRO CAMERA



THT600H

Resolución IR **384 x 288** pxl
Campo visible **17° x 12.7°**
Rango temperatura **-20° ÷ 1200°C**

THT500H

Resolución IR **160 x 120** pxl
Campo visible **17.3° x 13°**
Rango temperatura **-20° ÷ 1200°C**

CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Función Picture in Picture
- Función AutoFusion
- Sensibilidad térmica: <math><0.05^{\circ}\text{C}</math> @ 30°C / 50mK
- Medidor de distancia láser
- Luz LED integrada
- Correa transporte



Accesorios en dotación

- Tarjeta Micro SD
- 2x Batería Li-Ion (THTBATL)
- Cargador de baterías multi-plug
- Base de recarga (THTCBL)
- Cable Micro USB
- Cable video HDMI
- Auriculares
- Correa transporte
- Guía rápida
- Manual de instrucciones y software THT link (Descarga en web)
- Maleta rígida de transporte
- Certificado de calibración ISO




Accesorios opcionales

- Batería adicional Li-Ion (THTBATL)
- Base de recarga Adicional (THTCBL)

Control de Calidad

En los procesos de producción, el control de calidad es lo más importante para obtener un buen resultado. La producción a alta temperatura, en particular, requiere una supervisión constante de las piezas, por ejemplo, durante los procesos de soldadura, en los que las microfisuras son invisibles para el ojo humano.


Derecha: Termografía de un proceso de soldadura de tubos de cobre captada con THT600.

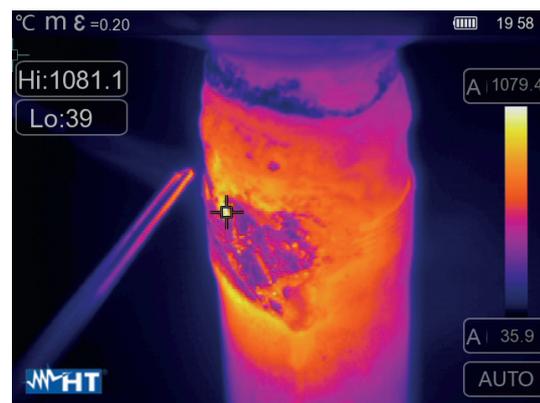

Temperaturas bajo control

Cualquier proceso industrial en el que intervengan materiales y fluidos a alta temperatura debe mantenerse bajo control constante durante todo el proceso de producción. Por ejemplo, cuando se utilizan metales fundidos, la temperatura y la viscosidad del fluido deben ser óptimas en el momento de la fundición en el molde para garantizar un resultado de máxima calidad.

Derecha: Termografía de aluminio fundido captada con THT600.

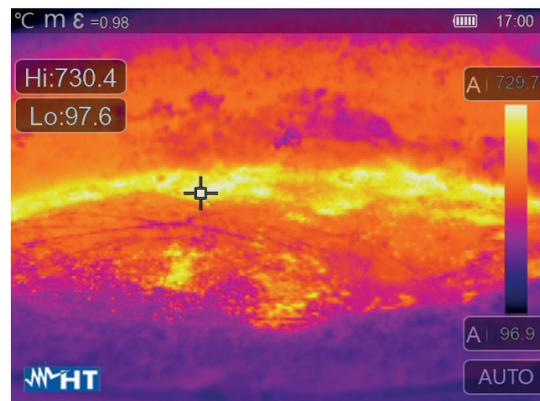

THT400

CÁMARA TERMOGRÁFICA DE ALTA RESOLUCIÓN 640x480PXL.



THT400

Resolución IR **640 x 480** pxl

Rango temperatura **-20° ÷ 550°C**

Campo visible **31,9° x 25,7°**

ESPECIALES PARA LOS SECTORES

- HVAC/R
- Instalaciones eléctricas
- Inspección Edificios
- Elementos mecánicos

CARACTERÍSTICAS

- Función Picture in Picture
- Función AutoFusion
- Sensibilidad térmica: <math><0.05^{\circ}\text{C}</math> @ 30°C / 50mK
- Pantalla Táctil



COMPATIBLE CON
HT PRO CAMERA



Accesorios en dotación

- Tarjeta Micro SD 16GB
- Batería Li-Ion (THTBATM)
- Cargador de baterías multi-plug
- Software THT Link (Descarga en web)
- Cable USB tipo C
- Manual de instrucciones (Descarga en web)
- Guía rápida
- Estuche blando de transporte
- Certificado de calibración ISO
- Software Windows TOPWIEWs (Descarga en web)



Accesorios opcionales

- Batería adicional Li-Ion (THTBATM)
- THTBATKITM (Batería adicional + base de recarga)

THT400
Cód..HT:1907
PRECIOVENTA
NETO
€ 6.755'00

THT80 • THT8

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS COMPACTAS Y DE BOLSILLO



THT80

Resolución IR **120 x 90** pxl

Rango temperatura **-20° ÷ 550°C**

Campo visible **50° x 37°**

Función **AutoFusión**

Pantalla **Táctil**



COMPATIBLE CON
HT PRO CAMERA

THT8

Resolución IR **120 x 90** pxl

Rango temperatura **-20° ÷ 400°C**

Campo visible **50° x 38°**

Compatible con **Android**

Cable USB **tipo C**



COMPATIBLE CON
HT SMART CAMERA



Accesorios en dotación THT80


- Tarjeta Micro SD 16GB
- Cable USB tipo C
- Estuche blando de transporte
- Manual de instrucciones y software THT Link (Descarga en web)
- Certificado de calibración ISO



Accesorios en dotación THT8

- Guía rápida
- Certificado de calibración ISO

THT8
Cód..HT:1900
PRECIOVENTA
NETO
€ 399'00

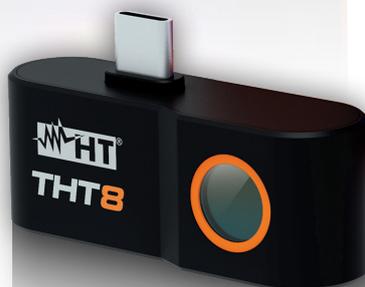

ECLIPSE

PINZA AMPERIMÉTRICA CON CÁMARA TERMOGRÁFICA INCORPORADA

Funciones Pinza Amperimétrica

- Tensión CC hasta 1500V
- Tensión CA, CA+CC TRMS hasta 1000V
- Tensión CC, CA, CA+CC TRMS con baja impedancia (LoZ) hasta 1000V
- Corriente CC/CA TRMS hasta 1000A
- Corriente CC, CA, CC+CA TRMS con transductor de pinza hasta 3000A
- Corriente de arranque CA TRMS (INRUSH)
- Resistencia y Prueba de continuidad
- Prueba de diodos
- Capacidades y frecuencia
- Duty Cycle (ciclo de trabajo)
- Temperatura con sonda tipo K
- Función Data Logger y visualización gráficos de las medidas
- Guardado imagen BMP memoria interna

Accesorios en dotación

- Juego de puntas de prueba
- Adaptador T10 + sonda de hilo tipo KTK101
- 2 baterías recargables Li-ION
- Alimentador multi-toma + base de recarga
- Estuche de transporte
- Certificado de calibración ISO9000
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)



ECLIPSE
Cód. HT: 0919
PRECIO VENTA NETO
€ 1.065⁰⁰

Especial
**Paneles
Fotovoltaicos
1500VCC**

Funciones Cámara Termográfica

- Medida de temperatura por infrarrojos
- Campo de medida desde -20°C a 260°C
- Resolución sensor IR: 80x80pxl
- 3 cursores de medida (central fijo + punto caliente + punto frío)
- Emisividad de los materiales seleccionable entre 0.01 y 1.00
- Frecuencia imagen: 50Hz
- 5 paletas colores seleccionables
- Obtención automática puntos caliente/frío de la imagen
- Guardado imagen BMP memoria interna
- Puntero láser y linterna incorporada
- Visualizador color TFT
- Registro de datos hasta 10 horas
- Conexión por bluetooth a APP
- Alimentación con batería recargable Li-ION
- Incluye Certificado de calibración ISO9000

MERCURY

MULTÍMETRO PROFESIONAL CATIV CON CÁMARA TERMOGRÁFICA INCORPORADA

Funciones Cámara termográfica

- Selección de 3 puntos de medida: Punto caliente / frío / central
- Resolución sensor IR 80x80pxl
- Campo de visión FOV 21° x 21°.
- Sensibilidad Térmica < 0.1°C.
- Sensibilidad Térmica NETD < 100mK
- Frecuencia de la imagen 50Hz.
- Escala temperatura de -20°C ÷ 260°C.
- Precisión en °C: ± 2°C o ± 2% lectura
- Escala de temperatura de -4°F ÷ 302°F.
- Precisión en °F: ± 3.6°F o ± 2% lectura
- Campo espectral de 8 - 14µm
- Número de Paletas de colores hasta 4.
- Paletas de colores: IRON / RAINBOW / GREY/GREY INVERTED.
- Puntero láser clase 2
- Iluminación integrada por LED luz blanca
- Gran visualizador LCD 240x320 2.8" TFT.
- Memoria guardado imágenes en BMP
- Interfaz de salida BLUETOOTH con APP
- Salida video PAL/NTSC
- Batería recargable Li-Ion

MERCURY
Cód. HT: 1546
PRECIO VENTA NETO
€ 962⁰⁰



Funciones Multímetro Profesional:

- TRMS
- Tensión CC hasta 1000V
- Tensión CA /CC+CA TRMS hasta 1000V
- Corriente a través de puntas de prueba hasta 10A y por transductor FLEXIBLE hasta 3000A
- Corriente CC hasta 10A
- Corriente CA /CC+CA TRMS hasta 10A
- Resistencia hasta 60MΩ
- Continuidad con indicador acústico
- Frecuencia hasta 10MHz
- Capacidades hasta 6000µF
- Temperatura con sonda de tipo K.
- Prueba de Diodos
- Función MAX/MIN/AVG/HOLD/PEAK
- Gran visualizador LCD 240x320 2.8" TFT 6000 puntos de lectura retroiluminado.

Accesorios en dotación

- F3000U Pinza flexible con 3000A CA
- Juego puntas de prueba 2/4mm
- Batería recargable Li-ION, 2 unid.
- Cargador + alimentador con clavijas universales
- Tarjeta microSD de 8GB
- Estuche de transporte
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)

INSTRUMENTOS PARA CONEXIONADO Y VERIFICACIÓN DE **INSTALACIONES FOTVOLTAICAS**



PV-ISOTEST



PVCHECKS



I-V 400w



I-V 500w



SOLAR I-Ve



SOLAR I-Ve/1000

Funciones / Modelo	MEDIDA SEGURIDAD ELÉCTRICA FV		MEDIDA CURVAS I-V		MEDIDA DE LA EFICIENCIA + CURVAS I-V	
Continuidad conductores de protección > 200mA	•	•				
Aislamiento tensiones de prueba 250, 500, 1000V CC	• (+1500VCC)	•				
Aislamiento string/campo FV sin interrumpir servicio	• (Dual + Timer)	•				
Función GFL (Detección módulo averiado)	•					
Tensión/Corriente CC/CA TRMS en sistemas Monofásicos	• (sólo Tensión)	• (sólo CC)			• (100A)	• (1000A)
Tensión/Corriente CC/CA TRMS en sistemas Trifásicos		• (sólo CC)				
Potencia CC/CA en sistema Monofásico		• (sólo CC)			•	•
Potencia CC/CA en sistema Trifásico		• (sólo CC)				
Factor de potencia (Cos phi) en sistemas Mono/Trifásicos						
Energía en sistemas Monofásicos y Trifásicos						
Registro parámetros red con Periodo Integración programable		• (5s-60m)			• (5s-60m)	• (5s-60m)
Número máx. parámetros seleccionables simultáneamente		5			9	9
Visualizador LCD retroiluminado	•	•	•	•	•	•
Alimentación batería recargable + adaptador externo CA/CC						
Uso unidad remota SOLAR-02 con conexión USB						
Uso unidad remota SOLAR-02 conexión por Radio Frecuencia		•	• (opc.)	• (opc.)	•	•
Conexión/Registro sistemas fotovoltaico Monofásico					• (1 solo MPPT)	• (1 solo MPPT)
Conexión/Registro sistemas fotovoltaico Mono/Trifásico						
Medida irradiación con célula solar de referencia		•	•	•	•	•
Medida de la temperatura célula y ambiental		•	•	•	•	•
Obtención de la curva I-V sobre los módulos y strings FV			•	•	•	•
Gestión base datos interna módulos FV personalizables		•	•	•	•	•
Test rápido IVCK para medida Voc y Isc sobre módulos/string		• (1000V/15A)	• (1000V / 15A)	• (1000V/15A; 1500V/10A)	• (1000V/15A; 1500V/10A)	• (1000V/15A; 1500V/10A)
Med. tensiones de strings y corriente de cortocircuito en módulos FV		•	•	•	•	•
Capacidad de memoria	999 posiciones	999 posiciones	> 200 curvas	> 200 curvas	> 200 curvas 8 dias@ PI=10min	> 200 curvas 8 dias@ PI=10min
Memoria interna por Compact Flash o puerto USB						
Interfaz por WIFI			•	•	•	•
Interfaz PC con software para Windows en dotación	• (óptica/USB)	• (óptica/USB)	• (óptica/USB/WIFI)	• (óptica/USB/WIFI)	• (óptica/USB/WIFI)	• (óptica/USB/WIFI)
Ayuda en línea sobre el visualizador	•	•	•	•	•	•
Guardado registros y valores muestreo instantáneos		•	•	•	•	•
Dimensiones (LxanxH) (mm)	235x165x75	235x165x75	235x165x75	235x165x75	235x165x75	235x165x75
Peso (baterías incluidas)	1,2 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg	1,2 Kg	1,3 Kg	1,3 Kg
Seguridad en acuerdo a IEC/EN61010-1	•	•	•	•	•	•
Certificado Calibración ISO9000	•	•	•	•	•	•
Código HT	0257	0253	0250	0254	0255	0256
PRECIO NETO / VENTA (sin IVA) €	1.523,-	1.495,-	3.850,-	4.100,-	4.590,-	5.052,-
Incluye Ecoraee €	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11

I-V 400w

INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CURVAS I-V HASTA 1000V/15A

Funciones

- Medida Tensión en salida de módulo/ strings FV hasta 1000V CC
- Medida Corriente salida de módulo/ strings FV hasta 15A CC
- Medida Irradiación solar [W/m^2] con célula de referencia
- Medida automática temperatura paneles y ambiental con sonda PT1000 opcional
- Med. potencia CC y nominal en salida de paneles/strings FV
- Visualización numérica y gráfica de las Características I-V
- Medida de la resistencia serie de paneles FV
- Medida curva I-V con SOLAR-02
- Inclinómetro mecánico para la detección del ángulo de incidencia
- Método de medida a 4 hilos
- Comparación con condiciones estándar (STC 1000 W/m^2 , 25°C)
- Valoración resultado conexión: OK / NO
- Gestión hasta 30 módulos FV a través de base de datos interna
- Memoria interna almacenamiento datos
- Rellamada resultados en visualizador
- Salida óptica/USB para conexión a PC
- Interfaz de comunicación Wi-Fi integrada
- Ayuda en línea sobre visualizador




Accesorios en dotación

- Set 4 cables banana 4mm + 4 cocodrilos KITGSC4
- Set 2 adaptadores con conectores compatibles MC3 - KITPVMC3
- Set 2 adaptadores con conectores compatibles MC4 - KITPVMC4
- Célula referencia para la medida de irradiación - HT304N
- Inclinómetro mecánico - M304
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA500
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)
- Certificado de calibración ISO9000



Accesorios opcionales

- Sonda PT1000 para medida temperatura célula - PT300N
- Set funda + cinta para colgar el instrumento al cuello - SP-0400
- Unidad remota de Irradiación y Temperatura - SOLAR-02
- Set 2 cables banana 4mm, Verde/Negro, 25m - KITPVEXT25M

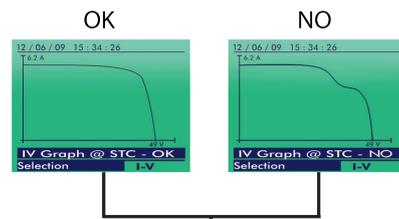

I-V 500w

INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS CURVAS I-V HASTA 1000V/15A Ó 1500V/10A

Funciones

- Medida Tensión en salida de módulo/strings FV hasta 1500V CC
- Medida Corriente salida de módulo/strings FV hasta 15A CC
- Irradiación solar [W/m^2] célula referencia
- Medida automática temperatura paneles y ambiental con sonda PT1000 opcional
- Potencia CC y nominal de paneles/strings FV
- Visualización numérica y gráfica de las Características I-V
- Medida resistencia serie de paneles FV
- Medida curva I-V
- Inclinómetro mecánico para la detección del ángulo de incidencia
- Método de medida a 4 hilos
- Comparación con condiciones estándar (STC 1000 W/m^2 , 25°C)
- Valoración resultado conexión: OK / NO
- Gestión hasta 30 módulos FV a través de base de datos interna
- Memoria interna almacenamiento datos
- Rellamada resultados en visualizador
- Salida óptica/USB para conexión a PC
- Interfaz de comunicación Wi-Fi integrada
- Ayuda en línea sobre visualizador




Accesorios en dotación

- Set 4 cables banana 4mm + 4 cocodrilos KITGSC4
- Set 2 adaptadores con conectores compatibles MC3 - KITPVMC3
- Set 2 adaptadores con conectores compatibles MC4 - KITPVMC4
- Célula referencia para la medida de irradiación - HT304N
- Inclinómetro mecánico - M304
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / UBS - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA500
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)
- Certificado de calibración ISO9000




Accesorios opcionales

- Sonda PT1000 para medida temperatura célula - PT300N
- Set funda + cinta para colgar el instrumento al cuello - SP-0400
- Unidad remota de Irradiación y Temperatura - SOLAR-02
- Set 2 cables banana 4mm, Verde/Negro, 25m - KITPVEXT25M
- Juego de puntas de prueba para medidas automáticas - KITKELVIN



Medida de una curva I-V con sincronización a distancia de irradiación y temperatura



Medida de una curva I-V con sensores ambientales conectados al I-V500w

SOLAR I-Ve SOLAR I-Ve/1000

INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN EN
INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS MONOFÁSICAS Y TRIFÁSICAS
(Multistrings con accesorio MPP300)

Funciones

- Conexión instalaciones FV
- Medida de Tensión/Corriente CC/CA TRMS
- Medida Potencia CC/CA sistemas Monofásicos
- Irradiación solar [W/m²] célula referencia
- Medida de Temperatura paneles y ambiental
- Uso con unidad remota SOLAR-02
- Uso relación de compensación célula/Ambiental sobre la Pcc
- Valoración resultado conexión: OK / NO OK
- Periodo integración (5s - 60min)

Medida Característica I-V

- Medida de Tensión/Corriente salida de módulos/strings FV hasta 1500V/15A CC
- Medida Potencia CC y nominal salida de paneles/strings FV
- Visualización numérica y gráfica de la Característica I-V
- Medida de la resistencia serie de paneles FV
- Inclímetro mecánico para la detección ángulo de incidencia
- Comparación con condiciones estándar (STC 1000 W/m², 25°C)

Características comunes

- Memoria interna almacenamiento datos
- Rellamada resultados en visualizador
- Salida óptica/USB para conexión a PC
- Interfaz de comunicación Wi-Fi integrada
- Ayuda en línea sobre visualizador



Accesorios en dotación

- Unidad remota RF para Irradiación y Temperatura - SOLAR-02
- Set 4 cables banana 4mm + 4 cocodrilos KITGSC4
- Set 2 adapt. con conect. compatible MC3 KITPVMC3
- 2 adapt. conectores MC4 - KITPVMC4
- Pinza estándar 200A CA/1V, diámetro 40mm - HT4005K (SOLAR IVe)
- Pinza estándar CC 10-100A/1V, diámetro 30mm - HT4004 (SOLAR IVe)
- Pinza CA 10-100-1000A/1V, diámetro 54mm - HT97U (SOLAR IVe /1000)
- Pinza CC 1000A/1V, Ø 50mm - HT98U (SOLAR IVe/1000)
- Célula referencia para irradiación - HT304N
- Sonda PT1000 para temperatura célula/ambiental - PT300N
- Inclímetro mecánico - M304
- Software Windows - TOPVIEWs (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA500
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Certificado calibración ISO9000



Accesorios opcionales


- Accesorio para conexión sobre sistemas multi-strings - MPP300
- Pinza CC sin alimentación 10-100A/1V, diámetro 32mm (*) - HT4004P
- Pinza CA 1-100-1000A/1V, diámetro 54mm - HT96U
- Pinza CA 10-100-1000A/1V, diámetro 54mm - HT97U
- Pinza CC 1000A/1V, Ø 50mm - HT98U
- Pinza flexible CA 3000A, diámetro 174mm* - HTFLEX33E
- Set funda + cinta para colgar el instrumento al cuello - SP-5100
- Set 2 cables banana 4mm, Verde/Negro, 25m - KITPTEXT25M
- Conector magnético 606-IECN
- Pinza CC hasta 1000A - HP30D1



Medida de una curva I-V con sincronización a distancia de irradiación y temperatura



Medida de una curva I-V con sensores ambientales conectados al I-V500w

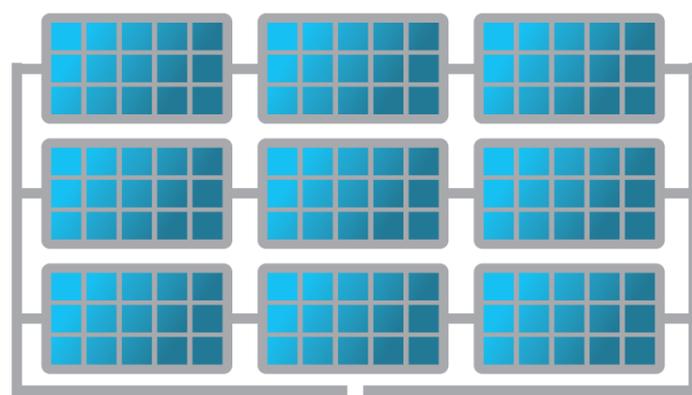


FUNCIÓN MΩ | aislamiento dual
Campo FV no conectado a tierra




1500 V

Para instalaciones fotovoltaicas

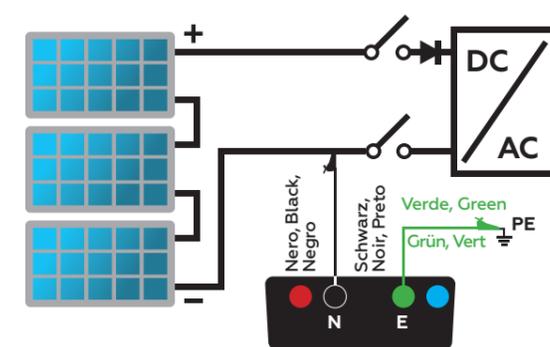

FUNCIÓN MΩ | aislamiento temporizador
Esquema de conexión

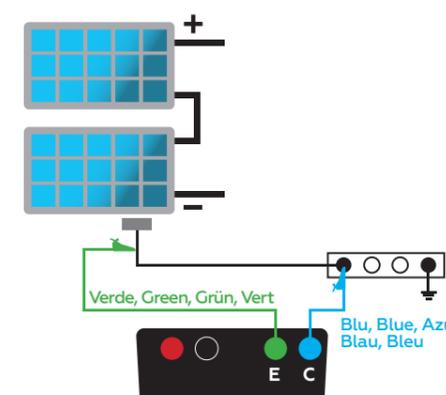

FUNCIÓN RPE
Esquema de conexión

PVCHECKS INSTRUMENTO MULTIFUNCIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL FUNCIONAL SOBRE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (Según IEC/EN62446)

Funciones

- Verificación seguridad instalaciones FV
 - Continuidad de conductores de protección >200mA
 - Aislamiento 250/500/1000 VCC
- Verificación eficiencia CC instalaciones FV
 - Tensión/Corriente/Potencia CC
 - Irradiación solar (W/m²) con célula de referencia opcional
 - Temperatura panel y ambiental
 - Unidad remota SOLAR-02 irradiación y temp. conexión RF
 - Registro parámetros sistema FV con PI programable de 5s a 60m
 - Uso relación de compensación célula/ambiente sobre Pdc
 - Uso relación rendimiento CC
- Verificación funcionalidad strings FV
 - Medida tensión de salida del módulo/string FV <1000 VCC
 - Medida corriente de salida del módulo/string FV <15 ACC
 - Medida temp. célula modo automat. o con sonda externa
 - Medida irradiación (W/m²) con célula de referencia opc.
 - Inclímetro mecánico para incidencia rayos solares
 - Comparación directa con condiciones de referencia (STC-1000W/m², 25°C)
 - Resultado OK/NO verificación
 - Base datos interna personalizable gestión hasta 30 módulos FV

Accesorios en dotación

- Set de 4 cables + 4 cocodrilos - KITGSC4
- Set 2 adaptadores tipo MC3 - KITPCMC3
- Set 2 adaptadores tipo MC4 - KITPCMC4
- Pinza estándar CC 10-100A/1V ø 30mm HT4004



Opcionales

- Unidad remota RF irradiación y temperatura - SOLAR-02
- Sonda PT1000 para temp. célula/ambiente - PT300N
- Célula de referencia medida de irradiación - HT304N
- Inclímetro mecánico - M304
- Set funda + cinta para colgar instrumento al cuello - SP0400
- 2 cables banana 4mm, Verde/Negro, 25m - KITPVEXT25M
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA500
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Estuche transporte-Borsa 2051
- Certificado de Calibración ISO9000
- Guía rápida de funcionamiento

Funciones

- Verificación seguridad instalaciones FV
 - Medición de Tensión desde 3 ÷ 1000VCA TRMS
 - Medida de Tensión desde 3 ÷ 1500VCC
 - Medida Resistencia de aislamiento desde 250V, 500V, 1000V y 1500V
 - Función GFL (localización módulo dañado en un String)
 - Función Aislamiento modalidad Dual
 - Función Aislamiento modalidad Timer
 - Medida Índice de Polarización PI
 - Relación de Absorción Dieléctrica D.A.R
 - Continuidad conductores de protección a 200mA
 - Función DMM (Multímetro CC/CA)
 - Resultados OK/NO OK de las pruebas
 - Categoría de medida CAT III 1500VCC / CAT III 1000VC

Opcionales

- Conector con terminación magnética 606-IEC
- Conector para cables de 4mm Negro 1066-IECN
- Conector para cables de 4mm Rojo 1066-IECR

INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN MULTIFUNCIÓN



GSC60



MACROTEST G2



MACROTEST G3



COMBI G2



COMBI 521



COMBI 519



EASYTEST



M74



M75



MACROEVTEST



COMBI 521EV



FULLTEST3



EQUITEST

NOVEDAD

Funciones / Modelo	VERIFICADORES SEGURIDAD ELÉCTRICA / ANALIZADOR DE REDES / PARÁMETROS AMBIENTALES (Según modelo)									(COMPROBADORES DE PUESTO DE RECARGA EV + MULTIFUNCIÓN R.B.T.)	CERTIFICADOR MÁQUINAS Y CUADROS ELÉCTRICOS	COMPROBADOR CONTINUIDAD 10A	
Aislamiento con tensión 50, 100, 250, 500, 1000VCC	•	•	•	•	•	•	•	• (250/500V)	• (250/500V)	•	•	•	
Continuidad conductores de protección con 200mA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Continuidad conductores de protección con I>10A, V<12V												• (***)	
Continuidad conductores de protección a 10A<I<25A, V<6V												•	
Continuidad a I>10A, V<10V según IEC/EN60204-1:2006												• (***)	
Resistencia de tierra con método voltiamperimétrico (2-hilos, 3-hilos)	•	•	•							•			
Resistividad del terreno con método a 4-hilos	•	•	•							•			
Resistencia de Bucle de Tierra sin la intervención del diferencial	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Impedancia Línea/Bucle, F-F, F-N, F-T y alta resol. (0,1mΩ)	• (*)		• (*)	• (*)	• (*)	• (*)	• (*)			• (*)	• (*)	• (*)	
Presunta Corriente de cortocircuito y Tensión de contacto	•		•	•	•	•	•			•	•	• (*)	
Tiempo de intervención RCD tipo A/F, AC, B/B+, DD y Selectivos (S)	• (-DD)		•	•	•	•	• (A/F, AC, S)	• (A=30mA) (AC=30/300mA) Sólo generales	• (A=30mA) (AC=30/300mA) Sólo generales	•	•	•	
Corriente de intervención RCD hasta 1A (RCDx10 hasta 10A)	• (+RCDX10)		• (opc. RCDX10)	• (opc. RCDX10)	•	•	•	• (A=30mA) (AC=30mA) Sólo generales	• (A=30mA) (AC=30mA) Sólo generales	• (+RCDX10)	•	•	
Sentido cíclico de las fases	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Verificación y control de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVSE) según EN 61851-1 y EN60364-7-722			• (opc. EV-TEST100)	• (opc. EV-TEST100)	• (opc. EV-TEST100)					•	•		
Pruebas AUTOMÁTICA para EVSE (Secuencia guiada de ensayos para la verificación de puntos de recarga VE)			• (opc. EV-TEST100)	• (opc. EV-TEST100)	• (opc. EV-TEST100)					•	•		
Prueba AUTOMÁTICA (Resistencia Bucle de tierra, Tiempo de intervención del diferencial, Aislamiento) sobre la toma en prueba			•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Prueba con uso de la punta remota (con accesorio PR400)	•	•	•	•	•	•	•			•	•		
Prueba sobre el mapeado de los cables de redes LAN UTP/STP, RJ45									• (**)				
Resistencia dispersores de tierra con método de anillo resistivo	• (Con T2100)	• (Con T2100)	• (Con T2100)							• (Con T2100)			
Tensión CC/CA TRMS, Corriente CC/CA TRMS, Frecuencia, Resistencia, Continuidad con indicador acústico								•	•				
Corriente de Fuga (con pinza opcional HT96U)	•		•	•	•			•	•	•	•	•	
Medida parámetros eléctricos (V, A, W, VAR, VA, Cos phi)	• (3)+registro	• (1)	• (1)	• (1)	• (1)					• (1)	• (1)		
Análisis armónicos V, A hasta el 49º componente y cálculo del THD%	• (3)	• (25º)	• (25º)	• (25º)	• (25º)					• (25º)	• (25º)		
Análisis anomalías de tensión (huecos y picos)	• (3)												
Medida y registro de parámetros ambientales (°C, °F, %HR, Lux) (con sondas opcionales HT52/05, HT53/05)	• (1)		• (1)	• (1)	• (1)					• (1)	• (1)		
Rigidez dieléctrica con tensión 1000V y 2500VCA												•	
Rigidez dieléctrica con tensión regulable hasta 5100 VCA												•	
Rigidez dieléctrica en modalidad BURN												•	
Tiempo descarga capacidades internas y en toma de máquinas												•	
Corriente de dispersión sobre toma de máquinas												•	
Ayuda contextual sobre el visualizador	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Memoria interna para el almacenamiento de medidas	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	
Puerto serie óptico / USB para conexionado a un PC	• +WIFI	• +WIFI	• +WIFI	• +WIFI	• +WIFI	•	•			• +WIFI	• +WIFI	• +WIFI	
Certificado de Calibración ISO9000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Código HT	0190	0185	0180	0188	0197	0196	0195	0158	0149	0193	0198	0213	2002
PRECIO NETO (sin IVA) €	2.950,-	1.675,-	2.150,-	1.575,-	1.250,-	1.089,-	887,-	515,-	625,-	2.710,-	1.790,-	4.650,-	1.500,-
Incluye Ecoraee €	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	0,10	0,10	0,30	0,04

MEDIDORES DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO/TIERRA Y DIFERENCIALES



HT701



M70



M72



HT7051



M71



T2000



T2100



HT2055



M73

Funciones / Modelo	AISLAMIENTO / CONTINUIDAD				RESISTENCIA DE TIERRA			MEDIDOR PASO Y CONTACTO	RCD / BUCLE
Aislamiento con tensión 50, 100, 250, 500, 1000VCC	•			•					
Aislamiento con tensión 250, 500VCC	•	•	•	•					
Aislamiento con tensión 250, 500, 1000VCC	•	•							
Aislamiento con tensión de 100V a 10kV				• (5kV)					
Aislamiento con escala medida hasta 10TΩ				•					
Resistividad del terreno con método a 4-hilos							•		
Continuidad conductores de protección con 200mA		•	•						
Resistencia tierra con método voltiamperimétrico (2-hilos, 3-hilos)					•				
Resistencia Bucle de Tierra sin la intervención del diferencial									•
Resistencia de tierra con método voltiamperimétrico							•		
Tiempo intervención RCD tipo A, AC estándar									• (A/AC)
Sincronización entre unidades							•		
Corriente de prueba hasta 50A							•		
Sentido cíclico de las fases			•						•
Resistencia dispersores de tierra con método de anillo resistivo						•	•		
Corriente de dispersión sobre instalaciones de tierra			• (HT96U opc.)			• (> 0,1mA)			• (HT96U opc.)
Alarma de lectura						•	•		
Diámetro máximo de maxilar 31mm						•	•		
Tensión de Paso y Contacto en sistemas TN							•		
Tensión CC/CA TRMS, Corriente CA TRMS, Frecuencia, Resistencia, Continuidad indicador acústico	•	• (No Hz, A)	• (A pinza opc.)			• (Sólo 20ACA)			• (A pinza opc.)
Memoria interna para el almacenamiento de medidas	•			•		•	•	•	
Puerto serie RS-232 / USB para conexionado a un PC				•			•	•	
Dimensiones (L x An x H) mm	207x95x52	240x100x45	240x100x45	360x310x195	240x100x45	293x105x54	293x105x54	230x115x103	240x100x45
Peso (Pila incluida)	630g	450g	630g	3,5kg	600g	1120g	1120g	30,8kg	630g
Certificado Calibración ISO9000			•	•	•	•	•	•	•
Código HT	0655	0401	0156	0407	0304	0305	0306	0503	0157
PRECIO NETO (sin IVA) €	605,-	410,-	485,-	2.750,-	510,-	1.225,-	1.085,-	CONSULTAR	475,-
Incluye Ecoraee €	0,05	0,04	0,05	0,29	0,05	0,09	0,09	2,59	0,05

(1) Monofásico; (3) Trifásico; (*) Alta resolución con accesorio opcional IMP57



MEDIDORES DE AISLAMIENTO



MEDIDORES DE TIERRA



MEDIDORES DE DIFERENCIALES



Alimentación y cargador de las baterías en el propio equipo



4 maxilares flexibles para la medida de corriente incluyendo la intensidad de neutro



Incluye punta de prueba con control remoto PR400



Sistema GLOBAL de Verificación y Certificación para R.E.B.T. 2002

CON PANTALLA TÁCTIL COLOR

GSC60
Cód. HT: 0190
PRECIO VENTA NETO
€ 2.950⁰⁰




ANALIZADOR DE REDES TRIFÁSICO


- Análisis de red y de los consumos energéticos
- 9 tipos de sistemas eléctricos disponibles
- Tensión CA TRMS sistema monofásico / trifásico hasta 600V (4 entradas)
- Corriente CA TRMS sistema monofásico / trifásico hasta 3000A.
- Medida/Registro Potencia activa, reactiva, aparente
- Medida/Registro Energía activa, reactiva, aparente
- Medida/Registro Factor de potencia y cosφ
- Tensión, corriente, Potencia CC
- Medida de corriente de neutro
- Máx. 632 parámetros seleccionable simultáneamente
- Registro con periodo de integración entre 2 seg. a 30 min.
- Medida/Registro Armónico tensión/intensidad hasta el 49º orden y cálculo del THD%
- Anomalías de tensión (huecos, picos) con resolución 20mseg.
- Visualización numérica/gráfica en pantalla y con conexión a PC o dispositivos remotos
- Histograma análisis armónico y THD% en pantalla y con conexión a PC o dispositivos remotos
- Diagrama vectorial V/I en pantalla y con conexión a PC o dispositivos remotos
- Configuraciones prediseñadas de los principales parámetros eléctricos

PRUEBAS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA


- Continuidad conductores de protección a 200mA
- Resistencia de Aislamiento con tensión de prueba 50, 100, 250, 500, 1000VCC
- Tiempo/Corriente de intervención diferencial tipo A/F, AC, Generales, Selectivos y Retardados hasta 1000mA
- Tiempo/Corriente de intervención diferencial de tipo B/B+ hasta 300mA
- Tiempo/Corriente de intervención diferencial con toroidal separado tipo B/B+, A/F, AC, General, Selectivo y Retardados hasta 10A (accesorio incluido RCDX10)
- Corriente de intervención RCD (prueba de rampa)
- Impedancia Línea/Bucle P-N, P-P, P-PE
- Impedancia Línea/Bucle a alta resolución (con accesorio opcional IMP57)
- Presunta corriente de cortocircuito
- Tensión de contacto
- Resistencia de tierra con picas
- Resistividad del terreno con método de 4 picas
- Resistencia de los dispersores de tierra con pinza (T2100 opcional)
- Resistencia bucle de tierra sin la intervención RCD
- Indicación sentido cíclico de las fases
- Caída de tensión porcentual sobre líneas
- Corriente de fugas (con accesorio opcional HT96U)
- Parámetros ambientales (temperatura aire, humedad relativa, Lux) con sondas opcionales
- Pruebas con uso de punta remota PR400
- Ayuda en línea sobre visualizador
- Memoria interna para el guardado de las medidas puerto serie óptico/USB para conexión al PC
- Interfaz de comunicación Wi-Fi integrada

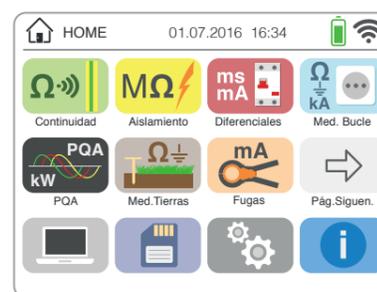

Pantalla inicio

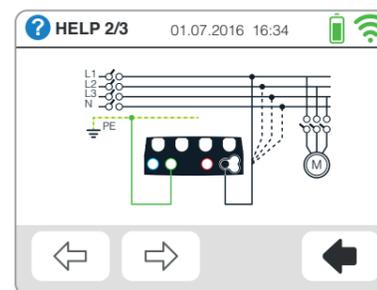

Pantalla de ayuda en línea

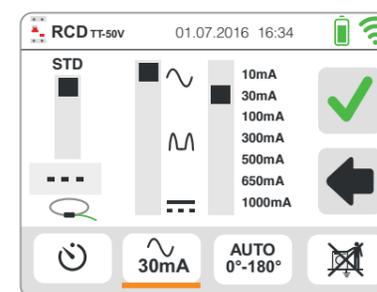

Ejemplo de configuración



Pantalla de memoria



Pantalla para el ahorro energético



Visualización formas de onda

Accesorios en dotación

- Transductores de corriente flexibles hasta 3000ACA: HTFLEX33E 4 ud.
- Accesorio para RCD con toroidal separado hasta 10A: RCDX10
- Cable 3 hilos con toma: C2033X
- Conjunto 4 cables + 4 cocodrilos + 3 puntas: UNIVERSALKITG3
- Conjunto 4 cables + 4 picas metálicas: KITERRNE
- Punta remota para activación prueba: PR400
- Puntero para pantalla táctil: PT400
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA500
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Baterías recargables 1.2V NiMH tipo AA, 6 ud.
- Alimentador 100/230VCA 50/60Hz 15VCC: A0060
- Cable alimentación Shuko-Europlug sin tierra: C7051
- Conjunto cinta para colgar el instrumento al cuello: SP-5100
- Guía rápida de funcionamiento
- Certificado de calibración ISO9000

Accesorios opcionales

- Accesorio para Impedancia Bucle a alta resolución: IMP57
- Pinza estándar 1-100-1000ACA, diámetro 54mm: HT96U
- Sonda para medida Temperatura/Humedad: HT52/05
- Sonda para medida Iluminación (Lux): HT53/05
- Pinza para medida resistencia sondas de tierra: T2100
- Conector con terminación magnética: 606 IEC
- Conector para prolongación cable banana: 1066 IEC
- Pinza estándar 200ACA, diámetro 40mm: HT4005K
- Pinza estándar 1000ACC, diámetro 83mm: HP30D1
- Pinza estándar 1000ACC, diámetro 52mm: HT98U
- Pinza estándar 100ACC, diámetro 30mm: HT4004
- Pinza Flexible 3000ACA, diámetro 274mm: HTFLEX35



T2100

Pinza para la medida de tierras paralelas (Opcional)

T2100


Cód. HT: 0306
PRECIO VENTA NETO
€ 1.085⁰⁰

HTANALYSIS™ APP PARA DISPOSITIVOS iOS Y ANDROID


DESCARGA GRATUITA APP




Ejemplo de visualización Armónicos V-I



Ejemplo de visualización Asimetrías en tiempo real



Ejemplo de visualización Formas de onda V-I



Ejemplo de visualización Registro efectuado (Evidentes huecos de tensión)



HTANALYSIS. Inteligencia Artificial.



Con los instrumentos HT de última generación es posible conectarse con tablet y smartphone gracias a la creación de la App HTanalysis. HTanalysis es un software profesional que permite visualizar y consultar sobre vuestros dispositivos las medidas y los registros efectuados, para luego compartíroslos con la base de datos HTCloud. HTanalysis permite generar informes profesionales completos de imágenes, textos, vídeo y comentarios de audio. Conectando el instrumento con el visualizador de vuestro dispositivo, la interacción con pantalla táctil permitirá una visualización rápida y detallada de la evolución de las magnitudes registradas.

CON MACROTESTG3/G2, GSC60 y COMBIG2

- Puede generar informes completos con foto, vídeo, comentarios de voz y de texto
- Puede archivar los informes en la gran base de datos HTCloud y compartíroslos mediante email.

CON PQA820, GSC60 y HT9023

- Puede visualizar registros de tensiones, corrientes, potencias, armónicos, THD%, cosphi y frecuencia.
- Puede visualizar en tiempo real todas las formas de onda, los diagramas vectoriales y los armónicos.
- Puede archivar todos los registros en la base de datos HTCloud y compartíroslos mediante email.

CON SOLAR IVe, IV500w y IV400w

- Puede visualizar y analizar las curvas I-V descargadas del instrumento y seguidamente adjuntar fotos, video, notas de texto y voz.



HT CLOUD.

Comparte todo.
Cuando, como y
donde quiera.

Instala la App HTanalysis para **utilizar como archivo** la gran base de datos HTCloud y **compartir** con colegas y colaboradores medidas y registros **en cada rincón del planeta.**



Funciones y características

- Continuidad conductores de protección a 200mA
- Resistencia de Aislamiento con tensión de prueba 50, 100, 250, 500, 1000VCC
- Prueba sobre RCD tipo A/F, AC, B/B+, Generales, Selectivos y Retardados hasta 1000mA*
- Impedancia Línea/Bucle P-N, P-P, P-PE y cálculo Ipsc
- Impedancia Línea/Bucle a alta resolución (con accesorio opcional IMP57)
- Prueba sobre protecciones MCB curva B, C, D, K y fusibles tipo gG y aM
- Verificación del poder de corte de las protecciones
- Prueba I2t para verificar condiciones de cortocircuito
- Verificación de la coordinación de las protecciones en los sistemas TT, TN y IT
- Verificación protecciones de los contactos indirectos en sistemas TT, TN y IT
- Selección longitud, tipo/aislamiento cable, tiempo intervención de la protección
- Prueba AUTO (Resistencia de tierra sin intervención del RCD, salto del RCD y prueba de aislamiento)
- Resistencia de tierra con picas y resistividad terreno
- Resistencia de sondas de tierra (con accesorio opcional T2100)
- Resistencia bucle de tierra sin la intervención RCD
- Indicación sentido cíclico de las fases
- Corriente de fugas (con accesorio opc. HT96U)
- Medida en tiempo real de los parámetros de red eléctrica: Potencia (activa, reactiva y aparente), armónicos hasta el 25º y THD%, factor de potencia, cosfi, etc.
- Parámetros ambientales (temperatura aire, humedad relativa, Lux) con sondas opcionales
- Visualizador TFT con pantalla táctil
- Memoria interna
- Interfaz óptica/USB para conexión a PC
- Interfaz óptica/Wi-Fi
- Alimentación baterías recargables NiMH

Accesorios en dotación

- Cable 3 hilos con toma: C2033X
- Conjunto 4 cables + 4 cocodrilos + 2 puntas: UNIVERSALKITG3
- Conjunto 4 cables + 4 picas metálicas: KITTERRNE
- Punta remota activación prueba: PR400
- Puntero para pantalla táctil: PT400
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA507
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Bat. recargables 1.2V NiMH tipo AA, 6u.
- Cargador de baterías externo
- Guía rápida de funcionamiento
- Certificado de calibración ISO9000

Accesorios Opcionales

- Accesorio para Impedancia Bucle a alta resolución: IMP57
- Pinza estándar 1-100-1000ACA, diámetro 54mm : HT96U
- Sonda para medida Temperatura/Humedad: HT52/05
- Sonda medida Iluminación (Lux): HT53/05
- Pinza para medida resistencia sondas de tierra: T2100
- Conector terminación magnética: 606 IEC
- Conector para prolongación cable banana: 1066 IEC
- Conjunto de cinta para el uso del instrumento colgado al cuello: SP400
- Etc...

CON PANTALLA TÁCTIL COLOR

INCLUIDO EN DOTACIÓN
CERTIFICADO DE CALIBRACION ISO 9000

MACROTESTG3
Cód. HT: 0180
PRECIO VENTA NETO
€ 2.150⁰⁰



YouTube

WiFi

HTAnalysis™

HT Cloud




Pantalla táctil
Todas las medidas al alcance del "dedo"



Guardado de memoria con estructura tipo árbol con teclado virtual



EARTH medida de la resistencia de tierra con picas (Telurómetro)



Transferencia de datos a PC a través de conexión óptica/USB u óptico/Wi-Fi



T2100

Pinza para la medida de tierras paralelas
Para conexión a Macrotest G1/G2/G3

T2100
Cód. HT: 0306
PRECIO VENTA NETO
€ 1.085⁰⁰



COMBI521
Cód. HT: 0197
PRECIO VENTA NETO
€ 1.250⁰⁰

COMBI519
Cód. HT: 0196
PRECIO VENTA NETO
€ 1.089⁰⁰

EASYTEST
Cód. HT: 0195
PRECIO VENTA NETO
€ 887⁰⁰

TRMS

WiFi

(Sólo COMBI521)

CAT IV 300V

INCLUIDO EN DOTACION
CERTIFICADO DE CALIBRACION ISO 9000

- Accesorios en dotación serie COMBI-EASYTEST
- Cable con toma Shuko a 3 terminales - C2033X
 - Set de 3 cables + 3 cocodrilos + 3 puntas - UNIVERSALKITCOMBI
 - Accesorio puesta a cero medida bucle - ZEROLOOP
 - Punta de prueba remota - PR400 (solo G2)
 - Puntero para pantalla táctil - PT400 (solo G2)
 - Correas para colgar Instrumento al cuello - SP5100 (G2 no)
 - Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
 - Cable óptico / USB - C2006
 - Manual de instrucciones (Descarga Web)
 - Estuche de transporte - BORSA75N (G2 no)
 - Maleta rígida de transporte - VA507 (sólo G2)
 - Certificado de calibración ISO9000
 - Guía rápida de uso + Garantía

COMBIG2
Cód. HT: 0188
PRECIO VENTA NETO
€ 1.575⁰⁰



SP400
Accesorio opcional para COMBIG2
Set funda + cinta para colgar el instrumento al cuello



PR400
Accesorio opcional para COMBI521, COMBI519 y EASYTEST
Punta de prueba remota



M74
Cód. HT: 0158
PRECIO VENTA NETO
€ 515⁰⁰

TRMS
CAT III 550V

M75
Cód. HT: 0149
PRECIO VENTA NETO
€ 625⁰⁰



- Accesorios en dotación serie M74 - M75
- 2 cables con puntas + 2 cocodrilos - KIT0075
 - Cable 2 terminales con toma SHUKO - C2075
 - Pinza estándar 400A/1V (sólo M75) - HT4003
 - Unidad remota LAN #1 (sólo M75) - CH1
 - Unidad remota LAN #2 (sólo M75) - CH2
 - 3 cables patch LAN RJ45 (sólo M75)
 - Estuche de transporte - BORSA75
 - Certificado calibración ISO9000
 - Manual de instrucciones (Descarga Web)

INCLUIDO EN DOTACION
CERTIFICADO DE CALIBRACION ISO 9000

MEDIDAS SEGURIDAD ELÉCTRICA	COMBIG2	COMBI521	COMBI519	EASYTEST	M74	M75
TRMS	•	•	•	•	•	•
Aislamiento 50, 100, 250, 500, 1000VCC	•	•	•	•	• (250/500V)	• (250/500V)
Continuidad de los conductores de protección con 200mA	•	•	•	•	•	•
Tiempo disparo RCDs tipos A/F, AC, B/B+, DD, Selectivos y Retardados hasta 1A	•	•	•	• (A/F, AC, DD, S)	• (A=30xA AC=300mA)	• (A=30xA AC=300mA)
Tiempo de intervención RCD	•	•	•	•	• (AC=30mA)	• (AC=30mA)
Corriente disparo RCD tipos B, A, AC, Selectivos y Retardados hasta 10A	•**	•	•	•	•	•
Resistencia Bucle de Tierra sin la intervención del diferencial	•	•	•	•	•	•
Impedancia Bucle/Línea, F-F, F-N, F-T (+alta resolución 0.1mΩ)	•*	•*	•*	•*	•	•
Medida de porcentaje caída de tensión en la línea	•	•	•	•	•	•
Presunta Corriente de cortocircuito y tensión de contacto	•	•	•	•	•	•
Tensión de contacto	•	•	•	•	•	•
Función AUTOMÁTICA (Resistencia bucle tierra, prueba diferenciales y aislamiento)	•	•	•	•	•	•
Verificación y control de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EVSE)	• (opc. EVTEST-100)	• (opc. EVTEST-100)	•	•	•	•
Función AUTOMÁTICA para EVSE (secuencia guiada de ensayos)	•	•	•	•	•	•
Sentido cíclico de las fases con 1 y 2 puntas	•	•	•	•	•	•
Corriente de fugas con pinza (HT96U opcional)	•	•	•	•	• (+NOCAMBA)	• (+NOCAMBA)
Prueba con uso de la punta remota (con accesorios PR400)	•	•	•	•	•	•
Test completo mapeado de cables de red LAN con RJ45	•	•	•	•	•	•
Tensión CC/CA TRMS	•	•	•	•	•	•
Corriente CC/CA TRMS	•	•	•	•	•	•
Resistencia y prueba de continuidad	•	•	•	•	•	•
Retención de Lectura, MAX/MIN/AVG	•	•	•	•	•	•
Medida PICO tensión y corriente	•	•	•	•	•	•
ANÁLISIS DE RED						
Medida de tensión, corriente, potencia activa, reactiva, aparente	• (1)	• (1)	•	•	•	•
Medida de Cosphi, Factor de potencia	• (1)	• (1)	•	•	•	•
Armónicos de tensión y corriente hasta el 49º con cálculo de THD%	• 25º	• 25º	•	•	•	•
Categoría de medida	CAT IV 300V	CAT IV 300V	CAT IV 300V	CAT IV 300V	CAT III 550V	CAT III 550V
Alimentación pilas tipo AA	6x1.5V	6x1.5V	6x1.5V	6x1.5V	4x1.5V	4x1.5V
Dimensiones (LxanxH mm)	225x165x75	225x165x75	225x165x75	225x165x75	240x100x45	240x100x45
Peso (con pilas)	1.2 kg.	1.2 kg.	1.2 kg.	1.2 kg.	450g	450g

* Con accesorio opcional IMP57

** Con accesorio opcional RCDX10

(1) Sistema Monofásico ó Trifásico equilibrado

MEDIDORES DE TIERRA

GEO416 • M71 INSTRUMENTOS MULTIFUNCIÓN PARA LA MEDIDA DE TIERRA Y RESISTIVIDAD DEL TERRENO

MEDIDAS PRINCIPALES	MACROG1	GEO416	M71	T2000	HT2055
TRMS	•	•	•	•	•
Rango de medida	50KΩ	50KΩ	50KΩ	1,2KΩ	200Ω
Resistencia, dispersores de tierra y corriente				•	
Resistencia de tierra con método a 2 y 3 hilos	•	•	•		•
Resistividad del terreno método 4 hilos	•	•	•		•
Compensación tensiones residuales	•	•	•		•
Compensación cables de prueba	•	•	•		•
Medida directa dispersores de tierra sin interrupción de cables	•*			•	
Medida de corriente de fugas sobre instalaciones de tierra				•	
Medida tensión de Paso y contacto					•

ANÁLISIS DE RED					
Medida Tensión, Corriente, Potencia activa, Reactiva, Aparente	•				
Medida de Cosphi, Factor de potencia	•				
Armónicos de Tensión y Corriente hasta el 25º y cálculo del THD%	•				

CARACTERÍSTICAS AÑADIDAS	CAT III 240V	CAT III 240V	CAT III 240V	CAT IV 300V	CAT IV 50V
Categoría de sobretensión					
Detección corrientes residuales de medida	•	•	•	•	•
Visualizador a color pantalla táctil	•				
Visualizador LCD	-	•	•	•	•
Retroiluminación	•	•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•
Ayuda en línea en pantalla	•	•			
Memoria interna para guardado medidas	•	•		•	•
Wi-Fi integrado y con app HTANALYSIS	•				
Puerto serie Óptico/USB para conexión con PC	•	•			•RS-232/USB
Dimensiones (LxAnxH) (mm)	225x165x75	225x165x75	240x100x45	293x105x54	230x115x103
Peso en kg (pilas incluidas)	1,2	1,0	0,6	1,3	30,8
Certificado ISO 9000 incluido	•	•	•	•	•

T2000 PINZA DE TIERRAS PARALELAS

- Medida directa sobre dispersores de tierra sin interrupción de cables
- Resistencia de Tierra desde 0,01Ω hasta 1,2kΩ
- Medida de corriente de fugas sobre instalaciones de tierra desde 0,1mA hasta 20ACA
- 99 posiciones de memoria
- Diámetro maxilar de 31mm.
- Categoría de sobretensión CATIII 600V, CAT IV 300V



M71
Cód. HT: 0304
PRECIO VENTA NETO
€ 510⁰⁰



GEO 416
Cód. HT: 0303
PRECIO VENTA NETO
€ 820⁰⁰



T2000
Cód. HT: 0305
PRECIO VENTA NETO
€ 1.225⁰⁰

HT2055 MEDIDOR DE PASO Y CONTACTO HASTA 50A

- Funciones
 - Medida de tensión de Paso/Contacto
 - Sincronización entre unidades
 - Corriente de prueba hasta 50A
 - Visualizador gráfico LCD en cada unidad
 - Medida de la Resistencia de Tierra
 - Medida de la Resistividad del Terreno
 - Memoria interna
 - Puerto USB y RS-232
 - Filtro DSP para compensación efectos de ruido
 - Programa de gestión para Windows

- Accesorios en dotación
 - Unidad de potencia HT2055S
 - Unidad voltimétrica HT2055M
 - Planchas metálicas (200x100mm), 2 unidades
 - Cables de medida
 - Terminal de cocodrilo negro, 4 unid.
 - Cable USB + RS-232
 - Software TeraView Windows
 - Certificado de calibración ISO9000

HT2055
Cód. HT: 0503
PRECIO VENTA NETO
€ A CONSULTAR



MEDIDORES DE DIFERENCIALES Y RESISTENCIA DE BUCLE DE TIERRA

M73 INSTRUMENTOS MULTIFUNCIÓN PARA LA MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE BUCLE DE TIERRA Y PRUEBA SOBRE DIFERENCIALES

Funciones	M73
Tiempo de intervención RCD tipo A, AC Generales y Selectivos con corriente 10,30,100,300,500mA	
Tiempo de intervención RCD tipo A, AC Generales con corrientes 30mA, 30mA rampa, 30mAx5, 100mA, 300mA	•
Corriente disparo RCD tipo A/AC/General y Selectivo	
Resistencia Bucle de tierra sin intervención RCD	•
Impedancia de Línea/Bucle también a alta resolución (0.1mΩ) con accesorio opcional IMP57	
Presunta corriente de cortocircuito	
Sentido cíclico de las fases	•
Tensión CC/CA TRMS	•
Corriente CC/CA TRMS	•
Resistencia y prueba de la continuidad	•
Retención de Lectura, MAX/MIN/AVG	•
Medida PICO tensión y corriente	•
Medida corriente de fuga (pinza opcional HT96U)	•
Activación medida con punta remota PR400	
Ayuda en línea sobre el visualizador	
Memorización de los resultados	
Interfaz óptica / USB para conexión a PC	
Seguridad	EN61010-1
Categoría de medida	CAT III 265V
Alimentación pilas tipo AA	4x1.5V
Dimensiones (LxanxH mm)	240x100x45
Peso (con pilas)	aprox. 450g

- Accesorios en dotación
 - Cable 2 hilos con toma Shuko -C2075
 - Set de 2 cables con punta + 2 cocodrilos - KIT0075
 - Estuche de transporte
 - Certificado de calibración ISO9000
 - Manual de instrucciones (Descarga en Web)
 - Guía rápida de uso



M73
Cód. HT: 0157
PRECIO VENTA NETO
€ 475⁰⁰



M70 • M72 • NEPTUNE MACROTESTG2 • HT701 HT7051

MULTIFUNCIONES PARA LA MEDIDA DE AISLAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

MEDIDORES DE AISLAMIENTO

MEDIDAS PRINCIPALES	HT7051	M72	M70	HT701	MACROTEST G2
TRMS	-	•	-	•	•
Rango de medida tensión CC	100V ÷ 5kV	250 / 500V	250 ÷ 1000V**	50V ÷ 1kV*	50V ÷ 1kV*
Rango de medida resistencia de aislamiento	0.01MΩ ÷ 9.99TΩ	0.00MΩ ÷ 999MΩ	0.001MΩ ÷ 4000MΩ	0.001MΩ ÷ 22GΩ	0.01MΩ ÷ 1999MΩ
Rigidez dieléctrica en CC	-	-	-	-	-
Continuidad > 200mA	-	•	•	-	•
FUNCIONES SUPLEMENTARIAS					
Prueba con rampa programable	• pasos 25VCC	-	-	-	-
Temporizador prueba programable	5s ÷ 100min	-	•	-	-
Configuración valor límite medida	•	-	-	-	•
Medida índice de polarización PI	•	-	-	-	-
Medida proporción de absorción dieléctrico D.A.R	•	-	-	-	-
Medida proporción de descarga dieléctrica DD	•	-	-	-	-
Medida capacidad de descarga	•	-	-	-	-
Descarga automat. objeto en prueba	•	•	•	•	•
Medida tensión CC/CA hasta 600V	•	•	•	•	15 ÷ 480V
Medida de resistencia y continuidad con indicador acústico	-	•	•	•	-
Medida sentido cíclico de las fases	-	•	-	-	•
CARACTERÍSTICAS AÑADIDAS					
Categoría de medida	CAT IV 600V	CAT III 550V	CAT III 550V	CAT IV 600V	CAT IV 300V
Retroiluminación	•	-	•	•	•
Autocalibración puntas de prueba	-	•	•	-	•
Terminal GUARD	•	-	-	-	-
Medidas con punta remota (PR400)	-	-	-	•	•
Memoria interna	•	-	-	•	•
Rellamada resultados memorizados	•	-	-	•	•
Interfaz RS232/Óptica/USB para transferencia datos al PC	•	-	-	-	• WI-FI
Alimentación batería recargable	•	-	-	-	•
Autoapagado	•	•	•	•	•
Alimentación	Recargable NiMH	4x 1.5V AA	4x 1.5V AA	4x 1.5V AA	6x 1.5V Recargables
Dimensiones en mm (LxAnxH)	360x310x195	240x100x45	240x100x45	207x95x52	222x162x57
Peso (pilas incluidas)	3.5kg	450g	450g	630g	1.2kg

*Aislamiento con 50,100, 250, 500,1000VCC **Aislamiento con 250, 500,1000VCC



Accesorios en dotación

- Juego de puntas de prueba + cocodrilos (HT701) - 4413-2
- Sonda para medida de aislamiento (sólo HT701) - PR701
- Sonda + adaptador tipo K (sólo HT701) - TK101+T10
- Set de 2 cables con punta + 2 cocodrilos (sólo M72) - KIT0075
- Set de 2 cables + 2 cocodrilos + 1 punta (sólo M70)

- Estuche de transporte (sólo M72) - BORSA75
- Estuche de transporte (sólo M70) - BORSA2000
- Certificado de calibración ISO9000 (sólo M72)
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)
- Pilas (Sólo M70 / HT701)



M72
Cód. HT:0156
PRECIO VENTA
NETO
€ 485⁰⁰



M70
Cód. HT:0401
PRECIO VENTA
NETO
€ 410⁰⁰



HT701 TRMS
Cód. HT:0655
PRECIO VENTA
NETO
€ 605⁰⁰



MACROTESTG2
Cód. HT:0185
PRECIO VENTA
NETO
€ 1.675⁰⁰

HT7051

MEDIDOR DE AISLAMIENTO PROFESIONAL CON TENSIONES DE PRUEBA PROGRAMABLES HASTA 5kV (ITC-LAT03)



Funciones

- Aislamiento hasta 5kVCC
- Escala de medida hasta 10TΩ
- Prueba diagnóstica sobre materiales (PI, DAR y DD)
- Medida capacidad de descarga
- Tensión CC/CA hasta 600V
- Batería interna recargable NiMH
- Categoría de sobretensión CATIV 600V
- IP53



HT7051
Cód. HT:0407
PRECIO VENTA
NETO
€ 2.750⁰⁰



Accesorios en dotación

- Set de 3 cables con cocodrilos + 2 cables con punta
- Cable de alimentación
- Cable RS-232
- Estuche para accesorios
- Software Windows TOPVIEW (HT7051) (Descarga en Web)
- Baterías recargables NiMH
- Certificado de calibración ISO9000
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)



5KV.
(HT7051)

COMBI521EV KIT COMBIG2-EV

CONJUNTO PARA LA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (EVSE) Y DE SEGURIDAD ELÉCTRICA B.T.

TRMS

WiFi

HTAnalysis™

HT Cloud

YouTube



COMBI521EV
Cód. HT: 0198
PRECIO VENTA NETO
€ 1.790⁰⁰



NOVEDAD



TRMS

HT Cloud

WiFi

YouTube

HTAnalysis™



KIT COMBIG2-EV
Cód. HT: 5600
PRECIO VENTA NETO
€ 1.999⁰⁰

Funciones y características COMBI521EV y KIT COMBIG2-EV

- Principales verificaciones sobre seguridad eléctrica previstas por normas UNE 20460
- Advanced Loop: Verificación de las protecciones magnetotérmicas, fusibles y dimensionamiento de los cables
- Medida de los parámetros eléctricos en instalaciones monofásicas (V, A, W, VAR, VA, PF)
- Prueba Diferenciales (Estandar, generales y selectivos) de tipo A/F, AC, B/B+, DD hasta 1A*, también con toroidal separado con corriente de prueba hasta 10A (con accesorio opcional RCDX10)
- Medida de la resistencia de aislamiento desde 50V hasta 1000VCC
- Medida de la continuidad de los conductores de protección
- Verificación sentido cíclico de las fases y corriente de fuga (HT96U opcional)
- Medida de los parámetros ambientales (sondas opcionales)
- Resistencia de Bucle de tierra sin intervención del diferencial
- Impedancia de línea/bucle, fase/fase, fase/neutro
- Presunta corriente de cortocircuito
- Tensión de contacto
- Medida de la caída de tensión porcentual de las líneas
- Prueba AUTO (Resistencia de tierra sin intervención del RCD, salto del RCD y prueba de aislamiento)
- Activación medida con punta de prueba remota (PR400) (en dotación COMBIG2)
- Ayuda contextual en pantalla
- Interfaz óptica/USB/Wi-Fi
- Memorización de los resultados

Accesorios en dotación

- Punta de prueba remota PR400 (Sólo COMBIG2)
- Puntero para pantalla táctil PT400 (Sólo COMBIG2)
- Cable con toma Shuko a 3 terminales C2033X
- Set de 3 cables + 3 cocodrilos + 3 puntas UNIVERSALKITCOMBI
- Software de gestión TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico C2006
- Estuche de transporte - BORS2051 (Sólo COMBI521EV)
- Maleta rígida de transporte VA507 (Sólo COMBIG2-EV)
- Certificado de calibración ISO9000
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Guía rápida de uso

Accesorios en dotación

EV-TEST100 (Ver parte inferior)

Funciones y características

comprobador EV (Ver parte inferior)

EV-TEST100

ADAPTADOR PARA LA VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (EVSE)

Funciones

- Simulación Tipo de cable conectado: No conectado, 13A, 20A, 32A, 63
- Piloto de control (CP): A, B, C, D
- Simulación del estado del vehículo
- Descripción del Estado
A: Vehículo no conectado
B: Vehículo conectado, no listo para cargar
C: Vehículo conectado, listo para cargar, no requiere ventilación
D: Vehículo conectado, listo para cargar, requiere ventilación
- Simulación de conductor de protección interrumpido (Fault PE)
- Simulación de diodo en cortocircuito (fallo E)
- Simulación de vehículo con Control Pilot (estado CP)
- Simulación del alcance del cable con el Piloto de Proximidad (Estado PP)
- Simulación de fallo a tierra (Fault PE)
- Simulación de fallo de la señal del piloto de control (fallo E)
- Indicación de presencia de fase mediante tres LEDs
- Terminales de conexión para la conexión de la carga externa, para verificar el correcto funcionamiento del contador de energía de la estación de carga
- Verificación de la conformidad de las estaciones de carga con las normas IEC 61851-1 y IEC 60364-7-722

Accesorios en dotación

- Cable de conexión con instrumento - C100EV
- Maleta rígida de transporte - VA508
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)

EV-TEST100
€ 660,-
Cód. HT: 2020



Funciones y características Seguridad Eléctrica

- Continuidad conductores de protección a 200mA
- Resistencia de Aislamiento con tensión de prueba 50, 100, 250, 500, 1000VCC
- Prueba Diferenciales (Estandar, generales y selectivos) de tipo A/F, AC, B/B+, DD hasta 1A*, también con toroidal separado con corriente de prueba hasta 10A (con accesorio opcional RCDX10)
- Impedancia Línea/Bucle P-N, P-P, P-PE y cálculo Ipsc
- Impedancia Línea/Bucle a alta resolución (con accesorio opcional IMP57)
- Prueba sobre protecciones MCB curva B, C, D, K y fusibles tipo gG y aM
- Verificación del poder de corte de las protecciones
- Prueba I2t para verificar condiciones de cortocircuito
- Verificación de la coordinación de las protecciones en los sistemas TT, TN y IT
- Verificación protecciones de los contactos indirectos en sistemas TT, TN y IT
- Selección longitud, tipo/aislamiento cable, tiempo intervención de la protección
- Prueba AUTO (Resistencia de tierra sin intervención del RCD, salto del RCD y prueba de aislamiento)
- Resistencia de tierra con picas y resistividad terreno
- Resistencia de sondas de tierra (con accesorio opcional T2100)
- Resistencia bucle de tierra sin la intervención RCD
- Indicación sentido cíclico de las fases
- Corriente de fugas (con accesorio opc. HT96U)
- Medida en tiempo real de los parámetros de red eléctrica: Potencia (activa, reactiva y aparente), armónicos hasta el 25º y THD%, factor de potencia, cosfi, etc.
- Parámetros ambientales (temperatura aire, humedad relativa, Lux) con sondas opcionales
- Visualizador TFT con pantalla táctil
- Memoria interna
- Interfaz óptica/USB para conexión a PC
- Interfaz óptica/Wi-Fi
- Alimentación baterías recargables NiMH

Funciones y características Comprobador EV

- Comprobador de estaciones de recarga de vehículos eléctricos
- Funciones y características EVSE
- Pruebas AUTOMÁTICAS para la comprobación de puestos de recarga EV con accesorio EV-TEST100 incluido en dotación
- Apto para estaciones de carga con modo de recarga 2 y 3
- Simulación de vehículo con Control Pilot (Estado CP)
- Simulación capacidad del cable con el Piloto de Proximidad (Estado PP)
- Simulación de Fallo a Tierra (Fallo PE)
- Simulación error sobre la señal de Control pilot (Fallo E)
- Indicaciones de presencia de las fases a través de 3 LEDs
- Terminales de conexión para enlace carga externa, con el fin de verificar el correcto funcionamiento del contador de energía de la estación de carga
- Terminales de medida L1-L2-L3-N-PE para conexión de los instrumentos de verificación HT y efectuar pruebas de seguridad y funcionales (como ejemplo RPE, RCD, RISO)
- Verificar la conformidad de las estaciones de carga con las normas IEC 61851-1 y IEC 60364-7-722



CON PANTALLA TÁCTIL COLOR

INCLUIDO EN DOTACIÓN
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ISO 9000



MACROEVTEST
Cód. HT: 0193
PRECIO VENTA
NETO
€ 2.710⁰⁰

Accesorios en dotación

- Adaptador para la verificación de estaciones de recarga de V.E.: EV-TEST100 y sus accesorios (ver pág. 35)
- Accesorio para medida sobre diferenciales industriales hasta 10A: RCDX10
- Cable 3 hilos con toma: C2033X
- Conjunto 4 cables + 4 cocodrilos + 2 puntas: UNIVERSALKITG3
- Conjunto 4 cables + 4 picas metálicas: KITTERRNE
- Punta remota activación prueba: PR400
- Puntero para pantalla táctil: PT400
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Maleta rígida de transporte - VA507
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Baterías recargables 1.2V NiMH tipo AA, 6 unidades
- Cargador de baterías externo
- Guía rápida de funcionamiento
- Certificado de calibración ISO9000

Accesorios Opcionales

- Accesorio para Impedancia Bucle a alta resolución: IMP57
- Pinza estándar 1-100-1000ACA, diámetro 54mm : HT96U
- Sonda para medida Temperatura / Humedad: HT52/05
- Sonda medida Iluminación (Lux): HT53/05
- Pinza para medida resistencia sondas de tierra: T2100
- Conector terminación magnética: 606 IEC
- Conector para prolongación cable banana: 1066 IEC
- Conjunto de cinta para el uso del instrumento colgado al cuello: SP400

Funciones

- Continuidad circuito de protección a 200mA
- Continuidad circuito de protección con $I > 10A$, $V < 12V$ CA
- Continuidad circuito de protección con $I > 25A$, $V < 12V$ CA
- Resistencia de aislamiento a 100,250,500,1000VCC
- Rigidez dieléctrica con tensión programable 250V hasta 5100VCA
- Tiempo de descarga/tensión residual sobre toma de corriente y circuitos internos
- Corriente absorbida/dispersa y potencia sobre la toma de corriente de las máquinas
- Corriente de fuga con pinza externa (accessorio opcional HT96U)
- Prueba RCD tipo A, AC, B Generales, Selectivos, Retardados hasta 1000mA
- Impedancia Bucle/Línea P-N, P-P, P-PE y cálculo Ipsc
- Impedancia Bucle/Línea alta resolución (accessorio opcional IMP57)
- Prueba protecciones MCB curva B, C, D, K y fusibles tipo gG y aM
- Selección longitud, cable, aislamiento cable, tiempo intervención de las protecciones
- Resistencia de Bucle de tierra sin la intervención RCD
- Sentido cíclico de las fases
- Visualizador TFT a color táctil
- Temporizador programable sobre la medida
- Fuente programable sobre la medida
- Memoria interna para el guardado de las medidas
- Interfaz USB para el conexionado a PC
- Interfaz USB para conexión de teclado, impresora y pistola de código de barras
- Interfaz Bluetooth para conexión a dispositivos remotos

Accesorios en dotación

- Cable de alimentación y de medida con cocodrilos
- Cable con toma Shuko 3 terminales
- Estuche de transporte para accesorios
- Software Windows - TOPVIEWS (Descarga en Web)
- Cable óptico / USB - C2006
- Manual de instrucciones (Descarga Web)
- Certificado de calibración ISO9000

Accesorios opcionales

- Accesorio para Impedancia de bucle a alta resolución: IMP57
- Pinza para medida corrientes de fuga: HT96U
- Cable banana-punta negro HV: FT3HVTIP
- Teclado USB: FT3KBDEN
- Lámpara de señalización prueba en curso con longitud cable 7 m.: FT3REDLP
- Botón inicio/Parada/guardar remoto con longitud cable 7 m.: FT3RMTCT
- Detector apertura puerta para local destinado a las verificaciones: FT3SFTSW
- Cable con adaptador para conexión IMP57: C2009AD
- Impresora térmica de 32 columnas: FT3MPT2
- Lector de código de barras con USB: FT3BARCR



FULLTEST3
Cód. HT: 0213
PRECIO VENTA NETO
€ 4.650⁰⁰

CUMPLE EN SU TOTALIDAD CON LA NORMA EN61439-1



EQUITEST

INSTRUMENTO PARA LA MEDIDA DE CONTINUIDAD CON CORRIENTE A 10A



NOVEDAD

EQUITEST
€ 1500,-
Cód. HT: 2002

EQUITEST es el nuevo instrumento de prueba para medir la continuidad hasta 10A. Además de una entrada para la conexión a un instrumento de prueba "MASTER" mediante el cable C2050, dispone de un enchufe para la conexión a la red eléctrica.

LISTA DE COMPATIBILIDAD

- El instrumento puede ser utilizado solamente si se conecta a los siguientes instrumentos:

- COMBI519
- COMBI521
- EASYTEST
- COMBI521EV

Funciones

- Continuidad de los conductores de protección y equipotenciales con corriente $> 10A$ CA y tensión de circuito abierto $< 24V$ CA
- Fuentes de alimentación disponibles: $110V \pm 10\%$ o $230/240V \pm 10\%$.
- Indicaciones LED para comprobar la ejecución de las mediciones
- Reconocimiento de los modos de funcionamiento manual y automático
- Conexión WiFi con dispositivos móviles a través de la APP HTAnalysis
- Fusible de protección de entrada

PINZAS AMPERIMÉTRICAS DIGITALES



Funciones / Modelo	PINZAS CA						PINZAS CA/CC						FUGAS	PINZAS VATIMÉTRICAS		
Escala de medida de corriente	200A	400A	300A	600A	600A	1000A	400A	400A	600A	1000A	1000A	1000A	20A	400A	1000A	1000A
Medida en TRMS	•		•		•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Resolución LCD (puntos)	9999	4000	4000	2000	6000	6000	4000	4000	6000	6000	6000	6000	5000	10000	128x128pxl	128x128pxl
Tensión CC	• 1000V	• 600V		• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 600V		• 1000V	• 1000V	• 1500V	• 1500V	• 300V	• 600V	• 1000V	• 1500V
Tensión CA	• 1000V	• 600V		• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 600V		• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 300V	• 600V	• 1000V	• 1000V
Corriente CC							• 400A	• 400A	• 600A	• 1000A	• 1000A	• 1000A	• 10A	• 1000A	• 1000A	• 1000A
Corriente CA	• 200A	• 400A	• 300A	• 600A	• 600A	• 1000A	• 400A	• 400A	• 600A	• 1000A	• 1000/3000A*	• 1000/3000A*	• 20A	• 400A	• 1000A	• 1000A
Corriente CA+CC											•	•			• 1000A	• 1000A
Corriente de arranque de motores (Inrush)								•			•	•			•	•
Detector de tensión CA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistencia	• 10kΩ	• 40MΩ		• 20MΩ	• 60MΩ	• 60MΩ	• 40MΩ		• 60MΩ	• 60MΩ	• 60MΩ	• 60MΩ	• 500kΩ	• 2kΩ	• 30kΩ	• 30kΩ
Prueba de continuidad	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Frecuencia		• 10kHz			• 60kHz		• 10kHz		• 60kHz	• 60kHz	• 10MHz	• 10MHz		• 400Hz	• 69Hz	• 69Hz
Corriente de Fuga													• 0,1mA			
Prueba de diodos	•	•		•	•		•		•	•	•	•				
Ciclo de Trabajo		•		•	•		•		•	•	•	•				
Capacidades		• 400μF			• 4000μF		• 100μF		• 4000μF	• 4000μF	• 100mF	• 100mF				
Temperatura con sonda tipo K		• 760°C			• 760°C		• 760°C		• 760°C	• 760°C	• 1000°C	• 1000°C				
Sentido cíclico de las fases														•	•	•
Concordancia de las fases														•	•	•
Potencia activa														•	• (CA/CC)	• (CA/CC)
Potencia activa, reactiva, aparente														•	•	•
Factor de potencia (Cos phi)														•	•	•
Energía														•	•	•
Armónicos de tensión/corriente														• (24°)	• (25°)	• (25°)
Distorsión Armónica Total (THD%)														•	•	•
Categoría de medida	CAT IV 600V	CAT III 600V	CAT III 300V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT III 600V	CAT III 300V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 300V	CAT III 600V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V			
Barra gráfica					•	•			•	•	•	•			•	•
Retroiluminación	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autorango	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PEAK					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Data HOLD	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
MAX/MIN				•(MAX)	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
AVG (Media)														•		
Medida Relativa (ZERO)		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtro pasa bajo																
Registro + Bluetooth												• (App)	• (App)			• (WiFi)
Diámetro máximo cable pinzable	16mm	30mm	20mm	30mm	30mm	45mm	30mm	20mm	30mm	45mm	40mm	40mm	23mm	30mm	45mm	45mm
Dimensiones (L x A x H)mm	193x54x31	200x66x37	155x60x25	220x76x50	210x75x45	252x88x44	200x66x37	155x60x25	210x75x45	252x88x44	280x100x50	280x100x50	206x76x34	205x64x39	252x88x44	252x88x44
Peso (Pila incluida)	280g	205g	140g	400g	400g	420g	205g	140g	400g	420g	505g	505g	262g	280g	420g	420g
Certificado Calibración ISO9000																
Código HT	1052	1048	1050	1043	1044	1045	0916	1051	0913	0914	0918	0919	1107	1037	0917	0923
PRECIO NETO / VENTA (sin IVA) €	209,-	108,-	85,-	159,60-	191,-	219,-	172,-	173,-	254,-	330,-	453,-	1.065,-	498,-	405,-	498,-	525,-
Incluye Ecoraee €	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03	0,04	0,02	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,02	0,02	0,04	0,04

(*) A través de transductores

HT79 TRMS

PINZA DETECTORA DE FUGAS TRMS



HT79 TRMS
Cód. HT: 1107
PRECIO VENTA NETO
€ 498⁰⁰

Funciones

- TRMS (HT9019-HT9014-HT100-HT7004-HT79)
- Corriente CA (HT79+10ACC)
- Corriente de Fugas (HT79)
- Tensión CA/CC (HT7004 no)
- Frecuencia (HT4011-HT9014)
- Resistencia y Continuidad con indicador acústico (HT7004 no)
- Capacidades (HT4011-HT9014)
- Prueba de diodos (HT9014-HT9012-HT4011-HT100)
- Ciclo de trabajo (Duty Cycle %) (HT4011-HT9014)
- Temperatura con sonda tipo K (HT4011-HT9014)
- Reconocimiento automático funciones internas (HT100)
- Visualizador retroiluminado (HT4011 no)
- Barra gráfica (HT9019-HT9014)
- Autorango y autoapagado
- Detector de tensión integrado (HT79 no)
- Función MAX/MIN (HT9019-HT9014-HT79) (HT9012 solo MAX)
- Función PEAK (HT9019-HT9014)

Accesorios en dotación

- Juego de puntas de prueba (HT7004)
- Pila
- Sonda de temperatura tipo K TK101 (HT4011-HT9014)
- Adaptador temperatura T10 (HT4011-HT9014)
- Estuche de transporte (HT7004 no)
- Manual de instrucciones

HT7004 · HT100 · HT9012 · HT 9014 · HT9019 · HT4011

PINZAS AMPERIMÉTRICAS CA



HT7004 TRMS
€ 85,-
Cód. HT: 1050



HT100 TRMS
€ 209,-
Cód. HT: 1052



HT9012
€ 159,60,-
Cód. HT: 1043



HT9014 TRMS
€ 191,-
Cód. HT: 1044

PINZAS CA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HT100 TRMS	HT7004 TRMS	HT9012	HT9014 TRMS	HT9019 TRMS	HT4011	HT79 TRMS
Tensión CC							
Rango de lectura:	2.2V ÷ 1000V	-	0.1mV ÷ 1000V	0.01mV ÷ 1000V	0.01mV ÷ 1000V	0.01mV ÷ 600V	0.01V ÷ 300V
Precisión:	±(0.3%lec+2díg)	-	±(1.0%lec+3díg)	±(1.0%lec+3díg)	±(1.0%lec+3díg)	±(1.5%lec+2díg)	±(1.0%lec+2díg)
Tensión CA							
Rango de lectura:	1.3V ÷ 1000V	-	0.1mV ÷ 1000V	0.001V ÷ 1000V	1µV ÷ 1000V	1mV ÷ 600V	0.01V ÷ 300V
Precisión:	±(0.9%lec+3díg)	-	±(1.0%lec+4díg)	±(1.0%lec+10díg)	±(1.0%lec+4díg)	±(1.8%lec+8díg)	±(1.2%lec+5díg)
Corriente CC							
Rango de lectura:	-	-	-	-	-	-	0.1mA ÷ 10A
Precisión:	-	-	-	-	-	-	±(1.0%lec+10díg)
Corriente CA							
Rango de lectura:	1.5A ÷ 200A	0.01A ÷ 300A	0.01A ÷ 600A	0.01A ÷ 600A	0.01A ÷ 1000A	10mA ÷ 400A	0.1mA ÷ 20A
Precisión:	±(3.0%lec+5díg)	±(2.8%lec+15díg)	±(2.5%lec+4díg)	±(2.8%lec+8díg)	±(2.8%lec+8díg)	±(2.5%lec+8díg)	±(1.0%lec+5díg)
Resistencia y continuidad							
Rango de lectura:	0.1Ω ÷ 10kΩ	-	0.1Ω ÷ 20MΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 40MΩ	0.1Ω ÷ 500kΩ
Precisión:	±(0.9%lec+2díg)	-	±(1.0%lec+5díg)	±(1.0%lec+5díg)	±(1.0%lec+5díg)	±(1.0%lec+5díg)	±(1.0%lec+2díg)
Zumbador:	<25Ω	-	<100Ω	<60Ω	<50Ω	<60Ω	<100Ω
Frecuencia							
Rango de lectura:	-	-	-	0.01Hz ÷ 60kHz	-	0.01Hz ÷ 10kHz	-
Precisión:	-	-	-	±(1.0%lec+5díg)	-	±(1.5%lec+2díg)	-
Capacidades							
Rango de lectura:	-	-	-	0.01nF ÷ 4000µF	-	0.01nF ÷ 400µF	-
Precisión:	-	-	-	±(2.5%lec+5díg)	-	±(3.0%lec+5díg)	-
Ciclo de trabajo							
Rango de lectura:	-	-	-	0.5% ÷ 99%	-	0.5% ÷ 99%	-
Precisión:	-	-	-	±(1.2%lec+2díg)	-	±(1.2%lec+2díg)	-
Sonda de temperatura tipo K							
Rango de lectura:	-	-	-	-20°C ÷ 760°C	-	-20°C ÷ 760°C	-
Precisión:	-	-	-	±(2.0%lec+5°C)	-	±(3.0%lec+5°C)	-

PINZA DE FUGAS



HT9019 TRMS
€ 219,-
Cód. HT: 1045



HT4011
€ 108,-
Cód. HT: 1048



HT9025 TRMS
€ 453,-
 Cód. HT: 0918



HT9021 TRMS
€ 330,-
 Cód. HT: 0914



HT4013
€ 172,-
 Cód. HT: 0916



HT9015 TRMS
€ 254,-
 Cód. HT: 0913



HT7005 TRMS
€ 173,-
 Cód. HT: 1051



PINZAS CA/CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HT7005 TRMS	HT4013	HT9015 TRMS	HT9021 TRMS	HT9025 TRMS ECLIPSE
Tensión CC					
Rango de lectura:	-	0.1mV ÷ 600V	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1500V
Precisión:	-	±(1.5% lec.+ 2díg.)	±(1.0% lec.+ 3díg.)	±(1.0% lec.+ 3díg.)	±(0.5% lec.+ 5díg.)
Tensión CA					
Rango de lectura:	-	0.001V ÷ 600V	0.001V ÷ 1000V	0.001V ÷ 1000V	0.001V ÷ 1000V
Precisión:	-	±(1.5% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 10díg.)	±(1.0% lec.+ 4díg.)	±(1.2% lec.+ 5díg.)
Corriente CC					
Rango de lectura:	0.01A ÷ 400A	0.01A ÷ 400A	0.1mA ÷ 600A	0.01A ÷ 1000A	0.01A ÷ 1000A
Precisión:	±(2.8% lec.+ 8díg.)	±(2.5% lec.+ 5díg.)	±(2.0% lec.+ 8díg.)	±(2.0% lec.+ 5díg.)	±(2.0% lec.+ 8díg.)
Corriente CA					
Rango de lectura:	0.01A ÷ 400A	0.01A ÷ 400A	0.01A ÷ 600A	0.01A ÷ 1000A	0.01A ÷ 1000A
Precisión:	±(2.8% lec.+ 8díg.)	±(2.5% lec.+ 8díg.)	±(2.2% lec.+ 8díg.)	±(2.0% lec.+ 4díg.)	±(2.5% lec.+ 5díg.)
Resistencia y continuidad					
Rango de lectura:	-	0.1Ω ÷ 40MΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 60kΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ
Precisión:	-	±(1.5% lec.+ 2díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(0.8% lec.+ 5díg.)
Zumbador:	-	<30Ω	<60Ω	<50Ω	<50Ω
Frecuencia					
Rango de lectura:	-	0.01Hz ÷ 10kHz	0.01Hz ÷ 60kHz	10Hz ÷ 400Hz	0.01Hz ÷ 10MHz
Precisión:	-	±(1.5% lec.+ 2díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(0.2% lec.+ 5díg.)
Capacidades					
Rango de lectura:	-	0.01nF ÷ 100μF	0.01nF ÷ 4000μF	0.01nF ÷ 4000μF	0.01nF ÷ 100mF
Precisión:	-	±(3.0% lec.+ 5díg.)	±(2.5% lec.+ 5díg.)	±(2.5% lec.+ 5díg.)	±(3.0% lec.+ 8díg.)
Ciclo de trabajo					
Rango de lectura:	-	0.5% ÷ 99%	0.5% ÷ 99%	0.5% ÷ 99%	10.0% ÷ 90.0%
Precisión:	-	±(1.2% lec.+ 2díg.)	±(1.2% lec.+ 2díg.)	±(1.2% lec.+ 2díg.)	±(1.2% lec.+ 8díg.)
Sonda de temperatura tipo K					
Rango de lectura:	-	-20°C ÷ 760°C	-20°C ÷ 760°C	-20°C ÷ 760°C	-40°C ÷ 1000°C
Precisión:	-	±(3.0% lec.+ 5díg.)	±(2.0% lec.+ 3díg.)	±(2.0% lec.+ 3díg.)	±(1.5% lec.+ 3°C)

- Funciones**
- TRMS (HT4013 no)
 - Corriente CC/CA
 - Tensión CA/CC (HT7005 no)
 - Frecuencia (HT7005 no)
 - Resistencia y Continuidad con indicador acústico (HT7005 no)
 - Capacidades (HT7005 no)
 - Prueba de diodos (HT7005 no)
 - Ciclo de trabajo (Duty Cycle %) (HT7005 no)
 - Temperatura con sonda tipo K (HT7005 no)
 - Visualizador retroiluminado (HT4013 no)
 - Barra gráfica (HT9021-HT9015-HT9025)
 - Autorango y autoapagado
 - Detector de tensión integrado
 - Función MAX/MIN (HT9021-HT9015-HT9025)
 - Función PEAK (HT4013 no)
 - Medida relativa ZERO

- Accesorios en dotación**
- Juego de puntas de prueba (HT7005 no)
 - Pilas (Batería HT9025)
 - Sonda de temperatura tipo K TK101 (HT7005 no)
 - Adaptador temperatura T10 (HT7005 no)
 - Estuche de transporte (HT7005 no)
 - Manual de instrucciones
 - Cert. Calibración (HT9025)



HT4022 TRMS
€ 405,-
 Cód. HT: 1037



HT9020 TRMS
€ 498,-
 Cód. HT: 0917



HT9023 TRMS
€ 525,-
 Cód. HT: 0923



PINZAS VATIMÉTRICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HT4022 TRMS	HT9020 TRMS	HT9023 TRMS
Tensión CC			
Rango de lectura:	1.6V ÷ 600V	0.1V ÷ 1000V	0.1V ÷ 1500V
Precisión:	±(1.0% lec.+ 3díg.)	±(1.0% lec.+ 4díg.)	±(1.0% lec.+ 3díg.)
Tensión CA			
Tensión CA + CC			
Rango de lectura:	1.6V ÷ 600V	0.1V ÷ 1000V	0.1V ÷ 999,9V
Precisión:	±(1.0% lec.+ 3díg.)	±(1.0% lec.+ 3díg.)	±(1.0% lec.+ 3díg.)
Corriente CC			
Rango de lectura:	-	0.1A ÷ 1000A	0.1A ÷ 999,9A
Precisión:	-	±(2.0% lec.+ 5díg.)	±(2.0% lec.+ 5díg.)
Corriente CA			
Tensión CA + CC			
Rango de lectura:	0.1A ÷ 400A	0.5A ÷ 1000A	1A ÷ 999,9A
Precisión:	±(1.0% lec.+ 3díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)
Resistencia y continuidad			
Rango de lectura:	0.1Ω ÷ 2kΩ	0.1Ω ÷ 30kΩ	0.1Ω ÷ 29,9kΩ
Precisión:	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)
Zumbador:	<40Ω	<50Ω	<150Ω
Frecuencia			
Rango de lectura:	0.1Hz ÷ 400Hz	42.5Hz ÷ 69Hz	42.5Hz ÷ 69Hz
Precisión:	±(0.5% lec.+ 1díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)	±(1.0% lec.+ 5díg.)
Potencia Activa / Reactiva / Aparente			
Rango de lectura:	0.01k ÷ 1000k	0.02k ÷ 1000k	0.001k ÷ 999,9k
Precisión:	±(3.5% lec.+ 3díg.)	±(2.0% lec.+ 3díg.)	±(3.0% lec.+ 10díg.)
Factor de Potencia			
Rango de lectura:	0.20 ÷ 1.00	0.20 ÷ 1.00	0.20 ÷ 1.00
Precisión:	±(3.0% lec.)	±(3.0% lec.)	±(2.0% lec.+ 2díg.)
Armónicos Tensión e Intensidad			
Rango de lectura:	1° ÷ 24°	1° ÷ 25°	1° ÷ 25°
Precisión:	±(10% lec.+ 5díg.)	±(5.0% lec.+ 5díg.)	±(5.0% lec.+ 5díg.)



Funciones

- TRMS
- Corriente CA
- Corriente CC (HT9020/HT9023)
- Corriente CA+CC (HT9020/HT9023)
- Tensión CA/CC
- Frecuencia
- Resistencia y Continuidad con indicador acústico
- Sentido cíclico y concordancia fases
- Medida Potencia
- Medida Energía
- Medida Cosφ, PF
- Medida de Armónicos U/I THD%
- Medida corriente INRUSH (HT9020/HT9023)
- Visualizador retroiluminado
- Barra gráfica(HT4022)
- Autorango y autoapagado
- Detector de tensión integrado (HT9020/HT9023)
- Función MAX/MIN (HT4022)
- Función PEAK
- Wi-Fi (HT9023)



Accesorios en dotación

- Juego de puntas de prueba
- Juego de cocodrilos para puntas (HT4022)
- Pilas
- Capuchón goma portapuntas (HT4022)
- Estuche de transporte
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)
- Certificado de calibración ISO9000
- Software TOPVIEWS (HT9023) (Descarga en Web)

MULTÍMETROS Y CALIBRADORES DE PROCESOS



Funciones / Modelo	MULTÍMETROS DIGITALES										MULTÍMETROS DIGITALES					CALIBRADORES DE PROCESOS	
TRMS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Resolución LCD (puntos)	6000	6000	60000	6000	4000	2000	4000	4000	4000	10000	6000	4000	9999	2000	3400	50000	88888
Tensión CC	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 1500V	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V	• 1000V	• 1000V	• 600V	• 690V	• 1000V	• 600V	• 1000V	• 10V
Tensión CA	• 1000V	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V	• 1000V	• 1000V	• 600V	• 690V	• 1000V	• 600V	• 1000V	• 10V				
Tensión CA a baja impedancia	•	•	•	•	•									•			
Tensión CA + CC				•								•				•	
Tensión CA con 1 terminal												• 600V		• 1000V			
Corriente CC	• 10A	• 10A	• 10A	• 10A	• 1000A*	• 200mA	• 10A		• 100A*	• 400mA	• 10/1000A*				• 60A	• 1A	• 24mA
Corriente CA	• 10A	• 10A	• 10A	• 10A	• 3000A*		• 10A		• 100A*	• 400mA	• 10/3000A*				• 60A	• 1A	
Corriente CA + CC				•												•	
Resistencia	• 60MΩ	• 60MΩ	• 60MΩ	• 60MΩ	• 40MΩ	• 2MΩ	• 40MΩ	• 400kΩ	• 400kΩ	• 40MΩ	• 60MΩ	• 1,5kΩ	•	• 2kΩ	• 34MΩ	• 50MΩ	
Frecuencia	• 1MHz	• 1MHz	• 1MHz	• 1MHz	• 10MHz		• 10kHz			• 100kHz	• 10MHz	• 70Hz			• 300kHz	• 100kHz	
Frecuencia con 1 terminal												• 70Hz					
Capacidades		• 1000μF	• 6mF	• 6mF	• 40mF			• 4000μF		• 40mF	• 6000μF						
Prueba de Diodos	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ciclo de trabajo (%)	•	•	•	•	•												
Temperatura sonda tipo K		• 750°C	• 750°C	• 1350°C	• 760°C					• 1200°C	• 1000°C						
Aislamiento hasta 1000VCC										•							
Detector de tensión							•		•								
Continuidad con zumbador	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Indicador acústico y LED																•	
Linterna LED incorporada							•	•	•								
Sentido cíclico de las fases												•	•	•			
Sentido cíclico fases 1 punta												•					
Salida en rampa seleccionables																•(4)	•(3)
Protección de sobrecarga	1000V	1000V	1000V	1000V	1000V	500V	600V	600V	600V	1000V	1000V	600V	690V	1000V	600V		
Categoría de medida	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 300V CAT II 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT IV 600V	CAT III 690V CAT IV 600V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT II 600V CAT III 300V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT I 30V							
Barra gráfica analógica	•	•	•	•	•					•	•				•	•	
Visualizador retroiluminado	•	•	•	• TFT	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•
Autorango	•	•	•	•	•		•	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	•	•	•		•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Retención de Lectura	•	•	•	•	•	•	•	AUTOMÁTICO	AUTOMÁTICO	•	•	•		•	•	•	•
Función MIN/MAX	•	•	•	•	•		•			•	•					•	•
Función AVG										•							
Función PEAK				•	•												
Reconocimiento auto CA/CC								•	•								
Medida Relativa	•	•	•	•	•					•	•					•	•
Registro en tiempo real																	
Memoria guardado datos										•	• mSD						
Generación corriente 4-20mA																	
Dimensiones (L x A x H) mm	175x85x55	175x85x55	175x85x55	175x85x55	175x85x55	105x50x25	120x65x45	140x80x45	140x80x45	207x95x52	185x75x55	250x51x30	255x60x35	270x70x30	128x87x24	207x95x52	195x92x55
Peso (Pila incluida)	360g	360g	360g	400g	360g	100g	200g	220g	325g	630g	555g	150g	210g	290g	210g	630g	400g
Certif. Calibración ISO9000	•	•	•	•	•		•					•	•				
Código HT	0661	0662	0663	0664	0665	0668	0657	0667	0669	0655	1546	0695	0690	0688	0653	1728	1730
PRECIO NETO / VENTA (sin IVA) €	175,-	206,50-	250,50-	424,50-	152,-	31,20,-	105,-	95,-	186,50-	605,-	962,-	139,20-	102,-	103,-	178,50-	630,-	575,-
Incluye Ecorae €	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,01	0,02	0,02	0,02	0,05	0,03

HT61TRMS • HT62TRMS • HT63TRMS HT64TRMS • HT65TRMS

MULTÍMETROS DIGITALES PROFESIONALES TRMS CAT IV



TRMS

HT61 TRMS
€ 175,-
Cód. HT: 0661



TRMS

HT62 TRMS
€ 206,50-
Cód. HT: 0662



TRMS

HT63 TRMS
€ 250,50-
Cód. HT: 0663



TRMS

HT65 TRMS
€ 152,-
Cód. HT: 0665



HT64 TRMS
€ 424,50-
Cód. HT: 0664



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	HT61 TRMS	HT62 TRMS	HT63 TRMS	HT64 TRMS	HT65 TRMS
Tensión CC					
Rango de lectura:	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1500V
Precisión:	± (0.8% lec + 5 díg)	± (0.8% lec + 5 díg)	± (0.9% lec + 5 díg)	± (0.1% lec + 5 díg)	± (1.2% lec + 4 díg)
Tensión CA TRMS					
Rango de lectura:	1mV ÷ 1000V	1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1000V	0.1mV ÷ 1000V	1mV ÷ 1000V
Precisión:	± (1.0% lec + 8 díg)	± (1.0% lec + 8 díg)	± (1.0% lec + 5 díg)	± (0.9% lec + 5 díg)	± (1.5% lec + 3 díg)
Corriente CC					
Rango de lectura:	0.1µA ÷ 10A	0.1µA ÷ 10A	0.1µA ÷ 10A	0.1µA ÷ 10A	100mA ÷ 1000A
Precisión:	± (1.0% lec + 3 díg)	± (1.0% lec + 3 díg)	± (1.5% lec + 5 díg)	± (0.9% lec + 5 díg)	± (1.5% lec + 6 díg)
Corriente CA TRMS					
Rango de lectura:	0.1µA ÷ 10A	0.1µA ÷ 10A	0.1µA ÷ 10A	0.1µA ÷ 10A	1mA ÷ 3000A**
Precisión:	± (1.5% lec + 8 díg)	± (1.5% lec + 8 díg)	± (2.5 lec + 5 díg)	± (1.2% lec + 5 díg)	± (2.5% lec + 10 díg)
Resistencia y continuidad					
Rango de lectura:	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 60MΩ	0.1Ω ÷ 40MΩ
Precisión:	± (1.0% lec + 4 díg)	± (1.0% lec + 4 díg)	± (1.2% lec + 5 díg)	± (0.8% lec + 5 díg)	± (1.2% lec + 2 díg)
Zumbador:	<100Ω	<100Ω	<35Ω	<50Ω	<50Ω
Frecuencia					
Rango de lectura:	0.001Hz ÷ 40MHz	0.001Hz ÷ 40MHz	0.01Hz ÷ 10MHz	0.01Hz ÷ 10MHz	0.001Hz ÷ 10MHz
Precisión:	± (0.1% lec + 8 díg)	± (0.1% lec + 8 díg)	± (1.0% lec + 2 díg)	± (0.09% lec + 5 díg)	± (1.2% lec + 3 díg)
Capacidades					
Rango de lectura:	-	0.01nF ÷ 1000µF	0.01nF ÷ 6mF	0.01nF ÷ 6mF	0.01nF ÷ 40mF
Precisión:	-	± (3.5% lec + 4 díg)	± (2.5% lec + 10 díg)	± (1.2% lec + 8 díg)	± (3% lec + 5 díg)
Ciclo de trabajo					
Rango de lectura:	0.1% ÷ 99.9%	0.1% ÷ 99.9%	0.1% ÷ 99.9%	0.1% ÷ 99.9%	0.5% ÷ 99%
Precisión:	± (1.2% lec + 2 díg)	± (1.2% lec + 2 díg)	± (1.2% lec + 2 díg)	± (1.2% lec + 2 díg)	± (1.2% lec + 2 díg)
Sonda de temperatura tipo K					
Rango de lectura:	-	-45°C ÷ 750°C	-40°C ÷ 760°C	-40°C ÷ 1350°C	-20°C ÷ 760°C
Precisión:	-	± (3.5% lectura + 5°C)	± (2.0% lectura + 3°C)	± (1.5% lectura + 3°C)	± (3% lectura + 5°C)

Funciones

- TRMS
- Tensión CA/CC (CA+CC HT64)
- Tensión CA/CC a baja impedancia LoZ (HT61 al 65)
- Tensión CC hasta 1500V (HT65)
- Corriente CA/CC con transductor externo (HT63 al 65)
- Corriente CA/CC con puntas de prueba (HT61 al 65)
- Lectura 4-20mA% (HT64-63)
- Frecuencia (HT62-63-64-65)
- Resistencia
- Continuidad con indicador acústico
- Capacidades (HT62-63-64-65)
- Prueba de diodos (HT61 al HT65)
- Ciclo de trabajo (Duty Cycle %) (HT61 al HT65)
- Temperatura con sonda tipo K (HT62 al HT65)
- Puntos de medida 60.000 (HT63)
 - 6.000 (HT64-62-61) - 4000 (HT65)
- Visualizador retroiluminado
- Barra gráfica(HT64-63-62-61)
- Autorango y autoapagado
- Función MAX/MIN (HT63-62-61) + AVG (HT64)
- Función PEAK a 1mseg. (HT64-HT63)
- Data logger, memoria y gráficos (HT64)
- Alimentación por batería recargable (HT64)

Accesorios en dotación

- Juego de puntas de medida KIT4000A
- Sonda de Temperatura tipo KTK101 y adaptador T10 (HT62, HT63, HT64 y HT65)
- Alimentador + adaptador A64 (HT64)
- Estuche de transporte
- Pilas
- Manual de instrucciones (Descarga en Web)
- Certificado de Calibración ISO9000

HT14D

DE BOLSILLO

IRONMETER


ULTRARRESISTENTE

FLASHMETER

INTELIGENTE

FLASHMETER PRO

INTELIGENTE CON PINZA

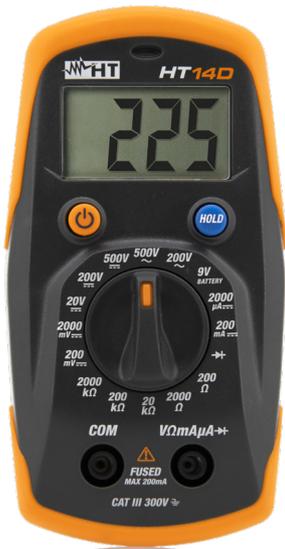

HT14D
€ 31,20-
Cód. HT: 0668

IRONMETER
€ 105,-
Cód. HT: 0657

FLASHMETER
€ 95,-
Cód. HT: 0667

FLASHMETER PRO
€ 186,50-
Cód. HT: 0669

Funciones	HT14D	IRONMETER	FLASHMETER	FLASHMETER PRO
TRMS		•	•	•
Resolución RCD (puntos)	2000	4000	4000	4000
Tensión CC	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V
Tensión CA	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V
Corriente CC	• 200mA	• 10A		• 100A*
Corriente CA		• 10A		• 100A*
Resistencia	• 2MΩ	• 40MΩ	• 400kΩ	• 400kΩ
Frecuencia		• 10kHz		
Capacidades		• 4000μF		
Prueba de Diodos	•	•		
Ciclo de Trabajo (%)		•		
Detector de Tensión sin contacto	•		•	•
Continuidad con zumbador		•	•	•
Linterna LED incorporada		•	•	•
Protección de sobrecarga	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V
Categoría de Medida	CAT III 300V CAT II 600V	CAT III 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V
Visualizador retroiluminado		•	•	•
Autorrango		•	• Automático	• Automático
Funcion MÍN/MÁX		•		
Autoreconocimiento CA/CC			•	•
Dimensiones (L x An x H) mm	105x50x25	120x65x45	140x80x45	140x80x45
Peso (con baterías)	100g	200g	220g	325g
Certificado de Calibración ISO9000		•		



- Accesorios en dotación
- Juego puntas de prueba
 - Pinza de maxilar abierto hasta 100ACC/CA (Sólo FLASHMETER PRO)
 - Estuche de transporte
 - Pilas
 - Manual de instrucciones
 - Certificado de Calibración ISO9000 (Sólo IRONMETER)



- Accesorios Opcionales
- Juego de puntas con punta 2mm - KIT 4000A
 - Cocodrilos - 5004-IEC
 - Terminal de cocodrilo flexible - 6007IF
 - Puntas con capuchón de seguridad retráctil IP2X y fusible de protección - 4717-S-IEC100
 - Conjunto de 2 cables, 2 puntas y 2 terminales flexibles - 425
 - Cables de medida con longitud 1,5m - 5001

CALIBRADORES DE PROCESOS

HT8051

CALIBRADOR DE PROCESOS (4-20mA) DIGITAL PORTÁTIL

Funciones	HT8051
Generador señal de tensión hasta 10VCC	•
Medida de tensión hasta 10VCC	•
Generador señal de corriente hasta 24mAACC	•
Medida de corriente hasta 24mAACC	•
Generador señal tensión/corriente con 3 rampas	•
Selector de regulación de alta sensibilidad	•
Visualización corriente formato porcentual (4-20mA)	•
Medida corriente salida para transductor (Loop)	•
Simulador de transductor externo	•
Tecla multifunción de rápida selección	•
Alimentación por baterías recargables Li-ION	•

Especificaciones técnicas	HT8051
Tensión CC (generada y medida)	
Escala de medida:	0.01mV ÷ 10V
Resolución:	0.01mV ÷ 0.001V
Precisión base:	±(0.02%lectura + 4dig.)
Corriente CC (generada y medida)	
Escala de medida:	0.001mA ÷ 24mA
Valor porcentual:	-25% ÷ 125%
Resolución:	0.001mA
Precisión base:	±(0.02%lectura + 4 dig.)
Rampas de salida de tensión y corriente	
(rampa lenta lineal)	Pasos 0% →100% → 0% en 40s
(rampa rápida lineal)	Pasos 0% →100% → 0% en 15s
(rampa escalonada)	Pasos 0% →100% → 0% en pasos del 25% con rampa de 5s

HT8051
Cód. HT:1730
PRECIOVENTA
NETO
€ 575⁰⁰



- Accesorios en dotación
- Juego puntas de prueba
 - Cocodrilos
 - Protector de goma
 - Batería recargable
 - Cargador de batería
 - Maleta rígida de transporte
 - Manual de instrucciones

HT8100 TRMS

MULTÍMETRO/CALIBRADOR DE PROCESOS (4-20mA) PROFESIONAL CATIV



Instrumento profesional que combina un multímetro TRMS CA/CC + un Calibrador de Procesos para generar señales ACC 0-20mA y 4-20mA.

HT8100 TRMS
Cód. HT: 1728
PRECIOVENTA
NETO
€ 630⁰⁰

- Funciones
- Tensión CC/CA TRMS
 - Corriente CC/CA TRMS
 - Medida CA+CC
 - Reconocimiento automático CA/CC
 - Resistencia y prueba continuidad
 - Frecuencia
 - Prueba de Diodos
 - Generador ACC hasta 24mA CC
 - Visualización % (0-20mA, 4-20mA)
 - Medida corriente con salida transductor (Loop)
 - Simulador de transductor externo
 - Protección de fusibles en entrada
 - Memoria guardado de la medida
 - Retención de Lectura
 - MAX/MIN/AVG
 - Medida relativa
 - Escala Automática/Manual
 - Visualizador retroiluminado
 - Autoapagado

- Accesorios en dotación
- Juego puntas de prueba con cocodrilos
 - Cinta con terminación magnética para colgar
 - Protector de goma
 - Pila + Manual de instrucciones

Especificaciones técnicas	HT8100
Tensión CC	
Escala de medida:	0.001mV ÷ 1000V
Resolución:	0.001mV ÷ 1V
Precisión base:	±(0.05%lec + 5dig)
Protección:	1000V CC/CArms
Tensión CA TRMS	
Escala de medida:	0.001mV ÷ 1000V
Resolución:	0.001mV ÷ 1V
Precisión base:	±(0.05%lec + 20dig)
Protección:	1000V CC/CArms
Corriente CC (medida)	
Escala de medida:	0.001mA ÷ 1A
Resolución:	0.001mA
Precisión base:	±(0.05%lec + 5dig)
Protección:	Fusible F440mA/1000V
Corriente CC (generada)	
Escala de medida:	0.000mA ÷ 24.000mA
Resolución:	0.001mA
Precisión base:	± 0.002mA
Protección:	Fusible F440mA/1000V
Resistencia y Test Continuidad	
Escala de medida:	0.1Ω ÷ 50MΩ
Resolución:	0.01Ω ÷ 10kΩ
Precisión base:	±(0.1%lec + 10dig)
Test continuidad	<30Ω
Protección:	1000V CC/CArms
Frecuencia	
Escala de medida:	5Hz ÷ 100kHz
Resolución:	0.01Hz ÷ 10Hz
Precisión base:	±(2dig)
Protección:	1000V CC/CArms
Corriente CA TRMS (medida)	
Escala de medida:	0.001mA ÷ 1A
Resolución:	0.001mA
Precisión base:	±(0.5%lec + 20dig)
Protección:	Fusible F440mA/1000V

HT12

MULTÍMETRO DIGITAL DE BOLSILLO CON PINZA AMPERIMÉTRICA INTEGRADA



- Funciones**
- Tensión CC hasta 600V
 - Tensión CA hasta 600V
 - Corriente CC hasta 60A con sensor tipo pinza integrado
 - Corriente CA hasta 60A con sensor tipo pinza integrado
 - Resistencia y prueba de la continuidad con zumbador
 - Frecuencia en corriente y tensión
 - Retención de lectura
 - Escalas: Automático/Manual
 - Autoapagado



- Accesorios en dotación**
- Protector de goma integrado
 - Puntas de prueba integradas
 - Pila
 - Manual de instrucciones

HT12
€ 178,50-
Cód. HT: 0653



HT20s

DETECTOR DE TENSIÓN CON LINTERNA INCORPORADA



- Características**
- Tensión CA: de 100V ÷ 1000V respecto a tierra
 - Frecuencia: 50/60Hz
 - LED rojo indicador de tensión y zumbador
 - Linterna de LED blanco con pulsador ON/OFF
 - Práctico clip para colgar al bolsillo
 - Normas de Seguridad: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
 - Grado de polución: 2
 - Alimentación: 2x1.5V pilas tipo AAA IECLR03
 - Dimensiones (LxAxH): 160 x 26 x 20mm
 - Peso (con pilas): aproximadamente 48g
 - Accesorios: Pila + Manual de Instrucciones



Encendido LED rojo con tensión detectada



Activación linterna LED blanco

HT20s
€ 29,90-
Cód. HT: 0693



HT70

COMPROBADOR SENTIDO CÍCLICO DE LAS FASES CON DETECTOR DE TENSIÓN



- Características**
- Tensión de refer. CA: 100V÷1000V respecto a tierra
 - Frecuencia: 50/60Hz
 - LED rojo/verde + zumbador para indicación test
 - Práctico clip para colgar
 - Grado de polución: 2
 - Seguridad: IEC/EN61010-1, CAT IV 1000V
 - Alimentación: 2x1.5V pilas tipo AAA IECLR03
 - Autonomía: >9000 test
 - Dimensiones (LxAxH): 160 x 26 x 20mm
 - Peso (con pilas): aprox. 48g
 - Accesorios: pilas + manual de instrucciones

ÚNICO
Efectúa la prueba incluso sobre el aislante de los conductores



Reconocimiento de fase L1



Reconocimiento de fase L2 e indicación del correcto sentido cíclico de las fases

HT70
€ 50,50-
Cód. HT: 0692



HT5 HT8 • HT10

DETECTORES DE TENSIÓN SENTIDO CÍCLICO DE LAS FASES + COMPROBADOR LÁMPARAS DE GAS

Funciones	HT5	HT8	HT10
Indicación por LED y acústica	•	•	•
Visualizador LCD (Digital)		•	•
Tensión CC/CA	• (60-250VCA)	• (690V)	• (1000V)
Detector tensión con 1 punta		•	•
Prueba de continuidad con indicador acústico	•	•	•
Indicador sentido cíclico de las fases (R.S.T.)		•	•
Comprobador lámparas gas	•		
Comprobador de lámparas de vapor de sodio	•		
Comprobador de lámparas de vapor de mercurio	•		
Comprobador lámparas halógenas	•		
Comprobador tubos de neón	•		
Comprobador tubos fluorescentes	•		
Linterna de LED	•	•	•
Conforme a IEC/EN61010-1	•	•	•
Alimentación	1x9V tipo 6LR61	2x1.5V tipo AAA Alcalina	
Categoría de protección	CATIII 300V	CATIV 600V/ CATIII 690V	CATIV 600V
Grado de polución	2		
Protección mecánica	IP64 en acuerdo a IEC 60529		
Dimensiones (L x An x H) mm	255x60x40	255x60x35	270x70x30
Peso (con baterías)	170g		290g

Accesorios en dotación

- Capuchón de seguridad para puntas de prueba (Sólo HT8/HT10)
- Adaptadores 4mm. para puntas de prueba (Sólo HT8/HT10)
- Estuche de transporte (Sólo HT10)
- Manual de instrucciones + Pila



HT712 TRMS

MULTÍMETRO DIGITAL TIPO LÁPIZ CON SENTIDO CÍCLICO FASES A 1 punta - CAT IV

Funciones	HT712TRMS
Medida en TRMS	•
Tensión CC/CA	•
Tensión CA con 1 punta de prueba	•
Reconocimiento automático CA/CC	•
Resistencia y Test Continuidad	•
Frecuencia	•
Frecuencia con 1 punta de prueba	•
Prueba de diodos	•
Sentido cíclico de fases con 1 punta	•
Retención de lectura (Data HOLD)	•
Indicación con LED OK/FALLO	•
Autorango	•
Medida Relativa	
Categoría de medida (@ 600V)	CAT IV
Autoapagado	•

Especificaciones técnicas	HT712TRMS
Tensión CC	
Escala de medida:	0.5V ÷ 600V
Resolución:	0.1V
Precisión:	±(0.8%lec + 2dig)
Tensión CA 2 puntas	
Escala de medida:	1.5V ÷ 600V
Resolución:	0.1V
Precisión:	±(1.5%lec + 5dig)
Resistencia/Continuidad	
Escala de medida:	01Ω ÷ 1500Ω
Resolución:	1Ω
Precisión:	±(1.0%lec + 5dig)
Continuidad	<100Ω
Frecuencia 2 puntas	
Escala de medida:	40Hz ÷ 69kHz
Resolución:	0.01Hz
Precisión:	±(0.5%lec + 1dig)
Sentido cíclico fases a 1 punta	
Escala de medida:	100V ÷ 600V
Resolución:	1V

YouTube



TRMS



Efectúa el
SENTIDO
CÍCLICO DE LAS
FASES
incluso sobre el
aislante del
cable

HT712 TRMS
€ 139,20-
Cód. HT: 0695

Accesorios en dotación

- Punta de medida roja mod. P711EU
- Punta de medida negra mod. P710EU
- Estuche de transporte
- Certificado de calibración ISO9000
- Manual de instrucciones
- Pilas

INSTRUMENTOS PARA REDES LAN



QUICKLAN 6050

QUICKLAN 6055

VDVII

VDVII PRO

LANTEK IV-S 500

LANTEK IV-S 3000

Funciones / Modelo	COMPROBADORES / CERTIFICADORES DE REDES LAN					
Comprobador de redes LAN	•	•	•	•	•	•
Certificador de redes LAN					•	•
Certificador de redes Fibra Óptica					• (acc. opcionales)	• (acc. opcionales)
Categoría cables de medida CAT	• 5 y 6	• 3 hasta 7	• 5 hasta 7	• 5 hasta 7	• hasta 6A	• hasta 8
Mapeado cableado redes LAN	• RJ45/RJ11	• RJ45	• RJ45/RJ11/12	• RJ45/RJ11/12	• RJ45	• RJ45
Medidas en cables RJ11	•		• (+RJ12)	• (+RJ12)		
Cables Coaxial	•		•	•		
Indicación errores de los pares	•	•	•	•	•	•
Medida distancia cable - TDR	•		•	•	•	•
Indicación pruebas PASA/FALLO	•	•	•	•	•	•
Interfaz USB/WIFI/Bluetooth					•	•
Función TDX detección fallos en cable					•	•
Función TDRL para diafonía y pérdida retorno					•	•
Función TALK con auriculares					•	•
Adaptadores Channel y Permanent Link reemplazables					• (en dotación)	• (en dotación)
Máxima longitud cable medida	• hasta 250m	• hasta 200m		• hasta 450m	• hasta 605m	• hasta 605m
Nº de unidades remotas en dotación	• 1	• 2	• 1	• 1	• 1	• 1
Cables patch RJ45/RJ45	• 2 unid.	• 3 unid.	• 2 unid.	• 2 unid.		
Nº de unidades remotas opcionales	• hasta nº 4	• hasta nº 8	• hasta nº 12	• hasta nº 12		
Medida cableado en cables LAN	• UTP/STP	• UTP/STP	• UTP/STP	• UTP/STP	• UTP/PTE/ScTP	• UTP/PTE/ScTP
Test modo DUAL para pruebas simultáneas					•	•
Test Channel link y Permanent link					•	•
Test Fibra Óptica Mono / Multimodo					• (acc. opcional)	• (acc. opcional)
Memoria interna					•	•
Generador de tono a través de sonda opcional			•	•		
Detección servicio POE					•	•
Cumple normas TIA/EIA 568B, EN50173-1, ISO 11801					•	•
Visualizador retroiluminado	•	•	•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•	•
Alimentación	6x1,5V tipo AAA	1x9V 6F22	1x9V 6F22	1x9V 6F22	• Bat. recargables	• Bat. recargables
Dimensiones (LxAnxH) en mm	156x73x35	190x65x45	160x76x36	160x76x36	250x127x58	250x127x58
Peso (Pilas incluidas)	170g	235g	260g	260g	2,17kg	2,17kg
Certificado de Calibración					•	•
Código HT	9040	9041	9026	9024	9050	9051
PRECIO NETO / VENTA (sin IVA) €	382,-	204,80-	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR
Incluye Ecoraee €	0,01	0,02	0,02	0,02	0,18	0,18

LANTEK IV-S 500 LANTEK IV-S 3000

CERTIFICADORES DE REDES LAN DE COBRE HASTA CATEGORÍA 8 Y FIBRA ÓPTICA



Hasta Categoría 6A.



Hasta Categoría 8.



Nueva CPU de doble núcleo integrada con el doble de memoria

Protección de tensión

Proporciona protección/notificación inmediata si se conecta accidentalmente a la PoE

Nuevos adaptadores COAX y M12 disponibles en 2022

Indicación de conexión remota

Ofrece un tono acústico y un indicador visible cuando se conecta a la unidad remota

Interfaz de usuario intuitiva

Interfaz de usuario simplificada para una configuración y funcionamiento sencillos

Pantalla táctil

Pantalla táctil de alta resolución resistente a golpes y de fácil uso

Más allá de la Cat 8/Clase II

El LanTEK IV-S 3000 MHz supera los más altos estándares actuales en un 50% con vista a futuras aplicaciones

Ejecuta todas las mediciones ampliadas

Integridad de escudo frente al desequilibrio de resistencia TCL / ELTCTL

Conectividad completa

Wi-Fi
USB A
USB C

Mapa de cableado en vivo

Resultado instantáneo del diagrama de cables antes del comienzo del autotest

Conectividad a impresora de etiquetas

Envíe con facilidad ID de etiquetas a las impresoras para lograr un etiquetado rápido y sencillo

Soporte integrado

El soporte integrado permite la colocación cómoda en un escritorio o estantería para una fácil visualización

Diseño robusto

Carcasa cauchutada, pantalla protegida y puerto de medición protegido (patentado)

FiberTEK IV

KITS DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO/MULTIMODO PARA LANTEK IV

FiberTEK IV MM

Kit de fibra óptica multimodo LED (850/1300nm) para certificador LanTEK IV



FiberTEK IV SM

Kit de fibra óptica monomodo LÁSER (1310/1550nm) para certificador LanTEK IV



FiberTEK IV MM+SM

Kit de fibra óptica multimodo LED (850/1300nm) + LÁSER (1310/1550nm) para certificador LanTEK IV



VDV II • VDV II PLUS • VDV II PRO

INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE CABLES PARA VOZ, DATOS Y VIDEO



VDV II PRO
Cód. HT: 9024
PRECIO VENTA NETO € A CONSULTAR



VDV II PLUS
Cód. HT: 9029
PRECIO VENTA NETO € A CONSULTAR

Funciones

- Conectores Coaxial, 6 Pines (RJ11/12), 8 Pines (RJ45) para prueba de cableado de cables de cobre
- Mapeo de cableado para pares perdidos, pares divididos, cortos y abiertos
- Generador de tonos analógico
- Protección contra voltaje
- Prueba de blindaje de cableado
- Resultados en pantalla única
- Pantalla grande de 2.9" (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Visualizador retroiluminado (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Parpadeo en Hub (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Longitud del cable (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Distancia a abierto (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Estuche de transporte y cables (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Distancia a abierto/corto (TDR) (sólo VDVII PRO)
- Detección de PoE con información de voltaje (sólo VDVII PRO)
- Detección de Servicios Media (sólo VDVII PRO)
- Detección de Ethernet con velocidad e información Duplex (sólo VDVII PRO)

Accesorios en dotación

- Unidad remota puerto dual
- Unidad remota coaxial
- Cable 390mm RJ45 a pinza cocodrilo - 2 unid. (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Cable 150mm blindado RJ45 a RJ45 - 2 unid. (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Cable 100mm RJ12 a RJ12 - 2 unid. (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Cable 230mm plug tipo-F a plug tipo-F (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Empalme de barril F-81 (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Adaptador BNC hembra a tipo-F macho (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Adaptador RCA hembra a tipo-F macho (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Adaptador RCA hembra a tipo-F hembra (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Estuche de transporte (sólo VDVII PLUS y PRO)
- Pila
- Manual de usuario multilinguaje

Opcionales

- Kit 12 unidades remotas RJ45 (#1 - #12) - 158050
- Kit 24 identificadores RJ45 (#1 - #24) - 158051
- Kit 12 unidades remotas Coaxiales (#1 - #12) - 158053
- Sonda amplificadora - R180001



Dotación VDV II PRO

Funciones	VDVII	VDVII PLUS	VDVII PRO
Mapeado de cableado de redes LAN	•	•	•
Cables RJ45 tipo UTP y STP	•	•	•
Cables RJ11/12	•	•	•
Cables COAXIAL	•	•	•
Errores de pares abiertos	•	•	•
Errores de pares cortocircuitados	•	•	•
Errores de pares divididos	•	•	•
Reconocimiento de unidades remotas	•	•	•
Medida de distancia del cable			1 ÷ 450m
Escala de medida longitud cable TDR		•	•
Generador de tonos	•	•	•
Detección PoE		•	•
Detección velocidad Ethernet		•	•
Gran visualizador retroiluminado		•	•
Almacenamiento y protección de unidad remota	•	•	•
Protección contra voltaje	•	•	•
Autoapagado	•	•	•
Indicación de pila agotada	•	•	•

QUICKLAN6050

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CABLES PARA REDES LAN

Funciones

- Mapeo cableado cables de redes LAN
- Verificación sobre cables de pares cruzados RJ45 de tipo UTP, STP y FTP
- Verificación sobre cables de telefonía con conectores RJ11
- Verificación sobre cables COAXIALES
- Detección errores pares abiertos
- Detección errores pares cortocircuitados
- Detección errores pares divididos
- Detección errores pares invertidos
- Detección errores genéricos (MISWIRE)
- Medida longitud cable desde 1÷255 metros
- Identificación en visualizador tipo de error
- Indicación prueba OK - NO OK
- Reconocimiento unidad remota
- Autoapagado
- Visualizador retroiluminado
- Alimentación 6 x 1.5V tipo AAA
- Peso (pilas incluidas): 170gr
- Dimensiones (LxAnxH): 156 x 73 x 35mm

Accesorios en dotación

- 1 Unidad remota RJ45 : RT-01
- 1 Unidad remota RJ11/Coaxial: RJX-01
- 2 Cables patch RJ45/RJ45 CAT5, STP
- 1 Cable patch RJ11 + 1 Cable patch COAXIAL
- 6 pilas
- Manual de instrucciones
- Estuche de transporte

Opcionales

- 3 unidades remotas RJ45#2/3/4 + 3 cables patch -RT-0204




RJX-01



RT-01

QUICKLAN6050
€ 382,-
Cód. HT: 9040

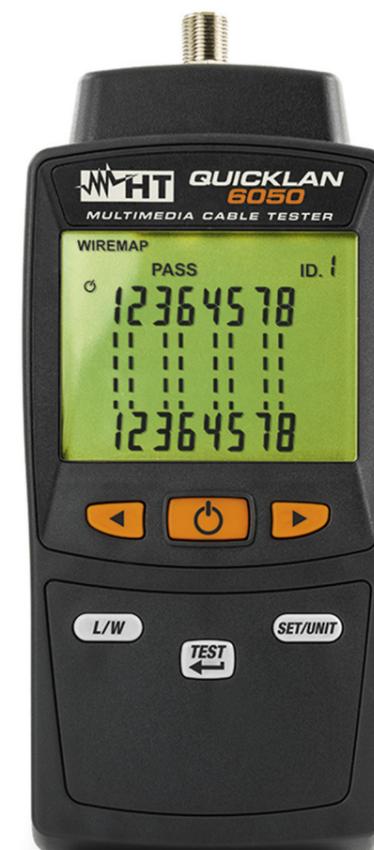

QUICKLAN6055

INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CABLES PARA REDES LAN

Funciones

- Mapeo cableado cables de redes LAN
- Verificación sobre cables de pares cruzados RJ45 de tipo UTP, STP y FTP
- Detección errores pares abiertos
- Detección errores pares cortocircuitados
- Detección errores pares divididos
- Detección errores pares invertidos
- Detección errores genéricos (MISWIRE)
- Indicación prueba OK - NO OK
- Reconocimiento unidad remota
- Autoapagado
- Alimentación 1 x 9V
- Peso (pilas incluidas): 165gr
- Dimensiones (LxAnxH): 128x67x39mm

Accesorios en dotación

- 1 Unidad remota RJ45 nº1 : CH1
- 1 Unidad remota RJ45 nº2 : CH2
- 3 Cables patch RJ45/RJ45 STP
- 1 pila
- Manual de instrucciones
- Estuche de transporte

Opcionales

- 1 Unidad remota nº 3 y cable RJ45/RJ45 STP: REM3
- 1 Unidad remota nº 4 y cable RJ45/RJ45 STP: REM4
- 1 Unidad remota nº 5 y cable RJ45/RJ45 STP: REM5
- 1 Unidad remota nº 6 y cable RJ45/RJ45 STP: REM6
- 1 Unidad remota nº 7 y cable RJ45/RJ45 STP: REM7
- 1 Unidad remota nº 8 y cable RJ45/RJ45 STP: REM8
- 6 Unidades remotas nº 3 al nº 8 y cable RJ45/RJ45 STP: REM38

QUICKLAN6055
€ 204,80-
Cód. HT: 9041



MEDIDORES AMBIENTALES



HTA103

HTA105

HTA106

HTA107

DT103s

GTL3301

Funciones / Modelo	TERMÓMETROS / HIGRÓMETROS / ANENÓMETROS				CONTROL ACCESOS	TERMÓMETRO INFRARROJOS
	HTA103	HTA105	HTA106	HTA107	DT103s	GTL3301
Tipo sonda externa de temperatura	• (Tipo K, J y T)					• (Tipo K)
Escala de medida temperatura	-250°C÷1372°C -418°F÷2502°F	0°C÷50°C 32°F÷122°F	-20°C÷60°C -4°F÷140°F	-28°C÷77°C 20°F÷170°F	Body + Surface + Counter	-50°C÷1370°C
Escala de medida temperatura infrarrojos				-50°C ÷ 200°C -58°F ÷ 392°F	0°C÷50°C 32°F÷122°F	-50°C÷1000°C
Resolución óptica infrarrojos				8 : 1		30 : 1
Emisividad a 0,95				•		•
Temperatura / Humedad relativa con sensor ambiental		•	•	•		
Temperatura / Humedad relativa con sensor de contacto				•		
Escala volumétrica del aire (m³/s) y (ft³/min)		• (0÷99999)				
Humedad relativa del aire %HR		• (0÷100%)	• (0÷100%)	• (0÷100%)		
Med. de velocidad del aire en m/s		• (Hilo caliente)				
Med. de velocidad del aire en Km/h		• (Hilo caliente)				
Med. de velocidad del aire en ft/min		• (Hilo caliente)				
Med. de velocidad del aire en MPH		• (Hilo caliente)				
Med. de velocidad del aire en Knots		• (Hilo caliente)				
Temperatura punto de rocío			-20°C÷50°C -4°F÷122°F	•		
Temperatura bulbo húmedo			-26°C÷50°C -14,8°F÷122°F			
Función retención últimas lecturas					•	• AUTO
Configuración umbral de alarma					•	•
Punto láser clase 2					•	
Memoria interna						• (20 pos.)
Retención de Valores Máximos	•	•	•	•		•
Retención de Valores Mínimos	•	•	•	•		•
Autoapagado	•	•	•	•		•
Grado de protección	IP40	IP40	IP40	IP40		
Visualizador retroiluminado	•	•	•	•	• (LED)	•
Retención de Lectura	•	•	•	•	•	•
Alimentación	1x9V 6F22	1x9V 6F22	1x9V 6F22	1x9V 6F22	3x1.5V AA + USB	1X9V 6F22
Dimensiones (LxAnxH) en mm	180x65x45	190x65x45	270x65x45	230x65x45	107x75x57	100x56x230
Peso (Pilas incluidas)	235g	240g	260g	250g	120g	290g
Código HT	1553	1555	1556	1557	13103	13301
PRECIO VENTA (sin IVA) €	212,-	610,-	209,-	520,-	52,-	159,-
Incluye Ecoraee €	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01	0,02

HTA103

TERMÓMETRO

Termómetro para medida de temperatura con sonda K/J/T

El modelo HTA103 es un termómetro digital compacto y portátil ideal para cada medida de temperatura, en el interior de líquidos o en aire con uso de sondas tipo K, J o T conectadas directamente en entrada mediante conector estándar. El instrumento permite la medida de temperatura tanto en °C, °K como en °F, dispone de un amplio visualizador para cómodas lectura, está dotado de función HOLD, MAX/MIN, medida relativa y puede ser usado en ambientes civiles e industriales en las más variadas aplicaciones.



HTA103
€ 212,-
Cód. HT: 1553

HTA105

TERMOANEMÓMETRO

Termoanemómetro digital de hilo caliente con medición de temperatura, humedad y velocidad del aire

Termoanemómetro de hilo caliente realiza la medición utilizando una sonda telescópica externa conectada al HTA105, que permite también la medición de la temperatura y la humedad del aire a través de los sensores integrados. Otras funciones disponibles son la medición del caudal volumétrico (parámetros CMM y CFM) y el cálculo a lo largo del tiempo y puntos del valor medio de los parámetros. HTA105 dispone de las funciones MAX/MIN, función Data HOLD y una memoria interna para guardar los resultados de las mediciones de velocidad del aire.



HTA105
€ 610,-
Cód. HT: 1555

HTA106

TERMOHIGRÓMETRO

Termohigrómetro para la medida de temperatura y humedad relativa del aire

HTA106 mide la temperatura del aire y la humedad con sensor integrado. Está equipado con retroiluminación en la pantalla para facilitar las lecturas en entornos con poca iluminación.



HTA106
€ 209,-
Cód. HT: 1556

HTA107

TERMOHIGRÓMETRO

Termohigrómetro multifunción para medir la humedad del material con sonda de contacto y sonda de penetración.

HTA107 permite medir la humedad del material con una sonda de contacto y una sonda de penetración. Esta herramienta también permite realizar mediciones de temperatura por infrarrojos y calcular el diferencial de temperatura para establecer situaciones de condensación en las superficies. Está equipado con una retroiluminación de la pantalla para facilitar las lecturas en entornos con poca iluminación.



HTA107
€ 520,-
Cód. HT: 1557

DT103s

TERMÓMETRO POR INFRARROJOS AUTOMÁTICO SIN CONTACTO ESPECIAL PARA CONTROLES DE ACCESOS

Dispone de un cómodo sistema de montaje para paredes o trípode, con un gran visualizador para la medida de la temperatura corporal y led parpadeante advirtiendo eventuales lecturas de temperatura alta. Pral. Funciones: Distancia de medida: 1 - 15cm; Escala de medida de temperatura: 34°C - 43°C; Incertidumbre de medida: ± 0.2°C; Tiempo de medición de temperatura: 0.5 seg. ;Micro USB con alimentador en dotación; Montaje para trípode

DT103s
€ 52,-
Cód. HT: 13103



OTROS INSTRUMENTOS

NOVEDAD



PV204 HT309 DM40 iDM70 HT2234N HT20s HT70 HTA102



Funciones / Modelo	SOLARÍMETRO	LUXÓMETRO	TELÉMETROS		TACÓMETRO	DETECTOR DE TENSIÓN COMPROBADOR R.S.T.		SONÓMETRO
Escala de medida	0,1÷1999w/m ² 0,1÷634 BTU	0,01÷400kLux 0,01÷40kFc	0,05÷40m 0,2÷131ft	0,05÷70m 0,2÷229ft	10÷9999RPM 6÷10000ft/min 2÷3000 m/min	100÷1000VCA 50÷60Hz	100÷1000VCA 50÷60Hz	30÷130dB
Unidades de medida	W/m ² /BTU	Lux/FC/CD	m/ft	m/ft	RPM/m/min ft/min	V	V	dB
Tacómetro con/sin contacto/RPM					•			
Medidas distancia hasta			• 40m	• 70m				
Detector de tensión CA sin contacto						•	•	
Medida del Sentido cíclico de las fases							•	
Medida de Concordancia de fases							•	
No incluye declaración Conformidad ITC28045								•
Categoría tipo clase 2								•
Nivel presión sonora (SPL)								•
Ponderancia frecuencia								A/C
Integración en tiempo								Fast/Slow
Calibrador portátil en dotación								•
Illuminación fuente LED		•						
Irradiación Solar (W/m ²)	•							
Medida del Área y Volumen			•	•				
Indicador LED + acústico						•	•	
Factor corrección color LED		•						
Puntero Láser			•	•				
Visualizador retroiluminado		•	•	•				•
Memoria interna		•	•	•				•
Retención de lectura	•	•	•	•	•			•
Retención de Máximos	•	•	•	•				•
Retención de Mínimos	•	•	•	•				•
Retención de Promedios		•			•			•
Función ZERO		•						
Interfaz de salida				• Bluetooth				• mini USB
Linterna LED incorporada						•		
Autoapagado	•	•	•	•	•	•	•	•
Protección mecánica	IP40	IP40	IP54	IP54		IP30	IP30	IP40
Categoría protección						CATIV 1000V	CATIV 1000V	
Alimentación	1x9v 6F22	1x9v 6F22	2x1,5v tipoAAA	2x1,5v tipoAAA	4x1,5v tipoAA	2x1,5v tipoAAA	2x1,5v tipoAAA	1x9v 6F22
Dimensiones (LxAnxH) en mm	190x65x45	190x65x45	110x48x28	135x53x30	172x63x36	160x26x20	160x26x20	260x65x50
Peso (pila incluida)	235g	235g	135g	160g	190g	48g	48g	280g
Código HT	1737	1729	1731	1732	1704	0693	0692	1622
PRECIO VENTA (sin IVA) €	395,-	347,-	132,-	375,-	523,-	29,90-	50,50-	524,-
Incluye Ecoraee €	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02

HT2234N

TACÓMETRO

- Características HT2234N
- Velocidad de contacto en R.P.M. ó vueltas/seg.
- Velocidad sin contacto vueltas/min. ó vueltas/seg.
- Velocidad superficie en m/min, ft/min, yd/min.
- Contador de eventos
- Velocidad sin contacto desde 10.00 ÷ 99999 r.p.m.
- Velocidad con contacto desde 20.00 ÷ 29999 r.p.m.
- Resolución de medida 0.01 ÷ 1 r.p.m.
- Precisión base ±(0.04% lect. + 2 dig.)
- Dimensiones (LxAxH) 172x63x36 mm.
- Peso (pila incluida): 190gr. (aprox.)



HT2234N
€ 523,-
Cód. HT: 1704

iDM70

TELÉMETRO LÁSER

- Características iDM70
- Medida de 0,05 ÷ 70m
- Cálculo de área y volumen
- Medida de altura con método Teorema de Pitágoras
- Medida distancia en modo continuo
- Activación del puntero láser sobre la medida
- Configuración de medidas
- Selección unidad de medida en "m" y "ft"
- Operaciones parciales con uso de la memoria interna
- Agujero para insertar trípode
- Visualizador retroiluminado
- Nivel burbuja de aire integrada
- Medida del ángulo
- Medida temporizada
- Conexión Bluetooth
- App para iOS/Android
- Autoapagado



iDM70
€ 375,-
Cód. HT: 1732

HT309

LUXÓMETRO

- Características HT309
- Medida de iluminación (Lux/FC)
- Medida intensidad luminosa (Cd)
- Medida fuentes iluminación LED
- Ajuste a 0 (Digital)
- Autorango
- Corrección respuesta espectral
- Retención de Lectura, MAX/MIN (+AVG)
- Memoria interna
- Autoapagado
- Normas de referencia Clase A JIS C 1609:1993 + CNS 5119
- Medidas (L x An x H) (mm): 185x60x40
- Peso (pila incluida): 180g



especial para
ILUMINACIÓN
LED

HT309
€ 347,-
Cód. HT: 1729

PV204

SOLARÍMETRO

- Características PV204
- Medida irradiación solar W/m²
- Medida irradiación solar BTU/(ft²*h)
- Ajuste a 0 (Manual)
- Autorango
- Retención de Lectura, MAX/MIN
- Autoapagado
- Medidas (L x An x H) (mm): 185x60x40
- Peso (pila incluida): 150g

especial para
IRRADIACIÓN
SOLAR

NOVEDAD



HT204
€ 395,-
Cód. HT: 1722

SONÓMETROS DIGITALES

- Características
- Escala de medida desde 30 ÷ 130 dB
- Resolución de medida 0.1 dB
- Escala de frecuencia 31.5Hz ÷ 8kHz
- Rango dinámico 50 dB
- Medida del nivel de presión sonora (SPL)
- Ponderación en frecuencia A/C
- Integración en el tiempo FAST/SLOW
- MAX/MIN de SPL
- Calibrador portátil clase 2 en dotación
- Calibración manual con trimmer
- Salida analóg. CA y CC con jack de 3,5mm.

- Accesorios en dotación
- Calibrador portátil SC05
- Destornillador para calibración manual
- Protector para vientos + Trípode
- Software + cable USB
- Estuche rígido de transporte
- Pilas + Alimentador red
- Manuales de instrucciones



HTA102
€ 524,-
Cód. HT: 1622

HTA102
Sonómetro digital portátil Clase 2 sin declaración de conformidad ITC 2845.

SONÓMETROS
PRECIO VENTA
NETO
€ A CONSULTAR

- SC250 (*)
Sonómetro Integrador Clase 1. Cód. HT: 1621
- SC202 (*)
Sonómetro Integrador Clase 2. Cód. HT: 1625
- SC420 (*)
Sonómetro Integrador Clase 1 con banda de octavas + memoria + analizador de espectro (opcional). Cód. HT: 1620
- CB012
Calibrador sonoro Clase 2. Cód. HT: 1624
- CB011
Calibrador sonoro Clase 1. Cód. HT: 1623
- (*) Incluye declaración de conformidad ITC 2845.



LOCALIZADORES DE CABLES



KIT 8880DFF

SURETRACE 61-957

SURETRACE 61-959

HT38

TRACETone

Funciones / Modelo	LOCALIZADORES DE CABLES				
Localizador de cables enterrados	•	•	•		
Localizador de cables empotrados	•	•	•		
Localizador de cables con tensión		•	•	•	
Localizador de cables Telefonía					•
Localizador de cables Porteros automáticos					•
Localizador de dispositivos de seguridad (magnetotérmicos)		•	•	•	
Localizador de dispositivos de seguridad (diferenciales)		•	•	•	
Localizador de dispositivos de seguridad (fusibles)		•	•	•	
Localizador de cables con tensión		• (hasta 600V)	• (hasta 600V)	• (hasta 250V)	
Localizador de circuitos abiertos y cortocircuitos	•	•	•		
Localizador de profundidad del cable	•				
Localizador de fugas a tierra	•				
Receptor tipo lápiz				•	•
Generador de señales	•	•	•	• (Shucko)	• (RJ11+cocodrilos)
Control de volumen	•	•	•		•
Indicación LED y acústica	•	•	•	•	• (Acústica)
Indicador por barra gráfica	•	•	•		
Modos de sensibilidad	• 4	• 4	• 4		
Utilización pinza inductora	• (en dotación)	• (opcional)	• (en dotación)		
Ajuste nivel de ganancia	•				
Ajuste modos de localización	• 3				
Visualizador retroiluminado	•	•	•		
Indicador baterías / Pilas agotadas	•	•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•
Categoría sobretensión		CATIII 600V	CATIII 600V	CATIII 250V	
Alimentación	Batería + cargador	4+3 1,5V tipo AA	4+3 1,5V tipo AA	100÷250VCA/1x9V	4 x LR44
Dimensiones (LxAnxH) en mm	410x150x150 / 770x240	355x288x83	470x371x89	95x60x30	195x50x30
Peso (Pilas incluidas)	6,3kg	2,1kg	3,6kg	140g	190g
Código HT	90006	90017	90018	1733	90009
PRECIO NETO / VENTA (sin IVA) €	CONSULTAR	CONSULTAR	CONSULTAR	93,80,-	115,-
Incluye Ecoraee €	0,53	0,18	0,30	0,01	0,02

LOCALIZADORES DE CABLES

KIT8880DFF (PATHFINDER)

LOCALIZADOR DE CABLES ENTERRADOS Y FUGAS A TIERRA



Características

- Potente señal de rastreo de 10 vatios.
- FrequencyFlex™: ofrece más de 1000 frecuencias programables adaptadas a las necesidades de localización individuales.
- FrequencyFlex™ permite la personalización de campo mediante un botón en el lugar de trabajo.
- 8 modos de localización: el procesador multicanal para detección simultánea en campo.
- App PathTraq™: para teléfono, PathTraq™ de Rycom aplicación de GPS y registro de datos y coordenadas en tiempo real de las ubicaciones.
- Adaptación automática de impedancia: maximiza su rango de transmisión mientras minimiza el consumo de energía
- Tecnología PathLink™: controla a distancia su transmisor desde el receptor hasta 400 metros.
- Medición constante de la profundidad y la corriente: actualizaciones en tiempo real de la profundidad de la línea y del estado de la señal.
- Baterías de Li-ION con diseño más ligero y mayor vida útil.



SURETRACE 61-957 SURETRACE 61-959

LOCALIZADORES DE CABLES EMPOTRADOS



Características

- Reconocimiento de circuito abierto
- Para cables con o sin tensión hasta 600V
- Reconocimiento superficies metálicas y comp. eléctricos
- Diferentes niveles de sensibilidad
- Visualizador rotativo en la unidad receptora
- Indicación numérica y acústica del conductor
- Fácil uso



HT38 LOCALIZADOR DE CIRCUITOS CON TENSIÓN



Características

- Indicación visual LED y señal acústica con tono variable
- Localización de dispositivos de seguridad
- Uso en circuitos con tensión 110V ÷ 250VCA 50/60Hz
- Señal LED nivel de pilas bajo
- Autoapagado



TRACETone LOCALIZADOR CABLES TELEFONÍA Y PORTEROS AUTOMÁTICOS



Características

- Prueba de continuidad de los cables
- Localiza señales en hilos y cables instalados
- Generador con conexión RJ11 ó cocodrilos
- Dos estilos de tono seleccionables con LED de fácil lectura e indicador de encendido
- Control de volumen incorporado para personalizar por el usuario



ACCESORIOS OPCIONALES INSTRUMENTOS MULTIFUNCIÓN

Modelos	HT96U	HT97U	HT98U	HP30D1	HP30C2	HP30C3	HTFLEX 3003	HTFLEX 33E	HTFLEX 35	HT4003	HT4004	HT4005K	HT4005N	HT4006	F3000U	IMP57	PR400	C2009	CN0050	SP-0400	HT52/05	HT53L/05	
RANGO MÁXIMO DE CORRIENTE	1000 ACA	1000 ACA	1000 ACC	1000 ACC	2000 ACA	3000 ACA	3000 ACA	3000 ACA	3000 ACA	400 ACA	100 ACC/CA	200 ACA	100 ACA	400 ACC/CA	3000 ACA								
GSC60	•	•						•(S)								•	•(S)					•	•
GSC57 / GSC53	•	•					•(S)									•						•	•
ZG47 / GSC53N / GSC59	•	•						•(S)								•						•	•
COMBI521	•	•														•						•	•
COMBI519 / EASYTEST																•						•	•
SPEED418																•						•	•
MACROTESTG3 / MACROEVTEST	•															•						•	•
MACROTESTG2 / MACROTESTG1	•															•						•	•
M72, M73, M74	•(N)	•(N)	•(N)	•(N)	•(N)	•(N)				•	•(N)	•(N)	•(N)										
M75	•(N)	•(N)	•(N)	•(N)	•(N)	•(N)				•(S)	•(N)	•(N)	•(N)										
EQUITEST5071																•							
HT7051																							
FULLTEST3	•															•							
MERCURY	•(N)	•(N)	•(N)							•						•(S)							
SOLAR300N	•	•	•					•(NPV)	•(NPV)		•(S)	•(S)											
SOLAR I-Ve	•	•	•								•(S)	•(S)											
MPP300	•	•	•(A4)	•(A4)							•(A4)	•(S)											
PQA820/FULL	•(AB)	•(AB)	•(AB)	•(AB)	•(AB)	•(AB)					•	•(AB)	•(AB)										
PQA824	•	•	•	•	•	•		•(S)	•		•	•											
VEGA78	•	•	•	•	•	•		•(S)	•		•	•											
COMBIG2	•	•	•	•	•	•					•	•											
JUPITER / NEPTUNE	•(N)	•(N)	•(N)													•							
Cód. HT	1104	2014	2049	2057	2015	2011	2044	2030	2035	2046	2047	2055	2050	2058	2059	2028	3007	8015	3072	3081	2026	2027	
Precio VENTA (sin IVA) €	521,-	425,-	1.216,-	2.208,-	543,-	608,-	1.505,-	401,-	369,-	96,30-	364,-	455,-	457,-	106,-	205,-	2.245,-	90,20-	127,-	19,85-	82,-	644,-	557,-	

(N) = con accesorio opcional NOCANBA; (*) = no apta para medida de potencia activa CA; (A) = con accesorio opcional ABNACON; (S) = previsto como accesorio en dotación;

(AB) = con accesorio opcional ACONBIN; (A4) = con accesorio opcional ACON3F4M; (NPV) = no para conexionado fotovoltaico



Modelos	1066-IEC%	404-IEC#	5004-IEC#	606-IECN	NOCANBA	ABNACON	C2006
	Conector prolongador cable	Punta de medida	Cocodrilo	Adaptador magnético	Adaptador HHembra-BMacho	Adaptador HMacho-BHembra	Cable Óptico/USB
GSC5x / ZG47	•	•(S)	•(S)				•(S)
JUPITER / MERCURY / NEPTUNE	•	•	•				
MACROTESTG3 / GSC60 / MACROEVTEST	•	•(S)	•(S)				•(S)
MACROTESTG2 / MACROTESTG1	•	•(S)	•(S)				•(S)
COMBI519 / COMBI521 / EASYTEST	•	•(S)	•(S)				•(S)
ISO410	•	•(S)	•(S)				
EQUITEST5071	•	•(S)	•(S)				•(S)
M70	•	•(S)	•(S)				
M71	•		•(S)				
GEO416	•		•(S)				
SPEED418			•				•
M74	•		•(S)				
M75	•		•(S)				
M72	•		•(S)				
M73	•		•(S)				
PQA824 / VEGA78			•(S)				
PQA820/FULL			•(S)	•(S)			
SOLAR300N			•(S)				
I-V400w / SOLAR I-Ve / I-V500w	•		•(S)				•(S)
MPP300			•(S)				
PVCHECKs			•(S)				•(S)
COMBIG2			•				•(S)
Cód. HT	3034%	3038#	3036#	3018	3078	3077	8008
Precio VENTA (sin IVA) €	13,40-	13,20-	16,30-	25,30-	94,-	94,-	123,20-

(S) = previsto como accesorio en dotación; % = color (N = Negro, R = Rojo); # = color (N = Negro, R = Rojo, B = Azul, V = Verde); (*) n = número de 3 a 8;

LINESPLITTER


SEPARADOR DE LÍNEA ELÉCTRICA MONOFÁSICA



LINESPLITTER
€ 74,50-
Cód. HT: 1735


LINESPLITTER es un accesorio de gran utilidad, capaz de realizar la separación eléctrica entre los conductores activos de Fase, Neutro y Tierra (PE) para cargas monofásicas alimentadas por cables de 2 o 3 hilos para consumos hasta 16A, realizando rápidas y cómodas **medidas de Tensión, Corriente / corrientes de Fugas e incluso Consumo** mediante el uso de pinzas amperimétricas normales, de fugas o Vatimétrica respectivamente. Al utilizar LINESPLITTER no será necesario abrir circuitos ni cortar cables, simplemente conéctelo a la red y al receptor en prueba y realice una completa verificación.

MEDIDA DE INTENSIDAD

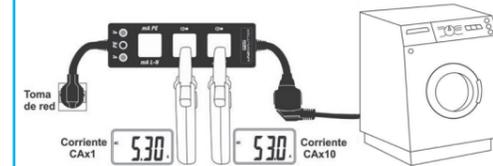


LINESPLITTER dispone de 2 anillos (A x 1 y A x 10 – ver figura superior) para realizar respectivamente la medida de la corriente real de línea y la medida de la misma corriente multiplicada por 10 (de utilidad en caso de uso de pinzas amperimétricas con sensibilidad escasa o con escalas de medida demasiado altas).

MEDIDA DE FUGAS

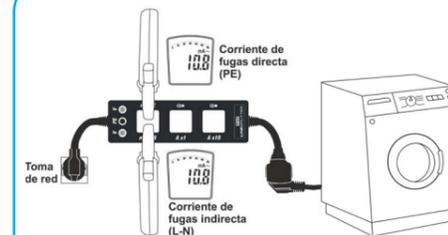

LINESPLITTER incluye además otro anillo (mA PE y mA L-N – ver figura sup.) para una cómoda medida de la Corriente de Fugas directa con respecto a tierra (sobre el conductor PE) e indirecta/diferencial sobre los conductores activos de Fase y Neutro (L-N) sin necesidad de abrir circuitos ni cortar cables.

MEDIDA DE CONSUMO

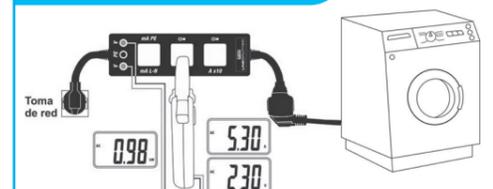

LINESPLITTER permite también la realización de medidas de tensión L-N, L-PE o N-PE e Intensidad a la vez (vea la figura superior) por lo que si utilizamos una pinza Vatimétrica podremos además de ver la tensión e intensidad, el consumo generado por el receptor en examen.

PRINCIPALES ACCESORIOS DE MEDIDA

Modelo	Código HT	Descripción	Euros
CABLES Y PUNTAS DE PRUEBA PROFESIONALES			
4312-2	3024	Puntas de prueba Profesionales ø 4mm (roja y negra)	30,90
4413-2	3033	Puntas prueba Profesionales ø 4mm (roja y negra) conector acabado 90° para instrumentación HT/GEF	29,90
KIT4000A	5703000	Puntas de prueba (roja y negra) con punta fina larga	31,00
4324-2	3103	Puntas prueba ø 4mm (roja y negra) conector acabado 90° para multímetro JUPITER	29,80
5001	3006#	Cable de 1,5 m. conector Banana-Banana de 4mm. # = (R= rojo, N= negro, B= azul, V= verde)	20,90
UNIVERSALKITG3	3026	Conjunto de 4 cables, negro, verde, rojo y azul + 4 cocodrilos + 3 puntas de prueba	81,60
UNIVERSALKITCOMBI	3027	Conjunto de 3 cables, negro, verde y azul + 3 cocodrilos + 3 puntas de prueba	74,00
KIT0070	3022	Conjunto de 2 cables, 2 cocodrilos y 1 punta de prueba (rojo-negro)	61,10
C2033X	3014	Cable Shucko de tres hilos	41,50
KITGSC4	3021	Conjunto de 4 cables y cocodrilos color negro, rojo, verde y azul	108,10
425	3040	Conjunto de 2 puntas de prueba, 2 cables de medida, 2 pinzas de prueba	79,50
44100	3039	Conjunto base de cables y puntas de medida para multímetro	182,20
4717-S-IEC-100	3035#	Punta de prueba de seguridad con punta retráctil. # = (R= rojo, N= negro, B= azul)	36,20
PR9	3028	Punta de prueba móvil para HT6-HT8-HT9	29,70
KIT0071	2033	Conjunto de 3 cables, 3 cocodrilos y 2 picas metálicas	112,00
KITTERC-HT	2005	Conjunto de 4 picas + cables + cocodrilos + estuche de transporte para la medida de Tierras	233,00
HIPERTAC	3042	Conector de 3 pines para multifunciones/analizadores HT	31,80
402-IEC	3037#	Punta de prueba de seguridad para conectores de 4mm, punta fina. # = (R= rojo, N= negro)	13,00
6007-IEC	3032#	Pinza de prueba flexible (6A) adaptable a cables de prueba 4mm. # = (R= rojo, N= negro)	29,00
6009-IEC	3031#	Pinza de prueba rígida (20A) adaptable a cables de prueba 4mm. # = (R= rojo, N= negro)	32,10
T10	2007	Adaptador para multímetros a sonda de temperatura tipo K	24,00
ACCESORIOS VARIOS			
HT-SEE	2013	Sonda electrostática para la medida de aislamiento de suelos y paredes (según R.E.B.T. 2002)	344,00
HT-CVQ	2045	Comprobador del dispositivo de vigilancia del nivel de aislamiento en quirófanos (según R.E.B.T. 2002)	386,00
RCDX10	3016	Accesorio para diferenciales industriales hasta 10A	618,00
TRÍPODE	3118	Trípode para instrumentos y medidores ambientales	A CONSULTAR
B80	2006	Estuche flexible para multímetros	31,80
RT-RJX1	3088	Unidad remota RJ11 / coaxial N°1 para QUICKLAN6050	88,50
RT-0204	3087	Unidades Remotas LAN (de nº 2 a nº 4) para QUICKLAN6050	97,00
REM	3076#	Unidad Remota LAN simple # = (nº 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8) para QUICKLAN6055 y M75	56,10
YABAT0003HT1	3003	Batería recargable PQA / SOLAR	75,30
REM38	3075	6 Unidades Remotas LAN (de nº 3 a nº 8) para QUICKLAN6055 y M75	305,00
A0061	2061	Alimentador de red 110V ÷ 230V 50/60Hz para GSC60 (ECORAE 0.04€)	302,00
A0050	2024	Alimentador de red 230V/50Hz para GSC5x / ZG47 / SIRIUS 89x (ECORAE 0.04€)	74,50
CABLES PARA PC			
C2001	8002	Cable RS232 / Óptico para serie 400 / 2000 / GSC	128,00
C2006	8008	Cable Optoaislado / USB para serie GSC / ZG	123,20
C2009	8015	Adaptador USB para cables RS232	127,00
C2007	8007	Cable USB para PQA/VEGA78/SOLAR	11,05
ACCESORIOS SOLAR			
PT300N	2051	Sonda temperatura para instrumentación SOLAR	174,00
HT4004P	2056	Pinza estándar no alimentada para corriente CC con escalas de 10A/100A para MPP300	476,00
SOLAR02	1726	Data logger de temperatura e irradiación para instrumentación SOLAR	495,00
KITKELVIN	3086	Juego de puntas de prueba para medidas automáticas curvas IV	243,00
M304	3085	Inclinómetro mecánico para paneles fotovoltaicos	44,80
HT304N	2037	Célula de referencia instrumentación SOLAR	1.460,00
ACONBIN	3084	Adaptador transductor de corriente tipo pinza STD para PQA820 / Fotovoltaica	84,20
ACON3F4M	3082	Adaptador hypertac 3 pines hembra 4 pines macho	97,10
C304	3017	Cable de conexión INSTRUMENTO/HT304N	121,50
KITPVMC4	3073	Juego de adaptadores banana-MC4 macho/hembra	119,20
KITPVEXT25M	3102	Juego de 2 cables con longitud 25m para medidas IV, ISC y VOC	220,00
SONDAS DE TEMPERATURA TIPO K			
TK101	1800	Termopar simple de -20 a 200°C Aire / Gas / Ambiente	17,50
TK107	1801	Para aire-gas / ambiente de -40 a 800°C	127,00
TK108	1802	Para líquidos o sustancias semisólidas de -40 a 800°C	119,50
TK109	1803	Para temperatura interna: líquidos, sólidos, alimentos de -40 a 800°C	127,00
TK110	1804	Para superficies / contacto de -40 a 400°C	127,00
TK111	1805	Para superficies / contacto con punta a 90° de -40 a 400°C	139,00

TERMÓMETRO PROFESIONAL POR INFRARROJOS



TERMÓMETRO PROFESIONALES POR INFRARROJOS CON PUNTERO LÁSER Y TEMPERATURA CON Sonda TIPO K

El modelo GTL3301 es un Termómetro digital por infrarrojos con resolución óptica 30:1 portátil capaz de medir temperatura con o sin contacto de cualquier objeto con extrema rapidez de ejecución. Las mediciones se llevan a cabo utilizando el puntero láser integrado. GTL3301 es un Termómetro digital profesional que realiza también mediciones con sonda tipo K externa, con memoria interna para guardar los resultados, Alarma de valores Mínimos y Máximos con señal acústica en caso de superación. Una pantalla LCD retroiluminada permite lecturas fáciles en entornos críticos. El temporizador de apagado automático permite que el instrumento ahorre la autonomía de la pila interna cuando no esté en uso.

MODELOS	GTL 3301	
ESPECIFICACIONES	ESCALAS	RESOL.
Temperatura Infrarrojos	de -50° a 1000°	0,1°C
Temperatura Tipo K	de -50° a 1370°	0,1°C
Tiempo de Respuesta	1 seg.	
Resolución Óptica	30:1	
Alcance (ej.: objetos de 5 cm.)	1,5 metros	
Regulación Emisividad	SI	
Puntero Láser	SI	
°C ó °F	SI	
Max / Min / Dif / Avg	SI	
Visualizador Retroiluminado	SI	
Alarma Max / Min	SI	
Dimensiones (mm)	100 x 56 x 230	
Peso (gr)	290	
Código HT	13301	
P.V.P. (Sin IVA) €	159,00	



GTL 3301
Cód. HT: 13301



INDICADOR DE LA ROTACIÓN DE LAS FASES (R.S.T.)

Instrumento digital para la medida de la Rotación de las Fases (R.S.T.), con indicación de tensión entre las fases. Gran visualizador LCD y protector de goma para caídas. No necesita pilas para realizar las medidas.

CARACTERÍSTICAS

Tensión de trabajo CA desde 40 a 690V

Frecuencia de trabajo desde: 15Hz a 400Hz

Indicación "R" y "L" para la medida del sentido de giro

Gran visualizador LCD

Protector de goma anticaídas

Seguridad: IEC/EN61010-1, CAT III 600V

Alimentación: directa de red

Dimensiones (LxLaxH): 130x69x22mm

Peso: aprox. 130gr.

Accesorios: 3 cables + 3 cocodrilos + estuche + manual instrucciones

G80
Cód. HT: 13080

€ 78,80



MULTÍMETROS DIGITALES



Funciones / Modelo	G18	G42	G44	G45TRMS	G48TRMS
Medidas en TRMS				•	•
Resolución LCD (Puntos)		4000	2000	4000	4000
Tensión CA	• 400V	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V
Tensión CC	• 400V	• 500V	• 600V	• 600V	• 600V
Corriente CA			• 10A	• 10A	• 10A
Corriente CC			• 10A	• 10A	• 10A
Detector de tensión CA	•				
Resistencia		• 40MΩ	• 20MΩ	• 40MΩ	• 40MΩ
Continuidad con zumbador		•	•	•	•
Frecuencia		• 10MHz		• 10kHz	• 10kHz
Prueba de Diodos		•	•	•	•
Ciclo de trabajo (%)		•		•	•
Capacidades		• 200μF		• 4000μF	• 4000μF
Temperatura sonda tipo K					• 760°C
Categoría de medida	CATIII 400V	CATIII 300V	CATIII 600V	CATIII 600V	CATIII 600V
Barra gráfica					
Retroiluminación			•	•	•
Autorango	•	•	•	•	•
Autoapagado	•	•	•	•	•
Función PEAK					
Retención de Lectura		•	•	•	•
Función MAX/MIN				•	•
Medida Relativa		•			
Alimentación		1x 3V CR2032	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA
Dimensiones (L x A x H) mm	240x78x40	108x56x11,5	145x70x60	145x70x60	145x70x60
Peso (Pila incluida)	237g	50g	245g	245g	245g
Código HT	13018	13042	13044	13045	13048
PRECIO VENTA (sin IVA) €	25,50-	29,90-	60,50-	81,-	89,50-
Incluye Ecoraee €	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02



Accesorios en dotación y opcionales en htinstruments.es

PINZAS AMPERIMÉTRICAS



PINZAS AMPERIMÉTRICAS	PINZAS CA					PINZA FUGAS	PINZAS CA/CC		
Funciones / Modelo	G32	G34	G37	G38TRMS	G51	G50	G36	G39TRMS	G52
Escala medida de corriente	1000A	1000A	600A	1000A	400A	100A	1000A	1000A	400A
Medida en TRMS				.				.	
Resolución LCD (puntos)	2000	4000	2000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Tensión CC	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V
Tensión CA	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 600V	• 400V	• 600V	• 600V	• 600V
Corriente CC							• 1000A	• 1000A	• 400A
Corriente CA	• 1000A	• 1000A	• 600A	• 1000A	• 400A	• 100A	• 1000A	• 1000A	• 400A
Continuidad e indicador acústico
Detector de tensión CA			.		.				.
Resistencia	• 20MΩ	• 40MΩ	• 20MΩ	• 40MΩ	• 40MΩ	• 400Ω	• 40MΩ	• 40MΩ	• 40MΩ
Temperatura tipo K		• 1000°C		• 1000°C	• 760°C		• 1000°C	• 1000°C	• 760°C
Frecuencia		• 50kHz		• 4kHz	• 10kHz		• 100kHz	• 4kHz	• 10kHz
Corriente de Fuga						• 10μA			
Prueba de diodos
Ciclo de Trabajo %	
Capacidades		• 100μF		• 40mF	• 100μF		• 100μF	• 40mF	• 100μF
Barra gráfica				.		.		.	
Categoría de medida	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 300V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Filtro pasa bajo						• 100Hz			IP20
Retroiluminación
Autorango
Autoapagado
PEAK				.				.	
Data HOLD
MAX/MIN	• MAX		• MAX
Medida Relativa (ZERO)			
Protección mecánica			IP40			IP20			IP20
Díámetro máximo cable pinzable	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
Dimensiones (LxAxH)mm	229x80x49	229x80x49	197x70x40	229x80x49	215x74x43	210x62x35,6	229x80x49	229x80x49	215x74x43
Peso (Pila incluida)	303g	303g	183g	303g	285g	200g	303g	303g	285g
Código HT	13032	13034	13037	13038	13051	13050	13036	13039	13052
PRECIO VENTA (sin IVA) €	95,60-	105,-	68,20-	112,-	80,90-	163,-	156,-	190,-	109,50-
Incluye Ecoraee €	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,03	0,03	0,03



Accesorios en dotación y opcionales en htinstruments.es



Perfectas, más allá de todo límite.



HVAC/R
Instalaciones eléctricas y mecánicas

Industria
Distribución Energía Eléctrica

Altas Temperaturas

Construcción

Instalaciones Fotovoltaicas

Compactas y de bolsillo

CÁMARAS TERMOGRÁFICAS

Distribuido por:



Desde 1983 construimos el futuro
htinstruments.es

HT INSTRUMENTS
C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona (Spain)
Tel. +34 934 081 777
cial@htinstruments.es



HT se reserva el derecho de modificar las características y precio sin previo aviso.
Precios válidos a partir de 01/03/2023 sin I.V.A. incluido.

Todos los productos de HT y GEF disponen de 1 año de garantía desde el 1 de Enero de 2021.