Series EQUINOX2



LISTA DE PRECIOS - MARZO 2026

Inversores solares de 2 a 100 kW, de conexión a red e híbridos

salicru

Condiciones Comerciales Generales

Portes	Portes pagados a través de nuestro transporte habitual a partir de 450 € netos (sin IVA) para España peninsular y Baleares. Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € en factura. Envíos a Canarias, Ceuta y Melilla se cargarán 90€ para pedidos hasta 1.200€.
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru. Para estos casos, se aplicará un 30% de demérito por desembalaje, revisión, comprobación y reembalaje. Para productos especiales, no se aceptarán devoluciones una vez acordados el precio y el plazo de entrega.
Garantía	Contra todo defecto de fabricación, desde la fecha de registro (dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra) o, en su defecto, desde la fecha de fabricación. Inversores solares: 10 años de garantía (excepto para modelos híbridos HSX, HT, HT+ con 5 años de garantía). Posibilidad de ampliar el periodo de garantía hasta los 20 años en total (sumando garantía de fábrica + extensiones). Baterías: 10 años de garantía o 6.000 ciclos @80% DOD para Baterías residenciales e industriales. No es posible ampliar su periodo de garantía. Accesorios: Uso privado: 3 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril). No es posible ampliar su periodo de garantía. Uso profesional: 2 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril). No es posible ampliar su periodo de garantía. En España y Portugal, Salicru reemplazará el producto defectuoso por uno nuevo, renovado o reacondicionado sin previo aviso. Los gastos de envío estándar desde Salicru al comprador original corren a cargo de Salicru. Para el resto de países, la garantía incluye la reparación gratuita en nuestras instalaciones, el envío de recambios (condiciones Exworks), o la intervención 'in situ', quedando a criterio de Salicru la elección de la opción de reparación más rápida y eficaz en cada caso. Resto de condiciones en https://www.salicru.com/garantia
Registro de garantía	Para acceder el servicio de 'Gestión de Incidencias' debe/n registrar el/los equipo/s en: www.salicru.com/support
Puesta en marcha	Servicio técnico telefónico gratuito. Puesta en marcha presencial y actualizaciones de firmware bajo presupuesto.
Servicios no Incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúa, tráctel, oruga,…) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de baterías y/o electrónica.
Impuestos	No incluidos.
Retirada de equipos	Los cargos de retirada correrán a cargo del cliente (valoración aparte). Una empresa autorizada para gestión de residuos se hará cargo del/os equipo/s retirado/s.
Observaciones	Las características de los productos y las imágenes mostradas en esta lista de precios son orientativas y pueden verse modificadas sin previo aviso.

Índice

APP EQUINOX Y PORTAL WEB	pág. 3	EQUINOX2 HT	pág. 10
SLC ENERGY MANAGER	pág. 4	EQUINOX2 HT+	pág. 11
EQUINOX2 S/SX	pág. 5	BATERÍAS RESIDENCIALES	pág. 12
EQUINOX2 T / T-RV	pág. 7	BATERÍAS INDUSTRIALES	pág. 14
EQUINOX2 HSX	pág. 9	AMPLIACIÓN DE GARANTÍA EQUINOX2	pág. 16

APP EQUINOX Y PORTAL WEB

Monitorización integral 24 horas


EQUINOX2 ofrece la posibilidad de monitorizar todos los parámetros de funcionamiento durante las 24 horas del día (consultar opcionales), a través de nuestra **APP EQUINOX**, disponible para iOS y Android; y el portal WEB, diseñados por nuestro departamento de Connected Software.

Un mismo usuario puede visualizar y gestionar varios inversores o plantas y, a su vez, una planta puede ser monitorizada por varios usuarios. Así pues, un instalador puede tener bajo control el comportamiento de las instalaciones sobre las que tenga autorización del cliente final, disponiendo así de información de primera mano para poder ofrecer un excelente servicio de mantenimiento y reparación.

El kit que se suministra gratuitamente con nuestros equipos on-grid **EQUINOX2 S/SX** permite consultar los datos de generación, consumo y vertido a la red (en caso de compensación o venta de excedentes), del inversor durante las horas de generación fotovoltaica, en que disponemos de tensión de paneles solares. También existe la posibilidad de realizar inyección 0, evitando el vertido de excedentes a la red. En el caso de los inversores **EQUINOX2 T**, los datos obtenidos con el kit de serie se limitan a la generación. En cualquier caso, los datos pueden completarse y extenderse a monitorización 24h mediante el uso del **SLC Energy Manager**.

En los equipos híbridos **EQUINOX2 HSX, HT y HT+**, sin embargo, se ofrece de serie la modalidad 24h con datos de generación, consumo y vertido, pudiendo realizar también inyección 0 sin necesidad de ningún dispositivo opcional.

EQUINOX2, junto con su sistema de monitorización avanzado, se posiciona como una solución integral para la gestión eficiente de la energía solar. Con una combinación de accesibilidad, seguridad y eficiencia, proporciona a los usuarios y profesionales una herramienta clave para optimizar el rendimiento de sus instalaciones fotovoltaicas.

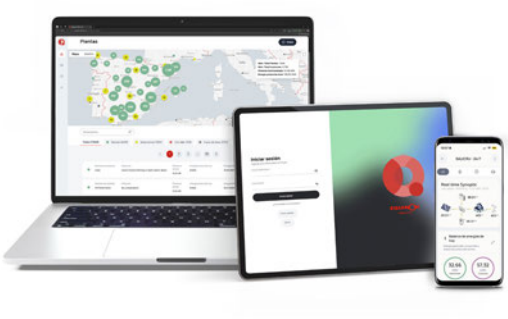

FICHA TÉCNICA

WEB

Prestaciones

- Asistente inteligente de instalación
- Control e información total de la planta
- Roles de usuario para gestión optimizada
- Mapa de instalaciones realizadas instalador/distribuidor
- Pantallas/display visualización pública
- Configuración de parámetros del inversor en remoto
- Posibilidad de exportar todos los datos
- Aviso por correo electrónico de incidencias de la planta
- Informes mensuales de gestión energética de la planta

EQUINOX

https://equinox.salicru.com

SLC ENERGY MANAGER

Smart energy meter

El **SLC ENERGY MANAGER** se distingue por una sencilla instalación y una fácil configuración ya sea por cable o por WiFi de los parámetros básicos de la planta para no perder tiempo innecesario al poner en marcha la instalación. Junto una serie de características avanzadas que optimizan su rendimiento y eficiencia en instalaciones solares fotovoltaicas se convierte en el mejor aliado para tu instalación fotovoltaica.

Una de las recientes funciones que integra consiste en simplificar el proceso de instalación, evitando así potenciales complicaciones al alinear la alimentación de fase con los toroidales en equipos trifásicos, al tiempo que se verifica la orientación de la pinza en instalaciones monofásicas. Es el único dispositivo del mercado que dispone de una autoconfiguración de transformadores de intensidad que permite hacer una conexión más rápida y sin errores de metrajes.



FICHA TÉCNICA

WEB

Prestaciones

- Dispositivo de monitorización 24h premium
- Conexión fácil, rápida y simplificada
- Imprescindible para instalaciones con hasta 30 inversores
- Gestión inteligente de los excedentes de energía
- Gestión inteligente de la batería en equipos híbridos
- Compatible con inversores SALICRU y de otras marcas*
- Montaje en carril DIN
- Transformadores de intensidad incluidos*

* Consultar en la web los últimos inversores compatibles

Gama SLC ENERGY MANAGER

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DESCRIPCIÓN	P.V.R. (€)
SLC ENERGY MANAGER 80D16	6B2OR000001	8436584874829	SLC Energy Manager de SALICRU. Modelo monofásico con transformador de 80 A y con salida de relés.	**592,00**
SLC ENERGY MANAGER ../5	6B2OQ000035	8436584874799	SLC Energy Manager de SALICRU. Modelo monofásico sin transformador y con salida de relés.	**760,00**
SLC ENERGY MANAGER T 80D16	6B2OR000003	8436584874843	SLC Energy Manager de SALICRU. Modelo trifásico con transformador de 80 A y con salida de relés.	**818,00**
SLC ENERGY MANAGER T 300D50	6B2OR000004	8436584874850	SLC Energy Manager de SALICRU. Modelo trifásico con transformador de 300 A y con salida de relés.	**995,00**
SLC ENERGY MANAGER T ../5	6B2OQ000036	8436584874805	SLC Energy Manager de SALICRU. Modelo trifásico sin transformadores y con salida de relés.	**1.170,00**

Transformador de medida de corriente 100 mA incluido (x1 para monofásicos / x3 para trifásicos), para los códigos 6B2OR000001 / 6B2OR000003 / 6B2OR000004
Transformador de medida de corriente no incluido. Compatibles con TC para las siguientes corrientes de primario: 100/300/400/600/1000/1500/2000 A, para los códigos 6B2OQ000035 / 6B2OQ000036

EQUINOX2 S/SX

Inversores solares monofásicos conectados a la red de 2 a 10 kW.



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Solución completa

- Inversor solar de conexión a red
- Antena de monitorización
- Soporte de instalación en pared
- Transformador para medida de la corriente
- Tornillos de fijación al soporte
- Tornillos y tacos de expansión para pared
- Conectores DC (una pareja por entrada)
- Conector AC
- Conectores de comunicaciones y tierra
- Información sobre la garantía
- Garantía de 10 años

Tamaño compacto

Seccionador DC integrado

Garantía: 10 años

Óptima resistencia a la corrosión

Optimización térmica

Componentes de alta tecnología fabricados en Carburo de Silicio

Escalado de potencias

De 1 a 2 seguidores MPPT

Baja tensión de arranque

Función de limitación de excedentes a la red integrada

Admite un 30% de potencia de entrada en DC

Posibilidad de entregar un 10% de potencia adicional a la nominal

Gama EQUINOX2 S/SX

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EQX2 2001-S	6B2AB000001	8436584872870	2	114 × 327 × 297	6,5	**550,00**
EQX2 3001-S	6B2AB000002	8436584872887	3	114 × 327 × 297	6,5	**578,00**
EQX2 3002-S	6B2AB000003	8436584872894	3	120 × 410 × 360	13	**725,00**
EQX2 3002-SX	6B2AB000007	8436584873358	3	120 × 410 × 360	13	**779,00**
EQX2 4002-S	6B2AB000004	8436584872900	4,2	120 × 410 × 360	13	**791,00**
EQX2 4002-SX	6B2AB000008	8436584873365	4,2	120 × 410 × 360	13	**850,00**
EQX2 5002-SX	6B2AB000009	8436584873372	5	120 × 410 × 360	13	**1.198,00**
EQX2 6002-SX	6B2AB000010	8436584873389	6	120 × 410 × 360	13	**1.232,00**
EQX2 8002-SX	6B2AB000020	8436584873518	8	175 × 550 × 410	24	**1.948,00**
EQX2 10002-SX	6B2AB000021	8436584873525	10	175 × 550 × 410	26	**2.095,00**

MODELO	POTENCIA (kW)	INTENSIDAD SALIDA (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	MPPT	ENTRADAS POR MPPT	VMPPT (V)	VMAX (V)	INTENSIDAD NOMINAL (A)
EQX2 2001-S	2	8,7	Monofásica 230 V	1	1	80 ÷ 450	500	15
EQX2 3001-S	3	13	Monofásica 230 V	1	1	80 ÷ 450	500	15
EQX2 3002-S	3	13	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 3002-SX	3	13	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 4002-S	4,2	18,3	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 4002-SX	4,2	18,3	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 5002-SX	5	21,7	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 6002-SX	6	26,1	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 8002-SX	8	34,8	Monofásica 230 V	2	1/2	80 ÷ 550	600	15/30[1]
EQX2 10002-SX	10	43,5	Monofásica 230 V	2	1/2	80 ÷ 550	600	15/30[1]

(1) Consultar posibles restricciones de corriente para equipos con más de una entrada por MPPT



EQUINOX2 T/T-RV

Inversores solares de conexión a red trifásicos de 4 a 100 kW



FICHA TÉCNICA | FICHA TÉCNICA RV | WEB | VIDEO

Solución completa

- Inversor solar de conexión a red
- Antena de monitorización
- Soporte de instalación en pared
- Tornillos de fijación al soporte
- Tornillos y tacos de expansión para pared
- Conectores DC (una pareja por entrada)
- Conector AC
- Conectores de comunicaciones y tierra
- Información sobre la garantía
- Gama Revamping disponible
- Garantía de 10 años

Tamaño compacto

Ámplia temperatura de trabajo

Óptima resistencia a la corrosión

Optimización térmica

Protección de sobretensiones integrada en DC y AC

Componentes de alta tecnología fabricados en Carburo de Silicio

Escalado de potencias

De 1 a 10 seguidores MPPT

Baja tensión de arranque

Función de limitación de excedentes a la red integrada

Admite un 30% de potencia de entrada en DC

Posibilidad de entregar un 10% de potencia adicional a la nominal

Gama EQUINOX2 T

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EQX2 4002-T	6B2AB000018	8436584873464	4	175 × 550 × 410	23	**1.441,00**
EQX2 5002-T	6B2AB000019	8436584873471	5	175 × 550 × 410	23	**1.493,00**
EQX2 6002-T	6B2AB000011	8436584873396	6	175 × 550 × 410	23	**1.546,00**
EQX2 8002-T	6B2AB000012	8436584873402	8	175 × 550 × 410	23	**1.696,00**
EQX2 10002-T	6B2AB000013	8436584873419	10	175 × 550 × 410	23	**2.370,00**
EQX2 12002-T	6B2AB000014	8436584873426	12	175 × 550 × 410	23	**2.439,00**
EQX2 15002-T	6B2AB000015	8436584873433	15	175 × 550 × 410	26	**2.548,00**
EQX2 17002-T	6B2AB000026	8436584873570	17	175 × 550 × 410	29	**2.782,00**
EQX2 20002-T	6B2AB000016	8436584873440	20	175 × 550 × 410	29	**2.789,00**
EQX2 25002-T	6B2AB000017	8436584873457	25	175 × 550 × 410	29	**2.800,00**
EQX2 33004-T	6B2AB000022	8436584873532	33	270 × 600 × 400	42	**3.958,00**
EQX2 40004-T	6B2AB000023	8436584873549	40	270 × 600 × 400	42	**4.434,00**
EQX2 50004-T	6B2AB000024	8436584873556	50	270 × 600 × 400	42	**4.861,00**
EQX2 60004-T	6B2AB000034	8436584873778	60	270 × 600 × 400	42	**5.137,00**
EQX2 100010-T	6B2AB000033	8436584873730	100	290 × 975 × 680	82	**8.092,00**

Gama EQUINOX2 T-RV (soluciones revamping)

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA DE ENTRADA MÁXIMA DC (kW)	POTENCIA NOMINAL (kW)	POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA APARENTE (kVA)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
KIT EQX2 33004-T-RV	6B2RO000015	52,8	33	36,6	47,8	275 x 600 x 480	43	**5.103,00**
KIT EQX2 60004-T-RV	6B2RO000016	96	60	66	87	275 x 600 x 480	43	**6.282,00**
KIT EQX2 100010-T-RV	6B2RO000014	160	100	110	144,3	300 x 1010 x 680	83	**9.237,00**

MODELO	POTENCIA (kW)	INTENSIDAD SALIDA (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	MPPT	ENTRADAS POR MPPT	VMPPT (V)	VMAX (V)	INTENSIDAD NOMINAL (A)
EQX2 4002-T	4	5,8	Trifásica 3x400 V	2	1/1	160 ÷ 1000	1100	15/15(1)
EQX2 5002-T	5	7,3	Trifásica 3x400 V	2	1/1	160 ÷ 1000	1100	15/15(1)
EQX2 6002-T	6	8,7	Trifásica 3x400 V	2	1/1	160 ÷ 1000	1100	15/15(1)
EQX2 8002-T	8	11,6	Trifásica 3x400 V	2	1/1	160 ÷ 1000	1100	15/15(1)
EQX2 10002-T	10	14,5	Trifásica 3x400 V	2	1/1	160 ÷ 1000	1100	15/15(1)
EQX2 12002-T	12	17,4	Trifásica 3x400 V	2	1/1	160 ÷ 1000	1100	15/15(1)
EQX2 15002-T	15	21,7	Trifásica 3x400 V	2	1/2	160 ÷ 1000	1100	15/30(1)
EQX2 17002-T	17	24,6	Trifásica 3x400 V	2	2/2	160 ÷ 1000	1100	30/30(1)
EQX2 20002-T	20	29	Trifásica 3x400 V	2	2/2	160 ÷ 1000	1100	30/30(1)
EQX2 25002-T	25	36,2	Trifásica 3x400 V	2	2/2	160 ÷ 1000	1100	30/30(1)
EQX2 33004-T	33	47,8	Trifásica 3x400 V	4	2	180 ÷ 1000	1100	4*26(1)
EQX2 40004-T	40	58	Trifásica 3x400 V	4	2	180 ÷ 1000	1100	4*26(1)
EQX2 50004-T	50	72,5	Trifásica 3x400 V	4	2	180 ÷ 1000	1100	4*26(1)
EQX2 60004-T	60	87	Trifásica 3x400 V	4	2	180 ÷ 1000	1100	4*26(1)
EQX2 100010-T	100	144,3	Trifásica 3x400 V	10	2	200 ÷ 950	1100	10*26(1)
EQX2 33004-T-RV	33	47,8	Trifásica 3x400 V	1	4	180 ÷ 1000	1100	104
EQX2 60004-T-RV	60	87	Trifásica 3x400 V	1	4	180 ÷ 1000	1100	104
EQX2 100010-T-RV	100	144,3	Trifásica 3x400 V	1	10	200 ÷ 950	1100	260

(1) Consultar posibles restricciones de corriente para equipos con más de una entrada por MPPT



EQUINOX2 HSX

Inversores solares híbridos monofásicos de 3 a 8 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Solución completa

- Inversor solar híbrido con posibilidad de instalación aislada
- Dispositivo completo de monitorización 24h incluído
- Soporte de instalación en pared
- Pareja de conectores de baterías
- Soporte de seguridad
- Tornillos de fijación al soporte
- Tornillos y tacos de expansión para pared
- Conectores DC (una pareja por entrada)
- Conector AC (1 para backup y 1 para red) y terminales
- Terminal de conexión a tierra
- Tapa de conexionado AC
- Información sobre la garantía
- Garantía de 5 años

APP supervisión

Tamaño compacto

Seccionador DC integrado

Baterías de Ion-litio

Óptima resistencia a la corrosión

Optimización térmica

De 1 a 2 seguidores MPPT

Baja tensión de arranque

Posibilidad de entregar un 10% de potencia adicional a la nominal

Admite un 60% de potencia de entrada en DC

Vida de batería 6000 ciclos @ 80% DOD

Carga rápida de batería (1 hora)

Gama EQUINOX2 HSX

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EQX2 3001-HSX	6B2AB000027	8436584873587	3	175 × 550 × 410	26	**2.098,00**
EQX2 4002-HSX	6B2AB000028	8436584873594	4,2	175 × 550 × 410	26	**2.266,00**
EQX2 5002-HSX	6B2AB000029	8436584873600	5	175 × 550 × 410	26	**2.519,00**
EQX2 6002-HSX	6B2AB000030	8436584873617	6	175 × 550 × 410	26	**2.658,00**
EQX2 8002-HSX	6B2AB000031	8436584873624	8	175 × 550 × 410	26	**3.566,00**

MODELO	POTENCIA (kW)	INTENSIDAD SALIDA (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	MPPT	ENTRADAS POR MPPT	VMPPT (V)	VMAX (V)	INTENSIDAD NOMINAL (A)
EQX2 3001-HSX	3	13	Monofásica 230 V	1	1/1	100 ÷ 550	600	15
EQX2 4002-HSX	4,2	18,3	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 5002-HSX	5	21,7	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 6002-HSX	6	26,1	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15
EQX2 8002-HSX	8	34,8	Monofásica 230 V	2	1/1	100 ÷ 550	600	15/15

EQUINOX2 HT

Inversores solares híbridos trifásicos de 4 a 12 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Solución completa

- Inversor solar híbrido con posibilidad de instalación aislada
- Dispositivo completo de monitorización 24h incluído
- Soporte de instalación en pared
- Pareja de conectores de baterías
- Soporte de seguridad
- Tornillos de fijación al soporte
- Tornillos y tacos de expansión para pared
- Conectores DC (una pareja por entrada)
- Conector AC (1 para backup y 1 para red) y terminales
- Terminal de conexión a tierra
- Tapa de conexionado AC
- Información sobre la garantía
- Garantía de 5 años

Ahorro de energía automático

APP supervisión

Tamaño compacto

Seccionador DC integrado

Óptima resistencia a la corrosión

Optimización térmica

Componentes de alta tecnología fabricados en Carburo de Silicio

Baja tensión de arranque

Posibilidad de entregar un 10% de potencia adicional a la nominal

Admite un 60% de potencia de entrada en DC

Vida de batería 6000 ciclos @ 80% DOD

Carga rápida de batería (1 hora)

Gama EQUINOX2 HT

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EQX2 4002-HT	6B2AB000035	8436584873785	4	175 × 550 × 410	26	2.691,00
EQX2 5002-HT	6B2AB000036	8436584873792	5	175 × 550 × 410	26	2.813,00
EQX2 6002-HT	6B2AB000037	8436584873808	6	175 × 550 × 410	26	3.081,00
EQX2 8002-HT	6B2AB000038	8436584873815	8	175 × 550 × 410	28	4.010,00
EQX2 10002-HT	6B2AB000039	8436584873822	10	175 × 550 × 410	28	4.214,00
EQX2 12002-HT	6B2AB000040	8436584873839	12	175 × 550 × 410	28	4.532,00

MODELO	POTENCIA (kW)	INTENSIDAD SALIDA (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	MPPT	ENTRADAS POR MPPT	VMPPT (V)	VMAX (V)	INTENSIDAD NOMINAL (A)
EQX2 4002-HT	4	5,7	Trifásica 3x400 V	2	1/1	150 ÷ 850	1000	13/13
EQX2 5002-HT	5	7,2	Trifásica 3x400 V	2	1/1	150 ÷ 850	1000	13/13
EQX2 6002-HT	6	8,6	Trifásica 3x400 V	2	1/1	200 ÷ 850	1000	13/13
EQX2 8002-HT	8	11,5	Trifásica 3x400 V	2	1/1	200 ÷ 850	1000	13/13
EQX2 10002-HT	10	14,4	Trifásica 3x400 V	2	1/1	200 ÷ 850	1000	13/13
EQX2 12002-HT	12	17,3	Trifásica 3x400 V	2	1/1	200 ÷ 850	1000	13/13

EQUINOX2 HT+

Inversores solares híbridos trifásicos de 15 a 50 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- Inversor solar de conexión a red
- Antena de monitorización
- Soporte de instalación en pared
- Transformadores para medida de la corriente
- Dispositivo medidor de corriente
- Pareja de conectores de baterías
- Soporte de seguridad
- Tornillos de fijación al soporte
- Tornillos y tacos de expansión para pared
- Conectores DC (una pareja por entrada)
- Conector AC (1 para backup y 1 para red) y terminales
- Terminal de conexión a tierra
- Tapa de conexionado AC
- Información sobre la garantía
- Garantía de 5 años

Ahorro de energía automático

APP supervisión

Tamaño compacto

Grado de protección IP65

Seccionador DC integrado

Óptima resistencia a la corrosión

Optimización térmica

Componentes de alta tecnología fabricados en Carburo de Silicio

Baja tensión de arranque

Posibilidad de entregar un 10% de potencia adicional a la nominal

Carga rápida de batería (1 hora)

Admite un 50% de potencia de entrada en DC

Gama EQUINOX2 HT+

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
EQX2 15002-HT+	6B2AE000012	8436584874737	15	210 × 534 × 418	31	5.683,00
EQX2 20002-HT+	6B2AE000013	8436584874744	20	210 × 534 × 418	31	5.998,00
EQX2 25004-HT+	6B2AE000014	8436584874751	25	300 × 800 × 620	72	8.733,00
EQX2 30004-HT+	6B2AE000015	8436584874768	30	300 × 800 × 620	72	8.987,00
EQX2 40004-HT+	6B2AE000016	8436584874775	40	300 × 800 × 620	72	15.824,00
EQX2 50004-HT+	6B2AE000017	8436584874782	50	300 × 800 × 620	72	18.591,00

MODELO	POTENCIA (kW)	INTENSIDAD SALIDA (A)	TENSIÓN NOMINAL (V)	MPPT	ENTRADAS POR MPPT	VMPPT (V)	VMAX (V)	INTENSIDAD NOMINAL (A)
EQX2 15002-HT+	15	21,7	Trifásica 3x400 V	2	2/2	200 ÷ 950	1000	30
EQX2 20002-HT+	20	29	Trifásica 3x400 V	2	2/2	200 ÷ 950	1000	30
EQX2 25004-HT+	25	38	Trifásica 3x400 V	4	4/2	200 ÷ 850	1000	30
EQX2 30004-HT+	30	43,5	Trifásica 3x400 V	4	4/2	200 ÷ 850	1000	30
EQX2 40004-HT+	40	60	Trifásica 3x400 V	4	4/2	200 ÷ 850	1000	30
EQX2 50004-HT+	50	75	Trifásica 3x400 V	4	4/2	200 ÷ 850	1000	30

BATERÍAS RESIDENCIALES (5-20 kWh)

Baterías modulares con capacidad de hasta 60 kWh



FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- BMS modular
- Módulo de baterías apilable
- Resistencia de cierre
- Base con pies regulables
- Soportes telescópicos de fijación a pared
- Tornillos de fijación de soportes al equipo
- Tornillos de fijación a pared
- Tacos de expansión
- Terminales para cable de conexión a tierra
- Cableado de conexión a inversor (positivo y negativo)
- Garantía de 10 años o 6.000 ciclos

Ampliaciones de autonomía disponibles

Ahorro de energía automático

Seccionador DC integrado

Batería de $LiFePO_4$

Posibilidad de fijación mural

Pulsador On/Off

Óptima resistencia a la corrosión

Ethernet - Wifi

Vida de batería 6000 ciclos @ 80% DOD

Carga rápida de batería

Grado de protección IP65

Pantalla muestra información de la batería

Gama BATERÍAS RESIDENCIALES (5-20 kWh)

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
BMS Residencial + BASE	6B2AC000007	Modulo de control + base necesario para instalar hasta un máximo de 4 módulos de batería.	189 x 653 x (202+80)	9,5	**1.735,00**
BAT 5 kWh Residencial	6B2AC000006	Batería de Litio de fosfato de hierro $LiFePO_4$ (LFP) de 5kWh de alto voltaje y configuración modular escalable	189 x 653 x 315	51,5	**3.910,00**

Configuraciones

MODELO	CÓDIGO BMS + BASE	CÓDIGO BATERÍAS	COMPATIBILIDAD	TENSIÓN NOMINAL (V)	CAPACIDAD NOMINAL (KWh)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	P.V.R. (€)
SUNWODA Residencial 5 kWh	6B2AC000007	1 x 6B2AC000006	HSX, HT, HT+	400	5	189 x 653 x 597	67	**5.645,00**
SUNWODA Residencial 10 kWh	6B2AC000007	2 x 6B2AC000006	HSX, HT, HT+	400	10	189 x 653 x 912	119	**9.555,00**
SUNWODA Residencial 15 kWh	6B2AC000007	3 x 6B2AC000006	HSX, HT, HT+	400	15	189 x 653 x 1227	171	**13.465,00**
SUNWODA Residencial 20 kWh	6B2AC000007	4 x 6B2AC000006	HSX, HT, HT+	400	20	189 x 653 x 1542	223	**17.375,00**

Se puede hacer una configuración de hasta 3 torres en paralelo, llegando a un máximo de 60 kWh.
Para instalaciones aïsladas se recomienda instalar como mínimo el doble de la potencia nominal del inversor.



BATERÍAS INDUSTRIALES (25-60 kWh)


Baterías modulares con capacidad de hasta 360 kWh

La solución ideal para acompañar a nuestros inversores híbridos es, sin lugar a dudas, la serie de baterías del prestigioso fabricante SUNWODA.

SUNWODA es un referente global en soluciones de almacenamiento energético basadas en Litio Hierro Fosfato ($LiFePO_4$). Con más de 50.000 empleados en todo el mundo, se consolida como un fabricante de primer nivel (Tier-1) reconocido por su excelencia e innovación.

Este sistema de almacenamiento destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación. Gracias a su diseño tipo rack, se puede configurar desde 25 kWh hasta 60 kWh, aumentando de 5 kWh en 5 kWh con una sola unidad de gestión, y llegando hasta 360 kWh al combinar seis unidades. Es una solución ideal para instalaciones industriales de cualquier tamaño, especialmente aquellas con espacios limitados, ya que permite una modularidad total que se ajusta a cada necesidad energética.

Además, contamos con una opción diseñada para exteriores: un armario de 60 kWh que integra climatización y sistemas de protección contra incendios. Incluye un soporte preparado para colgar el inversor, lo que facilita la instalación en cualquier ubicación, garantizando al mismo tiempo el máximo aprovechamiento del espacio en un formato compacto.

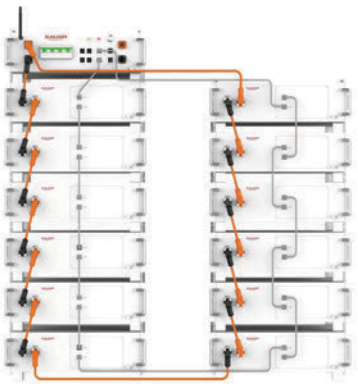

FICHA TÉCNICA

WEB

Solución completa

- BMS modular
- Módulo de baterías remontable
- Soportes separadores
- Tornillos de fijación de soportes al equipo
- Terminales para cable de conexión a tierra
- Cableado de conexión entre módulos (positivo y negativo)
- Cableado de conexión a inversor (positivo y negativo)
- Soporte para colgar inversor en versión armario
- Garantía de 10 años o 6.000 ciclos

Ampliaciones de autonomía disponibles

Ahorro de energía automático

Seccionador DC integrado

Baterías de $LiFePO_4$

Entornos industriales y aislados

Pulsador On/Off

Batería de gran capacidad

Ethernet - Wifi

Vida de batería 6000 ciclos @ 80% DOD

Carga rápida de batería

Grado protección IP20-IP65

LED Multicolor

Gama BATERÍAS INDUSTRIALES (25-60 kWh)

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD NOMINAL (kWh)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)	COMPATIBILIDAD	P.V.R. (€)
SUNWODA Industrial 25 kWh	6B2EA000000	Kit baterías interior apilable de 25kWh con BMS y cableado interconexión incluido	25	410 x 480 x 104	248	HSX, HT, HT+	**19.703,00**
SUNWODA Industrial 30 kWh	6B2EA000001	Kit baterías interior apilable de 30kWh con BMS y cableado interconexión incluido	30	410 x 480 x 121	294	HSX, HT, HT+	**23.082,00**
SUNWODA Industrial 35 kWh	6B2EA000002	Kit baterías interior apilable de 35kWh con BMS y cableado interconexión incluido	35	410 x 1180 x 700	340	HSX, HT, HT+	**26.387,00**
SUNWODA Industrial 40 kWh	6B2EA000003	Kit baterías interior apilable de 40kWh con BMS y cableado interconexión incluido	40	410 x 1180 x 870	386	HSX, HT, HT+	**29.630,00**
SUNWODA Industrial 45 kWh	6B2EA000004	Kit baterías interior apilable de 45kWh con BMS y cableado interconexión incluido	45	410 x 1180 x 870	432	HSX, HT, HT+	**32.874,00**
SUNWODA Industrial 50 kWh	6B2EA000005	Kit baterías interior apilable de 50kWh con BMS y cableado interconexión incluido	50	410 x 1180 x 1040	478	HT, HT+	**36.117,00**
SUNWODA Industrial 55 kWh	6B2EA000006	Kit baterías interior apilable de 55kWh con BMS y cableado interconexión incluido	55	410 x 1180 x 1040	524	HT, HT+	**39.360,00**
SUNWODA Industrial 60 kWh	6B2EA000007	Kit baterías interior apilable de 60kWh con BMS y cableado interconexión incluido	60	410 x 1180 x 1210	570	HT, HT+	**42.603,00**
SUNWODA Armario Industrial 60 kWh	6B2AC000005	Armario exterior de 60kWh con antiincendios y ventilación incorporada	60	750 x 1200 x 2160	880	HT, HT+	**48.649,00**

Se puede hacer una configuración de hasta 6 torres/armarios en paralelo, llegando a un máximo de 360 kWh.
Para instalaciones aisladas se recomienda instalar como mínimo el doble de la potencia nominal del inversor.



AMPLIACIÓN DE GARANTIA EQUINOX2

Las ampliaciones de garantía tendrán sólo validez si son adquiridas en el momento de la compra, y tendrán un límite de 20 años en total (sumando la garantía de fábrica + los años de ampliación).

Las ampliaciones de garantía no se aplican a los equipos accesorios tales como medidores de energía, módulos de comunicación, transformadores, conectores, etc.



Ampliando el periodo de garantía del inversor solar dispondrá de:
- Tranquilidad de funcionamiento durante el periodo contratado
- Cobertura completa del fabricante
- Servicio rápido y ágil
- El coste de solución más competitivo
- Cambio del equipo por reposición en el propio domicilio, incluyendo los costes del transporte

Ampliaciones de Garantía con extensión +5 años

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	MODELOS	P.V.R. (€)
EW+5Y EQX2 2001÷4002-S	557AA000400	8436584873914	EQX2 2001-S,EQX2 3001-S,EQX2 3002-S	**195,00**
EW+5Y EQX2 3002÷10002-SX	557AA000401	8436584873921	EQX2 3002-SX,EQX2 4002-SX,EQX2 5002-SX,EQX2 6002-SX,EQX2 8002-SX,EQX2 10002-SX	**365,00**
EW+5Y EQX2 4002÷8002-T	557AA000402	8436584873938	EQX2 4002-T,EQX2 5002-T,EQX2 6002-T,EQX2 8002-T	**456,00**
EW+5Y EQX2 10002÷15002-T	557AA000403	8436584873945	EQX2 10002-T,EQX2 12002-T,EQX2 15002-T	**732,00**
EW+5Y EQX2 17002÷25002-T	557AA000404	8436584873952	EQX2 17002-T,EQX2 20002-T,EQX2 25002-T,EQX2 33002-T	**834,00**
EW+5Y EQX2 33004÷60004-T/T-RV	557AA000406	8436584873976	EQX2 33004-T, EQX2 40004-T,EQX2 50004-T, EQX2 60004-T, EQX2 33004-T-RV, EQX2 60004-T-RV	**1.394,00**
EW+5Y EQX2 100010-T/T-RV	557AA000407	8436584873983	EQX2 100010-T, EQX2 100010-T-RV	**2.428,00**
EW+5Y EQX2 3001÷4002-HSX	557AA000408	8436584873990	EQX2 3001-HSX,EQX2 4002-HSX	**655,00**
EW+5Y EQX2 5002÷8002-HSX	557AA000410	8436584874010	EQX2 5002-HSX,EQX2 6002-HSX,EQX2 8002-HSX	**798,00**
EW+5Y EQX2 4002-HT	557AA000411	8436584874027	EQX2 4002-HT	**680,00**
EW+5Y EQX2 5002÷8002-HT	557AA000413	8436584874041	EQX2 5002-HT,EQX2 6002-HT,EQX2 8002-HT	**924,00**
EW+5Y EQX2 10002÷12002-HT	557AA000415	8436584874065	EQX2 10002-HT,EQX2 12002-HT	**1.312,00**
EW+5Y EQX2 15002÷20002-HT+	557AA000462	8436584875512	EQX2 15002-HT+, EQX2 20002-HT+	**1.752,00**
EW+5Y EQX2 25004÷30004-HT+	557AA000452	8436584875413	EQX2 25004-HT+, EQX2 30004-HT+	**2.658,00**
EW+5Y EQX2 40004-HT+	557AA000453	8436584875420	EQX2 40004-HT+	**4.747,00**
EW+5Y EQX2 50004-HT+	557AA000454	8436584875437	EQX2 50004-HT+	**5.577,00**

Ampliaciones de Garantía con extensión +10 años

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	MODELOS	P.V.R. (€)
EW+10Y EQX2 2001÷4002-S	557AA000416	8436584874072	EQX2 2001-S,EQX2 3001-S,EQX2 3002-S	358,00
EW+10Y EQX2 3002÷10002-SX	557AA000417	8436584874089	EQX2 3002-SX,EQX2 4002-SX,EQX2 5002-SX,EQX2 6002-SX,EQX2 8002-SX,EQX2 10002-SX	668,00
EW+10Y EQX2 4002÷8002-T	557AA000418	8436584874096	EQX2 4002-T,EQX2 5002-T,EQX2 6002-T,EQX2 8002-T	836,00
EW+10Y EQX2 10002÷15002-T	557AA000419	8436584874102	EQX2 10002-T,EQX2 12002-T,EQX2 15002-T	1.341,00
EW+10Y EQX2 17002÷25002-T	557AA000420	8436584874119	EQX2 17002-T,EQX2 20002-T,EQX2 25002-T,EQX2 33002-T	1.530,00
EW+10Y EQX2 33004÷60004-T/T-RV	557AA000422	8436584874133	EQX2 33004-T, EQX2 40004-T,EQX2 50004-T, EQX2 60004-T, EQX2 33004-T-RV, EQX2 60004-T-RV	2.556,00
EW+10Y EQX2 100010-T/T-RV	557AA000423	8436584874140	EQX2 100010-T, EQX2 100010-T-RV	4.451,00
EW+10Y EQX2 3001÷4002-HSX	557AA000424	8436584874157	EQX2 3001-HSX,EQX2 4002-HSX	1.200,00
EW+10Y EQX2 5002÷8002-HSX	557AA000426	8436584874171	EQX2 5002-HSX,EQX2 6002-HSX,EQX2 8002-HSX	1.462,00
EW+10Y EQX2 4002-HT	557AA000427	8436584874188	EQX2 4002-HT	1.246,00
EW+10Y EQX2 5002÷8002-HT	557AA000429	8436584874201	EQX2 5002-HT,EQX2 6002-HT,EQX2 8002-HT	1.695,00
EW+10Y EQX2 10002÷12002-HT	557AA000431	8436584874225	EQX2 10002-HT,EQX2 12002-HT	2.405,00
EW+10Y EQX2 15002÷20002-HT+	557AA000463	8436584875529	EQX2 15002-HT+, EQX2 20002-HT+	3.212,00
EW+10Y EQX2 25004÷30004-HT+	557AA000455	8436584875444	EQX2 25004-HT+, EQX2 30004-HT+	4.873,00
EW+10Y EQX2 40004-HT+	557AA000456	8436584875451	EQX2 40004-HT+	8.703,00
EW+10Y EQX2 50004-HT+	557AA000457	8436584875468	EQX2 50004-HT+	10.225,00

Ampliaciones de Garantía con extensión +15 años

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	MODELOS	P.V.R. (€)
EW+15Y EQX2 3001 ÷ 4002-HSX	557AA000432	8436584874287	EQX2 3001-HSX,EQX2 4002-HSX	1.746,00
EW+15Y EQX2 5002÷6002-HSX	557AA000433	8436584874294	EQX2 5002-HSX,EQX2 6002-HSX	2.127,00
EW+15Y EQX2 8002-HSX	557AA000434	8436584874300	EQX2 8002-HSX	2.853,00
EW+15Y EQX2 4002-HT	557AA000435	8436584874317	EQX2 4002-HT	1.813,00
EW+15Y EQX2 5002÷6002-HT	557AA000436	8436584874324	EQX2 5002-HT,EQX2 6002-HT	2.465,00
EW+15Y EQX2 8002-HT	557AA000437	8436584874331	EQX2 8002-HT	3.208,00
EW+15Y EQX2 10002-HT	557AA000438	8436584874348	EQX2 10002-HT	3.371,00
EW+15Y EQX2 12002-HT	557AA000439	8436584874355	EQX2 12002-HT	3.626,00
EW+15Y EQX2 15002÷20002-HT+	557AA000458	8436584875475	EQX2 15002-HT+, EQX2 20002-HT+	4.672,00
EW+15Y EQX2 25004÷30004-HT+	557AA000459	8436584875482	EQX2 25004-HT+, EQX2 30004-HT+	7.088,00
EW+15Y EQX2 40004-HT+	557AA000460	8436584875499	EQX2 40004-HT+	12.659,00
EW+15Y EQX2 50004-HT+	557AA000461	8436584875505	EQX2 50004-HT+	14.873,00

Notas

Notas

salicru

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera España
+34 938 482 400
salicru@salicru.com
www.salicru.com

DELEGACIONES COMERCIALES & SERVICES

ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GIJÓN
LA CORUÑA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
MADRID
MÁLAGA
PALMA DE MALLORCA
SAN SEBASTIÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

AUSTRALIA
CHINA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
FRANCIA
MARRUECOS
MÉXICO
PERÚ
PORTUGAL

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA
ANDORRA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
BOLIVIA
BRASIL
BULGARIA
BÉLGICA
CATAR
CHILE
CHIPRE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
FILIPINAS
GRECIA
GUATEMALA
HUNGRÍA
INDONESIA
IRAK
IRLANDA
ITALIA
JAPÓN
JORDANIA
KAZAJISTÁN
KUWAIT
LETONIA
LIBIA
LITUANIA
LÍBANO
MADAGASCAR
MALASIA
MALI
MALTA
MAURITANIA
NICARAGUA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
NÍGER
PAKISTÁN
PANAMÁ
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SENEGAL
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VIETNAM

GAMA DE PRODUCTOS

SAI - Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Baterías
Variadores de frecuencia
Inversores solares
Estabilizadores
Sistemas DC
Transformadores