Series CONTROLVIT




LISTA DE PRECIOS - MARZO 2026


Variadores de frecuencia
Bombeo solar
Soluciones de filtrado

salicru

VARIADORES ESTANDAR

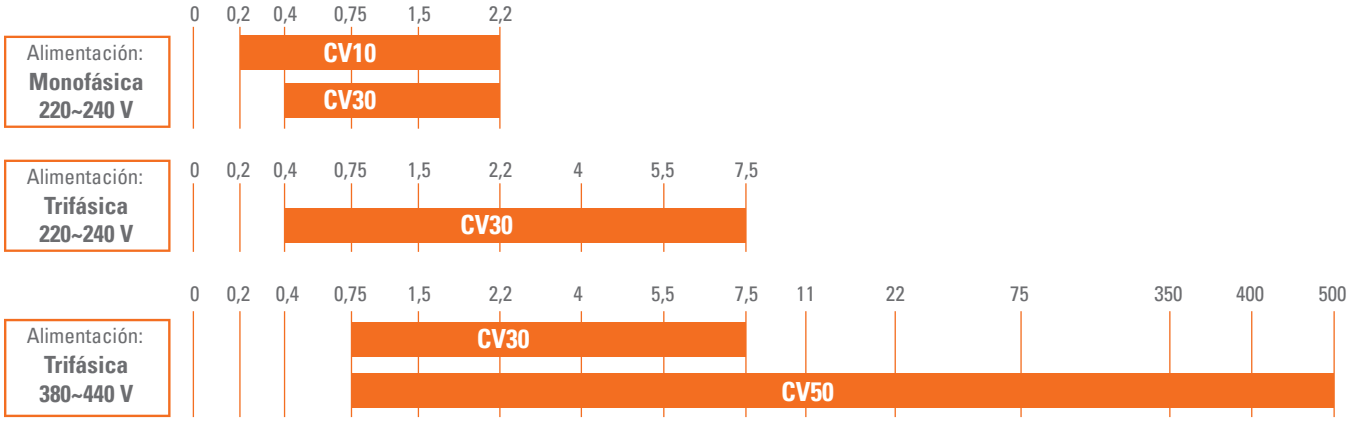


VARIADORES DE BOMBEO SOLAR

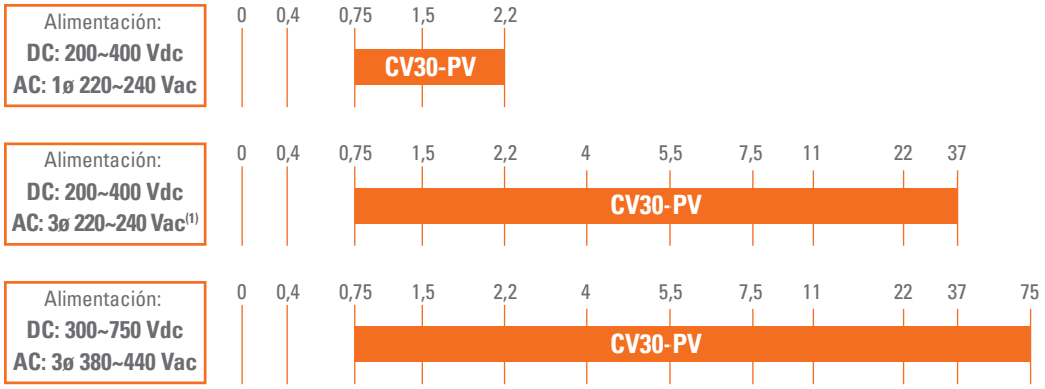

(1) Se obtienen a partir de los modelos a 3 x 380-440 Vac con degradación de potencia nominal.

ARMARIOS DE BOMBEO SOLAR

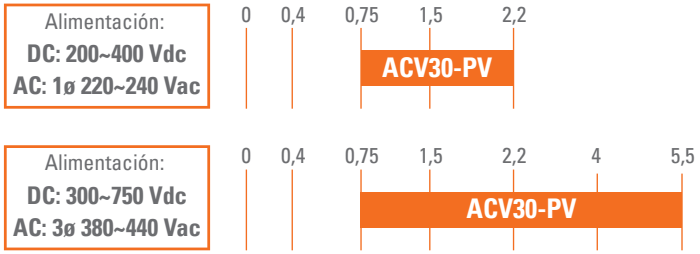

El software VITdrive permite conectar los variadores de frecuencia de la serie **Controlvit** a un PC, permitiendo configurarlos y monitorizarlos, facilitando de este modo su puesta en marcha y mantenimiento.



Las inductancias de entrada permiten reducir los armónicos generados por el variador, proteger a éste contra sobretensiones y microcortes, y limitar la intensidad de línea.

Los filtros EMC de la serie **Controlvit** permiten cumplir con la normativa EN61800-3.
Todos los variadores incorporan este filtro dentro del equipo, excepto las potencias más pequeñas, para las que se dispone de un filtro externo opcional de fácil conexión y montaje, que ocupa un espacio mínimo.

Todos los variadores de la familia **Controlvit** incorporan la consola de serie. Permiten ser controlados de forma remota extrayendo ésta, o conectando una consola opcional (según modelo). El cable necesario para realizar la extensión es un cable RJ45.

En sistemas de bombeo solar de potencia igual o superior a 4 kW, las tarjetas ATS permiten gestionar la conmutación automática a grupo electrógeno.

Los variadores de la serie **Controlvit** ≤30 kW disponen de unidad de frenado dinámica interna, con lo que en caso de necesitar realizar un frenado en un corto periodo de tiempo, sólo es necesario añadir la resistencia de frenado adecuada.

En sistemas de bombeo solar de hasta 2,2 kW, el booster permite reducir en gran medida el número de paneles solares necesarios para alimentar el sistema, así como gestionar la conmutación automática a grupo electrógeno.

Las ferritas de salida son recomendables para instalaciones donde la longitud de cable variador-motor esté comprendida entre 50 y 100 metros aproximadamente. Evitan el deterioro del aislamiento del motor, así como el envejecimiento de sus bobinados y cojinetes.

El filtro senoidal es muy recomendable para instalaciones donde la longitud de cable variador-motor supere los 100 metros. Convierte la forma de onda de salida en una senoide pura, eliminando los problemas generados por la conmutación de los IGBT's del variador.

Condiciones Comerciales Generales

Portes	Portes pagados a través de nuestro transporte habitual a partir de 450 € netos (sin IVA) para España peninsular y Baleares. Para pedidos hasta 450 €, se cargarán 15 € en factura. Para envíos a Canarias, Ceuta y Melilla se cargarán 90€ para pedidos inferiores a 1.200 €.
Embalaje	Incluido. Consultar para embalaje marítimo o especial.
Devoluciones	No se admiten devoluciones, excepto aquellas realizadas dentro de los 30 días siguientes a su recepción, previa confirmación por escrito de Salicru. Para estos casos, se aplicará un 30% de demérito por desembalaje, revisión, comprobación y reembalaje. Para productos especiales, no se aceptarán devoluciones una vez acordados el precio y el plazo de entrega.
Garantía	Contra todo defecto de fabricación, desde la fecha de registro (dentro de los treinta (30) días posteriores a la compra) o, en su defecto, desde la fecha de fabricación. Uso privado: 3 años de garantía (RDL 7/2021 del 27 de abril) Uso profesional: 2 años de garantia (RDL 7/2021 del 27 de abril) En España y Portugal, Salicru reemplazará, para equipos hasta 30 kW, el producto defectuoso por uno nuevo, renovado o reacondicionado sin previo aviso. Los gastos de envío estándar desde Salicru al comprador original corren a cargo de Salicru. Para el resto de productos y/o países, la garantía incluye la reparación gratuita en nuestras instalaciones, el envío de recambios (condiciones Exworks), o la intervención 'in situ', quedando a criterio de Salicru la elección de la opción de reparación más rápida y eficaz en cada caso.
Registro de garantía	Para acceder el servicio de 'Gestión de Incidencias' debe/n registrar el/los equipo/s en: www.salicru.com/support
Puesta en marcha	Servicio técnico telefónico gratuito. Puesta en marcha presencial bajo presupuesto.
Servicios no Incluidos	Instalación eléctrica / Obras de albañilería / Medios mecánicos especiales (grúas, tráctel, oruga...) / Ubicación del equipo / Desmantelamiento de baterías y/o electrónica.
Impuestos	No incluidos.
Observaciones	Las características de los productos y las imágenes mostradas en esta lista de precios son orientativas y pueden verse modificadas sin previo aviso.

Índice

CV10	pág. 5	ACV30-PV	pág. 13
CV30	pág. 6	Opcionales Variadores de frecuencia	pág. 16
CV50	pág. 8	Software VITdrive	pág. 21
CV30-PV	pág. 10		

Selección accesorios

salicru.com/Guia-Accesorios-Controlvit

Selección filtros y protecciones

salicru.com/Guia-Filtros-Controlvit

CV10

Variadores de frecuencia de 0,2 a 2,2 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Control PID avanzado

Control seleccionable V/F

Control multipaso 16 velocidades

Módulo de frenado dinámico

Ahorro de energía automático

Cónsola exterior

Potenciómetro integrado

Fácil configuración

Comunicación RS-485 Modbus RTU

SLC Greenergy Solutions

Management software

Garantía Salicru

CV10 Entrada monofásica 220~240 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	CONSOLA	FILTRO EMC	UD. FRENADO	P.V.R. (€)
CV10-002-S2	6B1AA000001	8436035922017	0,2	0,25	1,6	134 × 85 × 145	Incluida Extraíble	Opcional	Integrada	**216,00**
CV10-004-S2	6B1AA000002	8436035922024	0,4	0,5	2,5	134 × 85 × 145	Incluida Extraíble	Opcional	Integrada	**238,00**
CV10-008-S2	6B1AA000003	8436035922031	0,75	1	4,2	153 × 85 × 145	Incluida Extraíble	Opcional	Integrada	**254,00**
CV10-015-S2	6B1AA000004	8436035922048	1,5	2	7,5	153 × 100 × 170	Incluida Extraíble	Opcional	Integrada	**362,00**
CV10-022-S2	6B1AA000005	8436035922055	2,2	3	10	153 × 100 × 170	Incluida Extraíble	Opcional	Integrada	**453,00**

CV30

Variadores de frecuencia de 0,4 a 7,5 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Control PID avanzado

Control seleccionable V/F

PLC simple y control multipaso

Control multipaso 16 velocidades

Módulo de frenado dinámico

Ahorro de energía automático

Cónsola exterior

Potenciómetro integrado

Comunicación RS-485 Modbus RTU

SLC Greenergy Solutions

Management software

Garantía Salicru

CV30 Entrada monofásica 220~240 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	CONSOLA	FILTRO EMC	UD. FRENADO	P.V.R. (€)
CV30-004-S2	6B1BA000001	8436035922062	0,4	0,5	2,5	123 × 80 × 160	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**281,00**
CV30-008-S2	6B1BA000002	8436035922079	0,75	1	4,2	123 × 80 × 160	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**324,00**
CV30-015-S2	6B1BA000003	8436035922086	1,5	2	7,5	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**405,00**
CV30-022-S2	6B1BA000004	8436035922093	2,2	3	10	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**507,00**

CV30 Entrada trifásica 380~440 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	CONSOLA	FILTRO EMC	UD. FRENADO	P.V.R. (€)
CV30-008-4	6B1BC000001	8436035922109	0,75	1	2,5	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**453,00**
CV30-015-4	6B1BC000002	8436035922116	1,5	2	4,2	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**529,00**
CV30-022-4	6B1BC000003	8436035922123	2,2	3	5,5	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**620,00**
CV30-040-4F	6B1BC000004	8436035922130	4	5,4	9,5	167 × 146 × 256	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**761,00**
CV30-055-4F	6B1BC000005	8436035922147	5,5	7,5	14	167 × 146 × 256	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**912,00**
CV30-075-4F	6B1BC000006	8436035922154	7,5	10	18,5	196 × 170 × 320	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**1.080,00**

CV30 Entrada trifásica 220~240 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	CONSOLA	FILTRO EMC	UD. FRENADO	P.V.R. (€)
CV30-004-2	6B1BB000001	8436035922161	0,4	0,5	2,5	140 × 180 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**464,00**
CV30-008-2	6B1BB000002	8436035922178	0,75	1	4,2	140 × 180 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	Integrada	**550,00**
CV30-015-2F	6B1BB000003	8436035922185	1,5	2	7,5	167 × 146 × 256	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**610,00**
CV30-022-2F	6B1BB000004	8436035922192	2,2	3	10	167 × 146 × 256	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**668,00**
CV30-040-2F	6B1BB000005	8436035922208	4	5,4	16	167 × 146 × 256	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**819,00**
CV30-055-2F	6B1BB000006	8436035922215	5,5	7,5	20	196 × 170 × 320	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**1.100,00**
CV30-075-2F	6B1BB000007	8436035922222	7,5	10	30	196 × 170 × 320	Incluida Extraíble	Incluida	Integrada	**1.230,00**

CV50

Variadores de frecuencia de 0,75 a 500 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Control PID avanzado

Control seleccionable V/F

PLC simple y control multipaso

Control multipaso 16 velocidades

Módulo de frenado dinámico

Ahorro de energía automático

Función dormir / despertar

Cónsola exterior

Potenciómetro integrado

Filtro EMC incorporado

Comunicación RS-485 Modbus RTU

Garantía Salicru

CV50 Entrada trifásica 380~440 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	CONSOLA	FILTRO EMC	UD. FRENADO	P.V.R. (€)
CV50-008-4F	6B1CA000001	8436035922239	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	647,00
CV50-015-4F	6B1CA000002	8436035922246	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	685,00
CV50-022-4F	6B1CA000003	8436035922253	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	771,00
CV50-040-4F	6B1CA000004	8436035922260	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	976,00
CV50-055-4F	6B1CA000005	8436035922277	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	1.205,00
CV50-075-4F	6B1CA000006	8436035922284	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	1.345,00
CV50-110-4F	6B1CA000007	8436035922291	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	1.640,00
CV50-150-4F	6B1CA000008	8436035922307	No extraíble Incluida	Incluida	Incorporada	2.095,00
CV50-185-4F	6B1CA000009	8436035922314	Extraíble incluida	Incluida	Incorporada	2.565,00
CV50-220-4F	6B1CA000010	8436035922321	Extraíble incluida	Incluida	Incorporada	3.185,00
CV50-300-4F	6B1CA000011	8436035922338	Extraíble incluida	Incluida	Incorporada	4.020,00
CV50-370-4F	6B1CA000012	8436035922345	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	4.715,00
CV50-450-4F	6B1CA000013	8436035922352	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	5.720,00
CV50-550-4F	6B1CA000014	8436035922369	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	6.495,00
CV50-750-4F	6B1CA000015	8436035922376	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	8.745,00
CV50-900-4F	6B1CA000016	8436035922383	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	11.020,00

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	CONSOLA	FILTRO EMC	UD. FRENADO	P.V.R. (€)
CV50-1100-4F	6B1CA000017	8436035922390	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	12.705,00
CV50-1320-4F	6B1CA000018	8436035922406	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	15.825,00
CV50-1600-4F	6B1CA000019	8436035922413	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	17.825,00
CV50-1850-4F	6B1CA000020	8436035922420	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	20.770,00
CV50-2000-4F	6B1CA000021	8436035922437	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	24.985,00
CV50-2200-4F	6B1CA000022	8436035922444	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	28.075,00
CV50-2500-4F	6B1CA000023	8436035922451	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	30.750,00
CV50-2800-4F	6B1CA000024	8436035922468	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	32.425,00
CV50-3150-4F	6B1CA000025	8436035922475	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	34.095,00
CV50-3500-4F	6B1CA000026	8436035922482	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	48.725,00
CV50-4000-4F	6B1CA000027	8436035922499	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	54.780,00
CV50-5000-4F	6B1CA000028	8436035922505	Extraíble incluida	Incluida	Opcional	62.455,00

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	PAR CONSTANTE			PAR VARIABLE			DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	PESO (Kg)
			POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)		
CV50-008-4F	6B1CA000001	8436035922239	0,75	1	2,5	-	-	-	175 × 126 × 186	2,5
CV50-015-4F	6B1CA000002	8436035922246	1,5	2	3,7	-	-	-	175 × 126 × 186	2,5
CV50-022-4F	6B1CA000003	8436035922253	2,2	3	5	-	-	-	175 × 126 × 186	2,5
CV50-040-4F	6B1CA000004	8436035922260	4	5,5	9	5,5	7,5	14	181 × 146 × 256	4,1
CV50-055-4F	6B1CA000005	8436035922277	5,5	7,5	14	7,5	10	18,5	181 × 146 × 256	4,1
CV50-075-4F	6B1CA000006	8436035922284	7,5	10	18,5	11	15	25	216 × 170 × 320	7,4
CV50-110-4F	6B1CA000007	8436035922291	11	15	25	15	20	32	216 × 170 × 320	7,4
CV50-150-4F	6B1CA000008	8436035922307	15	20	32	18,5	25	38	216 × 170 × 320	7,4
CV50-185-4F	6B1CA000009	8436035922314	18,5	25	38	22	30	45	216 × 230 × 342	9
CV50-220-4F	6B1CA000010	8436035922321	22	30	45	30	40	60	245 × 255 × 407	11
CV50-300-4F	6B1CA000011	8436035922338	30	40	60	37	50	75	245 × 255 × 407	11
CV50-370-4F	6B1CA000012	8436035922345	37	50	75	45	60	92	325 × 270 × 555	32
CV50-450-4F	6B1CA000013	8436035922352	45	60	92	58	75	115	325 × 270 × 555	32
CV50-550-4F	6B1CA000014	8436035922369	55	75	115	75	100	150	325 × 270 × 555	32
CV50-750-4F	6B1CA000015	8436035922376	75	100	150	90	120	180	365 × 325 × 680	67
CV50-900-4F	6B1CA000016	8436035922383	90	120	180	110	150	215	365 × 325 × 680	67
CV50-1100-4F	6B1CA000017	8436035922390	110	150	215	132	180	260	365 × 325 × 680	67
CV50-1320-4F	6B1CA000018	8436035922406	132	180	260	160	220	305	360 × 500 × 870	110
CV50-1600-4F	6B1CA000019	8436035922413	160	220	305	185	250	340	360 × 500 × 870	110
CV50-1850-4F	6B1CA000020	8436035922420	185	250	340	200	270	380	360 × 500 × 870	110
CV50-2000-4F	6B1CA000021	8436035922437	200	270	380	220	300	425	360 × 500 × 870	110
CV50-2200-4F	6B1CA000022	8436035922444	220	300	425	250	335	480	380 × 750 × 1410	165
CV50-2500-4F	6B1CA000023	8436035922451	250	335	480	280	375	530	380 × 750 × 1410	165
CV50-2800-4F	6B1CA000024	8436035922468	280	375	530	315	420	600	380 × 750 × 1410	165
CV50-3150-4F	6B1CA000025	8436035922475	315	420	600	350	470	650	380 × 750 × 1410	165
CV50-3500-4F	6B1CA000026	8436035922482	350	470	650	400	535	720	560 × 620 × 1700	450
CV50-4000-4F	6B1CA000027	8436035922499	400	535	720	-	-	-	560 × 620 × 1700	450
CV50-5000-4F	6B1CA000028	8436035922505	500	670	860	-	-	-	560 × 620 × 1700	450

CV30-PV

Variadores de frecuencia para bombeo solar de 0,4 a 75 kW



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Panel de control con display LCD y teclado

Cónsola exterior

Algoritmo avanzado MPPT

Fácil configuración

Arranque y parada automática

Detección depósito

Protección contra sobretensión DC

Instalaciones aisladas

Comunicación RS-485 Modbus RTU

SLC Greenergy Solutions

Seccionador DC integrado

Garantía Salicru

CV30-PV Tensión de alimentación DC: 200~400 Vdc / AC: 220~240 Vac / Bomba: 3 x 230 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	CONSOLA	FILTRO EMC	P.V.R. (€)
CV30-008-S2 PV	6B1DA000001	8436035923519	0,75	1	4,2	123 × 80 × 160	No extraíble Incluida	Opcional	**491,00**
CV30-015-S2 PV	6B1DA000003	8436035928583	2,2	2	7,5	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	**680,00**
CV30-022-S2 PV	6B1DA000002	8436035923526	1,5	3	10	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	**771,00**

CV30-PV Tensión de alimentación DC: 300~750 Vdc / AC: 380~440 Vac / Bomba: 3 x 400 V

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	POTENCIA (kW)	POTENCIA (CV)	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	CONSOLA	FILTRO EMC	P.V.R. (€)
CV30-008-4 PV	6B1DC000011	8436035928613	0,75	1	2,5	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	675,00
CV30-015-4 PV	6B1DC000010	8436035928590	1,5	2	4,2	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	696,00
CV30-022-4 PV	6B1DC000001	8436035923533	2,2	3	5,5	140 × 80 × 185	No extraíble Incluida	Opcional	831,00
CV30-040-4F PV	6B1DC000002	8436035923540	4	5,5	9,5	167 × 146 × 256	Extraíble incluida	Incluida	986,00
CV30-055-4F PV	6B1DC000003	8436035923557	5,5	7,5	14	167 × 146 × 256	Extraíble incluida	Incluida	1.240,00
CV30-075-4F PV	6B1DC000004	8436035923564	7,5	10	18,5	196 × 170 × 320	Extraíble incluida	Incluida	1.450,00
CV30-110-4F PV	6B1DC000012	8436035928620	11	15	25	196 × 170 × 320	Extraíble incluida	Incluida	1.750,00
CV30-150-4F PV	6B1DC000005	8436035923571	15	20	32	196 × 170 × 320	Extraíble incluida	Incluida	2.180,00
CV30-220-4F PV	6B1DC000006	8436035923588	22	30	45	184 × 200 × 340	Extraíble incluida	Incluida	3.215,00
CV30-300-4F PV	6B1DC000014	8436035928644	30	40	60	202 × 250 × 400	Extraíble incluida	Incluida	3.865,00
CV30-370-4F PV	6B1DC000007	8436035923595	37	50	75	202 × 250 × 400	Extraíble incluida	Incluida	4.730,00
CV30-550-4F PV	6B1DC000008	8436035923601	55	75	115	238 × 282 × 560	Extraíble incluida	Incluida	6.510,00
CV30-750-4F PV	6B1DC000009	8436035923618	75	100	150	238 × 282 × 560	Extraíble incluida	Incluida	8.775,00

Paneles solares recomendados para bomba 3x230 V

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (kW)	PESO (Kg)	CONFIGURACIÓN DE PANELES SOLARES (MÓDULOS POR STRING * Nº DE STRINGS)					
				Potencia: 425-450 Wp 144 Celdas		Potencia: 480-505 Wp 150 Celdas		Potencia: 510-550 Wp 110 Celdas	
				Sin BOOSTER	Con BOOSTER	Sin BOOSTER	Con BOOSTER	Sin BOOSTER	Con BOOSTER
CV30-008-S2 PV	6B1DA000001	0,75	1,3	11*1	3*1	10*1	3*1	9*1	3*1
CV30-015-S2 PV	6B1DA000003	2,2	1,6	11*1	6*1	10*1	5*1	9*1	5*1
CV30-022-S2 PV	6B1DA000002	1,5	1,6	11*1	9*1	10*1	8*1	9*1	7*1

Tensión de alimentación DC: 200 ÷ 400 V / Tensión de alimentación de red: Monofásica 230 V

Paneles solares recomendados para bomba 3x400 V

MODELO	CÓDIGO	POTENCIA (kW)	PESO (Kg)	CONFIGURACIÓN DE PANELES SOLARES (MÓDULOS POR STRING * Nº DE STRINGS)					
				Potencia: 425-450 Wp 144 Celdas		Potencia: 480-505 Wp 150 Celdas		Potencia: 510-550 Wp 110 Celdas	
				Sin BOOSTER	Con BOOSTER	Sin BOOSTER	Con BOOSTER	Sin BOOSTER	Con BOOSTER
CV30-008-4 PV	6B1DC000011	0,75	1,4	18*1	3*1	16*1	3*1	15*1	3*1
CV30-015-4 PV	6B1DC000010	1,5	1,4	18*1	6*1	16*1	5*1	15*1	5*1
CV30-022-4 PV	6B1DC000001	2,2	1,4	18*1	9*1	16*1	8*1	15*1	7*1
CV30-040-4F PV	6B1DC000002	4	3,9	18*1	N/D	16*1	N/D	15*1	N/D
CV30-055-4F PV	6B1DC000003	5,5	3,9	18*1	N/D	16*1	N/D	15*2	N/D
CV30-075-4F PV	6B1DC000004	7,5	6,5	18*2	N/D	16*2	N/D	15*2	N/D
CV30-110-4F PV	6B1DC000012	11	6,5	18*2	N/D	16*2	N/D	15*3	N/D
CV30-150-4F PV	6B1DC000005	15	6,5	18*3	N/D	16*3	N/D	15*3	N/D
CV30-220-4F PV	6B1DC000006	22	11	18*4	N/D	16*4	N/D	15*5	N/D
CV30-300-4F PV	6B1DC000014	30	17	18*5	N/D	16*5	N/D	15*6	N/D
CV30-370-4F PV	6B1DC000007	37	17	18*6	N/D	16*7	N/D	15*7	N/D
CV30-550-4F PV	6B1DC000008	55	27	18*10	N/D	16*11	N/D	15*11	N/D
CV30-750-4F PV	6B1DC000009	75	27	18*12	N/D	16*13	N/D	15*15	N/D

Tensión de alimentación DC: 300 ÷ 750 V / Tensión de alimentación de red: Trifásica 400 V
N/D: No disponible

Opcionales

MODELO	CÓDIGO	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
BOOST MOD-320-PV	6B1NJ000001	CV30-008…022-S2 PV CV30-008…022-4 PV	117 × 170 × 230	**507,00**
ATS MOD-550-4-PV	6B1NK000001	CV30-040…150-4F PV	116 × 90 × 231	**232,00**
ATS MOD-1100-4-PV	6B1NK000002	CV30-220…370-4F PV	116 × 90 × 231	**319,00**
ATS MOD-1600-4-PV	6B1NK000003	CV30-550-4F PV	116 × 90 × 231	**367,00**
ATS MOD-3200-4-PV	6B1NK000004	CV30-750-4F PV	116 × 90 × 231	**464,00**

ACV30-PV

Armarios de bombeo solar



FICHA TÉCNICA

WEB

VIDEO

Panel de control con display LCD y teclado

Cónsola exterior

Algoritmo avanzado MPPT

Fácil configuración

Arranque y parada automática

Detección depósito

Protección contra sobretensión DC

Instalaciones aisladas

Comunicación RS-485 Modbus RTU

SLC Greenergy Solutions

Seccionador DC integrado

Garantía Salicru

Gama ACV30-PV
Tipo de sistema aislado

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	MONTAJE	BOOSTER	TENSIÓN BOMBA (V)	POTENCIA MÁXIMA DE LA BOMBA (kW)	P.V.R. (€)
ACV30-015-S2 PV IAB	6B1BS000001	8436584872030	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	1,5	**4.150,00**
ACV30-022-4 PV IAB	6B1BS000002	8436584872047	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 400	2,2	**4.290,00**
ACV30-015-S2 PV IAD	6B1BS000003	8436584872054	300 × 500 × 700	Interior	No	3 x 230	1,5	**3.500,00**
ACV30-022-S2 PV IAD	6B1BS000004	8436584872061	300 × 500 × 700	Interior	No	3 x 230	2,2	**3.595,00**
ACV30-022-4 PV IAD	6B1BS000005	8436584872078	300 × 500 × 700	Interior	No	3 x 400	2,2	**3.645,00**
ACV30-055-4F PV IAD	6B1BS000006	8436584872085	300 × 500 × 700	Interior	No	3 x 400	5,5	**4.165,00**
ACV30-015-S2 PV EAB	6B1BS000019	8436584872214	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	1,5	**4.730,00**
ACV30-022-4 PV EAB	6B1BS000020	8436584872221	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 400	2,2	**4.880,00**
ACV30-015-S2 PV EAD	6B1BS000021	8436584872238	325 × 500 × 770	Exterior	No	3 x 230	1,5	**4.080,00**
ACV30-022-S2 PV EAD	6B1BS000022	8436584872245	325 × 500 × 770	Exterior	No	3 x 230	2,2	**4.180,00**
ACV30-022-4 PV EAD	6B1BS000023	8436584872252	325 × 500 × 770	Exterior	No	3 x 400	2,2	**4.230,00**
ACV30-055-4F PV EAD	6B1BS000024	8436584872269	325 × 600 × 870	Exterior	No	3 x 400	5,5	**4.775,00**

Gama ACV30-PV
Tipo de sistema de conmutación automática a grupo electrógeno

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	MONTAJE	BOOSTER	TENSIÓN BOMBA (V)	POTENCIA MÁXIMA DE LA BOMBA (kW)	P.V.R. (€)
ACV30-015-S2 PV IGB	6B1BS000007	8436584872092	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	1,5	4.565,00
ACV30-022-S2 PV IGB	6B1BS000008	8436584872108	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	2,2	4.735,00
ACV30-022-4 PV IGB	6B1BS000009	8436584872115	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 400	2,2	4.745,00
ACV30-055-4F PV IGD	6B1BS000010	8436584872122	300 × 600 × 800	Interior	No	3 x 400	5,5	5.020,00
ACV30-015-S2 PV EGB	6B1BS000025	8436584872276	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	1,5	5.145,00
ACV30-022-S2 PV EGB	6B1BS000026	8436584872283	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	2,2	5.325,00
ACV30-022-4 PV EGB	6B1BS000027	8436584872290	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 400	2,2	5.335,00
ACV30-055-4F PV EGD	6B1BS000028	8436584872306	325 × 600 × 870	Exterior	No	3 x 400	5,5	5.640,00

Gama ACV30-PV
Tipo de sistema de conmutación automática a red eléctrica

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	MONTAJE	BOOSTER	TENSIÓN BOMBA (V)	POTENCIA MÁXIMA DE LA BOMBA (kW)	P.V.R. (€)
ACV30-015-S2 PV IRB	6B1BS000011	8436584872139	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	1,5	4.720,00
ACV30-022-S2 PV IRB	6B1BS000012	8436584872146	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	2,2	4.875,00
ACV30-022-4 PV IRB	6B1BS000013	8436584872153	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 400	2,2	4.835,00
ACV30-055-4F PV IRD	6B1BS000014	8436584872160	300 × 600 × 800	Interior	No	3 x 400	5,5	5.295,00
ACV30-015-S2 PV ERB	6B1BS000029	8436584872313	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	1,5	5.305,00
ACV30-022-S2 PV ERB	6B1BS000030	8436584872320	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	2,2	5.465,00
ACV30-022-4 PV ERB	6B1BS000031	8436584872337	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 400	2,2	5.425,00
ACV30-055-4F PV ERD	6B1BS000032	8436584872344	325 × 600 × 870	Exterior	No	3 x 400	5,5	5.905,00

Gama ACV30-PV
Tipo de sistema de conmutación manual

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	MONTAJE	BOOSTER	TENSIÓN BOMBA (V)	POTENCIA MÁXIMA DE LA BOMBA (kW)	P.V.R. (€)
ACV30-015-S2 PV IMB	6B1BS000015	8436584872177	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	1,5	4.560,00
ACV30-022-S2 PV IMB	6B1BS000016	8436584872184	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 230	2,2	4.730,00
ACV30-022-4 PV IMB	6B1BS000017	8436584872191	300 × 500 × 700	Interior	Sí	3 x 400	2,2	4.720,00
ACV30-055-4F PV IMD	6B1BS000018	8436584872207	300 × 600 × 800	Interior	No	3 x 400	5,5	5.000,00
ACV30-015-S2 PV EMB	6B1BS000033	8436584872351	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	1,5	5.140,00
ACV30-022-S2 PV EMB	6B1BS000034	8436584872368	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 230	2,2	5.315,00
ACV30-022-4 PV EMB	6B1BS000035	8436584872375	325 × 500 × 770	Exterior	Sí	3 x 400	2,2	5.305,00
ACV30-055-4F PV EMD	6B1BS000036	8436584872382	325 × 600 × 870	Exterior	No	3 x 400	5,5	5.605,00

Opcionales

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	POTENCIA MÁXIMA DE LA BOMBA (kW)	TENSIÓN (V)	P.V.R. (€)
OPF-SW-42-2 C	6B1MF000021	8436584871934	4,2	270 × 264 × 320	0,75	230	**793,00**
OPF-SW-100-2 C	6B1MF000022	8436584871941	10	270 × 264 × 320	2,2	230	**836,00**
OPF-SW-42-4 C	6B1MF000023	8436584871958	4,2	270 × 264 × 320	1,5	400	**771,00**
OPF-SW-55-4 C	6B1MF000024	8436584871965	5,5	270 × 264 × 320	2,2	400	**793,00**
OPF-SW-95-4 C	6B1MF000025	8436584871972	9,5	270 × 264 × 320	4	400	**836,00**
OPF-SW-185-4 C	6B1MF000026	8436584871989	18,5	270 × 264 × 320	5,5	400	**1.135,00**

Filtros senoidales en caja (Filtros LC)

ACCESORIOS VARIADORES DE FRECUENCIA

Ferritas (filtros de modo común)
Filtros de salida

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	DIÁMETRO INTERIOR (mm)	P.V.R. (€)
OPF-FER-21	6B1MD000001	8436035926596	CV10-002...008-S2 CV30-004...008-S2 (PV) CV30-008...040-4F (PV) CV30-004...008-2 CV50-008...040-4F	50 × 85 × 22	21	**27,50**
OPF-FER-28	6B1MD000002	8436035926602	CV10-015...022-S2 CV30-015...022-S2 (PV) CV30-055...150-4F (PV) CV30-022...075-2F CV50-055...185-4F	62 × 105 × 25	28,5	**32,50**
OPF-FER-48	6B1MD000003	8436035926619	CV30-220...370-4F PV CV50-220...370-4F	110 × 150 × 51	48	**81,50**
OPF-FER-58	6B1MD000004	8436035926626	CV30-550...750-4F PV CV50-450...5000-4F (Una por fase)	170 × 200 × 65	58	**254,00**

Recomendadas para distancias de cable entre variador y motor de entre 50 m y 100 m aproximadamente.
Para variadores Para variadores >45 kW, instalar una ferrita por fase, dando dos vueltas a ésta con el cable.

Filtros senoidales 230 Vac
Filtros LC

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD SALIDA (A)	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
OPF-SW-42-2	6B1MF000001	8436035926756	4,2	CV10-002…008-S2 CV30-004…008-S2 (PV) CV30-004…008-2	106 × 180 × 160	**615,00**
OPF-SW-100-2	6B1MF000002	8436035926763	10	CV10-015…022-S2 CV30-015…022-S2 (PV) CV30-015…022-2F	113 × 180 × 180	**668,00**
OPF-SW-160-2	6B1MF000003	8436035926770	16	CV30-040-2F	136 × 180 × 180	**728,00**
OPF-SW-300-2	6B1MF000004	8436035926787	30	CV30-055…075-2F	154 × 240 × 248	**976,00**

Filtros senoidales 400 Vac
Filtros LC

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD SALIDA (A)	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	VARIADOR (Par constante)	VARIADOR (Par variable)	P.V.R. (€)
OPF-SW-42-4	6B1MF000005	8436035926794	4,2	121 × 180 × 160	CV30-008…015-4 (PV) CV50-008…015-4F	-	577,00
OPF-SW-55-4	6B1MF000006	8436035926800	5,5	123 × 180 × 180	CV30-022-4 (PV) CV50-022-4F	-	599,00
OPF-SW-95-4	6B1MF000007	8436035926817	9,5	126 × 180 × 180	CV30-040-4F (PV) CV50-040-4F	-	620,00
OPF-SW-185-4	6B1MF000008	8436035926824	18,5	164 × 240 × 248	CV30-055…075-4F (PV) CV50-055...075-4F	CV50-040…055-4F	900,00
OPF-SW-320-4	6B1MF000009	8436035926831	32	170 × 300 × 305	CV30-110....150-4F PV CV50-110…150-4F	CV50-075…110-4F	1.120,00
OPF-SW-450-4	6B1MF000010	8436035926848	45	198 × 300 × 305	CV30-220-4F PV CV50-185…220-4F	CV50-150…185-4F	1.315,00
OPF-SW-750-4	6B1MF000011	8436035926855	75	230 × 360 × 355	CV30-300....370-4F PV CV50-300…370-4F	CV50-220…300-4F	1.940,00
OPF-SW-1150-4	6B1MF000012	8436035926862	115	250 × 360 × 355	CV30-550-4F PV CV50-450…550-4F	CV50-370…450-4F	2.710,00

Filtros de entrada EMC de fácil conexión - categoría C3
Filtros de entrada

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
IPF-EMC-CV10-008-S2	6B1MA000001	8436035926558	CV10-002…008-S2	32 × 70 × 30	43,50
IPF-EMC-CV10-022-S2	6B1MA000002	8436035926565	CV10-015…022-S2	32 × 81 × 33	49,50
IPF-EMC-CV30-022-S2	6B1MB000001	8436035926572	CV30-004…022-S2 (PV)	39 × 70 × 31	49,50
IPF-EMC-CV30-022-2/4	6B1MB000002	8436035926589	CV30-008…022-4 (PV) CV30-004…008-2	39 × 70 × 31	54,50

Inductancias de línea monofásicas 230 Vac
Filtros de entrada

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD SALIDA (A)	PÉRDIDAS (W)	VARIADOR	P.V.R. (€)
IPF-L-93-S2	6B1ME000001	8436035926633	9,3	14	CV10-002…008-S2 CV30-004…008-S2 (PV)	383,00
IPF-L-240-S2	6B1ME000002	8436035926640	24	26	CV10-015…022-S2 CV30-015…022-S2 (PV)	642,00

Inductancias de línea trifásicas 230 Vac
Filtros de entrada

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD SALIDA (A)	PÉRDIDAS (W)	VARIADOR	P.V.R. (€)
IPF-L-77-2	6B1ME000003	8436035926657	7,7	20	CV30-004…008-2 CV30-015-2F	345,00
IPF-L-170-2	6B1ME000004	8436035926664	17	41	CV30-022…040-2F	496,00
IPF-L-310-2	6B1ME000005	8436035926671	31	74	CV30-055…075-2F	690,00

Inductancias de línea trifásicas 400 Vac
Filtros de entrada

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	INTENSIDAD SALIDA (A)	PÉRDIDAS (W)	VARIADOR (Par constante)	VARIADOR (Par variable)	P.V.R. (€)
IPF-L-58-4	6B1ME000006	8436035926688	5,8	25	CV30-008…022-4 (PV) CV50-008…022-4F	-	**308,00**
IPF-L-195-4	6B1ME000007	8436035926695	19,5	70	CV30-040…055-4F (PV) CV50-040…055-4F	CV50-040-4F	**524,00**
IPF-L-320-4	6B1ME000008	8436035926701	32	102	CV30-075-4F (PV) CV50-075…110-4F	CV50-055...075-4F	**804,00**
IPF-L-470-4	6B1ME000009	8436035926718	47	127	CV30-150-4F (PV) CV50-150…185-4F	CV50-110...150-4F	**847,00**
IPF-L-700-4	6B1ME000010	8436035926725	70	162	CV30-220-4F (PV) CV50-220…300-4F	CV50-185...220-4F	**965,00**
IPF-L-940-4	6B1ME000011	8436035926732	94	190	CV30-370-4F (PV) CV50-370…450-4F	CV50-300...370-4F	**1.085,00**
IPF-L-1600-4	6B1ME000012	8436035926749	160	245	CV30-550…750-4F (PV) CV50-550…750-4F	CV50-450...550-4F	**1.875,00**

Consolas adicionales
Extensión de consola y copia de parámetros

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	COPIA DE PARÁMETROS	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
KLED-CV10/30	6B1NA000001	8436035926879	CV10 / CV30 / CV30-PV	No	Consola LED - 5 dígitos, para variadores de frecuencia series CV10 / CV30 / CV30-PV	31 × 56 × 75	**70,50**
KLED-CV30-C	6B1NA000002	8436035926886	CV30	Sí	Consola LED copiadora - 5 dígitos, para variadores de frecuencia series CV30	31 × 56 × 75	**103,00**
KLED-CV50-C	6B1NA000003	8436035926893	CV50	Sí	Consola LED copiadora - 5 dígitos, para variadores de frecuencia series CV50	37 × 71 × 109	**114,00**
KLCD-CV50-C	6B1NA000004	8436035926909	CV50	Sí	Consola anvanzada LCD 10 líneas, para variadores de frecuencia series CV50	37 × 71 × 109	**259,00**

Marco y cable de extensión
Extensión de consola y copia de parámetros

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
KIT FRAME-CV10/30 BZ214 1.8m	6B1NB000001	8436035926916	CV10 / CV30 / CV30-PV	Marco para montaje en puerta de armario + cablede 1,8 metros, para vCV10 / CV30	40 × 67 × 87	**43,50**
KIT FRAME-CV50 BZ214 1.8m	6B1NB000002	8436035926923	CV50	Marco para montaje en puerta de armario + cablede 1,8 metros, para CV50	40 × 87 × 124	**54,00**

CV10: Incorpora consola extraíble no copiadora de serie. Este variador no permite la copia de parámetros por consola.
CV30 y CV30-PV 1Ø 230V/3Ø 380V ≤2,2 kW y 3Ø 230V ≤0,75 kW: Incorpora consola no extraíble tipo membrana. Permite conectar una consola externa adicional por el puerto de comunicación frontal.
CV50 ≤ 15 kW: Incorpora consola no extraíble tipo membrana. Permite conectar una consola externa por el puerto de comunicación frontal (modelo KLED-CV50-C o KLCD-CV50-C).
CV50 ≥ 18,5 kW: Incorpora consola extraíble copiadora de serie modelo KLED-CV50-C, que puede ser sustituida por la consola avanzada LCD de 10 líneas de información modelo KLCD-CV50-C.

Módulos de frenado externos
Frenado dinámico

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
BRAKE U-CV50-370-4	6B1ND000001	8436035926930	CV50-370-4F	163 × 130 × 260	**884,00**
BRAKE U-CV50-750-4	6B1ND000002	8436035926947	CV50-450…750-4F	260 × 150 × 340	**1.710,00**
BRAKE U-CV50-1100-4	6B1ND000003	8436035926954	CV50-900…1100-4F	260 × 150 × 340	**1.960,00**
BRAKE U-CV50-1320-4	6B1ND000004	8436035926961	CV50-1320-4F	260 × 150 × 340	**2.280,00**
BRAKE U-CV50-2000-4	6B1ND000005	8436035926978	CV50-1600…2000-4F	275 × 200 × 405	**2.840,00**
BRAKE U-CV50-2500-4	6B1ND000006	8436035926985	CV50-2200…2500-4F	275 × 200 × 405	**3.385,00**

Resistencias de frenado
Frenado dinámico

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	RESISTENCIA (Ω)	POTENCIA (W)	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
BRAKE R-150R250W	6B1NE000001	8436035926992	150	250	CV10-002…008-S2 CV30-004…008-S2 CV30-004…008-2	42 × 182 × 20	**97,00**
BRAKE R-100R260W	6B1NE000002	8436035927005	100	260	CV10-015-S2 CV30-015-S2 CV30-015-2F	42 × 182 × 20	**103,00**
BRAKE R-65R390W	6B1NE000003	8436035927012	65	390	CV10-022-S2 CV30-022-S2 CV30-022-2F	111 × 245 × 33	**173,00**
BRAKE R-36R600W	6B1NE000004	8436035927029	36	600	CV30-040-2F	80 × 285 × 135	**232,00**
BRAKE R-26R600W	6B1NE000005	8436035927036	26	600	CV30-055-2F	80 × 285 × 135	**238,00**
BRAKE R-19R1130W	6B1NE000006	8436035927043	19	1130	CV30-075-2F	80 × 430 × 135	**313,00**
BRAKE R-600R100W	6B1NE000007	8436035927050	600	100	CV30-008-4 CV50-008-4F	42 × 182 × 20	**103,00**
BRAKE R-250R260W	6B1NE000008	8436035927067	250	260	CV30-015-4 CV50-015-4F	42 × 182 × 20	**108,00**
BRAKE R-150R390W	6B1NE000009	8436035927074	150	390	CV30-022-4 CV50-022-4F	111 × 245 × 33	**173,00**
BRAKE R-100R600W	6B1NE000010	8436035927081	100	600	CV30-040-4F CV50-040-4F	80 × 285 × 135	**238,00**
BRAKE R-85R1000W	6B1NE000011	8436035927098	85	1000	CV30-055-4F CV50-055-4F	80 × 430 × 135	**292,00**
BRAKE R-65R1500W	6B1NE000012	8436035927104	65	1500	CV30-075-4F CV50-075-4F	80 × 430 × 135	**313,00**
BRAKE R-40R1560W	6B1NE000013	8436035927111	40	1560	CV50-110-4F	80 × 430 × 135	**388,00**
BRAKE R-27R3000W	6B1NE000014	8436035927128	27	3000	CV50-150…185-4F	180 × 430 × 143	**621,00**
BRAKE R-20R4500W	6B1NE000015	8436035927135	20	4500	CV50-220…300-4F	180 × 430 × 143	**642,00**
BRAKE R-13R6000W	6B1NE000016	8436035927142	13,6	6000	CV50-370-4F	265 × 430 × 143	**831,00**
BRAKE R-6R12000W	6B1NE000017	8436035927159	6,8	12000	CV50-450…750-4F	538 × 510 × 135	**1.675,00**
BRAKE R-4R17000W	6B1NE000018	8436035927166	4,5	17000	CV50-900…1100-4F	430 × 570 × 600	**3.645,00**
BRAKE R-3R20000W	6B1NE000019	8436035927173	3,7	20000	CV50-1320-4F	430 × 570 × 600	**3.925,00**
BRAKE R-2R30000W	6B1NE000020	8436035927180	2,5	30000	CV50-1600…2000-4F CV50-2800…4000-4F (x2)	430 × 570 × 790	**4.860,00**
BRAKE R-2R38000W	6B1NE000021	8436035927197	2	38000	CV50-2200…2500-4F CV50-5000-4F (x2)	430 × 845 × 600	**5.835,00**

Adaptadores para montaje en brida (Flange)
Adaptadores de montaje

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	P.V.R. (€)
FLANGE-CV50-022-4	6B1NG000001	8436035927203	CV50-008…022-4F	**54,00**
FLANGE-CV30/50-055-2/4	6B1NG000002	8436035927210	CV30-040…055-4F CV50-040…055-4F CV30-015…040-2F	**60,00**
FLANGE-CV30/50-150-2/4	6B1NG000003	8436035927227	CV30-075-4F CV50-075…150-4F CV30-055…075-2F	**65,00**
FLANGE-CV50-185-4	6B1NG000004	8436035927234	CV50-185-4F	**65,00**
FLANGE-CV50-300-4	6B1NG000005	8436035927241	CV50-220…300-4F	**70,50**

Variadores CV50 ≥ 37 kW: No es necesaria ninguna pieza de adaptación para hacer el montaje en brida.

Tapas laterales
Adaptadores de montaje

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	TIPO	VARIADOR	PIEZAS NECESARIAS POR VARIADOR	P.V.R. (€)
SCOVER-F-CV30-008-S2	6B1NH000001	8436035927258	Film	CV30-004…008-S2	2	**11,00**
SCOVER-F-CV30-022-S2/2/4	6B1NH000002	8436035927265	Film	CV30-015…022-S2 CV30-008…022-4 CV30-004…008-2	2	**11,00**
SCOVER-P-CV50-022-4	6B1NH000003	8436035927272	Pieza plástica	CV50-008…022-4F	2	**16,50**
SCOVER-P-CV30/50-300-2/4	6B1NH000004	8436035927289	Pieza plástica	CV30-040…075-4F CV30-015…075-2F CV50-040…300-4F	4	**16,50**

Indicadas para ambientes severos, mejorando la protección del variador.
El código incluye una sola pieza, siendo necesario adquirir varias piezas para tapar lateralmente el variador.
Su montaje implica desclasifi car el variador un 10% (excepto en variadores CV30-PV, que las incorpora de serie).

Base de instalación para montaje en suelo
Adaptadores de montaje

MODELO	CÓDIGO	CÓDIGO EAN	VARIADOR	DIMENSIONES (F × AN × AL mm)	P.V.R. (€)
BASE-CV50-2200/3150	6B1NI000001	8436035927296	CV50-2200…3150-4F	380 × 750 × 450	**313,00**


Permite incorporar en su interior una inductancia de entrada o fi ltro senoidal de salida.

Software VITdrive

Características:

- Monitorización múltiple: Un PC puede monitorizar varios variadores a la vez.
- Importación y exportación de ficheros de parametrización de los variadores.
- Visualización y modificación de parámetros.
- Comparación rápida entre parámetros programados y por defecto.
- Osciloscopio de hasta 10 canales, con almacenamiento de datos, exportación de éstos, etc.

Descarga gratuita en **www.salicru.com/controlvit**

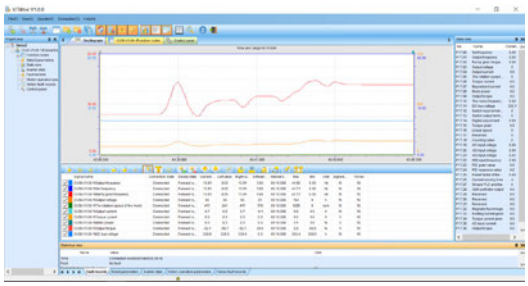



Notas

Notas

salicru

Avda. de la Serra 100
08460 Palautordera España
+34 938 482 400
salicru@salicru.com
www.salicru.com

DELEGACIONES COMERCIALES & SERVICES

ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GIJÓN
LA CORUÑA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
MADRID
MÁLAGA
PALMA DE MALLORCA
SAN SEBASTIÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
VALENCIA
ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

AUSTRALIA
CHINA
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
FRANCIA
MARRUECOS
MÉXICO
PERÚ
PORTUGAL

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA
ANDORRA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
ARMENIA
AUSTRIA
BOLIVIA
BRASIL
BULGARIA
BÉLGICA
CATAR
CHILE
CHIPRE
COLOMBIA
CUBA
ECUADOR
EGIPTO
EL SALVADOR
ESTADOS UNIDOS
ESTONIA
FILIPINAS
GRECIA
GUATEMALA
HUNGRÍA
INDONESIA
IRAK
IRLANDA
ITALIA
JAPÓN
JORDANIA
KAZAJISTÁN
KUWAIT
LETONIA
LIBIA
LITUANIA
LÍBANO
MADAGASCAR
MALASIA
MALI
MALTA
MAURITANIA
NICARAGUA
NORUEGA
NUEVA ZELANDA
NÍGER
PAKISTÁN
PANAMÁ
PAÍSES BAJOS
REINO UNIDO
REPÚBLICA CHECA
REPÚBLICA DOMINICANA
RUMANIA
SENEGAL
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
TÚNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VIETNAM

GAMA DE PRODUCTOS

SAI - Sistemas Alimentación Ininterrumpida
Baterías
Variadores de frecuencia
Inversores solares
Estabilizadores
Sistemas DC
Transformadores