

Lista de Precios Cables y Accesorios para Baja y Media Tensión, y Telecomunicaciones Multimedia

Marzo 2021

Precios en € por 1000 m



Incluye soluciones
en cables especiales
con NUEVOS DISEÑOS

Cables de goma
Cables apantallados
Cables para centrales de
detección y alarma

Incluye soluciones en
Cableado Estructurado
y Fibra Óptica.



Draka

A Brand of Prysmian Group

Prysmian

A Brand of Prysmian Group


ÍNDICE

	Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT)		04
	Soluciones Afumex CPR COMPLIANT		
	AFUMEX®		06
300/500	Afumex Class 500 V (AS)	ES05Z1-K TYPE 2 (AS)	07
450/750 V	Afumex Class 750 V (AS)	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	08
	Afumex Paneles Flex	H07Z-K	11
	Afumex Class Paneles Rígido (AS)	H07Z1-R TYPE 2 (AS)	13
	Afumex Class Haz (AS)	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	15
0,6/1 kV	Afumex Class 1000 V (AS)	RZ1-K (AS)	16
	Afumex Class Mando (AS)	RZ1-K (AS)	20
	Afumex Class Múltiple 1000 V (AS)	Z1Z1-K (AS)	21
	SEGURIDAD		22
0,6/1 kV	Afumex Class Firs (AS+)	mRZ1-K (AS+)	23
	Afumex Class Firs Detec-Signal (AS+)	SOZ1-K (AS+)	26
	PVC		27
300/500 V	Wirepol CPRO Gas	H05VV-F	28
	Sintenax CPRO AG	H05VV-F	29
450/750 V	Wirepol CPRO Flex 750 V	H05V-K / H07V-K	31
	Wirepol CPRO Rígido 750 V	H05V-U / H07V-U / H07V-R	33
0,6/1 kV	Retenax CPRO Flex 1000 V	RV-K	35
	Retenax CPRO Rígido 1000 V	RV (XV)	39
	Sintenax CPRO 1000 V	VV-K	41
	APANTALLADOS		43
250 V	Datax-LiYCY CPRO	LiYCY	44
300/500 V	Blindex Protech 500 V (AS)	Z1C4Z1-K (AS)	46
0,6/1 kV	Blindex Protech 1000 V (AS)	Z1C4Z1-K (AS)	47
	Afumex Class VFD 1000 V (AS)	RC4Z1-K (AS)	48
	ARMADOS		50
0,6/1 kV	Afumex Class Atex (AS)	RZ1MZ1-K (AS)	51
	Retenax Flam F	RVFV	53
	GOMA		54
0,6/1 KV	Flexxtreme MAX	H07RN-F / DN-F	55
	FOTOVOLTAICOS		58
0,6/1 kV	PRYSUN	H1Z2Z2-K	59

ÍNDICE

	TRENZADO AÉREO (Cu)		62
0,6/1 kV	Polirret Feriex CPRO	RZ	63
			65
	ALUMINIO BT		66
0,6/1 kV	AL Afumex Class (AS)	AL RZ1 (AS)	67
	AL Voltalene Flamex CPRO	AL XZ1 (S)	68
	MEDIA TENSIÓN		70
12/20 KV y 18/30 kV	AL Eprotenax H Compact	AL HEPRZ1	71
	AL Voltalene H Compact	AL RH5Z1-OL	73
	Tap AL Voltalene H	AL RHZ1-20L	75
	ACCESORIOS		76
	Accesorios para Baja Tensión		77
	Accesorios para Media Tensión		79
	 Draka		84
	Firex Protech Cca 750 V (AS)	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	85
	Protech Evolución Cca 1000 V (AS)	RZ1-K (AS)	86
	Firex Eca 750 V	H07V-K	88
	Aceflex Eca 1000 V	RV-K	89
	TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA		
	CABLEADO ESTRUCTURADO  Draka		90
	Categoría 8	(2.000 MHz) UC2000	91
	Categoría 7A	(1.200/1.500 MHz) UC1500/1200	92
	Categoría 7	(900 MHz) UC900	93
	Categoría 6A	(500 MHz) UC500	94
	Categoría 6	(400 MHz) UC400	96
	Categoría 5E	(300 MHz) UC300	98
	Coaxiales - RG	PVC - Eca	100
	CABLES DE FIBRA ÓPTICA  Draka		101
	Fibra Óptica	Interior / Exterior	102
	Fibra Óptica	Exterior	104
	INFORMACIÓN ADICIONAL		
	Guía de utilización según las ITC-BT del REBT		106
	Bobinas y palets. Ensayos de control de calidad		111
	Contraportada		115

Toda la información contenida en la Lista de Precios Marzo 2020 (V-01/2021), constituye únicamente una guía para la selección de productos y se considera fiable. Los requisitos normativos indicados han sido validados mediante ensayos tipo sobre muestras seleccionadas cubriendo el rango de productos. Los posibles errores de impresión serán subsanados en posteriores ediciones de la misma. Antes de proceder a su publicación, Prysmian Cables Spain, S.A.U. ha tomado las debidas precauciones a fin de garantizar la exactitud de todas las especificaciones de los productos que aquí se detallan. No obstante, dichas especificaciones podrán ser modificadas sin previo aviso.

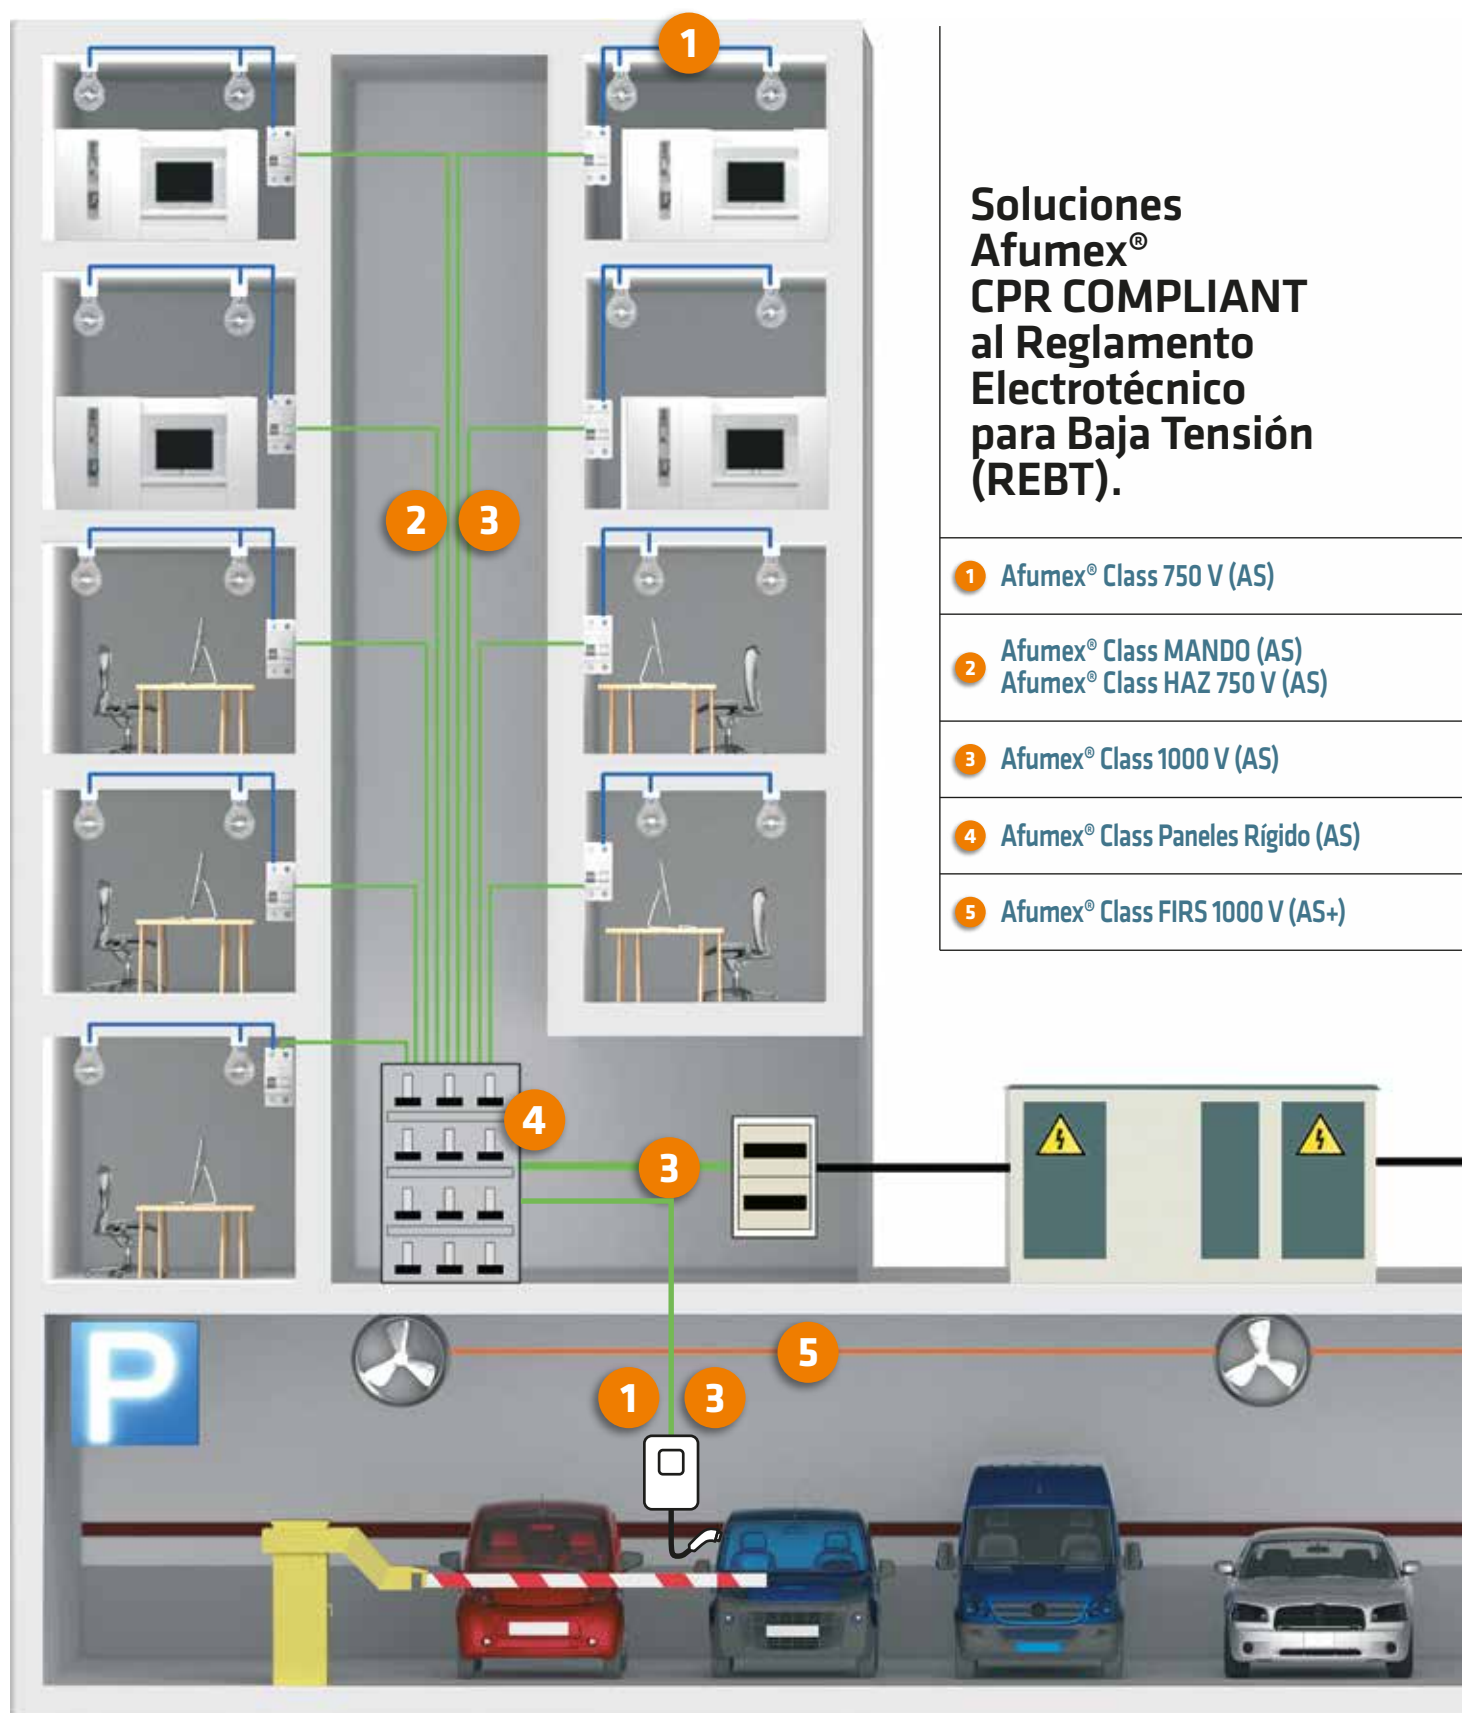

Circuitos de Servicios de Seguridad en Locales de Pública Concurrencia, (ITC-BT 28).

Los cables eléctricos destinados a circuitos de servicios de seguridad no autónomos o a servicios con fuentes autónomas centralizadas, deben mantener el servicio durante y después del incendio, siendo conformes a las especificaciones de la norma UNE en 50200 (cables resistentes al fuego). Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción en cuanto a la reacción al fuego.

Instalaciones interiores en Locales de Pública Concurrencia, (ITC-BT 28)

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.

Línea General de Alimentación, (ITC-BT 14)

La Línea General de Alimentación une la CGP (caja general de protección), con la CC (concentración de contadores). Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 partes 4 ó 5 cumplen con esta prescripción.


Derivaciones Individuales, (ITC-BT 15)

La Derivación Individual une el embarrado general (parte de la Línea General de Alimentación), con la instalación Interior de Abonado. Los cables serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a los de la norma UNE 21123, partes 4 ó 5, o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.

Centralización de Contadores (ITC-BT 16)

En las Centralizaciones de Contadores, los cables serán de una tensión asignada 450/750 V, y serán de la clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a los de la norma UNE 21027-9, (mezclas termoestables) o de la norma UNE 211002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción. Los conductores serán rígidos de clase 2.

		●		●	
				●	
		●	●	●	
					●
●					

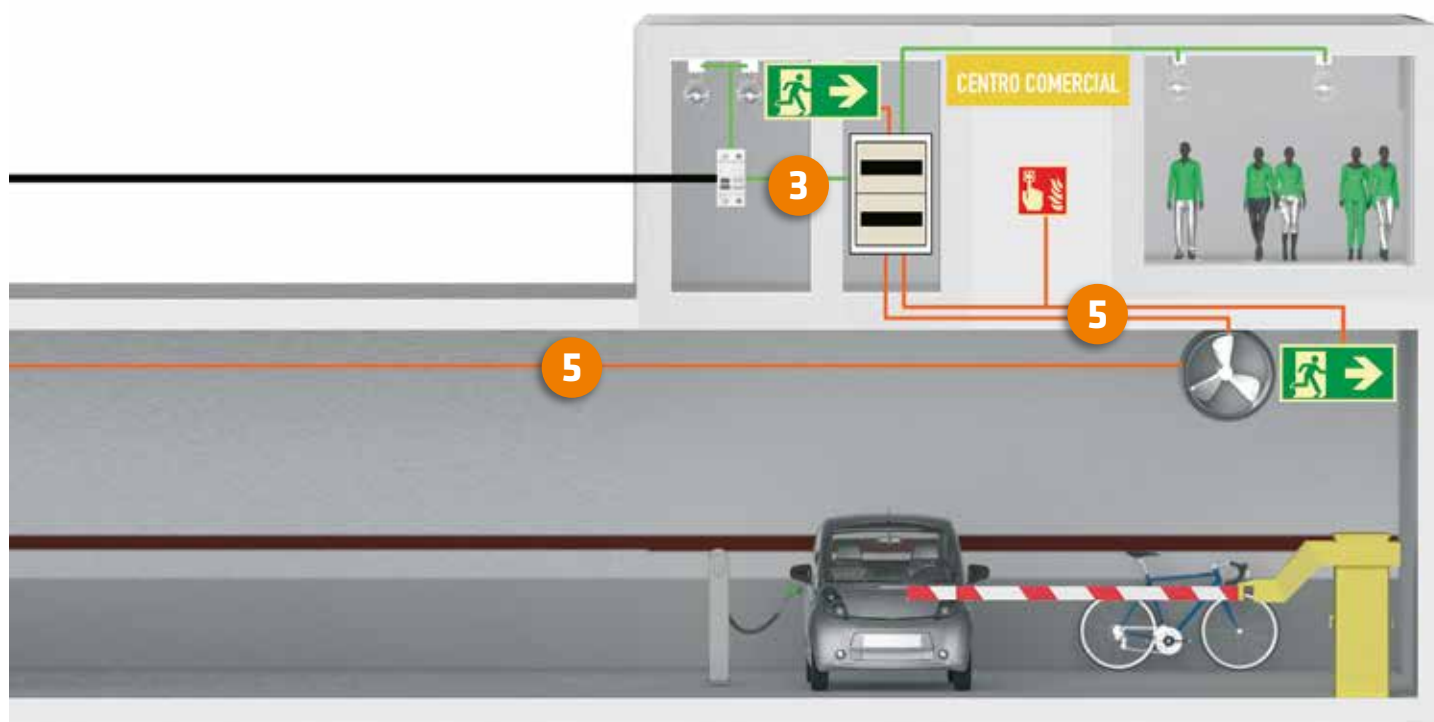



Afumex®



AFUMEX® CLASS 500 V (AS)

ES05Z1-K TYPE 2 (AS)



Tensión asignada: 300/500 V
 Norma diseño: UNE 211002
 Designación genérica: ES05Z1-K TYPE 2 (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



Nº DoP 1003863



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.

Suministro en CAJAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón protegidas con polietileno.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO (metros)
1 x 0,5	237	245	252	260	267	200	5	30000
1 x 0,75	309	320	331	343	354	200	5	30000
1 x 1	378	394	409	424	440	200	5	30000



Códigos de color en CAJAS.


SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
1 x 0,5		20194839			20194840		
1 x 0,75		20194851	20194852	20194855	20194853	20194854	
1 x 1	20194860	20194858	20194859	20194861	20194857	20194862	20194856

AFUMEX® CLASS 750 V (AS)

H07Z1-K TYPE 2 (AS)



Tensión asignada: 450/750 V
 Norma diseño: UNE 211002; EN 50525-3-31
 Designación genérica: H07Z1-K TYPE 2 (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003887



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA
SEGURIDAD



ULTRA
DESIZANTE



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.

Suministro en CAJAS, ROLLOS y BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón protegidas con polietileno.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M24	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO (metros)
1 x 1,5	396	414	432	450	468	200	5	30.000
1 x 2,5	650	682	713	744	775	200	3	18.000
1 x 4	1.036	1.087	1.139	1.190	1.241	100	5	15.000
1 x 6	1.502	1.579	1.655	1.732	1.809	100	3	9.000
1 x 10	2.659	2.796	2.932	3.069	3.206	100	1	4.800
1 x 16	4.017	4.227	4.438	4.649	4.860	100	1	4.200

AFUMEX® CLASS 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS)

Tensión asignada: 450/750 V
Norma diseño: UNE 211002; EN 50525-3-31
Designación genérica: H07Z1-K TYPE 2 (AS)



ECOLÓGICO



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003887



Suministro: ROLLOS protegidas con politeno.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
1 x 25	6.476	6.814	7.152	7.490	7.829	100	2.400



Suministro: BOBINAS.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 25	6.295	6.628	6.962	7.295	7.629	DYE1204 DYE0905	6000 3000
1 x 35	8.877	9.342	9.807	10.272	10.736	DYE1204 DYE0905	4000 2000



Códigos de color en CAJAS.

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
1 x 1,5	20193976	20193977	20193978	20193979	20193980	20193981	20193982
1 x 2,5	20193983	20193984	20193985	20193986	20193987	20193988	
1 x 4	20193989	20193990	20193991	20193992	20193993		
1 x 6	20193994	20193995	20193996	20193997	20193998		
1 x 10	20193999	20194000	20194001	20194002	20194003		
1 x 16	20194004	20194005	20194006	20194007	20194008		

AFUMEX® CLASS 750 V (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS)

Tensión asignada: **450/750 V**
 Norma diseño: **UNE 211002; EN 50525-3-31**
 Designación genérica: **H07Z1-K TYPE 2 (AS)**



ECOLÓGICO



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003887



Códigos de color en ROLLOS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO
1 x 25	20194158	20194159	20194160	20194331	20194332



Códigos de color en BOBINAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO
1 x 25	20194356	20194355	20194358	20194359	20194357
1 x 35	20194390	20194391	20194392	20194388	20194389

AFUMEX® PANELES FLEX

H05Z-K - H07Z-K



Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-41
 Designación genérica: H05Z-K - H07Z-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
 EN 60332-1-2
 IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO
 EN 60332-3-24
 IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
 EN 60754-2
 EN 60754-1
 IEC 60754-2
 IEC 60754-1



RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DEL AGUA



RESISTENCIA AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS
 EN 60754-2
 NFC 20454
 DEF-STAN 02-713



BAJA OPACIDAD DE HUMOS
 EN 61034-2
 IEC 61034-2



NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS
 EN 60754-2
 IEC 60754-2
 NFC 20453



CABLE TERMOESTABLE

Mayor temperatura de servicio: -40 °C +90 °C → mayor intensidad admisible.

Suministro en CAJAS, ROLLOS Y BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con polietileno. Color aislamiento GRIS.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO (metros)
1 x 0,5	20044823	291	299	308	317	325	100	5	30000
1 x 1	22044829	403	419	435	452	468	100	5	30000
1 x 1,5	20044833	507	529	552	574	597	100	5	30000
1 x 2,5	20044838	821	859	897	935	973	100	3	18000
1 x 4	20044843	1.346	1.410	1.475	1.539	1.603	100	5	15000
1 x 6	20044848	1.890	1.984	2.077	2.170	2.263	100	5	9000
1 x 10	20044854	5.412	5.573	5.733	5.894	6.055	--	--	--
1 x 16	20044859	8.146	8.394	8.643	8.891	9.139	--	--	--

AFUMEX® PANELES FLEX H05Z-K - H07Z-K

Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-3-41
 Designación genérica: H05Z-K - H07Z-K



Suministro: ROLLOS protegidas con polieteno. Color aislamiento GRIS.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	E35	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	PALET COMPLETO (metros)
1 x 10	20044854	5.633	5.801	5.968	6.136	6.303	100	4800
1 x 16	20044859	8.479	8.738	8.996	9.255	9.513	100	4200



Suministro: BOBINAS. Color aislamiento GRIS.


SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA COMPLETO (metros)
1 x 1	20048202	647	663	680	697	713	3000
1 x 1,5	20048201	905	930	954	979	1.004	1000

AFUMEX® CLASS PANELES RÍGIDO (AS)

H07Z1-R TYPE 2 (AS)



Tensión asignada: 450/750 V
 Norma diseño: UNE 211002; EN 50525-3-31
 Designación genérica: H07Z1-R TYPE 2 (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1005432



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



ALTA
SEGURIDAD



ULTRA
DESGLIZANTE



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTICULAS
INFLAMADAS
EN 50399



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.

Suministro en CAJAS y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón y protegidas con polietileno.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO (metros)
1 x 2,5	760	796	832	868	904	100	3	18000



Suministro: ROLLOS protegidos con polietileno.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
1 x 10	2.774	2.913	3.052	3.191	3.330	100	4800
1 x 16	4.244	4.463	4.682	4.902	5.121	100	4200

AFUMEX® CLASS PANELES RÍGIDO (AS) H07Z1-R TYPE 2 (AS)

Tensión asignada: 450/750 V
Norma diseño: UNE 211002; EN 50525-3-31
Designación genérica: H07Z1-R TYPE 2 (AS)



ECOLÓGICO



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1005432



Códigos de color en CAJAS.

SECCIÓN	GRIS	AZUL	MARRÓN	NEGRO
1 x 2,5	20226066	20226068	20226069	20226067



Códigos de color en ROLLOS.

SECCIÓN	GRIS	AZUL	MARRÓN	NEGRO
1 x 10	20226070	20226059	20226060	20226061
1 x 16	20226062	20226063	20226064	20226065

AFUMEX® CLASS HAZ (AS)

H07Z1-K TYPE 2 (AS)



Tensión asignada: 450/750 V
 Norma diseño: UNE 211002; EN 50525-3-31
 Designación genérica: H07Z1-K TYPE 2 (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003887



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA
SEGURIDAD



ULTRA
DESLIZANTE



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



CON HILO DE MANDO ROJO

El hilo de mando permite la comunicación entre la vivienda y el contador. Especialmente importante para rearme desde la vivienda del interruptor automático en instalación de recarga de vehículo eléctrico.

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Colores aislamiento: MARRÓN, AZUL, AMARILLO/VERDE y ROJO (1,5mm²)

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
3 G 10 + 1,5	20204435	8.574	9.000	9.426	9.852	10.278	DYE1204 DYE090S	2000 1000
3 G 16 + 1,5	20204436	12.896	13.557	14.219	14.880	15.542	DYE1204 DYE090S	2000 1000
3 G 25 + 1,5	20204437	19.618	20.638	21.657	22.677	23.697	DYE1204 DYE090S	1000 500
3 G 35 + 1,5	20204438	27.646	29.049	30.452	31.854	33.257	DYE1204 DYE090S	1000 500
2 x 25 + 1 G 16 + 1,5	20204433	17.495	18.397	19.299	20.201	21.103	DYE1204 DYE090S	1500 700
2 x 35 + 1 G 16 + 1,5	20204434	22.556	23.723	24.890	26.057	27.224	DYE1204 DYE090S	1000 500

AFUMEX® CLASS 1000 V (AS) RZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
NFC 52070 C2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003875



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



MÁXIMA PELABILIDAD

Gracias a la capa especial antiadherente se puede retirar la cubierta fácil y rápidamente.
Un importante ahorro de tiempo de instalación.



LIMPIO Y ECOLÓGICO

La ausencia de talco y aceites de silicona permite un ambiente de trabajo más limpio y con menos partículas contaminantes.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE.

Suministro en BOBINAS y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 2,5	20193632	824	849	874	899	925	DYE1204 DYE0905	8000 4000
1 x 4	20193633	1.151	1.192	1.233	1.275	1.316	DYE1204 DYE0905	8000 4000
1 x 6	20193634	1.514	1.576	1.637	1.699	1.761	DYE1204 DYE0905	6000 3000
1 x 10	20193635	2.363	2.471	2.579	2.686	2.794	DYE1204 DYE0905	5000 2500
1 x 16	20193636	3.468	3.634	3.800	3.966	4.132	DYE1204 DYE0905	4000 2000
1 x 25	20193637	5.283	5.543	5.803	6.063	6.323	DYE1204 DYE0905	3000 1500
1 x 35	20193638	7.170	7.532	7.893	8.255	8.616	DYE1204 DYE0905	2000 1000
1 x 50	20193639	10.048	10.561	11.074	11.587	12.100	DYE1204 DYE0905	2000 1000

AFUMEX® CLASS 1000 V (AS) RZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE.



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003875

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 70	20193640	14.227	14.965	15.704	16.443	17.181	DYE1204 DYE090S	1500 700
1 x 95	20193641	18.492	19.462	20.433	21.404	22.374	DYE1204 DYE090S	1000 500
1 x 120	20193642	23.620	24.863	26.106	27.349	28.592	DYE1204 DYE090S	1000 500
1 x 150	20193643	29.004	30.536	32.069	33.601	35.134	DYE1405 DYE1204	1000 700
1 x 185	20193644	35.588	37.475	39.361	41.248	43.134	DYE1405 DYE1204	1000 700
1 x 240	20193645	44.760	47.151	49.543	51.935	54.326	DYE1405 DYE1204	800 400
1 x 300	20193646	57.196	60.215	63.234	66.252	69.271	DYE1405 DYE1204	700 500
2 x 1,5	20193648	1.150	1.183	1.215	1.248	1.280	DYE1204 DYE090S	4000 2000
2 x 2,5	20193649	1.623	1.677	1.731	1.786	1.840	DYE1204 DYE090S	4000 2000
2 x 4	20193650	2.167	2.246	2.325	2.404	2.483	DYE1204 DYE090S	3000 1500
2 x 6	20193651	2.988	3.111	3.233	3.356	3.478	DYE1204 DYE090S	3000 1500
2 x 10	20193652	4.781	4.992	5.202	5.413	5.624	DYE1204 DYE090S	2000 1000
2 x 16	20193653	7.416	7.750	8.085	8.420	8.755	DYE1204 DYE090S	1500 700
3 G 1,5	20193654	1.348	1.393	1.439	1.484	1.530	DYE1204 DYE090S	4000 2000
3 G 2,5	20193655	1.911	1.984	2.058	2.132	2.206	DYE1204 DYE090S	3500 1500
3 G 4	20193656	2.863	2.985	3.106	3.227	3.349	DYE110T DYE090S	3000 1500
3 G 6	20193657	4.081	4.265	4.448	4.632	4.815	DYE1204 DYE090S	2500 1000
3 G 10	20193658	6.674	6.990	7.307	7.623	7.939	DYE1204 DYE090S	1500 800
3 G 16	20193659	10.250	10.744	11.238	11.731	12.225	DYE1204 DYE090S	1300 500

AFUMEX® CLASS 1000 V (AS) RZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE.



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003875

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
4 x 6	20193660	5.270	5.515	5.759	6.004	6.249	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 x 10	20193661	8.662	9.080	9.499	9.918	10.337	DYE1204 DYE090S	1500 700
4 x 16	20193662	13.274	13.929	14.584	15.239	15.894	DYE1204 DYE090S	1000 500
4 x 25	20193663	20.427	21.452	22.477	23.502	24.527	DYE1405 DYE1204	1100 700
4 x 35	20193664	28.328	29.718	31.108	32.498	33.888	DYE1405 DYE1204	800 500
4 x 50	20193665	40.542	42.582	44.623	46.663	48.703	DYE1405 DYE1204	700 400
4 x 70	20193666	58.469	61.378	64.288	67.198	70.108	DYE1405 DYE1204	500 300
4 x 95	20193667	76.479	80.324	84.170	88.015	91.861	DYE1405 DYE1204	400 250
4 x 150	20193668	120.976	127.152	133.328	139.504	145.679	-	-
4 x 185	20193669	150.405	158.096	165.787	173.479	181.170	-	-
4 x 240	20193670	198.717	208.973	219.229	229.485	239.742	-	-
4 G 1,5	20193671	1.768	1.830	1.891	1.952	2.014	DYE1204 DYE090S	4000 2000
4 G 2,5	20193672	2.505	2.605	2.704	2.804	2.904	DYE1204 DYE090S	3000 1500
4 G 4	20193673	3.667	3.829	3.991	4.153	4.315	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 G 6	20193674	5.199	5.441	5.683	5.925	6.167	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 G 10	20193675	8.623	9.040	9.457	9.875	10.292	DYE1204 DYE090S	1500 700
4 G 16	20193676	13.195	13.847	14.498	15.149	15.801	DYE1204 DYE090S	1000 500
5 G 1,5	20193677	2.043	2.119	2.195	2.271	2.347	DYE1204 DYE090S	3000 1500
5 G 2,5	20193678	3.079	3.206	3.334	3.462	3.589	DYE1204 DYE090S	2500 1000
5 G 4	20193679	4.462	4.662	4.862	5.063	5.263	DYE1204 DYE090S	2000 1000

AFUMEX® CLASS 1000 V (AS) RZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



ECOLÓGICO



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE.



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003875

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
5 G 6	20193680	6.408	6.711	7.013	7.316	7.619	DYE1204 DYE090S	1500 800
5 G 10	20193681	10.593	11.115	11.637	12.159	12.681	DYE1204 DYE090S	1000 500
5 G 16	20193682	16.337	17.153	17.970	18.786	19.603	DYE1204 DYE090S	800 400
5 G 25	20193683	25.189	26.465	27.741	29.017	30.294	DYE1405 DYE1204	900 600
5 G 35	20193684	36.215	37.960	39.705	41.450	43.196	DYE1405 DYE1204	700 400
5 G 50	20193685	51.741	54.299	56.857	59.415	61.973	DYE1405 DYE1204	500 300



Suministro: ROLLOS. Color cubierta: VERDE.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONG. ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
2 x 1,5	20193686	1.186	1.218	1.251	1.284	1.316	100	3000
2 x 2,5	20193687	1.670	1.725	1.780	1.835	1.890	100	3600
2 x 6	20193688	3.077	3.194	3.311	3.428	3.545	100	2400
3 G 1,5	20193689	1.386	1.431	1.477	1.522	1.568	100	3000
3 G 2,5	20193690	1.965	2.039	2.114	2.189	2.264	100	2400
3 G 4	20193691	2.946	3.069	3.191	3.313	3.435	100	240
4 G 1,5	20193692	1.819	1.881	1.943	2.005	2.067	100	2400
4 G 2,5	20193693	2.588	2.688	2.787	2.887	2.987	100	2400
5 G 1,5	20193694	2.105	2.181	2.257	2.334	2.410	100	2400
5 G 2,5	20193695	3.145	3.273	3.401	3.530	3.658	100	1800

AFUMEX® CLASS MANDO (AS) RZ1-K (AS)



Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003875



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



MÁXIMA PELABILIDAD

Gracias a la capa especial antiadherente se puede retirar la cubierta fácil y rápidamente. Un importante ahorro de tiempo de instalación.



LIMPIO Y ECOLÓGICO

La ausencia de talco y aceites de silicona permite un ambiente de trabajo más limpio y con menos partículas contaminantes.



CON HILO DE MANDO ROJO

El hilo de mando permite la comunicación entre la vivienda y el contador. Especialmente importante para rearme desde la vivienda del interruptor automático en instalación de recarga de vehículo eléctrico.

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	E3M7	E39	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
3 G 10 + 1 x 1,5	20193696	7.550	7.886	8.222	8.558	8.894	DYE1405 DYE1204 DYE090S	2700 1500 800
3 G 16 + 1 x 1,5	20193697	10.885	11.401	11.918	12.434	12.950	DYE1405 DYE1204 DYE090S	2000 1000 500
3 G 25 + 1 x 1,5	20193698	16.452	17.243	18.035	18.826	19.617	DYE1204 DYE090S	900 400
3 G 35 + 1 x 1,5	20193699	22.611	23.718	24.825	25.931	27.038	DYE1405 DYE1204	1100 700

AFUMEX® CLASS MÚLTIPLE 1000 V (AS) Z1Z1-K (AS)



Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: IEC 60502-1
Designación genérica: Z1Z1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
IEC 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1005483



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GÓTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
6 G 1,5	20226733	3.389	3.486	3.583	3.680	3.777	DYE1204 DYE090S	3000 1500
8 G 1,5	20226735	4.099	4.228	4.356	4.485	4.613	DYE1204 DYE090S	2800 1300
10 G 1,5	20226734	4.964	5.121	5.278	5.436	5.593	DYE1204 DYE090S	2000 1000
12 G 1,5	20226668	5.787	5.977	6.167	6.356	6.546	DYE1204 DYE090S	2000 1000
16 G 1,5	20226736	7.608	7.852	8.095	8.338	8.582	DYE1204 DYE090S	1500 800
19 G 1,5	20229629	8.569	8.858	9.147	9.436	9.725	DYE1204 DYE090S	1500 700
24 G 1,5	20226742	10.749	11.104	11.460	11.815	12.171	DYE1204 DYE090S	1000 500

Seguridad



AFUMEX® CLASS FIRS (AS+)

mRZ1-K (AS+)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 211025
 Designación genérica: mRZ1-K (AS+)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



RESISTENCIA
AL FUEGO
EN 50200
IEC 60331-1



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP

Nº DoP 1003878



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399

MÁXIMA RESISTENCIA AL FUEGO Los cables Afumex Class Firs (AS+) son PH120. Máxima duración del ensayo de resistencia al fuego: 120 minutos a 842 °C de temperatura.

INTEGRIDAD DE AISLAMIENTO DURANTE EL PELADO DE LA CUBIERTA El aislamiento de los cables Afumex Class Firs (AS+) no se desgarra al retirar la cubierta.

MÁXIMA PELABILIDAD Gracias a la capa especial antiadherente se puede retirar la cubierta fácil y rápidamente. Un importante ahorro de tiempo de instalación.

LIMPIO Y ECOLÓGICO La ausencia de talco y aceites de sílicona permite un ambiente de trabajo más limpio y con menos partículas contaminantes.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 2,5	20218519	1.408	1.435	1.462	1.489	1.516	DYE1204 DYE090S	8000 4000
1 x 4	20218520	1.750	1.792	1.834	1.876	1.918	DYE1204 DYE090S	6000 3000
1 x 6	20218521	2.016	2.077	2.139	2.201	2.263	DYE1204 DYE090S	6000 3000
1 x 10	20218522	2.635	2.732	2.828	2.924	3.021	DYE1204 DYE090S	5000 2500
1 x 16	20218523	4.093	4.260	4.426	4.593	4.760	DYE1204 DYE090S	3500 1500
1 x 25	20218529	5.983	6.242	6.500	6.759	7.017	DYE1204 DYE090S	3000 1500
1 x 35	20218530	7.907	8.265	8.623	8.981	9.338	DYE1204 DYE090S	2000 1000
1 x 50	20218531	10.830	11.349	11.868	12.387	12.906	DYE1204 DYE090S	1800 800
1 x 70	20218532	14.927	15.666	16.405	17.143	17.882	DYE1204 DYE090S	1400 700

AFUMEX® CLASS FIRS (AS+) mRZ1-K (AS+)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 211025
Designación genérica: mRZ1-K (AS+)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP



Nº DoP 1003878



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 95	20218524	19.417	20.394	21.370	22.346	23.322	DYE1204 DYE090S	1200 600
1 x 120	20218525	24.428	25.671	26.914	28.158	29.401	DYE1405 DYE1204	1500 1000
1 x 150	20218526	29.851	31.384	32.916	34.449	35.981	DYE1405 DYE1204	1200 800
1 x 185	20218527	37.127	39.014	40.900	42.787	44.673	DYE1405 DYE1204	1000 700
1 x 240	20218533	47.522	49.973	52.424	54.874	57.325	DYE1405 DYE1204	800 400
2 x 1,5	20218528	1.917	1.949	1.980	2.012	2.043	DYE1204 DYE090S	4000 2000
2 x 2,5	20218534	2.476	2.529	2.581	2.634	2.686	DYE1204 DYE090S	3500 1500
3 G 1,5	20218535	2.383	2.429	2.475	2.521	2.567	DYE1204 DYE090S	3500 1500
3 G 2,5	20218536	3.127	3.205	3.283	3.360	3.438	DYE1204 DYE090S	3000 1500
3 G 4	20218537	4.342	4.467	4.592	4.717	4.842	DYE1204 DYE090S	2000 1000
3 G 6	20218538	5.686	5.873	6.060	6.247	6.434	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 G 1,5	20218504	3.056	3.119	3.183	3.246	3.310	DYE1204 DYE090S	3000 1500
4 G 2,5	20218505	4.005	4.110	4.215	4.320	4.425	DYE1204 DYE090S	2500 1000
4 G 4	20218506	5.448	5.613	5.778	5.944	6.109	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 G 6	20218507	7.303	7.550	7.797	8.043	8.290	DYE1204 DYE090S	1500 800
4 G 10	20218512	10.603	11.017	11.431	11.844	12.258	DYE1204 DYE090S	1300 600
4 G 16	20218513	16.947	17.611	18.275	18.940	19.604	DYE1405 DYE1204	1400 900
4 G 25	20218514	24.322	25.376	26.429	27.483	28.537	DYE1405 DYE1204	1000 600

AFUMEX® CLASS FIRS (AS+)

mRZ1-K (AS+)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 211025
 Designación genérica: mRZ1-K (AS+)



DESCÁRGATE
 la DoP (Declaración de
 Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP



Nº DoP 1003878



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
5 G 1,5	20218508	3.942	4.021	4.101	4.180	4.259	DYE1204 DYE090S	2500 1000
5 G 2,5	20218509	4.956	5.088	5.219	5.351	5.483	DYE1204 DYE090S	2000 1000
5 G 4	20218510	6.785	6.992	7.198	7.405	7.612	DYE1204 DYE090S	1700 800
5 G 6	20218511	8.934	9.247	9.559	9.871	10.184	DYE1204 DYE090S	1400 600
5 G 10	20218515	13.096	13.621	14.146	14.671	15.196	DYE1204 DYE090S	1000 500
5 G 16	20218516	20.686	21.508	22.330	23.152	23.974	DYE1405 DYE1204	1200 800
5 G 25	20218517	30.008	31.326	32.645	33.963	35.282	DYE1405 DYE1204	800 500
5 G 35	20218518	40.556	42.382	44.207	46.033	47.859	DYE1405 DYE1204	600 400

AFUMEX® CLASS FIRS DETEC-SIGNAL (AS+) SOZ1-K (AS+)

NUEVO

Tensión asignada: 300/500 V
Norma diseño: IEC 50288-7
Designación genérica: SOZ1-K (AS+)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



RESISTENCIA
AL FUEGO
EN 50200
IEC 60331-1



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1012931



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



CABLE FLEXIBLE



ALTA
SEGURIDAD



MÁXIMA RESISTENCIA AL FUEGO Los cables Afumex Class Firs (AS+) son PH120. Máxima duración del ensayo de resistencia al fuego: 120 minutos a 842 °C de temperatura.



APTO PARA CONEXIÓN DE PULSADORES, DETECTORES, ALARMAS Y MEGAFONÍA DE SEGURIDAD

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NARANJA

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
2 x 1,5	20350530	1.565	1.597	1.628	1.660	1.692	Bobinas para corte	500

PVC



WIREPOL® CPRO GAS

H05VV-F

Tensión asignada: 300/500 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-11
 Designación genérica: H05VV-F



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003864



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



SERVICIOS
MÓVILES

Suministro en ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: ROLLOS protegidos con polieteno. Color cubierta: BLANCO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
2 x 1	20204386	1.142	1.167	1.193	1.218	1.243	100	4200
2 x 1,5	20204387	1.323	1.358	1.394	1.429	1.465	100	3000
3 G 1	20204388	1.478	1.515	1.553	1.590	1.628	100	4200
3 G 1,5	20204389	1.619	1.672	1.726	1.779	1.833	100	3000
3 G 2,5	20204390	2.469	2.558	2.647	2.737	2.826	100	3000

SINTENAX® CPRO AG

H05VV-F

Tensión asignada: 300/500 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-11
 Designación genérica: H05VV-F



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003865



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



SERVICIOS
MÓVILES



RESISTENCIA A GRASAS Y ACEITES

Gracias a la formulación especial Prysmian de su cubierta.

Suministro en BOBINAS y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
2 x 1	20203398	897	923	949	975	1.001	DYE090S	5000
3 G 1	20203399	1.548	1.588	1.628	1.668	1.708	DYE090S	4500
4 G 1	20203400	1.899	1.951	2.003	2.055	2.107	DYE090S	3500
5 G 1	20203401	1.616	1.681	1.746	1.811	1.877	DYE090S	3000
6 G 1	20203402	2.385	2.463	2.542	2.620	2.699	DYE090S	2200
7 G 1	20203403	3.178	3.270	3.361	3.453	3.545	DYE090S	2200
8 G 1	20203404	3.049	3.154	3.259	3.363	3.468	DYE090S	1800
10 G 1	20204391	3.848	3.979	4.110	4.241	4.372	DYE090S	1300
12 G 1	20204392	4.318	4.475	4.632	4.790	4.947	DYE090S	1200
16 G 1	20204393	6.245	6.455	6.665	6.875	7.085	DYE090S	1000
19 G 1	20204394	7.132	7.381	7.631	7.880	8.129	DYE090S	1000
24 G 1	20204395	9.294	9.609	9.924	10.240	10.555	DYE090S	600

SINTENAX® CPRO AC H05VV-F

Tensión asignada: 300/500 V
Norma diseño: UNE EN 50525-2-11
Designación genérica: H05VV-F



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003865

Lorem ipsum



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
30 G 1	20204396	11.045	11.439	11.833	12.227	12.621	DYE090S	600
37 G 1	20204397	13.397	13.883	14.369	14.856	15.342	DYE090S	500




Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color cubierta : NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)
2 x 1	20204636	959	985	1.011	1.037	1.064	4.000
3 G 1	20204637	1.255	1.297	1.339	1.382	1.424	4.000
4 G 1	20204638	1.969	2.020	2.071	2.123	2.174	3.500
5 G 1	20204639	2.368	2.431	2.494	2.557	2.621	3.000
6 G 1	20204918	2.797	2.873	2.949	3.025	3.101	2.200
7 G 1	20204921	3.257	3.352	3.446	3.541	3.636	2.200
8 G 1	20204917	3.431	3.533	3.634	3.735	3.837	1.800

WIREPOL® CPRO FLEX

H05V-K (500 V) - H07V-K (750 V)

Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
 Designación genérica: H05V-K - H07V-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 20%)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003868



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



ULTRA
DESLIZANTE



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.

Suministro en CAJAS y BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón protegidas con polieteno. Color cubierta: AZUL.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO (metros)
1 x 1,5	384	403	421	439	457	200	5	30000
1 x 2,5	627	658	689	720	750	200	3	18000
1 x 4	1.006	1.056	1.107	1.158	1208	100	5	15000
1 x 6	1.462	1.538	1.613	1.689	1.765	100	3	9000



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: AZUL.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 16	3.905	4.114	4.322	4.531	4.739	--	--

WIREPOL® CPRO FLEX

H05V-K (500 V) - H07V-K (700 V)

Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
 Designación genérica: H05V-K - H07V-K



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR:
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003868



Códigos de color en CAJAS.

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO	BLANCO
1 x 1,5	20193531	20193532	20193533	20193534	20193535	20193536	20193537
1 x 2,5	20193539	20193540	20193541	20193542	20193543	20193538	
1 x 4	20193544	20193545	20193546	20193547	20193548		
1 x 6	20193550	20193551	20193552	20193553	20193549		



Códigos de color en BOBINAS

SECCIÓN	A/V
1 x 16	20193554

WIREPOL® CPRO RÍGIDO

H05V-U (500 V) - H07V-U (750 V) - H07V-R (750 V)

Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
 Designación genérica: H05V-U - H07V-U - H07V-R



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 20%)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP
1003869 (H07V-U)
1004667 (H07V-R)



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



ULTRA
DESIZANTE



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO

Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.

Suministro en CAJAS Y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón protegidas con politeno. Color cubierta: AZUL.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE
1 x 1,5	413	433	453	473	493	100	5
1 x 2,5	649	682	715	748	780	100	5



Códigos de color en CAJAS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	BLANCO
1 x 1,5	20193555	20193556	20193557	20193558	20193559	20193560
1 x 2,5	20193562	20193563	20193564	20193565	20193561	20193566

WIREPOL® CPRO RÍGIDO

H05V-U (500 V) - H07V-U (750 V) - H07V-R (750 V)

Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
 Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
 Designación genérica: H05V-U - H07V-U - H07V-R



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP
1003869 (H07V-U)
1004667 (H07V-R)



Suministro: ROLLOS protegidas con políteno.

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD DEL ROLLO (metros)
10	2.752	2.891	3.029	3.168	3.307	100
16	4.129	4.348	4.566	4.785	5.004	100



Códigos de color en ROLLOS

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO
10	20225559	20225561	20225562	20225560	20225563
16	20225564	20225556	20225557	20225565	20225558

RETENAX® CPRO Flex RV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 20%)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003873



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES

Suministro en BOBINAS y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 2,5	20193567	711	736	761	786	811	DYE1204 DYE090S	10000 5000
1 x 4	20193568	908	948	989	1.029	1.069	DYE1204 DYE090S	10000 5000
1 x 6	20193569	1.268	1.328	1.388	1.449	1.509	DYE1204 DYE090S	10000 5000
1 x 10	20193570	2.096	2.199	2.303	2.407	2.511	DYE1204 DYE090S	7000 3500
1 x 16	20193571	3.207	3.371	3.535	3.699	3.863	DYE1204 DYE090S	6000 3000
1 x 25	20193572	5.001	5.258	5.514	5.771	6.028	DYE1204 DYE090S	4000 2000
1 x 35	20193573	6.920	7.281	7.643	8.004	8.366	DYE1204 DYE090S	3000 1500
1 x 50	20193574	9.831	10.351	10.870	11.390	11.910	DYE1204 DYE090S	2500 1000
1 x 70	20193575	13.891	14.627	15.363	16.099	16.836	DYE1204 DYE090S	1500 900
1 x 95	20193576	17.999	18.961	19.924	20.886	21.849	DYE1204 DYE090S	1500 700
1 x 120	20193577	23.220	24.466	25.711	26.956	28.202	DYE1204 DYE090S	1000 500
1 x 150	20193578	28.197	29.716	31.234	32.752	34.270	DYE1204 DYE090S	900 400
1 x 185	20193579	35.068	36.959	38.849	40.740	42.631	DYE1405 DYE1204	1000 700
1 x 240	20193580	44.324	46.724	49.125	51.526	53.926	DYE1405 DYE1204	800 400

RETENAX® CPRO Flex

RV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-2
 Designación genérica: RV-K



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003873

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
2 x 1,5	20193581	835	864	893	922	951	DYE1204 DYE0905	6000 3000
2 x 2,5	20193582	1.239	1.288	1.337	1.386	1.435	DYE1204 DYE0905	4000 2000
2 x 4	20193583	1.885	1.966	2.046	2.127	2.208	DYE1204 DYE0905	4000 2000
2 x 6	20193584	2.702	2.824	2.946	3.068	3.190	DYE1204 DYE0905	3000 1500
2 x 10	20193585	4.423	4.631	4.839	5.047	5.255	DYE1204 DYE0905	2000 1000
2 x 16	20193586	7.149	7.478	7.807	8.136	8.465	DYE1204 DYE0905	1500 700
3 G 1,5	20193587	1.090	1.132	1.174	1.216	1.259	DYE1204 DYE0905	4500 2000
3 G 2,5	20193588	1.674	1.746	1.818	1.890	1.962	DYE1204 DYE0905	3000 1500
3 G 4	20193589	2.559	2.676	2.792	2.909	3.026	DYE1204 DYE0905	3500 1500
3 G 6	20193590	3.716	3.893	4.070	4.246	4.423	DYE1204 DYE0905	2500 1000
3 G 10	20193591	6.200	6.505	6.810	7.115	7.420	DYE1204 DYE0905	2000 1000
3 G 16	20193592	10.094	10.582	11.070	11.558	12.046	DYE1204 DYE0905	1200 500
4 x 6	20193593	4.924	5.162	5.401	5.639	5.877	DYE1204 DYE0905	2000 1000
4 x 10	20193594	8.287	8.698	9.109	9.520	9.932	DYE1204 DYE0905	1500 700
4 x 16	20193595	13.175	13.827	14.478	15.129	15.781	DYE1204 DYE0905	1000 500
4 x 25	20193596	20.125	21.134	22.142	23.151	24.160	DYE1405 DYE1204	1200 700
4 x 35	20193597	28.440	29.883	31.325	32.767	34.209	DYE1405 DYE1204	1000 600
4 x 50	20193598	37.970	39.905	41.840	43.775	45.710	DYE1405 DYE1204	800 500
4 x 70	20193599	58.254	61.231	64.208	67.185	70.162	DYE1405 DYE1204	600 400

RETENAX® CPRO Flex RV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003873



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
4 x 95	20193600	75.486	79.376	83.265	87.154	91.043	DYE1405 DYE1204	400 300
4 x 150	20193601	121.814	128.132	134.450	140.768	147.086	-	-
4 x 240	20193602	192.932	203.070	213.208	223.346	233.484	-	-
4 G 1,5	20193603	1.425	1.482	1.539	1.596	1.653	DYE1204 DYE090S	4500 2000
4 G 2,5	20193604	2.204	2.301	2.398	2.496	2.593	DYE1204 DYE090S	3500 1500
4 G 4	20193605	3.349	3.505	3.661	3.817	3.973	DYE1204 DYE090S	2500 1000
4 G 6	20193606	4.926	5.164	5.403	5.641	5.879	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 G 10	20193607	8.277	8.688	9.099	9.511	9.922	DYE1204 DYE090S	1400 700
4 G 16	20193608	13.192	13.843	14.495	15.146	15.797	DYE1204 DYE090S	1000 500
5 G 1,5	20193609	1.780	1.852	1.923	1.994	2.065	DYE1204 DYE090S	3500 1700
5 G 2,5	20193610	2.755	2.877	2.998	3.119	3.241	DYE1204 DYE090S	3000 1500
5 G 4	20193611	4.237	4.434	4.631	4.828	5.025	DYE1204 DYE090S	2000 1000
5 G 6	20193612	6.185	6.483	6.781	7.079	7.377	DYE1204 DYE090S	2000 1000
5 G 10	20193613	10.362	10.876	11.390	11.904	12.418	DYE1204 DYE090S	1200 500
5 G 16	20193614	16.426	17.241	18.056	18.870	19.685	DYE1405 DYE1204	1500 1000
5 G 25	20193615	25.155	26.416	27.678	28.940	30.202	DYE1405 DYE1204	1000 600
5 G 35	20193616	35.290	37.075	38.859	40.644	42.428	DYE1405 DYE1204	800 500

RETENAX® CPRO Flex RV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003873



Suministro: ROLLOS. Color cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
2 x 1,5	20193617	858	887	916	945	974	100	2500
2 x 2,5	20193618	1.275	1.324	1.373	1.422	1.471	100	2000
2 x 4	20193619	1.941	2.021	2.101	2.182	2.262	100	2000
2 x 6	20193620	2.782	2.904	3.027	3.150	3.273	100	1500
3 G 1,5	20193621	1.122	1.164	1.207	1.249	1.291	100	2500
3 G 2,5	20193622	1.723	1.796	1.869	1.942	2.015	100	2000
3 G 4	20193623	2.635	2.753	2.870	2.987	3.104	100	1700
3 G 6	20193624	3.828	4.006	4.183	4.361	4.539	100	1400
4 G 1,5	20193625	1.467	1.524	1.582	1.639	1.697	100	2000
4 G 2,5	20193626	2.270	2.367	2.465	2.563	2.661	100	1500
4 G 4	20193627	3.449	3.605	3.761	3.917	4.072	100	1500
4 G 6	20193628	5.074	5.312	5.551	5.790	6.028	100	1200
5 G 1,5	20193629	1.833	1.905	1.977	2.048	2.120	100	1800
5 G 2,5	20193630	2.837	2.960	3.083	3.206	3.329	100	1500
5 G 4	20193631	4.365	4.563	4.762	4.960	5.159	100	1000

RETENAX® CPRO Rígido RV (XV)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV (XV)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 20%)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003871



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES

Suministro en BOBINAS y ROLLOS.
Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color Cubierta: Negro.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 6	20204310	1.368	1.431	1.494	1.557	1.619	DYE1204 DYE090S	8000 4000
1 x 10	20219020	2.736	2.843	2.949	3.056	3.163	DYE1204 DYE090S	7000 3000
1 x 16	20219029	3.461	3.631	3.801	3.972	4.142	DYE1204 DYE090S	5500 2500
1 x 25	20219025	5.268	5.536	5.805	6.074	6.343	DYE1204 DYE090S	4000 2000
1 x 35	20219026	7.192	7.559	7.926	8.294	8.661	DYE1204 DYE090S	3000 1500
1 G 35	20204308	6.677	7.024	7.372	7.719	8.066	DYE1204 DYE090S	3000 1500
1 x 50	20204321	9.517	9.999	10.482	10.964	11.447	DYE1204 DYE090S	2500 1000
1 x 70	20219021	15.032	15.752	16.473	17.194	17.915	DYE1204 DYE090S	2000 1000
1 x 95	20204309	20.054	21.018	21.983	22.948	23.912	DYE1204 DYE090S	1500 800
1 x 120	20204322	25.153	26.414	27.676	28.938	30.200	DYE1204 DYE090S	1300 600
1 x 150	20219027	31.382	32.976	34.569	36.163	37.756	DYE1204 DYE090S	1000 500
1 x 185	20204323	36.089	38.000	39.911	41.822	43.733	DYE1204 DYE090S	900 400

RETENAX® CPRO Rígido RV (XV)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV (XV)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003871



Suministro: BOBINAS. Color Cubierta: Negro.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 240	20219028	49.345	51.923	54.501	57.079	59.656	DYE1204 DYE090S	800 400
3 G 1.5	20204361	1.086	1.131	1.175	1.220	1.265	DYE1204 DYE090S	5000 2500
4 G 2.5	20204363	2.287	2.387	2.486	2.586	2.686	DYE1204 DYE090S	2500 1000
4 x 6	20219017	5.824	6.084	6.344	6.604	6.864	DYE1204 DYE090S	2000 900
4 x 10	20219018	10.680	11.110	11.540	11.970	12.400	DYE1204 DYE090S	4000 2000
5 G 1.5	20204364	1.855	1.930	2.005	2.080	2.155	DYE1204 DYE090S	4000 2000
5 G 2.5	20204365	2.793	2.918	3.042	3.167	3.292	DYE1204 DYE090S	3000 1500
5 G 10	20204366	10.156	10.665	11.173	11.682	12.190	DYE1204 DYE090S	1500 800
5 G 16	20204367	15.515	16.314	17.113	17.912	18.711	DYE1204 DYE090S	1000 500




Suministro: ROLLOS protegidos con politeno. Color Cubierta: Negro.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	E39
3 G 1,5	20204599	1.124	1.169	1.213	1.258	1.302

SINTENAX® CPRO 1000 V

VV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-1
 Designación genérica: VV-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 14 %)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003883



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES

Suministro en BOBINAS y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
6 G 1,5	20203511	3.056	3.144	3.233	3.321	3.409	DYE1204 DYE090S	2500 1200
6 G 2,5	20204416	4.461	4.615	4.769	4.924	5.078	DYE1204 DYE090S	2000 1000
7 G 1,5	20203512	3.376	3.480	3.584	3.688	3.791	DYE1204 DYE090S	2500 1200
7 G 2,5	20204417	4.938	5.118	5.298	5.477	5.657	DYE1204 DYE090S	2000 1000
8 G 1,5	20203513	3.865	3.990	4.114	4.238	4.362	DYE1204 DYE090S	2300 1000
8 G 2,5	20204418	5.162	5.368	5.573	5.779	5.985	DYE1204 DYE090S	2000 1000
10 G 1,5	20204419	4.481	4.637	4.792	4.948	5.103	DYE1204 DYE090S	1700 800
10 G 2,5	20204420	6.719	6.977	7.235	7.492	7.750	DYE1204 DYE090S	1400 700
12 G 1,5	20204421	5.359	5.546	5.732	5.919	6.105	DYE1204 DYE090S	1500 800
12 G 2,5	20204422	7.751	8.060	8.370	8.679	8.988	DYE1204 DYE090S	1300 600

SINTENAX® CPRO 1000 V VV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-1
Designación genérica: VV-K



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR:
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003883




Suministro: BOBINAS.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
14 G 1,5	20204423	6.060	6.278	6.495	6.713	6.931	DYE1204 DYE090S	1500 700
16 G 1,5	20204424	6.858	7.107	7.356	7.605	7.854	DYE1204 DYE090S	1300 600
19 G 1,5	20204425	8.301	8.613	8.924	9.235	9.547	DYE1204 DYE090S	1100 500
24 G 1,5	20204426	10.067	10.437	10.808	11.179	11.549	DYE1204 DYE090S	900 400
27 G 1,5	20204427	11.133	11.549	11.966	12.382	12.799	DYE1204 DYE090S	900 400
30 G 1,5	20204428	12.176	12.638	13.101	13.564	14.027	DYE1204 DYE090S	800 400
37 G 1,5	20204429	14.633	15.204	15.776	16.347	16.918	DYE1204 DYE090S	700 300



Suministro: ROLLOS protegidos con polietileno. Color cubierta : NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
6 G 1,5	20204919	3.321	3.415	3.508	3.601	3.694	1.200	2.500
7 G 1,5	20204920	3.618	3.727	3.835	3.944	4.052	1.200	2.600
8 G 1,5	20204922	3.943	4.067	4.191	4.315	4.439	1.000	2.500

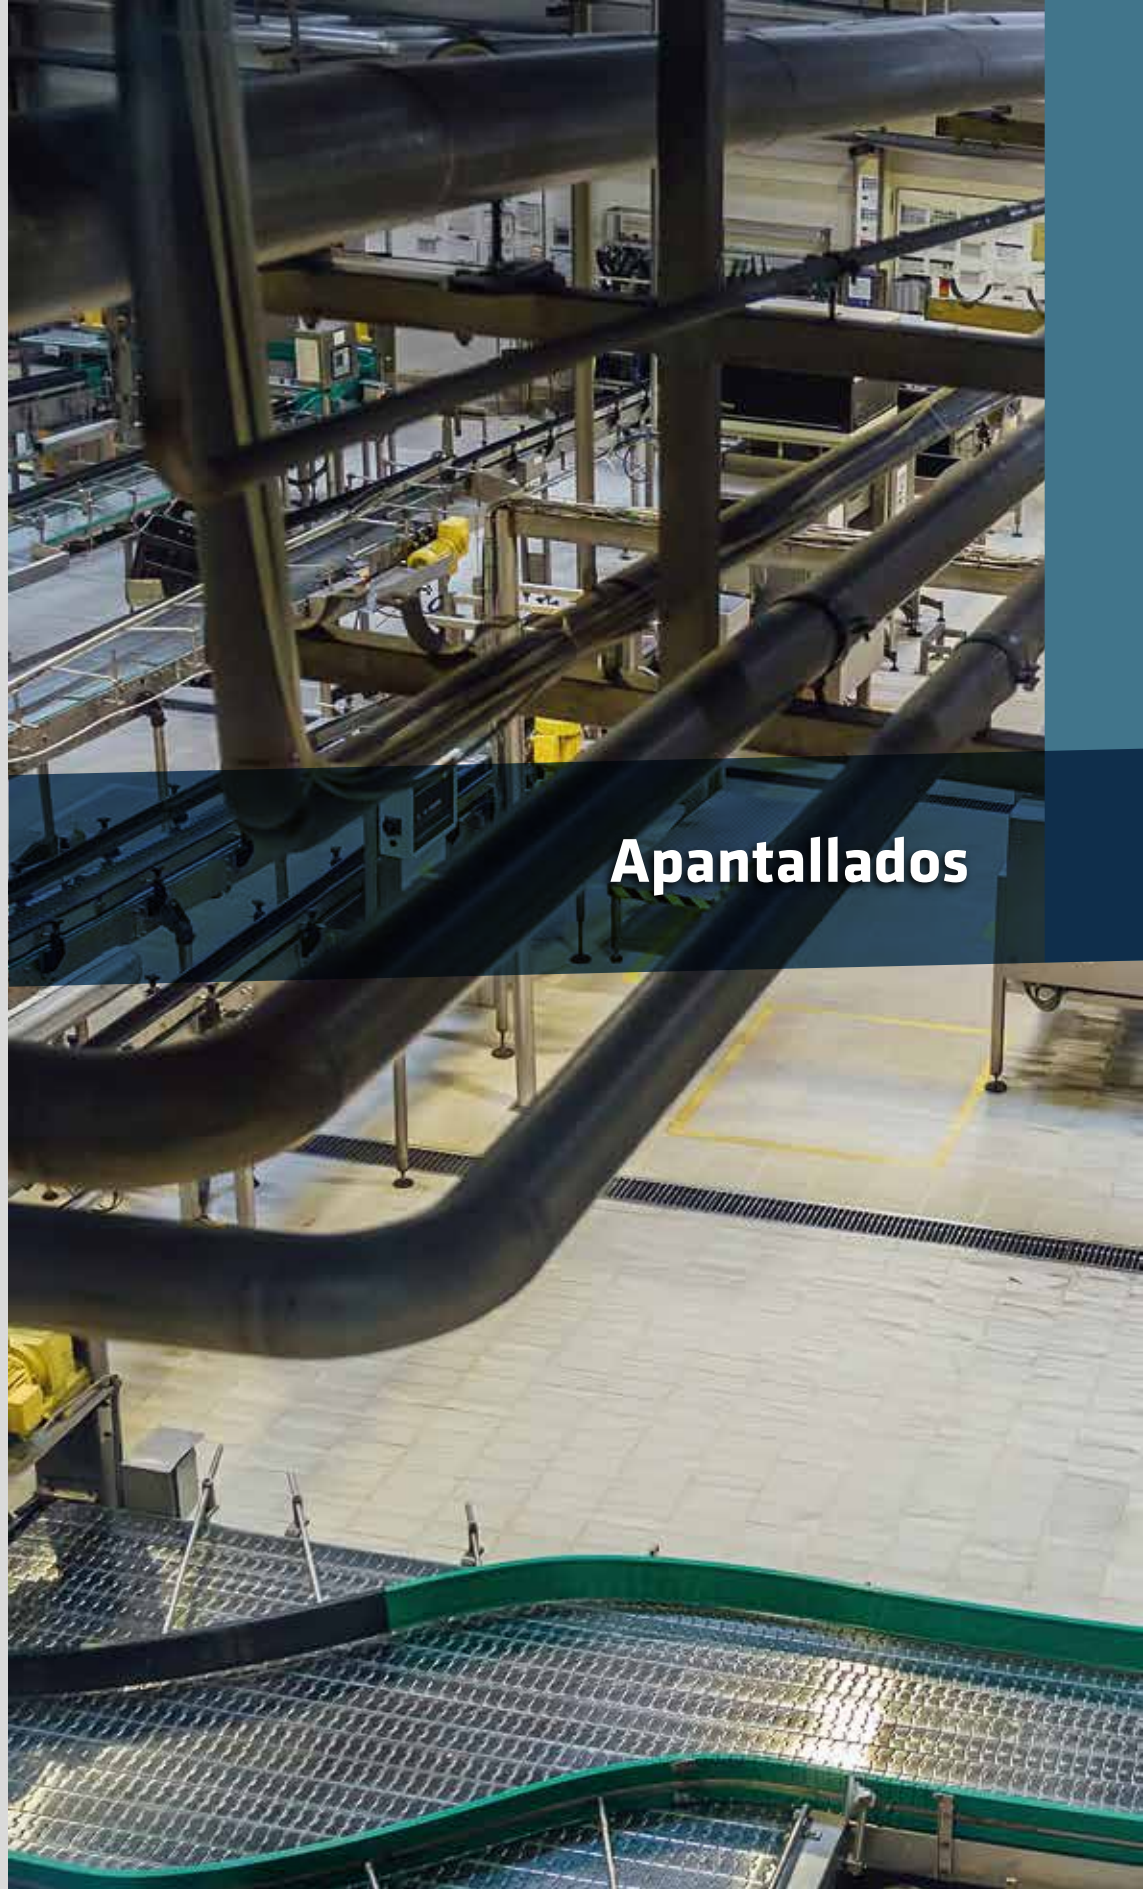

Apantallados

Datx LiYCY® CPRO

LiYCY

Tensión asignada: 250 V
Norma de referencia: VDE 812
Designación genérica: LiYCY



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
UNE 20432-1
(IEC-332-1)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1004650



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Gracias a su pantalla de trenza de cobre estañado al 60% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias con una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos.

Suministro en BOBINAS y ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: gris.



Suministro: CORTE A MEDIDA.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
2 x 0,22	20063702	659	674	688	702	717	Bobinas para corte	500 ± 5%
2 x 0,34	20063703	738	758	778	799	819	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
2 x 0,50	20063276	915	942	968	994	1.020	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
2 x 0,75	20063704	1.137	1.170	1.204	1.238	1.271	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
2 x 1	20063270	1.306	1.349	1.392	1.435	1.478	Bobinas para corte	500 ± 5%
2 x 1,5	20066222	1.637	1.693	1.750	1.806	1.863	Bobinas para corte	1000 ± 5%
3 x 0,22	20063705	737	755	773	791	809	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
3 x 0,34	20063282	913	939	965	991	1.017	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
3 x 0,50	20063706	1.078	1.111	1.143	1.176	1.209	Bobinas para corte	500 ± 5%
3 x 0,75	20063293	1.460	1.506	1.553	1.599	1.646	Bobinas para corte	500 ± 5%
3 x 1	20063300	1.673	1.731	1.788	1.846	1.903	Bobinas para corte	1000 ± 5%

Datx LiYCY® CPRO

LiYCY

Tensión asignada: 250 V
 Norma de referencia: VDE 812
 Designación genérica: LiYCY



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1004650



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: gris.



Suministro: CORTE A MEDIDA.


SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	BOBINA COMPLETA (metros)
4 x 0,22	20063708	868	891	913	935	958	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
4 x 0,34	20063274	1.073	1.105	1.138	1.170	1.203	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
4 x 0,50	20063261	1.321	1.363	1.405	1.446	1.488	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
4 x 0,75	20063709	1.752	1.811	1.871	1.930	1.989	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
4 x 1	20063295	2.128	2.212	2.295	2.378	2.462	Bobinas para corte	1000 ± 5%
6 x 0,22	20063711	1.101	1.133	1.165	1.197	1.229	Bobinas para corte	500 ± 5% 1000 ± 5%
7 x 0,34	20063266	1.590	1.641	1.692	1.734	1.793	Bobinas para corte	500 ± 5%
8 x 0,22	20063713	1.232	1.270	1.309	1.348	1.387	Bobinas para corte	500 ± 5%
10 x 0,22	20063714	1.551	1.600	1.650	1.699	1.749	Bobinas para corte	500 ± 5%

BLINDEX PROTECH 500 V (AS)

Z1C4Z1-K (AS)



Tensión asignada: 300/500 V
 Norma de referencia: IEC 60502-1
 Designación genérica: Z1C4Z1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



C_{ca}-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1012076



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Gracias a su pantalla de trenza de cobre al 60% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Esto supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos. Los cables con pantallas de trenza de cobre, con coberturas inferiores al 60%, incumplen la normativa.

Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: verde.



Suministro de corte.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
2 x 1	20344302	1.484	1.530	1.576	1.622	1.668	Bobinas para corte	300
2 x 1,5	20344305	1.799	1.861	1.923	1.985	2.046	Bobinas para corte	300
3 G 1	20344303	1.877	1.938	2.000	2.061	2.122	Bobinas para corte	300
3 G 1,5	20344306	2.330	2.414	2.499	2.583	2.668	Bobinas para corte	300
3 G 2,5	20344304	2.323	2.401	2.479	2.557	2.634	Bobinas para corte	300
4 G 1	20344307	2.850	2.956	3.062	3.168	3.274	Bobinas para corte	300

BLINDEX PROTECH 1000 V (AS)

Z1C4Z1-K (AS)



Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma de referencia: IEC 60502-1
 Designación genérica: Z1C4Z1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.



No DoP 1012077



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESGRINDIMIENTO
DE GOTAS / PARTICULAS
INFLAMADAS
EN 50399



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Gracias a su pantalla de trenza de cobre al 60% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Esto supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos. Los cables con pantallas de trenza de cobre, con coberturas inferiores al 60%, incumplen la normativa.

Precios en € por 1000 m.





Suministro: BOBINAS. Color cubierta: verde.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
3 G 2,5	20344308	3.909	4.042	4.175	4.308	4.441	Bobinas para corte	300
4 G 2,5	20344309	4.860	5.032	5.205	5.377	5.549	Bobinas para corte	300
4 G 4	20344310	7.359	7.625	7.890	8.156	8.421	Bobinas para corte	300

AFUMEX CLASS VARINET VFD 1000 V (AS) RCAZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: IEC 60502-1
Designación genérica: RC4Z1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1009672



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



ALTA PROTECCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

Gracias a su pantalla de trenza de cobre al 60% de cobertura, muy por encima de las versiones que se pueden encontrar en el mercado, nuestra gama de apantallados proporciona una alta inmunidad a las interferencias. Lo cual supone una óptima calidad en la transmisión de las señales, así como mayor seguridad y vida útil para los equipos. Los cables con pantallas de trenza de cobre, con coberturas inferiores al 60%, incumplen la normativa.

Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: negro.




Suministro de corte.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
3 x 6 + 3 G 2,5	20293461	9.101	9.431	9.761	10.090	10.420	Bobinas para corte	100
3 x 10 + 3 G 4	20293471	12.944	13.457	13.970	14.483	14.995	Bobinas para corte	100
3 x 16 + 3 G 6	20293470	19.959	20.831	21.704	22.577	23.449	Bobinas para corte	100
3 x 25 + 3 G 6	20293462	25.736	26.899	28.063	29.226	30.390	Bobinas para corte	100
3 x 35 + 3 G 6	20293463	31.421	32.887	34.353	35.820	37.286	Bobinas para corte	100
3 x 50 + 3 G 10	20293464	43.148	45.216	47.283	49.351	51.419	Bobinas para corte	100
3 x 70 + 3 G 16	20293465	59.739	62.655	65.571	68.488	71.403	Bobinas para corte	100
3 x 95 + 3 G 16	20293466	73.676	77.318	80.961	84.604	88.247	Bobinas para corte	100
3 x 120 + 3 G 25	20293498	97.220	102.033	106.845	111.658	116.471	Bobinas para corte	100

AFUMEX CLASS VARINET VFD 1000 V (AS) RCAZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: IEC 60502-1
Designación genérica: RC4Z1-K (AS)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1004650




Suministro: BOBINAS. Color cubierta: negro.



Suministro de corte.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
3 x 150 + 3 G 25	20293467	115.769	121.541	127.313	133.085	138.857	Bobinas para corte	100
3 x 185 + 3 G 35	20293499	140.392	147.457	154.523	161.588	168.654	Bobinas para corte	100
3 x 240 + 3 G 50	20293469	185.772	195.252	204.733	214.213	223.694	Bobinas para corte	100

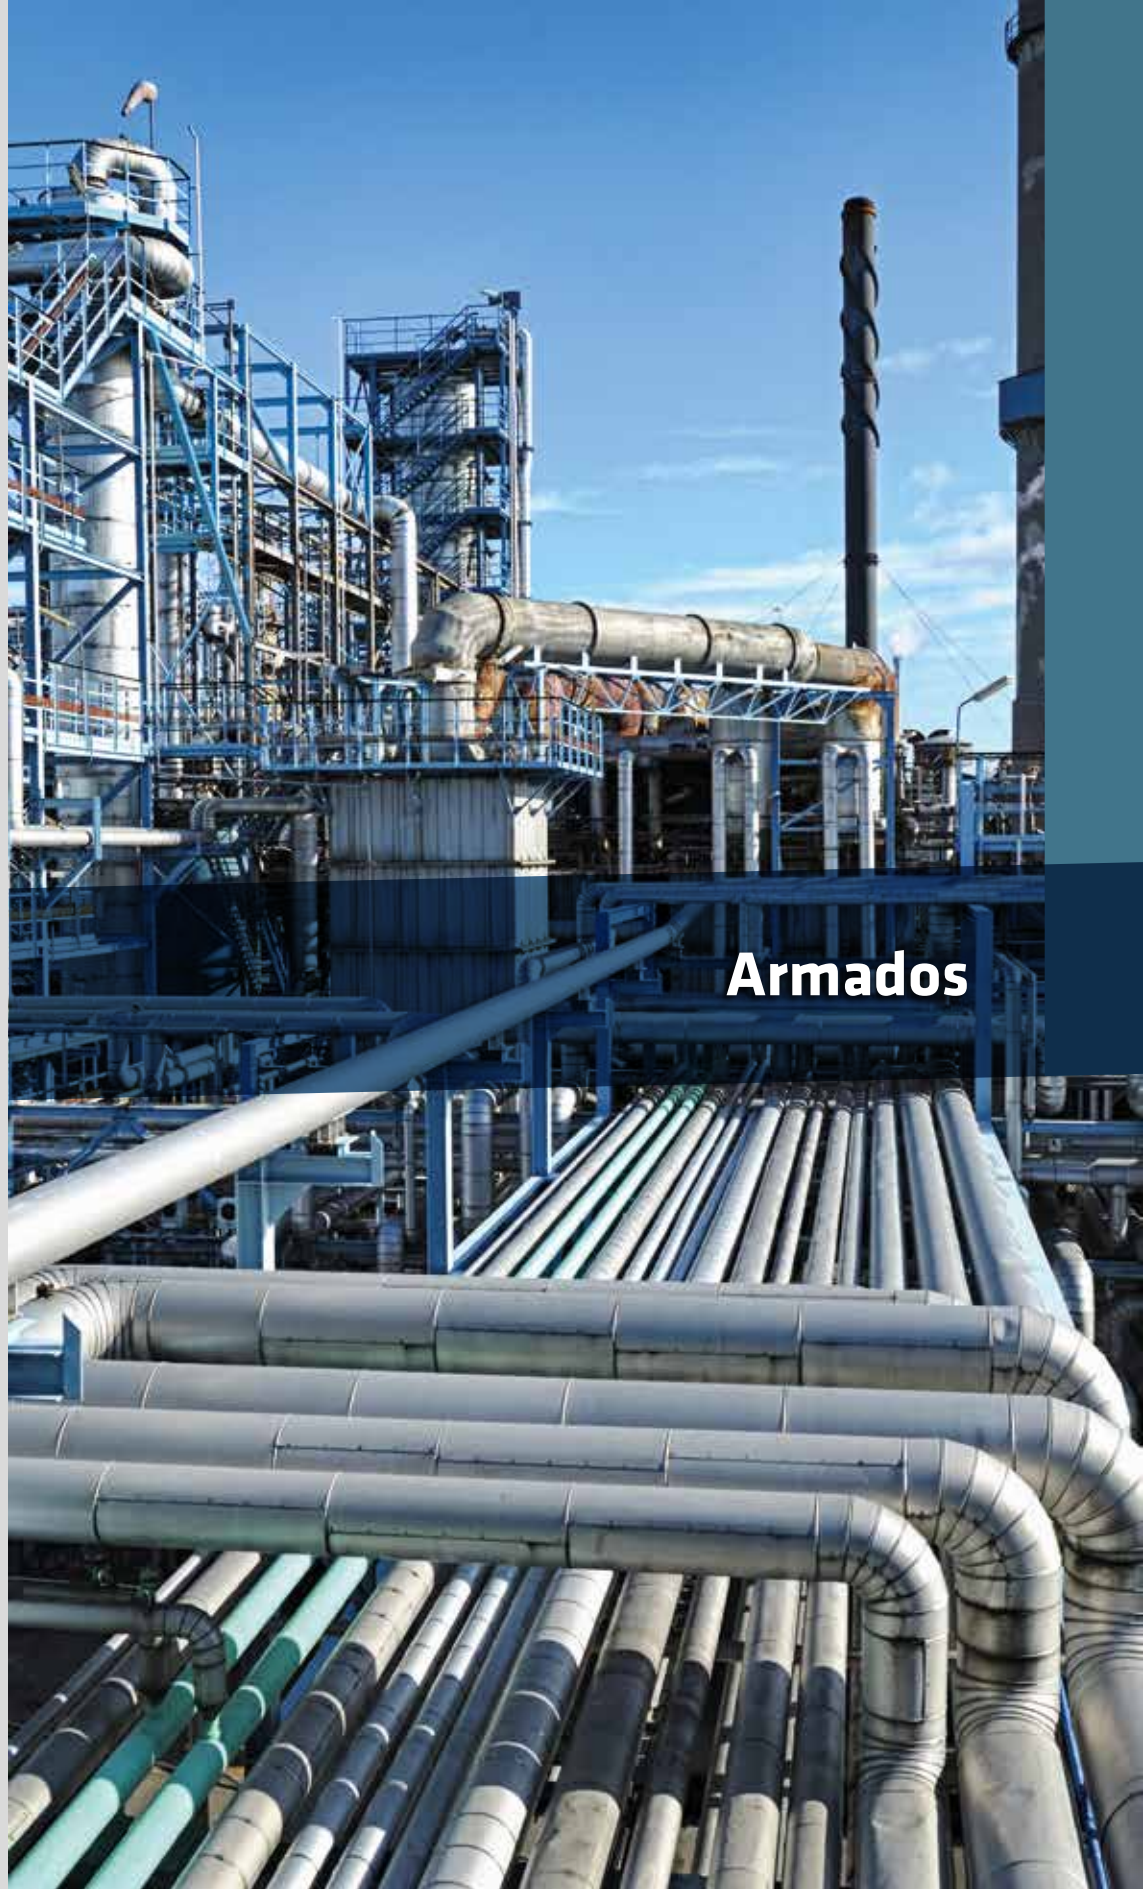

Armados

AFUMEX® CLASS ATEX (AS) RZ1MZ1-K (AS)



ECOLÓGICO

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1MZ1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003880



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTICULAS
INFLAMADAS
EN 50399



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENCIA A
LOS ROEDORES



MAYOR PROTECCIÓN MECÁNICA

Alta densidad de armadura. Mayor cobertura



Suministro: BOBINAS.

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
3 G 2,5	20228344	6.488	6.592	6.695	6.799	6.903	DYE1204 DYE090S	2200 1000
3 x 2,5	20204440	6.167	6.270	6.374	6.477	6.580	DYE1204 DYE090S	2200 1000
3 x 4	20204441	7.319	7.482	7.644	7.806	7.969	DYE1204 DYE090S	1900 900
3 G 4	20234607	8.043	8.206	8.369	8.532	8.695	DYE1204 DYE090S	1900 900
3 x 6	20204443	9.499	9.744	9.990	10.235	10.480	DYE1204 DYE090S	1500 700
3 x 10	20204892	14.096	14.508	14.921	15.333	15.746	DYE1204 DYE090S	1200 600
3 x 16	20204444	19.135	19.788	20.441	21.095	21.748	DYE1405 DYE1204	1400 900
3 X 35	20204445	37.019	38.453	39.888	41.322	42.757	DYE1405 DYE1204	800 500

AFUMEX® CLASS ATEX (AS) RZ1MZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1MZ1-K (AS)



ECOLÓGICO



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.

<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003880



Suministro: BOBINAS.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
4 x 4	20204446	9.105	9.321	9.538	9.755	9.972	DYE1204 DYE0905	1600 800
4 G 16	20223585	25.611	26.485	27.360	28.234	29.108	DYE1405 DYE1204	1000 700
5 G 2,5	20265404	8.762	8.935	9.108	9.281	9.454	--	--

RETENAX® FLAM F

RVFV

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-2
 Designación genérica: RVFV



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 14 %)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1005959



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENCIA A
LOS ROEDORES



MAYOR PROTECCIÓN MECÁNICA

Alto grosor de flejes y mayor superposición.



NO PROPAGACIÓN DEL INCENDIO


Cumplimiento del ensayo de no propagación del incendio (UNE EN 60332-3-24). Mayor ignifugación del cable.

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color Cubierta: Negro.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 6	20043474	4.230	4.312	4.394	4.476	4.558	DYE1204 DYE090S	4000 2000
4 x 6	20045243	9.095	9.445	9.795	10.145	10.495	DYE1204 DYE090S	1500 800
4 x 10	20045249	13.066	13.618	14.170	14.721	15.273	DYE1204 DYE090S	1000 500

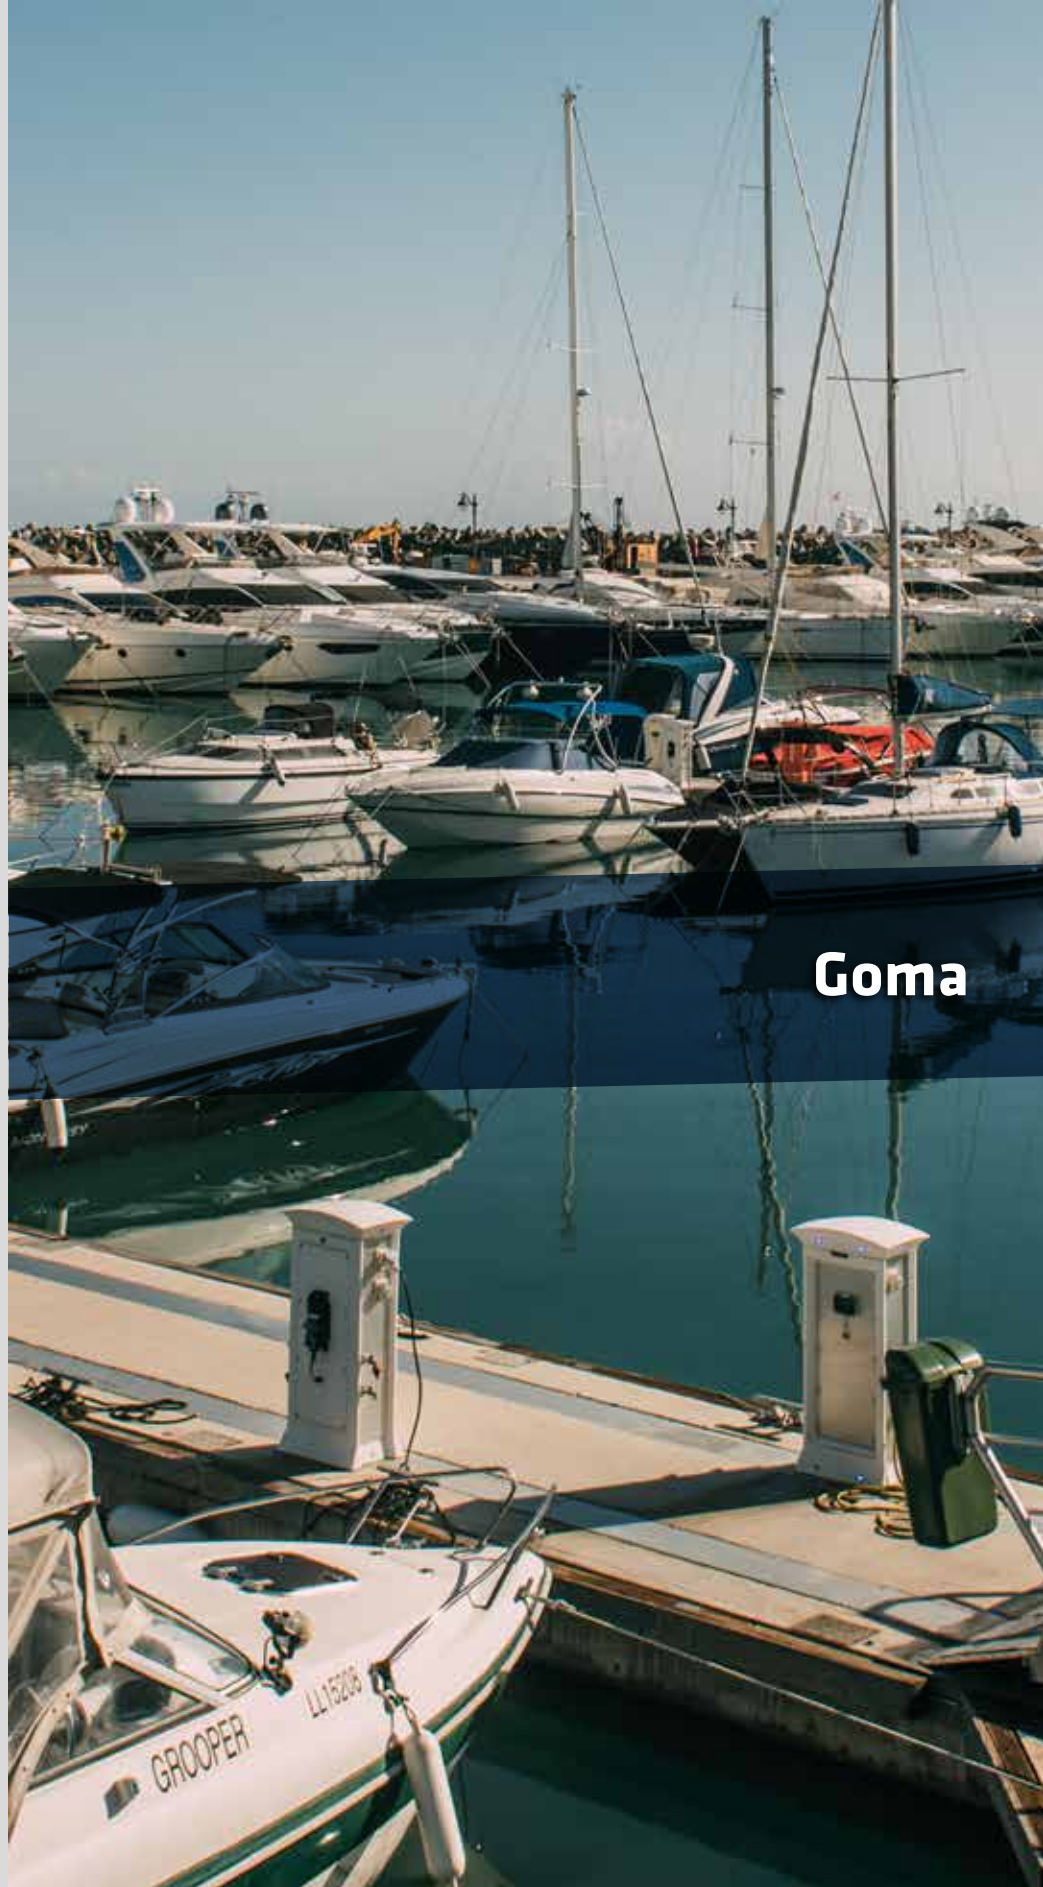

Goma

FLEXTREME® MAX

H07RN-F / DN-F

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE-EN 50525-2-21 /
 Basado en UNE 21150
 Designación genérica: H07RN-F / DN-F

GOMA

NUEVO



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1011943



MÁXIMA
RESISTENCIA
AL AGUA
(AD8) SUMERGIBLE



RESISTENCIA
AL FRÍO
-25°C (DINÁMICO)
-35°C (FIJO)



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA
(AN2)



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES



RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

SERVICIOS
MÓVILES

RESISTENCIA
A LOS IMPACTOS
SEVEROS (AG3)



APTO PARA INSTALACIÓN PERMANENTEMENTE SUMERGIDO

Este nuevo diseño permite la instalación permanentemente sumergido (AD8).



TENSIÓN 1000 V Su tensión asignada es de 0,6/1 kV.

Suministro a MADIDA. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color Cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
1 x 25	20031859	7.638	7.948	8.258	8.569	8.879	Bobinas para corte	300
1 x 35	20031860	10.496	10.933	11.371	11.809	12.247	Bobinas para corte	300
1 x 50	20031861	14.178	14.806	15.434	16.062	16.690	Bobinas para corte	300
1 x 70	20031862	20.495	21.394	22.293	23.191	24.090	Bobinas para corte	300
1 x 95	20031863	26.272	27.458	28.643	29.828	31.014	Bobinas para corte	300
1 x 120	20031864	33.909	35.442	36.976	38.509	40.042	Bobinas para corte	300
1 x 150	20031865	41.445	43.341	45.237	47.133	49.029	Bobinas para corte	300
1 x 185	20031866	52.839	55.224	57.609	59.995	62.380	Bobinas para corte	300
1 x 240	20031867	65.675	68.725	71.774	74.824	77.873	Bobinas para corte	300

FLEXTREME® MAX

H07RN-F / DN-F

GOMA

NUEVO

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE-EN 50525-2-21 /
 Basado en UNE 21150
 Designación genérica: H07RN-F / DN-F



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1011943



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color Cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
2 x 1	20031875	1.384	1.409	1.435	1.460	1.486	Bobinas para corte	300
2 x 1,5	20031869	1.530	1.567	1.604	1.640	1.677	Bobinas para corte	300
2 x 2,5	20031871	2.272	2.333	2.395	2.456	2.517	Bobinas para corte	300
2 x 6	20035730	4.954	5.104	5.253	5.402	5.552	Bobinas para corte	300
3 G 1	20031909	1.798	1.836	1.874	1.913	1.951	Bobinas para corte	300
3 G 1,5	20031877	2.016	2.071	2.126	2.181	2.236	Bobinas para corte	300
3 G 2,5	20031886	3.009	3.101	3.192	3.284	3.376	Bobinas para corte	300
3 G 4	20031913	4.499	4.648	4.798	4.947	5.096	Bobinas para corte	300
3 G 6	20031914	6.651	6.875	7.099	7.324	7.548	Bobinas para corte	300
4 G 1,5	20031899	2.575	2.648	2.721	2.794	2.868	Bobinas para corte	300
4 G 2,5	20031900	3.855	3.977	4.100	4.222	4.345	Bobinas para corte	300
4 G 4	20031901	5.753	5.952	6.151	6.351	6.550	Bobinas para corte	300
4 G 6	20031902	8.726	9.025	9.324	9.623	9923	Bobinas para corte	300
4 G 10	20031903	14.385	14.895	15.405	15.914	16.424	Bobinas para corte	300
4 G 16	20026753	22.556	23.417	24.278	25.139	26.000	Bobinas para corte	300

FLEXTREME® MAX

H07RN-F / DN-F

GOMA

NUEVO

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE-EN 50525-2-21 /
 Basado en UNE 21150
 Designación genérica: H07RN-F / DN-F



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1011943



Suministro: CORTE A MEDIDA. Color Cubierta: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	PRESENTACIÓN	CANTIDAD MÍNIMA COMPRA (metros)
5 G 1,5	20031904	3.221	3.312	3.404	3.496	3.587	Bobinas para corte	300
5 G 2,5	20031905	4.850	5.003	5.156	5.309	5.463	Bobinas para corte	300
5 G 4	20031906	7.277	7.526	7.775	8.024	8.274	Bobinas para corte	300
5 G 6	20031907	10.403	10.777	11.151	11.525	11.900	Bobinas para corte	300
5 G 10	20031908	18.212	18.850	19.488	20.127	20.765	Bobinas para corte	300
5 g 16	20031782	26.156	27.179	28.202	29.225	30.248	Bobinas para corte	300

Fotovoltaicos

PRYSUN®

H1Z2Z2-K

Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.)
1,5/1,5 kVdc (1,8/1,8 kVdc máx.)

Norma de referencia: EN 50618; IEC 62930

Designación genérica: H1Z2Z2-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2
NFC 32070-C2



LIBRE DE HALÓGENOS |
IEC 62821-1 Annex B
EN 50525-1 Annex B



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1009483



MÁXIMA
RESISTENCIA
AL AGUA (AD7)



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS GOLPES



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
AL OZONO



RESISTENCIA
AL CALOR
HÚMEDO



ENSAYOS ADICIONALES CABLE FV PRYSUN

Vida estimada	25 años
Certificación	Bureau Veritas LCIE
Servicios móviles	SI
Doble aislamiento (clase II)	SI
Tª máxima de conductor	90°C (120°C, 20 000 h)
Resistencia al ozono	IEC 62930 Tab.3 según IEC 60811-403; EN 50618 Tab.2 según EN 50396 tipo de prueba B
Resistencia a los rayos UVA	IEC 62930 Anexo E; EN 50618 Anexo E
Protección contra el agua	(AD7) Inmersión
Resistencia a ácidos y bases	IEC 62930 y EN 50618 Anexo B 7 días, 23 °C N-ácido oxálico, N-hidróxido sódico (según IEC 60811-404; EN 60811-404)
Prueba de contracción	IEC 62930 Tab 2 según IEC 60811-503; EN 50618 Tab 2 según EN 60811-503 (máxima contracción 2%)
Resistencia al calor húmedo	IEC 62930 Tab.2 y EN 50618 Tab.2 1000h a 90°C y 85% de humedad según IEC 60068-2-78, EN- 60068-2-78
Resistencia de aislamiento a largo plazo	IEC 62821-2; EN 50395-9 (240h/85°C water/1,8kV DC)
Respetuoso con el medioambiente	Directiva RoHS 2011/65/EU de la Unión Europea
Ensayo de penetración dinámica	IEC 62930 Anexo D; EN 50618 Anexo D
Doblado a baja temperatura	Doblado y alargamiento a -40°C según IEC 62930 Tab.2 según IEC60811-504 y -505 y EN 50618 Tab.2 según EN 60811-1-4 y EN 60811-504 y -505
Resistencia al impacto en frío	Resistencia al impacto a -40°C según IEC 62930 Anexo C según IEC 60811-506 y EN 50618 Anexo C según EN 60811-506
Durabilidad del marcado	IEC 62930; EN 50396

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.

PRYSUN® H1Z2Z2-K

Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.)
1,5/1,5 kVdc (1,8/1,8 kVdc max.)
Norma de referencia: EN 50618; IEC 62930
Designación genérica: H1Z2Z2-K



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1009483



Suministro: BOBINAS 500 m. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA MÁXIMA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 4	20309216	1.398	1.453	1.508	1.563	1.618	500	DPX0402
1 x 6	20309218	1.918	1.999	2.080	2.161	2.242	500	DPX0500

Suministro: BOBINAS 500 m. Color cubierta: ROJO

1 x 4	20309217	1.398	1.453	1.508	1.563	1.618	500	DPX0402
1 x 6	20309219	1.918	1.999	2.080	2.161	2.242	500	DPX0500



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA MÁXIMA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 4	20305889	956	994	1.032	1.069	1.107	DYE110T	10.000 / 5.000 / 2.500
1 x 6	20305891	1.322	1.377	1.433	1.488	1.543	DYE1204	10.000 / 5.000 / 2.500
1 x 10	20305893	2.192	2.290	2.388	2.486	2.584	DYE1204	8.000 / 4.000 / 2.000
1 x 16	20305895	3.394	3.548	3.701	3.854	4.007	DYE090S	2.500

Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

1 x 4	20305890	956	994	1.032	1.069	1.107	DYE110T	10.000 / 5.000 / 2.500
1 x 6	20305892	1.322	1.377	1.433	1.488	1.543	DYE1204	10.000 / 5.000 / 2.500
1 x 10	20305894	2.192	2.290	2.388	2.486	2.584	DYE1204	8.000 / 4.000 / 2.000
1 x 16	20305896	3.394	3.548	3.701	3.854	4.007	DYE090S	2.500

PRYSUN® H1Z2Z2-K

Tensión asignada: 1,0/1,0 kV (1,2/1,2 kVac máx.)
1,5/1,5 kVdc (1,8/1,8 kVdc max.)
Norma de referencia: EN 50618; IEC 62930
Designación genérica: H1Z2Z2-K



L C I E

ECOLÓGICO



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1009483



Suministro: ROLLOS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
1 x 4	1.501	1.558	1.614	1.670	1.727	100	--
1 x 6	2.038	2.121	2.204	2.287	2.370	100	--



Códigos de color en ROLLOS

SECCIÓN	NEGRO	ROJO
1 x 4	20309211	20309212
1 x 6	20309210	20309213

Trenzado Aéreo



POLIRRET® FERIEX CPRO RZ

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21030-2
Designación genérica: RZ



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003874



MAYOR FACILIDAD PARA IDENTIFICAR CONDUCTORES

Identificación de los conductores por franja longitudinal de tono oscuro que prevalece con el paso del tiempo a pesar de la acción solar.

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.

Lorem ipsum



Suministro: BOBINAS. Color aislamiento: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
2 x 4	20216926	1.923	2.010	2.097	2.183	2.270	DYE1204 DYE090S	4500 2000
2 x 6	20216927	2.741	2.869	2.997	3.124	3.252	DYE1204 DYE090S	4000 1800
2 x 10	20216928	4.431	4.648	4.866	5.083	5.300	DYE1204 DYE090S	2700 1300
2 x 16	20216929	6.866	7.209	7.552	7.895	8.238	DYE1204 DYE090S	2000 1000
3 G 4	20216931	2.819	2.950	3.080	3.210	3.340	DYE1204 DYE090S	3500 1700
4 x 4	20216924	3.796	3.970	4.144	4.318	4.491	DYE1204 DYE090S	3000 1500
4 x 6	20216918	5.408	5.664	5.920	6.176	6.432	DYE1204 DYE090S	2600 1300
4 x 10	20216919	8.710	9.145	9.580	10.016	10.451	DYE1204 DYE090S	2000 1000
4 x 16	20216920	13.304	13.991	14.679	15.366	16.054	DYE1204 DYE090S	1500 700
4 x 25	20216925	20.855	21.951	23.046	24.142	25.238	DYE1204 DYE090S	1000 500

POLIRRET® FERIEX CPRO RZ

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21030-2
Designación genérica: RZ



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003874



Suministro: BOBINAS. Color aislamiento: NEGRO.

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
5 G 4	20216930	4.685	4.903	5.120	5.338	5.556	DYE1204 DYE090S	2500 1200
5 G 6	20216921	6.746	7.066	7.387	7.708	8.028	DYE1204 DYE090S	2100 1000
5 G 10	20216922	10.936	11.481	12.026	12.570	13.115	DYE1204 DYE090S	1500 800
5 G 16	20216923	16.655	17.515	18.376	19.236	20.096	DYE1204 DYE090S	1200 600

AL POLIRRET® CPRO

AL RZ

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21030-1
 Designación genérica: AL RZ



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>




Nº DoP 1003860

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
2 x 16	20216907	862	886	910	933	957	DYE09S	1000
2 x 25	20216906	1.282	1.320	1.357	1.394	1.432	DYE09S	1000
3 x 50 - 1 x 54,6	20216909	4.783	4.911	5.040	5.168	5.297	DYE1606	1000
3 x 95 - 1 x 54,6	20216910	7.373	7.600	7.828	8.055	8.283	DYE1405	500
3 x 150 - 1 x 80	20216911	10.233	10.579	10.925	11.271	11.617	DYE1606	500
4 x 16	20216905	1.691	1.739	1.786	1.833	1.880	DYE1204	1000
4 x 25	20216904	2.636	2.696	2.756	2.817	2.877	DYE1204	1000

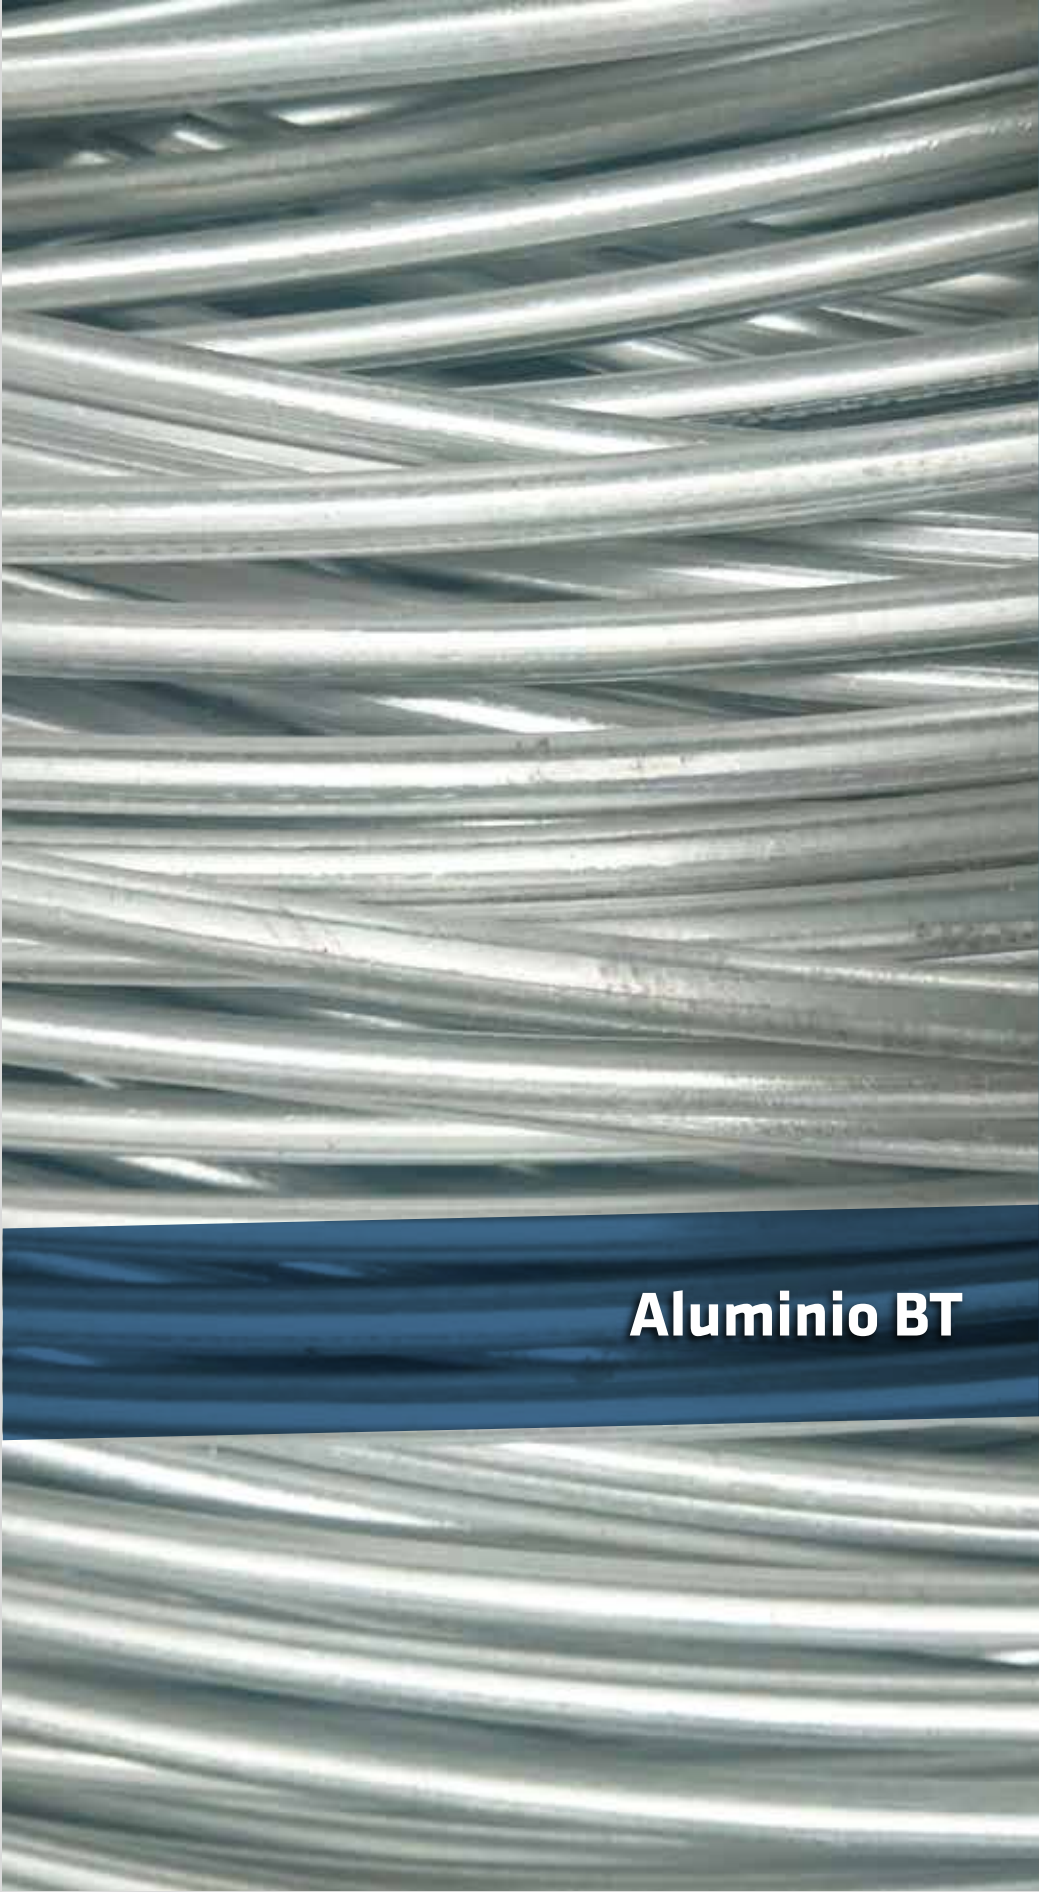

Aluminio BT

AL AFUMEX® CLASS (AS)

AL RZ1 (AS)



ECOLÓGICO

Tensión asignada: 0,6/1 kV
 Norma diseño: UNE 21123-4
 Designación genérica: AL RZ1 (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2

NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24

LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1




Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>




Nº DoP 1003861

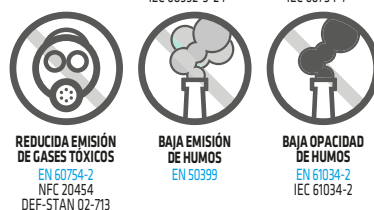

REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713

BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399

BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2

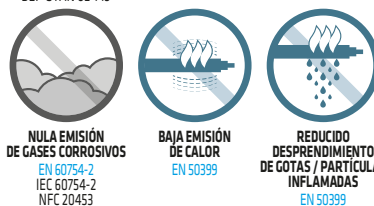

NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453

BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399

REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: VERDE

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 16	20217692	782	794	806	818	829	DYE0905	2000
1 x 25	20217693	1.009	1.027	1.046	1.064	1.083	DYE0905	1500
1 x 35	20217694	1.075	1.098	1.122	1.146	1.169	DYE0905	1300
1 x 50	20217702	1.710	1.741	1.772	1.803	1.834	DYE0905	1000
1 x 70	20217695	2.193	2.238	2.284	2.329	2.375	DYE1204	1500
1 x 95	20217696	2.627	2.692	2.757	2.822	2.887	DYE1204	1500
1 x 120	20217697	3.117	3.197	3.277	3.357	3.437	DYE1204	1000
1 x 150	20217698	3.625	3.724	3.824	3.924	4.024	DYE1204	1000
1 x 185	20217699	4.418	4.543	4.668	4.794	4.919	DYE1405	1000
1 x 240	20217700	5.291	5.451	5.612	5.773	5.934	DYE1405	1000
1 x 300	20217701	7.535	7.744	7.954	8.163	8.373	DYE1405	800

AL VOLTALENE® FLAMEX CPRO (S)

AL XZ1 (S)

Tensión asignada: 0,6/1 kV (1,2/1,2 kVac máx. / 1,8/1,8 kVdc máx.)
 Norma diseño: UNE-HD 603-5X-1
 Designación genérica: AL XZ1 (S)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN DE LA LLAMA
 EN 60332-1-2
 IEC 60332-1-2



LIBRE DE HALÓGENOS
 EN 60754-2
 EN 60754-1
 IEC 60754-2
 IEC 60754-1



REDUCIDA EMISIÓN DE GASES TÓXICOS
 EN 60754-2
 NFC 20454
 DEF-STAN 02-713



DESCÁRGATE
 la DoP (Declaración de
 Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003862



BAJA OPACIDAD DE HUMOS
 EN 61034-2
 IEC 61034-2



NULA EMISIÓN DE GASES CORROSIVOS
 EN 60754-2
 IEC 60754-2
 NFC 20453



RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN DEL AGUA



RESISTENCIA AL FRÍO



RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS



RESISTENCIA A LAS GRASAS Y ACEITES



RESISTENCIA A LOS GOLPES



RESISTENCIA AL OZONO



ENSAYOS DE TENSIÓN SOPORTADA ELEVADA.
 6,5 kVac y 15 kVdc, 5 minutos (EN 50618).

RESISTENCIA A LOS RAYOS UVA MEJORADA.
 (EN 50618 y UNE-HD 605 S2).

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO MEJORADO.
MAYOR RESISTENCIA MECÁNICA.

NORMALIZADO POR LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS.

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 16	20217478	563	575	587	599	610	DYE090S	3000
1 x 25	20217479	800	819	837	856	874	DYE090S	2000
1 x 35	20217480	987	1.011	1.036	1.060	1.084	DYE090S	1500
1 x 50	20217481	1.058	1.090	1.121	1.152	1.183	DYE090S	1300
1 x 70	20217482	1.530	1.577	1.623	1.670	1.716	DYE090S	1000
1 x 95	20217483	1.919	1.985	2.051	2.117	2.182	DYE1204	1500
1 x 120	20217484	2.420	2.501	2.582	2.663	2.744	DYE1204	1300

AL VOLTALENE® FLAMEX CPRO (S) AL XZ1 (S)

Tensión asignada: 0,6/1 kV (1,2/1,2 kVac máx. / 1,8/1,8 kVdc máx.)
 Norma diseño: UNE-HD 603-5X-1
 Designación genérica: AL XZ1 (S)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>




Nº DoP 1003862



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: NEGRO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA METROS
1 x 150	20217485	2.865	2.964	3.064	3.164	3.264	DYE1204	1000
1 x 185	20217486	3.519	3.644	3.769	3.894	4.019	DYE1405	1000
1 x 240	20217487	4.496	4.661	4.825	4.990	5.155	DYE1405	1000
1 x 300	20217488	5.744	5.955	6.165	6.376	6.587	DYE1405	1000
1 x 400	20217489	7.358	7.601	7.844	8.087	8.330	DYE1405	800

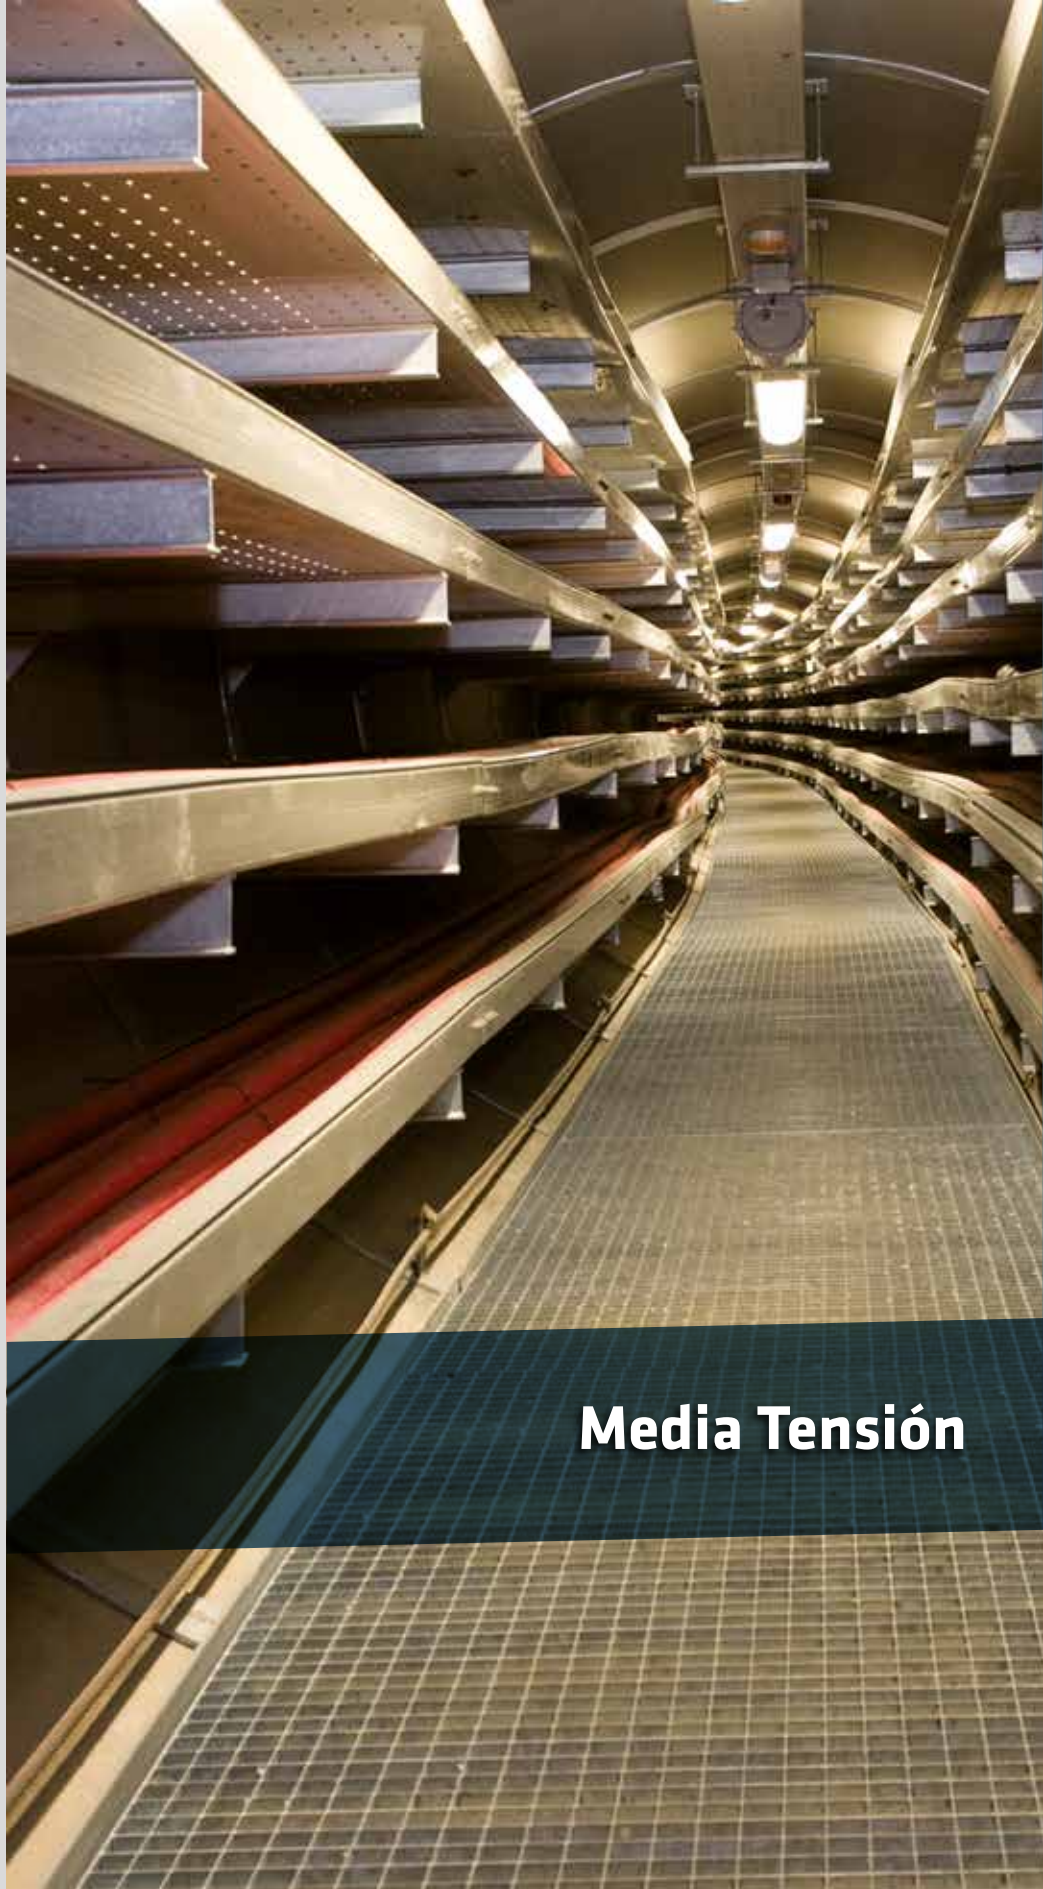

Media Tensión

AL EPROTENAX® H COMPACT

AL HEPRZ1 (Normalizado por IBERDROLA)

Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
 Norma diseño: UNE HD 620-9E
 Designación genérica: AL HEPRZ1



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



LIBRE DE HALÓGENOS
 EN 60754-1
 IEC 60754-1



**REDUCIDA EMISIÓN
 DE GASES TÓXICOS**
 EN 60754-2
 IEC 60754-2



**RESISTENCIA
 AL AGUA**



**RESISTENCIA
 AL FRÍO**



**RESISTENCIA
 A LOS RAYOS
 ULTRAVIOLETA**



DESCÁRGATE
 la DoP (Declaración de
 Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP



Nº DoP 1003884



CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRÍO Mayor facilidad de instalación de terminales, empalmes o conectores separables. Instalación más segura al ejecutarse más fácilmente con corrección.

TRIPLE EXTRUSIÓN Capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconductora externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantía al evitarse deterioros y suciedad en las interfaces de las capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulación de las cadenas poliméricas. Mayor vida útil.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorción de agua, al rozamiento y abrasión, a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalación en tramos tubulares, mayor seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTÍA ÚNICA PARA EL SISTEMA Posibilidad de instalación con accesorios Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

MAYOR INTENSIDAD ADMISIBLE Por mayor temperatura de servicio gracias al aislamiento de HEPR (105 °C frente a 90 °C del XLPE).

MENOR DIÁMETRO EXTERIOR Mayor facilidad de instalación por su mayor flexibilidad y menores peso y diámetro que redundan en un menor coste de la línea eléctrica.

FORMULACIÓN DE AISLAMIENTO PRYSMIAN Mayor vida útil gracias a la formulación propia basada en la amplia experiencia de Prysmian.

EXCELENTE COMPORTAMIENTO FRENTE A LA ACCIÓN DEL AGUA Gracias a su aislamiento de goma HEPR de formulación Prysmian.

NORMALIZADO POR IBERDROLA

AL EPROTENAX® H COMPACT**AL HEPRZ1** (Normalizado por IBERDROLA)

Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
 Norma diseño: UNE HD 620-9E
 Designación genérica: AL HEPRZ1



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003884

AL HEPRZ1 12/20 kV (H16 mm²)

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 50 / 1 x 16	20046836	9.603	9.824	10.046	10.267	10.489	DYE1606	1000
1 x 95 / 1 x 16	20046835	10.572	10.841	11.111	11.380	11.649	DYE1606	1000
1 x 150 / 1 x 16	20046833	11.829	12.133	12.437	12.742	13.046	DYE1807	1000
1 x 240 / 1 x 16	20046834	14.424	14.802	15.179	15.557	15.934	DYE2008	1000
1 x 400 / 1 x 16	20046826	18.835	19.328	19.821	20.313	20.806	DYE210D	1000

AL HEPRZ1 18/30 kV (H25 mm²)

Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 95 / 1 x 25	20046855	19.537	19.984	20.431	20.878	21.325	DYE1807	1000
1 x 150 / 1 x 25	20046840	16.846	17.279	17.712	18.144	18.577	DYE1807	1000
1 x 240 / 1 x 25	20046839	19.200	19.694	20.189	20.684	21.178	DYE2008	1000
1 x 400 / 1 x 25	20046823	24.017	24.629	25.241	25.853	26.465	DYE210D	1000

AL VOLTALENE® H COMPACT

AL RH5Z1-OL (Normalizado por ENDESA)

Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
 Norma diseño: UNE 211620
 Designación genérica: AL RH5Z1-OL



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



LIBRE DE HALÓGENOS
 EN 60754-1
 IEC 60754-1



REDUCIDA EMISIÓN
 DE GASES TÓXICOS
 EN 60754-2
 IEC 60754-2



DESCÁRGATE
 la DoP (Declaración de
 Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003885



RESISTENCIA
 AL FRÍO



RESISTENCIA
 A LOS RAYOS
 ULTRAVIOLETA



CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRÍO Mayor facilidad de instalación de terminales, empalmes o conectores separables. Instalación más segura al ejecutarse más fácilmente con corrección.

TRIPLE EXTRUSIÓN Capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconductora externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantía al evitarse deterioros y suciedad en las interfaces de las capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulación de las cadenas poliméricas. Mayor vida útil.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorción de agua, al rozamiento y abrasión, a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalación en tramos tubulares, mayor seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTÍA ÚNICA PARA EL SISTEMA Posibilidad de instalación con accesorios Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

NORMALIZADO POR ENDESA

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.

AL RH5Z1-OL 12/20 kV



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 95	20049830	7.017	7.091	7.164	7.237	7.310	DYE1606	1000
1 x 150	20049714	8.115	8.229	8.343	8.456	8.570	DYE1807	1000
1 x 240	20046879	10.422	10.607	10.793	10.979	11.164	DYE210D	1000
1 x 400	20046880	15.015	15.318	15.620	15.923	16.226	DYE210D	1000

AL VOLTALENE® H COMPACT**AL RH5Z1-OL** (Normalizado por ENDESA)

Tensión asignada: 12/20 kV, 18/30 kV
 Norma diseño: UNE 211620
 Designación genérica: AL RH5Z1-OL



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003885

AL RH5Z1-OL 18/30 kV*Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO*

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 95	20049831	8.758	8.831	8.905	8.979	9.053	DYE2008	1000
1 x 150	20046881	9.616	9.728	9.841	9.953	10.066	DYE210D	1000
1 x 240	20046882	11.863	12.051	12.239	12.427	12.615	DYE210D	1000
1 x 400	20046883	15.507	15.789	16.072	16.354	16.636	DYE250A	1000

TAP AL VOLTALENE® H

AL RHZ1-20L (Normalizado por GRUPO NATURGY)

Tensión asignada: 12/20 kV
 Norma diseño: UNE HD 620-10E
 Designación genérica: AL RHZ1-20L



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



LIBRE DE HALÓGENOS
 EN 60754-1
 IEC 60754-1



REDUCIDA EMISIÓN
 DE GASES TÓXICOS
 EN 60754-2
 IEC 60754-2



DESCÁRGATE
 la DoP (Declaración de
 Prestaciones) en este código QR.
www.prysmianclub.es/cprblog/DoP



RESISTENCIA
 AL AGUA



RESISTENCIA
 AL FRÍO



RESISTENCIA
 A LOS RAYOS
 ULTRAVIOLETA



CAPA SEMICONDUCTORA EXTERNA PELABLE EN FRÍO Mayor facilidad de instalación de terminales, empalmes o conectores separables. Instalación más segura al ejecutarse más fácilmente con corrección.

TRIPLE EXTRUSIÓN Capa semiconductora interna, aislamiento y capa semiconductora externa se extruyen en un solo proceso. Mayor garantía al evitarse deterioros y suciedad en las interfaces de las capas.

AISLAMIENTO RETICULADO EN CATENARIA Mejor reticulación de las cadenas poliméricas. Mayor vida útil.

CUBIERTA VEMEX Mayor resistencia a la absorción de agua, al rozamiento y abrasión, a los golpes, al desgarro, mayor facilidad de instalación en tramos tubulares, mayor seguridad de montaje. Resistencia a los rayos uva.

GARANTÍA ÚNICA PARA EL SISTEMA Posibilidad de instalación con accesorios Prysmian (terminales, empalmes, conectores separables).

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA ACCIÓN DEL AGUA MEJORADO Su doble obturación longitudinal (material hinchante en conductor y pantalla) bloquea la circulación accidental de agua por el interior del cable.

NORMALIZADO POR GRUPO NATURGY

Suministro en BOBINAS. Precios en € por 1000 m.

AL RHZ1-20L 12/20 kV (H16 mm²)



Suministro: BOBINAS. Color cubierta: ROJO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	BOBINA	BOBINA COMPLETA (metros)
1 x 95 / 1 x 16	20046852	10.666	10.935	11.205	11.474	11.743	DYE1606	1000
1 x 150 / 1 x 16	20046845	11.800	12.103	12.407	12.711	13.014	DYE1807	1000
1 x 240 / 1 x 16	20046846	14.015	14.392	14.768	15.144	15.521	DYE210D	1000
1 x 400 / 1 x 16	20043571	18.828	19.304	19.780	20.256	20.731	DYE250A	1000



Accesorios para Baja y Media Tensión

ACCESORIOS PARA BAJA TENSIÓN

Empalme BICAST-CASTFIT



DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DIÁMETRO PRINCIPAL	€/KIT
EMPALME BICAST J1	CES28040681	12 - 26mm	25,90
EMPALME BICAST J2	CES28130365	14 - 32mm	20,50
EMPALME BICAST J3	CES28030599	23 - 39 mm	31,20
EMPALME BICAST J4	CES28030600	28 - 50 mm	75,80
EMPALME BICAST J5	CES28050175	32 - 58mm	95,50
EMPALME BICAST J6	CES28110191	45 - 75mm	98,30

Empalmes y terminales para ferrocarriles 0,6/1 kV

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	TENSIÓN	€/KIT
EMPALME ETS 2x35-2/50	CES28110771	1 kV	168,50
EMPALME ETS 2x70-2/95	CES28100931	1 kV	176,25
EMPALME ETS 2x120-2/150	CES28100835	1 kV	222,10
EMPALME ETS 2x185-2/240	CES28100865	1 kV	251,20
TERMINAL TTS 2x35-2/50	CES28101083	1 kV	152,20
TERMINAL TTS 2x70-2/95	CES28110359	1 kV	163,25
TERMINAL TTS 2x120-2/150	CES28101386	1 kV	186,15
TERMINAL TTS 2x185-2/240	CES28101186	1 kV	225,30



Empalmes y terminales para ferrocarriles 3kV

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	TENSIÓN	€/KIT
EMPALME RRFW 2x35	CES28120153	3 kV	185,80
EMPALME RRFW 3x35	CES28120025	3 kV	215,50
TERMINAL RRFW 2x35	CES28120026	3 kV	170,20
TERMINAL RRFW 3x35	CES28110434	3 kV	196,25

Tubos termorretráctiles estándar: TERMOSPEED® (PTPM)

PARED MEDIA

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	RANGO DE APLICACIÓN	€/KIT
TUBO TERM. PTPM 10/3	CES28990606	1200 mm	2 mm	DE 10 A 3 m	5,85
TUBO TERM. PTPM 19/6	CES28990607	1200 mm	2 mm	DE 19 A 6 mm	7,00
TUBO TERM. PTPM 25/8	CES28050528	1200 mm	2 mm	DE 25 A 8 mm	7,30
TUBO TERM. PTPM 33/10	CES28990608	1200 mm	2 mm	DE 33 A 10 mm	7,60
TUBO TERM. PTPM 38/12	CES28000034	1200 mm	2 mm	DE 38 A 12 mm	7,70
TUBO TERM. PTPM 43/13	CES28050557	1200 mm	2 mm	DE 43 A 13 mm	9,60
TUBO TERM. PTPM 52/19	CES28990610	1200 mm	2 mm	DE 52 A 19 mm	11,10
TUBO TERM. PTPM 70/25	CES28990612	1200 mm	2 mm	DE 70 A 25 mm	13,18
TUBO TERM. PTPM 90/30	CES28990613	1200 mm	2 mm	DE 90 A 30 mm	19,10
TUBO TERM. PTPM 120/40	CES28990614	1200 mm	2 mm	DE 120 A 40 mm	24,10

* Para otros accesorios consultar.



ACCESORIOS PARA BAJA TENSIÓN

Polifurcaciones termorretráctiles

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	ESPESOR	RANGO DE APLICACIÓN	€/ KIT
BIFURCACIÓN PPD2 - 33/14	CES28990595	79,5 mm	1,9 mm	DE 33 A 14 mm	10,50
BIFURCACIÓN PPD2 - 50/21	CES28050598	96 mm	1,9 mm	DE 50 A 21 mm	16,00
BIFURCACIÓN PPD2 - 87/43	CES28050599	112 mm	2,4 mm	DE 87 A 43 mm	32,30
TRIFURCACIÓN PPD3-38/11	CES28990596	110 mm	1,9 mm	DE 38 A 11 mm	7,40
TRIFURCACIÓN PPD3 60/24	CES28990597	185 mm	3,3 mm	DE 60 A 24 mm	13,40
TRIFURCACIÓN PPD3 80/36	CES28050600	210 mm	3,6 mm	DE 80 A 36 mm	16,40
TRIFURCACIÓN PPD3-110/48	CES28990599	260 mm	3,6 mm	DE 110 A 48 mm	19,40
TRIFURCACIÓN PPD3 125/55	CES28050601	260 mm	4,5 mm	DE 125 A 55 mm	22,60
TETRAFURCACIÓN PPD4 38/11	CES28120648	110 mm	1,9 mm	DE 38 A 11 mm	7,80
TETRAFURCACIÓN PPD4 55/20	CES28120649	190 mm	3,3 mm	DE 55 A 20 mm	13,90
TETRAFURCACIÓN PPD4 72/25	CES28120650	190 mm	3,6 mm	DE 72 A 25 mm	16,30
TETRAFURCACIÓN PPD4 100/35	CES28990605	215 mm	3,6 mm	DE 100 A 20 mm	19,70
TETRAFURCACIÓN PPD4 125/45	CES28120651	245 mm	4,5 mm	DE 125 A 45 mm	23,70



Mantas termorretráctiles

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	LONGITUD	RANGO DE APLICACIÓN	€/ KIT
MANTA TERM.PMT 43/8-250	CES28050176	250 mm	DE 43 A 8 mm	16,90
MANTA TERM.PMT 43/8-500	CES28050637	500 mm	DE 43 A 8 mm	21,50
MANTA TERM.PMT 43/8-750	CES28050638	750 mm	DE 43 A 8 mm	31,75
MANTA TERM.PMT 43/8-1000	CES28990593	1000 mm	DE 43 A 8 mm	41,75
MANTA TERM.PMT 75/15-250	CES28020688	250 mm	DE 75 A 15 mm	13,25
MANTA TERM.PMT 75/15-500	CES28120238C	500 mm	DE 75 A 15 mm	25,00
MANTA TERM.PMT 75/15-750	ES28120653	750 mm	DE 75 A 15 mm	36,90
MANTA TERM.PMT 75/15-1000	CES28120654	1000 mm	DE 75 A 15 mm	44,60
MANTA TERM.PMT 93/25-250	CES28050645	250 mm	DE 93 A 25 mm	66,40
MANTA TERM.PMT 93/25-500	CES28120655	500 mm	DE 93 A 25 mm	33,75
MANTA TERM.PMT 93/25-750	CES28050647	750 mm	DE 93 A 25 mm	49,40
MANTA TERM.PMT 93/25-1000	CES28050648	1000 mm	DE 93 A 25 mm	66,25



Cintas aislantes de PVC P1000


DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES	MATERIAL	EMBALAJE/ PEDIDO MÍNIMO	€/ KIT
NEGRA	CES28020503	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
BLANCA	CES28020504	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
AZUL	CES28020505	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
GRIS	CES28020506	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
MARRÓN	CES28020507	20 x 19 x 0.15	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
ROJO	CES28020508	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
VERDE	CES28020509	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
AMARILLO	CES28020510	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,10
TOMA A TIERRA	CES28010363	20 x 19 x 0.13	PVC aislante COLOR	10 UNID. / 250 UNID.	1,40



Otras cintas

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DIMENSIONES	MATERIAL	€/ KIT
CINTA AISLANTE PBA	CES28070384	6 x 25 x 0,76	GOMA AISLANTE AUTOVULCANIZABLE	4,80
CINTA SEMICONDUCTORA BUPRYS	CES28673079	45 x 19 x 0,5	GOMA SEMICONDUCTORA AUTOVULCANIZABLE	4,20

ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN

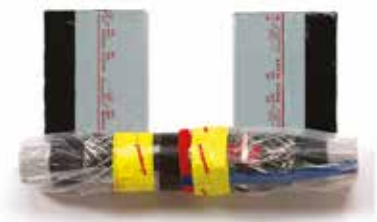

Empalmes ELASPEED para cables con pantalla de hilo de cobre

	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO (*)	€ / KIT
ELASPEED 24 KV	EPJME-D-35-50/24-T3-P1	CES28130489	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	35 - 50	24KV	UNIDAD	198,00
	EPJME-D-50-95/24-T3-P1	CES28080360	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	50 - 95	24KV	UNIDAD	198,00
	EPJME-EC-F-95-240/24-T3-P1	CES28100444	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95 - 240	24KV	UNIDAD	198,00
	EPJME-EC-IP-240/400/24-T3-P1	CES28121629	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	240-400	24KV	UNIDAD	224,40
	EPJM-I-400-630/24-T3-P1	CES28010698	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	400-630	24KV	UNIDAD	462,00
ELASPEED 36 KV	EPJM-EC-H-50-95/36-T3-P1	CES28121979	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	50-95	36 KV	UNIDAD	220,00
	EPJM-EC-H-95-240/36-T3-P1	CES28120939	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	36 KV	UNIDAD	220,00
	EPJM-EC-IP-240-400/36-T3-P1	CES28120938	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	240-400	36 KV	UNIDAD	224,40
	EPJM-I-400-630/36-T3-P1	CES28070769	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	400-630	36 KV	UNIDAD	462,00

(*) KIT unipolar.

Empalmes para Red de IBERDROLA según norma NI-56.80.02

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	€ / KIT
EPJMe/EC-1C-24-F-T3-P1-150/24	CES2810088	150 - 240	24KV	122,00
EPJMe/EC-1C-24-IP-T3-P1-185/400	CES28200317	400	24KV	222,00
EPJMe/EC-1C-24-I-T3-P1-300/630	CES28200318	630	24KV	338,00
EPJM/EC-1C-36-H-T3-P1-150/240	CES28200313	150 - 240	36 KV	201,40
EPJM/EC-1C-36-IP-T3-C1.2-185/400	CES28200314	400	36 KV	242,00
EPJM/EC-1C-36-I-T3-P1-300/630	CES28200315	630	36 KV	339,40

KIT adaptación empalmes ELASPEED cables RH5Z1-OL (pantalla de aluminio)

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	€ / KIT
KIT H5 PARA EMPALMES (pantalla T1)	CES28120301	40,00

Empalmes ELASPEED para transición unipolar papel con unipolar seco

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€ / KIT
EPJME-F-95-240/24-CPI-P1	CES28121001	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	24KV	UNIDAD	242,00
EPJM-H-95-240/36-CPI-P1	CES28050863	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	36KV	UNIDAD	242,00
EPJM-IP-240-400/36-CPI-P1	CES28050863	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	240-400	24KV	UNIDAD	253,00

(*) KIT Unipolar.

Empalmes ELASPEED para transición 3 plomos con unipolares secos

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	SUMINISTRO	€ / KIT
EPJME-F-95-240/24-3P/3S	CES28050667	EMPALME CONTRÁCTIL EN FRÍO	95-240	24KV	UNIDAD	693,00

(*) KIT Tripolar.

ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN



Terminaciones ELASTICFIT para cables con pantalla de hilos de cobre

	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (KV)	SUMINISTRO (*)	€ / KIT
ELASTICFIT 24	TMF1-25-95/24-I-T3-P3	CES28120261	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	24KV	UNIDAD	127,00
	TMF2-95-240/24-I-T3-P3	CES28110618	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	24KV	UNIDAD	132,00
	TMF3-300-400/24-I-T3-P3	CES28120205	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-40	24KV	UNIDAD	191,40
	TMF4-500-630/24-I-T3-P3	CES28120262	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	500-630	24KV	UNIDAD	451,00
	TMF1-25-95/24-E-T3-P3	CES28060481	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	24KV	UNIDAD	136,40
	TMF2-95-240/24-E-T3-P3	CES28120263	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	24KV	UNIDAD	149,60
	TMF3-95-240/24-E-T3-P3	CES28101019	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	24KV	UNIDAD	165,00
	TMF3-300-400/24-E-T3-P3	CES28120206	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	24KV	UNIDAD	209,00
	TMF4-500-630/24-E-T3-P3	CES28120264	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	500-630	24KV	UNIDAD	462,00
ELASTICFIT 36	TMF2-25-95/36-I-T3-P3	CES28120265	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	36 KV	UNIDAD	108,08
	TMF3-95-240/36-I-T3-P3	CES28120266	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	36 KV	UNIDAD	165,00
	TMF3-300-400/36-I-T3-P3	CES28110625	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	36 KV	UNIDAD	209,00
	TMF4-500-630/36-I-T3-P3	CES28120234	TERMINACIÓN INTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	500-650	36 KV	UNIDAD	473,00
	TMF2-25-95/36-E-T3-P3	CES28110568	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	25-95	36 KV	UNIDAD	160,60
	TMF3-95-240/36-E-T3-P3	CES28110624	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	95-240	36 KV	UNIDAD	178,20
	TMF3-300-400/36-E-T3-P3	CES28110626	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	300-400	36 KV	UNIDAD	224,40
	TMF4-500-630/36-E-T3-P3	CES28120267	TERMINACIÓN EXTERIOR ENFILABLE EN FRÍO	500-630	36 KV	UNIDAD	484,00

(*) KIT = 3 fases.

KIT adaptación terminaciones ELASPEED cables RH5Z1-OL (pantalla de aluminio)

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	€ / KIT
KIT H5 PARA TERMINACIONES Y CONECTORES SEPARABLES (pantalla T1)	CES28100774	40,00

ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN



Conectores separables ELASCON para cables con pantalla de hilos de cobre

	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (mm²)	SUMINISTROS (mm²)	€/KIT
	MSCS-250A-35-95/24-T3-P1	CES28100477	CONECTOR SEPARABLE RECTO 250A	35-95	24 kV	UNIDAD	76,00
	MSCE-250A-35-95/24-T3-P1	CES28100474	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 250A	35-95	24 kV	UNIDAD	82,60
ELASCON 250A	TPEI-250	CES28524771	AISLADOR ENCHUFABLE 250A	--	24 kV	UNIDAD	127,60
	MSCEA-630A-25-95/24-T3-P1	CES28100450	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	25-95	24 kV	UNIDAD	145,20
	MSCEA-630A-150-240/24-T3-P1	CES28100451	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	150-240	24 kV	UNIDAD	145,20
ELASCON 630A	MSCEA-630A-300/24-T3-P1	CES28100452	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	300	24 kV	UNIDAD	162,80
	MSCEA-630A-150-240/36-T3-P1	CES28110055	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	150-240	36 kV	UNIDAD	169,40
	MSCEA-630A-300/36-T3-P1	CES28100400	CONECTOR EN T ASIMETRICA 630A	300	36 kV	UNIDAD	187,00
	MSCT-630A-25-95/24-T3-P1	CES28110214	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	25-95	24 kV	UNIDAD	143,00
	MSCT-630A-150-240/24-T3-P1	CES28110215	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	150-240	24 kV	UNIDAD	143,00
ELASCON 630A	MSCT-630A-300/24-T3-P1	CES28100488	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	300	24 kV	UNIDAD	160,60
	FMCTXS-630A-400/24-T3-P1	CES28191078	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	400	24 kV	UNIDAD	418,00
	FMCTXS-500/24-NE-T3-P1	CES28050214	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	500	24 kV	UNIDAD	418,00
	FMCTXS-630/24-T3-P1	CES28050810	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	630	24 kV	UNIDAD	418,00
	MSCT-630A-25-95/36-T3-P1	CES28100483	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	25-95	36 kV	UNIDAD	171,60
	MSCT-630A-150-240/36-T3-P1	CES28110216	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	150-240	36 kV	UNIDAD	171,60
	MSCT-630A-300/36-T3-P1	CES28100491	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	300	36 kV	UNIDAD	189,20
	FMCTXS-630-400/36-T3-P1	CES28150512	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	400	36 kV	UNIDAD	484,00
	FMCTXS-500/36-NF-T3-P1	CES28150511	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	500	36 kV	UNIDAD	484,00
	FMCTXS-630/36-T3-P1	CES28050818	CONECTOR SEPARABLE EN T 630A	630	36 kV	UNIDAD	484,00
ELASCON 400A	MSCS-400A-25-95/24-T3-P1	CES28100687	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	35-95	24 kV	UNIDAD	246,40
	MSCS-400A-150-240/24-T3-P1	CES28100688	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	150-240	24 kV	UNIDAD	246,40
	MSCS-400A-300/24-T3-P1	CES28120275	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	300	24 kV	UNIDAD	266,20
	MSCS-400A-25-95/36-T3-P1	CES28100483	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	35-95	36 kV	UNIDAD	255,20
	MSCS-400A-150-240/36-T3-P1	CES28100484	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	150-240	36 kV	UNIDAD	255,20
	MSCS-400A-300/36-T3-P1	CES28120269	CONECTOR SEPARABLE RECTO 400A	300	36 kV	UNIDAD	275,20
ELASCON 400A	MSCE-400A-35-95/24-T3-P1	CES28100683	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	35-95	24 kV	UNIDAD	149,60
	MSCE-400A-150-240/24-T3-P1	CES28100685	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	150-240	24 kV	UNIDAD	149,60
	MSCE-400A-300/24-T3-P1	CES28100686	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	300	24 kV	UNIDAD	187,00
	MSCE-400A-35-95/36-T3-P1	CES28100480	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	35-95	36 kV	UNIDAD	154,00
	MSCE-400A-150-240/36-T3-P1	CES28100481	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	150-240	36 kV	UNIDAD	154,00
	MSCE-400A-300/36-T3-P1	CES28120271	CONECTOR SEPARABLE ACODADO 400A	300	36 kV	UNIDAD	191,40
VARIOS	PIEZA UNIÓN FMPCS 630A/24 C-C	CES28524384	PIEZA DE UNIÓN CONECTORES EN T	--	24kV	UNIDAD	231,00
	PIEZA UNIÓN FMPCS 630A/36 C-C	CES28030078	PIEZA DE UNIÓN CONECTORES EN T	--	36 kV	UNIDAD	341,00

(*) KIT unipolar.

ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN

Conectores separables par Red de IBERDROLA según norma NI-56.80.02

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	SECCIÓN (mm²)	TENSIÓN (kV)	€ / KIT
MSCS/EC-250-A-24-T3-50/95	CES28200319	50-95	24KV	76,00
MSCE/EC-250-A-24-T3-50/95	CES28200320	50-95	24KV	82,00
MSCT/EC-630-C-24-rC-T3-95/240	CES28200322	150 - 240	24KV	124,00
FMCTX/EC-630-C-24-rF-T3-400	CES28090326	400 Al	24KV	288,00
MSCT/EC-630-C-36-rE-T3-95/240	CES28200323	150-240	36 KV	144,00
FMCTX/EC-630-C-36-rH-T3-400	CES28150512	400 Al	36 KV	342,00
MSCE/EC-400-B-36-rC-T3-50/95	CES28200321	50-95	36 KV	138,00

KIT adaptación terminaciones y conectadores separables cables RH5Z1-OL (pantalla de aluminio)

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	€ / KIT
KIT H5 PARA TERMINACIONES (pantalla T1)	CES28120301	40,00

ACCESORIOS PARA MEDIA TENSIÓN



Conectores separables de cono extremo CONNEX (kit de 3 fases)

CONNEX T1	€/KIT
CONNEX T1	1.900
CONNEX T1 CD con Divisor capacitivo	2.000

CONNEX T2	€/KIT
CONNEX T2	1.900
CONNEX T2 XL	1.900
CONNEX T2 CD con Divisor capacitivo	2.000

CONNEX T3	€/KIT
CONNEX T3	2.300
CONNEX T3 XL	2.300
CONNEX T3 CD con Divisor capacitivo	2.450

CONNEX T3S	€/KIT
CONNEX T3S	2.300
CONNEX T3S XL	2.300
CONNEX T3S CD con Divisor capacitivo	2.450

Maletines herramientas PRYSMIAN MT

MALETÍN MT PARA CABLES PANTALLA ALUMINIO

El maletín multifuncional MT permite extraer la cubierta, semiconductor externa pelable en frío y aislamiento, todo ello diseñado específicamente para su aplicación en cables con pantalla de aluminio.



- HERRAMIENTA PARA SACAR LA CUBIERTA Y AISLAMIENTO CABLE
- ÚTIL CORTES CUBIERTA Y PANTALLA
- LIGAREX SUJECCIÓN ABRAZADERAS
- ÚTIL PARA APRETAR EL CABLE
- CUÑA APERTURA CUBIERTA CABLE

MALETÍN AL MT RH PANTALLA DE ALUMINIO



- ÚTIL PRESIÓN CUBIERTA
- ÚTIL CORTE CUBIERTA
- SUJECCIÓN ABRAZADERAS
- EXTRACTOR AISLAMIENTO Y CUBIERTA
- RECAMBIO CUCHILLAS

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	F. TÉCNICA	€/KIT
MALETÍN MT-1 (14/40mm)	CES28081108	FTP-52 III	2.353,75
MALETÍN MT-2 (38/60mm)	CES28090456	FTP-52 III	2.583

DENOMINACIÓN	CÓDIGO	F. TÉCNICA	€/KIT
MALETÍN AL-MT-RH (50 A 630mm)	CES28120484	FTP-52 II	3.410,75

Advertencia las herramientas tienen que ser utilizadas con cables sin tensión y por personal cualificado.

Maletines herramientas PRYSMIAN MT

MALETA HERRAMIENTAS CONNEX	€/KIT
CONNEX T3 Maleta prensa T1-T2-T3 305 768 004	10.350
CONNEX T3 XL	
CONNEX T3 CD con Divisor capacitivo	

Formación instaladores

FORMACIÓN	€/KIT
Formación MT gama general, 1 día	4.400
Formación MT homologación, 1 día	5.720
Formación 3 días CONNEX	16.500
Mantenimiento acreditación CONNEX 4 años	9.900
Supervisión montaje accesorios en obra, 1 día	3.400
Análisis accesorio MT en instalaciones Prysmian	1.800
Análisis accesorio MT en instalaciones Cliente	3.000



Draka

FIREX PROTECH® C_{ca} (AS) H07Z1-K TYPE 2 (AS)



Tensión asignada: 450/750 V
Norma diseño: UNE 211002; EN 50525-3-31
Designación genérica: H07Z1-K TYPE 2 (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTICULAS
INFLAMADAS
EN 50399



C_{ca}-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003870



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



ALTA
SEGURIDAD



ULTRA
DESILIZANTE



MÁXIMA DESLIZABILIDAD

Supone hasta un 25% de ahorro en el tiempo de instalación y la cuarta parte de esfuerzo de tracción. Además, esa mayor deslizabilidad y menor esfuerzo de tracción supone una mayor garantía de seguridad para la instalación, ya que el aislamiento no se deteriora durante la tracción en el proceso de inserción del cable en la canalización.

Suministro en CAJAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón protegidas con politeno.

PRESENTACIÓN
EN FORMATO
REDUCIDO

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	CAJAS POR PAQUETE	PALET COMPLETO (metros)
1x1,5	401	419	437	455	473	100	5	15000
1x2,5	641	671	701	732	762	100	5	15000



Códigos de color en CAJAS.

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO
1x1,5	20205070	20205071	20205072	20064473	20205069	20205074
1x2,5	20205076	20205077	20205078	20064079	20205075	

PROTECH EVOLUCIÓN® C_{ca} (AS) RZ1-K (AS)



Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 50399
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



LIBRE DE HALÓGENOS
EN 60754-2
EN 60754-1
IEC 60754-2
IEC 60754-1



REDUCIDA EMISIÓN
DE GASES TÓXICOS
EN 60754-2
NFC 20454
DEF-STAN 02-713



BAJA EMISIÓN
DE HUMOS
EN 50399



BAJA OPACIDAD
DE HUMOS
EN 61034-2
IEC 61034-2



NULA EMISIÓN
DE GASES CORROSIVOS
EN 60754-2
IEC 60754-2
NFC 20453



BAJA EMISIÓN
DE CALOR
EN 50399



REDUCIDO
DESPRENDIMIENTO
DE GOTAS / PARTÍCULAS
INFLAMADAS
EN 50399



C_{ca}-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003876



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



ALTA
SEGURIDAD



MÁXIMA PELABILIDAD

Gracias a la capa especial antiadherente se puede retirar la cubierta fácil y rápidamente. Un importante ahorro de tiempo de instalación.



LIMPIO Y ECOLÓGICO

La ausencia de talco y aceites de silicona permite un ambiente de trabajo más limpio y con menos partículas contaminantes.

Suministro en ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: ROLLOS protegidos con polietileno. Color cubierta: VERDE.

PRESENTACIÓN
EN FORMATO
REDUCIDO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
2 x 1,5	20204621	1.110	1.139	1.168	1.197	1.226	50	1500
2 x 2,5	20204622	1.551	1.599	1.646	1.694	1.742	50	1200
3 G 1,5	20204623	1.407	1.450	1.493	1.537	1.580	50	1500
3 G 2,5	20204624	1.958	2.029	2.100	2.171	2.241	50	1200

PROTECH EVOLUCIÓN® Cca (AS) RZ1-K (AS)

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-4
Designación genérica: RZ1-K (AS)



Cca-s1b,d1,a1

DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



N° DoP 1003876



Suministro: ROLLOS protegidos con polieteno. Color cubierta: VERDE.

PRESENTACIÓN
EN FORMATO
REDUCIDO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALET COMPLETO (metros)
4 G 1,5	20204625	1.784	1.842	1.900	1.958	2.016	50	1200
4 G 2,5	20204896	2.568	2.663	2.759	2.854	2.950	50	1200
5 G 1,5	20204627	2.099	2.171	2.244	2.316	2.389	50	1200
5 G 2,5	20204628	3.056	3.176	3.295	3.414	3.534	50	900

FIREX® E_{ca} H07V-K (750 V)

Tensión asignada: 300/500 V - 450/750 V
Norma diseño: UNE EN 50525-2-31
Designación genérica: H07V-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



NO PROPAGACIÓN
DEL INCENDIO
EN 60332-3-24
IEC 60332-3-24



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión HCl < 20%)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003867



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



CABLE FLEXIBLE



ULTRA
DESIZANTE

Suministro en CAJAS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: CAJAS de cartón protegidas con polietileno.

PRESENTACIÓN
EN FORMATO
REDUCIDO

SECCIÓN	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD CAJA (metros)	PEDIDO MÍNIMO CAJAS	PALET COMPLETO (metros)
1x1,5	387	405	423	441	459	100	5	30000
1x2,5	633	664	694	725	755	100	3	18000



Códigos de color en CAJAS.

SECCIÓN	A/V	AZUL	GRIS	MARRÓN	NEGRO	ROJO
1x1,5	20205152	20205153	20205154	20205155	20205156	20205157
1x2,5	20204399	20204400	20204401	20204402	20204403	20204398

ACEFLEX® E_{ca} RV-K

Tensión asignada: 0,6/1 kV
Norma diseño: UNE 21123-2
Designación genérica: RV-K



CARACTERÍSTICAS Y ENSAYOS



NO PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA
EN 60332-1-2
IEC 60332-1-2



REDUCIDA EMISIÓN
DE HALÓGENOS
EN 60754-1
IEC 60754-1
(emisión ClH < 14%)



DESCÁRGATE
la DoP (Declaración de
Prestaciones) en este código QR.
<https://es.prysmiangroup.com/DoP>



Nº DoP 1003872



RESISTENCIA
A LA ABSORCIÓN
DEL AGUA



RESISTENCIA
AL FRÍO



CABLE FLEXIBLE



RESISTENCIA
A LOS RAYOS
ULTRAVIOLETA



RESISTENCIA
A LOS AGENTES
QUÍMICOS



RESISTENCIA
A LAS GRASAS
Y ACEITES


Suministro en ROLLOS. Precios en € por 1000 m.



Suministro: ROLLOS protegidos con polieteno. Color cubierta: NEGRO.

PRESENTACIÓN
EN FORMATO
REDUCIDO

SECCIÓN	CÓDIGO	M12	M14	M16	M18	M20	LONGITUD ROLLO (metros)	PALEP COMPLETO (metros)
2 x 1,5	20204378	846	874	903	931	959	50	1800
2 x 2,5	20204379	1.235	1.283	1.330	1.378	1.425	50	1500
3 G 1,5	20204380	1.129	1.171	1.213	1.255	1.298	50	1200
3 G 2,5	20204381	1.698	1.770	1.841	1.912	1.984	50	1200
4 G 1,5	20204382	1.448	1.504	1.560	1.616	1.673	50	1800
4 G 2,5	20204383	2.200	2.295	2.390	2.485	2.580	50	1500
5 G 1,5	20204384	1.804	1.874	1.944	2.015	2.085	50	900
5 G 2,5	20204385	2.735	2.853	2.972	3.091	3.210	50	900

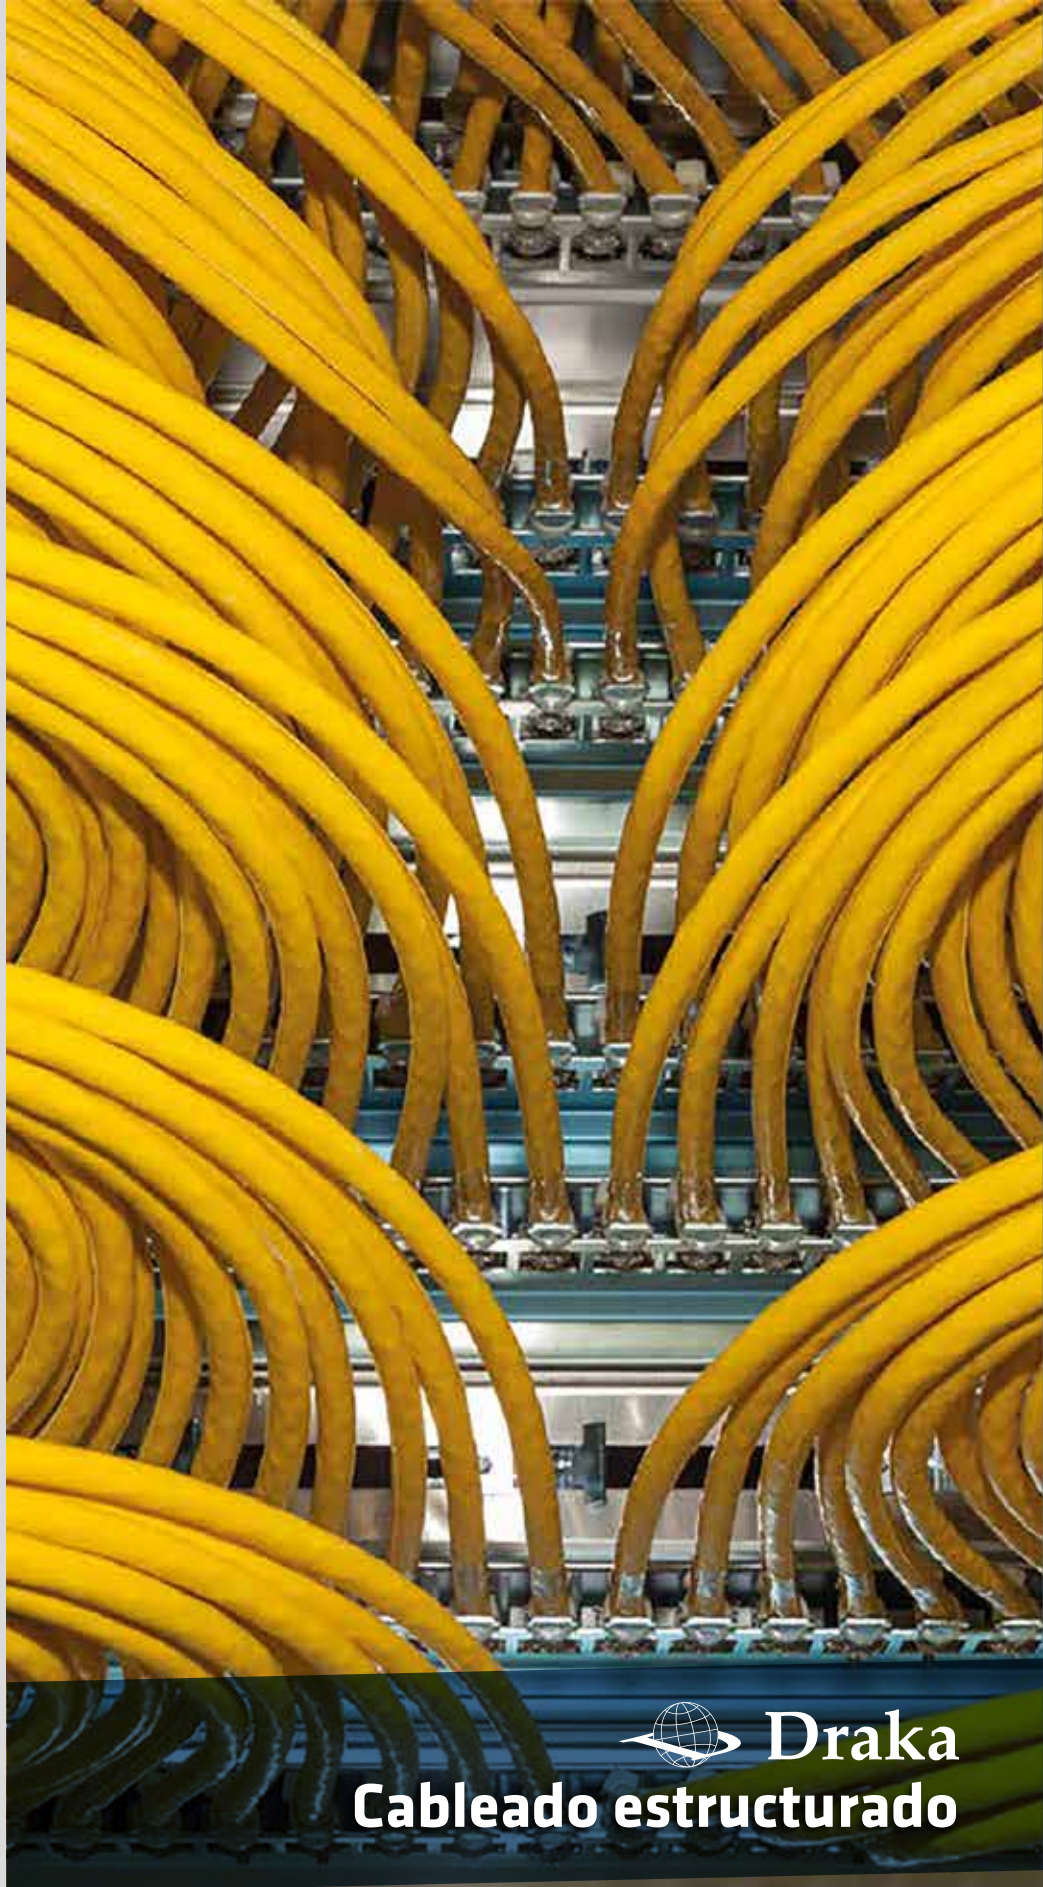


Draka
Cableado estructurado

CATEGORÍA 8

(2.000 MHz)

UC2000

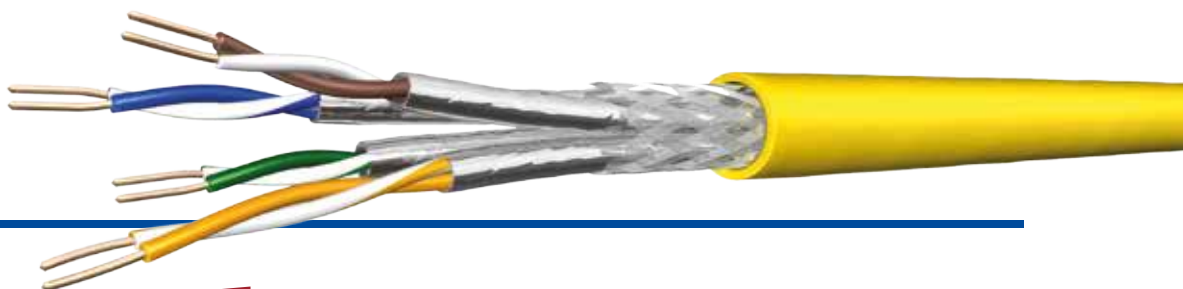

RÍGIDOS - Euroclase B2_{ca}, C_{ca}, D_{ca}

DATAx HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
ucfcss22c8.2B2ca_e	60086625	Cat.8 C22 S/FTP 4P	Amarillo	B2ca	Si	Bobina 1.000	6.000
ucfcss22c8.2Cca_e	60060913	Cat.8 C22 S/FTP 4P	Amarillo	Cca	Si	Bobina 1.000	6.000
ucfcss22c8.2Dca_e	60050259	Cat.8 C22 S/FTP 4P	Amarillo	Dca	Si	Bobina 1.000	6.000

Precios a consultar.

CATEGORÍA 7A

(1.200/1.500 MHz)

UC1500/1200



RÍGIDOS LSHF - Euroclase D_{ca}

DATAX HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc12ss23Dca_e	60011129	Cat7A SS23 S/FTP 4P	Amarillo	Dca	Si	Bobina 1.000	4.000
uc15ss22Dca_e	60045752	Cat.7A SS22 S/FTP 4P	Amarillo	Dca	Si	Bobina 1.000	6.000

Precios a consultar.

CATEGORÍA 7

(900 MHz)

UC900



RÍGIDOS LSHF - Euroclase D_{ca} - E_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc09hs23Dca_e	60060185	Cat.7 S/FTP 4P LSHF	Naranja	Dca	Si	Bobina 500	9.000
IE SuperCat7_S_FTP_e	60014892	SuperCat 7 23 C7 S/FTP LSHF	Negro	Eca	Si	Bobina 500	6.000

FLEXIBLES Patch - Euroclase E_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc09ss27Eca_e	60016141	Cat.7 S/FTP 4P Patch	Naranja	Eca	Si	Bobina 1.000	9.000

RÍGIDOS EXTERIORES - Euroclase F_{ca}



DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
IE uc09ss23pe_s-ftp_e	60011277	Cat.7 SS23 S/FTP 4P PE	Negro	Fca	Si	Bobina 1.000	6.000

Precios a consultar.

CATEGORÍA 6A

(500 MHz)

UC500

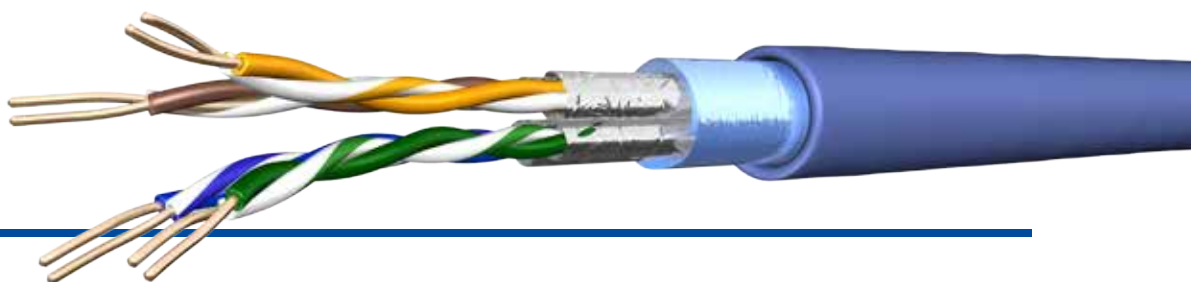

APLICACIONES

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T
IEEE 802.5 16MB; ISDN; FDDI; ATM
Power over Ethernet (PoE) / Type 1-4

ESTANDARES

EN 50173-1; EN 50288-10-1
ISO/IEC 11801; IEC 61156-5
IEEE 802.3af / at / bt

PATENTE

Doble pantalla en "Z" x 2 pares
(Patente Draka)

RÍGIDOS LSHF - Euroclase C_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc05u23TPCca_e	60095446	Cat.6A U/UTP 4P	Azul	Cca	Si	Bobina 500	9.000
uc05as23Cca_e	60075875	Cat.6A F/FTP 4P	Azul	Cca	Si	Bobina 500	9.000

RÍGIDOS LSHF - Euroclase D_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc05u23TPDca_e	60095448	Cat.6A U/UTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 500	9.000
uc05s23Dca_e	60011113	Cat.6A U/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Reellex 305	9.150
uc05s23Dca_e	60011412	Cat.6A U/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 500	9.000
uc05s23Dca_e	60011413	Cat.6A U/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 1000	9.000
uc05as23Dca_e	60060421	Cat.6A F/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 500	9.000
uc05as23Dca_e	60060422	Cat.6A F/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 1000	9.000

Precios a consultar.


CATEGORÍA 6A (500 MHz) UC500



RÍGIDOS EXTERIOR (PE) - Euroclase F_{ca}


CONSTRUCCIÓN

Conductor	Cobre desnudo recocido unifilar (23 AWG)
Aislamiento	Espuma de poliolefina, Ø 1.35 mm
Trenzado	2 conductores al par
Pantalla	STP de alto rendimiento: Pantalla de Aluminio/Poliéster patentada agrupando dos pares, más hilo de continuidad en cobre estañado
Cableado	2x2 Pares de conductores trenzados con distinto paso (4 pares)
Cubierta	Polietileno negro para aplicaciones exterior



DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc05s23Fca_e	60076833	Cat.6A U/FTP 4P PE	Negro	Fca	Si	Bobina 500	9.000

FLEXIBLES Patch - Euroclase E_{ca}

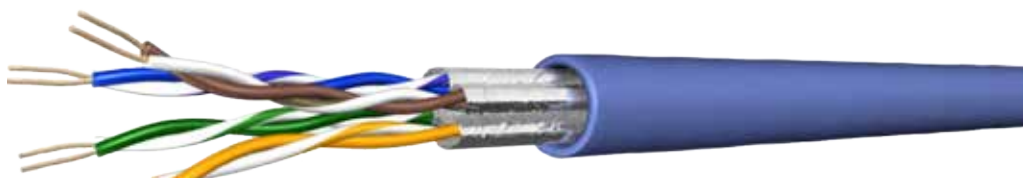


DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc05s27Eca_e	60015508	Cat.6 U/FTP 4P Patch	Negro	Eca	Si	Bobina 500	9.000
uc05s27Eca_e	60015518	Cat.6 U/FTP 4P Patch	Negro	Eca	Si	Bobina 1000	9.000

Precios a consultar.

CATEGORÍA 6

(400 MHz)

UC400

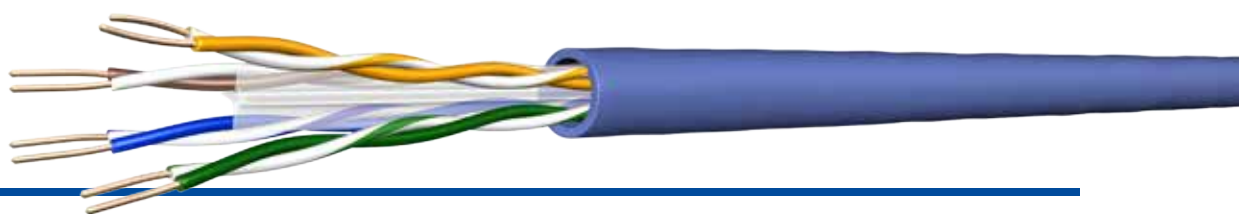

RÍGIDOS LSHF - Euroclase C_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc04u23Cca_e	60077082	Cat.6 U/UTP 4P LSHF	Azul	Cca	Si	Caja 305	9.150
uc04u23Cca_e	60077083	Cat.6 U/UTP 4P LSHF	Azul	Cca	Si	Bobina 500	9.000

RÍGIDOS LSHF - Euroclase D_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc04u24Dca_e	60052665	Cat.6 U/UTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Reelex 305	9.150
uc04u24Dca_e	60052646	Cat.6 U/UTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 500	9.000
uc04u24Dca_e	60060387	Cat.6 U/UTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 1000	9.000
uc04s23Dca_e	60011510	Cat.6 U/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Reelex 305	9.150
uc04s23Dca_e	60011508	Cat.6 U/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 500	9.000
uc04s23Dca_e	60011509	Cat.6 U/FTP 4P LSHF	Azul	Dca	Si	Bobina 1000	9.000
uc04hs23Dca_e	60035125	Cat.6 S/FTP 4P LSHF-FR	Azul	Dca	Si	Bobina 1000	9.000

Precios a consultar.


CATEGORÍA 6 (400 MHz) UC400



RÍGIDOS EXTERIOR (PVC) - Euroclase E_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc04u24Eca_e	60010361	Cat.6 U/UTP 4P PVC	Azul	Eca	Si	Reellex 305	9.150
uc04u24Eca_e	60026614	Cat.6 U/UTP 4P PVC	Azul	Eca	Si	Bobina 500	9.000
uc04u24Eca_e	60026616	Cat.6 U/UTP 4P PVC	Azul	Eca	Si	Bobina 1000	9.000
uc04s23Eca_e	60010675	Cat.6 U/FTP 4P PVC	Azul	Eca	Si	Bobina 1000	9.000
uc04s23Eca_e	60010674	Cat.6 U/FTP 4P PVC	Azul	Eca	Si	Bobina 500	9.000

RÍGIDOS EXTERIOR (PE) - Euroclase F_{ca}

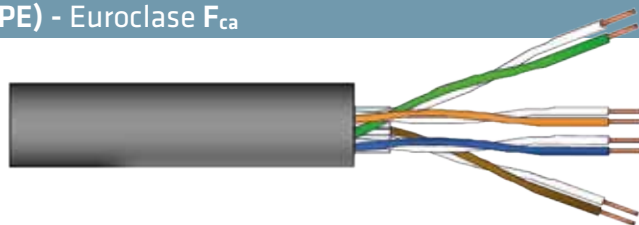

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
Draka Cat6 U_UTP Fca	60011280	Cat.6 U/UTP 4P PE	Negro	Fca	Si	Bobina 1000	9.000
Draka Cat6 U_FTP Fca	60011455	Cat.6 U/FTP 4P PE	Negro	Fca	Si	Bobina 1000	9.000

FLEXIBLES Patch - Euroclase E_{ca}


DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc04u26p_e (LSZH)	60015363	Cat.6 U/UTP 4P Patch	Gris	Eca	Si	Bobina 1000	9.000
uc04s27p_e	60015448	Cat.6 U/FTP 4P Patch	Azul	Eca	Si	Bobina 1000	9.000

Precios a consultar.

CATEGORÍA 5E

(300 MHz)

UC300

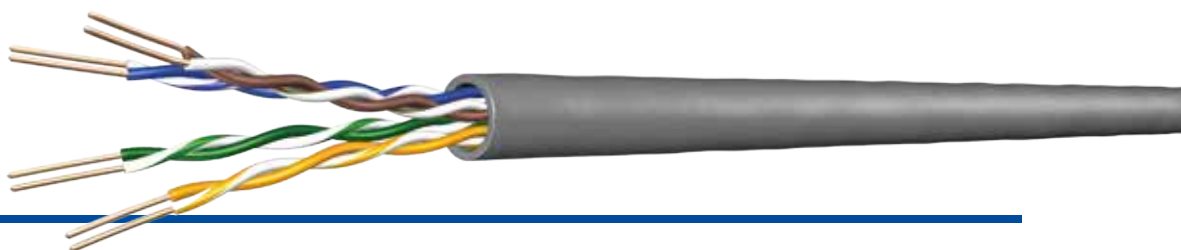

RÍGIDOS LSHF - Euroclase D_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc03u24Dca_e	60060061	Cat.5e U/UTP 4P LSHF	Gris	Dca	Si	Reelex 305	9.150
uc03u24Dca_e	60060062	Cat.5e U/UTP 4P LSHF	Gris	Dca	Si	Bobina 1000	9.000
uc03s24Dca_e	60061196	Cat.5e F/UTP 4P LSHF	Gris	Dca	Si	Reelex 305	9.150
uc03s24Dca_e	60061114	Cat.5e F/UTP 4P LSHF	Gris	Dca	Si	Bobina 500	9.000
uc03s24Dca_e	60061115	Cat.5e F/UTP 4P LSHF	Gris	Dca	Si	Bobina 1000	9.000

RÍGIDOS(PVC) - Euroclase E_{ca}

DATA HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc03u24Eca_e	60011062	Cat.5e U/UTP 4P PVC	Gris	Eca	Si	Reelex 305	9.150
uc03u24Eca_e	60011253	Cat.5e U/UTP 4P PVC	Gris	Eca	Si	Bobina 500	9.000
uc03u24Eca_e	60011255	Cat.5e U/UTP 4P PVC	Gris	Eca	Si	Bobina 1000	9.000
uc03s24Eca_e	60011026	Cat.5e F/UTP 4P PVC	Gris	Eca	Si	Reelex 305	9.150
uc03s24Eca_e	60011258	Cat.5e F/UTP 4P PVC	Gris	Eca	Si	Bobina 500	9.000
uc03s24Eca_e	60011257	Cat.5e F/UTP 4P PVC	Gris	Eca	Si	Bobina 1000	9.000

Precios a consultar.

CATEGORÍA 5E

(300 MHz)
UC300



RÍGIDOS EXTERIOR (PE) - Euroclase F_{ca}

DATAX HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
UC300 24 C5e U/UTP Outdoor	60011642	Cat.5e U/UTP 4P PE	Negro	Fca	Si	Bobina 1000	9.000
UC300 24 C5e F/UTP Outdoor	60011546	Cat.5e F/UTP 4P PE	Negro	Fca	Si	Bobina 1000	9.000

FLEXIBLES Patch - Euroclase D_{ca}, E_{ca}

DATAX HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
uc03u26p	60011521	Cat.5e U/UTP 4P Patch	Eca	N/A	Si	Bobina 1000	9.000
uc03s26p (LSZH)	60011614	Cat.5e F/UTP 4P Patch	Eca	N/A	Si	Bobina 1000	9.000
uc03hs26p	60011596	Cat.5e S/FTP 4P Patch	Dca	N/A	Si	Bobina 1000	9.000

Precios a consultar.

COAXIALES - RG



PCV - E_{ca}

DATAX HEET	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	CPR	STOCK	EMBALAJE (metros)	CANTIDAD POR PALLET (metros)
RG059 - hf24e	60017536	DR RG59 M17 75 0.59/3.7PVC BK	Negro	Eca	Si	Bobina 500	9.000
RG213 - hf26e	60017539	DR RG213 50 2.25S/7.25 PVC BK	Negro	Eca	Si	Bobina 500	9.000
RG214 - hf27e	60017544	DR RG214 M17 50 2.25S/7.25 PVC BK	Negro	Eca	Si	Bobina 500	9.000
RG223 - hf29e	60011607	DR RG223 M17 50 0.90/2.95 PVC BK 500DW	Negro	Eca	Si	Bobina 500	9.000


Precios a consultar.

Llevamos la Tecnología más actual a un mundo en evolución

Prysmian Group da respuesta a estas exigencias creando una tecnología de cables de fibra que transfiere información allí donde se necesite, conectando así comunidades, países y continentes más estrechamente que nunca.

Con centros de excelencia en Italia, los Países Bajos y Francia y cinco plantas de producción en todo el mundo, **Prysmian Group** es un fabricante líder del componente básico de cualquier tip de cable óptico: la fibra óptica.


Además, redefinimos el estándar del mercado ofreciendo una resistencia a la tracción de al menos 3.000 Newtons.

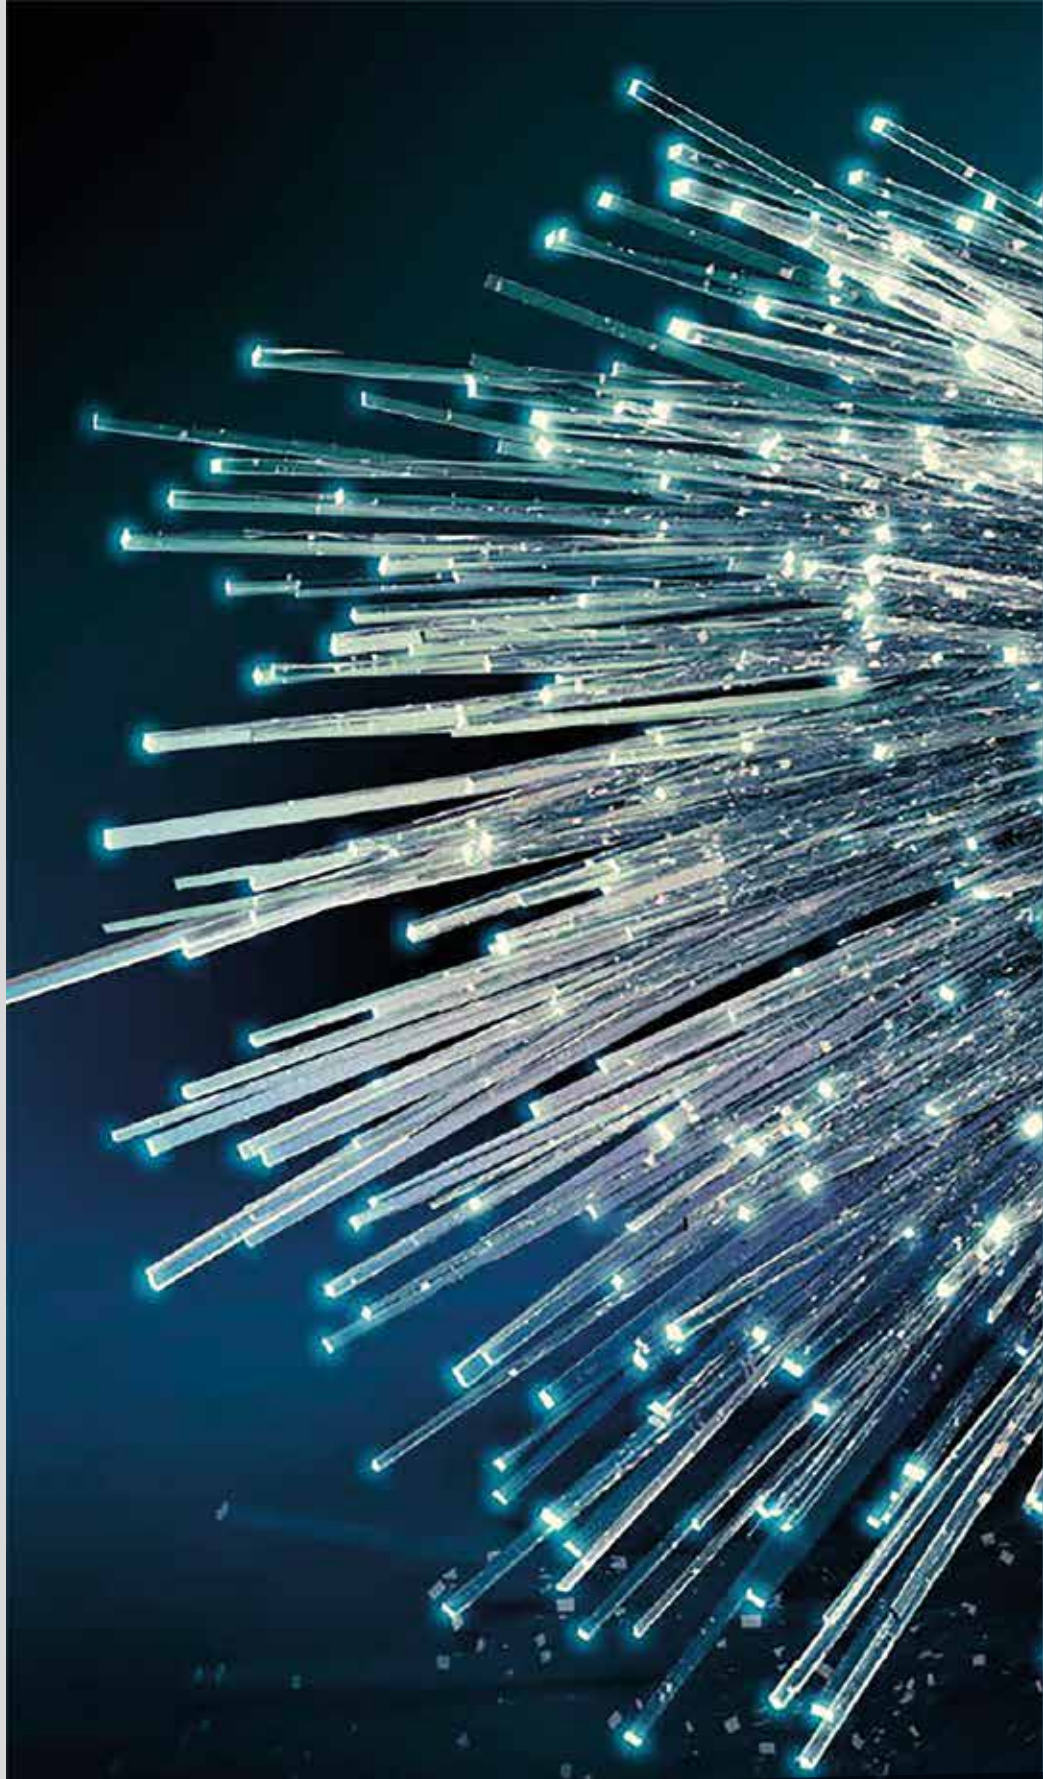

Draka
Cablas de fibra óptica

FIBRA ÓPTICA

INTERIOR / EXTERIOR



Diseño Holgado • Unitubo • Armadura de Fibra de Vidrio (Tracción de 3kN)

DATAHEET	CÓDIGO	TIPO DE FIBRA	FIBRE TYPE	Nº TYPE	DESCRIPCION	COLOR	CPR
E22	60083167	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 4 SM2D YL	Amarillo	Cca
E22	60083168	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 6 SM2D YL	Amarillo	Cca
E22	60083169	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 8 SM2D YL	Amarillo	Cca
E22	60083164	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 12 SM2D YL	Amarillo	Cca
E22	E22 16xC17	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	16	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 16 SM2D YL	Amarillo	Cca
E22	60083166	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 24 SM2D YL	Amarillo	Cca
E22	E22 4xC02	MM OM1 62,5/125	C02	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 4 SM2D SL	Gris	Cca
E22	E22 6xC02	MM OM1 62,5/125	C02	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 6 SM2D SL	Gris	Cca
E22	60084238	MM OM1 62,5/125	C02	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 8 SM2D SL	Gris	Cca
E22	60083128	MM OM1 62,5/125	C02	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 12 SM2D SL	Gris	Cca
E22	60084239	MM OM1 62,5/125	C02	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 24 SM2D SL	Gris	Cca
E22	E22 4xC34	MM OM2 50/125	C34	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR Cca 4 OM2B OR	Naranja	Cca
E22	E22 6xC34	MM OM2 50/125	C34	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR Cca 6 OM2B OR	Naranja	Cca
E22	60083173	MM OM2 50/125	C34	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 8 OM2B OR	Naranja	Cca
E22	60083118	MM OM2 50/125	C34	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 12 OM2B OR	Naranja	Cca
E22	60083129	MM OM2 50/125	C34	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 24 OM2B OR	Naranja	Cca
E22	60088125	MM OM3 50/125	C31	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR Cca 4 OM3B AQ	Azul	Cca
E22	60083133	MM OM3 50/125	C31	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR Cca 6 OM3B AQ	Azul	Cca
E22	60083171	MM OM3 50/125	C31	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 8 OM3B AQ	Azul	Cca
E22	60083163	MM OM3 50/125	C31	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 12 OM3B AQ	Azul	Cca
E22	60083165	MM OM3 50/125	C31	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR C 3kN 24 OM3B AQ	Azul	Cca

Precios a consultar.

FIBRA ÓPTICA INTERIOR / EXTERIOR



Diseño Holgado • Unitubo • Armadura de Fibra de Vidrio (Tracción de 3kN)

DATAHEET	CÓDIGO	TIPO DE FIBRA	FIBRE TYPE	Nº TYPE	DESCRIPCION	COLOR	CPR
E20	60062808	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 4 SM2D YL	Amarillo	Dca
E20	60061216	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 6 SM2D YL	Amarillo	Dca
E20	E20 8xC17	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 8 SM2D YL	Amarillo	Dca
E20	60060781	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 12 SM2D YL	Amarillo	Dca
E20	E20 16xC17	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	16	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 16 SM2D YL	Amarillo	Dca
E20	60073061	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 24 SM2D YL	Amarillo	Dca
E20	E20 4xC02	MM OM1 62,5/125	C02	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 4 MM61 SL	Gris	Dca
E20	60061214	MM OM1 62,5/125	C02	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 6 MM61 SL	Gris	Dca
E20	E20 8xC02	MM OM1 62,5/125	C02	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 8 MM61 SL	Gris	Dca
E20	60061215	MM OM1 62,5/125	C02	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 12 MM61 SL	Gris	Dca
E20	60073152	MM OM1 62,5/125	C02	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 24 MM61 SL	Gris	Dca
E20	E20 4xC34	MM OM2 50/125	C34	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 4 OM2B OR	Naranja	Dca
E20	60061208	MM OM2 50/125	C34	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 6 OM2B OR	Naranja	Dca
E20	E20 8xC34	MM OM2 50/125	C34	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 8 OM2B OR	Naranja	Dca
E20	60061209	MM OM2 50/125	C34	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 12 OM2B OR	Naranja	Dca
E20	60073128	MM OM2 50/125	C34	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 24 OM2B OR	Naranja	Dca
E20	60060232	MM OM3 50/125	C31	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 4 OM3B AQ	Azul	Dca
E20	60061211	MM OM3 50/125	C31	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 6 OM3B AQ	Azul	Dca
E20	60060271	MM OM3 50/125	C31	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 8 OM3B AQ	Azul	Dca
E20	60060272	MM OM3 50/125	C31	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 12 OM3B AQ	Azul	Dca
E20	60073151	MM OM3 50/125	C31	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 24 OM3B AQ	Azul	Dca
E20	E20 4xC32	MM OM4 50/125	C32	4	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 4 OM4B 400	Violeta	Dca
E20	E20 6xC32	MM OM4 50/125	C32	6	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 6 OM4B 400	Violeta	Dca
E20	60060174	MM OM4 50/125	C32	8	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 8 OM4B 400	Violeta	Dca
E20	60060275	MM OM4 50/125	C32	12	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 12 OM4B 400	Violeta	Dca
E20	60073153	MM OM4 50/125	C32	24	UC ^{FIBRE} I/O CT LSHF-FR 3.0 kN 24 OM4B 400	Violeta	Dca

Precios a consultar.

FIBRA ÓPTICA EXTERIOR



Diseño Holgado • Unitubo • Armadura de Acero Corrugado • Cubierta Polietileno (Tracción de 3.0kN)

DATAHEET	CÓDIGO	TIPO DE FIBRA	FIBRE TYPE	Nº TYPE	DESCRIPCION	COLOR
E06a	60018976	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	2	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 2 SM2D BK	Negro
E06a	60018850	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	4	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 4 SM2D BK	Negro
E06a	60018744	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	6	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 6 SM2D BK	Negro
E06a	60018747	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	8	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 8 SM2D BK	Negro
E06a	60018931	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	10	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 10 SM2D BK	Negro
E06a	60018750	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	12	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 12 SM2D BK	Negro
E06a	60011340	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	16	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 16 SM2D BK	Negro
E06a	60071175	SM OS2 9/125 G652D	C03e/C17	24	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 24 SM2D BK	Negro
E06a	60019683	MM OM1 62,5/125	C02	2	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 2 MM61 BK	Negro
E06a	60018741	MM OM1 62,5/125	C02	4	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 4 MM61 BK	Negro
E06a	60018743	MM OM1 62,5/125	C02	6	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 6 MM61 BK	Negro
E06a	60018746	MM OM1 62,5/125	C02	8	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 8 MM61 BK	Negro
E06a	60018749	MM OM1 62,5/125	C02	12	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 12 MM61 BK	Negro
E06a	60011298	MM OM1 62,5/125	C02	16	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 16 MM61 BK	Negro
E06a	60069234	MM OM1 62,5/125	C02	24	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 24 MM61 BK	Negro
E06a	60024911	MM OM2 50/125	C34	2	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 2 OM2B BK	Negro
E06a	60011387	MM OM2 50/125	C34	4	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 4 OM2B BK	Negro
E06a	60018892	MM OM2 50/125	C34	6	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 6 OM2B BK	Negro
E06a	60018893	MM OM2 50/125	C34	8	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 8 OM2B BK	Negro
E06a	60018894	MM OM2 50/125	C34	12	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 12 OM2B BK	Negro
E06a	E06a 16xC34	MM OM2 50/125	C34	16	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 16 OM2B BK	Negro
E06a	60069233	MM OM2 50/125	C34	24	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 24 OM2B BK	Negro

Precios a consultar.

FIBRA ÓPTICA EXTERIOR

Diseño Holgado • Unitubo • Armadura de Acero Corrugado • Cubierta Polietileno (Tracción de 3.0kN)

DATA X HEET	CÓDIGO	TIPO DE FIBRA	FIBRE TYPE	Nº TYPE	DESCRIPCION	COLOR
E06a	60018856	MM OM3 50/125	C31	4	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 4 OM3B BK	Negro
E06a	60019590	MM OM3 50/125	C31	6	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 6 OM3B BK	Negro
E06a	60019394	MM OM3 50/125	C31	8	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 8 OM3B BK	Negro
E06a	60011435	MM OM3 50/125	C31	12	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 12 OM3B BK	Negro
E06a	E06a 16xC31	MM OM3 50/125	C31	16	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 16 OM3B BK	Negro
E06a	60069232	MM OM3 50/125	C31	24	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 24 OM3B BK	Negro
E06a	60065311	MM OM4 50/125	C32	4	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 4 OM4B BK	Negro
E06a	60055105	MM OM4 50/125	C32	6	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 6 OM4B BK	Negro
E06a	60043719	MM OM4 50/125	C32	8	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 8 OM4B BK	Negro
E06a	60019807	MM OM4 50/125	C32	12	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 12 OM4B BK	Negro
E06a	E06a 16xC32	MM OM4 50/125	C32	16	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 16 OM4B BK	Negro
E06a	60071180	MM OM4 50/125	C32	24	UC ^{FIBRE} O CT CST PE 3.0 kN 24 OM4B BK	Negro

Precios a consultar.



Guías de utilización

Guía de utilización según las ITC-BT del REBT

Cable a emplear por tipo de instalación

ICT-BT	TIPO DE INSTALACIÓN			DESIGNACIÓN DEL CABLE	DENOMINACIÓN PRYSMIAN	CLASE (CPR)
6	Distribución	Aérea	Conductor aislado	AL RZ RZ	AL Polirret CPRO Polirret Feriex CPRO	Según especificaciones particulares de Compañía Eléctrica
			Conductor desnudo	Cu duro AL1/ST1A AL1/A20SA	---	
7		Subterránea		AL RV		
				AL XZ1 (S)	AL Voltalene Flamex CPRO	
11		Acometidas	Subterránea	AL RZ RZ	AL Polirret CPRO Polirret Feriex CPRO	
				AL RV		
				AL XZ1 (S)	AL Voltalene Flamex CPRO	
	AL XZ1 (SA)					
14	Enlace	Línea general de alimentación		RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
15		Derivación individual		H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class Haz (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
				RZ1-K (AS)	Afumex Class Mando (AS) Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
16		Centralización de contadores		H07Z1-R TYPE 2 (AS)	Afumex Class Paneles Rígido (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
9	Alumbrado Exterior	Red alimentación	Aérea	RZ (Cu)	Polirret Feriex CPRO	F _{ca}
			Subterránea	RV	Retenax CPRO Rígido	E _{ca}
				RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
				RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Interior de los soportes		RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
				RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Luminarias suspendidas		RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
				RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Puesta a tierra		Cu desnudo	---	F _{ca}
				H07V-R	Wirepol CPRO Rígido	E _{ca}
				H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}
				H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
20	Interiores o receptoras	Bajo tubo	Tensión asig. 450/750 V	H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}
				H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			Tensión asig. 0,6/1 kV	RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
		Sobre las paredes		RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
				RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
		Empotrado estructura		RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
				RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
		Aéreos		RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
				AL RZ RZ	AI Polirret CPRO Polirret Feriex CPR	F _{ca}

ICT-BT	TIPO DE INSTALACIÓN			DESIGNACIÓN DEL CABLE	DENOMINACIÓN PRYSMIAN	CLASE (CPR)	
20	Interiores o receptoras	Huecos construcción	Tubo o canal	H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}	
			Tensión asig. 0,6/1 kV	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
				RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}	
				RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
		Canal apertura con herramienta		H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}	
				H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
		Canal apertura sin herramienta		RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
		Bajo molduras		H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}	
				H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
		En bandeja		RV-K	Retenax CPRO RV-K	E _{ca}	
				RZ1-K (AS)	Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
		Entornos con interferencias electromagnéticas		Z1C4Z1-K (AS)	Blindex Protech 500 V (AS) Blindex Protech 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1	
				LIYCY	Datax LIYCY	E _{ca}	
		Alimentación de motores con variadores de frecuencia			RC4Z1-K (AS)	Afumex Class Varinet VFD 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Instalaciones permanentemente sumergidas			H07RN-F / DN-F	Flexxtreme MAX	E _{ca}

26	Interior viviendas	General	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			H07V-U - H07V-K	Wirepol CPRO Rígido*	E _{ca}
		Locales con bañera o ducha	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			H07V-U	Wirepol CPRO Rígido*	E _{ca}
			H07V-K	Wirepol CPRO Flex*	E _{ca}
			H05VV-F	Sintenax CPRO AG 500 V	E _{ca}
			H07ZZ-F	Afumex Expo	--

*No permitidos en la Comunidad de Madrid. El Decreto 17/2019 obliga a la instalación de cables tipo Afumex (clase C_{ca}-s1b,d1,a1) en interior de viviendas y edificios de viviendas.

28	Locales de pública concurrencia	Espectáculos y actividad recreativa	Cine, teatro, auditorio	H07Z1-K TYPE 2 (AS) RZ1-K (AS)	Afumex Class 750 V (AS) Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			Discoteca, Salas de fiestas Sala de juegos de azar			
			Estadio, Pabellón deportivo, Plazas de toros, Hipódromo			
			Parque de atracciones Ferias fijas			
		Espectáculos y actividad recreativa	Templo, Museo, Sala de conferencias y congresos	H07Z1-K TYPE 2 (AS) RZ1-K (AS)	Afumex Class 750 V (AS) Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			Casino, Hotel, Hostal, Bar cafetería, Restaurante			
			Zona común agrupaciones establecimientos comerciales			
			Aeropuerto Estación de viajeros			
			Estacionamiento cerrado y cubierto para más de 5 vehículos			
			Hospital, Ambulatorio, Sanatorio, Consultorio médico, Asilo, Guardería, Centro de enseñanza			
			Residencia de estudiantes			

EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO CPR

ICT-BT	TIPO DE INSTALACIÓN		DESIGNACIÓN DEL CABLE	DENOMINACIÓN PRYSMIAN	CLASE (CPR)	
28	Locales de pública concurrencia	Espectáculos y actividad recreativa	Establecimiento comercial	H07Z1-K TYPE 2 (AS) RZ1-K (AS)	Afumex Class 750 V (AS) Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			Oficina con presencia de público			
			Gimnasio, Club social y deportivo			
			Centro cultural			
			Sala de exposiciones, Centro cultural, Biblioteca			
		Otros	Emplazamiento BD2 (difícil evacuación)	H07Z1-K TYPE 2 (AS) RZ1-K (AS)	Afumex Class 750 V (AS) Afumex Class 1000 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			Emplazamiento BD3 (atestado)			
			Emplazamiento BD4 (difícil evacuación y atestado)			
			Emplazamiento con acceso de público ajeno a las actividades del local en general			
			Estación de metro,			
		Conexión interior de cuadros		H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Servicios móviles o temporales		H07ZZ-F	Afumex Expo	--
Alimentación de circuitos de servicios de seguridad en general		mRZ1-K (AS+)	Afumex Class Firs (AS+)	C _{ca} -s1b,d1,a1		
Alarmas, pulsadores, detectores y megafonía de seguridad		SOZ1-K (AS+)	Afumex Class Firs Detec-Signal (AS+)	C _{ca} -s1b,d1,a1		
29	Locales con riesgo de incendio o explosión	Instalación fija bajo tubo metálico		H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Cables con protección mecánica		RZ1MZ1-K (AS)	Afumex Class ATEX (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
		Alimentación de equipos portátiles		H07RN-F / DN-F	Flextreame MAX	E _{ca}
30	Locales especiales	Local húmedo	Bajo tubo	H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}
				H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
			Canal aislante	RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
				RZ1-K	Afumex Expo	--
		Local húmedo	Bajo tubo	RZ1MZ1-K (AS)	Afumex Class ATEX (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
				H07V-K	Wirepol CPRO Flex	E _{ca}
			Canal aislante	H07Z1-K TYPE 2 (AS)	Afumex Class 750 V (AS)	C _{ca} -s1b,d1,a1
				RV-K	Retenax CPRO Flex	E _{ca}
				RZ1-K	Afumex Expo	--
				H07RN-F / DN-F	Flextreame MAX	E _{ca}
				H07ZZ-F	Afumex Expo	--
				Locales a elevada temperatura		Consultar con el fabricante
31	Piscinas y fuentes	Piscinas volúmenes 0, 1, 2		Igual que locales mojados		
		Fuentes volúmenes 0, 1				
49	Muebles			H05VV-F	Sintenax CPRO Gas	E _{ca}
				H07RN-F / DN-F	Flextreame MAX	E _{ca}
				H07ZZ-F	Afumex Expo	--

EL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO CPR

ICT-BT	TIPO DE INSTALACIÓN	DESIGNACIÓN DEL CABLE	DENOMINACIÓN PRYSMIAN	CLASE (CPR)
32	Máquinas de elevación y transporte	General	Consultar con el fabricante	F _{ca}
		Servicios móviles al exterior	H07RN-F / DN-F	E _{ca}
			H07RN-F / DN-F	E _{ca}
33	Provisiones y temporales de obras	Exteriores	H07RN-F / DN-F	E _{ca}
			H07RN-F / DN-F	E _{ca}
		Interiores	H05VV-F	E _{ca}
			H07RN-F / DN-F	E _{ca}
34	Ferias y stands	Interiores	H07ZZ-F	--
		Exteriores	H07RN-F / DN-F	E _{ca}
			H07ZZ-F	--
			H07RN-F / DN-F	E _{ca}
			H07RN-F / DN-F	E _{ca}
		Alumbrados festivos	H05RNH2-F	E _{ca}
40	Instalaciones generadoras de BT	Fotovoltaicas (lado de corriente continua)	H1Z2Z2-K	Prysun
				Tecsun
41	Caravanas y parques de caravanas	Dispositivos de conexión	H07RN-F / DN-F	E _{ca}
			H07ZZ-F	--
		Caravanas	H07V-K	E _{ca}
			H07V-R	E _{ca}
			H07Z1-K TYPE 2 (AS)	C _{ca-s1b,d1,a1}
			H07RN-F / DN-F	E _{ca}
42	Puertos y marinas para barcos de recreo	Contacto con agua	H07RN-F / DN-F	E _{ca}
		Conexión a barcos	H07RN-F / DN-F	E _{ca}
44	Receptores para alumbrado	Suspendidos	H07ZZ-F	--
		Cableado interno	Cables 300/500 V. Consultar con el fabricante	F _{ca}
		Rótulos luminosos	Cables según EN 50143	F _{ca}
52	Vehículo eléctrico		H07Z1-K TYPE 2 (AS)	C _{ca-s1b,d1,a1}
			RZ1-K (AS)	C _{ca-s1b,d1,a1}

Bobinas Palets Ensayos Condiciones de oferta



BOBINAS DE MADERA PARA EMBALAJE DE CABLES

CONDICIONES DEVOLUCIÓN (BOBINAS VACÍAS)

Las bobinas de Prysmian Cables Spain, S.A.U. que sean devueltas antes de los 2 años de su expedición, y que se hallen en buen estado, serán abonadas por el 70% de su valor, a quien le fue facturada.

NO se abonarán bobinas con más de 2 años, devueltas en mal estado de conservación, o rotas.

Para su abono, deben Uds. remitirlas, a portes pagados, a la dirección:

ARCA, S.A.

Carretera Vilanova – Igualada km 50,7


Teléfono 93 893 52 07

Fax 93 814 09 21

Mail: embalajesarca@hotmail.com

08800 Vilanova i la Geltrú – Barcelona

La devolución de las bobinas deberían ir acompañadas de su correspondiente albarán con detalle de tipos y matrículas de las bobinas devueltas, así como sus correspondientes etiquetas. Las duelas, de proceder, se cargarán en factura y no se abonarán en ningún caso, por ser material no reutilizable.

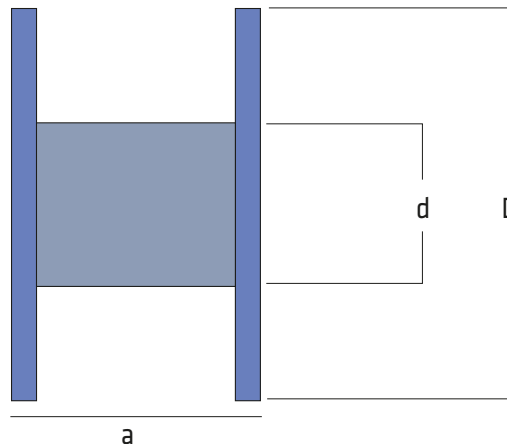

Precios netos a distribuidores - denominaciones, dimensiones y precios

BOBINAS RETORNABLES (Madera)

PARED MEDIA

TIPO BOBINA	DIMENSIONES (mm)			PESO	VOLUMEN	€ EUROS*		
	D PLATO	d TAMBOR	A EXTERIOR	kg	ORTOGONAL (m³)	PRECIO BOBINA	PRECIO DUELAS	PRECIO TOTAL
DYE070R	700	350	612	20	0,3	81,07	0,00	81,07
DYE090S	900	350	612	25	0,5	115,96	0,00	115,96
DYE1003	1.000	500	702	48	0,7	160,59	0,00	160,59
DYE110T	1.100	400	702	55	0,8	163,07	0,00	163,07
DYE1204	1.200	600	792	85	1,1	247,43	24,71	272,14
DYE135F	1.350	500	792	115	1,4	268,62	26,85	295,47
DYE1405	1.400	710	912	123	1,8	324,97	32,19	357,16
DYE1606	1.600	900	1.092	239	2,8	441,66	44,16	485,82
DYE1807	1.800	950	1.072	353	3,5	636,32	63,60	699,92
DYE180H	1.800	950	1.072	423	3,5	636,32	63,60	699,92
DYE2008	2.000	1.250	1.092	260	4,4	815,39	81,55	896,94
DYE210D	2.100	1.000	1.092	280	4,8	857,87	85,22	943,09
DYE2209	2.200	1.250	1.362	430	6,6	1.037,32	102,73	1.140,05
DYE250A	2.500	1.500	1.362	659	8,5	1.516,76	151,68	1.668,44
DYE270Q	2.700	1.500	2.080	931	5,2	1.972,62	197,33	2.169,95
DYE270V	2.700	1.500	1.620	880	11,8	1.846,24	184,65	2.030,89

NOTA: Las bobinas no especificadas no serán abonadas.

(*) El precio de la bobina puede ser revisado durante el año en curso.

BOBINAS CONTRAPLACADAS Y PALETS

BOBINAS NO RETORNABLES

TIPO BOBINA	DIMENSIONES (mm)			€ EUROS
	D PLATO	d TAMBOR	A EXTERIOR	PRECIO TOTAL
BOBINAS DE PLÁSTICO				
DPX0402	400	160	400	8,4
DPX0500	500	380	500	9,8
BOBINA CONTRACHAPADA				
DZX063Z	630	367	630	17,2

PALETS DE MADERA

TIPO PALET	DIMENSIONES (mm)	CARGO POR PALET
EURO-PALET	1.200 X 800	11,05
1/2 EURO-PALET	800 X 800	9,33

PRECIOS ENSAYOS CONTROL DE CALIDAD

Precios por bobina o ensayo

Precios en €

	BAJA TENSIÓN (HASTA 1,8/30 kV)	MEDIA TENSIÓN (DE 3,6/3 HASTA 18/30 kV)	ALTA TENSIÓN (A PARTIR DE 26/45 kV)
ENSAYOS ELÉCTRICOS			
Ensayos eléctricos de rutina	Tensión Resistencia aislamiento Resistencia óhmica 750	Tensión Descargas parciales Resistencia óhmica 1.800	Tensión Descargas parciales Resistencia óhmica Ensayo cubierta 3.200
OTROS ENSAYOS ELÉCTRICOS			
Ensayo de impulsos	-	2.500	4.500
Tangente delta	-	500	1.100
Ensayo de cubierta	-	500	500
Ensayo de tensión 4 horas	-	1.200	3.200
ENSAYOS NO ELÉCTRICOS			
Ensayos dimensionales	500	500	500
Características mecánicas (CR/AR)	350	350	350
Ídem (iniciales + envejecimiento)	500	500	500
Alargamiento en caliente (HST)	250	250	250
ENSAYOS DE FUEGO			
Propagación de la llama	300	300	300
Propagación incendio (IEC 60332-3-10)	1.500	2.000	2.000
Propagación Fire resistance (IEC 60331-1/2)	1.500	2.000	-
Propagación Fire resistance (EN 50200)	1.000	2.000	-
Propagación Fire resistance (IEC 60331-1/2)	1.000	2.000	-
Densidad de humos	900	750	750
Índice de toxicidad	900	600	600
Halógenos (pH + conductividad)	900	400	400
ENSAYOS DE TIPO			
Ensayos eléctricos	10.000	25.000	50.000
Ensayos no eléctrico	15.000	20.000	20.000
Edición informe ensayos de tipos	800	800	800
EDICIÓN ACTAS DE PRUEBA	30	100	100

NOTA: Estos precios no incluyen, en su caso, las muestras de cable a utilizar.

ENSAYOS CPR	
CABLES LSOH	
Cables Ø < 5 mm	1.500
Cables Ø > 5 mm	1.200
CABLES PVC	
Cables Ø < 5 mm	2.000
Cables Ø > 5 mm	1.700

LINKING THE FUTURE