PRILUX


CATÁLOGO 2026/27


PRILUX


CATÁLOGO 2026/27


Índice

Soluciones
Soluções


uniO 40



Cora Manager 42



Safelight 46


WAS outdoor 48



Iluminación ecofriendly 50


Sensores y secuencias 52



Pack Sports Dali 58


Sport Bluetooth 62


Cora Industry Lite 66


Pack CTE Industry 70



Casambi Industry 72



Arquitectural 76



DMX 78


Casambi 82


WAS indoor 86


Pack DALI Basic 88


Pack Aulas / Despachos 92


Pack BLUETOOTH 94


Cora Calendar 94

Sensora


Sensor PIR 360° IP20 Interior 108


Sensor PIR 360° / IP20 Interior 108


Sensor PIR 360° IP44 Interior / Exterior 109


Sensor PIR 180° / IP44 ORIENTABLE Interior / Exterior 109


Sensor PIR 180° / IP44 MULTIDIRECCIONAL Interior / Exterior 110


Sensor PIR 180° / IP65 MULTIDIRECCIONAL Exterior 110

City



Arisa Pro Catenaria 132



Arisa Pro Sup 3 134



Arisa Pro Road 136



Arisa Pro Top 1 138



Arisa Pro Top 2 140



Arisa Pro Top 4 142



Nuviax 150



Versa 152



Versa L 154



Versa XL 156



Avatar 158



Avatar L 160



Avatar XL 162



Veria 164



Sioma 166



Dorna 167



Dorna Switch 168



Dorna CL Switch 169



Nebira 174



Nebira L 175



Nebira XL 176



Ircana S 182



Ircana M 184



Ircana 186



Gaudium 188



Sfera 190



Netta 192



Livia 196



G.O Universal 202



G.O Universal IP66 204



G.O Universal Fernandino IP66 206



Zereus Switch 210



Accesorios Acessórios 212

Índice

Industrial


Hexagon Zenit 48 Leds 220


Ákora HE 222


Ákora Switch 224


Kynek 230


Berlín HE 236


Berlín Avant 238


Ambora Switch 240


Almara Tubular 242


Dácil 243


Dácil Switch 244


Megara Compact 245


Berlín Eco Tubo Led 248

N NEW


Essen 250


Munich 251


Accesorios Acessórios 252

Proyección


Astrani 264


Hexagon Play Optima 266


Hexagon Play Match Unity 268


Hexagon Play Match 270


Hexagon Play Arena 272


Nantes Play 278


Nantes L Play 280


Nantes XL Play 282


Akagy Switch 284


Akagy Switch Sensor 286


Akagy Basic 287


Energy Tech HE 288


Kenia/ Kenia Sensor 290


Accesorios Acessórios 292

Spaces



Stania 308



Silaya IP65 310



Silent I IP65 UGR 312



Silent I UGR 314

NEW



Silent I UGR WAS 316



Etna Slim 318



Etna Basic 320



Accesorios Acessórios 322



Altha 332



Altha L 334



Orve Switch 336



Arter Switch 338

NEW



Sekoa 340



Tribola 342



Navi 344

NEW



Nahe Switch 345



Nahe 346



Norba 347



Kobe Switch 352



Kentau Avant CL 354



Kentau Avant SO 356



Breno CL Switch 358



Breno SQ Switch 360



Breno CL 362

NEW



Breno SQ 363

Breno CL basic 366

Viessa 367

NEW

Viessa Switch Sensor 368

NEW

Viessa SQ Switch 369



Favria 370



Accesorios Acessórios 372

Índice

Spaces


Lynx Led Superficie 384


Lynx Led Line Superficie 386


Lynx Led Empotrar 388


Lynx Led Line Empotrar 390


Lynx Led Pared 392

N NEW


Lynx Pro 396


Softline 398

Bendline 399


Slimline Led Avant 400


Argos Led 401


Accesorios Acessórios 402

N NEW


Chio Tech Switch 408


Chio Avant 410


Chio Avant DALI 412


Accesorios Acessórios 414

Arquitectural

N NEW


Artium 422

N NEW


Artium RGBW 424


Hexagon Play RGBW 426


Nantes Play RGBW 432


Tanek ARQ NEO 434


Tanek ARQ RGBW 436


Akagy RGB 438

N NEW


Led Pad Pro 444

N NEW


Led Pad Pro RGBW 445


Led Pad Avant RGBW 446


Accesorios Acessórios 448

Índice

Imagine:
Tiras de led / Fitas de led


Imagine IP20 Rollo 460


Imagine IP65 Rollo 461


Imagine IP65 RGB Rollo 462



Imagine JOB 463


Imagine IP20 466


Imagine IP65 472


Imagine RGB/ RGBW IP20 476


Imagine RGB/ RGBW IP65 478


Imagine RGB SPI IP20 480


Imagine RGB SPI IP65 481


Proflex 484


Accesorios Acessórios 488

Solar


Vorona Switch 500


Draco 501



Draco Switch 502



Draco Switch RC 503



Kenyi Switch 504


Kera 506


Hadar 507


Minic 508


Galliot 509


Summet 510


Accesorios Acessórios 512

Green



Azira S Switch 520



Azira Switch 522



Greco 524



Bayard 525



Niza 528



Sura 529



Deva Switch 530



Danae 532



Leida 533



Anvita 534



Lartis Switch 536



Anzio/ Anzio Sensor 538



Lucca/ Lucca Sensor 539



Masne/ Masne Sensor 540



Arette Avant 544



Hank 546



Merk 547



Catt basic 550



Catt 551



Pincho Jardin 552



Iseo 556



Agua Avant HT 558



Hydra Avant HT 559



Accesorios Acessórios 560

Fuentes de Luz



icon Evo smart 584



icon Evo smart 584



icon basic 585



icon Par 20 smart 585



icon Par 20 smart 586



icon Par 30 smart 586



icon Par 38 smart 586

Índice

Fuentes de Luz


icon Par 38 IP65 smart 587


icon Par 56 smart HT 587


icon Par 56 smart 587


icon QR 111 smart 588


icon QR 111 smart 588


icon QR 111 basic 589

esSENSE Linestra smart 589


esSENSE Sofito smart 589


esSENSE Flame smart 590


esSENSE Flame basic 590


esSENSE BALL basic 591


esSENSE Standard smart 591


esSENSE Standard basic 12/24V 592


esSENSE Standard basic 592


esSENSE Globe smart 593


esSENSE Circle 593


fiSENSE Gold Drop smart 593


fiSENSE Gold Globe smart 594


fiSENSE smart 594


True Colors Aluminio 596


True Colors PET 596


ecPOWER Compact smart 597


ecPOWER IP64 smart 597

N NEW


Tubular Mini smart 598


esSENSE Tubular smart 598

N NEW


esSENSE Tubular G24 Opal smart 599

N NEW


esSENSE PLD Opal smart 600


esSENSE R50 smart 600


esSENSE R63 smart 600


esSENSE R80 smart 601


esSENSE R90 smart 601


Spotcab smart 602


esSENSE Opal smart 602


spotLINE 360° smart 603


spotLINE smart 604


esSENSE Compact smart 604

N NEW


iconSTAR G4 smart 605


iconSTAR G9 basic 605

Índice

Fuentes de Luz


ecTUBE T8 PC smart NR 608



ecTUBE T8 Glass smart NR 608



ecTUBE T8 Glass basic NR 609

ecTUBE T8 Glass eco NR 609



Accesorios Acessórios 610


Fotometría
Fotometria


Curva de distribución Luz curva de distribuição 614



Fotometría Fotometria 616


Anexos
Anexos



Grado de protección Grau de proteção IP 644



Regulación Regulação 646


Glosario Glossário 650


Iluminancias medias Iluminância média 652


Proyectos Projetos 655


Carta RAL Gráfico RAL 657


Certificaciones Certificações 658


Condiciones de Uso Condições de uso 658

Anexos
Anexos

Condiciones de Garantía
Condições de garantia 658

Condiciones de Garantía Software
Condições de garantia Software 658

Condiciones de Venta
Condições de venda 658

Simbología
Simbologia 660



Guía de CATÁLOGO
Guia do CATÁLOGO

Producto MADE IN SPAIN
Produto MADE IN SPAIN

Certificaciones
Certificações

Nombre de producto
Nome do produto

Descuento asociado:
(Consulte nuestra red comercial).
Desconto associado:
(Consultar a nossa rede comercial).

Características principales
Principais caraterísticas

Foto de producto
Foto do produto

Foto detalle
Foto de detalhe

Accesorios
Acessórios




Curva de distribución luminosa
Curva de distribuiçao de luz

Más INFO y novedades en:
Mais informações e novidades em:
prilux.es

Datos comunes
Dados comuns

Descuento asociado:
(Consulte nuestra red comercial).
Desconto associado:
(Consultar a nossa rede comercial).

	CITY
	ACTIVA
	PLAYTECH

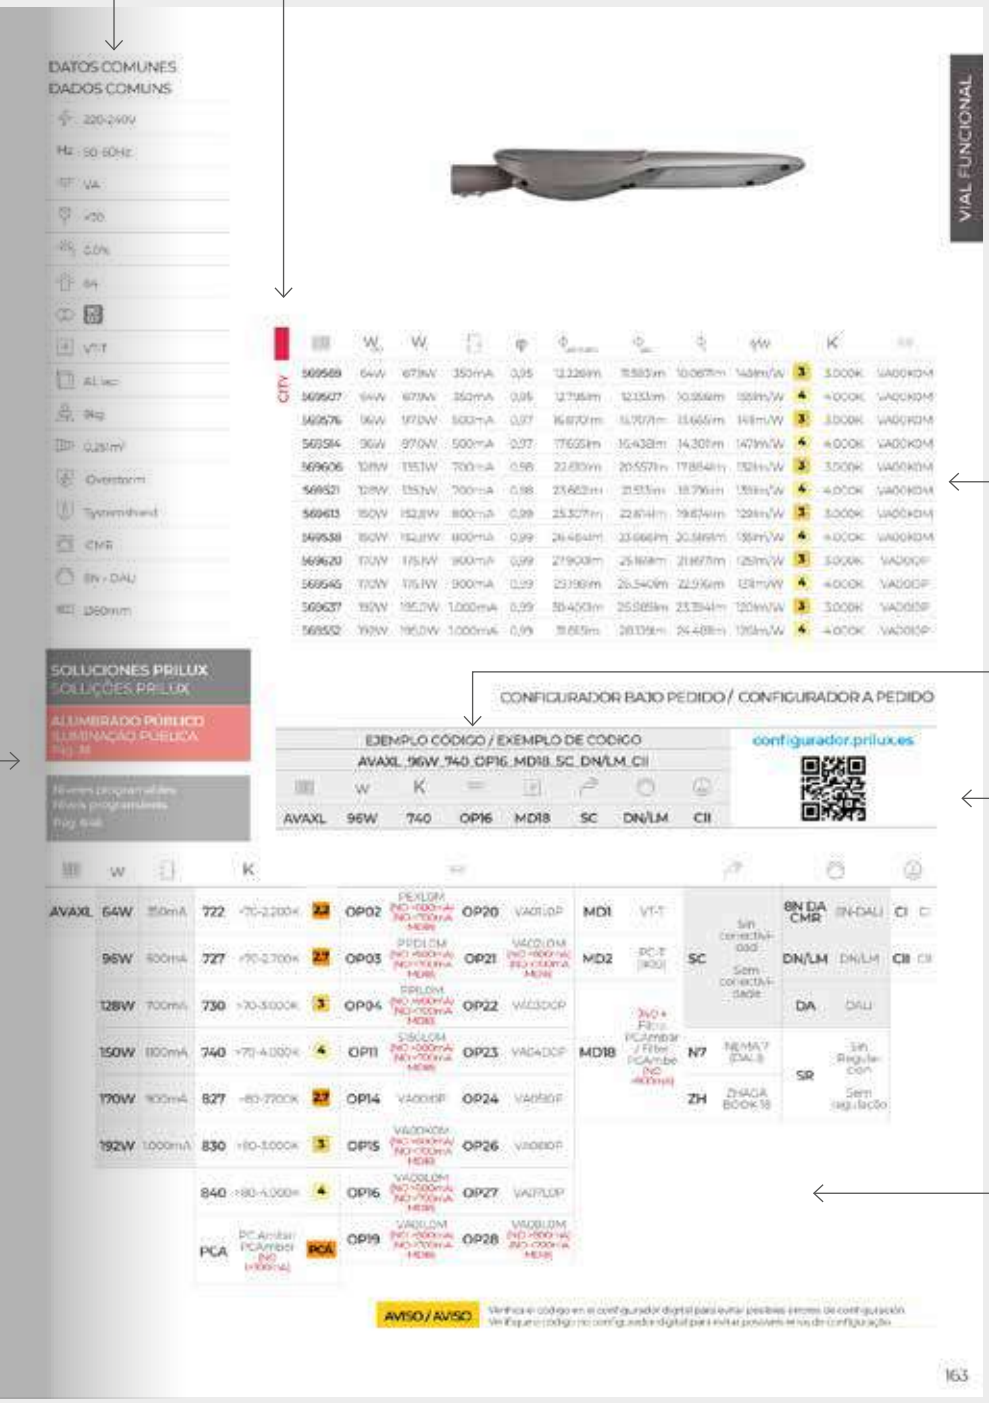

Familia de producto
Família de produto

Tabla de datos específicos
Tabela de dados específicos

Ejemplo de configuración código estructural de un producto
Exemplo de configuração do código estrutural de um produto

Acceso al configurador digital mediante QR
Acesso ao configurador digital através de um código QR

Tabla de configuración de productos bajo pedido
Configurar, paso a paso, luminarias personalizadas.
(MÁS INFO EN LA PÁGINA SIGUIENTE)
Tabela de configuração de produtos por encomenda:
Configure, passo a passo, luminárias personalizadas
(MAIS INFORMAÇÕES NA PÁGINA SEGUINTE)

Soluciones compatibles:
Amplia información de la solución correspondiente
Soluções compatíveis:
Mais informações sobre a solução correspondente.

Guía Tabla Configuradora


Guía Configurador Digital

Con el nuevo sistema de código estructural de Prilux, puedes configurar tu luminaria de forma sencilla y personalizada, eligiendo paso a paso las opciones bajo pedido disponibles en cada producto del catálogo.

Solo tienes que crear el código de tu producto añadiendo, en orden, los códigos de cada opción que aparecen en la tabla de características bajo pedido.

Com o novo sistema de código estrutural da Prilux, podes configurar a tua luminária de forma simples e personalizada, escolhendo passo a passo as opções sob encomenda disponíveis em cada produto do catálogo.

Só tens de criar o código do teu produto, acrescentando, por ordem, os códigos de cada opção que aparecem na tabela de características sob encomenda.

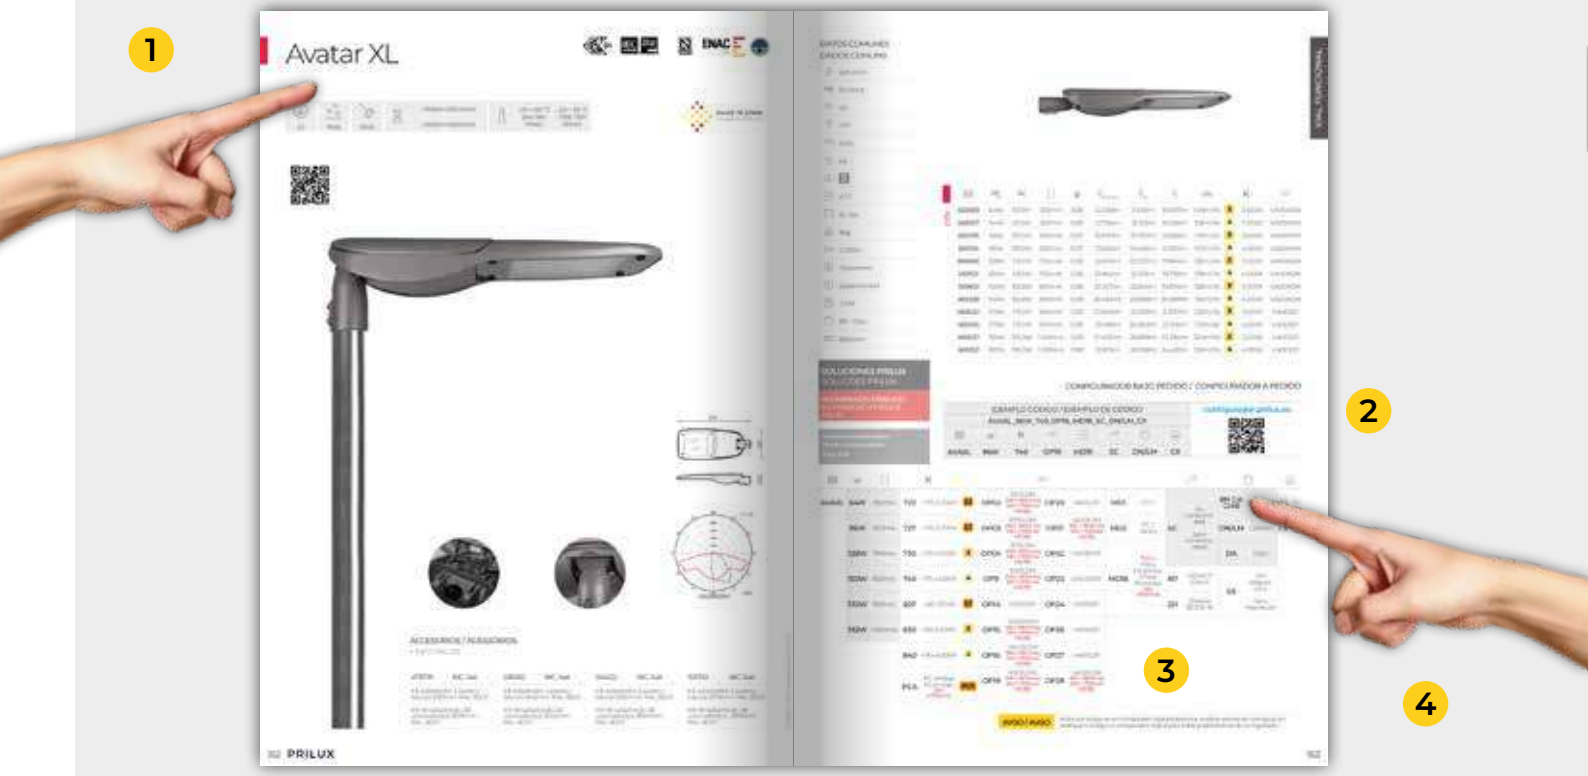

1 **ELIGE TU LUMINARIA /** ESCOLHA A SUA LUMINÁRIA:


- Elige la luminaria que mejor se adapta a tu proyecto.
- Escolha a luminária que melhor se adapta ao seu projeto.

2 **BUSCA LOS "BAJO PEDIDO" /** PROCURA OS "A PEDIDO":

- Busca el apartado "Bajo pedido" y revisa las opciones disponibles para esta luminaria.
- Procura a secção "A pedido" e consulta as opções disponíveis para esta luminária.

3 **CONFIGURA TU LUMINARIA /** CONFIGURE A SUA LUMINÁRIA:

- De izquierda a derecha, elige en cada columna el código de la opción que mejor se adapta a tu proyecto y añádelo al código final hasta completar todos los campos disponibles. Recuerda separar cada código con un guion bajo (_).
- Da esquerda para a direita, escolhe em cada coluna o código da opção que melhor se adapta ao teu projeto e adiciona-o ao código final até completares todos os campos disponíveis. Não te esqueças de separar cada código com um traço inferior (_).

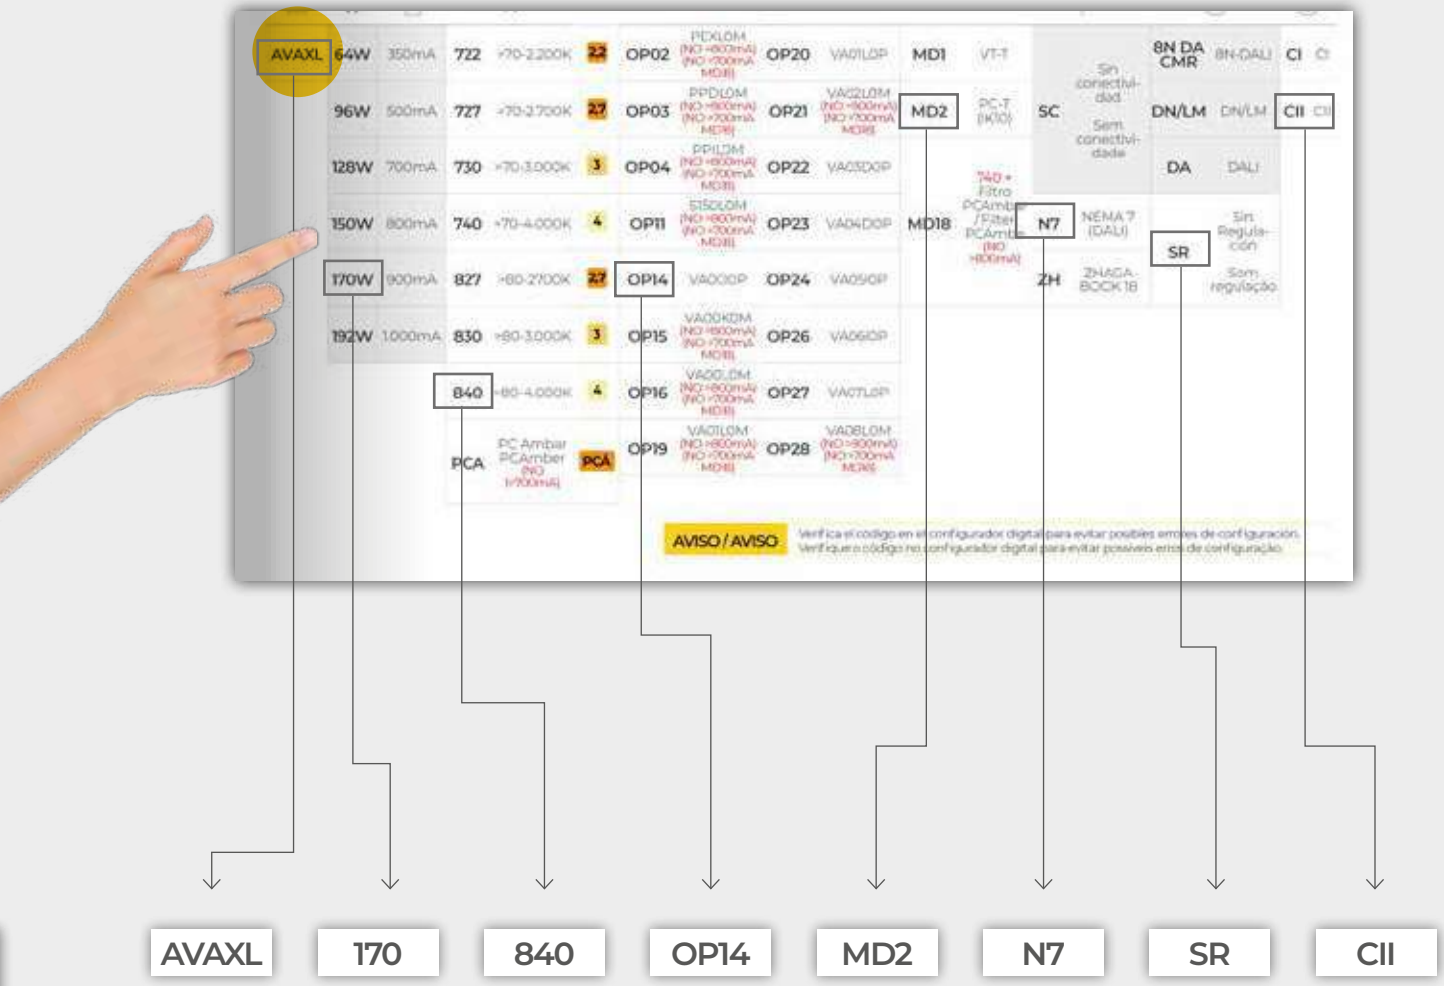

AVAXL | 170 | 840 | OP14 | MD2 | N7 | SR | CII


AVAXL_170_840_OP14_MD2_N7_SR_CII



4 **REVISIÓN Y ENVÍO /** VERIFICAÇÃO E ENVIO:

- Antes de enviarnos tu código, verifícalo en nuestro configurador digital. Puedes acceder desde **configurador.prilux.es** o escaneando el código QR situado sobre la tabla.
- Antes de nos enviares o teu código, verifica-o no nosso configurador digital. Podes aceder através de **configurador.prilux.es** ou digitalizando o código QR situado acima da tabela.

PRILUX



Ñ/ Prilux es una empresa con más de 40 años de experiencia en el sector de la iluminación. Focalizada en I+D+i, ayudamos a las empresas, instituciones y propiedad final a iluminar sus espacios a través de productos y soluciones tecnológicas fiables, innovadoras, personalizadas, escalables y de alto valor añadido.

Nuestro objetivo es ofrecer al sector soluciones de iluminación inteligente en todas las áreas mediante el uso de sistemas de control y regulación. Por esta razón desarrollamos tecnología propia que permite una gestión óptima del consumo, mejorar el confort y generar un importante ahorro económico de forma sostenible.

Personalización, flexibilidad, eficiencia y sostenibilidad son los valores que nos mueven a diseñar y fabricar luminarias y tecnología para nuestros clientes.

Somos una ingeniería de valor en proyectos de alumbrado público, industrial, deportivo, arquitectural y festivo/navideño.

P/ A Prilux é uma empresa com mais de 40 anos de experiência no setor da iluminação. Focada em I+D+i, ajudamos as empresas, instituições e proprietários finais a iluminar os seus espaços através de produtos e soluções tecnológicas fiáveis, inovadoras, personalizadas, escaláveis e de elevado valor acrescentado.

O nosso objetivo é oferecer ao setor soluções de iluminação inteligente em todas as áreas, recorrendo à utilização de sistemas de controlo e regulação. Por este motivo desenvolvemos tecnologia própria que permite uma gestão otimizada do consumo, melhorar o conforto e gerar uma significativa poupança económica de forma sustentável.

Personalização, flexibilidade, eficiência e sustentabilidade são os valores que nos motivam a conceber e fabricar luminárias e tecnologia para os nossos clientes.

Somos uma empresa de engenharia de valor em projetos de iluminação pública, industrial, desportiva, arquitetural e festiva/natalícia.


Grupo Prilux
PRILUX



Infraestructuras
Infraestructuras


Ñ/ Con sede central en Toledo y delegación en Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux cuenta con modernas y amplias instalaciones que albergan espacios de oficina, conferencias, showrooms de exposición, laboratorio, almacenamiento, producción y salas limpias.

Además, nuestra delegación noreste actúa como plataforma logística para dar soporte al mercado internacional en Europa.

P/ Com a sede central situada em Toledo e delegação em Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona), Prilux dispõe de infraestruturas que compreendem espaços de armazenamento, trabalho e exposição como: armazéns, centros de produção, laboratórios, salas limpas, showrooms, salas de formação e escritórios.

Além disso, nossa delegação do noreste funciona como plataforma logística para a nossa expansão na Europa.

Toledo

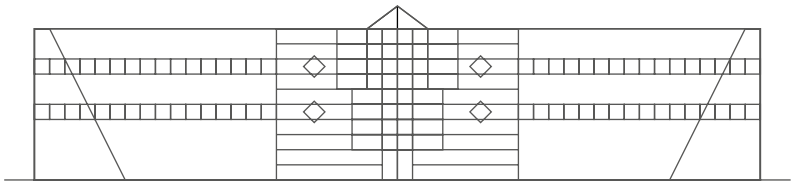


16.500m²
Almacén y centro productivo
Armazém e centro produtivo

200m²
Laboratorio
Laboratório

300m²
Salas limpias
Salas limpas

3.000m²
Showrooms
Showrooms

Sant Llorenç d'Hortons (Barcelona)

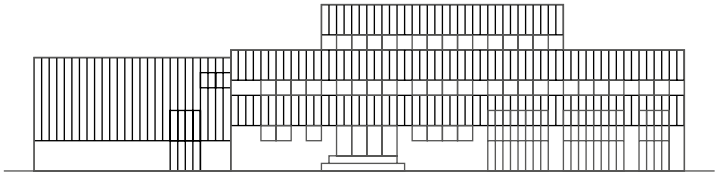

13.000m²
Almacén y centro productivo
Armazém e centro produtivo

13
Muelles de carga
Cais de carga

2.000m²
Oficinas
Escritórios


2
Showrooms
Showrooms

Prilux around
the world




Ñ/ Exportamos principalmente a Europa, Europa del Este, Norte de África, Oriente Medio, América del Sur y Australia.

P/ Exportamos sobretudo para a Europa, Europa de Leste, Norte de África, Médio Oriente, América do Sul e Australia.

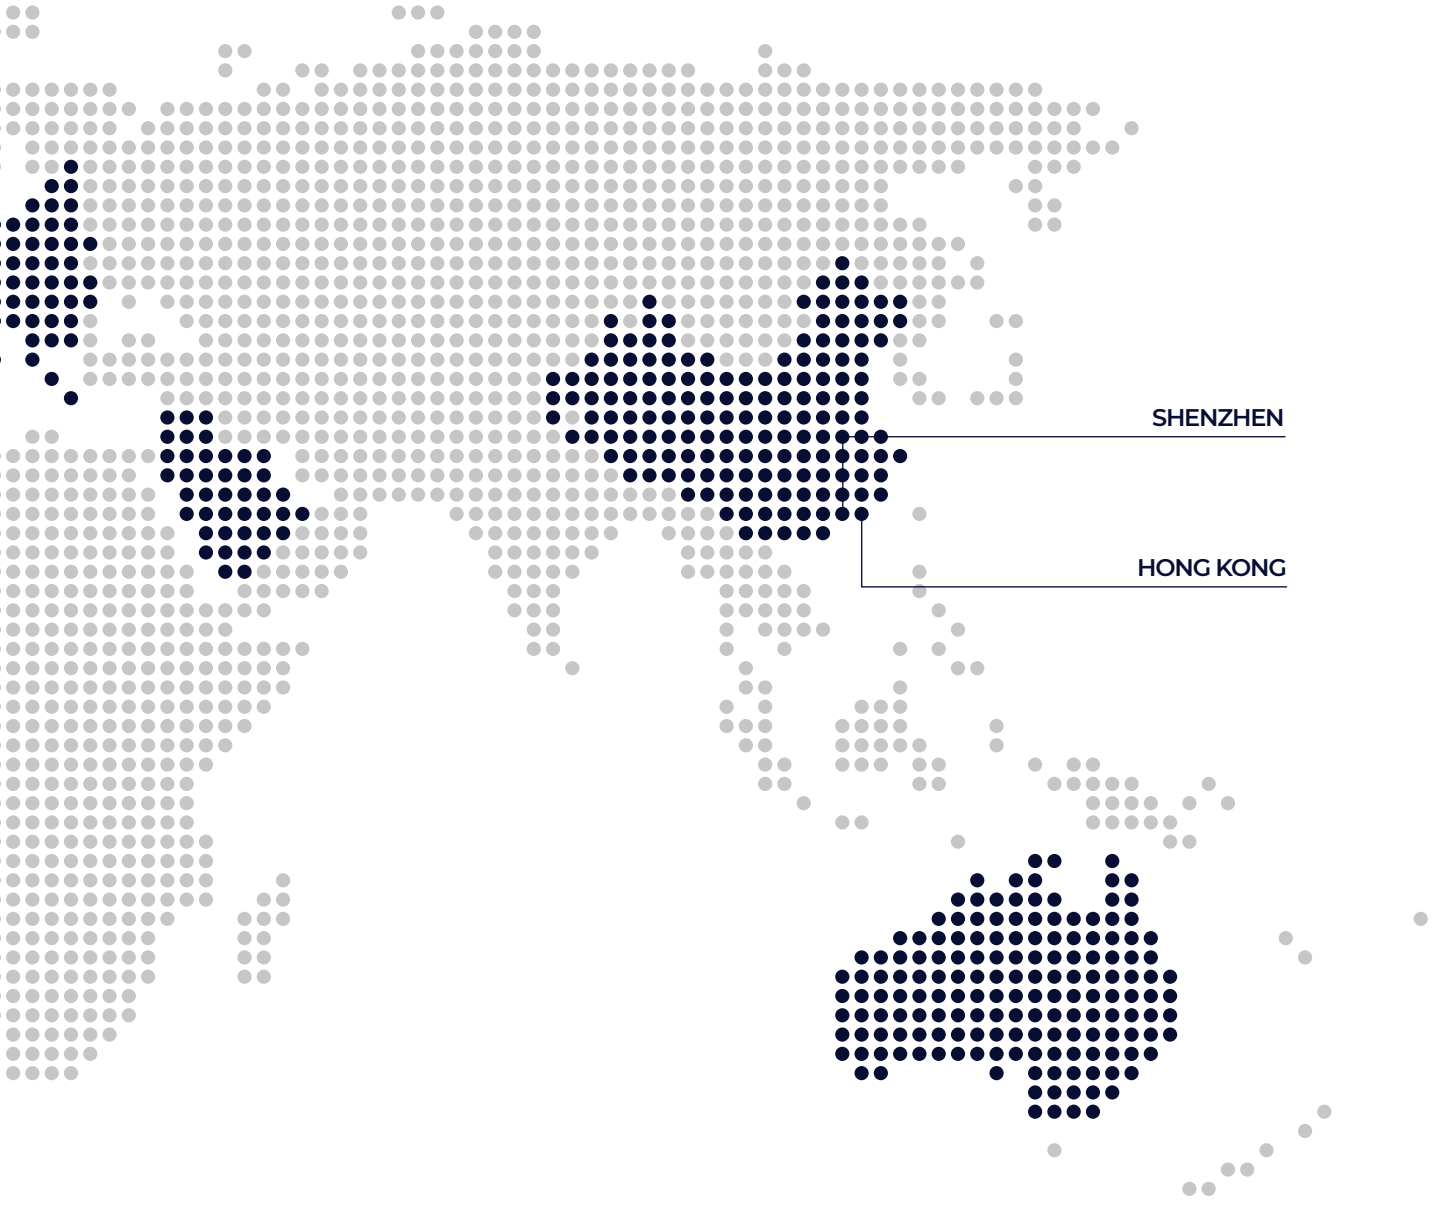
SHENZHEN
HONG KONG

I+D+i
R&D&i




Ñ/ La innovación se ha convertido en una estrategia imprescindible para adaptarnos al mercado y su constante evolución. En Prilux apostamos por el futuro y nos apasiona diferenciar nuestros productos y soluciones explorando nuevos caminos a través de proyectos con varios horizontes temporales.

Trabajamos bajo softwares de última tecnología para mejorar la calidad de nuestros productos y adaptarnos a los cambios en el sector de forma ágil. Además, empleamos herramientas de simulación para predecir comportamientos y optimizar las soluciones.

P/ A inovação para a Prilux é estratégica e indispensável ao apostar no futuro. Na Prilux apostamos no futuro e apaixona-nos diferenciar os nossos produtos e soluções explorando novos caminhos através de projetos com vários horizontes temporais.

Trabalhamos com softwares de última geração para melhorar a qualidade dos nossos produtos e nos adaptarmos às mudanças no setor de forma ágil. Além disso, utilizamos ferramentas de simulação para predizer comportamentos e otimizar as soluções.

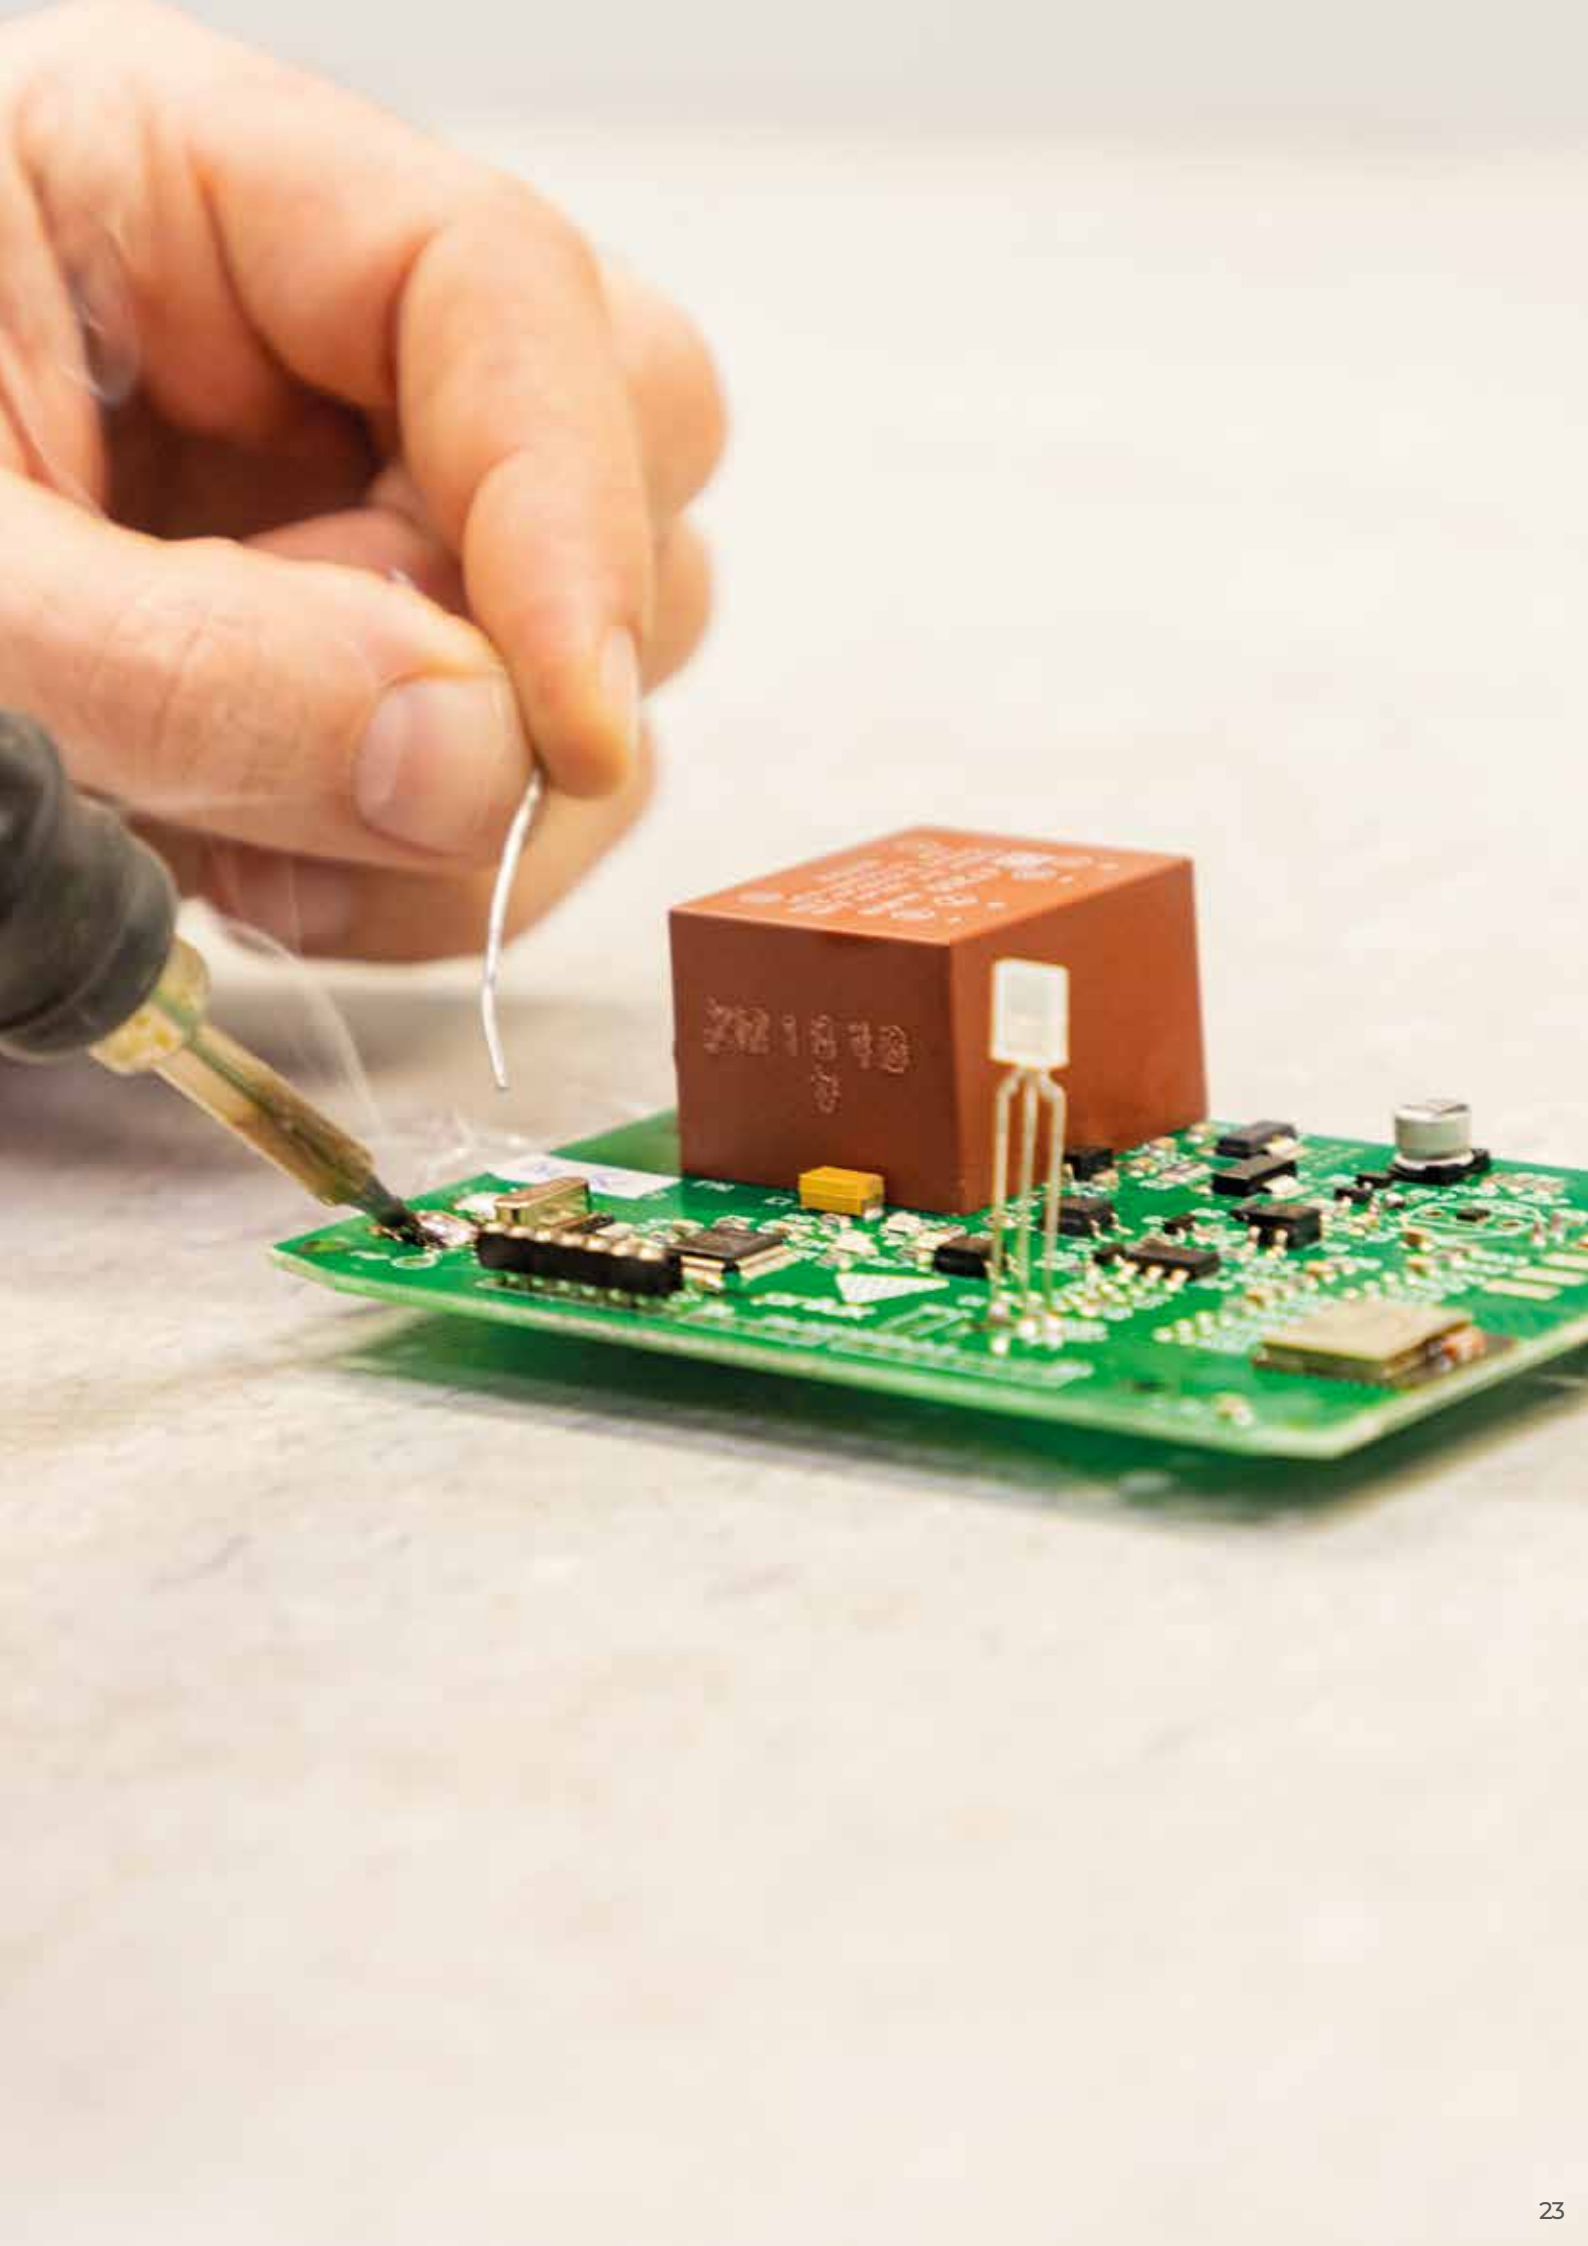

Producción y Calidad
Produção e Qualidade

Ñ/ Contamos con una “sala Blanca” equipada con una línea automática de montaje de componentes SMD (Serigrafía – Pick & Place – Horno) donde fabricamos todos nuestros módulos LED destinados a las soluciones lumínicas “made in Spain”.

Prilux dispone de un departamento de Calidad especializado tanto en la Calidad de Producto, como en el control de la Calidad Total empresarial que emplea la herramienta CERTOOL de AENOR para la gestión de la calidad y mejora continua de nuestros procesos. Este seguimiento permite ofrecer un servicio que cumpla con las especificaciones atribuidas en su totalidad.

Contamos con familias de productos con certificado ENEC, concedido por AENOR, que garantiza la calidad y seguridad de los productos, tanto en todo el proceso de fabricación, como cuando se introducen en el mercado.

P/ Dispomos de uma “sala branca” equipada com uma linha automática de montagem de componentes SMD (Serigrafia – Pick & Place – Forno) onde fabricamos todos os nossos módulos LED destinados às soluções lumínicas “made in Spain”.

A Prilux possui um Departamento de Qualidade especializado tanto na Qualidade do Produto, como no controlo da Qualidade Total empresarial que utiliza a ferramenta AENOR CERTOOL para gestão da qualidade e melhoria contínua dos nossos processos. Este seguimento permite oferecer um serviço que cumpra as especificações atribuídas na sua totalidade.

Dispomos de famílias de produtos com certificado ENEC, concedido pela AENOR, que garante a qualidade e segurança dos produtos, tanto em todo o processo de fabrico como quando são introduzidos no mercado.

Módulos LED propios
Módulos LED próprios

Control de calidad
Controlo de qualidade

Trazabilidad
Leitura

Certificado ENEC (AENOR)
certificado ENEC (AENOR)





Laboratorio
Laboratório

Ñ/ Prilux dispone de laboratorio propio equipado con capacidad material y competencia técnica para realizar los ensayos de precertificación de luminarias según UNE-EN 60598 y fuentes de luz.

realizamos la caracterización de seguridad: endurancia, calentamiento, IP, IK, dieléctricos...; eléctrica; fotométrica bajo EN 13032; espectral según CIE S-025 y TM30-15, con evaluación del cumplimiento de las directivas de protección del cielo; flicker según nueva regulación de ecodiseño; parámetros de Human Centric Lighting (HCL) y medidas para horticultura.

Para cubrir las demandas más exigentes llevamos a nuestras luminarias a situaciones extremas en términos de regulación, rangos de funcionamiento, altas temperaturas, congelación, conmutaciones y forzado de protecciones que se dan en situaciones reales.

Acompañamos al cliente en su necesidad de justificar el cumplimiento de los requisitos demandados por áreas de negocio o mercados como los árabes, industria alimentaria, HCL en el ámbito de educación, sanidad, geriatría, etc.

Llevamos a cabo las tareas de certificación con laboratorios y entidades acreditadas externas para conseguir los certificados de producto ENEC, CB, N, IAC. y asegurar el cumplimiento de los requisitos del CEI-IDAE vigentes.

P/ A Prilux dispõe de laboratório próprio equipado com capacidade material e competência técnica para realizar os ensaios de pré-certificação de luminárias segundo a UNE-EN 60598 e fontes de luz.

Realizamos a caracterização de segurança: resistência, aquecimento, ip, ik, dielétricos...; elétrica; fotométrica segundo a EN 13032; espectral segundo aCIE S-025 e TM30-15, com avaliação do cumprimento das diretivas de proteção do céu; flicker segundo a nova regulamentação de ecodesign; parâmetros de human centric lighting (HCL) e medidas para horticultura.

Para satisfazer as necessidades mais exigentes levamos as nossas luminárias a situações extremas em termos de regulação, faixas de funcionamento, altas temperaturas, congelamento, comutações e forçamento de proteções que ocorrem em situações reais.

Acompanhamos o cliente na sua necessidade de comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos por áreas de negócio ou mercados como os árabes, indústria alimentar, HCL no âmbito do ensino, saúde, geriatria, etc.

Realizamos as tarefas de certificação com laboratórios e entidades acreditadas externas para obter os certificados de produto ENEC, CB, N, IAC. e garantir o cumprimento dos requisitos do CEI-IDAE em vigor.



Personalización
Personalização



Goniofotómetro
Goniofotómetro



Ensayos IP / IK
Ensaios IP / IK



Esfera integradora
Esfera integradora






0760
1539
50005

Proyectos
Projetos


Ñ/ Para las obras con mayores exigencias técnicas ponemos a disposición de nuestros clientes el departamento de proyectos, en el cual se estudian y diseñan soluciones lumínicas a través de software específico para ello.

Actualmente disponemos de soluciones tecnológicas de iluminación con sistemas de control integrados según demanda para la industria, oficinas, alumbrado público y vial, tiendas de retail, supermercados y centros comerciales, aplicaciones deportivas, parkings, hoteles, hospitales, colegios y universidades... Aportamos soluciones de iluminación creativas, personalizadas y adaptadas a las necesidades de nuestros clientes y ajustadas a la norma con un enfoque particular hacia el bienestar humano y la eficiencia energética.

P/ Para as obras com maiores exigências técnicas colocámos á disposição dos nossos clientes o nosso departamento de projectos, no qual se estudam e desenham soluções luminicas através de software específico para o efeito.

Actualmente dispomos de soluções tecnológicas de iluminação com sistemas de controlo integrados a pedido para a indústria, escritórios, iluminação pública e viária, lojas de retalho, supermercados e centros comerciais, aplicações desportivas, parques de estacionamento, hoteis, hospitais, escolas e universidades... Temos soluções de iluminação criativas, personalizadas e adaptadas às necessidades dos nossos clientes e ajustadas á norma com um foco particular no bem estar do ser humano e na eficiência energética.

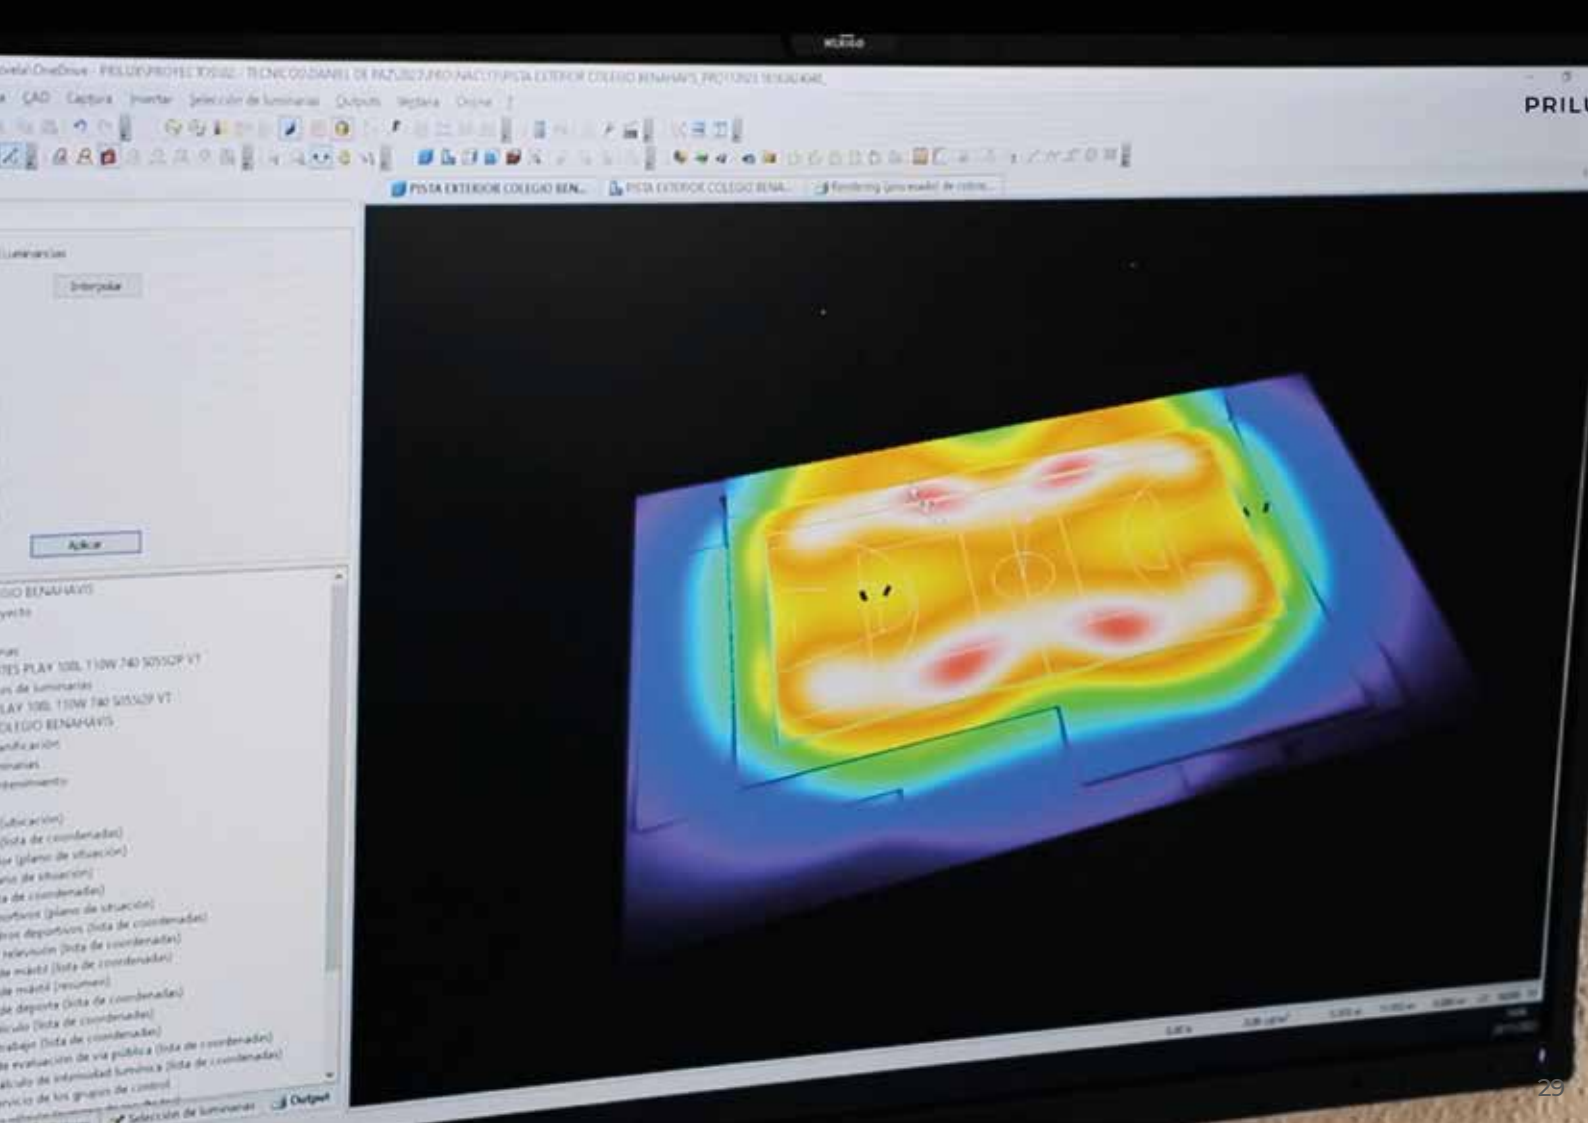


PISTA EXTERIOR COLEGIO BEN...
PISTA EXTERIOR COLEGIO BENA...
Interpolar
Aplicar





Tecnologías

Tecnologias

HCB (High Cooled Box)

Ñ/ La tecnología HCB (High Cooled Box) está enfocada en los box portaequipos de luminarias. Los box que la incorporan se dotan de la capacidad de generar unas condiciones de funcionamiento térmico óptimas para los equipos electrónicos que alojan.

Esta tecnología proporciona un nuevo paradigma de gestión térmica para los componentes electrónicos que se encuentran en el interior de los equipos electrónicos de alimentación, entre los que se encuentran los driver LED. HCB aumenta la eficacia en la evacuación del calor generado para conseguir reducir las temperaturas de funcionamiento y alargar la vida útil en condiciones extremas de temperatura.

P: A tecnologia HCB é focada na caixa de equipamentos da luminária. As caixas que a incorporam são dotadas da capacidade de gerar condições operacionais térmicas ótimas para os equipamentos eletrônicos que alojam.

Esta tecnologia fornece um novo paradigma de gerenciamento térmico para os componentes eletrônicos que estão dentro do equipamento de energia eletrônica, dentre os quais os drivers de LEDs. O HCB aumenta a eficiência na evacuação do calor gerado para atingir menores temperaturas operacionais e prolongar a vida útil em condições extremas de temperatura.

WAS (White Adaptative System)

Ñ/ La tecnología WAS proporciona a las luminarias PRILUX la capacidad de cambiar tanto la cantidad de luz que proporcionan como la temperatura de color correlacionada, CCT. El cambio de estos dos parámetros se produce de forma dinámica e independiente en conjunción con un sistema de control. Gracias a la tecnología WAS, las luminarias PRILUX que la incorporan se adaptan a cualquier necesidad y aplicación de iluminación.

P/ A tecnologia WAS oferece às luminárias PRILUX a capacidade de alterar tanto a quantidade de luz que fornecem quanto a temperatura de cor correlacionada, CCT. A mudança desses dois parâmetros ocorre de forma dinâmica e independente em conjunto com um sistema de controle. Graças à tecnologia WAS, as luminárias PRILUX que a incorporam se adaptam a qualquer necessidade e aplicação da iluminação.

TESS (Temperature Evacuation Skin System)

Ñ/ La tecnología de tratamiento superfical TESS se basa en un microcompactado mecánico de la superficie del material que potencia la disipación térmica mejorando los resultados que se obtienen con tratamientos superficiales basados en lacados.

P/ A tecnologia de tratamento de superfície TESS baseia-se em um microcompacto mecânico da superfície do material que melhora a dissipação térmica, melhorando os resultados obtidos com tratamentos de superfície à base de lacas.

Overstorm

Ñ: La tecnología OVERSTORM está pensada para aquellas luminarias que normalmente se enfrentan a entornos eléctricamente agresivos. Dota al producto de tres esferas de protección: En la esfera exterior un protector contra sobretensiones independiente suprime las eventuales subidas de tensión producidas por la inducción de electricidad atmosférica en las líneas de alimentación.

Este protector soporta la mayor parte de las sobretensiones por lo que está diseñado para facilitar su sustitución en caso de llegar a fin de vida. Cuando esto ocurre, el protector corta la alimentación al resto de la luminaria apagándola para asegurar que ningún pico de tensión se propague al resto del aparato.

En la esfera intermedia los drivers están preparados para soportar picos de tensión de hasta 6 kV y 10kV. En la esfera nuclear la protección en el módulo LED se proporciona tanto en su entrada, para las pequeñas sobretensiones que no han sido filtradas por las esferas externas, como en los efectos capacitivos generados en la PCB del módulo producto de la actividad de electricidad atmosférica.

P/ A tecnologia OVERSTORM foi concebida para as luminárias que normalmente enfrentam ambientes eletricamente agressivos. Ele fornece ao produto três esferas de proteção: Na esfera externa, um filtro de linha independente suprime possíveis surtos de tensão produzidos pela indução de eletricidade atmosférica nas linhas de fornecimento de energia.

Este protetor suporta a maioria dos surtos por isso é projetado para facilitar a sua substituição em caso de atingir o fim da vida. Quando isso ocorre, o protetor corta a energia para o resto da luminária, desligando-a para garantir que nenhum pico de tensão seja propagado para o resto do dispositivo.

Na esfera intermediária, os motoristas estão preparados para suportar picos de tensão de até 6 kV e 10kV.
No campo nuclear, a proteção no módulo de LED é fornecida tanto em sua entrada, para pequenos surtos que não foram filtrados por esferas externas, como nos efeitos capacitivos gerados no PCB do produto do módulo de atividade de eletricidade atmosférica.

Systemshield


Ñ/ La tecnología SYSTEMSHIELD está pensada para garantizar las horas de vida útil de luminarias instaladas en entornos en los que superar la temperatura máxima de operación es posible e incluso probable. Mediante sondas térmicas la luminaria conoce en todo momento su temperatura de funcionamiento.

En caso de que esta temperatura supere la máxima permitida, la luminaria se autorregula de manera automática para reducir su potencia y mantener la temperatura de todos sus componentes dentro de los valores de seguridad que garantizan las horas de vida.

P/ A tecnologia SYSTEMSHIELD foi concebida para garantir o tempo de vida útil das luminárias instaladas em ambientes onde a temperatura máxima de funcionamento é possível e até provável. Utilizando sondas térmicas, a luminária sabe sempre a sua temperatura de funcionamento.

Caso esta temperatura exceda o máximo permitido, a luminária regula-se automaticamente para reduzir a sua potência e manter a temperatura de todos os seus componentes dentro dos valores de segurança que garantem as horas de vida.



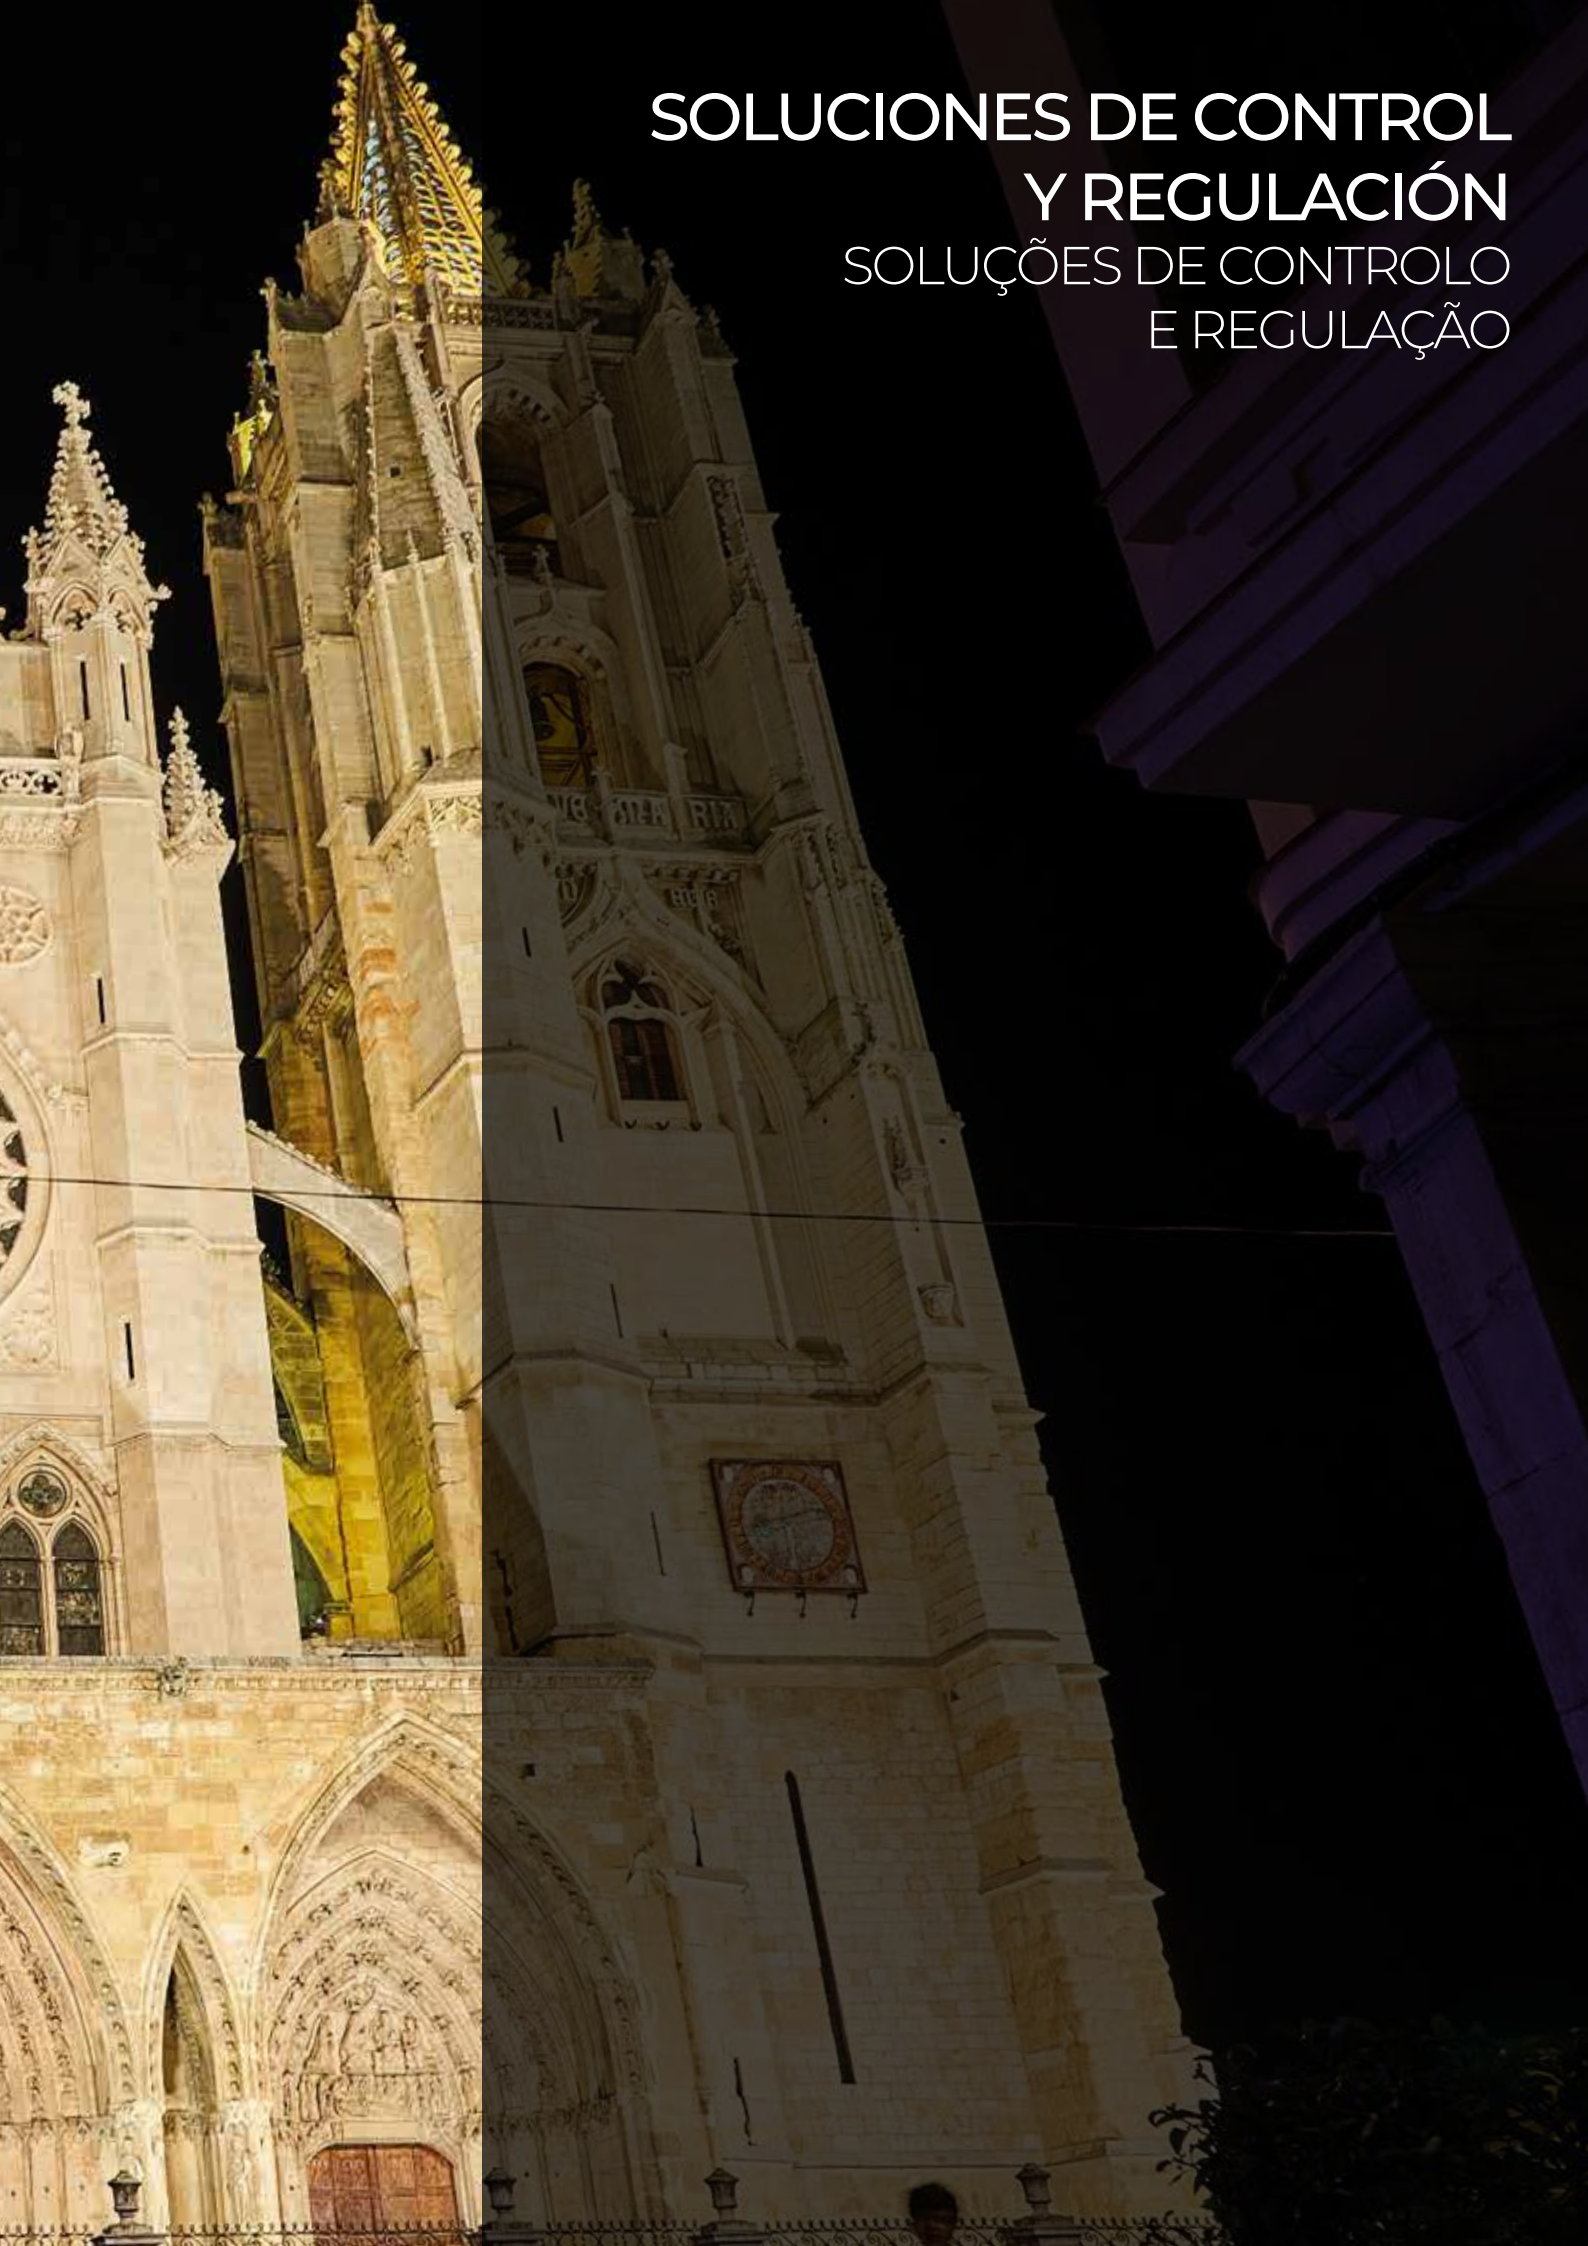

SOLUCIONES DE CONTROL Y REGULACIÓN

SOLUÇÕES DE CONTROLO E REGULAÇÃO


SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

Soluciones de **ALUMBRADO PÚBLICO** Soluções de **ILUMINAÇÃO PÚBLICA**




- **CORA MANAGER CMR**
  (En cuadro eléctrico)
  (Em grupo eléctrico)
- **CORA MANAGER PLC**
  (En cuadro y en luminarias)
  (Em grupo y em luminárias)
- **CORA MANAGER IOT**
  (En cuadro y en luminarias)
  (Em grupo y em luminárias)
  - **WAS OUTDOOR**
- **CORA MANAGER IOT MESH**
  (En cuadro y en luminarias)
  (Em grupo y em luminárias)
  - **WAS OUTDOOR**

Soluciones de iluminación **DEPORTIVA** Soluções de iluminação **PARA O DESPORTO**




- **PACK SPORTS DALI**
  - **POLIDEPORTIVOS**
  - **ESTADIOS**
- **SPORT BLUETOOTH**
  (Inalámbrico)
  (Sem fio)

Soluciones de iluminación **INDUSTRIAL** Soluções de iluminação **INDUSTRIAL**



- **CORA INDUSTRY LITE**
- **PACK CTE INDUSTRY**
  (Grandes alturas)
  (Alturas elevadas)
- **CASAMBI**
  (Luminarias Bluetooth)
  (Luminárias Bluetooth)

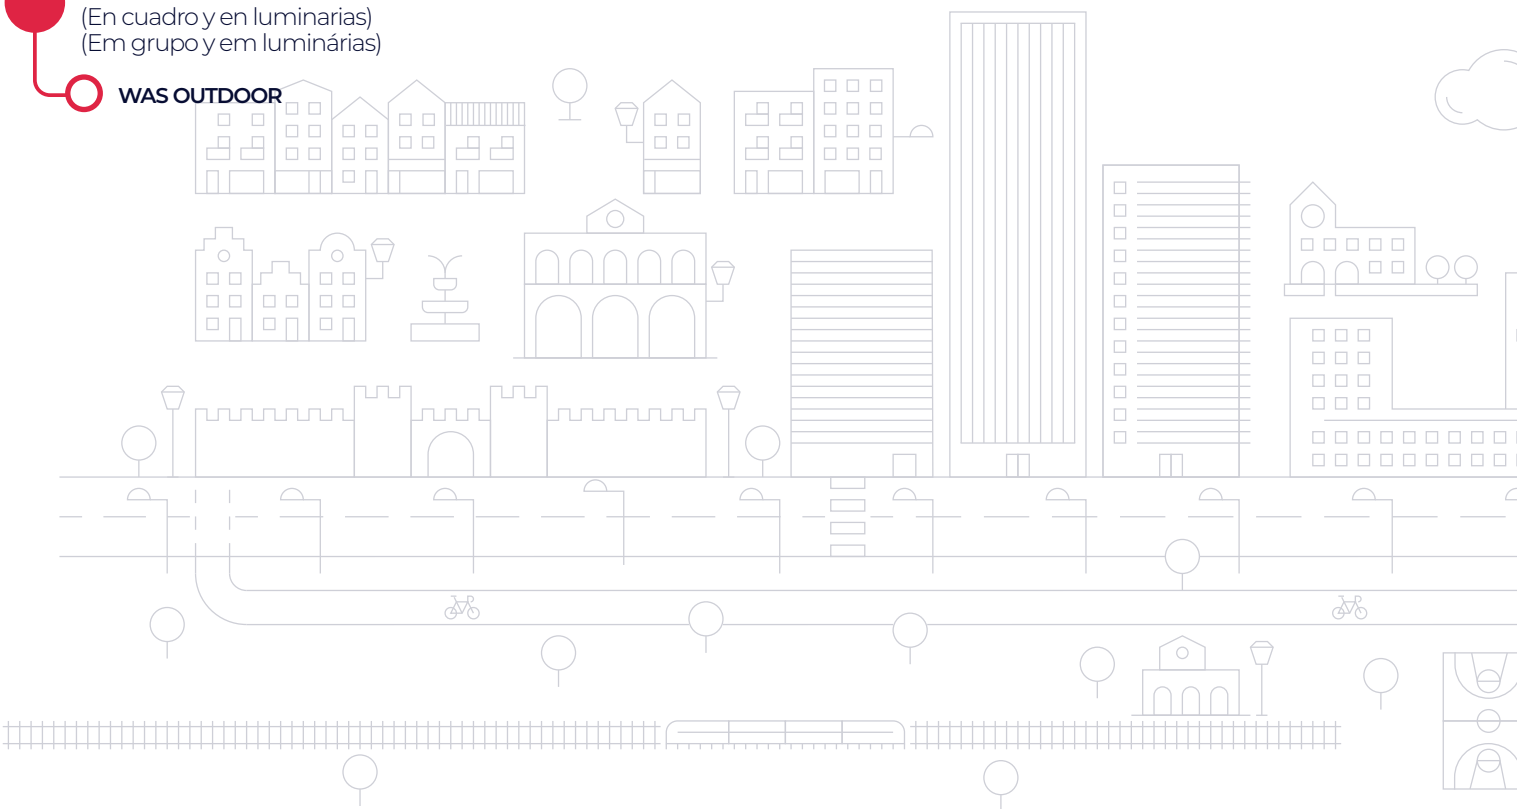

Soluciones de iluminación
MONUMENTAL y ARQUITECTONICA
Soluções de iluminação
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA



CASAMBI
(Luminarias Bluetooth)
(Luminárias Bluetooth)

DMX

- DMX WEB/ PANEL TÁCTIL
- CASAMBI-DMX
- MASTER DMX
- MASTER DMX+CASAMBI

Soluciones de iluminación
INTERIOR
Soluções de iluminação
INTERIOR



WAS INDOOR
Tunable White


- PACK WAS BASIC
- PACK AULAS/ DESPACHOS WAS
- PACK WAS BLUETOOTH

PACK DALI BASIC

PACK AULA/DESPACHOS

PACK BLUETOOTH

Soluciones de control
POLIVALENTE
Soluções de controlo
POLIVALENTE



CORA CALENDAR





Soluciones de ALUMBRADO PÚBLICO

Soluções de iluminação para ILUMINAÇÃO PÚBLICA

UNIO

Plataforma de telegestión
Plataforma de gestão remota

Ñ/ UNIO Smart Cities. Gestión y control optimizado del alumbrado de las ciudades modernas .

UNIO es la plataforma de telegestión de Prilux que permite una mayor facilidad a la hora de tomar decisiones óptimas en tiempo real, gracias a obtención de un diagnóstico generado tras la recopilación de datos del sistema remoto de luminarias punto a punto.

P/ UNIO Cidades Inteligentes. Gestão e controlo otimizados da iluminação nas cidades modernas.

UNIO é a plataforma de telegestão Prilux que facilita a tomada de decisões ótimas em tempo real, graças à obtenção de um diagnóstico gerado após a coleta de dados do sistema remoto de luminárias ponto a ponto.



Control y reducción del consumo energético
Controlo e redução do consumo de energia



Mejora la calidad y la eficiencia del alumbrado
Melhora a qualidade e eficiência da iluminação



Compatible con soluciones de terceros
Compatível com soluções de terceiros



Sistema remoto fácil y flexible
Sistema remoto fácil e flexível



Reducción de costes operativos
Redução dos custos operacionais



Facilita la toma de decisiones en tiempo real
Facilita a tomada de decisões em tempo real



Adaptación al tráfico urbano según la temporalidad
Adaptação ao tráfego urbano de acordo com a sazonalidade



Uso sencillo e intuitivo de la interfaz
Utilização simples e intuitiva da interface



Funcionalidades / Funcionalidades

Monitorización y control
Monitorização e controlo

Gestión de alertas
Gestão de alertas

Análisis de datos
Análise de dados

Creación y gestión de inventarios de luminarias
Criação e gestão de stocks de luminárias

Reloj astronómico
Relógio astronómico

Dashboard de visión ecológica
Painel de visão verde ou ecológica

Métodos de seguridad
Métodos de segurança

Programación de perfiles
Programação de perfis

Actualización remota del firmware (OTA)
Atualização de Firmware à distância (OTA)

Módulo asistente de mantenimiento
Módulo de assistente de manutenção

CORA MANAGER

Gestión inteligente de la iluminación
Gestão inteligente da iluminação

Ñ/ CORA MANAGER es el sistema de control desarrollado por Prilux que, junto con nuestras luminarias compatibles, proporciona una gestión inteligente del alumbrado público manteniendo una armonía entre el desarrollo sostenible y la calidad de vida de los ciudadanos, a la vez que favorece la seguridad y el ahorro.

P/ CORA MANAGER é o sistema de controlo desenvolvido pela Prilux que, em conjunto com as nossas luminárias compatíveis, permite uma gestão inteligente da iluminação pública, mantendo a harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida dos cidadãos, ao mesmo tempo que promove a segurança e a poupança.



CORA MANAGER CMR
(en cuadro / no quadro elétrico)



CORA MANAGER PLC
(en cuadro y en luminarias)



CORA MANAGER IOT
(en cuadro y en luminarias)



CORA MANAGER IOT MESH
(en cuadro y en luminarias)




FUNCIONALIDAD	CORA MANAGER CMR	CORA MANAGER PLC	CORA MANAGER IOT	CORA MANAGER IOT MESH	CMR MODBUS *	LoRaWAN (NAS) *
Tipo de sistema Tipo de sistema	Cuadro	Cuadro + Línea	Nodo	Nodo + Gateway	Cuadro	Nodo
Alimentación Alimentação	220-240 Vac	220-240 Vac	24 Vdc	24 Vdc	220-240 Vac	24 Vdc
Instalación Instalação	Carril DIN	Carril DIN	Zhaga	Zhaga	Carril DIN	Zhaga
Índice IP Índice IP	IP20	IP20	IP66	IP66	IP20	IP66
Resistencia impacto Resistência ao impacto	-	-	IK09	IK09	-	IK09
Control desde cuadro Controlo a partir do quadro	✓	✓	-	-	✓	-
Control punto a punto Controlo ponto a ponto	-	✓	✓	✓	-	✓
Salidas relé Saídas de relé	✓	✓	-	-	-	-
Dif. Rearmable Rearmável	✓ (Opcional)	-	-	-	-	-
Control DALI / D4i Controlo DALI / D4i	-	-	✓	✓	-	✓
Curvas de regulación Curvas de regulação	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control CCT (WAS) Controlo CCT (WAS)	-	-	✓	✓	-	-
Relój astronómico Relógio astronómico	✓	✓	✓	✓	✓	-
Bluetooth	✓	✓	✓	✓ (Mesh)	✓	-
PLC	-	✓	-	-	-	-
Bluetooth Mesh	-	-	-	✓	-	LoraWAN
NB-IoT	✓	✓	✓	✓	-	-
GPS / Auto Geolocalización GPS / Geolocalização automática	Via APP	Via APP	✓	Via APP	Via APP	-
Gestión desde UNIO Gestão a partir do UNIO	✓	✓	✓	✓	-	✓
App móvil Aplicação móvel	Play Gateway	Play Gateway	Play Gateway	PlayMeshIoT	Play Gateway	-
OTA Firmware	✓	✓	✓	✓ (Gateway)	✓	✓
Informe y alarmas Relatórios e alarmes	✓	✓	✓	✓	-	✓
Aplicación principal Aplicação principal	**Cuadros sin límite de luminarias, programación de perfiles U6M2, optimización de coste en...** Quadros sem limite de luminárias, programação de perfis U6M2, otimização de custos em...	**Cuadros y líneas de luminarias punto a punto, complejidad de control si instalación no está en buenas condiciones Quadros e linhas de** iluminação ponto a ponto; complexidade do controlo se a instalação não estiver em boas condições	**Smart City. Control punto a punto o por grupos, control total de una instalación... Cidade Inteligente.** Controlo ponto a ponto ou por grupos, controlo total de uma instalação...	**Redes malladas. Control de pequeñas instalaciones. 1 Gateway por cada grupo de nodos.** Redes em malha. Controlo de pequenas instalações. 1 gateway por cada grupo de nós.	**Cuadros sin límite de luminarias, programación de perfiles U6M2, optimización de coste en instalación integrable en sistema exteno mediante Modbus RTU** Quadros sem limite de luminárias, programação de perfis U6M2, otimização de custos de instalação, integrável em sistemas externos através de Modbus RTU	**Smart City. Control punto a punto o por grupos, control total de una instalación... Integración con sistema de terceros en UNIO vía API. Cidade Inteligente.** Controlo ponto a ponto ou por grupos, controlo total de uma instalação... Integração com sistemas de terceiros na UNIO através de API.

*** Soluciones únicamente disponibles bajo demanda, consultar / *** Soluções disponíveis apenas mediante pedido; consulte-nos

CORA MANAGER CMR
(en cuadro / em grupo)

C

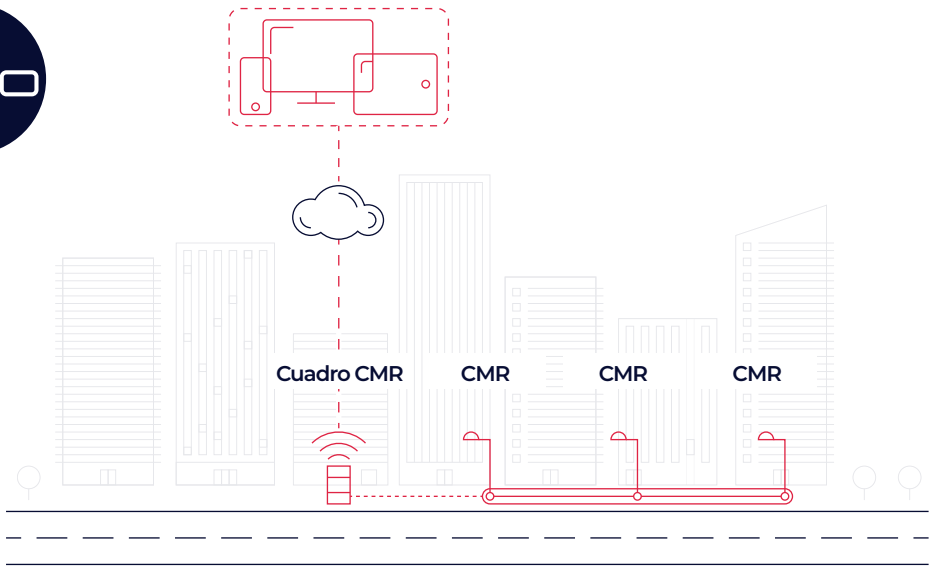


Ñ/ Gestión del alumbrado en el cuadro eléctrico que permite el control por grupos de las luminarias conectadas al centro de mando mediante la línea de alimentación (CMR) sin cableado adicional. Los centros de mando se comunican con la plataforma UNIO a través de la red móvil lo que permite la supervisión y configuración remota.

P/ Gestão da iluminação no quadro elétrico que permite o controlo em grupo das luminárias ligadas ao centro de controlo através da linha de alimentação (CMR) sem cablagem adicional. Os centros de comando se comunicam com a plataforma UNIO através da rede móvel, que permite supervisão e configuração remota.

CORA MANAGER PLC
(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)

P

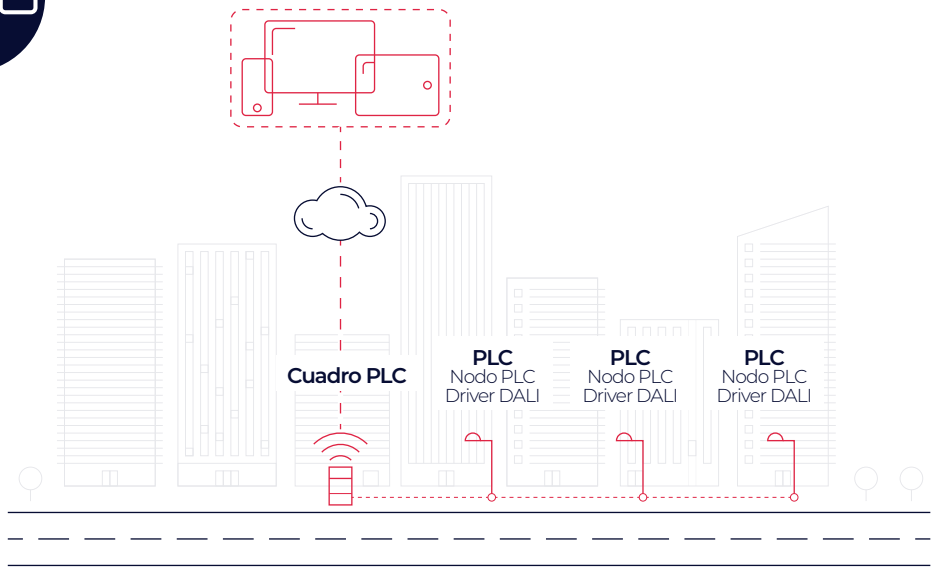


Ñ/ Gestión del alumbrado punto a punto desde la plataforma UNIO gracias a la comunicación bireccional PLC (Power Line Communications) mediante la propia línea de alimentación entre las luminarias y los centros de mandos conectados al servicio.

P/ Gestão da iluminação ponto-a-ponto a partir da plataforma UNIO graças à comunicação bidirecional PLC (Power Line Communications) através da própria linha de alimentação entre as luminárias e os centros de controlo ligados ao serviço.

CORA MANAGER IOT
(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)



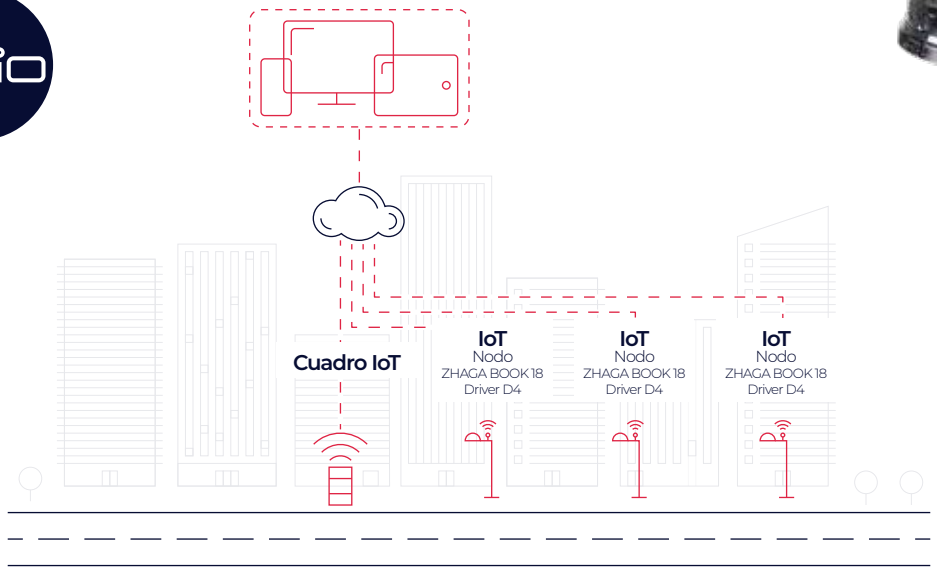


Ñ/ Gestión remota del alumbrado punto a punto a través de la red móvil incorporando nodos IoT Zhaga Book18 que envían y reciben datos desde la UNIO mediante 2G/4G/NB-IoT. En este caso sin necesidad de elementos de comunicación auxiliares en el cuadro eléctrico.

P/ Gerenciamento remoto de iluminação ponto a ponto através da rede móvel incorporando nós Zhaga Book18 IoT que enviam e recebem dados da UNIO via 2G/4G/NB-IoT. Neste caso, sem a necessidade de elementos auxiliares de comunicação no quadro elétrico.

CORA MANAGER IOT MESH
(en cuadro y en luminarias / em grupo y em luminárias)



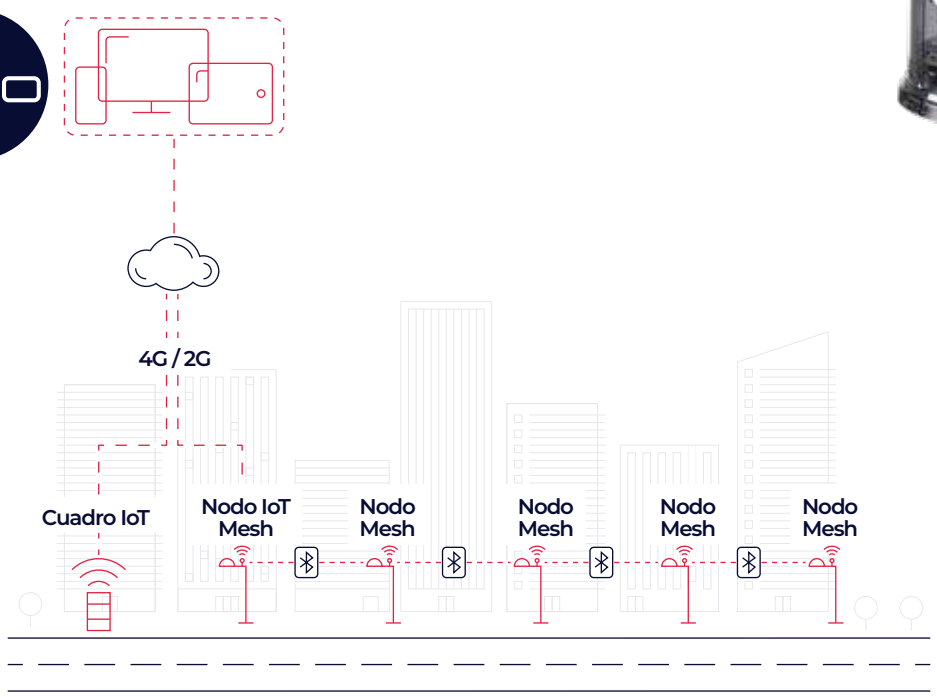

Ñ/ El sistema Cora Mesh es una solución avanzada de gestión de alumbrado público mediante tecnología Bluetooth Mesh. En este sistema todas las luminarias de instalación están provistas de Nodos Z18 mesh (esclavos) excepto una de ellas que utiliza el Nodo Z18 IoT Mesh que actúa como Gateway, transmitiendo a la Plataforma UNIO los datos recopilados por el resto de nodos.

P/ O sistema Cora Mesh é uma solução avançada de gestão de iluminação pública que utiliza a tecnologia Bluetooth Mesh. Neste sistema, todas as luminárias da instalação estão equipadas com nós mesh Z18 (escravos), exceto uma delas, que utiliza o nó Z18 IoT Mesh que actua como gateway, transmitindo os dados recolhidos pelos outros nós para a plataforma UNIO.

SAFELIGHT

Solución para pasos de cebra
Solução de faixa de pedestres

Ñ/ Según los estudios, un alto porcetaje de los atropellos que tienen lugar en vías urbanas se produce en los pasos de cebra no señalizados con semáforos y con una iluminación inadecuada o inexistente lo que conlleva a una escasa y deficiente visibilidad de los peatones en la zona de paso de la vía.


Para evitar esto Prilux ha desarrollado SAFELIGHT una solución de tres modalidades, donde a través de una adecuada iluminación, se consigue captar la atención del conductor, reduciendo además el riesgo de deslumbramiento, acentuando la iluminación en el entorno del paso de cebra incrementando por un lado el nivel de luz en la zona de la acera que accede al paso de cebra y por otro, aumentando la iluminación sobre el peatón.

P/ Segundo estudos, uma alta porcentagem dos abusos ocorridos nas estradas urbanas ocorre em cruzamentos de zebra não marcados com semáforos e com iluminação inadequada ou inexistente, o que leva a uma baixa e baixa visibilidade dos pedestres na área de passagem da pista.

Para evitar isso Prilux desenvolveu SAFELIGHT, uma solução, de três modalidades onde através de iluminação adequada, consegue capturar a atenção do motorista, reduzindo também o risco de ofuscamento acentuando iluminação no cruzamento ambiente zebra levantando um lado o nível de luz na área da calçada acessando o passadeira e, por outro, aumentar a iluminação do pedestre.

Anatomía de un paso de peatones
Anatomia de uma passadeira de peões

1. **Dirección emisión luz**
   Direção da emissão de luz
2. **Ancho del paso**
   Largura da passagem
3. **Dirección del tráfico**
   Direção do tráfego
4. **Zona de espera**
   Área de espera
5. **Eje del paso**
   Eixo de passagem
6. **Eje de la via**
   Eixo da via

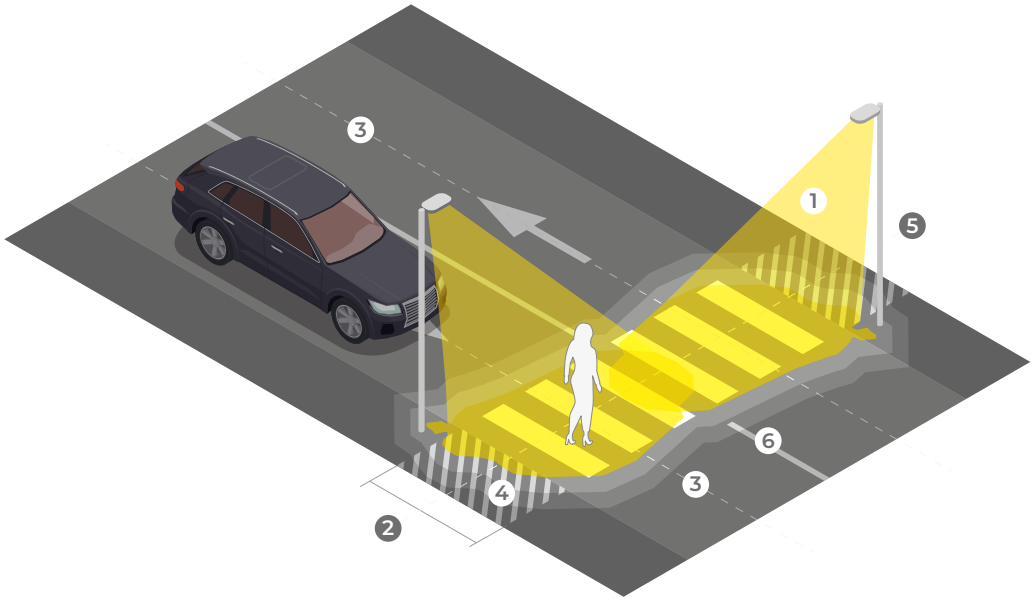



SAFELIGHT

Ñ/ SAFELIGHT permite la iluminación de pasos de cebra con luminarias viales adaptadas con ópticas especiales para esta aplicación que iluminan con luz blanca con un nivel contínuo del 100%.


P/ SAFELIGHT permite a iluminação de passadeiras com luzes rodoviárias adaptadas com óticas especiais para esta aplicação que iluminam com luz branca a um nível contínuo de 100%.



SENSOR SAFELIGHT

Ñ/ SENSOR SAFELIGHT, provisto de un sensor de presencia orientado hacia la acera, mantiene la iluminación del paso de peatones a un nivel de luminosidad del 50% en ausencia de usuarios, regulando al 100% en el momento en que el sensor detecte la presencia de algún peatón dispuesto a cruzar por el paso de cebra. Lo que proporciona un gran ahorro energético y económico.

P/ SENSOR SAFELIGHT, equipado com um sensor de presença voltado para a calçada, mantém a iluminação da faixa de pedestres em um nível de luminosidade de 50% na ausência de usuários, diminuindo para 100% quando o sensor detecta a presença de um pedestre disposto a atravessar a passadeira. O que proporciona grande economia de energia e economia.





Sin Presencia
Sem Presença



Con Presencia
Com Presença

	CTT	Nivel de luminosidad Nível de brilho	Nivel de luminosidad Nível de brilho
SAFELIGHT	4.000K	100%	100%
SENSOR SAFELIGHT	4.000K	50%	100%

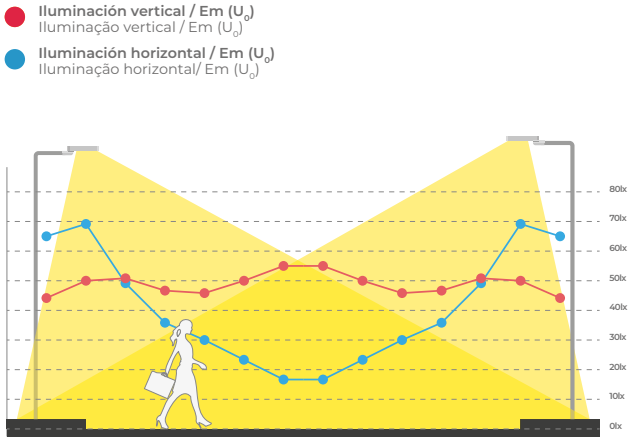

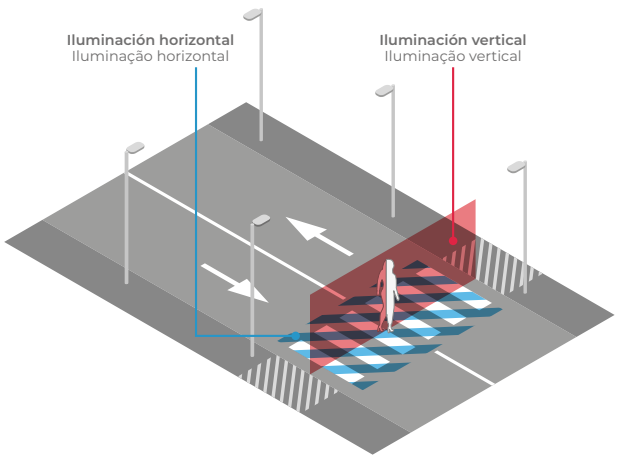

WAS outdoor
Tunable White

Ñ/ PRILUX ha desarrollado la solución WAS OUTDOOR (Tunable White) que adapta la iluminación de calles, parques, avenidas... mediante el cambio de la temperatura de color y nivel adecuandola a las franjas horarias nocturnas y sus diferentes niveles de tráfico rodado y tránsito de viandantes. El uso de WAS OUTDOOR mejora las condiciones de visibilidad a la vez que se obtiene un ahorro económico y energético. Además no se influye negativamente en el normal desarrollo de los ciclos vitales del ser humano y la fauna urbana.

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma y disponen de un perfil preprogramado de 5 escalones que permite el cambio gradual en la temperatura de color; de fría (4.000K) a cálido (PC AMBAR) y de nivel (de 100% a 50%) y viceversa adaptando su nivel de luminosidad a las distintas fases de la noche según la actividad que tenga lugar, en la ciudad, en esa franja horaria.

P/ A PRILUX desenvolveu a solução WAS OUTDOOR (Tunable White) que adapta a iluminação de ruas, parques, avenidas... alterando a cor e a temperatura nivelada, adaptando-a às faixas horárias noturnas e aos seus diferentes níveis de tráfego rodoviário e pedonal. O uso do WAS OUTDOOR melhora as condições de visibilidade e, ao mesmo tempo, economiza energia e economia. Além disso, o desenvolvimento normal dos ciclos de vida dos seres humanos e da fauna urbana não é influenciado negativamente.

As luminárias com WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo e dispõem de um perfil pré-programado de 5 escalões que permite a mudança gradual da temperatura de cor; de fría (4.000K) a quente (PC AMBAR) e de nivel (de 100% a 50%) e vice-versa adaptando o seu nivel de luminosidade às distintas fases da noite segundo a actividade que tenha lugar , na cidade, naquela faixa horária.

Funcionalidades / Funcionalidades

Sin obras
Sem obras

No requiere cambios, ni adaptaciones de ningún tipo en la instalación existente.

Não requer mudanças, nem adaptações de nenhum tipo na instalação existente.

Otras Configuraciones
Outras configurações

La solución WAS OUTDOOR de PRILUX dispone de otras temperaturas de color y permite la configuración de otros perfiles de regulación horario para el cambio de CCT y nivel, todo ello bajo pedido.

A solução WAS OUTDOOR da PRILUX dispõe de outras temperaturas de cor e permite a configuração de outros perfis de regulação horária para a mudança de CCT e nível, tudo a pedido.

Listo para usar
Pronto para usar


Nuestras luminarias WAS OUTDOOR se sirven con manguera y conector de 5 polos que permite una fácil instalación.

As nossas luminárias WAS OUTDOOR servem-se com cabo e ligadores de 5 polos que permite uma fácil instalação.


Desde el minuto 1
Desde o minuto

Las luminarias WAS OUTDOOR funcionan de manera autónoma, regulando CCT o nivel de luminosidad desde el primer encendido. Otras luminarias necesitan hasta tres días de aprendizaje.

As luminárias WAS OUTDOOR funcionam de modo autónomo, regulando CCT ou em nível de luminosidade desde a primeira ligação. Outras luminárias necessitam até três días de aprendizagem.

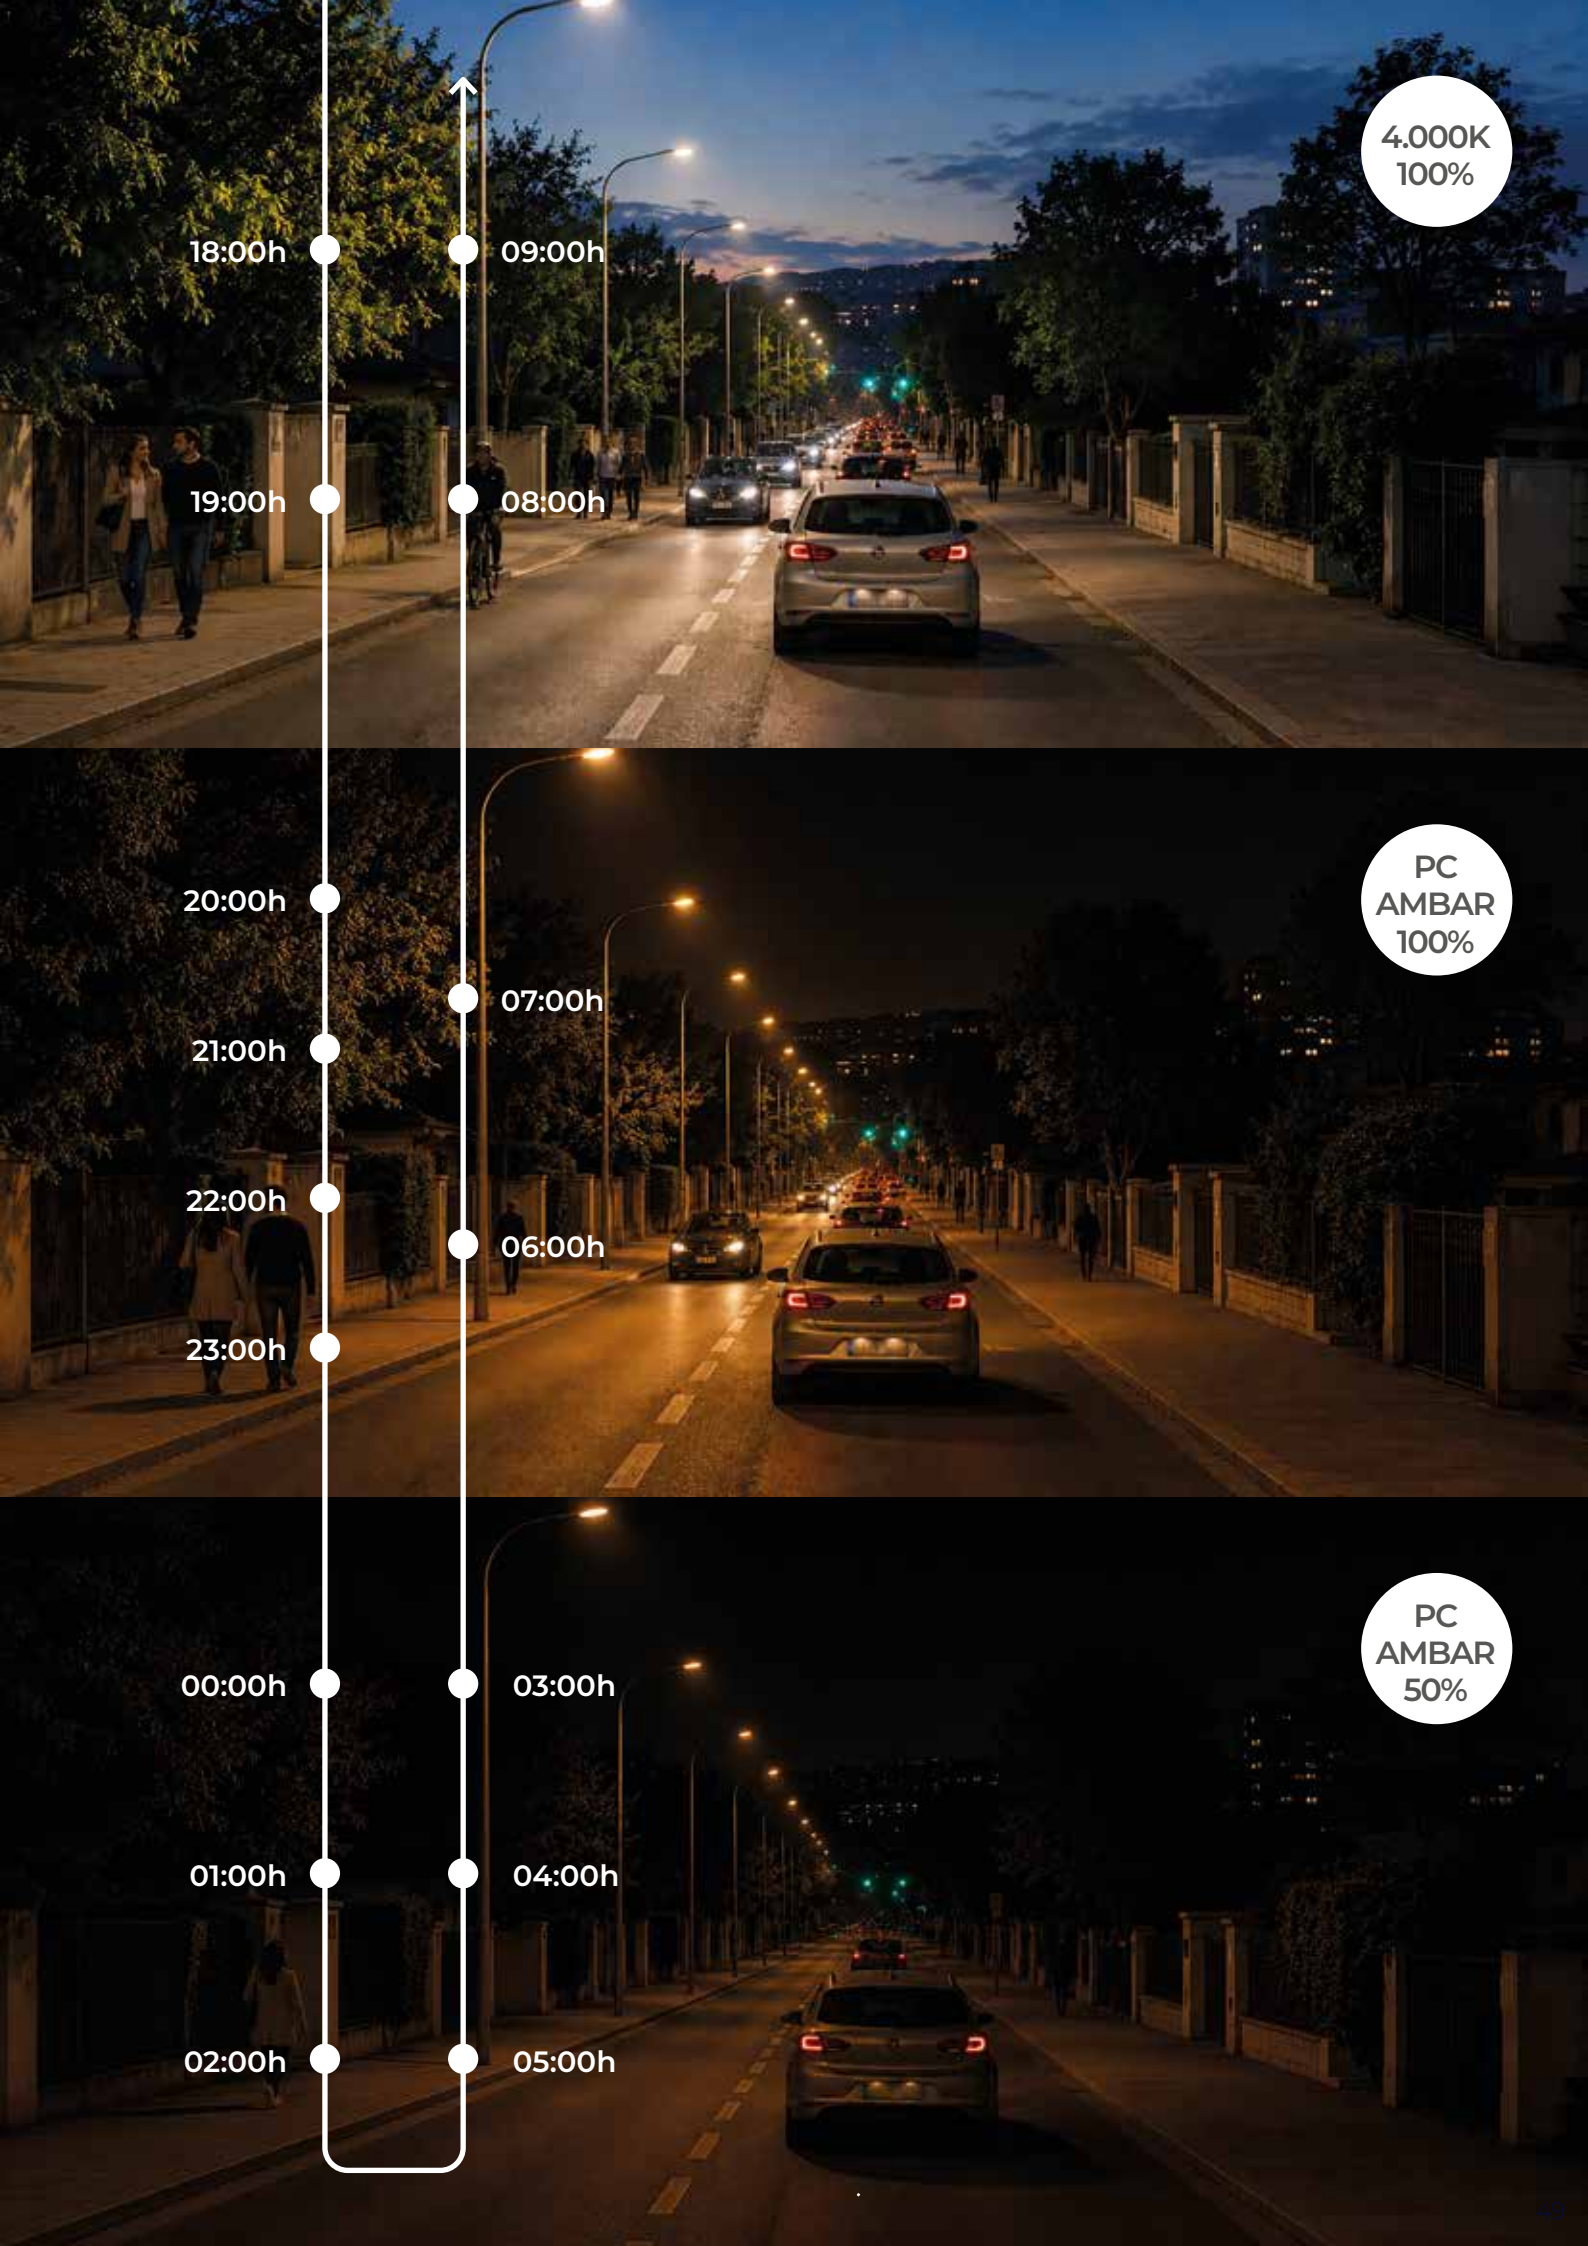
4.000K
100%
18:00h
09:00h
19:00h
08:00h
PC
AMBAR
100%
20:00h
07:00h
21:00h
22:00h
06:00h
23:00h
PC
AMBAR
50%
00:00h
03:00h
01:00h
04:00h
02:00h
05:00h

Iluminación ecofriendly
Iluminação ecofriendly

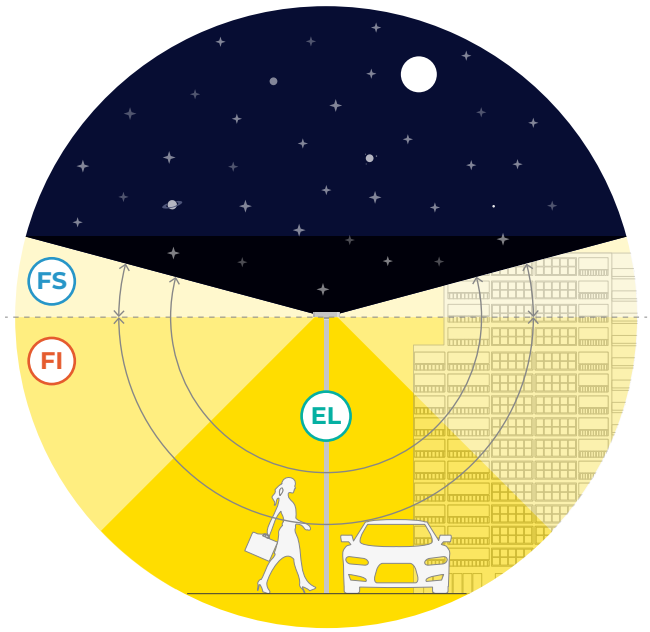

EL **% Luz emitida / Luz eficiente**
% Luz emitida / Luz eficiente

FI **% Flujo luminoso inferior / Luz perdida**
% Fluxo luminoso inferior / Luz perdida

FS **% Flujo luminoso superior / Luz no deseada**
% Fluxo luminoso superior / Luz não desejada

Ñ/ En las últimas décadas, el exceso y uso incorrecto de la iluminación artificial nocturna se ha convertido en un grave problema medioambiental. La contaminación lumínica está afectando seriamente al ecosistema, alternando la biodiversidad y afectando la posibilidad de observar las estrellas

Al control espectral y de emisión al hemisferio superior se le suma la reducción del desperdicio energético con luminarias más eficaces. Estas luminarias ofrecen una adaptación dinámica al entorno mediante control por zonas horarias y espectro variable.

P/ Nas últimas décadas, a iluminação artificial excessiva à noite tornou-se um grave problema ambiental. A poluição luminosa está a afetar seriamente o ecossistema e a alterar a biodiversidade.

Para além do controlo espetral e de emissões no hemisfério superior, o desperdício de energia é reduzido com luminárias mais eficientes. Estas luminárias oferecem uma adaptação dinâmica ao ambiente por meio de controlo de fuso horário e espetro variável.

Menos contaminación lumínica
Menos poluição luminosa

Más ahorro
Mais poupanças

Preservación del medio ambiente
Preservação do ambiente




Soluciones ecofriendly / Soluções ecofriendly

Ñ/ Prilux trabaja para ofrecer soluciones que minimicen el impacto mediante la fabricación de luminarias de vidrio plano con una nula emisión de flujo al hemisferio superior (FHS=0). Regulan el espectro radioeléctrico para limitar la radiación en la banda de los azules y reducir la dispersión lumínica en el espacio para una libre contemplación del cielo. Esto es posible gracias a:

P/ A Prilux trabalha para oferecer soluções que minimizem o impacto, fabricando luminárias de vidro plano com emissão de fluxo zero para o hemisfério superior (FHS=0).
Regulam o espetro rádioelétrico para limitar a radiação na banda azul e reduzir a dispersão da luz no espaço para possibilitar uma contemplação livre do céu. Isto é possível graças à:



La reducción de la temperatura de color <3.000K hasta la posibilidad de alcanzar un LED PCA (1.890K)
Redução da temperatura da cor <3,000K até à possibilidade de obter um LED PCA (1.890K).



La superposición de un filtro ámbar al led que limite la emisión de longitudes de onda azules.
Sobreposição de um filtro âmbar sobre o LED para limitar a emissão de comprimentos das ondas azuis.

Soluciones certificadas / Soluções certificadas

Ñ/ Las soluciones certificadas de Prilux minimizan el impacto al satisfacer los exigentes requisitos del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) y directivas de protección del cielo nacionales e internacionales.

P/ As soluções certificadas Prilux minimizam o impacto ao cumprir os requisitos rigorosos do Instituto Astrofísico das Canárias (IAC) e as diretivas nacionais e internacionais de proteção do céu.
graças à:

PRILUX: Empresa comprometida desde mayo de 2021 con SLOWLIGHT
PRILUX: Empresa empenhada desde Maio de 2021 em SLOWLIGHT

Sensores y secuencias
Sensores e sequências

Ñ/ La tecnología, gracias a su evolución, permite hablar de sostenibilidad en lo que al alumbrado de las ciudades se refiere.

Uno de los actores principales que colaboran en la eficiencia energética son los sistemas de automatización. Prilux dispone de opciones capaces de adaptar la potencia de la luminaria y su encendido según las condiciones existentes. Así como, la posibilidad de instalar drivers programables que faciliten secuencias de regulación del flujo en función del tiempo y/o horario.

P/ A tecnologia, graças à sua evolução, torna possível falar de sustentabilidade em termos de iluminação da cidade.

Uns dos principais atores que colaboram para conseguir eficiência energética são os sistemas de automatização. A Prilux tem opções que podem adaptar a potência da luminária e a comutação de acordo com as condições prevalecentes. Assim como a possibilidade de instalar controladores programáveis que facilitam as sequências de regulação de fluxo de acordo com a hora e/ou o horário.



Ahorro energético
Poupança energética



Seguridad
Segurança



Personalización
Personalização



Sensores de presencia / Sensores de presença

Ñ/ Mantiene la luminaria al mínimo rendimiento optimizando el consumo cuando no existe la presencia de viandantes, favoreciendo así el ahorro y la eficiencia energética. Una vez que el sensor detecta movimiento, la luminaria incrementa el flujo luminoso proporcionando una iluminación adecuada y segura al usuario.

P/ Mantém a luminária com um rendimento mínimo, otimizando o consumo quando não há presença de peões, favorecendo assim a poupança e eficiência energética. Assim que o sensor deteta o movimento, a luminária aumenta o fluxo luminoso, fornecendo uma iluminação adequada e segura para o utilizador.



Sensores de luminosidad / Sensores de luz

Ñ/ El sensor de luminosidad facilita a la luminaria la regulación del encendido cuando la luz natural desaparece. De este modo, el encendido de la iluminación se realiza en el momento adecuado, evitando desperdicios y entornos oscuros poco seguros.


P/ O sensor de luminosidade permite que a luminária acenda quando a luz natural desaparece. Desta forma, a iluminação é ligada na altura certa, evitando desperdícios e ambientes escuros inseguros.




Secuencias de regulación / Sequências de regulação

Ñ/ Mediante la programación del driver, es posible establecer secuencias de regulación del flujo lumínico de la luminaria. De esta manera, es posible crear ambientes en función de las condiciones y necesidades del entorno optimizando el gasto energético al máximo.

P/ Ao programar o driver, é possível estabelecer sequências de regulação do fluxo lumínico da luminária. Desta forma, é possível criar atmosferas de acordo com as condições e necessidades do ambiente, otimizando ao máximo o consumo de energia.

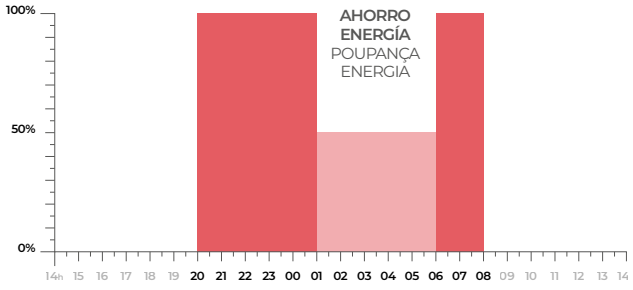


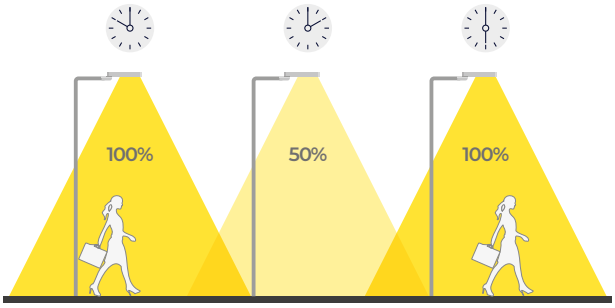


Emisión de flujo constante CLO / Emissão de fluxo constante CLO

Ñ/ La función CLO (Constant Light Output) proporciona la capacidad de mantener una salida de luz constante a lo largo de la vida útil de la luminaria, evitando desperdicios de iluminación en el inicio y compensando la degradación de la eficiencia luminosa de los LEDs que se produce con el paso del tiempo.

P/ A função CLO (Constant Light Output) proporciona a capacidade de manter uma saída de luz constante ao longo da vida útil da luminária, evitando o desperdício de iluminação no início e compensando a degradação da eficiência luminosa dos LEDs que ocorre ao longo do tempo.

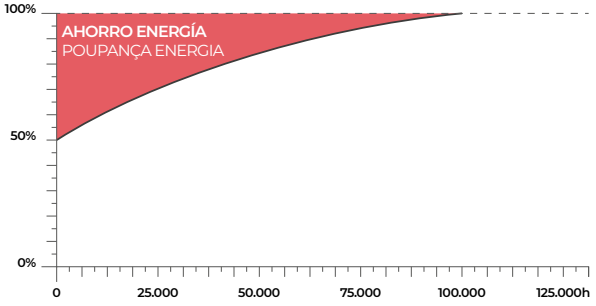

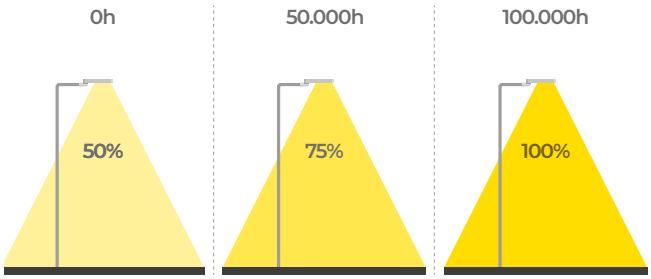


SPAIN 2021 | 25TH IHF WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP
Callaghan
IBERDROLA
helvetia
WWW.IHF.INFO
Santander
IBERDROLA



Soluciones de iluminación DEPORTIVA

Soluções de iluminação DESPORTIVA

PACK SPORTS DALI

Ñ/ PACK SPORTS DALI es una solución avanzada para el control de luminarias en instalaciones deportivas. Permite gestionar hasta 64 drivers de manera independiente mediante BUS DALI, optimizando la eficiencia energética y la iluminación. Posibilidad de unificación de luminarias en grupo, mediante amplificador, Ideal para espacios deportivos donde las luminarias se instalan en torres.

El sistema incluye un dispositivo DALI con conectividad BLUETOOTH que nos permite la configuración y control de la iluminación, ademas admite hasta cuatro pulsadores configurables, que nos permite la activación de escenas o el control por zonas adaptándose a las necesidades específicas del cliente.

P/ PACK SPORTS DALI é uma solução avançada para o controlo de luminárias em instalações desportivas. Permite gerir até 64 controladores de forma independente através do BUS DALI, optimizando a eficiência energética e a iluminação. Possibilidade de agrupar luminárias através de um amplificador, ideal para recintos desportivos onde as luminárias são instaladas em torres.

O sistema inclui um dispositivo DALI com conetividade BLUETOOTH que nos permite configurar e controlar a iluminação, e também suporta até quatro botões configuráveis, o que nos permite ativar cenas ou controlar por zonas, adaptando-se às necessidades específicas do cliente.

POLIDEPORTIVOS

ESTADIOS

Funcionalidades / Funcionalidades

Redes y grupos de luminarias
Redes e grupos de luminárias

Apagado / Encendido
Apagado / Acesso

Escenas predeterminadas
Cenários predefinidos

Efectos dinámicos
Efeitos dinâmicos

Controla hasta 64 drivers
Controla até 64 drivers

Optimización de consumos
Otimização de consumos



VEOLIA
VEOLIA
ENERGY

PACK SPORTS DALI POLIDEPORTIVOS

Iluminación de polideportivo / Iluminação de centros desportivos

Ñ/ El numero de pulsadores puede ampliarse fácilmente añadiendo más dispositivos DALI, ofreciendo una flexibilidad y personalización excepcionales para cualquier polideportivo.

P/ O número de botões de pressão pode ser facilmente expandido através da adição de mais dispositivos DALI, oferecendo uma flexibilidade e personalização excepcionais para qualquer centro desportivo.

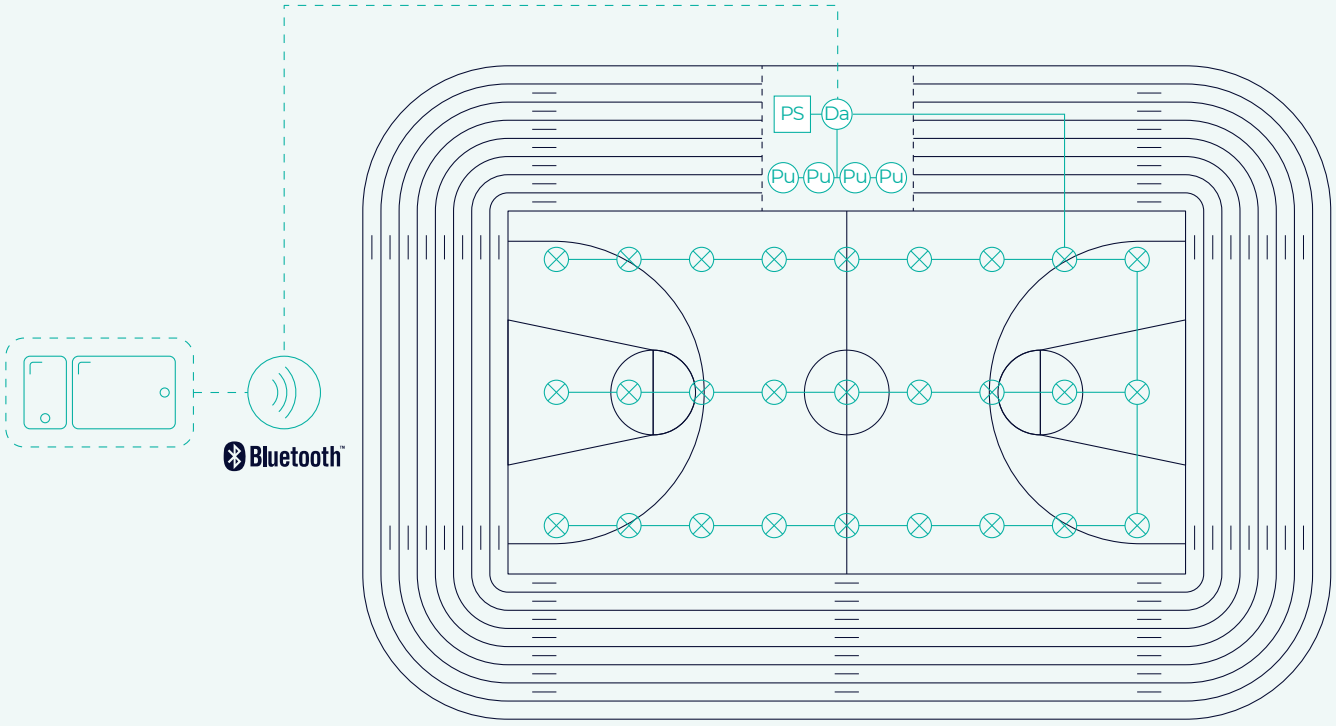

PS Fuente de alimentación / Fonte de alimentação

Da DISPOSITIVO DALI

Pu Escenas (Pulsador) / Cenas (Botão de pressão)


Ejemplo de polideportivo iluminado con proyectores repartidos sobre la pista y controlados con cuatro pulsadores que manejan las escenas preconfiguradas.
Exemplo de um centro desportivo iluminado com projectores distribuídos pelo campo e controlados por quatro botões que gerem as cenas pré-configuradas.

PACK SPORTS DALI ESTADIOS

Iluminación de estadio de fútbol / Iluminação de estádio de futebol

Ñ/ La solución PACK DALI SPORTS ESTADIOS gestiona instalaciones con un gran número de grupos de luminarias, conectadas colectivamente mediante BUS DALI. Cada grupo, compuesto por hasta 64 drivers, se unifica mediante un amplificador, permitiendo que cada grupo funcione como una única luminaria. Ideal para espacios deportivos donde las luminarias se instalan en torres.

P/ A solução PACK DALI SPORTS STADIUMS gere instalações com um grande número de grupos de luminárias, ligadas coletivamente através do DALI BUS. Cada grupo, composto por até 64 drivers, é unificado por meio de um amplificador, permitindo que cada grupo funcione como uma única luminária. Ideal para recintos desportivos onde as luminárias são instaladas em torres.

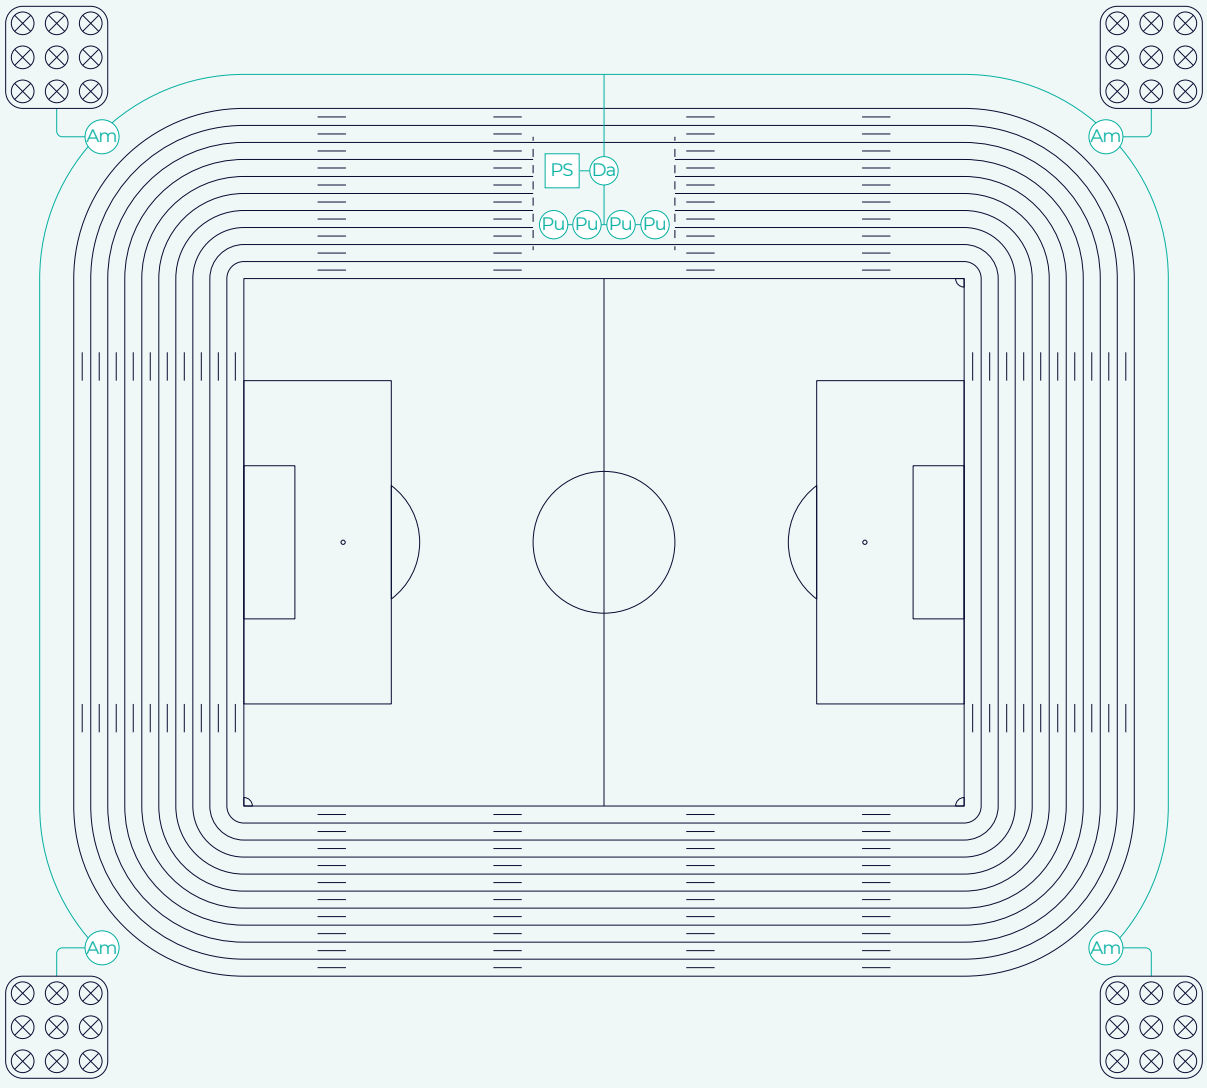

PS Fuente de alimentación / Fonte de alimentação


Da DISPOSITIVO DALI

Pu Escenas (Pulsador) / Cenas (Botão de pressão)

Am Amplificador / Amplificador

Ejemplo de estadio de fútbol iluminado con proyectores repartidos en cuatro torres situadas en las esquinas (Hasta 64 drivers por torre unificados con repetidores).
Exemplo de um estádio de futebol iluminado com projectores distribuídos por quatro torres de canto (até 64 condutores por torre unificada com repetidores).

SPORT BLUETOOTH
INALÁMBRICO / SEM FIO



CASAMBI

Ñ/ La solución SPORT BLUETOOTH, ideal para espacios deportivos donde las luminarias se instalan en torres, permite el control inalámbrico de la instalación, mediante comunicación Bluetooth CASAMBI, a través de una pantalla táctil que nos permite el control de cada torre de manera independiente y la activación de escenas, admite la comunicación con hasta 250 Nodos.

P/ A solução SPORT BLUETOOTH, ideal para espaços desportivos onde as luminárias são instaladas em torres, permite o controlo sem fios da instalação, através de comunicação Bluetooth CASAMBI, através de um ecrã tátil que permite o controlo de cada torre de forma independente e a ativação de cenários.

Funcionalidades / Funcionalidades



Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.
Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.



Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.




Sistema remoto fácil y flexible (Opcional)
Sistema remoto fácil e flexível (Opcional)



Control por calendario con posibilidad de horario fijo y crepuscular (Opcional)
Controlo do calendário com possibilidade de horas fixas e crepusculares (Opcional)




Escenas predeterminadas y Efectos dinámicos
Cenários predefinidos e efeitos dinâmicos



Malla bluetooth (Hasta 250 nodos)
Malha Bluetooth (Até de 250 nós).



Apagado / Encendido
Apagado / Acesso




Optimización de consumos
Otimização de consumos


SPORT BLUETOOTH

Iluminación de estadio de fútbol / Iluminação de estádio de futebol

Ñ/ La solución SPORT BLUETOOTH está diseñada para gestionar instalaciones con numerosas luminarias conectadas mediante el protocolo BUS DALI. Estas luminarias se agrupan en torres, cada una equipada con un nodo DALI. Los nodos DALI forman una malla de comunicación Bluetooth, permitiendo un control inalámbrico eficiente de toda la instalación. Cada nodo DALI instalado en una torre puede soportar hasta 50 equipos DALI.

P/ A solução SPORT BLUETOOTH foi concebida para gerir instalações com numerosas luminárias ligadas através do protocolo BUS DALI. Estas luminárias são agrupadas em torres, cada uma equipada com um nó DALI. Os nós DALI formam uma malha de comunicação Bluetooth, permitindo um controlo sem fios eficaz de toda a instalação. Cada nó DALI instalado numa torre pode suportar até 50 dispositivos DALI.

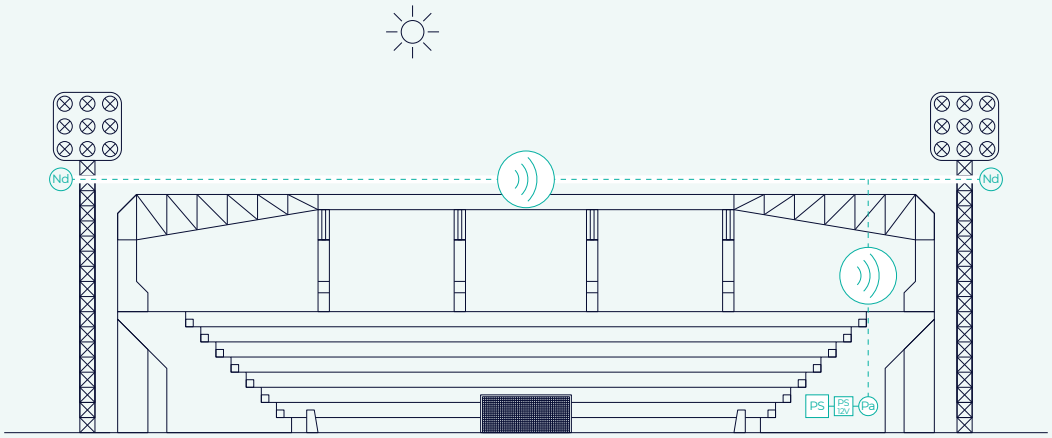

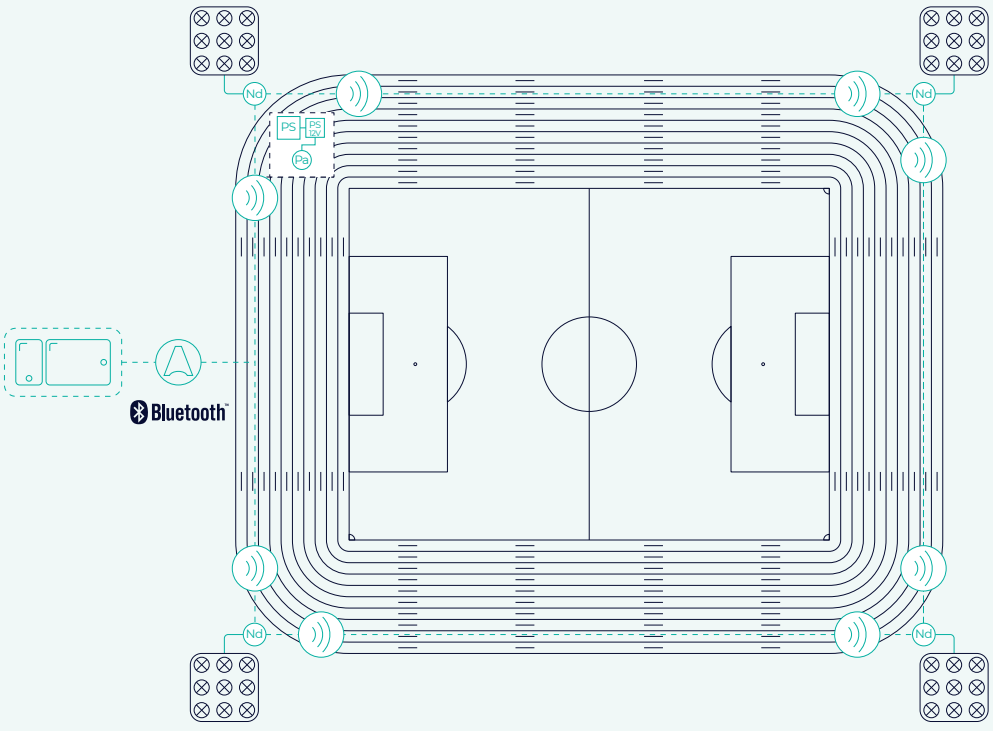

PS	Fuente de alimentación Fonte de alimentação
PS 12V	Fuente alimentación 12V Fonte de alimentação 12V
Pa	Pantalla táctil Ecrã tátil
Nd	Nodo Nodo

Ejemplo de estadio de fútbol iluminado con proyectores repartidos en cuatro torres, situadas en las esquinas, provistas de nodos que permiten el control inalámbrico de la instalación.
Exemplo de um estádio de futebol iluminado com projectores distribuídos em quatro torres, localizadas nos cantos, equipadas com nós que permitem o controlo sem fios da instalação.


PREMIUM
7.5 ton
PREMIUM
7.5 ton
PREMIUM



Soluciones de iluminación INDUSTRIAL

Soluções de iluminação INDUSTRIAL

CORA INDUSTRY LITE



Ñ/ CORA INDUSTRY LITE es el nuevo sistema de control lumínico autónomo ideal para cualquier instalación industrial. Con una instalación sencilla, rápida e intuitiva, CORA INDUSTRY LITE supone un giro en la evolución de la industria aportando renovación, control y una completa gestión del alumbrado en fábricas y almacenes.

Dispone de sensor de luz integrado, regula el flujo emitido por las luminarias compensando el aporte de luz natural y consigue un aprovechamiento óptimo de la energía al monitorizar, de forma permanente, el nivel de luz ajustando la regulación de las luminarias hasta los niveles fijados


P/ CORA INDUSTRY LITE é um novo sistema de controlo lumínico autónomo perfeito para qualquer instalação industrial. Com uma instalação simples, rápida e intuitiva, CORA INDUSTRY LITE representa um ponto de viragem na evolução da indústria, proporcionando renovação, controlo e uma completa gestão da iluminação em fábricas e armazéns.

Dispõe de sensor de luz integrado, regula o fluxo emitido pelas luminárias compensando o aporte de luz natural e consegue um aproveitamento ótimo da energia ao monitorizar permanentemente o nível de luz, ajustando a regulação das luminárias até aos níveis fixados

Funcionalidades / Funcionalidades



Regulación automática según el aporte de luz natural y actividad
Regulação automática da intensidade da luz em função da luz natural e da atividade



Control robusto y eficiente de la instalación mediante app o pulsador
Controlo robusto e eficiente da instalação através de aplicação ou botão de pressão



Configuración directa del nivel de luz mediante pulsador
Regulação direta do nível de luminosidade através de botão de pressão




Instalación y puesta en marcha rápida e intuitiva
Instalação e colocação em funcionamento rápidas e intuitivas



Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers
Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers.



Configuración sencilla de redes y grupos de luminarias
Configuração simples de redes e grupos de luminárias




Configuración avanzada desde la app Play LITE para iOS/Android
Configuración avanzada desde la aplicación iOS Play LITE/Android

CORA INDUSTRY LITE


Iluminación de nave industrial / Iluminação de edifícios industriais

Ñ/ Entre sus características principales, destaca la configuración de la regulación automática del nivel de luminosidad, ya que cuenta de un luxómetro integrado, mediante un pulsador sin necesidad de instalar ningún tipo de software, a excepción de configuraciones avanzadas a través de la app IOS Play LITE con la posibilidad de incorporar redes de detección de presencia.

P/ Entre as suas principais características destaca-se a configuração da regulação automática do nível de luminosidade através de um botão sem necessidade de instalar qualquer tipo de software, exceto configurações avançadas, através do aplicativo IOS Play LITE com a possibilidade de incorporar redes de detecção de presença.

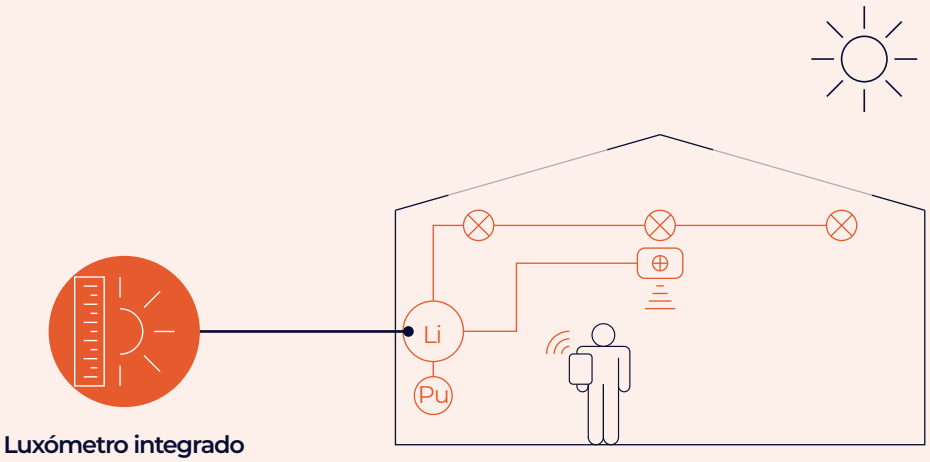

Luxómetro integrado
Luxómetro integrado

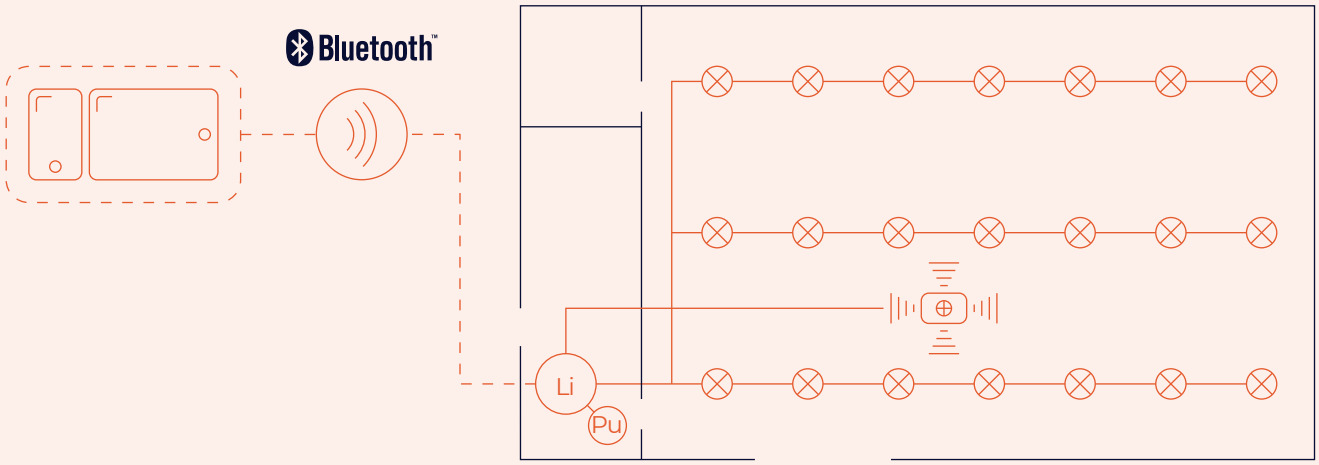

Li CORA INDUSTRY LITE

Pu **Pulsador**
Botão de pressão

Luminaria
Luminária


Sensor de Presencia
Sensor de presença

Ejemplo de nave industrial habilitada como almacén, iluminada con proyectores HEXAGON ZENIT con ópticas tipo “Pasillo extensivo”.
Exemplo de um edifício industrial equipado como armazém, iluminado com projectores HEXAGON ZENIT com ótica “wide aisle”.

Componentes
Componentes



523578

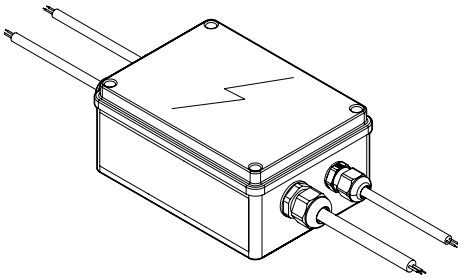

CORA INDUSTRY LITE

Descarga

	Ñ	P
MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES		
FICHA TÉCNICA DADOS TÉCNICOS		


B
02
B
03
B
04
A
02
TOYOTA

PACK CTE INDUSTRY
(GRANDES ALTURAS / ALTURAS ELEVADAS)

Ñ/ PACK CTE INDUSTRY es un sistema de control de iluminación diseñado para entornos industriales, logísticos y almacenes, que facilita el cumplimiento del CTE y optimiza el ahorro energético. Incorpora tecnología Bluetooth Mesh, permitiendo una instalación rápida sin cableado de control y una configuración inalámbrica mediante app móvil, simplificando también futuras ampliaciones.

Integra detección de presencia y regulación según luz natural, ajustando automáticamente los niveles de iluminación para mejorar la eficiencia, reducir el consumo y garantizar un uso óptimo de la luz disponible en cada zona.

P/ PACK CTE INDUSTRY é um sistema de controlo de iluminação concebido para ambientes industriais, logísticos e armazéns, que facilita o cumprimento do CTE e otimiza a poupança energética. Incorpora tecnologia Bluetooth Mesh, permitindo uma instalação rápida sem cablagem de controlo e uma configuração sem fios através de aplicação móvel, simplificando também futuras ampliações.

Integra deteção de presença e regulação em função da luz natural, ajustando automaticamente os níveis de iluminação para melhorar a eficiência, reduzir o consumo e garantir um uso ótimo da luz disponível em cada zona.

Funcionalidades / Funcionalidades

Regulación automática según el aporte de luz natural y actividad
Regulação automática da intensidade da luz em função da luz natural e da atividade

Control robusto y eficiente de la instalación mediante app o pulsador
Controlo robusto e eficiente da instalação através de aplicação ou botão de pressão

Configuración directa del nivel de luz mediante pulsador
Regulação direta do nível de luminosidade através de botão de pressão

Instalación y puesta en marcha rápida e intuitiva
Instalação e colocação em funcionamento rápidas e intuitivas

Regulación precisa DALI2 Broadcast de hasta 40 drivers
Regulación precisa DALI Broadcast de hasta 64 drivers.

Configuración sencilla de redes y grupos de luminarias
Configuração simples de redes e grupos de luminárias

Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.


Configuración avanzada desde la app para iOS/Android
Configuración avanzada desde la aplicación iOS/Android


Sensores BLUETOOTH: Luminosidad , presencia e IR
Sensores BLUETOOTH: luminosidade, presença e infravermelhos

PACK CTE INDUSTRY (GRANDES ALTURAS / ALTURAS ELEVADAS)
Iluminación de nave industrial / Iluminação de edifícios industriais

Ñ/ PACK CTE INDUSTRY ofrece una solución flexible y escalable para proyectos de nueva construcción o renovación, permitiendo una gestión eficiente de la iluminación con una instalación sencilla, rápida y totalmente configurable desde Bluetooth.

P/ O PACK CTE INDUSTRY oferece uma solução flexível e escalável para projetos de construção nova ou renovação, permitindo uma gestão eficiente da iluminação com uma instalação simples, rápida e totalmente configurável via Bluetooth.

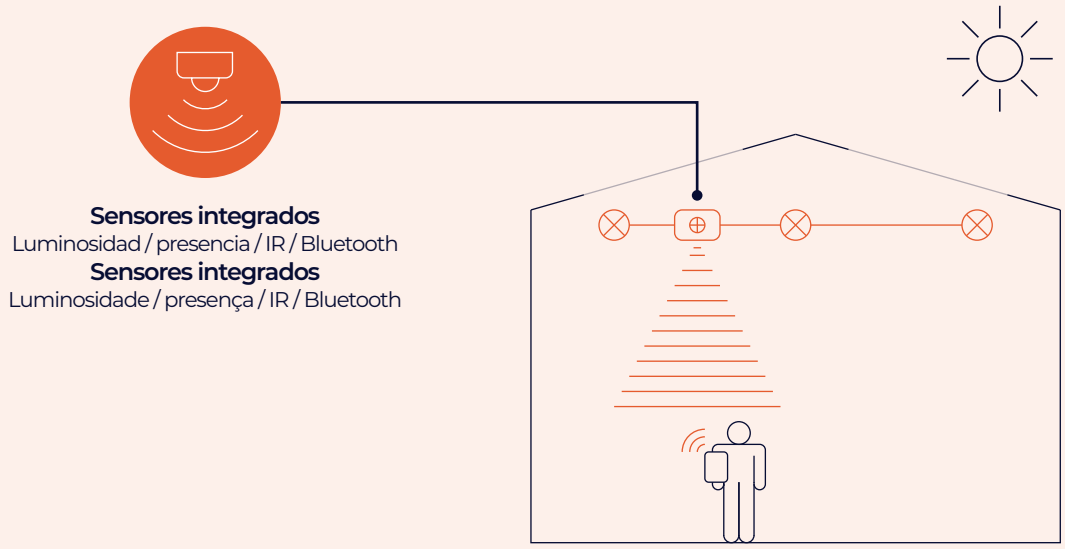

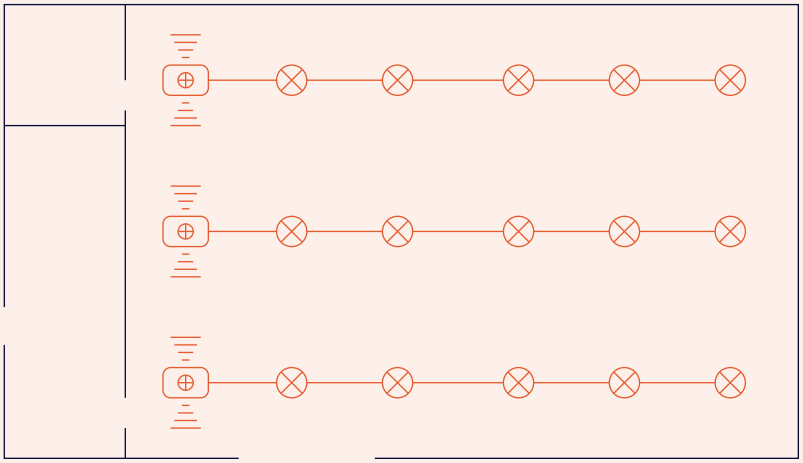

Luminaria
Luminária

Sensor de Presencia
Sensor de presença

Ejemplo de nave industrial habilitada como almacén, iluminada con proyectores HEXAGON ZENIT con ópticas tipo “Pasillo extensivo”.
Exemplo de um edifício industrial equipado como armazém, iluminado com projectores HEXAGON ZENIT com ótica “wide aisle”.

CASAMBI INDUSTRY
LUMINARIAS DALI

CASAMBI

Ñ/ CASAMBI INDUSTRY es un sistema de control para luminarias DALI que nos permite mediante una APP controlar cada luminaria de manera independiente, con la posibilidad de darles nombre a cada luminaria así como agruparlas y crear escenas de iluminación, con una instalación sencilla, rápida e intuitiva.

CASAMBI INDUSTRY nos permite además automatizar la instalación con la posibilidad de añadir detectores de presencia para el control de nivel de iluminación (incluso apagado) en función de la ocupación del espacio y sensores de luminosidad que nos permiten la regulación de la iluminación en función del aporte de luz natural exterior, también tiene posibilidad de configurar horarios de funcionamiento así como la conexión en remoto mediante equipos adicionales.


P/ O CASAMBI INDUSTRY é um sistema de controlo para luminárias DALI que nos permite, através de uma aplicação, controlar cada luminária de forma independente, com a possibilidade de atribuir um nome a cada uma delas, bem como agrupá-las e criar cenários de iluminação, com uma instalação simples, rápida e intuitiva.

O CASAMBI INDUSTRY permite-nos ainda automatizar a instalação, com a possibilidade de adicionar detetores de presença para controlar o nível de iluminação (incluindo o desligamento) em função da ocupação do espaço e sensores de luminosidade que permitem regular a iluminação em função da luz natural exterior. Possui também a possibilidade de configurar horários de funcionamento, bem como a ligação remota através de equipamentos adicionais.

Funcionalidades / Funcionalidades



Regulación automática según el aporte de luz natural y actividad
Regulação automática da intensidade da luz em função da luz natural e da atividade




Control robusto y eficiente de la instalación mediante app
Controlo robusto e eficiente da instalação através de aplicação




Instalación y puesta en marcha rápida e intuitiva
Instalação e colocação em funcionamento rápidas e intuitivas



Regulación precisa DALI de hasta 64 drivers individualmente
Regulação DALI precisa de até 64 drivers individualmente



Configuración sencilla de redes y grupos de luminarias
Configuração simples de redes e grupos de luminárias





Configuración avanzada desde la app CASAMBI
Configuración avanzada desde la aplicación CASAMBI

INDUSTRY CASAMBI
Iluminación de nave industrial / Iluminação de edifícios industriais

Ñ/ Entre sus principales prestaciones destacan: el control independiente de cada luminaria, la posibilidad de asignar nombres personalizados, la gestión por grupos y la configuración integral del sistema a través de una aplicación móvil, diseñada para un manejo sencillo e intuitivo.

P/ Entre as suas principais funcionalidades destacam-se: o controlo independente de cada luminária, a possibilidade de atribuir nomes personalizados, a gestão por grupos e a configuração integral do sistema através de uma aplicação móvel, concebida para uma utilização simples e intuitiva.

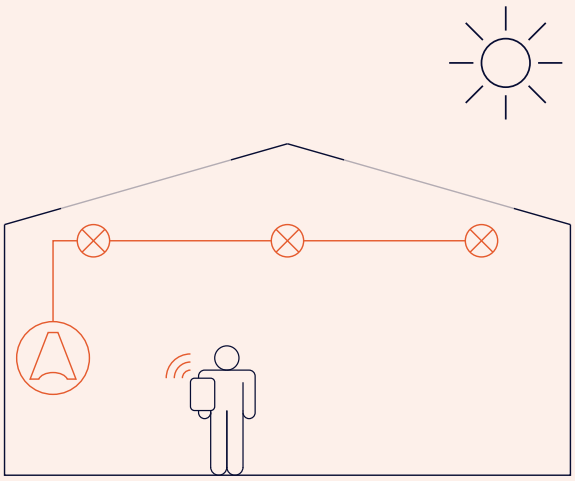

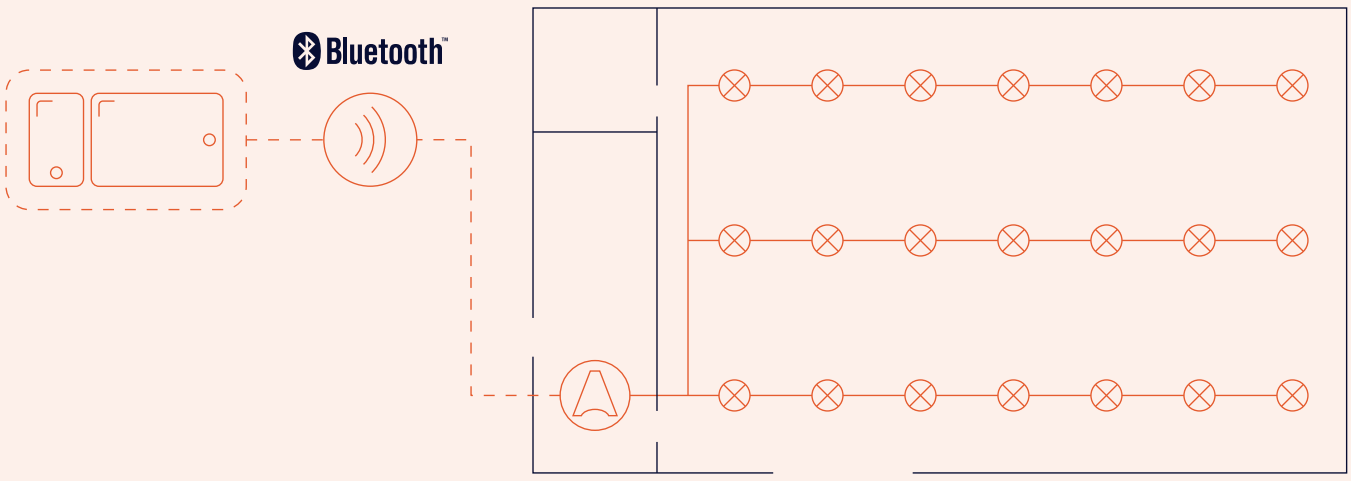

CASAMBI INDUSTRY

Luminaria
Luminária

Ejemplo de nave industrial habilitada como almacén, iluminada con proyectores HEXAGON ZENIT con ópticas tipo “Pasillo extensivo”.
Exemplo de um edifício industrial equipado como armazém, iluminado com projectores HEXAGON ZENIT com ótica “wide aisle”.





Soluciones de iluminación
MONUMENTAL Y ARQUITECTONICAL
Soluções de iluminação
MONUMENTAL E ARQUITECTURAL

La iluminación arquitectural
Iluminação arquitectural

Ñ/ Cada vez son más las demandas de instalaciones lumínicas para entornos monumentales y lugares históricos a las que se suman actores públicos como ayuntamientos, diputaciones o bienes de interés cultural.
Este tipo de aplicaciones suelen realizarse en edificios abiertos al público, privados, puentes, monumentos y fachadas de edificios históricos, artísticos y/o emblemáticos de la ciudad entre otros.

El objetivo de este tipo de iluminación es resaltar la belleza de la arquitectura, así como, contribuir a la revitalización de las ciudades, brindándoles una apariencia más acogedora y mejorando su estética. El diseño de la iluminación arquitectural juega un papel fundamental en cómo percibimos y experimentamos los espacios arquitectónicos, generando un sinfín de emociones según se utilice la luz, creando atmósferas y ambientes que pueden variar desde la serenidad y la admiración hasta la emoción y la inspiración.

P/ É cada vez mais frequente a procura de instalações de iluminação para ambientes monumentais e locais históricos, para além de agentes públicos como municipios, juntas de freguesia e locais de património cultural.
Este tipo de aplicação é normalmente efectuado em edifícios abertos ao público, edifícios privados, pontes, monumentos e fachadas de edifícios históricos, artísticos e/ou emblemáticos da cidade, entre outros.

O objetivo deste tipo de iluminação é realçar a beleza da arquitetura, bem como contribuir para a revitalização das cidades, dando-lhes um aspeto mais acolhedor e melhorando a sua estética. O design de iluminação arquitectural desempenha um papel fundamental na perceção e vivência dos espaços arquitectónicos, gerando um sem fim de emoções em função da utilização da luz, criando atmosferas e ambientes que podem ir da serenidade e admiração à emoção e inspiração.

DMX

Permite gestionar a tiempo real diferentes escenas estáticas y dinámicas de respuesta instantánea con efectos de luz y sonido, creando diferentes tipos shows.
Permite gerir em tempo real diferentes cenas estáticas e dinâmicas de resposta instantânea com efeitos de luz e som, criando diferentes tipos de espectáculos.

CASAMBI

Sin necesidad de cableado adicional, permite proyectar diferentes escenas de color estáticas y dinámicas, y gestionar la iluminación a tiempo real.
Sem necessidade de cablagem adicional, permite a projeção de diferentes cenas de cores estáticas e dinâmicas e a gestão da iluminação em tempo real.

Resaltar la belleza y estética
Realçar a beleza e a estética

Mayor atractivo turístico en la noche
Maior atração turística à noite

Eficiencia y ahorro energético
Eficiência e poupança de energia

Mundo de sensaciones
Mundo de sensações



Técnicas de iluminación / Técnicas da iluminação

1. PROYECCIÓN / PROJEÇÃO
2. BAÑO / BARRIMENTO
3. ACENTO / DESTAQUE
4. ORNAMENTAL / ORNAMENTAL
5. DINAMISMO / DINAMISMO

PROYECCIÓN / PROJEÇÃO

Técnica de iluminación que se utiliza para resaltar la apariencia en general del objeto a iluminar.
Técnica de iluminação utilizada para realçar o aspeto global do objeto a iluminar.

BAÑO / BARRIMENTO

Técnica de iluminación que se utiliza para resaltar las texturas de las superficies arquitectónicas de manera sutil.
Técnica de iluminação utilizada para realçar as texturas das superfícies arquitectónicas de uma forma subtil.

ACENTO / DESTAQUE

Técnica empleada para resaltar características específicas de la arquitectura, como esculturas o detalles.
Técnica utilizada para realçar características arquitectónicas específicas, como esculturas ou detalhes.

ORNAMENTAL / ORNAMENTAL

Técnica empleada para crear efectos decorativos mediante iluminación de colores y patrones.
Técnica utilizada para criar efeitos decorativos através de iluminação colorida e com padrões.

DINAMISMO / DINAMISMO

Técnica que complementa las anteriores que crea efectos de iluminación cambiantes mediante sistemas de control inteligente.
Uma técnica que complementa as anteriores, criando efeitos de iluminação que mudam através de sistemas de controlo inteligentes.

DMX

Ñ/ Las soluciones de control de iluminación arquitectural nos permiten realzar la belleza de la arquitectura creando atmósferas de iluminación ya sea estáticas o dinámicas que nos permiten transmitir emociones a las personas que observan asi como transmitir mensajes, también forman parte del juego a la hora de acompañar algún tipo de acto o festividad ya que aportan harmonía al paisaje urbanístico y monumental de la ciudad.

P/ As soluções de controlo de iluminação arquitetónica permitem-nos realçar a beleza da arquitetura, criando ambientes de iluminação, quer estáticos quer dinâmicos, que nos permitem transmitir emoções às pessoas que observam, bem como passar mensagens; fazem também parte do cenário quando se trata de acompanhar algum tipo de evento ou festividade, uma vez que conferem harmonia à paisagem urbana e monumental da cidade.

CASAMBI-DMX

Con la solución CASAMBI DMX podemos elegir la intensidad de la iluminación, el color o la secuencia de colores, con un control por calendario y reloj crepuscular para la activación automática de la iluminación.
Com a solução CASAMBI DMX, podemos escolher a intensidade da iluminação, a cor ou a sequência de cores, com controlo por calendário e sensor crepuscular para a ativação automática da iluminação.

MASTER DMX

Con la solución MASTER DMX podemos elegir la intensidad de la iluminación y el color de cada luminaria en cada momento o la secuencia de colores, con un control manual que nos permite la activación de la escena de iluminación deseada.
Com a solução MASTER DMX, podemos selecionar a intensidade da iluminação e a cor de cada luminária a qualquer momento, ou a sequência de cores, através de um controlo manual que nos permite ativar o cenário de iluminação pretendido.

MASTER DMX+CASAMBI

Con la solución MASTER DMX + CASAMBI podemos elegir la intensidad de la iluminación y el color de cada luminaria en cada momento, con un control manual mediante APP que nos permite la activación de la escena de iluminación deseada o de manera automática mediante un control por calendario y reloj crepuscular.
Com a solução MASTER DMX + CASAMBI, podemos escolher a intensidade da iluminação e a cor de cada luminária a qualquer momento, através de um controlo manual por meio de uma aplicação que nos permite ativar o cenário de iluminação desejado, ou de forma automática através de um controlo por calendário e relógio crepuscular.


DMX WEB / PANEL TÁCTIL

Con la solución DMX WEB/PANEL TÁCTIL podemos elegir la intensidad de la iluminación y el color de cada luminaria en cada momento, con un control manual mediante interfaz web o interacción con el panel táctil que nos permite la activación de la escena de iluminación deseada o de manera automática mediante un control por calendario y reloj crepuscular.
Com a solução DMX WEB/ PANEL TÁCTIL, podemos selecionar a intensidade da iluminação e a cor de cada luminária a qualquer momento, através de um controlo manual por interface web ou interação com o painel tátil, o que nos permite ativar a cena de iluminação desejada, ou de forma automática através de um controlo por calendário e relógio crepuscular.



ARQUITECTURAL CASAMBI-DMX

Hasta 250 luminarias / em grupo y em luminárias)

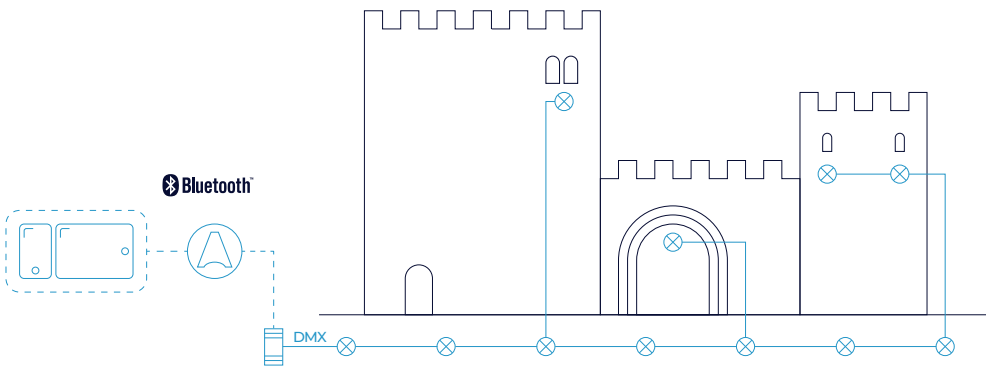


Ñ/ Las luminarias conectadas a un controlador se controlan a la vez mediante la app CASAMBI permitiéndonos seleccionar la intensidad y el color o una secuencia de colores en la que todas las luminarias hacen lo mismo, podemos controlar de manera independiente hasta 250 controladores con la app CASAMBI.

P/ As luminárias ligadas a um controlador são controladas em simultâneo através da aplicação CASAMBI, permitindo-nos selecionar a intensidade e a cor ou uma sequência de cores em que todas as luminárias se comportam da mesma forma; podemos controlar de forma independente até 250 controladores com a aplicação CASAMBI.

ARQUITECTURAL MASTER DMX

(Control mediante botonera / Controlo através de um painel)

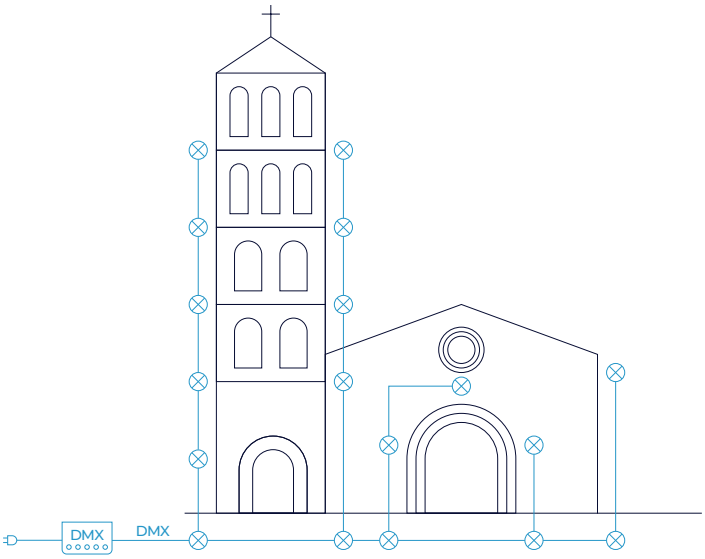


Ñ/ Mediante señal de control DMX nos podemos comunicar de manera independiente con cada luminaria en cada momento, lo que nos permite crear escenas de iluminación estáticas y dinámicas que se accionan de manera manual desde una botonera.

P/ Através do sinal de controlo DMX, podemos comunicar de forma independente com cada luminária em qualquer momento, o que nos permite criar cenários de iluminação estáticos e dinâmicos que são acionados manualmente a partir de um painel de botões.

ARQUITECTURAL MASTER DMX+CASAMBI

(Control mediante botonera o app/ Controlo através de um painel ou app)

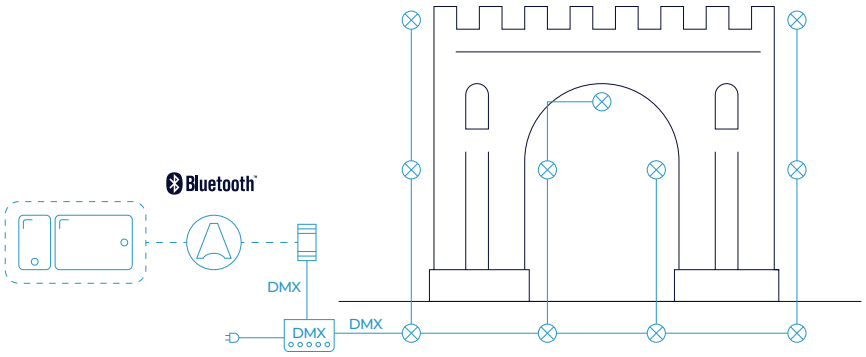


Ñ/ Mediante señal de control DMX nos podemos comunicar de manera independiente con cada luminaria en cada momento, lo que nos permite crear escenas de iluminación estáticas y dinámicas que se accionan de manera manual desde una botonera o mediante la app CASAMBI que nos permite también una activación automática mediante calendario y reloj crepuscular.

P/ Através do sinal de controlo DMX, podemos comunicar de forma independente com cada luminária a qualquer momento, o que nos permite criar cenários de iluminação estáticos e dinâmicos que são acionados manualmente a partir de um painel de botões ou através da aplicação CASAMBI, que também permite a ativação automática por meio de calendário e relógio crepuscular.

ARQUITECTURAL DMX WEB / PANEL TÁCTIL

(Control mediante panel táctil o app / Controlo através de ecrã tátil ou app)

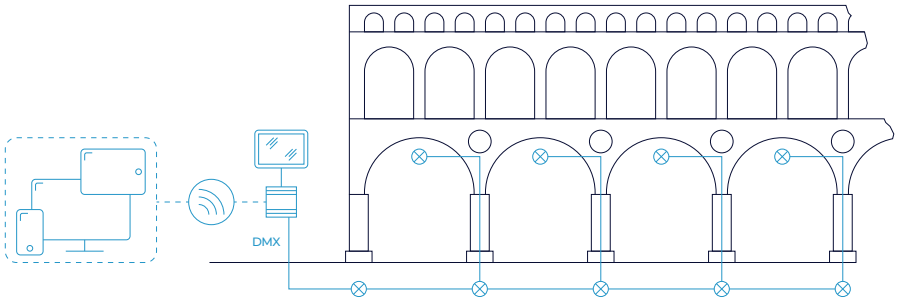

Ñ/ Mediante señal de control DMX nos podemos comunicar de manera independiente con cada luminaria en cada momento, lo que nos permite crear escenas de iluminación estáticas y dinámicas que se accionan de manera manual desde una interfaz web o el panel táctil permitiéndonos opciones como un selector de color, el propio software permite la configuración de activaciones por calendario y control por reloj fijo y crepuscular.

P/ Através do sinal de controlo DMX, podemos comunicar de forma independente com cada luminária em qualquer momento, o que nos permite criar cenários de iluminação estáticos e dinâmicos que são acionados manualmente a partir de uma interface web ou do painel tátil, oferecendo-nos opções como um seletor de cor; o próprio software permite a configuração de ativações por calendário e o controlo por relógio fixo e crepuscular.

CASAMBI
LUMINARIAS BLUETOOTH

Ñ/ La solución inalámbrica para el control de la iluminación arquitectural, ideal para lugares donde las luminarias se instalan en diferentes ubicaciones con gran dificultad para llevar cableado de control adicional, permite el control inalámbrico de la instalación, mediante comunicación Bluetooth CASAMBI, a través de una app nos permite el control de cada luminaria de manera independiente y la activación de escenas estáticas y dinamicas, admite la comunicación con hasta 250 Nodos.

P/ A solução sem fios para o controlo da iluminação arquitetónica, ideal para locais onde as luminárias são instaladas em diferentes pontos, com grande dificuldade em passar cabos de controlo adicionais, permite o controlo sem fios da instalação através da comunicação Bluetooth CASAMBI. Através de uma aplicação, permite-nos controlar cada luminária de forma independente e ativar cenários estáticos e dinâmicos, suportando a comunicação com até 250 nós.

Funcionalidades / Funcionalidades



Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.
Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.



Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.




Sistema remoto fácil y flexible (Opcional)
Sistema remoto fácil e flexível (Opcional)



Control por calendario con posibilidad de horario fijo y crepuscular (Opcional)
Controlo do calendário com possibilidade de horas fixas e crepusculares (Opcional)




Escenas predeterminadas y Efectos dinámicos
Cenários predefinidos e efeitos dinâmicos



Malla bluetooth (Hasta 250 nodos)
Malha Bluetooth (Até de 250 nós).



Apagado / Encendido
Apagado / Acesso




Optimización de consumos
Otimização de consumos

ARQUITECTURAL CASAMBI

Iluminación de edificio monumental/ Iluminação de edifícios industriais

Ñ/ Pensado para proyectos donde la instalación debe ser flexible y limpia. Permite gestionar luminarias de forma individual, crear escenas personalizadas y adaptar ambientes según horarios o necesidades del espacio, con manejo intuitivo desde dispositivos móviles y sin añadir infraestructura de control compleja adicional.

P/ Concebido para projetos em que a instalação deve ser flexível e organizada. Permite gerir as luminárias individualmente, criar cenários personalizados e adaptar os ambientes de acordo com horários ou necessidades do espaço, com um controlo intuitivo a partir de dispositivos móveis e sem a necessidade de adicionar infraestruturas de controlo complexas.

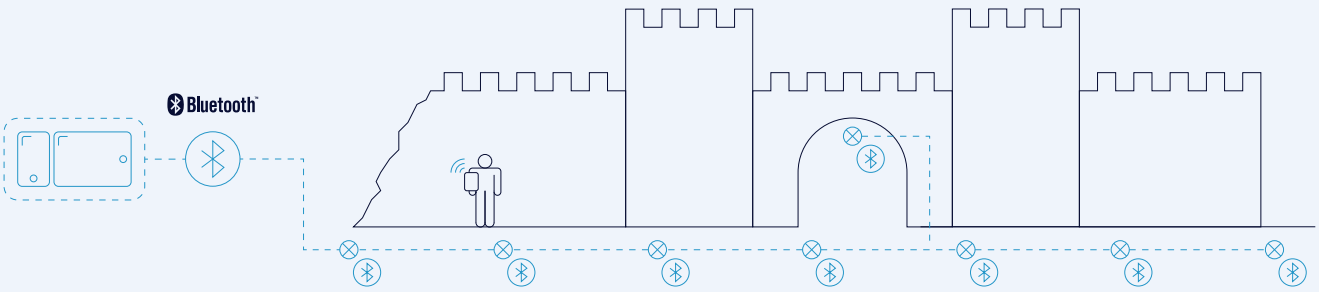

BLUETOOTH

Luminaria
Luminária

Ejemplo de proyecto de iluminación de edificio monumental iluminada con proyectores.
Exemplo de projeto de iluminação de um edifício monumental iluminado com projetores.





Soluciones de iluminación INTERIOR

Soluções de iluminação INTERIOR

WAS Indoor
Tunable White

Ñ/ La solución WAS INDOOR (Tunable White) está especialmente orientada a hospitales, residencias geriátricas, centros de wellness, aulas, despachos en los que aumenta el bienestar del usuario. En centros de trabajo la iluminación circadiana se aplica para mejorar las condiciones visuales, la comodidad y el rendimiento de los trabajadores, lo que afecta de manera directa a su productividad, lo cual repercute de manera muy positiva al desarrollo de la empresa.

P/ A solução WAS INDOOR (Tunable White) está especialmente orientada para hospitais, residências geriátricas, centros de bem estar, salas de aula, escritórios nos quais se incrementa o bem estar do utilizador. Nos centros de trabalho a iluminação circadiana aplica-se para melhorar as condições visuais, a comodidade e o rendimento dos trabalhadores, o que influencia de modo directo a sua produtividade, que se repercute de modo muito positivo no desenvolvimento da empresa.



PACK WAS BASIC

Con el PACK WAS BASIC es posible seleccionar ambientes de luminación, regulando tanto el nivel de iluminación como la temperatura de color se adapta a las necesidades específicas de cada espacio y mejorando significativamente la calidad de vida de sus usuarios.
Com o PACK WAS BASIC é possível selecionar ambientes de iluminação, regulando tanto o nível de iluminação como a temperatura da cor é adaptada às necessidades específicas de cada espaço e melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus utilizadores.



PACK AULAS/DESPACHOS WAS

La solución PACK AULAS/DESPACHOS WAS cuenta coninterruptores con los que se pueden controlar las escenas adaptando, a cada momento, la iluminación a la actividad que se esté desarrollando en el espacio según las necesidades del usuario.
A solução PACK AULAS/DESPACHOS WAS dispõe de interruptores com os quais se pode controlar os cenários adaptando, em cada momento, a iluminação à atividade que se desenvolve no espaço de acordo com as necessidades do utilizador.



PACK WAS BLUETOOTH

Con el PACK WAS BLUETOOTH es posible crear ambientes, a través de control horario, que imiten la luz natural y seleccionar ambientes de iluminación, regulando tanto el como la temperatura de color se adapta a las necesidades específicas de cada espacio y mejorando significativamente la calidad de vida de sus usuarios.
Com o PACK WAS BLUETOOTH é possível criar ambientes, através do controlo horário, que imitam a luz natural e selecionar ambientes de iluminação, regulando tanto a temperatura da cor como adaptando-a às necessidades específicas de cada espaço e melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus utilizadores.

Funcionalidades / Funcionalidades



Aumenta la motivación y mejora el estado de ánimo
Aumenta a motivação e melhora o estado de ânimo



Mejora la productividad
Melhora a produtividade





Mejora la salud y bienestar
Melhora a saúde e o bem estar



Reduce bajas y absentismo laboral
Reduz o numero de baixas e absentismo laboral

Beneficios
Benefícios

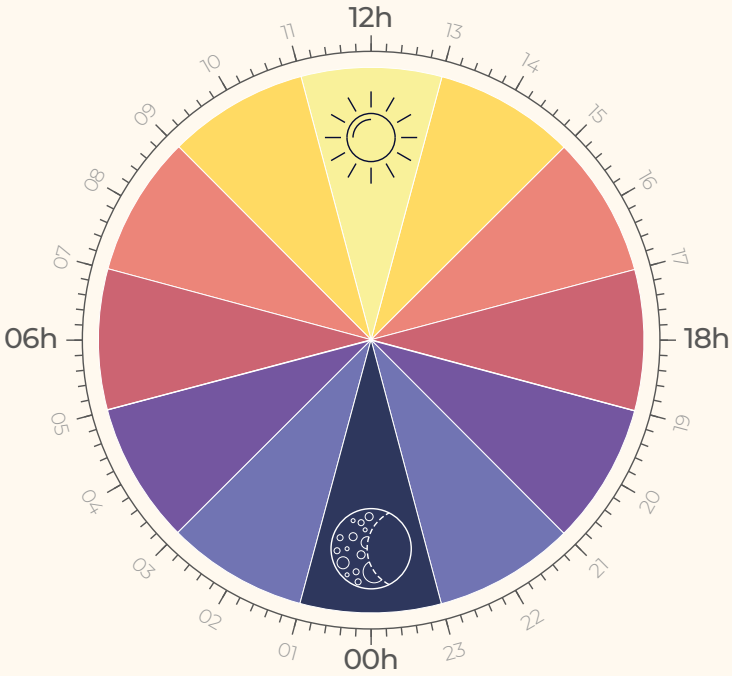

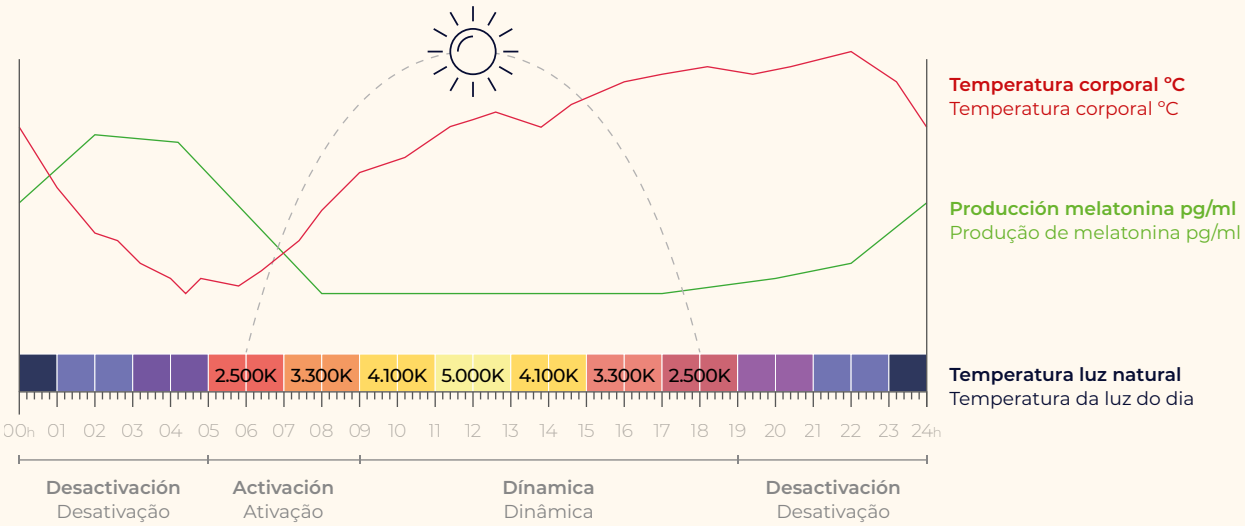

Ñ/ Está demostrado que la luz del sol interviene en las funciones fisiológicas de los organismos, tanto la presencia de luz (día) como la ausencia de la misma (noche) producen variaciones periódicas físicas, mentales y conductuales durante las 24h del día y marcan los diferentes procesos metabólicos de los seres vivos: ciclos del sueño, periodos de alimentación y digestión, temperatura corporal, secreciones hormonales, etc.

P/ Está demonstrado que a luz do sol intervêm nas funções fisiológicas dos organismos, tanto na presença da luz (día) como na ausência da mesma (noite) produzem-se variações periódicas físicas, mentais e comportamentais durante as 24h do día e marcam os diferentes processos metabólicos dos seres vivos: ciclos do sono, períodos de alimentação e digestão, temperatura corporal, segregações hormonais, etc.

Pack DALI Basic




Ñ/ El Pack DALI Basic Prilux es un dispositivo de control y multisensor que regula en función de la luz natural y opcionalmente de la presencia, en hasta 3 niveles, dependiendo del movimiento detectado.

Indicado para instalaciones de hasta 15 equipos con una salida DALI broadcast. Dispone de una entrada de pulsador convencional para el manejo y calibración sencilla, con tan solo una pulsación y también opción de manejo y calibración mediante mando a distancia (no incluido en el kit). Dispositivo apto para cumplir con las exigencias del apartado HE3 del CTE.

P/ O Pack DALI Basic da Prilux é um dispositivo de controlo e multi-sensor que regula em função da luz do dia e, opcionalmente, da presença, até 3 níveis, em função do movimento detectado.

Adequado para instalações até 15 unidades com uma saída do tipo DALI. Dispõe de uma entrada de botão de pressão convencional para um funcionamento e calibração simples, por toque, e também aopção de funcionamento e calibração através de controlo remoto (não incluído no kit). Dispositivo adequado para o cumprimento das normas nacionais. Eficiência energética em edificios.

Funcionalidades / Funcionalidades



Control y multisensor (luminosidad y presencia) DALI para hasta 15 luminarias.
Controlo DALI e multi-sensor (luminosidade e presença) para um máximo de 15 luminárias.



Regulación automática de flujo en función de la luz natural.
Regulação automática do fluxo em função da luz natural.



Detección de presencia en hasta 3 niveles programable a través del multisensor incorporado.
Deteção de presença em até 3 níveis programáveis através do multi-sensor incorporado.



Función CLO: Compensando en factor de mantenimiento.
Função CLO: Compensação do fator de manutenção.




Fácil instalación en superficie con entrada de pulsador.
Fácil instalação à superfície com entrada por botão de pressão.




Calibración con un toque al pulsador o mando a distancia.
Calibração com um toque no botão de pressão ou no controlo remoto.



Provisto de fotocélula especial para medir y diferenciar la luz natural de la luz LED.
Equipado com uma fotocélula especial para medir e diferenciar a luz do dia da luz LED.



Aprendizaje luz natural con mando a distancia.
Aprendizagem à luz do dia com controlo remoto




Configuración con mando a distancia. (No incluido en el pack).
Configuração com controlo remoto (não incluído na embalagem).


PACK DALI BASIC

Iluminación de edificio de oficinas / Iluminação de edifícios de escritórios

Ñ/ PACK DALI BASIC PRILUX está especialmente indicado para instalaciones de interior, como aulas, oficinas, despachos y similares, además de pasillos, lavabos... Pensado para su instalación en superficie en techos o empotrado, para alturas de techo estándar de 3m.

P/ O PACK DALI BASIC DA PRILUX é especialmente adequado para instalações interiores, como salas de aula, escritórios, gabinetes e similares, bem como corredores, casas de banho, etc... Concebido para montagem à superfície em tectos com instalação encastrada do driver, para alturas de teto padrão de 3m.

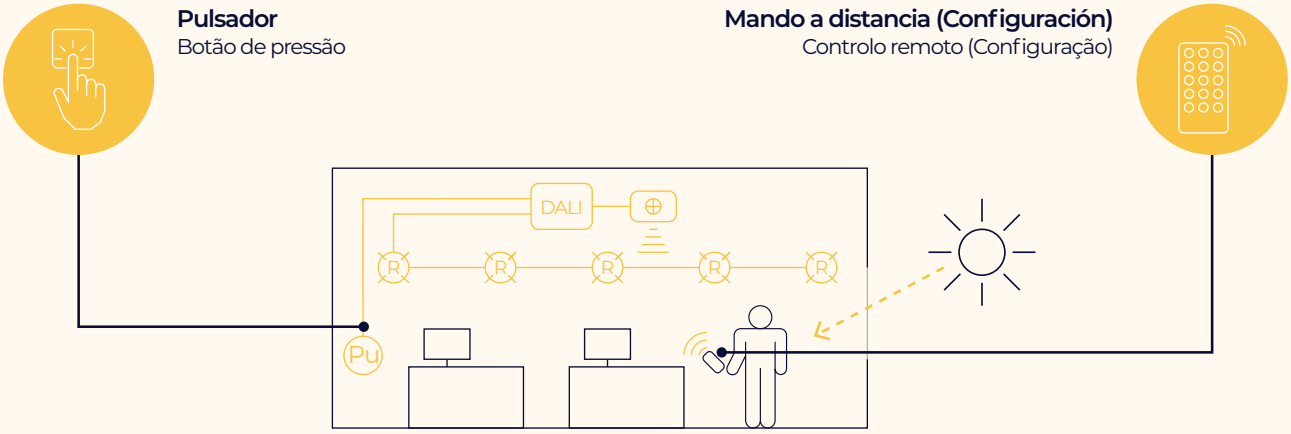

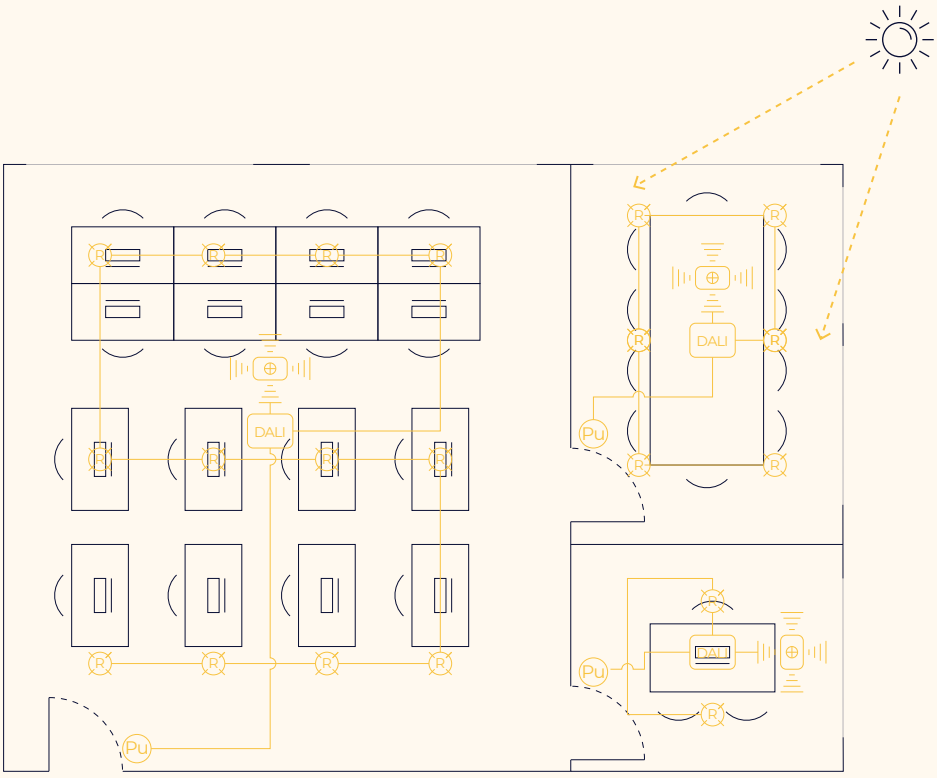

DALI **Dispositivo de control**
Dispositivo de controlo

Pu **Pulsador**
Botão de pressão

R **Luminaria DALI**
Luminária DALI


Sensor de Presencia
Sensor de presença

Componentes
Componentes







638753




DISPOSITIVO DE CONTROL
DISPOSITIVO DE CONTROLO



SENSOR DALI
SENSOR DALI




ELEMENTOS DE FIJACIÓN
FIXADORES



ACCESORIO DE MONTAJE
ACESSÓRIO DE MONTAGEM

635196



MANDO A DISTANCIA IR DALI BASIC (*NO INCLUIDO)
CONTROLO REMOTO IR DALI BASIC (*NÃO INCLUÍDO)



Proyecto de Iluminación Colegio Infantil El Rajolar
Aldaya (Valencia)

Pack Aula/Despachos

Pack Sala de Aula/Escritórios



Ñ/ Regulación por aporte de luz natural y presencia “STAND ALONE”.
Sistema de control de iluminación para cumplir con las exigencias del CTE y optimizar el uso de la energía aprovechando el aporte de luz natural y apagado automático en caso de ausencia.
Control independiente de dos lineas de luminarias regulables DALI y una tercera linea ON-OFF.

P/ Regulação por entrada de luz natural e presença “STAND ALONE”.
Sistema de control de iluminação para cumprir com as exigências do CTE e optimizar o uso da energía aproveitando a entrada de luz natural e desligar automáticamente em caso de ausência.
Control independente de duas línhas de luminárias reguláveis DALI e uma terceira línha ON-OFF.

Funcionalidades / Funcionalidades



Sistema de control digital DALI para control por presencia y regulación por aporte de luz natural.
Sistema de control digital DALI para control por presença e regulação por entrada de luz natural.



Funcionamiento automático y control manual por pulsador (Sin limite de pulsadores en paralelo).
Funcionamento automático e control manual por botão de pressão (Sem limite de botoões de pressão em paralelo).



Detección de presencia a través del multisensor incorporado.
Detecção de presença através do multisensor incorporado.



Luminosidad a través de multisensor con rango 10–650lx, orientado al plano de referencia y no a la entrada de luz.
Luminosidade através de multisensor com gama de 10–650lx, orientado para o plano de referência e não para a entrada de luz.




Múltiples opciones configurables:
- **Nivel secundario cuando no haya detección de presencia**
- **Desfase de niveles entre los dos grupos,**
- **Apagado por exceso**
- **Actuación en caso de rearme.**
- **Regulación manual**
- **Control independiente entre grupos control por mando IR a distancia...**

Múltiplas opções configuráveis:
- Nivel secundário quando não exista deteção de presença
- Desfasamento de nível entre os dois grupos,
- Desligado por excesso
- Actuação no caso de rearme.
- Regulação manual
- Control independente entre grupos de control por comando IR à distância...



Colegio Infantil "El Rajolar"
Aldaya (Valencia)

Pack BLUETOOTH



CASAMBI

Ñ/ Versión de nuestras luminarias con comunicación Bluetooth CASAMBI que a través de cualquier terminal Bluetooth® vía APP gratuita nos ofrece el control de regulación de flujo, color, configuración de escenas, comportamiento vinculado a horarios. Múltiples accesorios pueden configurarse para funcionar en la misma red para unificar el control de uno o varios espacios, siendo posible crear grupos, escenas y secuencias dinámicas a medida.
El dispositivo Bluetooth® es válido para cualquier luminaria DALI.

P/ Versão das nossas luminárias com comunicação Bluetooth CASAMBI que através de qualquer terminal Bluetooth...® via aplicativo gratuito que oferece o controle de regulação de fluxo, cor, configuração de cena, comportamento vinculado a agendas. Vários acessórios podem ser configurados para trabalhar na mesma rede para unificar o controle de um ou mais espaços, podendo criar grupos, cenas e sequências dinâmicas para medir. O dispositivo Bluetooth® é válido para qualquer luminária DALI.



Funcionalidades / Funcionalidades

Accesorio que habilita el control inalámbrico de luminarias regulables.
Acessório que permite o controle sem fio de luminárias dimmable

Un dispositivo por luminaria que permite creación de grupos, escenas, dinamismos...
Um dispositivo para luminária que permite a criação de grupos, cenas, dinamismos...

Integrable en redes de control Bluetooth a través de app gratuita CASAMBI. luminarias regulables.
Integrado em redes de controle Bluetooth via app CASAMBI livre.

Dispositivo controlable de manera remota con Smartphone o Tablet Android/iOS.
Dispositivo remotamente controlável com smartphone ou Android/IOS Tablet.

Sin necesidad de una pasarela u otros dispositivos externos.
Sem a necessidade de uma passarela ou outros dispositivos externos.

Establece automáticamente una red de comunicaciones inalámbrica con un máximo de 127 nodos.
Ele estabelece automaticamente uma rede de comunicações sem fio com um máximo de 127 nós.

Las actualizaciones del firmware pueden efectuarse, sin conexión por cable, con cualquier dispositivo Android o iOS.
Upgrades de firmware pode ser feito sem conexão a cabo com qualquer dispositivo Android ou IOS

Fácil implementación de regulaciones de RGB y temperatura del color.
Fácil implementação de regulamentos de temperatura de cor e RGB

Hasta 15m de alcance.
Até 15m de alcance.

Posibilidad de controlar la alimentación del driver mediante relé.
UPossibilidade de controlar o poder do condutor por meio de um relé.

Salida digital: Compatible con DALI autónomo. Salida analógica: Compatible con 1-10V
Saída digital: Compatível com DALI autônomo.
Saída analógica: Compatível com 1-10V

Versiones con envolvente para uso interior (454230) y exterior (550994)
Versões com invólucro para uso interior (454230) e exterior (550994)





Solución de control POLIVALENTE

Solução de controlo POLIVALENTE

Sistema de control CORA CALENDAR

Ñ/ CORA Calendar simplifica la automatización y el control de instalaciones para que el profesional trabaje de forma más rápida, cómoda y fiable. Gracias a su programación mediante app móvil y conectividad Bluetooth, elimina la complejidad de los sistemas tradicionales y agiliza la puesta en marcha en campo.

P/ O CORA Calendar simplifica a automatização e o controlo das instalações, permitindo que o profissional trabalhe de forma mais rápida, prática e fiável. Graças à sua programação através de uma aplicação móvel e à conectividade Bluetooth, elimina a complexidade dos sistemas tradicionais e agiliza a implementação no local.


Funcionalidades / Funcionalidades



Programación por app móvil
Programação através da aplicação móvel



Conectividad Bluetooth
Conectividade Bluetooth



Programación de encendidos y apagados
Programação de ligar e desligar



Guardado y replicación de configuraciones
Armazenamento e replicação de configurações



Inventario, trazabilidad e histórico
Inventário, rastreabilidade e histórico




Geolocalización de equipos
Localização de equipamentos



Uso en exterior con IP68
Utilização no exterior com classificação IP68



Instalación en cuadro con carril DIN
Instalação em quadro com calha DIN



Dos relés configurables
Dois relés configuráveis



Aplicable a iluminación, riego, señalización, eventos y más
Aplicável a iluminação, rega, sinalização, eventos e muito mais

CORA CALENDAR
Dispositivos

Ñ/ Su gran ventaja es clara: ahorra tiempo, reduce errores y facilita el trabajo diario del instalador. Permite programar encendidos y apagados de forma sencilla, guardar configuraciones, replicarlas en otras instalaciones y reutilizar programaciones ya creadas. Esto se traduce en menos tiempo de configuración, menos desplazamientos, menos incidencias y mayor rentabilidad. De hecho, puede lograr una reducción de más del 90% del tiempo de configuración en campo.


P/ A sua grande vantagem é evidente: poupa tempo, reduz erros e facilita o trabalho diário do instalador. Permite programar o ligar e desligar de forma simples, guardar configurações, replicá-las noutras instalações e reutilizar programações já criadas. Isto traduz-se em menos tempo de configuração, menos deslocações, menos incidências e maior rentabilidade. Na verdade, é possível obter uma redução de mais de 90% no tempo de configuração no local.



CORA CALENDAR IP



CORA CALENDAR DIN

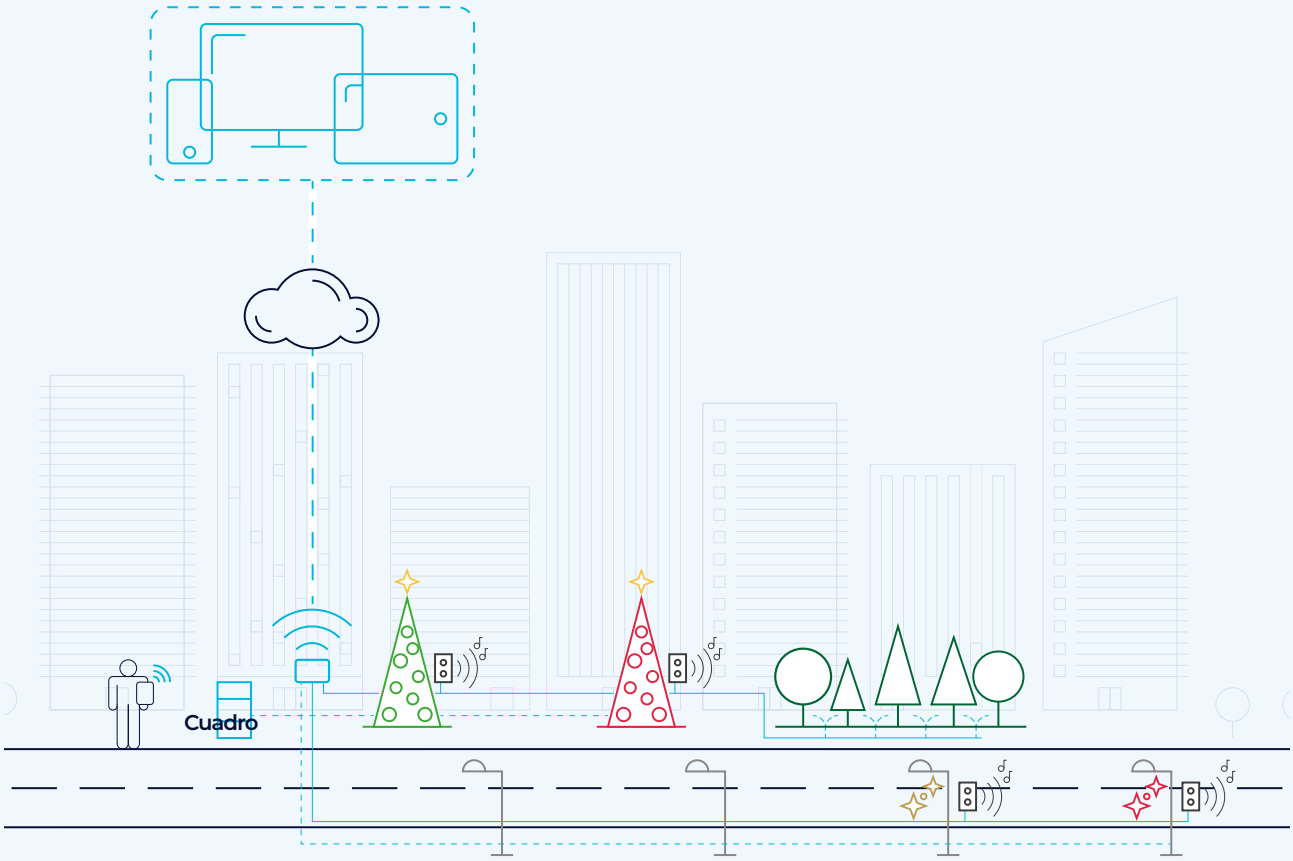

CORA CALENDAR
BENEFICIOS

Ñ/ CORA Calendar no solo automatiza iluminación. Es una solución versátil capaz de gestionar iluminación decorativa y urbana, riego, aperturas y cierres, señalización, eventos y otros consumos eléctricos programados. Un único producto con múltiples aplicaciones, que amplía las oportunidades de negocio para distribuidores e instaladores.

Otro de sus grandes valores es que ofrece control avanzado sin necesidad de infraestructuras complejas.

Desde la app, el profesional puede: configurar, guardar, replicar e inventariar automatismos, además de disponer de trazabilidad, geolocalización de equipos e histórico de configuraciones. Así, la instalación pasa a estar mejor organizada, controlada y preparada para futuras intervenciones.

Pensado para el canal profesional, CORA Calendar destaca por ser una solución fácil de vender, fácil de instalar y fácil de mantener. Su diseño robusto permite trabajar en exteriores con protección IP68 o en cuadro mediante versión carril DIN, e incorpora dos relés configurables para aportar mayor flexibilidad en cada proyecto.

P/ O CORA Calendar não se limita a automatizar a iluminação. É uma solução versátil capaz de gerir iluminação decorativa e urbana, rega, aberturas e fechos, sinalização, eventos e outros consumos elétricos programados. Um único produto com múltiplas aplicações, que amplia as oportunidades de negócio para distribuidores e instaladores.

Outro dos seus grandes valores é que oferece controlo avançado sem necessidade de infraestruturas complexas.

A partir da aplicação, o profissional pode: configurar, guardar, replicar e inventariar automatismos, além de dispor de rastreabilidade, geolocalização de equipamentos e histórico de configurações. Assim, a instalação passa a estar mais bem organizada, controlada e preparada para futuras intervenções.

Concebido para o canal profissional, o CORA Calendar destaca-se por ser uma solução fácil de vender, fácil de instalar e fácil de manter. O seu design robusto permite trabalhar em exteriores com proteção IP68 ou em quadro através da versão de calha DIN, e incorpora dois relés configuráveis para proporcionar maior flexibilidade em cada projeto.



Beneficios / Benefícios

Más rapidez en la puesta en marcha
Maior rapidez na implementação

Menos errores en configuración
Menos erros de configuração

Ahorro de tiempo y costes
Poupança de tempo e custos

Menos desplazamientos y mantenimiento más ágil
Menos deslocações e manutenção mais ágil

Mayor control sobre el parque instalado
Maior controlo sobre o parque instalado

Más versatilidad con un solo producto
Mais versatilidade com um único produto

Más rentabilidad para instalador, distribuidor y cliente final
Maior rentabilidade para o instalador, o distribuidor e o cliente final





Sensora

Sensora

Oficina de atención ciudadana
Valencia, Benicarló (España)

sensora

La gama SENSORA de PRILUX es una familia de sensores de movimiento basada en tecnología PIR pasiva, diseñada para el control automático de la iluminación en aplicaciones interiores y exteriores. Esta tecnología no emisiva detecta variaciones térmicas reales, asegurando una detección fiable y reduciendo falsas activaciones.

La familia ofrece diferentes configuraciones de cobertura (180° orientable y 360° real) y alcances de hasta 12 metros, adaptándose a espacios como pasillos, oficinas, aseos o garajes. Incorpora regulación de parámetros clave como el nivel de luminosidad (3–2000 lux) y el tiempo de encendido (10 s – 15 min), permitiendo ajustar el funcionamiento a cada entorno.







Dispone de versiones con protección IP44 e IP65 para exterior, compatibilidad con cargas LED de hasta 1.000W según modelo y opciones de instalación en cajas estándar o empotrado Ø42 mm. Además, permite su integración en esquemas tipo “corridor” para una gestión más eficiente de la iluminación.

SENSORA se presenta como una solución robusta y versátil, orientada a optimizar el rendimiento energético y funcional de las instalaciones de iluminación.

A gama SENSORA da PRILUX é uma família de sensores de movimento baseada na tecnologia PIR passiva, concebida para o controlo automático da iluminação em aplicações interiores e exteriores. Esta tecnologia não emissiva deteta variações térmicas reais, garantindo uma deteção fiável e reduzindo falsas ativações.

A família oferece diferentes configurações de cobertura (180° orientável e 360° real) e alcances até 12 metros, adaptando-se a espaços como corredores, escritórios, casas de banho ou garagens. Incorpora a regulação de parâmetros-chave, como o nível de luminosidade (3–2000 lux) e o tempo de acendimento (10 s – 15 min), permitindo ajustar o funcionamento a cada ambiente.

Dispõe de versões com proteção IP44 e IP65 para exterior, compatibilidade com cargas LED até 1000 W, dependendo do modelo, e opções de instalação em caixas padrão ou embutidas de Ø42 mm. Além disso, permite a sua integração em esquemas do tipo «corredor» para uma gestão mais eficiente da iluminação. O SENSORA apresenta-se como uma solução robusta e versátil, orientada para otimizar o desempenho energético e funcional das instalações de iluminação.

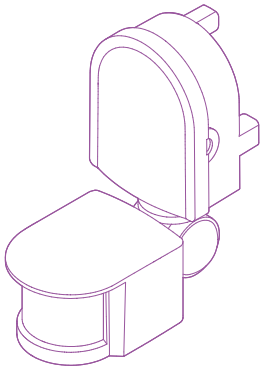

Sensor PIR
360° / IP20
EMPOTRAR
EMBUTIR
Interior

Discreto y minimalista para interiores. Detección de hasta 8m, montaje rápido con garras y consumo ultrarreducido inferior a 0,5W. Ideal para techos continuos.

Discreto e minimalista para interiores. Detecção até 8 m, montagem rápida com grampos e consumo ultrabaixo inferior a 0,5W. Ideal para tetos contínuos.



Sensor PIR
360° / IP20
SUPERFICIE
SUPERFÍCIE
Interior

Con cobertura completa y detección de hasta 12m. Diseño ultrafino y alta capacidad de carga hasta 1.000W LED, ideal para pasillos, oficinas, aulas y salas de reuniones.

Com cobertura total e alcance de até 12m. Design ultrafino e alta potência de até 1 000W LED, ideal para corredores, escritórios, salas de aula e salas de reuniões.



Sensor PIR
360° / IP44
SUPERFICIE
SUPERFÍCIE
Interior / Exterior

Diseño compacto y resistente, apto para ambientes húmedos, que proporciona una cobertura total de hasta 6m, con capacidad de carga de hasta 600W LED.

Design compacto e resistente, adequado para ambientes húmidos, que proporciona uma cobertura total de até 6m, com capacidade de carga de até 600W de LED.



Sensor PIR
180° / IP44
SUPERFICIE ORIENTABLE
SUPERFÍCIE ORIENTÁVEL
Interior / Exterior

Ofrece detección real de hasta 12m, formato compacto y controles rápidos de LUX y TIME, capaz de soportar hasta 600W LED, para un rendimiento fiable y preciso.

Oferece deteção real até 12m, formato compacto e controlos rápidos de LUX e TIME, com capacidade para suportar até 600W de LED, para um desempenho fiável e preciso.



Sensor PIR
180° / IP44
SUPERFICIE MULTIDIRECCIONAL
SUPERFÍCIE MULTIDIRECIONAL
Interior / Exterior

Cabezal basculante con orientación vertical y horizontal, detección ajustable de 5 a 12m y regulación completa de tiempo, lux y sensibilidad, con capacidad de carga de hasta 600W LED.

Cabeça basculante com orientação vertical e horizontal, detecção ajustável de 5 a 12m e regulação completa do tempo, lux e sensibilidade, com capacidade de carga até 600W LED.



Sensor PIR
180° / IP65
SUPERFICIE MULTIDIRECCIONAL
SUPERFÍCIE MULTIDIRECIONAL
Exterior

Ofrece máxima resistencia a la intemperie, detección de hasta 12m, alta estabilidad térmica y control preciso, con capacidad de carga de hasta 300W LED.

Oferece máxima resistência às intempéries, alcance de detecção de até 12m, elevada estabilidade térmica e controlo preciso, com capacidade de carga de até 300W LED.





N
NEW



N
NEW



N
NEW

	Sensor PIR 360° / IP20 Interior	Sensor PIR 360° / IP20 Interior	Sensor PIR 360° / IP44 Interior / Exterior
	SENSORA	SENSORA	SENSORA
W_T	aprox. 0,5W	aprox. 0,5W	aprox. 0,5W
	220-240V	220-240V	220-240V
	<3-2.000lux	<3-2.000lux	<3-2.000lux
	360°	360°	360°
	IP20	IP20	IP44
Distancia de detección	8m max.	8m max.	6m max.
carga nominal	400W (LED) Max. 800W (Inca.)	400W (LED) Max. 800W (Inca.)	600W (LED) Max. 1.200W (Inca.)
altura montaje	2.2-4m	2.2-4m	2.2-4m
	Empotrar Encastrar	Superficie Superfície	Superficie Superfície
	☐	☐	☐

Sensora



Sensores



N NEW



N NEW



N NEW

Sensor PIR 180° / IP44 ADJUSTABLE ORIENTABLE Interior / Exterior	Sensor PIR 180° / IP44 MULTIDIRECCIONAL MULTIDIRECIONAL Interior / Exterior	Sensor PIR 180° / IP65 MULTIDIRECCIONAL MULTIDIRECIONAL Exterior
SENSORA	SENSORA	SENSORA
aprox. 0,5W	aprox. 0,5W	aprox. 0,5W
220-240V	220-240V	220-240V
<3-2.000lux	<3-2.000lux	<3-2.000lux
180°	180°	180°
IP44	IP44	IP20
12m max.	8m max.	12m max. (<24°C)
600W (LED) Max. 1.200W (Inca.)	600W (LED) Max.1.200W (Inca.)	300W (LED) Max. 1.200W (Inca.)
1.8-2.5m	1,8-2,5 m	1,8-2,5 m
Superficie Superfície	Superficie Superfície	Superficie Superfície
☐	☐ ■	☐ ■

Sensor PIR 360° / IP20
EMPOTRAR
Interior

N NEW | IP20 | -20~+40°C




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 360°
- 8m max .
- 400W (LED) Max. 800W (Inca.)
- 2.2-4m
- Empotrar Encastrar

SENSORA

	W_T			
692588	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	☐	Ø42mm



Sensor PIR 360° / IP20
SUPERFICIE
Interior

N NEW | IP20 | -20~+40°C




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 360°
- 8m max .
- 400W (LED) Max. 800W (Inca.)
- 2.2-4m
- Superficie Superfície

SENSORA

	W_T		
692595	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	☐



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 360°
- 6m max .
- 600W (LED)
  Max. 1.200W (Inca.)
- 2.2-4m
- Superficie
  Superfície

Sensor PIR 360° / IP44

SUPERFICIE
Interior / Exterior

N NEW | IP44 | -20~+40°C





SENSORA	W_T			
692601	aprox. 0,5 W	<3-2.000lux	▢	Ø42mm

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 180°
- 12m max .
- 600W (LED)
  Max. 1.200W (Inca.)
- 1.8-2.5m
- Superficie
  Superfície

Sensor PIR 180° / IP44

SUPERFICIE ORIENTABLE
Interior / Exterior

N NEW | IP44 | -20~+40°C





SENSORA	W_T		
692632	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	▢

Sensor PIR 180° / IP44

SUPERFICIE MULTIDIRECCIONAL
Interior / Exterior

N NEW | IP44 | -20~+40°C




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 180°
- 8m max .
- 600W (LED) Max.1.200W (Inca.)
- 1,8-2,5m
- Superficie Superfície

SENSORA

	W_T		
692625	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	☐
692618	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	■



Sensor PIR 180° / IP65

SUPERFICIE MULTIDIRECCIONAL
Exterior

N NEW | IP65 | -20~+40°C




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 180°
- 12m max. (<24°C)
- 300W (LED) Max. 1.200W (Inca.)
- 1,8-2,5 m
- Superficie Superfície

SENSORA


	W_T		
692656	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	☐
692649	aprox. 0,5W	<3-2.000lux	■



[GRÁFICOS: Unidades en mm]





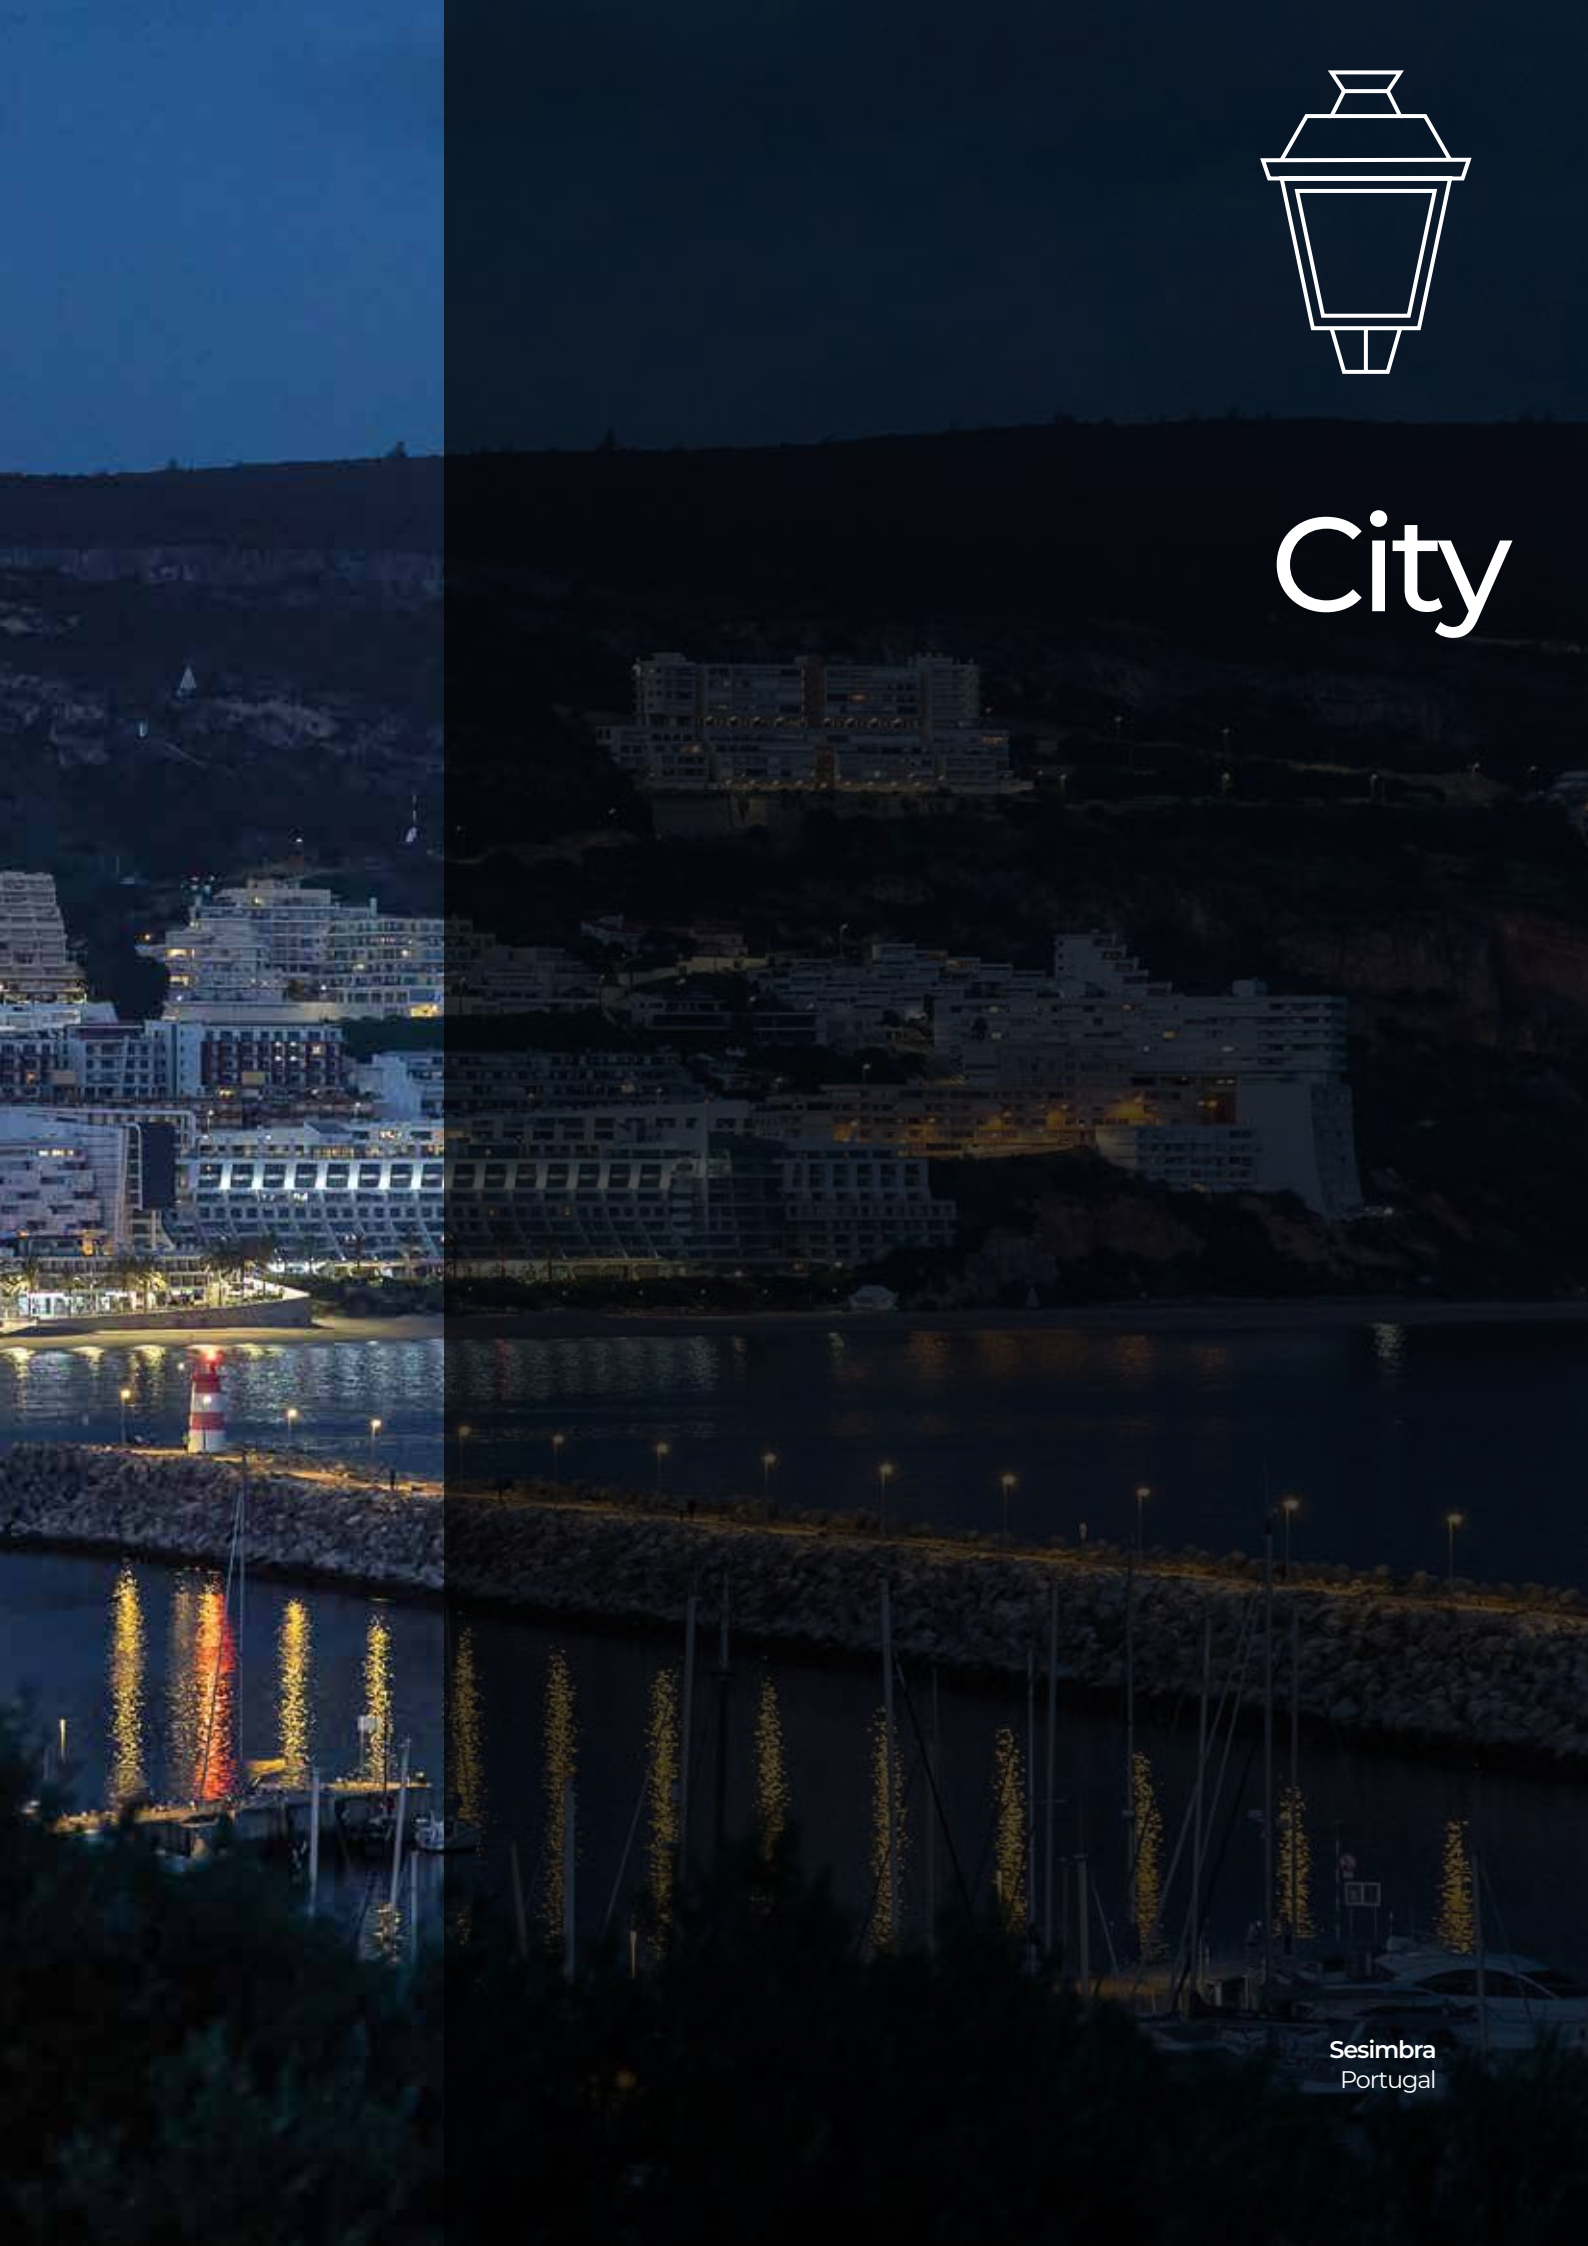

City


Sesimbra
Portugal

En una **smartcity** lo **inteligente** es el **ahorro:**

Iluminación vial de calle de dos carriles

Numa **smartcity**, a coisa mais **inteligente** a fazer é **poupar dinheiro**:

iluminação pública de duas faixas

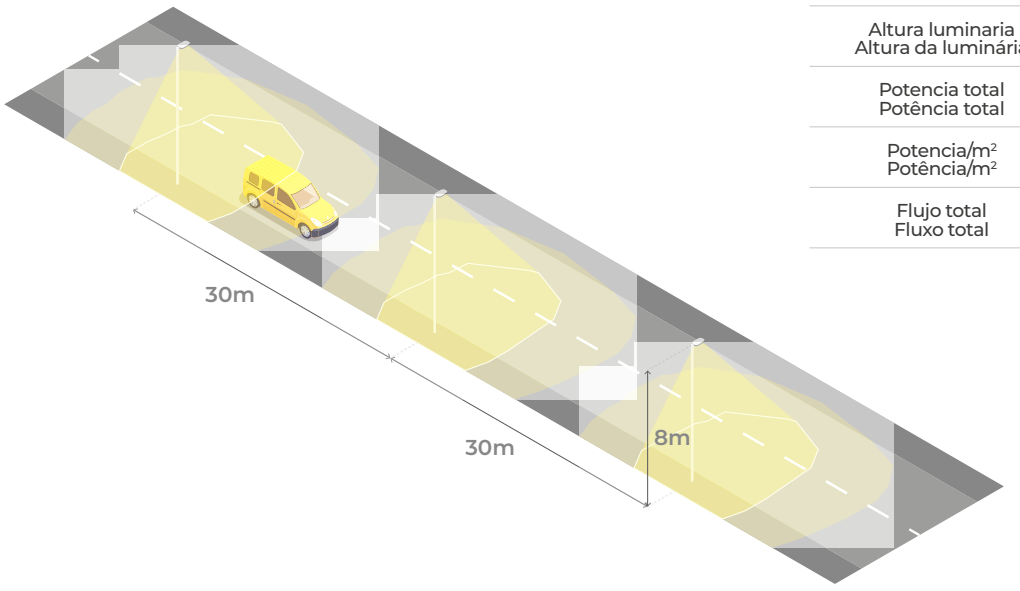

Datos/ proyecto LED

Disposición Disposição	Unilateral
Interdistancia Interdistância	30m
Ancho Largura	7m
Superficie Superfície	210m²
Altura luminaria Altura da luminária	8m
Potencia total Potência total	37W
Potencia/m² Potência/m²	0,18W/m²
Flujo total Fluxo total	4.975lm




Ñ/ Proyecto de iluminación de una calle estándar de dos carriles de 7m de ancho según la "Instrucción Técnica Complementaria EA-02 Nivelesde iluminación" del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.

La infraestructura objeto del proyecto está clasificada como Clase D: "calleresidencial suburbana con aceras para peatones a lo largo de la calzada". Se ha adoptado una solución lumínica que comprende luminarias AVATAR 24LED 36W 730 y permite alcanzar los valores idóneos para una clase de alumbrado S2.

P/ Projeto de iluminação de um arruamento normalizado de duas vias com 7m de largura, de acordo com a "Instrução Técnica Complementar EA-02 Níveis de Iluminação" do MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, ENERGIA E TURISMO.

A infraestrutura objeto do projeto está classificada como Classe D: "arruamento residencial suburbano com passeios pedonais ao longo da faixa de rodagem". Foi adoptada uma solução de iluminação composta por luminárias AVATAR 24LED 36W 730 para atingir os valores ideais para a classe de iluminação S2.

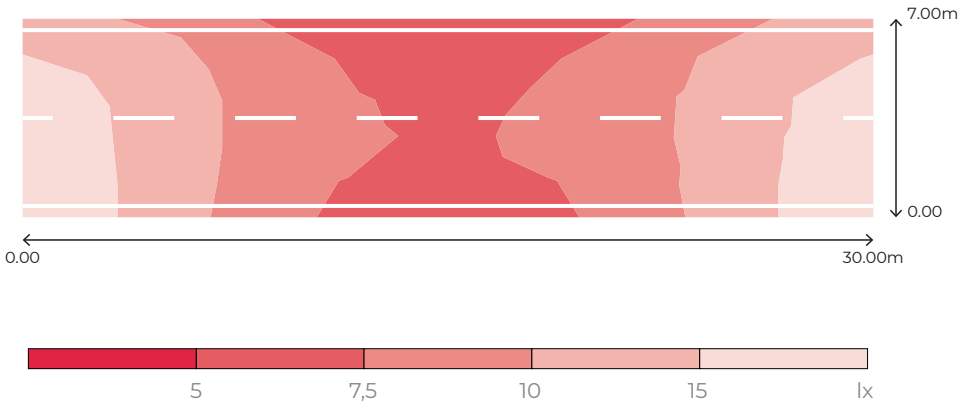


Iluminancia / Iluminância

E_m	10,49lx	Uniformidad U_o (E_{min}/E_m)	0,51
E_{min}	5,31lx	Uniformidade U_o (E_{min}/E_m)	

Avatar 24LED 36W 730 VA02L0M VT

Ud		W_T	ϕ_T
1	AVATAR 24LED 36W 730 VA02L0M VT	37W	4.975lm



Comparativa
Comparação:


Iluminación vial de calle residencial
Iluminação pública residencial



Datos/ Dados

Precio kW/h (€) Precio kW/h (€)	0,15€
Funcionamiento día (h) Funcionamento durante o dia (h)	12
Días funcionamiento mes Dias de funcionamento mês	30
Meses funcionamiento Meses de funcionamento	12
Funcionamiento anual (h) Funcionamento anual (h)	4.320





	Descarga	LED	LED + Regulación (34%)**
CONSUMO ENERGÍA / UD (W) CONSUMO DE ENERGIA / UD (W)	120	37	24,4
kW/mes (UD) kW/mês (UD)	43,2	13,3	8,77
CONSUMO MENSUAL / UD (€) CONSUMO MENSAL/ UD (€)	6,48	2,00	1,32
CONSUMO ANUAL / UD (€)	77,76	23,98	15,82
MANTENIMIENTO ANUAL / UD (€) MANUTENÇÃO ANUAL / UD (€)	3,78*	-	-
AHORRO/ POUPANÇA	-	**69,2%**	**79,6%**
EMISIONES CO_2 / UD (kg/año) EMISSÕES DE CO_2 / UD (kg/ano)	202	62	40,9
AMORTIZACIÓN (Años) AMORTIZAÇÃO (Anos)	-	2,08	1,37
ILUMINANCIA MEDIA ILUMINAÇÃO MÉDIA	11,44lx	10,49lx	10,49lx / 6,29lx / 4,19lx / 10,49lx***
ILUMINANCIA MÍNIMA ILUMINAÇÃO MÍNIMA	5,81lx	5,31lx	5,31lx / 3,18lx / 2,12lx / 5,31lx
UNIFORMIDAD UNIFORMIDADE	0,51	0,51	0,51

* Gasto promedio anual en mantenimiento que incluye: mano de obra, coste de reposición de la lámpara y medios auxiliares para la sustitución/
Custo médio anual de manutenção, incluindo: mão de obra, custo de substituição da lâmpada e auxiliares de substituição
** Secuencia de regulación: 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100% (Estimación para meses de invierno)/
Sequência de regulação: 4h a 100% + 2h a 60% + 6h a 40% + 4h a 100% (estimado para os meses de inverno)
*** Valores de iluminancia por tramos de secuencia/
Valores de iluminação por secções de sequência

Descarga

CONSUMO
120W

CO_2
202,0
kg/año
kg/ano

LED

AHORRO/
POUPANÇA
69,2%


CONSUMO
37W

CO_2
62,0
kg/año
kg/ano

LED+Regulación/ LED+Regulação

Secuencia 4h al 100% + 2h al 60% + 6h al 40% + 4h al 100%
Sequência 4h a 100% + 2h a 60% + 6h a 40% + 4h a 100%.

Secuencia 6 / Sequência 6

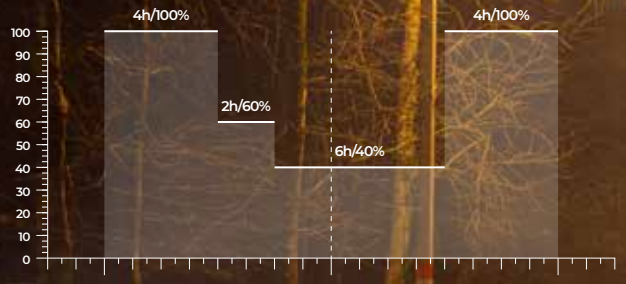

AHORRO
POUPANÇA
79,6%

CONSUMO
24,4W

CO_2
40,9
kg/año
kg/ano

Tolerancias
Tolerância



- Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las medidas de flujo lumínico.
- Prilux garantiza una tolerancia ±10% en las mediciones de potencia.
- Prilux garantiza una tolerancia ±10% en temperatura de color.

- Prilux garante uma tolerância ±10% nas medidas do fluxo luminoso.
- Prilux garante uma tolerância ±10% nas medidas de potência.
- Prilux garante uma tolerância ±10% na temperatura de cor.



Bormujos
Sevilla (Spain / Espagne)



N NEW



N NEW



N NEW



N NEW



	Arisa Pro Catenaria	Arisa Pro Sup 3	Arisa Pro Road	Arisa Pro Top 1
	CITY	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,3W~100,9W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	1.927lm~ 12.663lm	1.927lm~ 12.663lm	1.927lm~ 12.663lm	1.751lm~11.340lm
	-	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK10	IK10	IK10	IK10
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	* EN 01 IEC TECEE AENOR	* EN 01 IEC TECEE AENOR	* EN 01 IEC TECEE AENOR	* EN 01 IEC TECEE AENOR



City

Vial funcional / Viárias



N NEW



N NEW



N NEW

Arisa Pro Top 2	Arisa Pro Top 4	Nuviax
CITY	CITY	CITY
13,3W~100,9W	13,3W~100,9W	13,2W~ 102,4W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
1.1.625lm~10.897lm	1.644lm~10.547lm	2.069lm~ 3.446lm
-	-	-
>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
IP66	IP66	IP66
IK10	IK09	IK10
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>100.000h L95B10>50.000h
8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
* ENEC 01 IEC TECEE AENOR	* ENEC 01 IEC TECEE AENOR	* ENEC 01 IEC TECEE AENOR

* Certicicación en progreso
* Certificação em curso









	Versa	Versa L	Versa XL
	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~74,6W	50,4W~146,7W	67,9W~249,4W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	1.742lm~8.580lm	7.527lm~18.690lm	10.153lm~30.883lm
	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	IP66	IP66	IP66
	IK10	IK10	IK09 (L) IK10 (GO)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	01 IEC TECEE AENOR	01 IEC TECEE AENOR	01 IEC TECEE AENOR



City

Vial funcional / Viárias






Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria
CITY	CITY	CITY	CITY
13,3W~74,6W	50,4W~146,7W	67,9W~195,0W	13,3W~78,8W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
1.854lm~9.116lm	7.132lm~17.810lm	10.087lm~24.481lm	2.009lm~10.971lm
-	-	-	-
>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
IP66	IP66	IP66	IP66
IK08	IK08	IK08	IK08
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 07 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
			-





N NEW





N NEW



	Sioma	Dorna	Dorna Switch	Dorna CL Switch
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	27W / 54W / 79W	30W / 50W / 70W / 100W	30W / 50W / 70W	30W / 50W / 70W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚	⏚
Φ_T	3.926lm~10.123lm	3.800lm~12.550lm	3.800lm~10.600lm	4.467lm~11.505lm
	-	-	--	-
	>70	>80	>70	>70
K	3 4	3 4	3 4 5	3 4 5
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK10	IK08	IK08	IK08
	L70B10>100.000h L80B10>80.000h	L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	90 07	90 07	90 07	90 07
	-	-	-	-



City

Vial funcional / Viárias







Nebira	Nebira L	Nebira XL
CITY	CITY	CITY
14,5W	30,5W	60W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
2.759lm~6.192lm	3.804lm~5.912lm	9.892lm~12.058lm
-	-	-
>70	>70	>70
3 4	PCÁ 3 4	2,2 3 4
IP66	IP66	IP66
IK09	IK08	IK08
-	-	-
-	-	-
90 07	90 07	90 07
-	-	--





N NEW



N NEW





	Ircana S	Ircana M	Ircana	Gaudium
	CITY	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~61,3W	34,3W ~ 100,9W	13,3W~78,8W	18,8W~68,7W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Φ_T	1.622lm~5.621lm	4.467lm~ 11.655lm	1.595lm~7.976lm	2.077lm~6.531lm
	-		-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	GO/ IP66-IP67 L / IP66	IP66	GO/ IP66-IP67 (12 -24 Led) GO/ IP66 (32 Led)	GO/ IP66-IP67 (12 -24 Led) GO/ IP66 (32 Led)
	IK09 (L) IK10 (GO)	IK10	L / IK08 GO/ IK10 (12 -24 Led) / IK09 (32 Led)	L / IK08 GO/ IK10 (12 -24 Led) / IK09 (32 Led)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	NO DIM DN-LM / DALI	NO DIM DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	EN 01 IEC TECEE AENOR	* EN 01 IEC TECEE AENOR	* EN 01 IEC TECEE AENOR	* EN 01 IEC TECEE AENOR



City

Vial ambiental / Viárias ambientais








Sfera	Netta	Livia
CITY	CITY	CITY
18,8W~74,6W	18,8W~68,7W	26,5W~47,1W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
1.750lm~6.856lm	2.600lm~7.771lm	2.595lm~4.116lm
-	-	-
>70 / >80	>70 / >80	>70
PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	3 4
GO/ IP67	GO / IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP67
IK08	IK08	DIF / IK09
L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI
9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
* ENEC 01 IEC TECEE N AENOR	* ENEC 01 IEC TECEE N AENOR	* ENEC 01 IEC TECEE N AENOR

* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

* Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
* Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

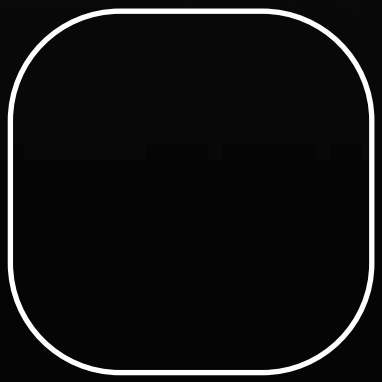

Arisa Pro



Arisa Pro

Ñ/ ARISA PRO, la evolución de nuestra familia de luminarias más versátil.

Una familia funcional, decorativa, elegante y moderna que, además de contar con las conocidas soluciones de fijación para diferentes aplicaciones crece en características presentando una nueva forma de instalación a 3/4GAS superior, un mejorado IK10, recuperador de flujo y la posibilidad de incluir elementos cortaflujo al sistema óptico para evitar la luz intrusa, incrementando de esta forma la eficiencia y mejorando el confort en el espacio.

Una solución aplicable a gran variedad de situaciones donde la presencia de la luminaria como elemento escultórico realza la arquitectura y el espacio urbano manteniendo un lenguaje visual uniforme.

P/ ARISA PRO, a evolução da nossa família de luminárias mais versátil.


Uma família funcional, decorativa, elegante e moderna que, além de contar com as conhecidas soluções de fixação para diferentes aplicações, amplia as suas características, apresentando uma nova forma de instalação superior 3/4GAS, um IK10 melhorado, um recuperador de fluxo e a possibilidade de incluir elementos de corte de fluxo no sistema ótico para evitar a luz indesejada, aumentando assim a eficiência e melhorando o conforto no espaço.

Uma solução aplicável a uma grande variedade de situações em que a presença da luminária como elemento escultural realça a arquitetura e o espaço urbano, mantendo uma linguagem visual uniforme.







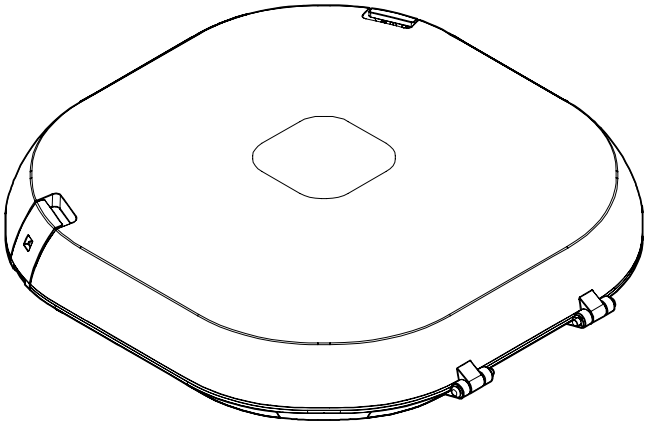



Ñ/ Alta eficacia lumínica.

P/ Alta eficiência luminosa.



Ñ/ Paralumen contra luz intrusa.

P/ Recuperador de fluxo.



Ñ/ Amplia gama de potencias.

P/ Vasta gama de potências.



Ñ/ Apertura fácil y segura.

P/ Abertura fácil e segura.



Ñ/ Posibilidad de telegestión, se adapta para integrar conectores NEMA 7 o ZHAGA BOOK 18.

P/ Possibilidade de gestão remota, pode ser adaptado para integrar ligadores NEMA 7 ou ZHAGA BOOK 18.





Ñ/ Diámetros de serie 60 o Ø76mm.

P/ Diâmetros de série 60 ou Ø76mm.



Ñ/ Válvula de presiones, para evitar la formación de humedad.

P/ Válvula de pressão, para evitar a formação de humidade.

Arisa Pro


Catenaria


* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX














12LED VA00K0M

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 7,2kg
- 0,093m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø8-13mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K		
CITY	720595	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.170lm	1.927lm	145lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720519	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.271lm	2.017lm	152lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720601	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.001lm	2.665lm	142lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720526	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.140lm	2.789lm	148lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720618	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.037lm	3.586lm	135lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720533	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.225lm	3.753lm	142lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720625	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.461lm	4.850lm	125lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720540	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.715lm	5.076lm	131lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720632	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.703lm	4.891lm	143lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720557	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.969lm	5.119lm	149lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720649	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.869lm	6.748lm	137lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720564	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.235lm	7.062lm	144lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720656	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.548lm	9.045lm	132lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720571	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.040lm	9.468lm	138lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720663	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.110lm	12.100lm	120lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+45 °C
	720588	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.766lm	12.663lm	126lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

APK_12L_24W_730_OP11_SC_DA_CI

configurador.prilux.es

		W	K				
APK	**12L**	**24W**	**730**	**OP11**	**SC**	**DA**	**CI**

		W		K			OP		OP			8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
APK	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP03	PPDL0M	OP26	VA06I0P	SC Sin conectividad / Sem conectividade		DN/LM	DN/LM	CII	CII
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP04	PPIL0M	OP27	VA07L0P			DA	DALI		
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP11	S150L0M	OP28	VA08L0M						
		36W	1000mA	740	>70-4.000K	4	OP14	VA00I0P	OP39	VA21L0M	N7 NEMA 7 (DALI)		SR Sin Regulación / Sem Regulação			
	32L	32W	350mA	827	>80-2700K	2,7	OP15	VA00K0M	OP80	VA05I0PX	ZH ZHAGA BOOK 18					
		48W	500mA	830	>80-3.000K	3	OP16	VA00L0M	OP84	VA25L0M						
		64W	700mA	840	>80-4.000K	4	OP19	VA01L0M	OP87	VA00I0PX						
		96W	1000mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP20	VA01L0P	OP88	VA00L0MX						
							OP21	VA02L0M	OP89	VA06I0PX						
							OP24	VA05I0P								

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Arisa Pro


Sup 3


* Certicicación en progreso
* Certificação em curso


N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX









12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

659567	INC. 1ud
Racor 3/4" GAS longitud 75mm con tuercas.	
Racor de 3/4" GAS com 75 mm de comprimento e porcas.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 05
- VT-T
- AL iap
- 6,9kg
- 0,086m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Racor 3/4'' gas (No Incluido) (Não Incluído)

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K		
CITY	720762	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.170lm	1.927lm	145lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720687	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.271lm	2.017lm	152lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720779	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.001lm	2.665lm	142lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720694	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.140lm	2.789lm	148lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720786	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.037lm	3.586lm	135lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720700	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.225lm	3.753lm	142lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720793	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.461lm	4.850lm	125lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720717	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.715lm	5.076lm	131lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720809	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.703lm	4.891lm	143lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720724	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.969lm	5.119lm	149lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720816	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.869lm	6.748lm	137lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720731	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.235lm	7.062lm	144lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720823	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.548lm	9.045lm	132lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720748	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.040lm	9.468lm	138lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720830	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.110lm	12.100lm	120lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+45 °C
	720755	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.766lm	12.663lm	126lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

APS_32L_64W_840_OP20_N7_SR_CII

configurador.prilux.es

		W	K				
APS	**32L**	**64W**	**840**	**OP20**	**N7**	**SR**	**CII**

APS		**12W**	350mA	**722**	>70-2.200K	**2,2**	**OP03**	PPDL0M	**OP26**	VA06I0P	**SC**	Sin conectividad / Sem conectividade	**8N DA CMR**	8N-DALI	**CI** CI
	12L	**18W**	500mA	**727**	>70-2.700K	**2,7**	**OP04**	PPIL0M	**OP27**	VA07L0P			**DN/LM**	DN/LM	**CII** CII
		24W	700mA	**730**	>70-3.000K	**3**	**OP11**	S150L0M	**OP28**	VA08L0M			**DA**	DALI	
		36W	1000mA	**740**	>70-4.000K	**4**	**OP14**	VA00I0P	**OP39**	VA21L0M	**N7**	NEMA 7 (DALI)	**SR**	Sin Regulación / Sem Regulação	
	32L	**32W**	350mA	**827**	>80-2700K	**2,7**	**OP15**	VA00K0M	**OP80**	VA05I0PX	**ZH**	ZHAGA BOOK 18			
		48W	500mA	**830**	>80-3.000K	**3**	**OP16**	VA00L0M	**OP84**	VA25L0M					
		64W	700mA	**840**	>80-4.000K	**4**	**OP19**	VA01L0M	**OP87**	VA00I0PX					
		96W	1000mA	**PCA**	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	**PCÁ**	**OP20**	VA01L0P	**OP88**	VA00L0MX					
							OP21	VA02L0M	**OP89**	VA06I0PX					
							OP24	VA05I0P							

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Arisa Pro

Road

* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo 5Ø0mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 7,8kg
- 0,111m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K		
CITY	720427	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.170lm	1.927lm	145lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720342	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.271lm	2.017lm	152lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720434	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.001lm	2.665lm	142lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720359	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.140lm	2.789lm	148lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720441	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.037lm	3.586lm	135lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720366	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.225lm	3.753lm	142lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720458	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.461lm	4.850lm	125lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	720373	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.715lm	5.076lm	131lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	720465	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.703lm	4.891lm	143lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720380	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.969lm	5.119lm	149lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720472	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.869lm	6.748lm	137lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720397	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.235lm	7.062lm	144lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720489	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.548lm	9.045lm	132lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	720403	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.040lm	9.468lm	138lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	720496	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.110lm	12.100lm	120lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+45 °C
	720410	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.766lm	12.663lm	126lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

APR_12L_12W_PCA_OP84_ZH_SR_CI

		W	K				
APR	**12L**	**12W**	**PCA**	**OP84**	**ZH**	**SR**	**CI**

configurador.prilux.es

		W		K									
APR	**12L**	**12W**	350mA	**722**	>70-2.200K	**2,2**	**OP03**	PPDL0M	**OP26**	VA06I0P	**SC**	Sin conectividad / Sem conectividade	**8N DA CMR**	8N-DALI	**CI** CI
		18W	500mA	**727**	>70-2.700K	**2,7**	**OP04**	PPIL0M	**OP27**	VA07L0P			**DN/LM**	DN/LM	**CII** CII
		24W	700mA	**730**	>70-3.000K	**3**	**OP11**	S150L0M	**OP28**	VA08L0M			**DA**	DALI	
		36W	1000mA	**740**	>70-4.000K	**4**	**OP14**	VA00I0P	**OP39**	VA21L0M	**N7**	NEMA 7 (DALI)	**SR**	Sin Regulación / Sem Regulação	
	32L	**32W**	350mA	**827**	>80-2700K	**2,7**	**OP15**	VA00K0M	**OP80**	VA05I0PX	**ZH**	ZHAGA BOOK 18			
		48W	500mA	**830**	>80-3.000K	**3**	**OP16**	VA00L0M	**OP84**	VA25L0M					
		64W	700mA	**840**	>80-4.000K	**4**	**OP19**	VA01L0M	**OP87**	VA00I0PX					
		96W	1000mA	**PCA**	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	**PCÁ**	**OP20**	VA01L0P	**OP88**	VA00L0MX					
							OP21	VA02L0M	**OP89**	VA06I0PX					
							OP24	VA05I0P							

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Arisa Pro

Top 1

* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586573	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	

581417	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	

579827	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 05
- VT-T
- AL iap
- 8,5kg
- 0,146m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm / Ø76mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K		
CITY	723008	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.150lm	1.751lm	132lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	722926	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.250lm	1.833lm	138lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723015	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.980lm	2.427lm	129lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	722933	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.118lm	2.540lm	135lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723022	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.014lm	3.269lm	123lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	722940	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.202lm	3.422lm	129lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723039	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.461lm	4.448lm	115lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	722957	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.715lm	4.655lm	120lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723046	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.789lm	4.446lm	130lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	722964	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.059lm	4.653lm	136lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723053	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.991lm	6.137lm	125lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	722971	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.363lm	6.422lm	131lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723060	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.677lm	8.199lm	119lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	722988	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.175lm	8.582lm	125lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723077	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.110lm	10.836lm	107lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+45 °C
	722995	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.766lm	11.340lm	112lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

AP1_32L_827_OP14_SC_DN/LM_CI

		W	K				
AP1	**32L**	**827**	**827**	**OP14**	**SC**	**DN/LM**	**CI**

configurador.prilux.es

		W		K									
AP1		**12W**	350mA	**722**	>70-2.200K	**2,2**	**OP03**	PPDL0M	**OP26**	VA06I0P	**SC**	Sin conectividad / Sem conectividade	**8N DA CMR** 8N-DALI; **DN/LM** DN/LM; **DA** DALI	**CI** CI; **CII** CII
	12L	**18W**	500mA	**727**	>70-2.700K	**2,7**	**OP04**	PPIL0M	**OP27**	VA07L0P				
		24W	700mA	**730**	>70-3.000K	**3**	**OP11**	S150L0M	**OP28**	VA08L0M				
		36W	1000mA	**740**	>70-4.000K	**4**	**OP14**	VA00I0P	**OP39**	VA21L0M	**N7**	NEMA 7 (DALI)	**SR** Sin Regulación / Sem Regulação	
	32L	**32W**	350mA	**827**	>80-2700K	**2,7**	**OP15**	VA00K0M	**OP80**	VA05I0PX	**ZH**	ZHAGA BOOK 18		
		48W	500mA	**830**	>80-3.000K	**3**	**OP16**	VA00L0M	**OP84**	VA25L0M				
		64W	700mA	**840**	>80-4.000K	**4**	**OP19**	VA01L0M	**OP87**	VA00I0PX				
		96W	1000mA	**PCA**	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	**PCÁ**	**OP20**	VA01L0P	**OP88**	VA00L0MX				
							OP21	VA02L0M	**OP89**	VA06I0PX				
							OP24	VA05I0P						

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Arisa Pro

Top 2

* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586573	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	

581417	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	

579827	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 05
- VT-T
- AL iap
- 8,5kg
- 0,164m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm / Ø76mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K		
CITY	723794	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.162lm	1.625lm	122lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723718	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.263lm	1.701lm	128lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723800	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.995lm	2.251lm	120lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723725	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.135lm	2.355lm	125lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723817	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.032lm	3.029lm	114lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723732	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.220lm	3.171lm	120lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723824	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.461lm	4.103lm	106lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723749	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.715lm	4.294lm	111lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723831	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.787lm	4.270lm	124lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	723756	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.057lm	4.470lm	130lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723848	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.983lm	5.891lm	120lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	723763	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.354lm	6.165lm	125lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723855	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.721lm	7.912lm	115lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	723770	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.222lm	8.281lm	121lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723862	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.110lm	10.413lm	103lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+45 °C
	723787	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.766lm	10.897lm	108lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

AP2_32L_64W_830_OP21_N7_SR_CII

configurador.prilux.es

		W	K				
AP2	32L	64W	830	OP21	N7	SR	CII

		W		K			OP		OP					
AP2	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP03	PPDL0M	OP26	VA06I0P	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP04	PPIL0M	OP27	VA07L0P			DN/LM	DN/LM	CII	CII
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP11	S150L0M	OP28	VA08L0M			DA	DALI		
		36W	1000mA	740	>70-4.000K	4	OP14	VA00I0P	OP39	VA21L0M	N7	NEMA 7 (DALI)	SR	Sin Regulación / Sem Regulação		
	32L	32W	350mA	827	>80-2700K	2,7	OP15	VA00K0M	OP80	VA05I0PX	ZH	ZHAGA BOOK 18				
		48W	500mA	830	>80-3.000K	3	OP16	VA00L0M	OP84	VA25L0M						
		64W	700mA	840	>80-4.000K	4	OP19	VA01L0M	OP87	VA00I0PX						
		96W	1000mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP20	VA01L0P	OP88	VA00L0MX						
							OP21	VA02L0M	OP89	VA06I0PX						
							OP24	VA05I0P								

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Arisa Pro

Top 4

* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

CI | IP66 | IK09 | L90B10>200.000h | L95B10>100.000h | -40~+50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586573	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	

581417	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	

579827	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 05
- VT-T
- AL iap
- 8,8kg
- 0,168m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm / Ø76mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K		
CITY	723633	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.164lm	1.644lm	124lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723558	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.265lm	1.721lm	129lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723640	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.995lm	2.275lm	121lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723565	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.134lm	2.380lm	127lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723657	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.023lm	3.056lm	115lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723572	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.211lm	3.199lm	121lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723664	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.461lm	4.148lm	107lm/W	3	3.000K	12	-40°C~+50 °C
	723589	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.715lm	4.341lm	112lm/W	4	4.000K	12	-40°C~+50 °C
	723671	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.796lm	4.140lm	121lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	723596	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.067lm	4.333lm	126lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723688	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.985lm	5.704lm	116lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	723602	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.356lm	5.969lm	121lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723695	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.692lm	7.638lm	111lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+50 °C
	723619	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.192lm	7.994lm	116lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+50 °C
	723701	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	14.110lm	10.079lm	100lm/W	3	3.000K	32	-40°C~+45 °C
	723626	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.766lm	10.547lm	105lm/W	4	4.000K	32	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

AP4_12L_18W_722_OP03_SC_DA_CI

configurador.prilux.es

		W	K				
AP4	**12L**	**18W**	**722**	**OP03**	**SC**	**DA**	**CI**

		W		K									
AP4	**12L**	**12W**	350mA	**722**	>70-2.200K	**2,2**	**OP03**	PPDL0M	**OP26**	VA06I0P	**SC**	Sin conectividad / Sem conectividade	**8N DA CMR** 8N-DALI; **CI** CI
		18W	500mA	**727**	>70-2.700K	**2,7**	**OP04**	PPIL0M	**OP27**	VA07L0P			**DN/LM** DN/LM; **CII** CII
		24W	700mA	**730**	>70-3.000K	**3**	**OP11**	S150L0M	**OP28**	VA08L0M			**DA** DALI
		36W	1000mA	**740**	>70-4.000K	**4**	**OP14**	VA00I0P	**OP39**	VA21L0M	**N7**	NEMA 7 (DALI)	
	32L	**32W**	350mA	**827**	>80-2700K	**2,7**	**OP15**	VA00K0M	**OP80**	VA05I0PX	**ZH**	ZHAGA BOOK 18	**SR** Sin Regulación / Sem Regulação
		48W	500mA	**830**	>80-3.000K	**3**	**OP16**	VA00L0M	**OP84**	VA25L0M			
		64W	700mA	**840**	>80-4.000K	**4**	**OP19**	VA01L0M	**OP87**	VA00I0PX			
		96W	1000mA	**PCA**	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	**PCÁ**	**OP20**	VA01L0P	**OP88**	VA00L0MX			
							OP21	VA02L0M	**OP89**	VA06I0PX			
							OP24	VA05I0P					

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Proyecto de Iluminación Rociana del condado
Projeto de iluminação Rociana del condado
Huelva (España/Espanha)





Proyecto de Iluminación
Projeto de iluminação
Sesimbra(Portugal)






Nuviax



Nuviax

Ñ/ NUVIAX, nueva luminaria funcional de PRILUX diseñada para maximizar el rendimiento y simplificar las tareas de instalación y mantenimiento.

Su cuerpo desmontable permite sustituir los componentes críticos en solo dos pasos, reduciendo significativamente el tiempo de trabajo en altura, la exposición de los operarios y la duración de las afecciones al tráfico o cortes de vía pública.

Incorpora recuperador de flujo y posibilidad de instalar cortaflujos para minimizar la luz intrusa. Además, su envolvente ha sido optimizada para favorecer la autolimpieza y evitar la acumulación de agentes agresivos, mejorando la resistencia frente a la corrosión y prolongando la vida útil de la luminaria.


P/ NUVIAX, nova luminária funcional da PRILUX concebida para maximizar o desempenho e simplificar as tarefas de instalação e manutenção.

O seu corpo desmontável permite substituir os componentes críticos em apenas dois passos, reduzindo significativamente o tempo de trabalho em altura, a exposição dos operários e a duração dos transtornos ao trânsito ou dos cortes na via pública.

Incorpora um recuperador de fluxo e a possibilidade de instalar cortadores de fluxo para minimizar a luz intrusa. Além disso, o seu invólucro foi otimizado para facilitar a autolimpeza e evitar a acumulação de agentes agressivos, melhorando a resistência à corrosão e prolongando a vida útil da luminária.



FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO / FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

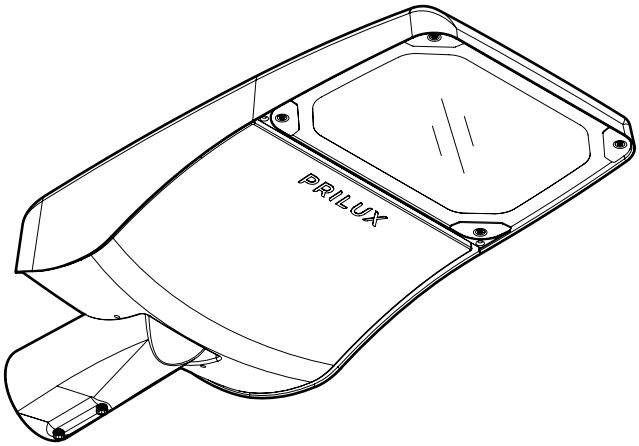



Ñ/ Recuperador de flujo.

P/ Recuperador de fluxo.



Ñ/ Paralumen contra luz intrusa.

P/ Recuperador de fluxo.



Ñ/ Amplia gama de potencias.

P/ Ampla gama de potências.



Ñ/ Sistema de apertura seguro y resistente.

P/ Sistema de abertura seguro e resistente.



Ñ/ Preparada para dispositivos IoT Zhaga o NEMA.

P/ Compatível com dispositivos IoT Zhaga ou NEMA.



Ñ/ Válvula ecualizadora de presiones.

P/ Válvula de equalização de pressões.



Ñ/ Cierre y bisagras en plástico técnico de alta resistencia mecánica.

P/ Fecho e dobradiças em plástico técnico de elevada resistência mecânica.



Ñ/ Conexionado y desconexionado de cuerpo por medio de seccionador de 5 polos.


P/ Ligação e desligamento do corpo através de um seccionador de 5 pólos.


Nuviax

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>100.000h L95B10>50.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







12LED VA00G0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

714976 INC. 1ud	714952 INC. 1ud	714969 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00G0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 5,5kg
- 0,075m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CITY

	W_{LED}	W_T			K	φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		
716321	12W	13,2W	350mA	3	3.000K	0,92	2.497lm	2.342lm	2.069lm	157lm/W	12	-40°C~+50 °C
716031	12W	13,2W	350mA	4	4.000K	0,92	2.586lm	2.425lm	2.142lm	163lm/W	12	-40°C~+50 °C
716338	18W	18,6W	500mA	3	3.000K	0,96	3.518lm	3.288lm	2.905lm	156lm/W	12	-40°C~+50 °C
716048	18W	18,6W	500mA	4	4.000K	0,96	3.644lm	3.406lm	3.009lm	162lm/W	12	-40°C~+50 °C
716345	24W	26,1W	700mA	3	3.000K	0,97	4.838lm	4.501lm	3.976lm	152lm/W	12	-40°C~+50 °C
716055	24W	26,1W	700mA	4	4.000K	0,97	5.011lm	4.662lm	4.118lm	158lm/W	12	-40°C~+50 °C
716352	36W	38,3W	1.000mA	3	3.000K	0,98	6.728lm	6.227lm	5.502lm	144lm/W	12	-40°C~+50 °C
709477	36W	38,3W	1.000mA	4	4.000K	0,98	6.969lm	6.450lm	5.698lm	149lm/W	12	-40°C~+50 °C
716369	24W	26,0W	350mA	3	3.000K	0,90	4.993lm	4.483lm	3.854lm	148lm/W	24	-40°C~+50 °C
716062	24W	26,0W	350mA	4	4.000K	0,90	5.171lm	4.643lm	3.991lm	154lm/W	24	-40°C~+50 °C
716376	36W	36,5W	500mA	3	3.000K	0,93	7.036lm	6.273lm	5.392lm	148lm/W	24	-40°C~+50 °C
716079	36W	36,5W	500mA	4	4.000K	0,93	7.288lm	6.498lm	5.585lm	153lm/W	24	-40°C~+50 °C
716383	48W	51,3W	700mA	3	3.000K	0,96	9.675lm	8.614lm	7.404lm	144lm/W	24	-40°C~+50 °C
716086	48W	51,3W	700mA	4	4.000K	0,96	10.021lm	8.922lm	7.669lm	149lm/W	24	-40°C~+50 °C
716390	72W	74,6W	1.000mA	3	3.000K	0,97	13.457lm	11.882lm	10.213lm	137lm/W	24	-40°C~+45 °C
709460	72W	74,6W	1.000mA	4	4.000K	0,97	13.937lm	12.306lm	10.578lm	142lm/W	24	-40°C~+45 °C
716406	84W	90,4W	1.200mA	3	3.000K	0,98	15.863lm	13.804lm	11.866lm	131lm/W	24	-40°C~+40 °C
716093	84W	90,4W	1.200mA	4	4.000K	0,98	16.429lm	14.297lm	12.289lm	136lm/W	24	-40°C~+40 °C
716413	96W	102,4W	1.350mA	3	3.000K	0,98	17.608lm	15.102lm	12.982lm	127lm/W	24	-40°C~+35 °C
711005	96W	102,4W	1.350mA	4	4.000K	0,98	18.238lm	15.642lm	13.446lm	131lm/W	24	-40°C~+35 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

NVX_24L_48W_840_OP85_SC_DA_CII

		W	K				
NVX	**24L**	**48W**	**840**	**OP85**	**SC**	**DA**	**CII**

configurador.prilux.es

		W		K											
NVX	**12L**	**12W**	350mA	**722**	>70-2.200K	**2,2**	**OP03**	PPDL0M	**OP79**	VA02G0M	**SC**	Sin conectividad / Sem conectividade	**8N DA CMR**	8N-DALI	**CI** CI
		18W	500mA	**727**	>70-2.700K	**2,7**	**OP04**	PPIL0M	**OP80**	VA05I0PX			**DN/LM**	DN/LM	**CII** CII
		24W	700mA	**730**	>70-3.000K	**3**	**OP11**	S150L0M	**OP81**	VA07G0M			**DA**	DALI	
		36W	1.000mA	**740**	>70-4.000K	**4**	**OP19**	VA01L0M	**OP82**	VA13G0M	**N7**	NEMA 7 (DALI)	**SR**	Sin Regulación / Sem Regulação	
	24L	**24W**	350mA	**827**	>80-2700K	**2,7**	**OP20**	VA01L0P	**OP83**	VA24D0P	**ZH**	ZHAGA BOOK 18 (NO >1.000mA)			
		36W	500mA	**830**	>80-3.000K	**3**	**OP24**	VA05I0P	**OP84**	VA25L0M					
		48W	700mA	**840**	>80-4.000K	**4**	**OP39**	VA21L0M	**OP85**	VA00G0M					
		72W	1.000mA				**OP78**	VA02B0M							
		84W	1.200mA												
		96W	1.350mA												


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Versa

CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+50 °C (12 Led) -40~+35 °C (24 Led)

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







12LED VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 4kg
- 0,124m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	570039	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.098lm	1.742lm	131lm/W	3	3.000K	12
	570046	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.196lm	1.801lm	135lm/W	4	4.000K	12
	570053	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.905lm	2.411lm	128lm/W	3	3.000K	12
	570060	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.040lm	2.493lm	133lm/W	4	4.000K	12
	570145	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.890lm	3.230lm	122lm/W	3	3.000K	12
	570152	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.072lm	3.339lm	126lm/W	4	4.000K	12
	570169	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.259lm	4.365lm	113lm/W	3	3.000K	12
	570176	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.504lm	4.513lm	116lm/W	4	4.000K	12
	570183	24W	26,4W	350mA	0,90	4.585lm	3.917lm	3.449lm	131lm/W	3	3.000K	24
	570190	24W	26,4W	350mA	0,90	4.798lm	4.099lm	3.566lm	135lm/W	4	4.000K	24
	570206	36W	37,0W	500mA	0,93	6.326lm	5.382lm	4.740lm	128lm/W	3	3.000K	24
	570213	36W	37,0W	500mA	0,93	6.621lm	5.633lm	4.901lm	132lm/W	4	4.000K	24
	570220	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.143lm	6.290lm	122lm/W	3	3.000K	24
	570237	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	7.475lm	6.503lm	126lm/W	4	4.000K	24
	570244	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	9.424lm	8.299lm	111lm/W	3	3.000K	24
	570251	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	9.862lm	8.580lm	115lm/W	4	4.000K	24

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

VERS_12L_18W_PCA_OP19_MD38_SC_DN/LM_CI

		W	K					
VERS	12L	18W	PCA	MD38	OP19	SC	DN/LM	CI

configurador.prilux.es

		W		K				
VERS	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2		
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7		
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3		
		36W	1.000mA	740	>70-4.000K	4		
	24L	24W	350mA	827	>80-2700K	2,7		
		36W	500mA	830	>80-3.000K	3		
		48W	700mA	840	>80-4.000K	4		
		72W	1.000mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ		

OP02	PEXL0M	OP20	VA01L0P
OP03	PPDL0M	OP21	VA02L0M
OP04	PPIL0M	OP22	VA03D0P
OP11	S150L0M	OP23	VA04D0P
OP14	VA00I0P	OP24	VA05I0P
OP15	VA00K0M	OP26	VA06I0P
OP16	VA00L0M	OP27	VA07L0P
OP19	VA01L0M	OP28	VA08L0M

MD38	VT-T
MD16	PC-T (IK10)

SC	Sin conectividad / Sem conectividade
N7	NEMA 7 (DALI)
ZH	ZHAGA BOOK 18 (NO 24 Leds 1.000mA CII)

8N DA CMR	8N-DALI
DN/LM	DN/LM
DA	DALI

SR	Sin Regulación / Sem Regulação

CI	CI
CII	CII


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Versa L

CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+35°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 48
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 6,5kg
- 0,179m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K	
CITY	569934	48W	50,4W	350mA	0,95	9.170lm	8.856lm	7.527lm	149lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569880	48W	50,4W	350mA	0,95	9.596lm	9.267lm	7.877lm	156lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569941	72W	73,0W	500mA	0,97	12.653lm	12.127lm	10.308lm	141lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569897	72W	73,0W	500mA	0,97	13.241lm	12.691lm	10.787lm	148lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569958	96W	101,8W	700mA	0,98	16.958lm	15.906lm	13.520lm	133lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569903	96W	101,8W	700mA	0,98	17.747lm	16.646lm	14.149lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569965	128W	134,6W	900mA	0,98	20.925lm	19.439lm	16.523lm	123lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569910	128W	134,6W	900mA	0,98	21.899lm	20.344lm	17.292lm	128lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569972	144W	146,7W	1000mA	0,98	22.800lm	21.012lm	17.860lm	122lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569927	144W	146,7W	1000mA	0,98	23.860lm	21.988lm	18.690lm	127lm/W	4	4.000K	VA00I0P

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO							
VERSL_96W_740_OP21_MD16_N7_SR_CI							
	W	K					
VERSL	96W	740	OP21	MD16	N7	SR	CI

configurador.prilux.es

	W		K													
VERSL	48W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP02	PEXL0M (NO >900mA)	OP20	VA01L0P	MD38	VT-T	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
	72W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP03	PPDL0M (NO >900mA)	OP21	VA02L0M (NO >900mA)	MD16	PC-T (IK10)			DN/LM	DN/LM	CII	CII
	96W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP04	PPIL0M (NO >900mA)	OP22	VA03D0P					DA	DALI		
	128W	900mA	740	>70-4.000K	4	OP11	S150L0M (NO >900mA)	OP23	VA04D0P			N7	NEMA 7 (DALI)	SR	Sin Regulación / Sem Regulação		
	144W	1.000mA	827	>80-2700K	2,7	OP14	VA00I0P	OP24	VA05I0P			ZH	ZHAGA BOOK 18				
			830	>80-3.000K	3	OP15	VA00K0M (NO >900mA)	OP26	VA06I0P								
			840	>80-4.000K	4	OP16	VA00L0M (NO >900mA)	OP27	VA07L0P								
			PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M (NO >900mA)	OP28	VA08L0M (NO >900mA)								


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Versa XL

CI | IP66 | L / IK09 | GO/ IK10 | L90B10>200.000h | L95B10>100.000h | -40~+35°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







64 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 8kg
- 0,252m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 5N / 8N DALI (Bajo Pedido / A Pedido)
- Ø60mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K			
CITY	574204	64W	67,9W	350mA	0,95	12.226lm	11.407lm	10.153lm	150lm/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574082	64W	67,9W	350mA	0,95	12.795lm	11.938lm	10.625lm	156lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574211	96W	97,0W	500mA	0,97	16.870lm	15.696lm	13.969lm	144m/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574099	96W	97,0W	500mA	0,97	17.655lm	16.426m	14.619lm	151lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574228	128W	135,1W	700mA	0,98	22.610lm	20.445lm	18.195lm	135lm/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574105	128W	135,1W	700mA	0,98	23.662lm	21.396lm	19.042m	141lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574235	150W	152,8W	800mA	0,99	25.307lm	22.704lm	20.206lm	132lm/W	3	3.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574112	150W	152,8W	800mA	0,99	26.484m	23.760lm	21.146lm	138lm/W	4	4.000K	64	VA00K0M	8N - DALI
	574242	170W	175,1W	900mA	0,99	27.900lm	25.322lm	22.537m	129lm/W	3	3.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
	574129	170W	175,1W	900mA	0,99	29.198lm	26.500lm	23.585lm	135lm/W	4	4.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
	574259	192W	195,0W	1.000mA	0,99	30.400lm	27.263lm	24.264lm	124lm/W	3	3.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
	574136	192W	195,0W	1.000mA	0,99	31.813lm	28.530lm	25.392lm	130lm/W	4	4.000K	64	VA00I0P	8N - DALI
	574266	75W	82,1W	350mA	0,96	15.282lm	14.054lm	12.508lm	152lm/W	3	3.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
	574143	75W	82,1W	350mA	0,96	15.993lm	14.708lm	13.090lm	159lm/W	4	4.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
	574273	110W	117,9W	500mA	0,98	21.088lm	19.314lm	17.189lm	146lm/W	3	3.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
	574150	110W	117,9W	500mA	0,98	22.069lm	20.212lm	17.989lm	153lm/W	4	4.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
	574280	155W	166,6W	700mA	0,99	28.263lm	25.550lm	22.740lm	136lm/W	3	3.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
	574167	155W	166,6W	700mA	0,99	29.576lm	26.737lm	23.796lm	143lm/W	4	4.000K	80	VA00K0M	8N - DALI
	574297*	180W	197,1W	800mA	0,96	31.634lm	28.272lm	25.162lm	128lm/W	3	3.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
	574174*	180W	197,1W	800mA	0,96	33.105lm	29.587lm	26.332lm	134lm/W	4	4.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
	574303*	206W	224,0W	900mA	0,97	34.876lm	30.951lm	27.546lm	123lm/W	3	3.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
	574181*	206W	224,0W	900mA	0,97	36.498lm	32.390lm	28.827lm	129lm/W	4	4.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
	574310*	230W	249,4W	1.000mA	0,98	37.999lm	33.157lm	29.510lm	118lm/W	3	3.000K	80	VA00I0P	5N - DALI
	574198*	230W	249,4W	1.000mA	0,98	39.767lm	34.700lm	30.883lm	124lm/W	4	4.000K	80	VA00I0P	5N - DALI

*Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/ *Luminária não compatível com CORA MANAGER READY

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

VERSXL_80L_75W_730_OP14_SC_DA_CI_MD16

		W	K					
VERSXL	80L	75W	730	OP21	MD16	SC	DA	CI

configurador.prilux.es

		W		K			
VERSXL	64L	64W	350mA	722	>70-2.200K	2,2
		96W	500mA	727	>70-2.700K	2,7
		128W	700mA	730	>70-3.000K	3
		150W	800mA	740	>70-4.000K	4
		170W	900mA	827	>80-2.700K	2,7
		192W	1.00mA	830	>80-3.000K	3
	80L	75W	350mA	840	>80-4.000K	4
		110W	500mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ
		155W	700mA			
		180W	800mA			
		206W	900mA			
		230W	1.000mA			

OP02	PEXL0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)	OP20	VA01L0P
OP11	S150L0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)	OP21	VA02L0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)
OP14	VA00I0P	OP22	VA03D0P
OP15	VA00K0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)	OP23	VA04D0P
OP16	VA00L0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)	OP24	VA05I0P
OP19	VA01L0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)	OP26	VA06I0P
		OP27	VA07L0P
		OP28	VA08L0M (NO >800mA 64 LEDS) (NO >700mA 80 LEDS)

MD38	VT-T		
MD16	PC-T (IK10)		

SC	Sin conectividad / Sem conectividade	8N DA CMR	8N-DALI (NO >700mA 80 LEDS)
		5NDA	5N-DALI (NO 64 LEDS) (80 LEDs <800mA)
		DN/LM	DN/LM
		DA	DALI
N7	NEMA 7 (DALI)	SR	Sin Regulación / Sem Regulação
ZH	ZHAGA BOOK 18		

CI	CI
CII	CII (NO >700mA 80 LEDS)


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Avatar

CI | IP66 | IK08 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+50 °C (12/ 48W) -40~+35 °C (72W)

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

479776 INC. 1ud	538282 INC. 1ud	534222 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø42mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- Max. 5kg
- 0,151m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	568890	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.142lm	1.854lm	139lm/W	3	3.000K	12
	568814	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.242lm	1.928lm	145lm/W	4	4.000K	12
	568906	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.942lm	2.547lm	135lm/W	3	3.000K	12
	568821	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.079lm	2.648lm	141lm/W	4	4.000K	12
	568913	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.907lm	3.382lm	128lm/W	3	3.000K	12
	568838	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.090lm	3.517lm	133lm/W	4	4.000K	12
	568920	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.200lm	4.501lm	116lm/W	3	3.000K	12
	568845	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.442lm	4.680lm	121lm/W	4	4.000K	12
	568937	24W	26,4W	350mA	0,90	4.585lm	4.369lm	3.650lm	138lm/W	3	3.000K	24
	568852	24W	26,4W	350mA	0,90	4.798lm	4.572lm	3.795lm	144lm/W	4	4.000K	24
	568944	36W	37,0W	500mA	0,93	6.326lm	5.892lm	4.923lm	133lm/W	3	3.000K	24
	568869	36W	37,0W	500mA	0,93	6.621lm	6.167lm	5.119lm	138lm/W	4	4.000K	24
	568951	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.848lm	6.556lm	127lm/W	3	3.000K	24
	568876	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.213lm	6.817lm	132lm/W	4	4.000K	24
	568975	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	10.495lm	8.767lm	118lm/W	3	3.000K	24
	568883	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	10.983lm	9.116lm	122lm/W	4	4.000K	24

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO								
AVA_24L_36W_827_OP22_MD1_N7_SR_CI								
		W	K					
AVA	24L	36W	827	OP22	MD1	N7	SR	CI

configurador.prilux.es

		W		K		
AVA	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3
		36W	1.000mA	740	>70-4.000K	4
	24L	24W	350mA	827	>80-2700K	2,7
		36W	500mA	830	>80-3.000K	3
		48W	700mA	840	>80-4.000K	4
		72W	1.000mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ

OP02	PEXL0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)	OP19	VA01L0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)
OP03	PPDL0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)	OP20	VA01L0P
OP04	PPIL0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)	OP21	VA02L0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)
OP11	S150L0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)	OP22	VA03D0P
OP14	VA00I0P	OP23	VA04D0P
OP15	VA00K0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)	OP24	VA05I0P
OP16	VA00L0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)	OP26	VA06I0P
		OP27	VA07L0P
		OP28	VA08L0M (NO 72W+ Filtro PC Ambar)

MD1	VT-T
MD2	PC-T (IK10)
MD18	740 + Filtro PCAmbar / Filter PCAmbe

SC	Sin conectividad / Sem conectividade
N7	NEMA 7 (DALI)
ZH	ZHAGA BOOK 18

8N DA CMR	8N-DALI
DN/LM	DN/LM
DA	DALI
SR	Sin Regulación / Sem Regulação

CI	CI
CII	CII


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Avatar L

CI | IP66 | IK08 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+50 °C (48/ 72/ 96/ 144W) -40~+35 °C (128W)

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

479776 INC. 1ud	538282 INC. 1ud	534222 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 48
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 7kg
- 0,180m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
CITY	569392	48W	50,4W	350mA	0,95	9.170lm	8.197lm	7.132lm	142lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569347	48W	50,4W	350mA	0,95	9.596lm	8.578lm	7.463lm	148lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569408	72W	73,0W	500mA	0,97	12.653lm	11.115lm	9.671lm	132lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569354	72W	73,0W	500mA	0,97	13.241lm	11.632lm	10.120lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569415	96W	101,8W	700mA	0,98	16.958lm	14.592lm	12.695lm	125lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569361	96W	101,8W	700mA	0,98	17.747lm	15.271lm	13.286lm	131lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569422	128W	134,6W	900mA	0,98	20.925lm	18.103lm	15.750lm	117lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569378	128W	134,6W	900mA	0,98	21.899lm	18.946lm	16.483lm	122lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569439	144W	146,7W	1.000mA	0,98	22.800lm	19.562lm	17.019lm	116lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569385	144W	146,7W	1.000mA	0,98	23.860lm	20.471lm	17.810lm	121lm/W	4	4.000K	VA00I0P

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO							
AVAL_128W_827_OP26_MD2_N7_SR_CII							
	W	K					
AVAL	128W	827	OP26	MD2	N7	SR	CII

configurador.prilux.es

	W		K																	
AVAL	48W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP02	PEXL0M (NO 1.000mA)	OP20	VA01L0P	MD1	VT-T	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
	72W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP03	PPDL0M (NO 1.000mA)	OP21	VA02L0M (NO 1.000mA)	MD2	PC-T (IK10)			DN/LM	DN/LM	CII	CII
	96W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP04	PPIL0M (NO 1.000mA)	OP22	VA03D0P	MD18	740 + Filtro PCAmber / Filter PCAmber (NO 1.000mA)			DA	DALI		
	128W	900mA	740	>70-4.000K	4	OP11	S150L0M (NO 1.000mA)	OP23	VA04D0P			N7	NEMA 7 (DALI)	SR	Sin Regulación / Sem Regulação		
	144W	1.000mA	827	>80-2700K	2,7	OP14	VA00I0P	OP24	VA05I0P			ZH	ZHAGA BOOK 18				
			830	>80-3.000K	3	OP15	VA00K0M (NO 1.000mA)	OP26	VA06I0P								
			840	>80-4.000K	4	OP16	VA00L0M (NO 1.000mA)	OP27	VA07L0P								
			PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M (NO 1.000mA)	OP28	VA08L0M (NO 1.000mA)								


AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Avatar XL

CI	IP66	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50 °C (64/ 96/ 170W) -40~+35 °C (128/ 150/ 192W)

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

479776 INC. 1ud	538282 INC. 1ud	534222 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø42mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA
- >70
- 0.0%
- 64
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 9kg
- 0,251m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
CITY	569569	64W	67,9W	350mA	0,95	12.226lm	11.593lm	10.087lm	149lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569507	64W	67,9W	350mA	0,95	12.795lm	12.133lm	10.556lm	155lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569576	96W	97,0W	500mA	0,97	16.870lm	15.707lm	13.665lm	141lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569514	96W	97,0W	500mA	0,97	17.655lm	16.438lm	14.301lm	147lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569606	128W	135,1W	700mA	0,98	22.610lm	20.557lm	17.884lm	132lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569521	128W	135,1W	700mA	0,98	23.662lm	21.513lm	18.716lm	139lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569613	150W	152,8W	800mA	0,99	25.307lm	22.614lm	19.674lm	129lm/W	3	3.000K	VA00K0M
	569538	150W	152,8W	800mA	0,99	26.484lm	23.666lm	20.589lm	135lm/W	4	4.000K	VA00K0M
	569620	170W	175,1W	900mA	0,99	27.900lm	25.169lm	21.897lm	125lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569545	170W	175,1W	900mA	0,99	29.198lm	26.340lm	22.916lm	131lm/W	4	4.000K	VA00I0P
	569637	192W	195,0W	1.000mA	0,99	30.400lm	26.889lm	23.394lm	120lm/W	3	3.000K	VA00I0P
	569552	192W	195,0W	1.000mA	0,99	31.813lm	28.139lm	24.481lm	126lm/W	4	4.000K	VA00I0P

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

AVAXL_96W_740_OP16_MD18_SC_DN/LM_CII

	W	K					
AVAXL	96W	740	OP16	MD18	SC	DN/LM	CII

configurador.prilux.es

	W		K												
AVAXL	64W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP02	PEXL0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP20	VA01L0P	MD1	VT-T	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
	96W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP03	PPDL0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP21	VA02L0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	MD2	PC-T (IK10)			DN/LM	DN/LM	CII	CII
	128W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP04	PPIL0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP22	VA03D0P	MD18	740 + Filtro PCAmbar / Filtro PCAmbe (NO >800mA)			DA	DALI		
	150W	800mA	740	>70-4.000K	4	OP11	S150L0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP23	VA04D0P			N7	NEMA 7 (DALI)	SR	Sin Regulación / Sem regulação		
	170W	900mA	827	>80-2700K	2,7	OP14	VA00I0P	OP24	VA05I0P			ZH	ZHAGA BOOK 18				
	192W	1.000mA	830	>80-3.000K	3	OP15	VA00K0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP26	VA06I0P								
			840	>80-4.000K	4	OP16	VA00L0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP27	VA07L0P								
			PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)	OP28	VA08L0M (NO >800mA) (NO >700mA MD18)								


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Veria

CI | IP66 | IK08 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+50 °C (12 - 48W) -40~+35 °C (64/ 75W)

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







12 LEDS VA00K0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

501743	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.	
Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Reflector de Aluminio de calidad óptica y alta reflectancia >95%.

P/ Reflector em alumínio de qualidade óptica e elevada reflectância >95%.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 9kg
- 0,231m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K	
572705	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.233lm	2.009lm	151lm/W	3	3.000K	12
572606	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.337lm	2.103lm	158lm/W	4	4.000K	12
572712	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.064lm	2.75lm	147lm/W	3	3.000K	12
572613	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.206lm	2.885lm	153lm/W	4	4.000K	12
572729	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.100lm	3.690lm	139lm/W	3	3.000K	12
572620	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.291lm	3.862lm	146lm/W	4	4.000K	12
572736	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.517lm	4.965lm	128lm/W	3	3.000K	12
572637	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.773lm	5.196lm	134lm/W	4	4.000K	12
572743	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	6.005m	5.405lm	158lm/W	3	3.000K	32
572644	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.284lm	5.656lm	165lm/W	4	4.000K	32
572750	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.142lm	7.328lm	149lm/W	3	3.000K	32
572651	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.521lm	7.669lm	156lm/W	4	4.000K	32
572767	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.709lm	9.638lm	140lm/W	3	3.000K	32
572668	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.207lm	10.086lm	147lm/W	4	4.000K	32
572774	75W	78,8W	800mA	0,98	12.654lm	11.649lm	10.484lm	133lm/W	3	3.000K	32
572682	75W	78,8W	800mA	0,98	13.242lm	12.190lm	10.971lm	139lm/W	4	4.000K	32

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO							
VER_12L_36W_830_OP03_SC_DA_CI							
		W	K				
VER	12L	36W	830	OP03	SC	DA	CI

configurador.prilux.es

VER		12W	300mA	722	>70-2.200K	2,2	OP02	PEXL0M	OP20	VA01L0P	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	8N DA CMR 8N-DALI; DN/LM DN/LM; DA DALI
	12L	18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP03	PPDL0M	OP21	VA02L0M			
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP04	PPIL0M	OP22	VA03D0P			
		36W	1.000mA	740	>70-4.000K	4	OP11	S150L0M	OP23	VA04D0P	N7	NEMA 7 (DALI)	SR Sin Regulación / Sem Regulação
	32L	32W	350mA	827	>80-2700K	2,7	OP14	VA00I0P	OP24	VA05I0P	ZH	ZHAGA BOOK 18	
		48W	500mA	830	>80-3.000K	3	OP15	VA00K0M	OP26	VA06I0P			
		64W	700mA	840	>80-4.000K	4	OP16	VA00L0M	OP27	VA07L0P			
		75W	800mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M	OP28	VA08L0M			

CI CI

CII CII (NO Nema7)

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Sioma

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L70B10>100.000h L80B10>80.000h | -40~+50°C


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 72
- 90 07
- VA159X75P
- AL iap
- VT-T
- 10KV
- Ø60mm



ACTIVA

	W	W_T		φ	ϕ_T	φ/W		K
720052	24W	27W	350mA	0,90	3.926lm	145lm/W	3	3.000K
720069	24W	27W	350mA	0,90	4.071lm	151lm/W	4	4.000K
709729	48W	54W	700mA	0,96	7.333lm	136lm/W	3	3.000K
709736	48W	54W	700mA	0,96	7.605lm	141lm/W	4	4.000K
720076	72W	79W	1.000mA	0,97	9.761lm	124lm/W	3	3.000K
720083	72W	79W	1.000mA	0,97	10.123m	128lm/W	4	4.000K



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

586566 INC. 1ud	496636 INC. 1ud	496629 INC. 1ud	501743 INC. 1ud	499521 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.	Adaptador a báculo 76mm RAL 9007
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm, RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.	Adaptador para braço 76 mm RAL 9007

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Dorna

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- Asimétrica Vial
- >80
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 4kV
- Ø60mm

CI | IP66 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~+50°C



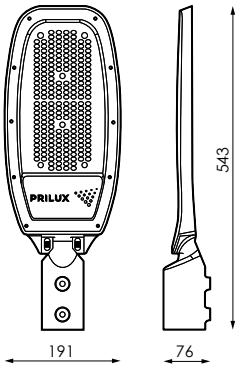

ACTIVA

	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
650403	30W	4.500lm	3.800lm	4	4.000K
636339	70W	9.900lm	8.400lm	4	4.000K
651196	100W	13.800lm	12.550lm	3	3.000K
651202	100W	13.800lm	12.550lm	4	4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

660457 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.

667357 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø42mm , RAL 9007.

534222 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.

501743 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

Dorna

Switch

N NEW | CI | IP66 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~+50°C

Potencia/ Potência CCT


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0.9
- Asimétrica Vial
- >70
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 4kV
- Ø60mm



ACTIVA

	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K
679626	30W	4.500lm	3.800lm	3	3.000K
		5.000lm	4.000lm	4	4.000K
		5.500lm	4.200lm	5	5.000K
	50W	7.100lm	6.000lm	3	3.000K
		7.600lm	6.500lm	4	4.000K
		8.300lm	7.000lm	5	5.000K
	70W	9.900lm	8.400lm	3	3.000K
		10.300lm	8.700lm	4	4.000K
		10.600lm	9.100lm	5	5.000K

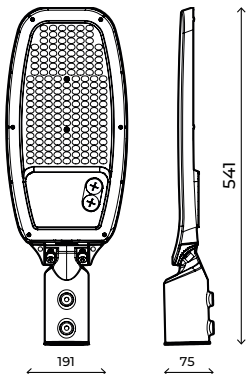

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

660457 INC. 1ud	667357 INC. 1ud	534222 INC. 1ud	501743 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.
Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø42mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Dorna CL
Switch


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0.9
- S-150
- >70
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 4kV
- Ø60mm

CI | IP66 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~+50°C

Potencia/ Potência
CCT





ACTIVA

	W_T	ϕ_T	K	
662383	30W	4.467lm	3	3.000K
		4.803lm	4	4.000K
		5.043lm	5	5.000K
	50W	7.253lm	3	3.000K
		7.761lm	4	4.000K
		7.807lm	5	5.000K
	70W	10.190lm	3	3.000K
		10.957lm	4	4.000K
		11.505lm	5	5.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

660457 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.

667357 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø42mm , RAL 9007.

534222 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.

501743 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.



Nebira Solar



Nebira Solar

Ñ/ Nebira es una luminaria solar compacta diseñada para iluminar calles y carreteras urbanas.

Equipada con panel solar monocristalino de hasta 10 años de garantía y baterías con una vida útil de hasta 5 años, ofrece durabilidad y eficiencia energética. Fabricada con materiales robustos como aluminio fundido y vidrio templado, posee certificaciones IK08 e IP66 que aseguran protección contra impactos, polvo y agua, adaptándose a entornos desafiantes.

Ofrece una alta eficiencia lumínica y una vida útil prolongada, con sensores de presencia y luminosidad que garantizan una iluminación precisa y eficiente, activándose automáticamente según sea necesario para contribuir a la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

P/ A Nebira é uma luminária solar compacta concebida para iluminar ruas e estradas urbanas.

Equipada com painel solar monocristalino com garantia até 10 anos e baterias com vida útil de 5 anos, oferece durabilidade e eficiência energética. Fabricada com materiais robustos como o alumínio fundido e o vidro temperado, possui certificações IK08 e IP66 que garantem proteção contra impactos, poeiras e água, adaptando-se a ambientes desafiantes.

Oferece alta eficiência luminosa e longa vida útil, com sensores de presença e luminosidade que garantem uma iluminação precisa e eficiente, acionando automaticamente conforme o necessário para contribuir com a sustentabilidade e inovação tecnológica.



PANEL SOLAR / PAINEL SOLAR



Ñ/ Panel solar monocristalino.

Contribuye a la reducción de emisiones de carbono y asegura un suministro energético ininterrumpido.


P/ Painel solar monocristalino.

Contribui para a redução das emissões de carbono e assegura um fornecimento ininterrupto de energia.

BATERÍA / BATERIA

Ñ/ Equipada con batería fácilmente reeplazable de fosfato de hierro y litio (LiFePo4), poseen una vida útil prolongada.

P/ Equipadas com uma bateria de fosfato de ferro e lítio (LiFePo4) facilmente substituível, têm uma vida útil prolongada.

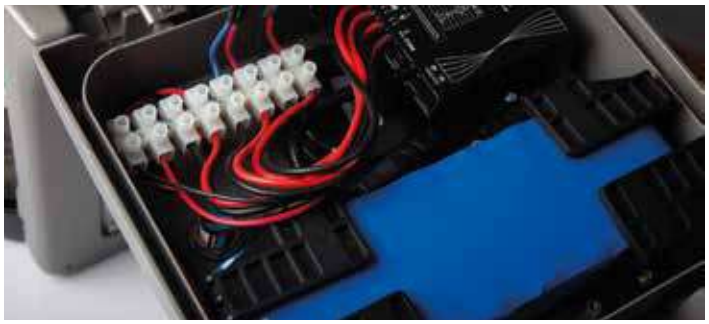

SISTEMA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN
SISTEMA DE REGULAÇÃO E DE CONTROLO



Ñ/ Este sistema ajusta los perfiles de emisión lumínicos configurables por MPPT (Maximum Power Point Tracking)

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 648

P/ Este sistema ajusta os perfis de emissão luminosa configuráveis por MPPT (Maximum Power Point Tracking).

Nebira Solar

CIII | IP66 | IK08 | -10~+45°C


Garantía 5 años
Garantia 5 anos


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°X40°
- >70
- 112
- 90 07
- PC
- AL iap
- Ø60mm

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 648







		W_T	ϕ_T	ϕ/W		K
CITY	636537	14,5W	2.759lm	190lm/W	3	3.000K
	636544	14,5W	2.972lm	205lm/W	4	4.000K
	660556	14,5W	1.874lm	130lm/W	PCÁ	PC Ambar

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

640534	INC. 1ud
Mando progrmador	
Comando para programação	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería reemplazable

P/ Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Solar Nebira L

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°X40°
- >70
- 180
- 90 07
- PC
- AL iap
- Ø60mm

CIII | IP66 | IK08 | -10~+45°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 648





		W_T	ϕ_T	ϕ/W		K
CITY	636551	30,5W	5.912lm	193lm/W	3	3.000K
	636575	30,5W	6.192lm	203lm/W	4	4.000K
	660563	30,5W	3.804lm	125lm/W	PCÁ	PC Ambar

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

640534	INC. 1ud
Mando progrmador	
Comando para programação	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería reemplazable

P/ Bateria substituível

Nebira XL Solar

N NEW | CIII | IP66 | IK08 | -10~+45°C


Garantía 5 años
Garantia 5 anos


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°X40°
- >70
- 360
- 90 07
- PC
- AL iap
- Ø60mm

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 648



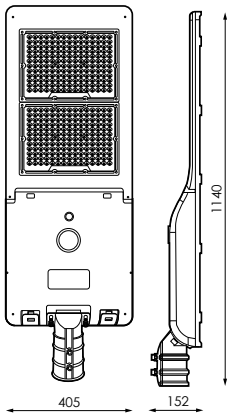



		W_T	Φ_T	Φ/W		K
CITY	710626	60W	9.892lm	164lm/W	2,2	2.200K
	707466	60W	11.549lm	193lm/W	3	3.000K
	707459	60W	12.019lm	201lm/W	4	4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 212

640534	INC. 1ud
Mando progrmador	
Comando para programação	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Batería reemplazable

P/ Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Urb. Laguna Park
Málaga, Sexmo (España)

Ircana S
Ircana M



Ircana S / Ircana M

Ñ/ Ircana S e Ircana M son luminarias de tipo villa diseñadas para fusionar la estética tradicional de los cascos históricos y los espacios urbanos con las innovaciones tecnológicas más avanzadas. Su diseño optimizado no solo mejora la eficiencia lumínica, sino que también reduce los costos operativos, lo que las convierte en una opción económica y sostenible para la iluminación pública.

Al integrar características como la conectividad inteligente, las luminarias Ircana S e Ircana M se adaptan a las necesidades contemporáneas de sostenibilidad, permitiendo su gestión y control remoto. Además, su estructura está pensada para mantener la armonía visual en entornos urbanos históricos, haciendo que se conviertan en una solución ideal tanto para áreas patrimoniales como para ciudades que buscan modernizarse sin perder su identidad.

Adicionalmente en los modelos IRCANA M, se incorporan elementos de control luminico pensados para evitar la luz intrusa y evitar el flujo luminoso superior.

Para estas luminarias se han seleccionado espectros de luz que minimizan su impacto sobre la contaminación lumínica.

Con mas de 30 distribuciones fotométricas disponibles, un rango de potencias que abarca desde 12W hasta los 96W y rendimientos que superan los 140lm/W, esta nueva familia de luminarias se adapta a cualquier requerimiento técnico bien para la renovación del alumbrado así como instalaciones nuevas.

Estas luminarias son un ejemplo claro de cómo la tecnología y el diseño clásico pueden integrarse de manera efectiva para ofrecer soluciones innovadoras que respeten el entorno urbano y mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

P/ As Ircana S e Ircana M são luminárias do tipo «villa», concebidas para combinar a estética tradicional dos centros históricos e dos espaços urbanos com as inovações tecnológicas mais avançadas. O seu design otimizado não só melhora a eficiência luminosa, como também reduz os custos operacionais, o que as torna uma opção económica e sustentável para a iluminação pública.

Ao integrarem características como a conectividade inteligente, as luminárias Ircana S e Ircana M adaptam-se às necessidades atuais em matéria de sustentabilidade, permitindo a sua gestão e controlo remoto. Além disso, a sua estrutura foi concebida para manter a harmonia visual em ambientes urbanos históricos, tornando-as numa solução ideal tanto para áreas patrimoniais como para cidades que procuram modernizar-se sem perder a sua identidade.

Além disso, nos modelos IRCANA M, são incorporados elementos de controlo da iluminação concebidos para evitar a luz indesejada e impedir o fluxo luminoso superior.

Para estas luminárias, foram selecionados espectros de luz que minimizam o seu impacto na poluição luminosa.

Com mais de 30 distribuições fotométricas disponíveis, uma gama de potências que vai dos 12 W aos 96 W e rendimentos que ultrapassam os 140 lm/W, esta nova família de luminárias adapta-se a qualquer requisito técnico, quer se trate da renovação do iluminação, quer de novas instalações.

Estas luminárias são um exemplo claro de como a tecnologia e o design clássico podem integrar-se de forma eficaz para oferecer soluções inovadoras que respeitem o ambiente urbano e melhorem a qualidade de vida dos cidadãos.



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

TABLA DE VERSIONES DE LUMINARIA / TABELA DE VERSÕES DA LUMINÁRIA

MODELO MODELO		**AISLAMIENTO ELÉCTRICO** ISOLAMENTO ELÉCTRICO		**ACCESORIOS** ACESSÓRIOS		**CONECTIVIDAD** CONECTIVIDADE	
		CI	CII	3/4 GAS INFERIOR/ ABAIXO	ADAPTADOR Ø60MM	NEMA 7 (DALI)	ZHAGA BOOK 18
	**IRCANA S TA** **IRCANA M TA** (de serie) (standard)	■	○	●	●	○	○
	**IRCANA S TC** **IRCANA M TC** (con cono) (em cone) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	●	●	○	○
	**IRCANA S TF** **IRCANA M TF** (con florón) (com roseta) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	●	●	×	×
	**IRCANA S SP** **IRCANA M SP** (suspendida superior) (suspensa) (bajo pedido) (a pedido)	■	○	×	×	×	×

■ **De serie**
Standard

● **Opcional**
Opcional

○ **Bajo pedido**
A pedido


× **No disponible**
Não disponível


Ircana S

CI	GO / IP66-IP67	L / IP66	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	HASTA +55°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX








TA (Serie / Série)


TC (Cono / Cone)


TF (Florón / Fleuron)


SP (Suspendida / Suspensa)

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

659567 INC. 1ud	644525 INC. 1ud	659529 INC. 1ud	659536 INC. 1ud
Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior) 3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)	Adaptador ø60mm RAL 9005 Adaptador ø60mm RAL 9005	Kit adaptador ø33mm RAL 9005 Kit adaptador ø33mm RAL 9005	Kit adaptador ø42mm RAL 9005 Kit adaptador ø42mm RAL 9005
659543 INC. 1ud	659550 INC. 1ud		
Kit adaptador ø50mm RAL 9005 Kit adaptador ø50mm RAL 9005	Kit adaptador ø76mm RAL 9005 Kit adaptador ø76mm RAL 9005		

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00L1P
- >70
- 0.0%
- 12
- 90 05
- AL iap
- 3,4kg
- 0,090m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/w		K	
CITY	660754	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.154lm	1.622lm	122lm/W	3	3.000K	-40°C~+55 °C
	660716	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.698lm	128lm/W	4	4.000K	-40°C~+55 °C
	660778	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	2.233lm	119lm/W	3	3.000K	-40°C~+55 °C
	660761	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.104lm	2.337lm	124lm/W	4	4.000K	-40°C~+55 °C
	660792	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.987lm	113lm/W	3	3.000K	-40°C~+55 °C
	660785	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.126lm	118lm/W	4	4.000K	-40°C~+55 °C
	660815	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.315lm	4.002lm	103lm/W	3	3.000K	-40°C~+55 °C
	660808	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.562lm	4.188lm	108lm/W	4	4.000K	-40°C~+55 °C
	664110	45W	50,2W	1.250mA	0,98	6.805lm	6.283lm	4.732lm	94lm/W	3	3.000K	-40°C~+55 °C
	664134	45W	50,2W	1.250mA	0,98	7.122lm	6.576lm	4.952lm	99lm/W	4	4.000K	-40°C~+55 °C
	664141	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.225lm	6.634lm	4.966lm	91lm/W	3	3.000K	-40°C~+45 °C
	664158	48W	54,8W	1.350mA	0,99	7.561lm	6.943lm	5.228lm	95lm/W	4	4.000K	-40°C~+45 °C
	664332	54W	61,3W	1.500mA	0,99	7.837lm	7.133lm	5.371lm	88lm/W	3	3.000K	-40°C~+40 °C
	664349	54W	61,3W	1.500mA	0,99	8.202lm	7.465lm	5.621lm	92lm/W	4	4.000K	-40°C~+40 °C

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

⚠ **Necesita driver DALI**
Necessário driver DALI

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

IRCS_18W_727_OP18_SC_DA_CI_MD14_TA

configurador.prilux.es

	W	K						
IRCS	**18W**	**727**	**OP18**	**SC**	**DA**	**CI**	**MD14**	**TA**

	W		K													
IRCS	**12W**	350mA	**722**	>70-2.200K	**2,2**	**OP10**	S15011P	**OP35**	VA17L1P	**SC**	Sin conectividad / Sem conectividade	**8N DA CMR**	8N-DALI	**CI**	CI	**TA**	Serie / Série
	18W	500mA	**727**	>70-2.700K	**2,7**	**OP13**	S150L1P	**OP36**	VA18L1P			**DN/LM**	DN/LM	**CII**	CII		
	24W	700mA	**730**	>70-3.000K	**3**	**OP18**	VA00L1P	**OP37**	VA19L1P			**DA**	DALI			**TC**	Cono / Cone
	36W	1.000mA	**740**	>70-4.000K	**4**	**OP34**	VA16L1P	**OP38**	VA20L1P	**N7**	NEMA 7 (DALI) (NO TF y SP)	**SR**	Sin Regulación / Sem Regulação			**TF**	Florón / Fleuron
	45W	1.250mA	**827**	>80-2700K	**2,7**												
	48W	1.350mA	**830**	>80-3.000K	**3**					**ZH**	ZHAGA BOOK 18 (NO I>1.000mA) (NO TF y SP)					**SP**	3/4 GAS superior
	54W	1.500mA	**840**	>80-4.000K	**4**												
			PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	**PCÁ**												

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Ircana M


* Certicicación en progreso
* Certificação em curso

N NEW | CI | IP66 | IK10 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX








TA (Serie / Série)


TC (Cono / Cone)


TF (Florón / Fleuron)


SP (Suspendida / Suspensa)

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

659567	INC. 1ud
Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)	
3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)	

644525	INC. 1ud
Adaptador ø60mm RAL 9005	
Adaptador ø60mm RAL 9005	

659529	INC. 1ud
Kit adaptador ø33mm RAL 9005	
Kit adaptador ø33mm RAL 9005	

659536	INC. 1ud
Kit adaptador ø42mm RAL 9005	
Kit adaptador ø42mm RAL 9005	

659543	INC. 1ud
Kit adaptador ø50mm RAL 9005	
Kit adaptador ø50mm RAL 9005	

659550	INC. 1ud
Kit adaptador ø76mm RAL 9005	
Kit adaptador ø76mm RAL 9005	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00K0M
- >70
- 0.0%
- 32
- 90 05
- AL iap
- 6,8kg
- 0,120m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm



CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
719766	32W	34,3W	350mA	0,91	6.112lm	5.578lm	4.467lm	130lm/W	3	3.000K	-40°C~+50°C
719773	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.838lm	4.676lm	136lm/W	4	4.000K	-40°C~+50°C
719780	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	7.701lm	6.168lm	125lm/W	3	3.000K	-40°C~+50°C
719797	48W	49,2W	500mA	0,95	8.827lm	8.059lm	6.454lm	131lm/W	4	4.000K	-40°C~+50°C
719803	64W	68,7W	700mA	0,97	11.304lm	10.336lm	8.278lm	120lm/W	3	3.000K	-40°C~+50°C
719810	64W	68,7W	700mA	0,97	11.832lm	10.819lm	8.665lm	126lm/W	4	4.000K	-40°C~+50°C
719827	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	13.906lm	11.137lm	110lm/W	3	3.000K	-40°C~+35°C
716932	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.552lm	11.655lm	116lm/W	4	4.000K	-40°C~+35°C

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

IRCM_32W_722_OP08_N7_SR_CI_TC

	W	K					
IRCM	32W	722	OP08	N7	SR	CI	TC

configurador.prilux.es

	W		K		
IRCM	32W	350mA	722	>70-2.200K	2,2
	48W	500mA	727	>70-2.700K	2,7
	64W	700mA	730	>70-3.000K	3
	96W	10000mA	740	>70-4.000K	4
			827	>80-2700K	2,7
			830	>80-3.000K	3
			840	>80-4.000K	4
			PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ

OP03	PPDL0M	OP23	VA04D0P
OP04	PPIL0M	OP24	VA05I0P
OP08	S138L0M	OP26	VA06I0P
OP11	S150L0M	OP27	VA07L0P
OP14	VA00I0P	OP28	VA08L0M
OP15	VA00K0M	OP39	VA21L0M
OP16	VA00L0M	OP80	VA05I0PX
OP19	VA01L0M	OP84	VA25L0M
OP20	VA01L0P	OP87	VA00I0PX
OP21	VA02L0M	OP88	VA00L0MX
OP22	VA03D0P	OP89	VA06I0PX

SC	Sin conectividad / Sem conectividade
N7	NEMA 7 (DALI) (NO TF y SP)
ZH	ZHAGA BOOK 18 (NO TF y SP)

8N DA CMR	8N-DALI
DN/LM	DN/LM
DA	DALI
SR	Sin Regulación / Sem Regulação

CI	CI
CII	CII

TA	Serie / Série
TC	Cono / Cone
TF	Florón / Fleuron
SP	3/4 GAS superior

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Ircana


* Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
* Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N


CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	L/ IK08	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h	L95B10>100.000h	-40~+35°C	MADE IN SPAIN Design by PRILUX		







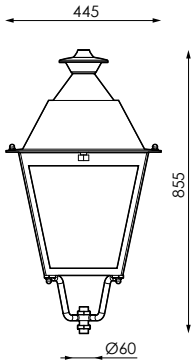



12 LEDS VA00L1P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

594851	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9005.	
Kit de adaptação de coluna/ braço , Ø33mm RAL 9005.	

594868	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9005..	
Kit de adaptação de coluna/ braço , Ø42mm RAL 9005..	

594875	INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9005..	
Kit de adaptação de coluna/ braço , Ø50mm RAL 9005..	

503372	INC. 1ud
Adaptador a báculo 60mm	
Adaptador de 60mm	

594882	INC. 1ud
Adaptador a poste RAL 9005.. Ø76mm	
Kit de adaptação de coluna/ braço Ø76mm RAL 9005..	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- AL
- Max. 10kg
- 0,310m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- 3/4 GAS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/w		K		
571395	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.154lm	1.595lm	120lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571388	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.255lm	1.669lm	125lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571425	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.963lm	2.193lm	117lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571401	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.101lm	2.295lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571449	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.966lm	2.935lm	111lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571432	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.151lm	3.072lm	116lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571463	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.332lm	3.946lm	102lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
571456	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.580lm	4.129lm	106lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
571517	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	8.227lm	6.088lm	118lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
571500	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.609lm	6.371lm	123lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
571531	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	11.225lm	8.307lm	111lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
571524	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	11.747lm	8.693lm	117lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
571555	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.886lm	3.708lm	108lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571548	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.159lm	3.880lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
571579	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.108lm	5.108lm	104lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571562	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.486lm	5.346lm	109lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
571593	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.819lm	6.816lm	99lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571586	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.322lm	7.133lm	104lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
571616	75W	78,8W	800mA	0,98	12.654lm	12.098lm	7.622lm	97lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
571609	75W	78,8W	800mA	0,98	13.242lm	12.660lm	7.976lm	101lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO
IRC_12L_18W_727_OP18_DN/LM_CI

configurador.prilux.es

		W	K			
IRC	12L	18W	727	OP18	DN/LM	CI

		W		K											
IRC															
	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP08	S138L0M (NO 12/24 LEDS)	OP20	VA01L0P (NO 12/24 LEDS)	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP10	S150I1P (NO 32 LEDS)	OP21	VA02L0M (NO 12/24 LEDS)	DN/LM	DN/LM	CII	CII
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP11	S150L0M (NO 12/24 LEDS)	OP22	VA03D0P (NO 12/24 LEDS)	DA	DALI		
		36W	1.000mA	740	>70-4.000K	4	OP14	VA00I0P (NO 12/24 LEDS)	OP23	VA04D0P (NO 12/24 LEDS)				
	24L	48W	700mA	827	>80-2700K	2,7	OP15	VA00K0M (NO 12/24 LEDS)	OP24	VA05I0P (NO 12/24 LEDS)				
		72W	1.000mA	830	>80-3.000K	3	OP16	VA00L0M (NO 12/24 LEDS)	OP26	VA06I0P (NO 12/24 LEDS)				
	32L	32W	350mA	840	>80-4.000K	4	OP18	VA00L1P (NO 32 LEDS)	OP27	VA07L0P (NO 12/24 LEDS)				
		48W	500mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M (NO 12/24 LEDS)	OP28	VA08L0M (NO 12/24 LEDS)				
		64W	700mA											
		75W	800mA											


AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Gaudium

* Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
* Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI	GO/ IP66-IP67 (12/ 24 Led)	GO/ IP66 (32 Led)	L/ IK08	GO/ IK10 (12/ 24 Led)	GO/ IK09 (32 Led)	L90B10>200.000h	L95B10>100.000h	-40~+35°C	MADE IN SPAIN Design by PRILUX		







12 LEDS VA00L1P





ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

587105 INC. 1ud	587112 INC. 1ud	587129 INC. 1ud	587143 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço , Ø33mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø42mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø50mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9005.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 1.3%
- 90 05
- PC-P
- AL iap
- 9kg
- 0,417m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K		
CITY	573252	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.698m	2.077lm	110lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	573184	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.823lm	2.174lm	116lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	573269	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.585lm	2.760lm	104lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	573191	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.752lm	2.889lm	109lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	573276	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	4.775lm	3.677lm	95lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P
	573207	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	4.997lm	3.848lm	99lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P
	573283	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	6.960lm	5.359lm	104lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P
	573214	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	7.283lm	5.608lm	108lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P
	573290	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	4.823lm	3.473lm	101lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	573221	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	5.047lm	3.634lm	106lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	573306	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	6.565lm	4.727lm	96lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	573238	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	6.871lm	4.947lm	101lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
	573313	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	8.668lm	62.41lm	91lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
	573245	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	9.071lm	6.531lm	95lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

GAU_24L_48W_840_OP34_C-DIF_8N DA CMR_CI

		W	K				
GAU	24L	48W	840	OP34	C-DIF	8N DA CMR	CI

configurador.prilux.es

		W		K			OP		OP					
GAU	12L	18W	500mA	722	>70-2.200K	2,2	OP10	S150I1P (NO 32 LEDS)	OP19	VA01L0M (NO 12/24 LEDS)	S-DIF	Sin difusor / Sem difusor	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
		24W	700mA	727	>70-2.700K	2,7	OP11	S150L0M (NO 12/24 LEDS)	OP24	VA05I0P (NO 12/24 LEDS)	C-DIF	Con difusor	DN/LM	DN/LM	CII	CII
		36W	1.000mA	730	>70-3.000K	3	OP13	S150L1P (NO 32 LEDS)	OP34	VA16L1P (NO 32 LEDS)			DA	DALI		
	24L	48W	700mA	740	>70-4.000K	4	OP14	VA00I0P (NO 12/24 LEDS)	OP36	VA18L1P (NO 32 LEDS)						
	32L	32W	350mA	827	>80-2700K	2,7	OP15	VA00K0M (NO 12/24 LEDS)	OP37	VA19L1P (NO 32 LEDS)						
		48W	500mA	830	>80-3.000K	3	OP16	VA00L0M (NO 12/24 LEDS)	OP39	VA21L0M (NO 12/24 LEDS)						
		64W	700mA	840	>80-4.000K	4	OP18	VA00L1P (NO 32 LEDS)								
				PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ										

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

*Difusor Luminaria + Disusor Óptica


Sfera


* Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
* Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI | GO/ IP67 | IK08 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+35°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







VA00L1M





ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

587105 INC. 1ud	587112 INC. 1ud	587129 INC. 1ud	587143 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9005.
Kit de adaptação de coluna/braço , Ø33mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø42mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø50mm RAL 9007.	Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9005.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- VA00L1M
- >70
- 10%
- 90 05
- PC-P
- AL iap
- 12,5kg
- 0,196m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
CITY	569774	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.966lm	1.750lm	93lm/W	3	3.000K	12
	569729	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.103lm	1.831lm	97lm/W	4	4.000K	12
	569781	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.973lm	2.344lm	88lm/W	3	3.000K	12
	569736	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.158lm	2.453lm	93lm/W	4	4.000K	12
	569798	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.310lm	3.133lm	81lm/W	3	3.000K	12
	569743	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.558lm	3.279lm	85lm/W	4	4.000K	12
	569804	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	8.002lm	4.721lm	91lm/W	3	3.000K	24
	569750	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.373lm	4.940lm	96lm/W	4	4.000K	24
	569811	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.400lm	11.103lm	6.551lm	88lm/W	3	3.000K	24
	569767	72W	74,6W	1.000mA	0,97	11.930lm	11.620lm	6.856lm	92lm/W	4	4.000K	24

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

SFE_24L_72W_840_DA

configurador.prilux.es

		W	K		
SFE	24L	72W	840	OP12	DA

		W		K				
SFE	12L	18W	500mA	722	>70-2.200K	2,2	OP17 VA00L1M	8N DA CMR 8N-DALI
		24W	700mA	727	>70-2.700K	2,7	OP12 S150L1M	DN/LM DN/LM
		36W	1.000mA	730	>70-3.000K	3		DA DALI
	24L	48W	700mA	740	>70-4.000K	4		
		72W	1.000mA	827	>80-2700K	2,7		
				830	>80-3.000K	3		
				840	>80-4.000K	4		
				PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ		

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Netta


* Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
* Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N


CI	GO / IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	IK08	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+35°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX









12 LEDS VA00L1M

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- PC-T
- AL iap
- 10kg
- 0,282m²
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI
- Ø60mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25ºC)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W	K			
572279	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	3.132lm	2.600lm	138lm/W	3	3.000K	12	VA00L1M
572200	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	3.278lm	2.721lm	145lm/W	4	4.000K	12	VA00L1M
572286	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	4.146lm	3.441lm	130lm/W	3	3.000K	12	VA00L1M
572217	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	4.340lm	3.602lm	136lm/W	4	4.000K	12	VA00L1M
572293	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.449lm	4.523lm	117lm/W	3	3.000K	12	VA00L1M
572224	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.702lm	4.733lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00L1M
572309	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.840lm	6.507lm	126lm/W	3	3.000K	24	VA00L1M
572231	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.204lm	6.809lm	132lm/W	4	4.000K	24	VA00L1M
N 642781	72W	74,6W	1.000mA	0,98	11.400lm	10.298lm	8.850lm	119lm/W	3	3.000K	24	VA00L1M
N 642804	72W	74,6W	1.000mA	0,98	11.400lm	10.777lm	9.261lm	124lm/W	4	4.000K	24	VA00L1M
572316	32W	34,3W	350mA	0,91	6.113lm	5.756lm	4.029lm	117lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
572248	32W	34,3W	350mA	0,91	6.397lm	6.023lm	4.216lm	123lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
572323	48W	49,2W	500mA	0,95	8.435lm	8.042lm	5.630lm	114lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
572255	48W	49,2W	500mA	0,95	8.828lm	8.417lm	5.892lm	120lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
572330	64W	68,7W	700mA	0,97	11.305lm	10.607lm	7.426lm	108lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M
572262	64W	68,7W	700mA	0,97	11.831lm	11.101lm	7.771lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M
N 642798	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.200lm	13.277lm	9.586lm	95lm/W	3	3.000K	32	VA00I0P
N 642811	96W	100,9W	1.000mA	0,98	15.907lm	14.978lm	10.032lm	99lm/W	4	4.000K	32	VA00I0P

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

NET_32L_32W_PCA_OP14_DA_ CI_MD15

		W	K				
NET	32L	32W	PCA	OP14	DA	CI	MD15

configurador.prilux.es

NET							
	12L	18W	500mA	722	>70-2.200K (NO C-DIF)	2,2
		24W	700mA	727	>70-2.700K	2,7
		36W	1.000mA	730	>70-3.000K	3
	24L	48W	700mA	740	>70-4.000K	4
		72W	1.000mA	827	>80-2700K	2,7
	32L	32W	350mA	830	>80-3.000K	3
		48W	500mA	840	>80-4.000K	4
		64W	700mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ
		96W	1.000mA			

S-DIF	Sin difusor Sem difusor (NO 12/24 LED VA00L1P/ S150I1P/ S150L1P)
C-DIF	Con difusor (NO 12/24 LED VA00L1M/ S150L1M)

OP10	S150I1P (NO 32 LED)
OP11	S150L0M (NO 12/24 LED <700mA)
OP12	S150L1M (NO 32 LED)
OP13	S150L1P (NO 32 LED)
OP14	VA00I0P (NO 12/24 LED)
OP15	VA00K0M (NO 12/24 LED <700mA)
OP17	VA00L1M (NO 32 LED)
OP18	VA00L1P (NO 32 LED)

8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
DN/LM	DN/LM	CII	CII
DA	DALI		

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Proyecto de Iluminación Paseo Marítimo
Projeto de iluminação Passeio marítimo
Málaga (España/Espanha)








Livia


* Incluye Grupo Óptico con ensayos ENAC y certificación ENEC ,CB, N, /
* Inclui Grupo Óptico com testes ENAC e certificação ENEC, CB, N

CI | GO/ IP67 | DIF/ IK09 | L90B10>200.000h L95B10>100.000h | -40~+35°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



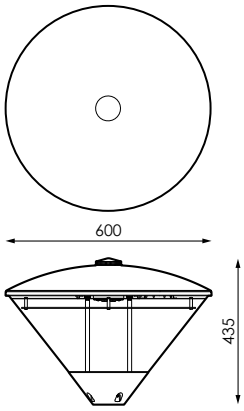



S150L1M





ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 212

587105 INC. 1ud	587112 INC. 1ud	587129 INC. 1ud	587136 INC. 1ud
Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø33mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø42mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø50mm RAL 9007.	Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007. Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S150L1M
- >70
- 8,5%
- 12
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- 9,5kg
- 0,151m²
- Systemshield
- Systemshield
- CMR
- Ø60mm



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646

CITY

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K	
572842	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.327lm	2.595lm	98lm/W	3	3.000K	8N - DALI
572811	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.482lm	2.716lm	102lm/W	4	4.000K	8N - DALI
572873	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	4.435lm	3.459lm	89lm/W	3	3.000K	8N - DALI
572828	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	4.641lm	3.620lm	93lm/W	4	4.000K	8N - DALI
573351*	44W	47,1W	1.200mA	0,96	6.591lm	5.042lm	3.933lm	84lm/W	3	3.000K	-
407298*	44W	47,1W	1.200mA	0,96	6.897lm	5.277lm	4.116lm	87lm/W	4	4.000K	-

* Luminaria no compatible con CORA MANAGER READY/*Luminária não compatível com CORA MANAGER READY
*Luminaria no compatible con SYSTEMSHIELD/*Luminária não compatível com SYSTEMSHIELD

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
LIV_36W_722_OP12_8N DA CMR_CI					
	W	K			
LIV	36W	722	OP12	8N DA CMR	CI

configurador.prilux.es

	W		K							
LIV	24W	700mA	722	>70-2.200K	2,2	OP12	S150L1M	SR	Sin Regulación / Sem regulação (NO ≤1.000mA)	CI	CI
	36W	1.000mA	727	>70-2.700K	2,7	OP17	VA00L1M			CII	CII (NO 1.200mA)
	44W	1.200mA	730	>70-3.000K	3			8N DA CMR	8N-DALI (NO 1.200mA)		
			740	>70-4.000K	4			DNLM	DN/LM (NO 1.200mA)		
			827	>80-2700K	2,7			DA	DALI (NO 1.200mA)		
			830	>80-3.000K	3						
			840	>80-4.000K	4						
			PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ						

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.





City

Retrofit







	Grupo Óptico Universal	Grupo Óptico Universal Villa IP66	Grupo Óptico Universal Fernandino IP66
	CITY	CITY	CITY
W_T	13,3W~80,4W	13,3W~80,4W	13,3W~38,8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚ ▣	⏚
Φ_T	1.847lm~9.057lm	1.846lm~9.057lm	1.910lm~4.731lm
	-	-	-
	>70 / >80	>70 / >80	>70 / >80
K	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4	PC 2.2 2.7 3 4
	GO / IP66-IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP66-IP67 (12 -24 Led) GO / IP66 (32 Led)	GO / IP66 IP67 (Cara externa/Lado exterior)
	GO / IP66 (32 Led) GO/ IK09 (32 Led)	GO / IP66 (32 Led) GO/ IK09 (32 Led)	GO / IK10 (Cara externa/Lado exterior)
	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI DN-LM / DALI	8N - DALI
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
	01 IEC TECEE AENOR	01 IEC TECEE AENOR	01 IEC TECEE AENOR




[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Grupo Óptico

LUMINARIA TIPO VILLA
LUMINÁRIA TIPO VILLA

LUMINARIA TIPO DECORATIVA
LUMINÁRIA DE TIPO DECORATIVO

LUMINARIA TIPO FERNANDINA
LUMINÁRIA FERNANDINA

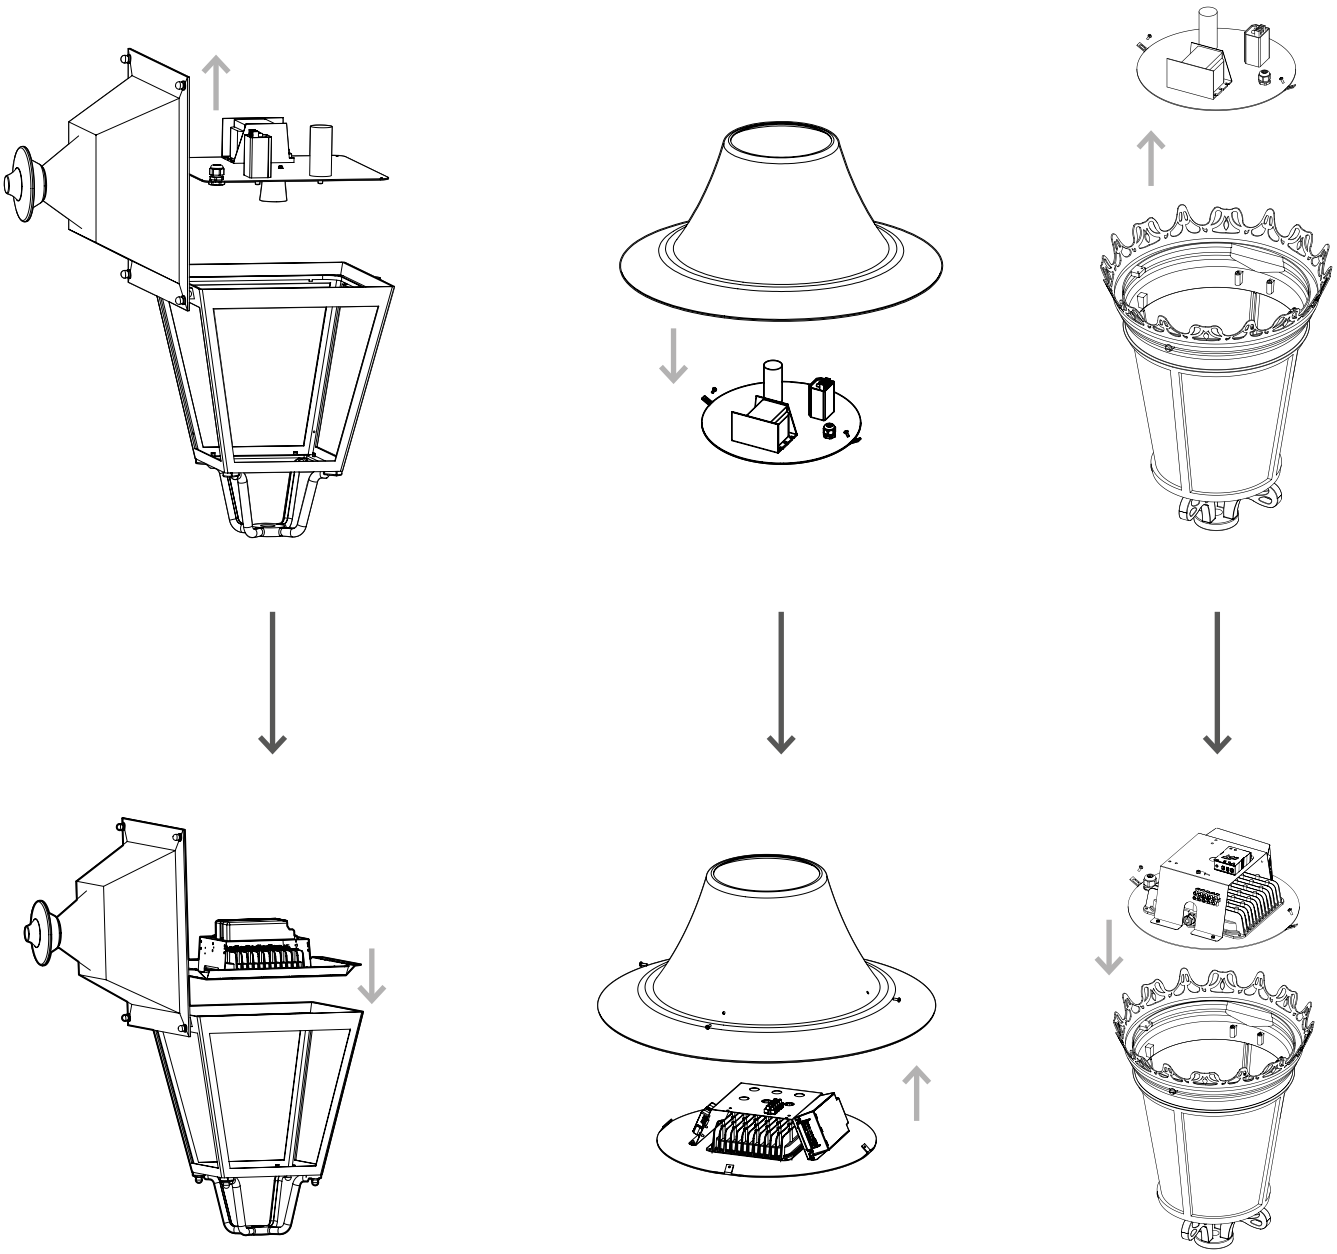

GRUPO ÓPTICO UNIVERSAL
OPTICAL GROUP UNIVERSAL

ESTUDIO DE ADAPTACIÓN
ESTUDO DE ADAPTAÇÃO

Ñ/ El grupo óptico universal de PRILUX está ideado para la fácil sustitución de grupos ópticos sin recuperador de flujo de luminarias de alumbrado vial tipo Villa y Fernandino. Es la solución perfecta para la sustitución de grupos ópticos con medidas comprendidas entre 312 y 408mm. para faroles tipo Villa y diámetros entre 312 y 408mm. para faroles tipo Fernandino. Para dimensiones fuera de rango PRILUX realiza estudios de adaptación de módulos LED ajustando a las dimensiones de la luminarias de nuestro cliente.


P/ O grupo ótico universal PRILUX foi concebido para a fácil substituição de conjuntos ópticos sem recuperador de fluxo para luminárias de iluminação pública do tipo Villa e Fernandino. É a solução perfeita para a substituição de grupos ópticos com dimensões entre 312 e 408mm para candeeiros de iluminação pública tipo Villa e diâmetros entre 312 e 408mm para candeeiros de iluminação pública tipo Fernandino. Para dimensões fora desta gama, a PRILUX efectua estudos para adaptar os módulos LED às dimensões das luminárias dos nossos clientes.


Grupo Óptico
Universal

CI	GO / IP66-IP67 (12/ 24 Led) GO / IP66 (32 Led)	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	HASTA +50°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX










32LEDs






24LEDs






12LEDs







VA00L1P

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- Max. 4,5kg
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646



12LEDs



24LEDs



32LEDs

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K			
CITY	570909	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.073lm	1.846lm	139lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570893	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570930	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.852lm	2.540lm	135lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570923	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570954	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.817lm	3.399lm	128lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570947	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570978	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.137lm	4.574lm	118lm/W	3	3.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570961	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	4	4.000K	12	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570992	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	3	3.000K	24	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	570985	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	4	4.000K	24	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	571029	32W	35,9W	350mA	0,92	6.113lm	4.679lm	4.259lm	119lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	571012	32W	35,9W	350mA	0,92	6.397lm	4.896lm	4.406lm	123lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	571043	48W	50,5W	500mA	0,95	8.435lm	6.446lm	5.869lm	116lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	571036	48W	50,5W	500mA	0,95	8.828lm	6.746lm	6.071lm	120lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	571067	64W	70,2W	700mA	0,97	11.305lm	8.600lm	7.831lm	112lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	571050	64W	70,2W	700mA	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	571081	75W	80,4W	800mA	0,98	12.654lm	9.616lm	8.756lm	109lm/W	3	3.000K	32	VA00K0M	-40°C~+45 °C
	571074	75W	80,4W	800mA	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	4	4.000K	32	VA00K0M	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

GOU_32L_32W_PCA_OP11_DA

		W	K		
GOU	32L	32W	PCA	OP11	DA

configurador.prilux.es

GOU		W		K									
	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP08	S138L0M (NO 12/24LEDS)	OP20	VA01L0P (NO 12/24LEDS)	8N DA CMR	8N-DALI
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP10	S150I1P (NO 32LEDS)	OP21	VA02L0M (NO 12/24LEDS)	DN/LM	DN/LM
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP11	S150L0M (NO 12/24LEDS)	OP22	VA03D0P (NO 12/24LEDS)	DA	DALI
		36W	1.000mA	740	>70-4.000K	4	OP14	VA00I0P (NO 12/24LEDS)	OP23	VA04D0P (NO 12/24LEDS)		
	24L	48W	700mA	827	>80-2700K	2,7	OP15	VA00K0M (NO 12/24LEDS)	OP24	VA05I0P (NO 12/24LEDS)		
	32L	32W	350mA	830	>80-3.000K	3	OP16	VA00L0M (NO 12/24LEDS)	OP26	VA06I0P (NO 12/24LEDS)		
		48W	500mA	840	>80-4.000K	4	OP18	VA00L1P (NO 32LEDS)	OP27	VA07L0P (NO 12/24LEDS)		
		64W	700mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M (NO 12/24LEDS)	OP28	VA08L0M (NO 12/24LEDS)		
		75W	800mA									

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Grupo Óptico

Universal Villa IP66


CI	GO / IP66-IP67 (12/ 24 Led) GO / IP66 (32 Led)	IK10	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	HASTA +50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX






32LEDs




24LEDs



12LEDs







VA00L1P

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 05
- Max. 4,5kg
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646



12LEDs



24LEDs



32LEDs

		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K		
CITY	585491	12W	13,3W	350mA	0,90	2.292lm	2.073lm	1.846lm	139lm/W	12	3	3.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585224	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	12	4	4.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585507	18W	18,8W	500mA	0,94	3.163lm	2.852lm	2.540lm	135lm/W	12	3	3.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585231	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	12	4	4.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585514	24W	26,5W	700mA	0,97	4.239lm	3.817lm	3.399lm	128lm/W	12	3	3.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585248	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	12	4	4.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585521	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.700lm	5.137lm	4.574lm	118lm/W	12	3	3.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585255	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	12	4	4.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585538	48W	51,7W	700mA	0,96	8.479lm	7.950lm	6.996lm	135lm/W	24	3	3.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585262	48W	51,7W	700mA	0,96	8.873lm	8.319lm	7.321lm	142lm/W	24	4	4.000K	VA00L1P	-40°C~+50 °C
	585545	32W	35,9W	350mA	0,92	6.113lm	4.679lm	4.259lm	119lm/W	32	3	3.000K	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	585279	32W	35,9W	350mA	0,92	6.397lm	4.896lm	4.406lm	123lm/W	32	4	4.000K	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	585552	48W	50,5W	500mA	0,96	8.435lm	6.446lm	5.869lm	116lm/W	32	3	3.000k	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	585286	48W	50,5W	500mA	0,96	8.828lm	6.746lm	6.071lm	120lm/W	32	4	4.000K	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	585569	64W	70,2W	700mA	0,97	11.305lm	8.600lm	7.831lm	112lm/W	32	3	3.000K	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	585293	64W	70,2W	700mA	0,97	11.831lm	9.000lm	8.100lm	115lm/W	32	4	4.000K	VA00K0M	-40°C~+50 °C
	585576	75W	80,4W	800mA	0,98	12.654lm	9.616lm	8.756lm	109lm/W	32	3	3.000K	VA00K0M	-40°C~+45 °C
	585309	75W	80,4W	800mA	0,98	13.242lm	10.063lm	9.057lm	113lm/W	32	4	4.000K	VA00K0M	-40°C~+45 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

GOV66_12L_18W_722_OP20_8N DA CMR_CI

		W	K			
GOV66	12L	18W	722	OP20	8N DA CMR	CI

configurador.prilux.es

		W		K										
GOV66	12L	12W	350mA	722	>70-2.200K	2,2	OP08	S138L0M (NO 12/24LEDS)	OP20	VA01L0P (NO 12/24LEDS)	8N DA CMR	8N-DALI	CI	CI
		18W	500mA	727	>70-2.700K	2,7	OP10	S150I1P (NO 32LEDS)	OP21	VA02L0M (NO 12/24LEDS)	DN/LM	DN/LM	CII	CII
		24W	700mA	730	>70-3.000K	3	OP11	S150L0M (NO 12/24LEDS)	OP22	VA03D0P (NO 12/24LEDS)	DA	DALI		
		36W	1.000mA	740	>70-4.000K	4	OP14	VA00I0P (NO 12/24LEDS)	OP23	VA04D0P (NO 12/24LEDS)				
	24L	48W	700mA	827	>80-2700K	2,7	OP15	VA00K0M (NO 12/24LEDS)	OP24	VA05I0P (NO 12/24LEDS)				
	32L	32W	350mA	830	>80-3.000K	3	OP16	VA00L0M (NO 12/24LEDS)	OP26	VA06I0P (NO 12/24LEDS)				
		48W	500mA	840	>80-4.000K	4	OP18	VA00L1P (NO 32LEDS)	OP27	VA07L0P (NO 12/24LEDS)				
		64W	700mA	PCA	PC Ambar PCAmber (NO I>700mA)	PCÁ	OP19	VA01L0M (NO 12/24LEDS)	OP28	VA08L0M (NO 12/24LEDS)				
		75W	800mA											

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Grupo Óptico

Universal Fernandino IP66

CI	GO/ IP66 IP67 (cara. externa face externa)	GO/ IK10 (cara externa face externa)	L90B10>200.000h L95B10>100.000h	-40~+50°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











VA00L1P

AVISO / AVISO

Ñ/ El GRUPO OPTICO UNIVERSAL ha sido ensayado satisfactoriamente en nuestro laboratorio dentro de un farol tipo villa a 35°C de temperatura ambiente.

P/ UNIVERSAL OPTICAL GROUP foi testado com sucesso em nosso laboratório dentro de 35°C villa temperatura tipo de quarto lanterna.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 12
- 90 05
- Max. 4,5kg
- Overstorm
- Systemshield
- CMR
- 8N - DALI

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

ALUMBRADO PÚBLICO
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Pág. 36

Niveles programables
Níveis programáveis
Pág. 646



		W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	ϕ/W		K
CITY	634816	12W	13,3W	350mA	0,90	2.399lm	2.170lm	1.910lm	144lm/W	4	4.000K
	634823	18W	18,8W	500mA	0,94	3.310lm	2.985lm	2.627lm	140lm/W	4	4.000K
	634830	24W	26,5W	700mA	0,97	4.437lm	3.995lm	3.516lm	133lm/W	4	4.000K
	634854	36W	38,8W	1.000mA	0,98	5.965lm	5.376lm	4.731lm	122lm/W	4	4.000K

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO
GOF66_24W_740_OP10_8N DA CMR

configurador.prilux.es

	W	K		
GOF66	**24W**	**740**	**OP10**	**8N DA CMR**

	W		K						
GOF66	**12W**	350mA	**730**	>70-3.000K	3	**OP10**	S150I1P	**8N DA CMR**	8N-DALI
	18W	500mA	**740**	>70-4.000K	4	**OP18**	VA00L1P	**DN/LM**	DN/LM
	24W	700mA						**DA**	DALI
	36W	1.000mA							

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.





City

Balizamiento / Balizadores



	Zereus switch
	PLAYTECH
W_T	13W / 26W
	100-240V ac
Φ_T	1.061lm~2.163lm
	130°
	>70
K	3 4
	IP65
	IK08
	L70> 30.000h
	NO DIM

Zereus

Switch


CI | IP65 | IK08 | L70>30.000h

Con selector de tª de color a través de interruptor
Com interruptor de temperatura de cor











12W



25W



25W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V ac
Hz	50-60Hz
φ	0,9
	130°
	>70
	70 10
	AL iap



CITY

		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K	
518383	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.310lm	1.061lm	3	3.000K	PC-O
	Cuadrada	12W	13W	500mA	1.364lm	1.092lm	4	4.000K	PC-O
518413	Circular	25W	26W	1.200mA	2.590lm	2.099lm	3	3.000K	PC-T
	Circular	25W	26W	1.200mA	2.670lm	2.163lm	4	4.000K	PC-T

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Arisa Pro Sup 3	Arisa Pro Road	Arisa Pro Top 1	Arisa Pro Top 2	Arisa Pro Top 4	Nuviax	Versa	Versa L	Versa XL	Avatar	Avatar L	Avatar XL	Veria	Sioma	Dorna	Dorna Switch	Dorna CL Switch
659567	●																
586566		●					●	●	●					●			
586573			●	●	●												
714976						●											
479776										●	●	●					
660457															●	●	●
496636		●					●	●	●					●			
581417			●	●	●												
714952																	
538282										●	●	●					
667357															●	●	●
496629		●					●	●	●					●			
579827			●	●	●												
534222										●	●	●			●	●	●
501743		●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
499521														●			

CONTROL / CONTROLO

+ xo	Nebira	Nebira XL
640534	●	●



659567 INC. 1ud

Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)

3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)



586566 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.



586573 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.



714976 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.



479776 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.



660457 INC. 1ud

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø33mm , RAL 9007.



496636 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm , RAL 9007.



581417 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm , RAL 9007.



714952

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm , RAL 9007.



538282 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø42 mm , RAL 9007.



667357 **INC. 1ud**

Pole adapter Ø42mm RAL 9007.

Kit adaptateur pour mât et tige Ø42mm RAL 9007.



496629 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.



579827 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.



714969

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007

Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.



534222 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço Ø50mm , RAL 9007.



501743 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.



499521 **INC. 1ud**

Adaptador a báculo 76mm RAL 9007

Adaptador para braço 76 mm RAL 9007



640534 INC. 1ud

Mando progrmador.

Comando para programação.

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Ircana S	Ircana M	Ircana	Gaudium	Sfera	Livia
644525	●					
659529	●					
659536	●					
659543	●					
659550	●					
659567	●					
594851			●			
594868			●			
594875			●			
503372			●			
594882			●			
587105				●	●	●
587112				●	●	●
587129				●	●	●
587143				●	●	
587136						●



644525 **INC. 1ud**

Adaptador ø60mm RAL 9005.

Adaptador ø60mm RAL 9005.



659529 **INC. 1ud**

Kit adaptador ø33mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø33mm RAL 9005.



659536 **INC. 1ud**

Kit adaptador ø42mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø42mm RAL 9005.



659543 **INC. 1ud**

Kit adaptador ø50mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø50mm RAL 9005.



659550 **INC. 1ud**

Kit adaptador ø76mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , ø50mm RAL 9005.



659567 **INC. 1ud**

Racor 3/4 GAS longitud 75mm con tuercas (para instalación inferior)

3/4 GAS comprimento do encaixe 75mm com porcas (para instalação no fundo)



594851 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø33mm RAL 9005.



594868 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9005..

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø42mm RAL 9005..



594875 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9005..

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø50mm RAL 9005.



503372 **INC. 1ud**

Adaptador a báculo 60mm 60mm.

Adaptador d, de 60mm.



594882 **INC. 1ud**

Adaptador a poste RAL 9005. Ø76mm

Adaptador de poste Ø76mm RAL 9005.



587105 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø33mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø33mm RAL 9007.



587112 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø42mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø42mm RAL 9007.



587129 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø50mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø50mm RAL 9007.



587143 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9005.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9005.



587136 **INC. 1ud**

Kit adaptador a poste y báculo Ø76mm RAL 9007.

Kit de adaptação de coluna/braço , Ø76mm RAL 9007.








Industrial

Elring Klinger
Tarragona

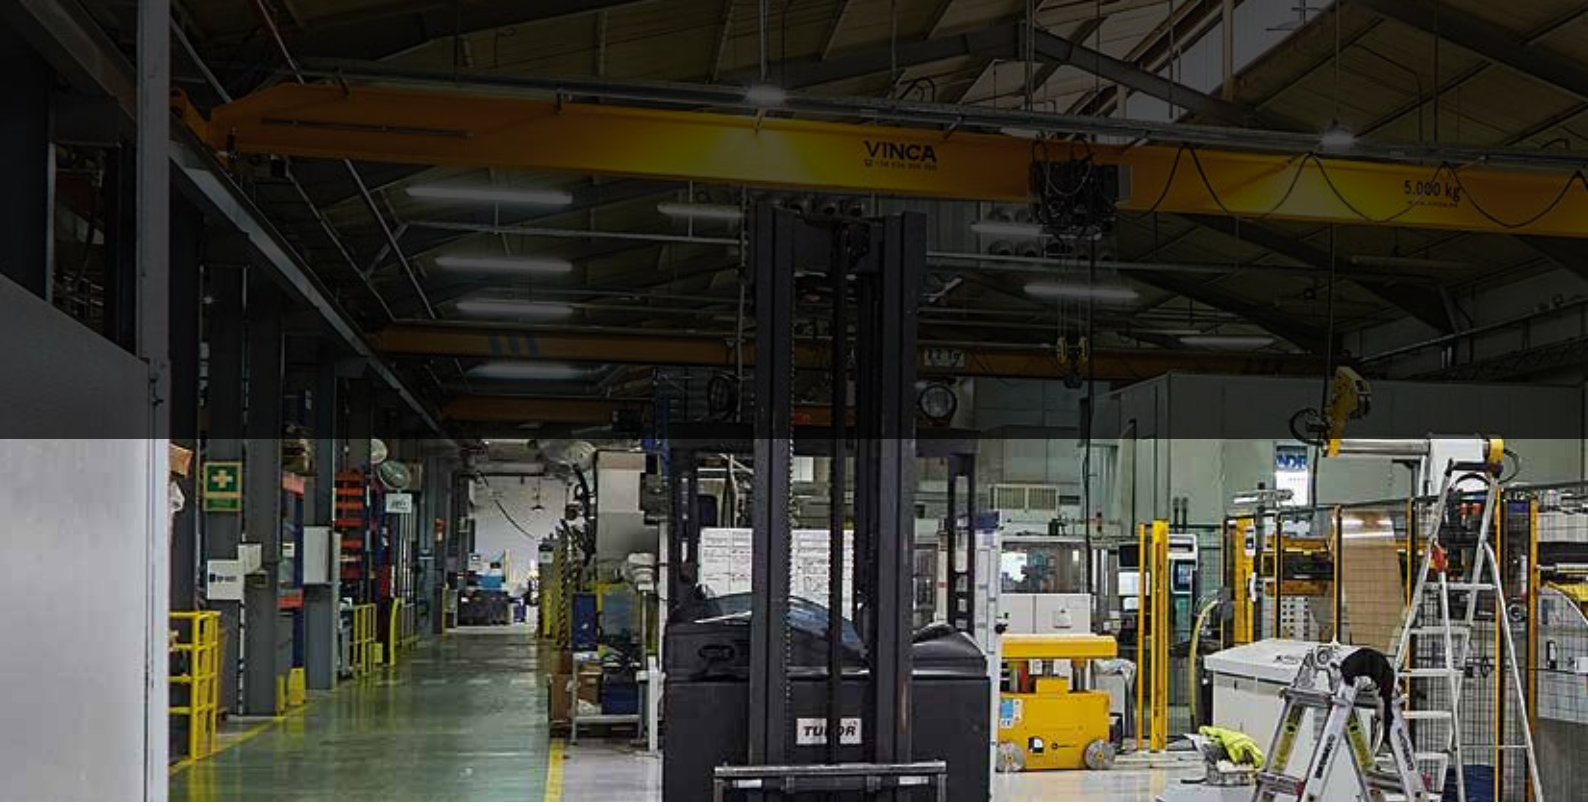
VINCA
5.000 kg



Industrial

Campanas / Campânulas







	Hexagon Zenit 48	Ákora HE	Ákora Switch
	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	150W	100W / 150W / 200W	100W / 150W / 200W
	220-240V dc	100-240V dc	100-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	17.403lm	16.500lm~33.000lm	8.400lm~28.000lm
	-	90°	90°
	>70 / >80	>80	>80
K	4	4	4 5
	IP66	IP65	IP65
	IK09	IK10	IK10
	Kit de emergencia Kit de emergência	-	-
	L90B10>200.000h	L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h
	DALI	DALI	1-10V
	90 07	■	■
	01	-	-


Hexagon


Zenit 48 Leds

CI	IP66	IK10	L90B10> 200.000h	-30~+40°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











PEXL0M

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0,98
- PEXL0M
- >70
- 0.0%
- 48
- 90 07
- PC
- AL iap
- 7kg
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS
- DALI

SOLUCIONES
SOLUÇÕES

Cora Industry Lite
Pág. 66



		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K
PLAYTECH	468268	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.375lm	116lm/W	4	4.000K

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO		
HEXZEN_740_OP45		
	K	
HEXZEN	740	OP45

configurador.prilux.es


	K						
HEXZEN	740	>70-4.000K	4	OP02	PEXL0M	OP45	S068L0M
	840	>80-4.000K	4	OP41	AINL0M	OP46	S134L0M
				OP42	PINL0M	OP47	S152L0M
				OP43	S016L0M	OP51	AEXL0M
				OP44	S028L0M		


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Ákora HE

CI | IP65 | IK10 | L70B50> 50.000h | -30~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

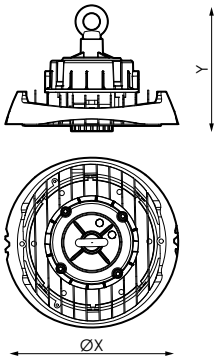



150W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 252

686341	INC. 1ud	629782	INC. 1ud	629812	INC. 1ud	629799	INC. 1ud
Kit Emergencia Akora HE DALI 20W LIFEP04 12,8V 7,2Ah 3H Kit de emergência Akora HE DALI 20W LIFEP04 12,8V 7,2Ah 3H		Reflector Aluminio 100W 60° Refletor Alumínio 100W 60°		Reflector Aluminio 100W 90° Refletor Alumínio 100W 90°		Reflector Aluminio 150W 60° Refletor Alumínio 150W 60°	
629829	INC. 1ud	629836	INC. 1ud	629911	INC. 1ud	629928	INC. 1ud
Reflector Aluminio 150W 90° Refletor Alumínio 150W 90°		Reflector Aluminio 200W 90° Refletor Alumínio 200W 90°		Kit lira 100W Kit suporte 100W		Kit lira 150W Kit suporte 150W	
629935	INC. 1ud	629881	INC. 1ud	629898	INC. 1ud	629904	INC. 1ud
Kit lira 200W Kit suporte 200W		Rejilla seguridad 100W Grade de segurança 100W		Rejilla seguridad 150W Grade de segurança 150W		Rejilla seguridad 200W Grade de segurança 200W	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

P/ A montagem do refletor conduz a uma redução do caudal de 4%. Este produto é fornecido com 2 mangueiras de 250mm.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- 90°
- >80
- 0.0%
- 32
- ■
- PC
- AL
- DALI



ACTIVA

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	K		
629737	92W	100W	600mA	16.995lm	16.500lm	4	4.000K	Ø240 x 165mm
629720	92W	100W	600mA	16.995lm	16.500lm	5	5.000K	Ø240 x 165mm
629751	138W	150W	750mA	25.493lm	24.750lm	4	4.000K	Ø280 x 165mm
629744	138W	150W	750mA	25.493lm	24.750lm	5	5.000K	Ø280 x 165mm
629775	186W	200W	1.000mA	33.990lm	33.000lm	4	4.000K	Ø320 x 165mm
629768	186W	200W	1.000mA	33.990lm	33.000lm	5	5.000K	Ø320 x 165mm

SOLUCIONES
SOLUÇÕES


Cora Industry Lite
Pág. 66


Ákora Switch


CI	IP65	IK10	L70B50> 50.000h	-30~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

Potencia/ Potência
CCT







150W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 252

		501521	INC. 1ud	507578	INC. 1ud	629782	INC. 1ud
		Detector de movimiento. Válido para grandes alturas (hasta 15m) 2/3 niveles 1-10V. Detector de movimento. Válido para altas altitudes (até 15m) 2/3 níveis 1-10V.		Control remoto para el detector de movimiento de grandes alturas. Controle remoto para detector de movimento de arranha-céus.		Reflector Aluminio 100W 60° Refletor Alumínio 100W 60°	
629812	INC. 1ud	629799	INC. 1ud	629829	INC. 1ud	629836	INC. 1ud
Reflector Aluminio 100W 90° Refletor Alumínio 100W 90°		Reflector Aluminio 150W 60° Refletor Alumínio 150W 60°		Reflector Aluminio 150W 90° Refletor Alumínio 150W 90°		Reflector Aluminio 200W 90° Refletor Alumínio 200W 90°	
629911	INC. 1ud	629928	INC. 1ud	629935	INC. 1ud	629881	INC. 1ud
Kit lira 100W Kit suporte 100W		Kit lira 150W Kit suporte 150W		Kit lira 200W Kit suporte 200W		Rejilla seguridad 100W Grade de segurança 100W	
629898	INC. 1ud	629904	INC. 1ud				
Rejilla seguridad 150W Grade de segurança 150W		Rejilla seguridad 200W Grade de segurança 200W					

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ El montaje del reflector conlleva una reducción del flujo del 4%. Este producto se sirve con 2 mangueras incorporadas de 250mm.

P/ A montagem do refletor conduz a uma redução do caudal de 4%. Este produto é fornecido com 2 mangueiras de 250mm.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- 90°
- >80
- 0.0%
- 32
- ■
- PC
- AL
- 1-10V



ACTIVA

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
629690	54W	60W	400mA	8.652lm	8.400lm	4	4.000K	Ø240 x 165mm
						5	5.000K	
	72W	80W	500mA	11.536lm	11.200lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
	92W	100W	600mA	14.120lm	14.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
629706	72W	80W	520mA	11536lm	11.200lm	4	4.000K	Ø280 x 165mm
						5	5.000K	
	111W	120W	600mA	17.304lm	16.800lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
	138W	150W	750mA	21.630lm	21.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
629713	92W	100W	700mA	14.120lm	14.000lm	4	4.000K	Ø320 x 165mm
						5	5.000K	
	138W	150W	850mA	21.230lm	21.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	
	186W	200W	1.000mA	28.840lm	28.000lm	4	4.000K	
						5	5.000K	

Proyecto de Iluminación Infrico
Projeto de iluminação Infrico
Lucena, Córdoba (España/Espanha)






Mecanizado
Plegado
Mecanizado
GH
12.5 t


V-Power
Shop



Industrial

Gasolineras / Estações de serviço

N
NEW




	Kynek
	PLAYTECH
W_T	100W
	220-240V dc
ϕ_T	11.000lm
	120°
	>80
K	4
	IP65
	IK08
	Kit de emergencia 1h / 3h Kit de emergência 1h / 3h
	L70B50> 50.000h
	NO DIM DALI / 1-10V / Touch DIM


Kynek

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70B50> 50.000h | -20~+45°C









ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 252

660570	INC. 1ud
Cajón de montaje en superficie	
Gaveta de montagem saliente	


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	>0.95
	>70
K	4.000K
	120°
	VT
	AL
kg	4,8kg
	Empotrar Encastrar



		W_T	ϕ_T	ϕ/W		K		
PLAYTECH	652261	100W	11.000lm	110lm/W	4	4.000K	400 x 400 x 100mm	350 x 350mm

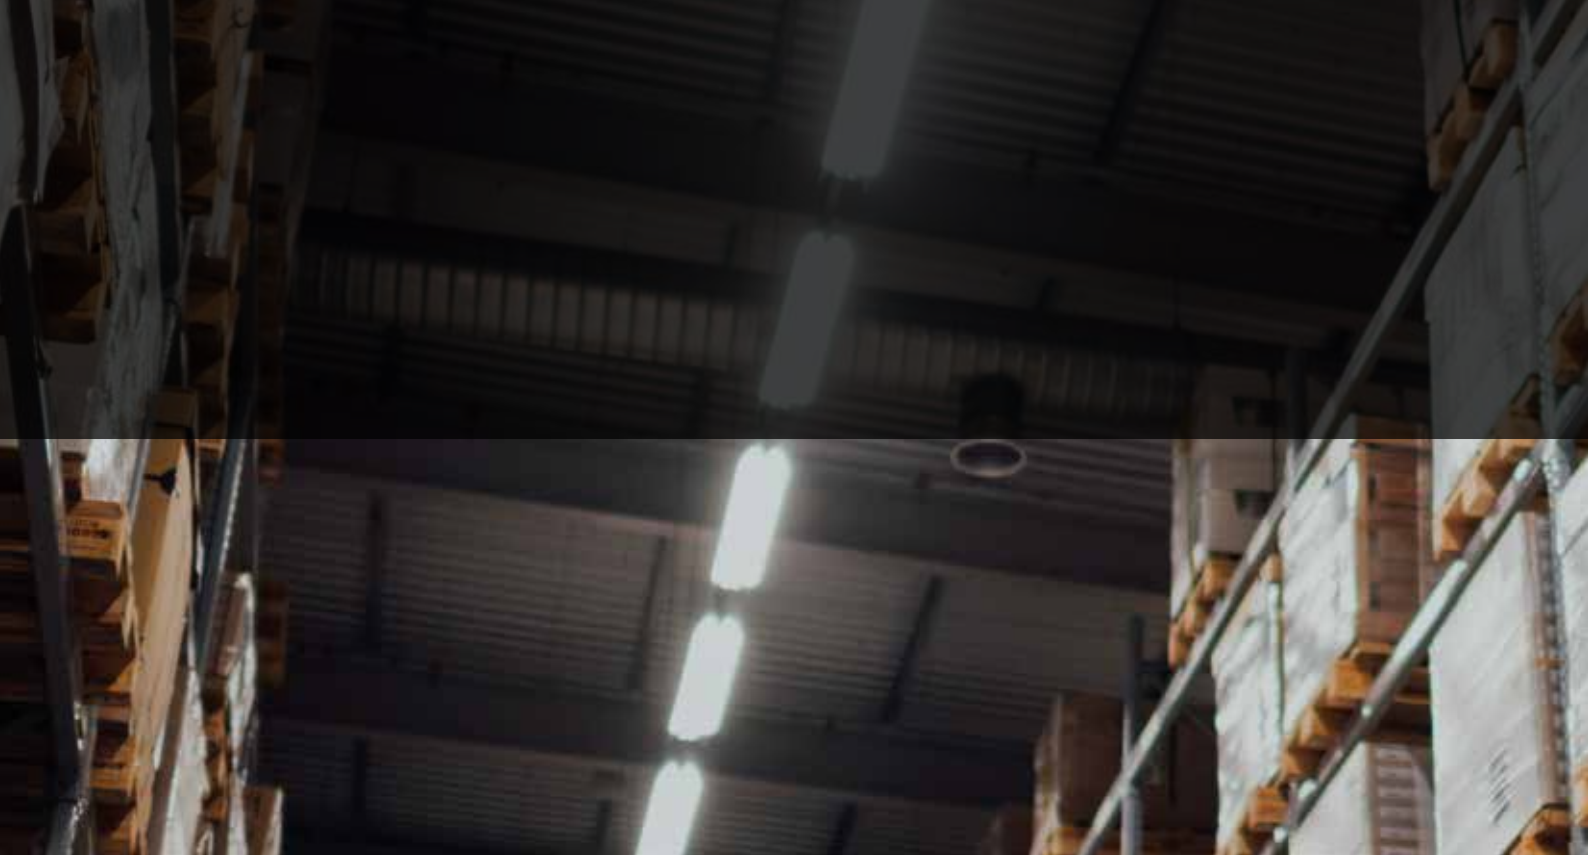





N
NEW





	Berlín HE	Berlín AVANT	Ambora Switch	Almara Tubular
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	PLAYTECH
W_T	20,1W~123,4W	15W~76W	18W / 36W / 50W	36W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚	⏚
Φ_T	2.674lm~16.977lm	1.444lm~8.692lm	2.500lm~7.080lm	5.760lm / 8.000lm
	-	-	120°	130°
	>80	>80	>80	>80
K	3 4 5 6.5	3 4 5 6.5	3 4 6.5	4
	IP66	IP65	IP66	IP69
	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h	-
	IK10	IK09	IK08 (IK10 opcional)	IK10
	L70B10>140.000h L90B10>40.000h	L70B10>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>100.000h
	NO DIM DALI	NO DIM DALI / 1-10V	NO DIM DALI	NO DIM
	■	■	■	□



Industrial

Estancas / Armaduras estanques










Dácil	Dácil Switch	Dácil Switch emergency	Megara Compact
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
18W / 34W / 50W	20W / 40W / 60W	40W	23W / 46W / 53W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⊡	⊡	⊡	⊡
2.407lm~6.858lm	2.414lm~6.858lm	4.418lm / 4.623lm	3.300lm~7.700lm
-	-	-	125°
>80	>80	>80	>80
4	4 6.5	4 6.5	4
IP65	IP65	IP65	IP66
-	-	-	-
IK07	IK08	IK07	IK10
L70B50>30.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
NO DIM	DALI	NO DIM	NO DIM
☐	☐	☐	☐

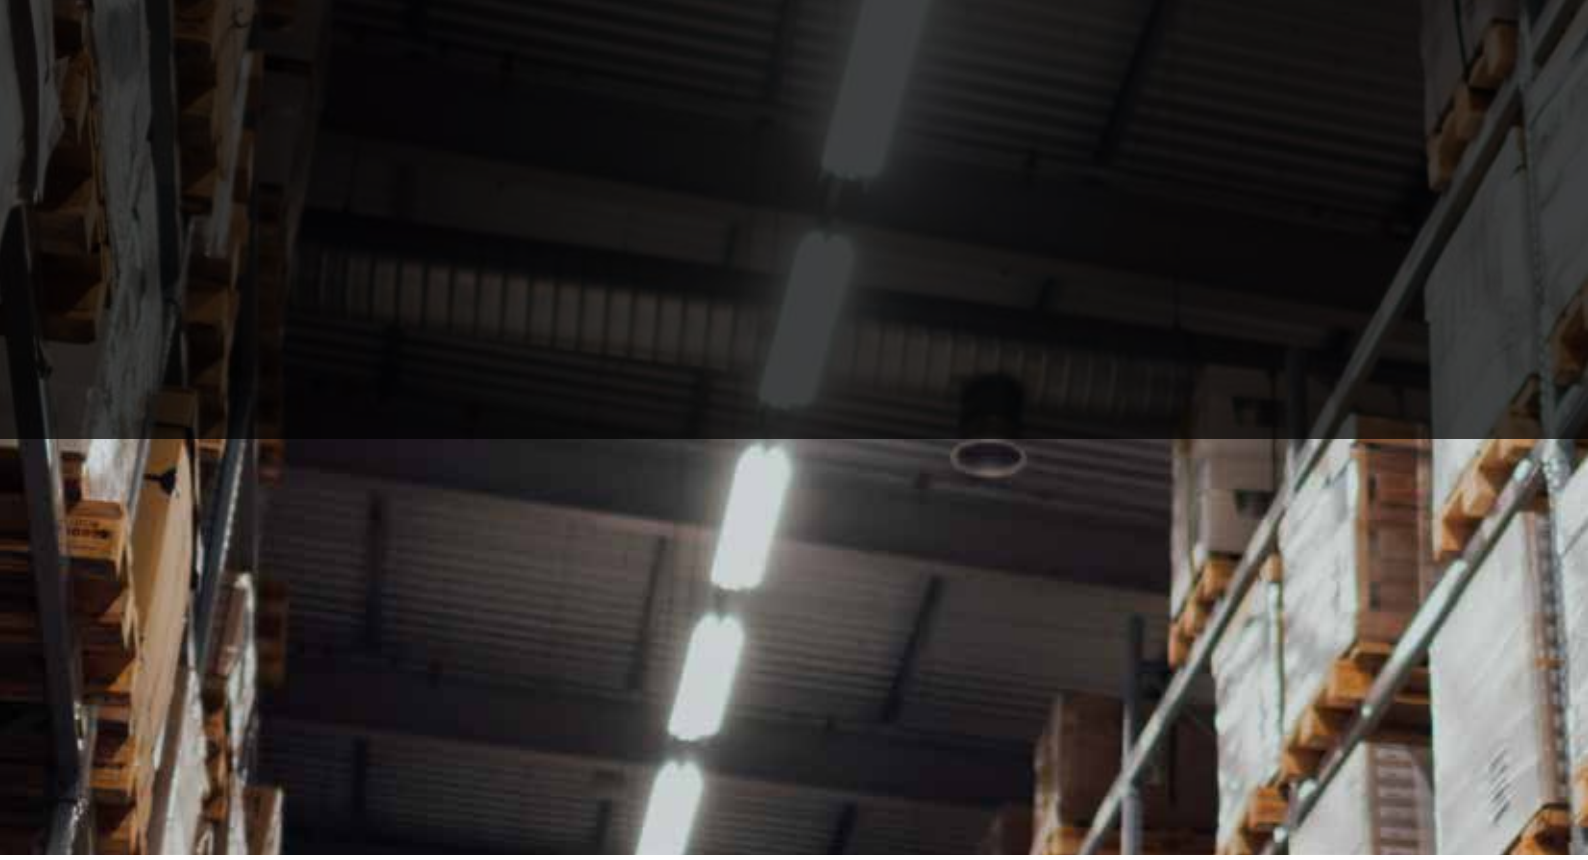



Industrial

Estancas / Armaduras estanques





N
NEW




	Berlín ECO	Essen	Munich
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	1x / 2x	1x / 2x	1x / 2x
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⧈	⧈	⏚
ϕ_T	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
K	-	-	-
	IP65	IP65	IP65
	-	-	-
	IK08	IK07	IK08
	-	-	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	▢	▢	▢

Berlín HE

CI | IP66 | IK10 | L70B10>140.000h L90B10>40.000h | HASTA +45°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



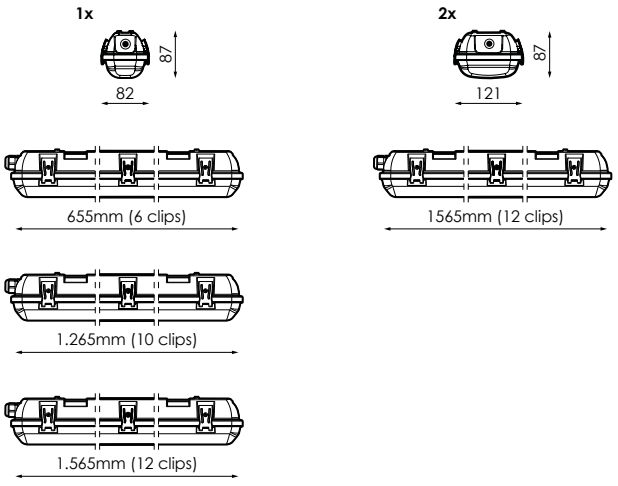







1X

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >80
- PO
- PC
- 2,7kg
- Superficie / Superfície

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	lm/W		K			
524896	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.295lm	3.128lm	2.674lm	133lm/W	4	4.000K	72	1x -655	-20ºC~+35 ºC
525114	1 x 16W	20,1W	500mA	0,92	3.338lm	3.169lm	2.709lm	135lm/W	5	5.000K	72	1x -655	-20ºC~+35 ºC
524926	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.006lm	3.816lm	3.244lm	145lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265	-20ºC~+45 ºC
525121	1 x 19W	22,3W	300mA	0,91	4.058lm	3.866lm	3.287m	147lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265	-20ºC~+45 ºC
524933	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.517lm	6.095lm	5.181lm	139lm/W	4	4.000K	144	1x - 1.265	-20ºC~+35 ºC
525138	1 x 32W	37,2W	500mA	0,92	6.600lm	6.173lm	5.247lm	141lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265	-20ºC~+35 ºC
524940	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	8905lm	8.234m	7.069lm	137lm/W	4	4.000K	144	1x -1.265	-20ºC~+35 ºC
525145	1 x 45W	51,5W	700mA	0,96	9.019m	8.339lm	7.159m	139lm/W	5	5.000K	144	1x -1.265	-20ºC~+35 ºC
524957	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.548lm	6.333lm	5.383lm	147lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565	-20ºC~+35 ºC
525152	1 x 32W	36,7W	400mA	0,92	6.632lm	6.414lm	5.452lm	149lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565	-20ºC~+35 ºC
524971	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	8.975lm	8.386m	7.128lm	141lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565	-20ºC~+35 ºC
525169	1 x 45W	50,4W	550mA	0,95	9.090lm	8.493m	7.219lm	143lm/W	5	5.000K	180	1x - 1.565	-20ºC~+35 ºC
524988	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.659lm	11.621lm	9.884lm	135lm/W	4	4.000K	180	1x -1.565	-20ºC~+45 ºC
525176	1 x 65W	73,1W	800mA	0,96	12.856lm	11.802lm	10.038lm	137lm/W	5	5.000K	180	1x -1.565	-20ºC~+45 ºC
525053	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.016lm	9.223lm	7.655lm	150lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+45 ºC
525244	2 x 24W	51,0W	300mA	0,95	10.144lm	9.341lm	7.753Lm	152lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+45 ºC
525060	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.291lm	14.873lm	12.270lm	144lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+35 ºC
525251	2 x 41W	85,2W	500mA	0,98	16.500lm	15.064lm	12.428lm	146lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+35 ºC
525077	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.093lm	18.973lm	15.748m	138lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+45 ºC
525268	2 x 53W	114,3W	650mA	0,98	21.364lm	19.217lm	15.951lm	140lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+45 ºC
524995	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.262lm	20.207lm	16.761lm	136lm/W	4	4.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+35 ºC
525008	2 x 57W	123,4W	700mA	0,98	22.548lm	20.467lm	16.977lm	138lm/W	5	5.000K	360	2x -1.565	-20ºC~+35 ºC

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

BERHE_1X120_1X19W_850 DA_SNO_CSN

configurador.prilux.es

		w	K			
BERHE	1X120	1X19W	850	DA	SNO	CSS

		w	K							
BERHE	1X60	1X16W	830	>80-3.000K	3	ONF	ON- OFF	SSI	Con sensor de presencia Com sensor de presença (NO DALI) (NO 1X60)	CCP	Cableado pasante - 9A máx. Cablagem de passagem - 9A máx. (3x1,5mm²) (NO DALI) (NO SENSOR)
	1X120	1X19W	840	>80-4.000K	4	ONF45	ON- OFF (+45ºC) (NO 2X57W)				
		1X32W	850	>80-5.000K	5			SNO	Sin sensor de presencia Sem sensor de presença	SCP	Sin cableado pasante Sem cablagem de passagem
		1X45W	865	>80-6.500K	6,5	DA	DALI				
	1X150	1X32W									
		1X45W									
		1X65W									
	2X150	2X24W									
		2X41W									
		2X53W									
		2X57W									

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Berlín AVANT

CI	IP65	IK09	L70B10>50.000h	-20~+35°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX







1200mm

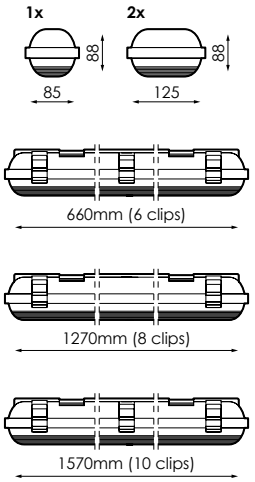

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 252

378369	INC. 6ud
Kit 6 clips plástico 600mm	
Kit 6 clips de plástico 600mm	

378376	INC. 8ud
Kit 8 clips plástico 1.200mm	
Kit 8 clips de plástico 1.200mm	

378406	INC. 10ud
Kit 10 clips plástico 1.500mm	
Kit 10 clips de plástico 1.500mm	

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
BEAV_1X120_1X30W_840_DA_SNO_EM3					
	W	K			
BEAV	1X30W	840	DA	SNO	EM3

configurador.prilux.es

	W		K							
BEAV	1X13W	2X11W	830	>80-3.000K	3	ONF	ON/OFF	SNO	Sin sensor Without sensor	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
	1X22W	2X22W	840	>80-4.000K	4	DA	DALI	SSI	Sensor de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade. (NO mod. 1X60) (NO DALI)	EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.
	1X26W	2X26W	850	>80-5.000K	5						
	1X28W	2X28W	865	>80-6.500K	6,5						
	1X30W	2X30W									
	1X33W	2X37W									
	1X37W										

AVISO / AVISO: Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >80
- PO
- PC
- 2,6kg
- Superficie / Superfície

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	Φ_{LED}	Φ_T		K		
550420	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.641lm	1.444lm	3	3.000K	24	1x - 660mm
550437	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.710lm	1.505lm	4	4.000K	24	1x - 660mm
550444	1 x13W	15W	350mA	0,9	1.795lm	1.581lm	5	5.000K	24	1x - 660mm
550758	1 x 22W	24W	300mA	0,93	2.880lm	2.534lm	3	3.000K	48	1x - 1.270mm
550765	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48	1x - 1.270mm
550772	1 x 22W	24W	300mA	0,93	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48	1x - 1.270mm
550789	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.282lm	2.888lm	3	3.000K	48	1x - 1.270mm
550796	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.420lm	3.010lm	4	4.000K	48	1x - 1.270mm
550802	1 x 26W	28W	350mA	0,95	3.591lm	3.161lm	5	5.000K	48	1x - 1.270mm
550819	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.696lm	3.252lm	3	3.000K	48	1x - 1.270mm
550826	1 x 30W	32W	390mA	0,95	3.850lm	3.388lm	4	4.000K	48	1x - 1.270mm
550833	1 x 30W	32W	390mA	0,95	4.043lm	3.558lm	5	5.000K	48	1x - 1.270mm
550840	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.600lm	3.096lm	3	3.000K	60	1x - 1.570mm
550857	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.750lm	3.225lm	4	4.000K	60	1x - 1.570mm
550864	1 x 28W	30W	300mA	0,95	3.938lm	3.387lm	5	5.000K	60	1x - 1.570mm
550871	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.200lm	3.612lm	3	3.000K	60	1x - 1.570mm
550888	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.375lm	3.763lm	4	4.000K	60	1x - 1.570mm
550895	1 x 33W	35W	350mA	0,96	4.594lm	3.952lm	5	5.000K	60	1x - 1.570mm
550901	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.619lm	3.973lm	3	3.000K	60	1x - 1.570mm
550918	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	4.812lm	4.139lm	4	4.000K	60	1x - 1.570mm
550925	1 x 37W*	39W	390mA	0,96	5.053lm	4.346lm	5	5.000K	60	1x - 1.570mm
550574	2 x 11W	24W	300mA	0.94	2.800lm	2.534lm	3	3.000K	48	2x - 660mm
550581	2 x 11W	24W	300mA	0.94	3.000lm	2.640lm	4	4.000K	48	2x - 660mm
550598	2 x 11W	24W	300mA	0.94	3.150lm	2.772lm	5	5.000K	48	2x - 660mm
550604	2 x 22W	46W	300mA	0.96	5.760lm	5.069lm	3	3.000K	96	2x - 1.270mm
550611	2 x 22W	46W	300mA	0.96	6.000lm	5.280lm	4	4.000K	96	2x - 1.270mm
550628	2 x 22W	46W	300mA	0.96	6.300lm	5.554lm	5	5.000K	96	2x - 1.270mm
550635	2 x 26W	54W	350mA	0.97	6.564lm	5.776lm	3	3.000K	96	2x - 1.270mm
550642	2 x 26W	54W	350mA	0.97	6.840lm	6.019lm	4	4.000K	96	2x - 1.270mm
550659	2 x 26W	54W	350mA	0.97	7.182lm	6.320lm	5	5.000K	96	2x - 1.270mm
550666	2 x 30W	62W	400mA	0.98	7.392lm	6.504lm	3	3.000K	96	2x - 1.270mm
	2 x 30W	62W	400mA	0.98	7.700lm	6.776lm	4	4.000K	96	2x - 1.270mm
550680	2 x 30W	62W	400mA	0.98	8.086lm	7.116lm	5	5.000K	96	2x - 1.270mm
550697	2 x 28W	57W	300mA	0.97	7.200lm	6.192lm	3	3.000K	120	2x - 1.570mm
550703	2 x 28W	57W	300mA	0.97	7.500lm	6.450lm	4	4.000K	120	2x - 1.570mm
550710	2 x 28W	57W	300mA	0.97	7.875lm	6.773lm	5	5.000K	120	2x - 1.570mm
550727	2 x 37W*	76W	400mA	0.96	9.240lm	7.946lm	3	3.000K	120	2x - 1.570mm
550734	2 x 37W*	76W	400mA	0.96	9.625lm	8.278lm	4	4.000K	120	2x - 1.570mm
550741	2 x 37W*	76W	400mA	0.96	10.107lm	8.692lm	5	5.000K	120	2x - 1.570mm

*Máxima temperatura de trabajo 30ºC/ *A temperatura máxima de 30ºC

Ambora Switch

N NEW | CI | IP66 | IK08 | L70B50>50.000h | -10~+35°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

CCT







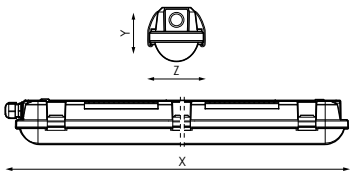

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

+ INFO PAG. 252

686587	INC. 6pcs
Difusor PC 600mm	
Difusor PC 600mm	

684408	INC. 6pcs
Kit 6 clips metálicos INOX 600mm IK10 Kit 6 clipes de aço INOX de 600mm IK10	

684392	INC. 1pc
Kit anclaje	
Kit de fixação	

686594	INC. 8pcs
Difusor PC 1.200mm	
Difusor PC 1.200mm	

684415	INC. 8pcs
Kit 10 clips metálicos INOX 1200mm IK10 Kit 10 clipes de aço INOX de 1200mm IK10	

686136	INC. 1pc
Kit suspensión	
Kit de suspensão	

686600	INC. 12pcs
Difusor PC 1.500mm	
Difusor PC 1.500mm	

684422	INC. 12pcs
Kit 12 clips metálicos INOX 1500mm IK10 Kit 12 clipes de aço INOX de 1500mm IK10	

686143	INC. 1pc
Pasacable IP65 bandeja trasera	
Passacabo IP65 com bandeja traseira	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >80
-
- PC-T
- PC
- Superficie / Superfície

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



ACTIVA

	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
684279	18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	No / Não	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
684286	36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	No / Não	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
684293	50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	No / Não	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		
690973	18W	2.750lm	2.500lm	3	3.000K	Si / Sim	550 x 80x 71mm
		2.805lm	2.550lm	4	4.000K		
		2.825lm	2.580lm	6,5	6.500K		
690980	36W	5.500lm	5.000lm	3	3.000K	Si / Sim	1.150 x 80 x 71mm
		5.605lm	5.050lm	4	4.000K		
		5.625lm	5.080lm	6,5	6.500K		
690997	50W	7.800lm	7.000lm	3	3.000K	Si / Sim	1.450 x 80 x 71mm
		7.855lm	7.050lm	4	4.000K		
		7.885lm	7.080lm	6,5	6.500K		

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
AMB_28W_SR_SNO_SEM_SCP					
	W				
AMB	28W	SR	SNO	SEM	SCP

configurador.prilux.es

	W_T						
AMB	18W	ONF	ON/OFF	SNO	Sin sensor Without sensor	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
	36W	DA	DALI	SSI	Sensor de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade. (NO 18W)	EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h. (NO 18W)
	50W					CCP	Cableado pasante - 9A máx. Cablagem de passagem - 9A máx. (3x1,5mm²)
						SCP	Sin cableado pasante Sem cablagem de passagem

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Almara Tubular


CI | IP69 | IK10 | L70B50> 100.000h | -20~+40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	PC
	FE Inox
	FE Inox
	Superficie Superfície









		W	Φ_{LED}	Φ_T	K			kg
PLAYTECH	653206	36W	7.000lm	5.760lm	4.000K	1.249 x 75 x 75mm	2 clips	1,65kg
	653213	50W	9.700lm	8.000lm	4.000K	1.549 x 75 x 75mm	2 clips	1,98kg

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades máximas posibles conexionadas en serie.

P/ Máximo de unidades possíveis ligadas em série.

P	ud/máx
36W	18
50W	12

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Dácil

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0.9
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície


CII | IP65 | IK07 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C






ACTIVA


	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K			
534499	16W	18W	2.847lm	2.407lm	4	4.000K	600 x 84 x 71mm	32
534505	16W	18W	2.962lm	2.512lm	6,5	6.500K	600 x 84 x 71mm	32
534512	31W	34W	5.713lm	4.719lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm	20
534529	31W	34W	5.823lm	4.811lm	6,5	6.500K	1.200 x 84 x 71mm	20



18W 600mm



34W 1.200mm



50W 1.500mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.
Clip de fijación.
Conexión en serie:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

P/ Conector Quick.
Clipe de montagem.
Ligação em série:
18W: 32luminarias
37W: 20luminarias
57W: 13luminarias

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

Dácil Switch

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 50.000h | -10~+35°C

CCT



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- >80
- PC-O
- PC
- DALI
- Superficie / Superfície


SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX


INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI


ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	K		
521031	18W	20W	2.943lm	2.414lm	4	4.000K	600 x 84 x 71mm
			3.090lm	2.533lm	6,5	6.500K	
521048	37W	40W	5.421lm	4.418lm	4	4.000K	1.200 x 84 x 71mm
			5.637lm	4.623lm	6,5	6.500K	
521055	57W	60W	7.965lm	6.534lm	4	4.000K	1.500 x 84 x 71mm
			8.364lm	6.858lm	6,5	6.500K	






18W 600mm



37W 1.200mm



57W 1.500mm

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.

P/ Não adequado para a sua exposição para raios uva.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Conector rápido.

P/ Conector rápido.



[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Megara Compact

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0.9
- 125°
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

CII | IP66 | IK10 | L70B50> 50.000h | -20~40°C | N NEW





		W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	655583	23W	3.300lm	4	4.000K	593 x 65 x 55mm
	655590	23W	3.350lm	5	5.000K	593 x 65 x 55mm
	655606	46W	6.600lm	4	4.000K	1.228 x 65 x 55mm
	655613	46W	6.650lm	5	5.000K	1.228 x 65 x 55mm
	655620	53W	7.650lm	4	4.000K	1.528 x 65 x 55mm
	655637	53W	7.700lm	5	5.000K	1.528 x 65 x 55mm

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades máximas posibles conexionadas en serie.

P/ Máximo de unidades possíveis ligadas em série.


P	ud/máx
23W	10
46W	9
53W	8

AVISO / AVISO

Ñ/ Apto para instalación en exteriores. No apto para la exposición a los rayos UVA.

P/ Adequado para instalação no exterior. Não adequado para exposição aos raios UV.

Proyecto de Iluminación Komkal
Projeto de iluminação Komkal
Reus (España/Espanha)

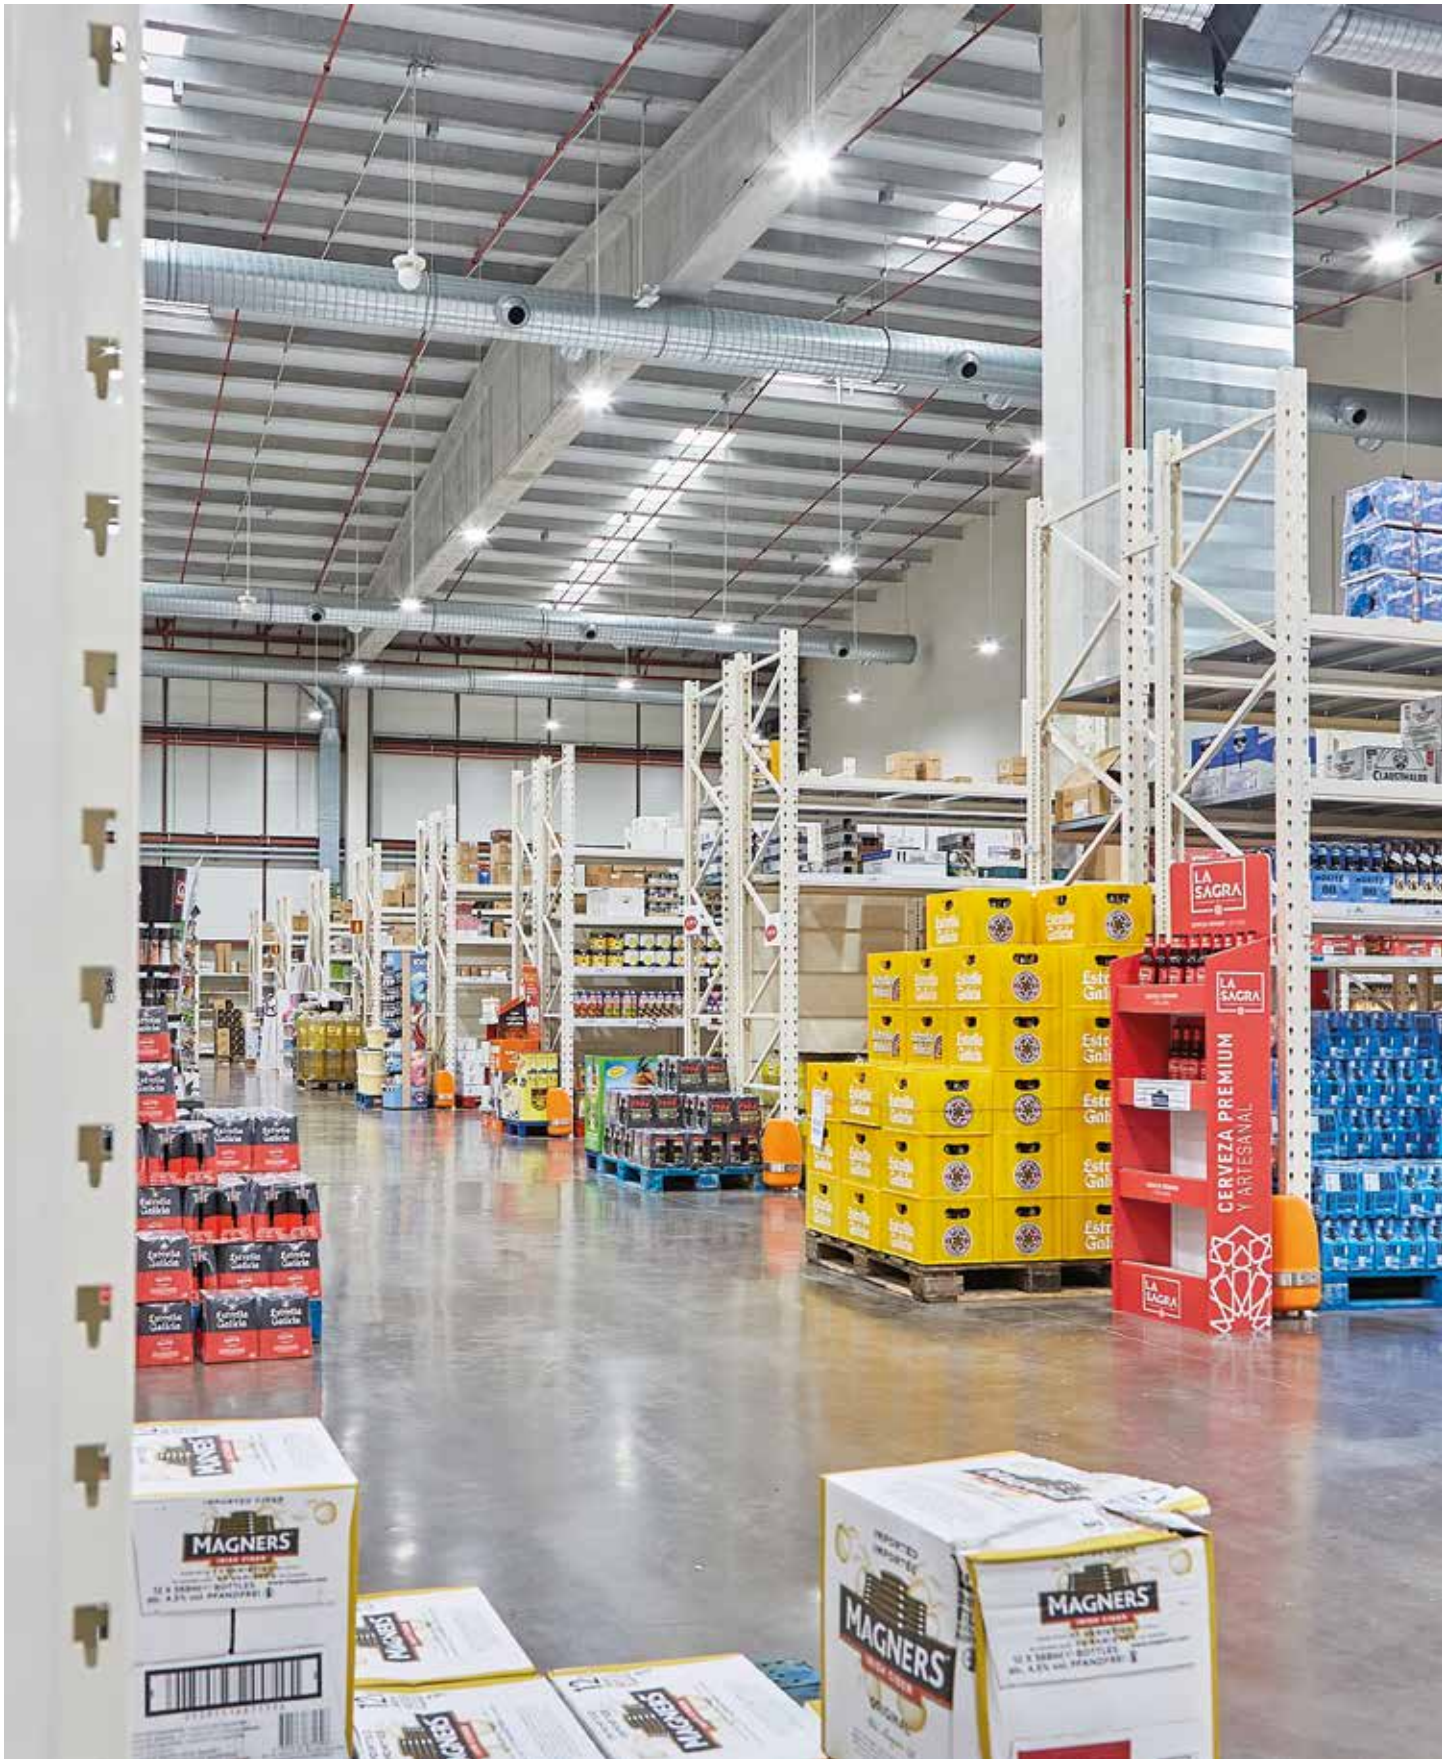






APEROL
SPRITZ
JOIN
THE JOY
18

Berlín *ECO*

Tubo Led

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C

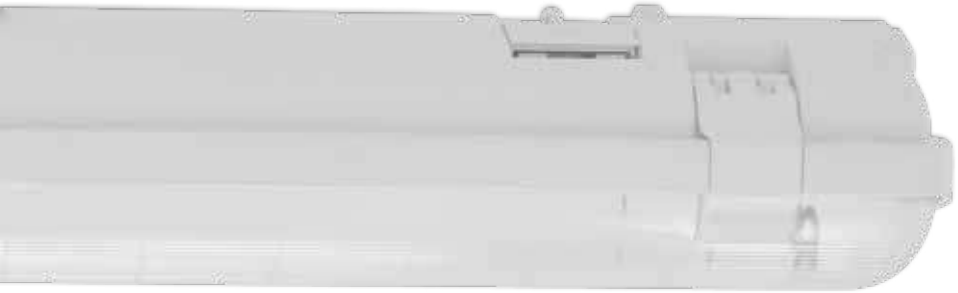



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 252

146340 INC. 8ud	**146333** INC. 6ud	**146357** INC. 10ud
Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm Kit 8 clipes de aço INOX de 1.200mm	Kit 6 clips metálicos INOX 600mm Kit 6 clipes de aço INOX de 600mm	Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm Kit 10 clipes de aço INOX de 1.500mm
378376 INC. 8ud	**378369** INC. 6ud	**378406** INC. 10ud
Kit 8 clips plástico 1.200mm Kit 8 clipes de plástico de 1.200mm	Kit 6 clips plástico 600mm Kit 6 clipes de plástico de 600mm	Kit 10 clips plástico 1.500mm Kit 10 clipes de plástico de 1.500mm

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

Ñ/ Alimentación:
1 Sin polaridad
2 Con polaridad

P/ Fonte de energia:
1 Sem polaridade
2 Com polaridade

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART.
Lámpara no incluido.
Clips para fácil apertura.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART. Lâmpada não incluída.
Clipe para abertura fácil.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	0.9
	PC-O
	PC
	Superficie Superfície



ACTIVA

469883	1x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 85mm	6 clips	1
469890	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 85mm	8 clips	1
469906	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 85mm	10 clips	1
469913	2x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 125mm	6 clips	1
469920	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 88 x 125mm	8 clips	1
469937	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 88 x 125mm	10 clips	1
469821	1x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 85mm	6 clips	2
469852	2x	ecTUBE LED 600mm	660 x 88 x 125mm	6 clips	2

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO		
BERTL_1x1200_EM1		
BERTL	1x1200	EM1

configurador.prilux.es

BERTL	1x600	2x600	EM1	Kit de emergencia 1h. Kit de emergência 1h. (NO 1X600 / 2X600)
	1x1200	2x1200		
	1X1500	2X1500		

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Essen

N NEW | CII | IP65 | IK07 | -20~+40°C


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V
Hz 50-60Hz
φ 0.9
PC
ABS
Superficie
Superfície



ACTIVA

	W LED				
679176	1x	ecTUBE LED 600mm	670 x 65 x 60mm	6 clips	1
679206	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.270 x 65 x 60mm	12 clips	1
679220	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.570 x 65 x 60mm	14 clips	1
679190	2x	ecTUBE LED 600mm	675 x 95 x 60mm	6 clips	1
679213	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.275 x 95 x 60mm	12 clips	1
679237	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.575 x 95 x 60mm	14 clips	1



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

+ INFO PAG. 252

679442 **INC. 6pc**
Kit 6 clips metálicos INOX 1X600mm IK10
Kit 6 clipes de aço INOX de 1X600mm IK10

679459 **INC. 12pc**
Kit 12 clips metálicos INOX 1X1200mm IK10
Kit 12 clipes de aço INOX de 1X1200mm IK10

679466 **INC. 15pc**
Kit 15 clips metálicos INOX 1X1500mm IK10
Kit 15 clipes de aço INOX de 1X1500mm IK10

681209 **INC. 6pcs**
Kit 6 clips metálicos INOX 2X600mm IK10
Kit 6 clipes de aço INOX de 2X600mm IK10

681216 **INC. 12pcs**
Kit 12 clips metálicos INOX 2X1200mm IK10
Kit 12 clipes de aço INOX de 2X1200mm IK10

681223 **INC. 15pcs**
Kit 15 clips metálicos INOX 2X1500mm IK10
Kit 15 clipes de aço INOX de 2X1500mm IK10

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

Ñ/ Alimentación: 1 Sin polaridad
2 Con polaridad

P/ Fonte de energia: 1 Sem polaridade
2 Com polaridade

AVISO / AVISO

Ñ/ Clips para fácil apertura de acero inoxidables y tubos no incluidos

P/ Clips de aço inoxidável para abertura fácil e tubos não incluídos

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Munich

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- PC-T
- PC
- Superficie
  Superfície


CI | IP65 | -20~+35°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

496018	1x	ecTUBE LED 600mm	668 x 70 x 60mm	6 clips	1
496025	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	1
496032	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	1
496049	2x	ecTUBE LED 600mm	668 x 110 x 60mm	6 clips	1
496056	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	1
496063	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	1
495950	1x	ecTUBE LED 600mm	668 x 70 x 60mm	6 clips	2
495967	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 70 x 60mm	10 clips	2
495974	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 70 x 60mm	12 clips	2
495981	2x	ecTUBE LED 600mm	668 x 110 x 60mm	6 clips	2
495998	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.278 x 110 x 60mm	10 clips	2
496001	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.578 x 110 x 60mm	12 clips	2



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 252

496131	INC. 6pc
Kit 6 clips INOX 600mm Kit 6 clipes INOX 600mm	

496148	INC. 10ud
Kit 10 clips INOX 1.500mm Kit 10 clipes INOX 1.500mm	

496155	INC. 12ud
Kit 12 clips INOX 1.500mm Kit 12 clipes INOX 1.500mm	

ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGÍA

Ñ/ Alimentación: 1 Sin polaridad
2 Con polaridad

P/ Fonte de energia: 1 Sem polaridade
2 Com polaridade

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Hasta -20° con ecTUBE LED PRILUX BASIC y SMART. Lámpara no incluido.
Clips para fácil apertura.

P/ Até -20° com ecTUBE LED PRILUX BASIC e SMART. Lâmpada não incluída.
Clipe para abertura fácil.

Accesorios / Acessórios

REFLECTORES / REFLECTORES

	Akora HE	Akora Switch
629782	●	●
629812	●	●
629799	●	●
629829	●	●
629836	●	●
629881	●	●
629898	●	●
629904	●	●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Kynek	Akora HE	Akora Switch	Ambora switch
660570	●			
629911		●	●	
629935		●	●	
629928		●	●	
684392				●
686136				●

DETECTOR / DETECTOR

	Akora HE	Akora Switch
686341	●	

CONTROL / CONTROLO

	Akora Switch
507578	●

CONFIGURACIÓN / CONFIGURAÇÃO

	Akora Switch
501521	●



629782 **INC. 1ud**

Reflector Aluminio 100W 60°

Refletor Alumínio 100W 60°



629812 **INC. 1ud**

Reflector Aluminio 100W 90°

Refletor Alumínio 100W 90°



629799 **INC. 1ud**

Reflector Aluminio 150W 60°

Refletor Alumínio 150W 60°



629829 **INC. 1ud**

Reflector Aluminio 150W 90°

Refletor Alumínio 150W 90°



629836 **INC. 1ud**

Reflector Aluminio 200W 90°

Refletor Alumínio 200W 90°



629881 **INC. 1ud**

Rejilla seguridad 100W

Grade de segurança 100W



629898 **INC. 1ud**

Rejilla seguridad 150W

Grade de segurança 150W



629904 **INC. 1ud**

Rejilla seguridad 200W

Grade de segurança 200W



660570 **INC. 1ud**

Cajón de montaje en superficie

Gaveta de montagem saliente



629911 **INC. 1ud**

Kit lira 100W

Kit suporte 100W



629935 **INC. 1ud**

Kit lira 200W

Kit suporte 200W



629928 **INC. 1ud**

Kit lira 150W

Kit suporte 150W



684392 **INC. 2ud**

Kit anclaje

Kit de fixação



686136 **INC. 2ud**

Kit suspensión

Kit de suspensão



686341 **INC. 1ud**

Kit Emergencia Akora HE DALI 20W LIFEP04 12,8V 7,2Ah 3H

Kit de emergência Akora HE DALI 20W LIFEP04 12,8V 7,2Ah 3H



507578 **INC. 1ud**

Control remoto para el detector de movimiento de grandes alturas.

Controle remoto para detector de movimento de arranha-céus.



501521 **INC. 1ud**

Detector de movimiento.
Válido para grandes alturas (hasta 15m) 2/3 niveles 1-10V.

Detector de movimento.
Válido para altas altitudes (até 15m) 2/3 níveis 1-10V.

Accesorios / Acessórios

CIERRE / ENCERRAMENTO

	Berlin Avant			Essen			Berlin Eco Tubo LED IP65			Munich			Ambora Switch		
	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm	600mm	1200mm	1.500mm	600mm	1.200mm	1.500mm
378369	●			●			●								
378376		●			●			●							
378406			●			●			●						
679442				●											
679459					●										
679466						●									
681209				●											
681216					●										
681223						●									
146333							●								
146340								●							
146357									●						
496131										●					
496148											●				
496155												●			
684408													●		
684415														●	
684422															●

DIFUSOR / DIFUSOR

	Ambora Switch		
	600mm	1.200mm	1.500mm
686587	●		
686594		●	
686600			●

IP65

	Ambora Switch
686143	●



378369	INC. 6ud
Kit 6 clips plástico 600mm Kit 6 clipes de plástico de 600mm	

378376	INC. 8ud
Kit 8 clips plástico 1.200mm Kit 8 clipes de plástico de 1.200mm	

378406	INC. 10ud
Kit 10 clips plástico 1.500mm Kit 10 clipes de plástico de 1.500mm	



146333	INC. 6ud
Kit 6 clips metálicos INOX 600mm Kit 6 clipes de aço INOX de 600mm	

146340	INC. 8ud
Kit 8 clips metálicos INOX 1.200mm Kit 8 clipes de aço INOX de 1.200mm	

146357	INC. 10ud
Kit 10 clips metálicos INOX 1.500mm Kit 10 clipes de aço INOX de 1.500mm	



496131	INC. 6ud
Kit 6 clips plástico 600mm Kit 6 clipes de plástico de 600mm	

496148	INC. 10ud
Kit 10 clips plástico 1.200mm Kit 10 clipes de plástico de 1.200mm	

496155	INC. 12ud
Kit 12 clips plástico 1.500mm Kit 12 clipes de plástico de 1.500mm	

686587	INC. 1ud
Difusor PC 600mm Difusor PC 600mm	



686594	INC. 1ud
Difusor PC 1.200mm Difusor PC 1.200mm	

686600	INC. 1ud
Difusor PC 1.500mm Difusor PC 1.500mm	



679442	INC. 6ud
Kit 6 clips metálicos INOX 1X600mm IK10 Kit 6 clipes de aço INOX de 1X600mm IK10	

679459	INC. 12pc
Kit 12 clips metálicos INOX 1X1200mm IK10 Kit 12 clipes de aço INOX de 1X1200mm IK10	

679466	INC. 15pc
Kit 15 clips metálicos INOX 1X1500mm IK10 Kit 15 clipes de aço INOX de 1X1500mm IK10	



681209	INC. 6pcs
Kit 6 clips metálicos INOX 2X600mm IK10 Kit 6 clipes de aço INOX de 2X600mm IK10	

681216	INC. 12pcs
Kit 12 clips metálicos INOX 2X1200mm IK10 Kit 12 clipes de aço INOX de 2X1200mm IK10	

681223	INC. 15pcs
Kit 15 clips metálicos INOX 2X1500mm IK10 Kit 15 clipes de aço INOX de 2X1500mm IK10	



684408	INC. 6pcs
Kit 6 clips metálicos INOX 600mm IK10 Kit 6 clipes de aço INOX de 600mm IK10	

684415	INC. 10ud
Kit 10 clips metálicos INOX 1200mm IK10 Kit 10 clipes de aço INOX de 1200mm IK10	

684422	INC. 12ud
Kit 12 clips metálicos INOX 1500mm IK10 Kit 12 clipes de aço INOX de 1500mm IK10	



686143	INC. 1ud
Pasacable IP65 bandeja trasera Passacabo IP65 com bandeja traseira	





Proyección
Projeção

Etadio Marcel Cedán
Malakoff, Francia





N
NEW







	Astrani	Hexagon óptima	Hexagon play match unity	Hexagon play match
	ACTIVA	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	200W~1.200W	150W~750W	546W	688W~1.520W
	100-200Vac 200-277Vac	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚	⏚
Φ_T	29.715lm~178.290lm	17.403lm~86.685lm	69.380lm~70.964lm	84.470lm~187.940lm
	30°	-	-	-
	>70 (4.000K) >80 (5.700K)	>70	>70 / >80	>70 / >80
K	4 5.7	3 4 5	3 4 5	3 4 5
	IP66	IP66	IP66	IP66
	IK09	IK10	IK09 (GO)	IK09 (GO)
	> 100.000h	L90B10> 200.000h	L90B10> 66.000h	L90B10>200.000h L95B10>100.000h
	DALI	DALI	DALI / NO DIM	DALI
	90 06	90 07	90 07	90 07
	ENEC 18 IEC TECEE	ENEC 18 IEC TECEE AENOR	ENEC 18 IEC TECEE AENOR	ENEC 18 IEC TECEE AENOR

Proyección
Projeção



Proyectores / Projectores









Hexagon play arena	Nantes	Nantes L	Nantes XL
PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
678W~1.500W	38,0W~118,4W	68,8W~203,7W	104,0W~324,1W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
73.957lm~162.606lm	5.825lm~13.957lm	10.358lm~24.791lm	15.633lm~42.900lm
-	-	-	-
>90	>70 / >80 / >90	>70 / >80 / >90	>70 / >80 / >90
6	2.2 2.7 3 4 5	2.2 2.7 3 4 5	2.2 2.7 3 4 5
IP66	IP66	IP66	IP66
IK09 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)	IK09 (L) IK10 (GO)
L80B10> 154.000h	L70B10> 100.000h	L70B10> 100.000h	L70B10> 100.000h
DMX DALI	DALI DN-LM / 5N	DALI DN-LM / 5N	DALI DN-LM / 5N
9007	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9007 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL
18 IEC TECEE AENOR	18 IEC TECEE AENOR	18 IEC TECEE AENOR	18 IEC TECEE AENOR







	Akagy Switch	Akagy Switch Sensor
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	20W~300W	20W~300W
	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚
Φ_T	2.800lm~45.000lm	2.800lm~45.000lm
	120°	120°
	>70	>70
K	3 4 5	3 4 5
	IP65	IP65
	IK08	IK08
	L70>50.000h	L70>50.000h
	NO DIM	NO DIM
	90 07	90 07
	-	-



Proyección
Projeção

Proyectores / Projectores








Akagy Basic	Energy Tech He	Kenia
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
50W	13,5W~200W	20W~200W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
7.300lm~7.500lm	2.126lm~34.017lm	1.823lm~28.115lm
90°	90°	100° / 110°
>70	>70	>80
3 4 5	3 5	3 4 5
IP65	IP65	IP65
IK08	IK08	-
L70>50.000h	L70B50> 30.000h L70B50> 50.000h	L70B50> 25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
90 07	70 10	70 45
-	-	-

Astrani

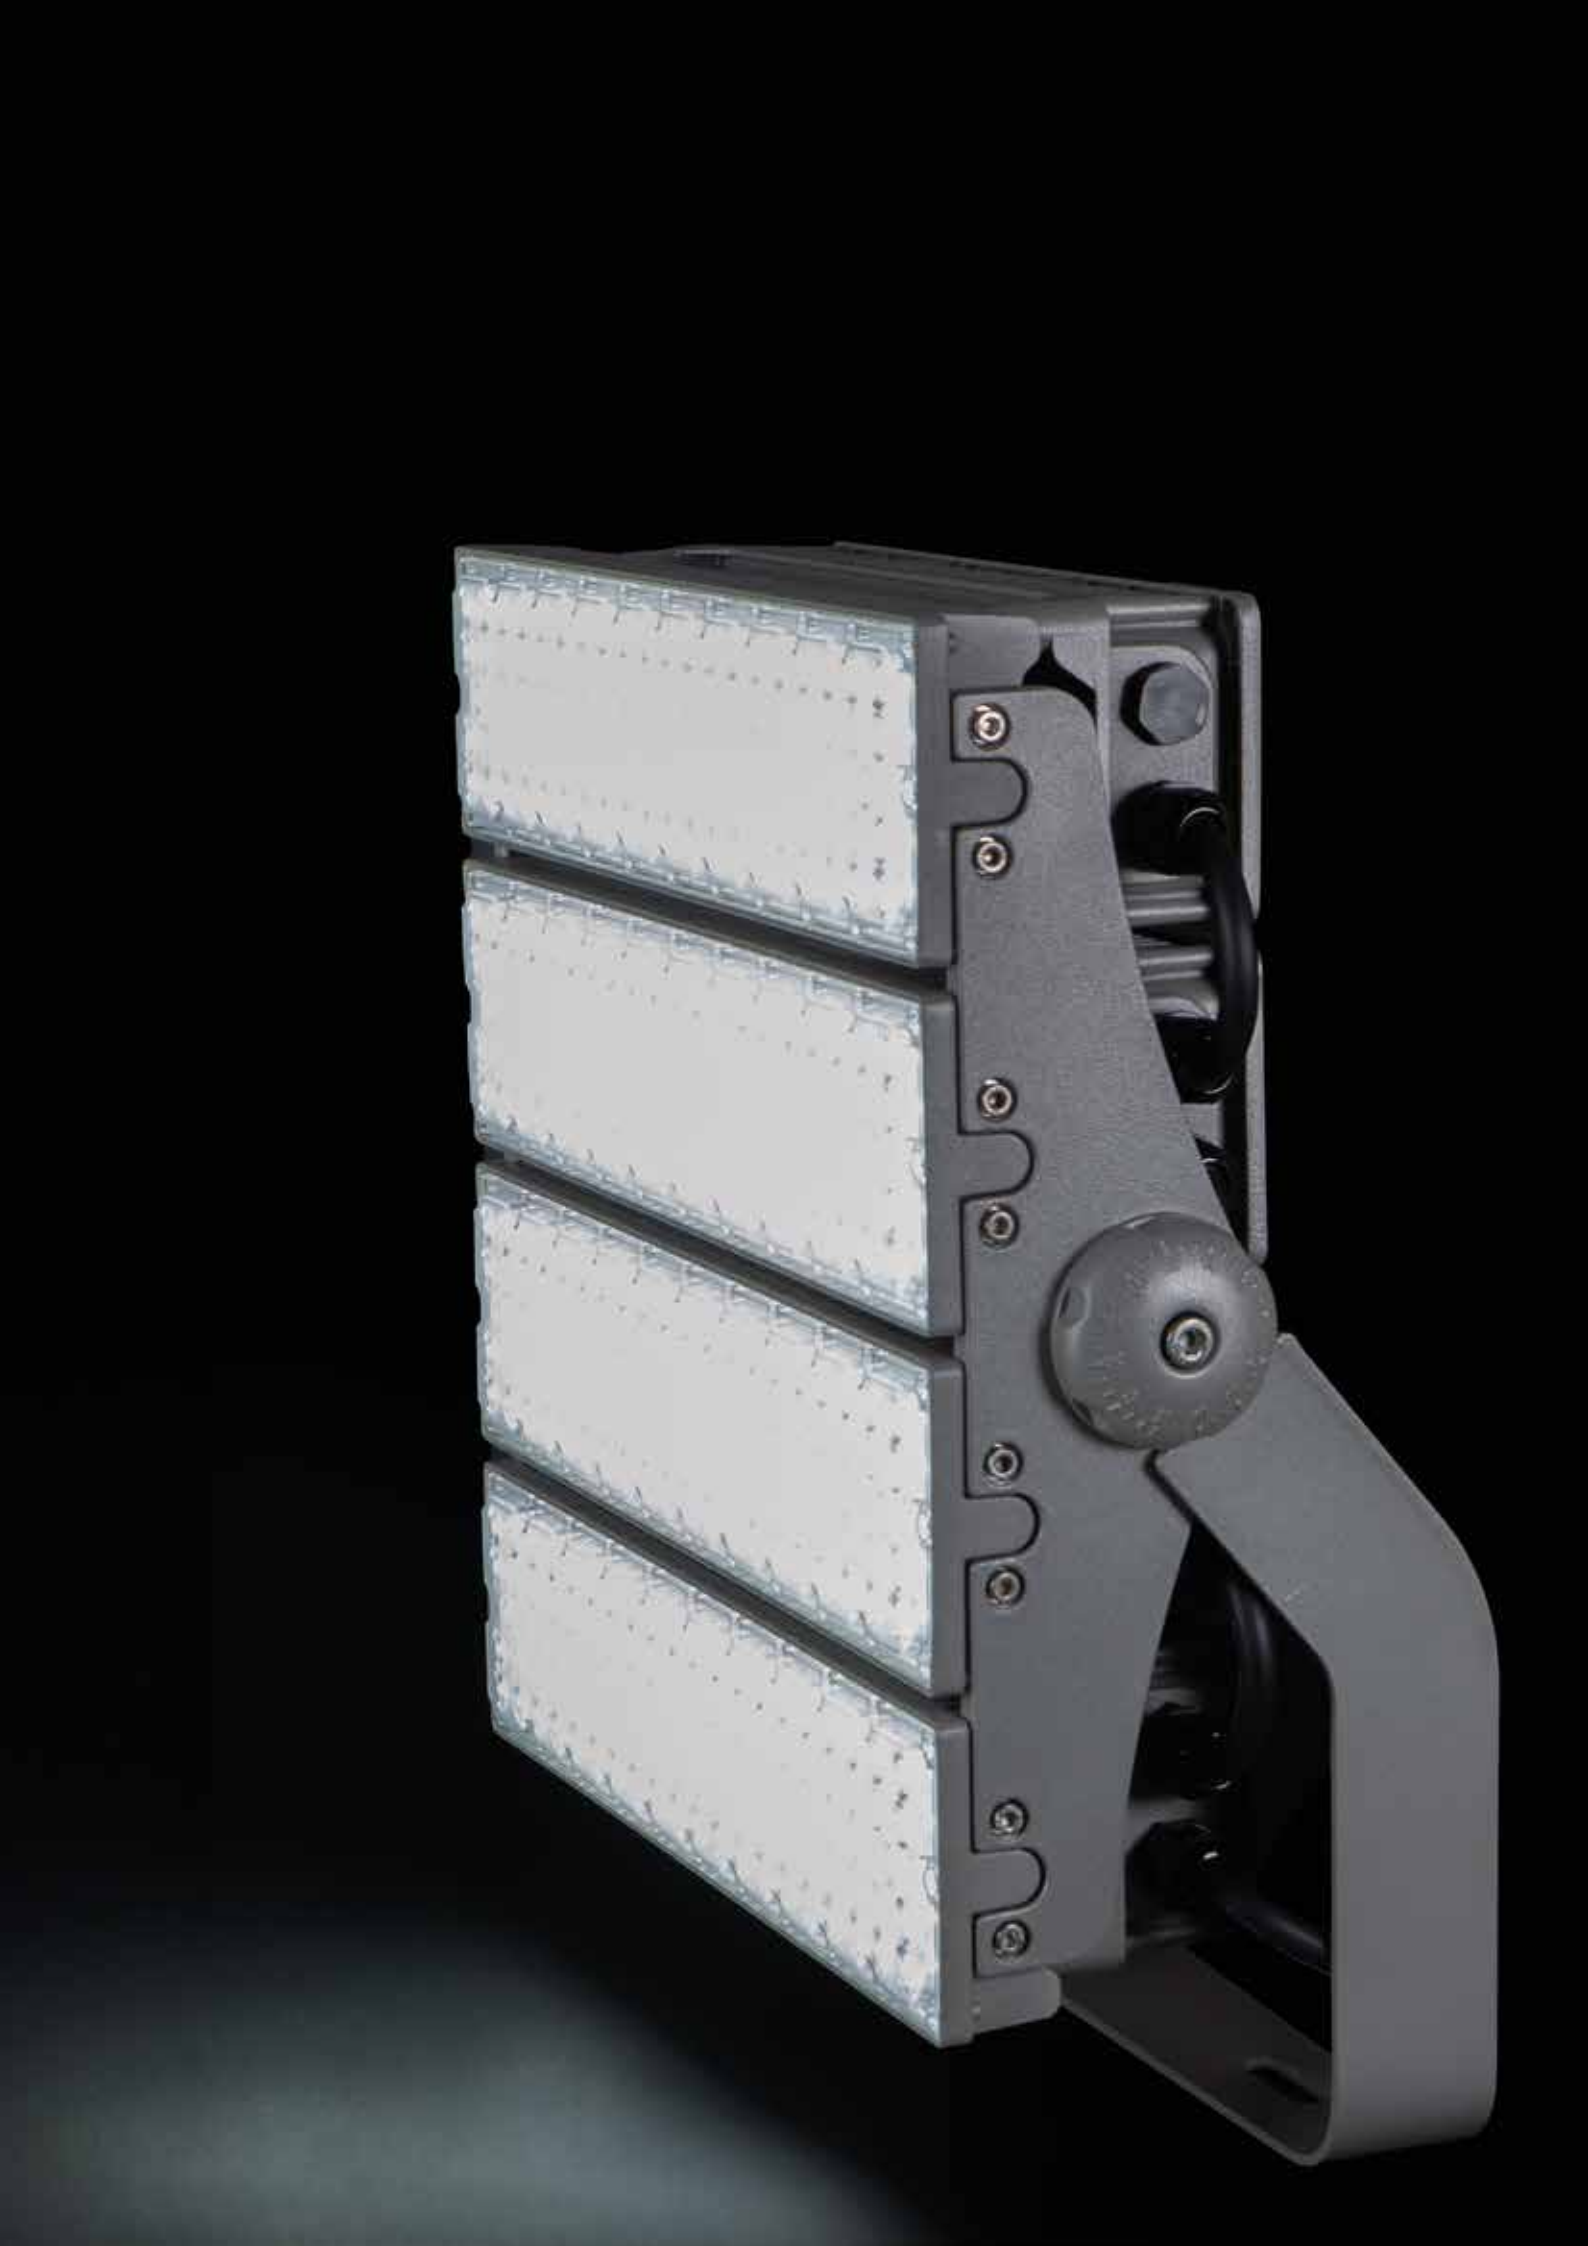



Astrani


N NEW | CI | IP66 | IK09 | >100.000h | 100-200Vac / -30°C~+45 °C | 200-277Vac / -30°C~+50 °C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX


Garantía 5 años
Garantia 5 anos














		kg
1X	460 x 222 x 158mm	6kg
2X	460 x 280 x 158mm	10,48kg
3X	458 x 396 x 158mm	15,16kg
4X	470 x 520 x 198mm	20,74kg
5X	470 x 636 x 198mm	25,48kg
6X	481 x 750 x 206mm	32,68kg

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-200Vac 200-277Vac
Hz	50-60Hz
	4A
φ	>0,95
	30°
	PC
	70 (4.000K) >80 (5.700K)
	90 07
	PC
	AL iap
	DALI
	6kV / 10kV



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

ACTIVA

		W$_T$	φ$_T$	φ/W		K	
679251	1x	200W	29.715lm	148lm/W	4	4.000K	96
674362			27.018lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679275	2x	400W	59.430lm	148lm/W	4	4.000K	192
674379			54.036lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679282	3x	600W	89.145lm	148lm/W	4	4.000K	288
674386			81.054lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679305	4x	800W	118.860lm	148lm/W	4	4.000K	384
674393			108.072lm	135lm/W	5.7	5.700K	
679329	5x	1.000W	148.575lm	148lm/W	4	4.000K	480
674409			135.090lm	135lm/W	5.7	5.700K	
678155	6x	1.200W	178.290lm	148lm/W	4	4.000K	576
674423			162.108lm	135lm/W	5.7	5.700K	

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
ASTR_600W_857_OP73			
	W	K	
ASTR	600W	857	OP73

configurador.prilux.es

	W	K				
ASTR	200W	740	>70-4.000K	4	OP70	S015
	400W	857	>80-5.700K	5.7	OP71	S030
	600W				OP72	S060
	800W				OP73	ASIM
	1000W					
	1200W					

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Hexagon

Play Óptima 48Leds 144W


CI | IP66 | IK10 | L90B10> 200.000h | Hasta + 50 °C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX














1X/2X AEXL0M



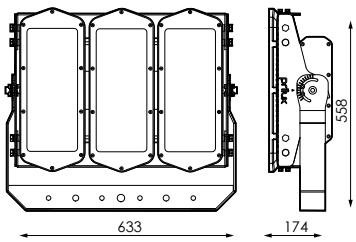

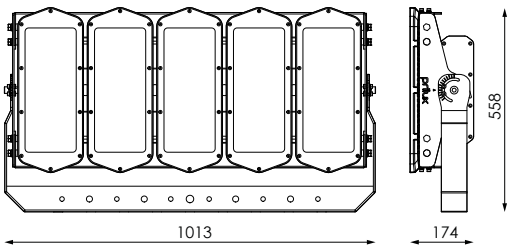



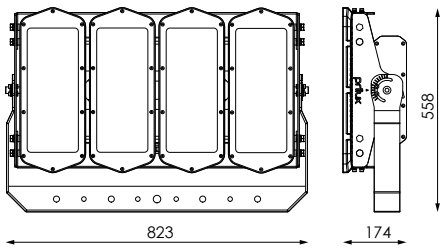

		kg	
1X	452 x 321 x 174mm	8,8kg	0,082m²
2X	476 x 479 x 174mm	16,0kg	0,169m²
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m²
4X	823 x 558 x 174mm	32,5kg	0,352m²
5X	1013 x 558 x 174mm	42,0kg	0,434m²

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 292

452311	INC. 1ud
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	

452335	INC. 1ud
Visera 1X	
Viseira 1X	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- AEXL0M
- >70
- 0.0%
- 90 07
- PC
- AL iap
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS
- DALI

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36



PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
624497	1X	130W	134W	900mA	20.128lm	16.004lm	119lm/W	48	4	4.000K	-30°C~+50 °C
467988	1X	144W	150W	1.000mA	21.737lm	17.403lm	116lm/W	48	4	4.000K	-30°C~+40 °C
624503	2X	230W	238W	800mA	36.837lm	29.136lm	122lm/W	96	4	4.000K	-30°C~+50 °C
467995	2X	288W	300W	1.000mA	43.474lm	34.806lm	116lm/W	96	4	4.000K	-30°C~+40 °C
468008	3X	432W	450W	1000mA	65.211lm	52.011lm	116lm/W	144	4	4.000K	-30°C~+40 °C
468015	4X	576W	600W	1.000mA	86.948lm	69.348lm	116lm/W	192	4	4.000K	-30°C~+40 °C
468022	5X	720W	750W	1.000mA	108.685lm	86.685lm	116lm/W	240	4	4.000K	-30°C~+40 °C

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO				
HXOPT_1X_130W_750_OP43				
		W	K	
HEXOPT	1X	130W	750	OP43

configurador.prilux.es

		W	K					
HEXOPT	1X	130W	730	>70-3.000K	3	OP02	PEXL0M	OP45	S028L0M
	1X	144W	740	>70-4.000K	4	OP41	AINL0M	OP46	S068L0M
	2X	230W	750	>70-5.000K	5	OP42	PINL0M	OP47	S152L0M
	2X	288W				OP43	S016L0M	OP51	S134L0M
	3X	432W				OP44	AEXL0M		
	4X	576W							
	5X	720W							

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Hexagon

Play Match Unity 144 Leds

CI	IP66	GO/ IK09	L90B10> 66.000h	-30~+50 °C (430W)	-30~+40 °C (500W)


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











S060I2P

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 288
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 20kg
- 0,169m²
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		K	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		
626279	430W	468W	1.600mA	4.000K	71.909lm	62.193lm	133 lm/W	S030I2P	DALI
624527	430W	468W	1.600mA	4.000K	71.909lm	60.997lm	130 lm/W	S060I2P	DALI
626286	430W	468W	1.600mA	4.000K	71.909lm	60.805lm	130 lm/W	S090I2P	DALI
626293	430W	468W	1.600mA	5.000K	71.909lm	62.193lm	133 lm/W	S030I2P	DALI
626309	430W	468W	1.600mA	5.000K	71.909lm	60.997lm	130 lm/W	S060I2P	DALI
626323	430W	468W	1.600mA	5.000K	71.909lm	60.805lm	130 lm/W	S090I2P	DALI
626330	430W	468W	1.600mA	4.000K	71.909lm	62.193lm	133 lm/W	S030I2P	NO
626347	430W	468W	1.600mA	4.000K	71.909lm	60.997lm	130 lm/W	S060I2P	NO
626354	430W	468W	1.600mA	4.000K	71.909lm	60.805lm	130 lm/W	S090I2P	NO
626361	430W	468W	1.600mA	5.000K	71.909lm	62.193lm	133 lm/W	S030I2P	NO
626378	430W	468W	1.600mA	5.000K	71.909lm	60.997lm	130 lm/W	S060I2P	NO
626385	430W	468W	1.600mA	5.000K	71.909lm	60.805lm	130 lm/W	S090I2P	NO
524087	500W	546W	1.900mA	4.000K	82.050lm	70.964lm	130 lm/W	S030I2P	DALI
524100	500W	546W	1.900mA	4.000K	82.050lm	69.599lm	127 lm/W	S060I2P	DALI
561846	500W	546W	1.900mA	4.000K	82.050lm	69.380lm	127 lm/W	S090I2P	DALI
524124	500W	546W	1.900mA	5.000K	82.050lm	70.964lm	130 lm/W	S030I2P	DALI
524148	500W	546W	1.900mA	5.000K	82.050lm	69.599lm	127 lm/W	S060I2P	DALI
561860	500W	546W	1.900mA	5.000K	82.050lm	69.380lm	127 lm/W	S090I2P	DALI
524070	500W	546W	1.900mA	4.000K	82.050lm	70.964lm	130 lm/W	S030I2P	NO
524094	500W	546W	1.900mA	4.000K	82.050lm	69.599lm	127 lm/W	S060I2P	NO
561877	500W	546W	1.900mA	4.000K	82.050lm	69.380lm	127 lm/W	S090I2P	NO
524117	500W	546W	1.900mA	5.000K	82.050lm	70.964lm	130 lm/W	S030I2P	NO
524131	500W	546W	1.900mA	5.000K	82.050lm	69.599lm	127 lm/W	S060I2P	NO
561952	500W	546W	1.900mA	5.000K	82.050lm	69.380lm	127 lm/W	S090I2P	NO

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
HEXMTU_ 500W_ 830_ OP49_ MD40_DA					
	W	K			
HEXMTU	500W	830	OP49	MD40	DA

configurador.prilux.es

	W	K							
HEXMTU	430W	730	>70-3.000K	3	OP07	S020I2P	MD36	VT-T 4mm	ON-OFF	ON/OFF
	500W	740	>70-4.000K	4	OP48	S030I2P	MD40	PC-T 3mm (IK10)	DA	DALI
		750	>70-5.000K	5	OP49	S060I2P				
		830	>80-3.000K	3	OP50	S090I2P				


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Hexagon

Play Match 144 Leds


CI	IP66	GO/ IK09	L90B10> 200.000h L95B10> 100.000h	-30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W)	-30~+40 °C (1.000W)

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

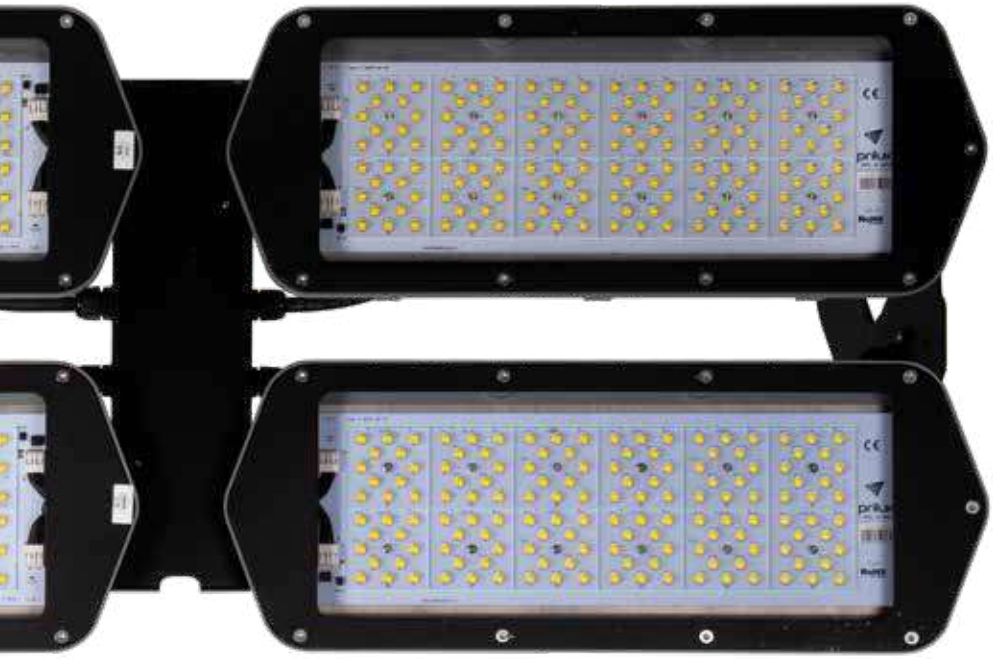












S06012P





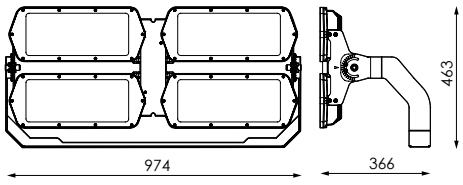





		kg	
G.O. HEXAGON			
2X	471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m²
3X	471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m²
4X	974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m²
BOX HEXAGON			
635 / 900 / 1.000W	250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W	480 x 400 x 182mm	20kg	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V
- Hz 50-60Hz
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT
- AL iap
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	ϕ/W		K			
562201	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	4	4.000K	288	S03012P	DALI
562218	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	4	4.000K	288	S06012P	DALI
562232	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	5	5.000K	288	S03012P	DALI
562225	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	5	5.000K	288	S06012P	DALI
562164	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	4	4.000K	288	S03012P	-
562171	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	4	4.000K	288	S06012P	-
562188	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	84.470lm	123lm/W	5	5.000K	288	S03012P	-
562195	2X 1D	635W	688W	4.800mA	97.689lm	82.760lm	120lm/W	5	5.000K	288	S06012P	-
562300	3X 1D	900W	977W	6.600mA	140.190lm	121.182lm	124lm/W	4	4.000K	432	S03012P	DALI
562317	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	4	4.000K	432	S06012P	DALI
562324	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	5	5.000K	432	S03012P	DALI
562331	3X 1D	900W	977W	6.600mA	140190lm	118.758lm	122lm/W	5	5.000K	432	S06012P	DALI
562249	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	4	4.000K	432	S03012P	-
562270	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	4	4.000K	432	S06012P	-
562287	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	121.182lm	124lm/W	5	5.000K	432	S03012P	-
562294	3X 1D	900W	977W	6.600mA	14.0190lm	118.758lm	122lm/W	5	5.000K	432	S06012P	-
499248**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	4	4.000K	576	S03012P	DALI
486200**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	4	4.000K	576	S06012P	DALI
491600**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	5	5.000K	576	S03012P	DALI
499705**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	5	5.000K	576	S06012P	DALI
499583**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	4	4.000K	576	S03012P	-
499606**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	4	4.000K	576	S06012P	-
499668**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	147.528lm	135lm/W	5	5.000K	576	S03012P	-
478427**	4X 1D	1.000W	1.090W	7.400mA	171.522lm	146.518lm	134lm/W	5	5.000K	576	S06012P	-
499781**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	4	4.000K	576	S03012P	DALI
499828**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	4	4.000K	576	S06012P	DALI
499842**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	5	5.000K	576	S03012P	DALI
499866**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	5	5.000K	576	S06012P	DALI
499811**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	4	4.000K	576	S03012P	-
499835**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	4	4.000K	576	S06012P	-
499859**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	188.713lm	124lm/W	5	5.000K	576	S03012P	-
499873**	4X 2D	1.400W	1.520W	10.200mA	219.400lm	187.940lm	124lm/W	5	5.000K	576	S06012P	-

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO						
HEXMAT_ 900W_ 830_ OP49_ MD40_DA						
		W	K			
HEXMAT	3X	900W	830	OP49	MD40	DA

configurador.prilux.es

		W	K						
HEXMAT	2X	635W	730	>70-3.000K	3	OP07	S02012P	MD36	VT-T 4mm	ON-OFF	ON/OFF
	3X	900W	740	>70-4.000K	4	OP48	S03012P	MD40	PC-T 3mm (IK10)	DA	DALI
	4X	1000W	750	>70-5.000K	5	OP49	S06012P				
		1400W	830	>80-3.000K	3	OP50	S09012P				

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Hexagon

Play Arena 144 Leds

CI	IP66	GO/ IK09	L80B10> 154.000h	-30~+35 °C (635/ 900/ 1.400W)	-30~+40 °C (1.000W)	4K 960


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

HD Apto retransmisiones deportivas
Adequado para transmissões televisivas














S026I2P





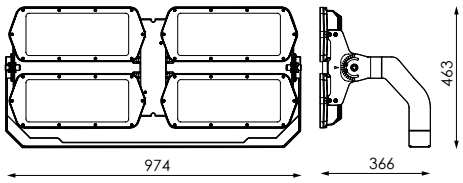





		kg	
G.O. HEXAGON			
2X	471 x 463 x 366mm	13,5kg	0,169m²
3X	471 x 683 x 366mm	18,5kg	0,261m²
4X	974 x 463 x 366mm	26kg	0,352m²
BOX HEXAGON			
635 / 900 / 1.000W	250 x 400 x 203mm	12,5kg	-
1.400W	480 x 400 x 182mm	20kg	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V
- Hz 50-60Hz
- >90
- K 6.000K
- TLCI >94
- 95
- 0.0%
- 90 07
- VT
- AL iap
- Overstorm
- Systemshield
- HCB
- TESS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

⚠ **Necesita driver DALI**
Necessário driver DALI



PLAYTECH

		W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W					
574716	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	73.957lm	109lm/W	288	6	6.000K	S026I2P	DMX
574723	2X 1D	635W	678W	4.800mA	85.302lm	75.588lm	111lm/W	288	6	6.000K	S066I2P	DMX
574754	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	102.740lm	111lm/W	432	6	6.000K	S026I2P	DMX
574761	3X 1D	900W	928W	6600mA	119.290lm	105.770lm	114lm/W	432	6	6.000K	S066I2P	DMX
474238	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	122.687lm	115lm/W	576	6	6.000K	S026I2P	DMX
499880	4X 1D	1.000W	1.070W	7.400mA	141.225lm	125.561lm	117lm/W	576	6	6.000K	S066I2P	DMX
499897	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	158.530lm	106lm/W	576	6	6.000K	S026I2P	DMX
499903	4X 2D	1.400W	1.500W	10.200mA	182.596lm	162.606lm	108lm/W	576	6	6.000K	S066I2P	DMX

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
HEXARE_ 500W_ OP49_ MD40_DA					
		W			
HEXARE	4X	1400W	OP76	MD36	DMX

configurador.prilux.es

		W					
HEXARE	2X	635W	OP74	S026I2P	MD36	VT-T 4mm	DA	DALI
	3X	900W	OP75	S037I2P	MD40	PC-T 3mm (IK10)	DMX	DMX
	4X	1000W	OP76	S066I2P				
		1400W	OP50	S090I2P				

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.



Nantes

Play


prilux
prilux

Nantes

PLAY

Ñ/ Cuenta con un diseño compacto y minimalista basado en líneas básicas y ángulos puros a la vez que elegantes. Su estética permite una integración en armonía con la arquitectura

Su diseño está pensado para disipar el calor alargando la vida del LED y favorecer la evacuación del agua evitando puntos de oxidación y facilitando así su autolimpieza.

El cuerpo, la tapa y la lira han sido fabricados en aluminio inyectado a alta presión de gran calidad que garantizan la durabilidad de la luminaria.

Descubre en su dossier todo lo relacionado con nuestra luminaria Nantes.


P/ Conta com um design compacto e minimalista, baseado em linhas básicas, e ângulos puros e, ao mesmo tempo, elegantes. A sua estética permite uma integração em harmonia com a arquitetura.

O seu design foi pensado para dissipar o calor, prolongando a vida do LED, e favorecer a evacuação da água, evitando pontos de oxidação e facilitando, assim, a sua autolimpeza.

A estrutura, a cobertura e a lira são fabricadas em alumínio injetado a alta pressão de grande qualidade, o que garante a durabilidade da luminária.

Descubra no seu dossier tudo o que está relacionado com a nossa luminária Nantes.



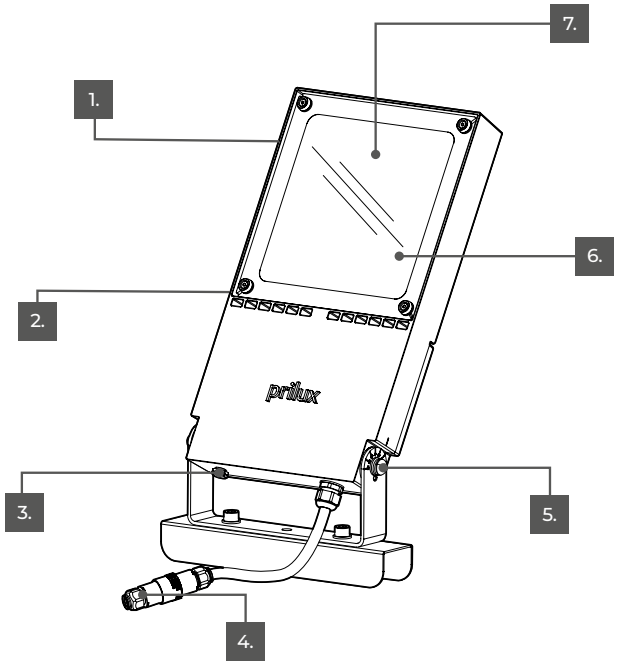



Ñ/ Diseño:
Compacto y minimalista.

P/ Projeto:
Compacto e minimalista.



Ñ/ Conectividad:
NEMA 7 y ZHAGA BOOK 18

P/ Conectividade:
NEMA 7 e ZHAGA BOOK 18





Ñ/ Válvula de presiones:
Para evitar la entrada de humedad.

P/ Válvula de pressão:
Para evitar a entrada de humidade




Ñ/ Instalación:
Bloque de conexión IP68.

P/ Conexão fácil:
Bloco de conexão IP68.




Ñ/ Orientación:
Permite un giro de +/- 90°.

P/ Instalação:
Permite uma rotação de +/- 90°.



Ñ/ Vidrio templado:
5mm de espesor.

P/ Vidro temperado:
5mm de espessura.



Ñ/ Eficiencia:
Eficacias de 167lm/W.

P/ Eficiência:
Eficiências de 167lm/W.

Nantes


PLAY

CI | IP66 | L / IK09 GO/ IK10 | L70B10> 100.000h | -30~+50°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 292

515788	INC. 1ud
Visera	
Viseira	

N 609319	INC. 1ud
Accesorio Road RAL9007T	
Acessório Road RAL9007T	

N 593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S090I2P
- 108
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 5,75kg
- 0,11 m²
- Overstorm
- Systemshield
- DALI



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	φ/W		K	
575454	35W	38,0W	350mA	0,93	7.593lm	7.484lm	6.511lm	171lm/W	3	3.000K	S090I2P
643061	35W	38,0W	350mA	0,93	7.593lm	7.484lm	5.763lm	152lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519878	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	6.270lm	165lm/W	4	4.000K	S090I2P
592284	35W	38,0W	350mA	0,93	7.312lm	7.207lm	5.549lm	146lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575461	51W	55,1W	500mA	0,96	10.511lm	10.390lm	9.039lm	164lm/W	3	3.000K	S090I2P
598040	51W	55,1W	500mA	0,96	10.511lm	10.390lm	8.000lm	145lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519847	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	8.704lm	158lm/W	4	4.000K	S090I2P
602181	51W	55,1W	500mA	0,96	10.121lm	10.005lm	7.704lm	140lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575485	73W	79,0W	700mA	0,97	14.160lm	14.002lm	12.182lm	154lm/W	3	3.000K	S090I2P
621137	73W	79,0W	700mA	0,97	14.160lm	14.002lm	10.782lm	136lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519892	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	11.730lm	148lm/W	4	4.000K	S090I2P
575942	73W	79,0W	700mA	0,97	13.635lm	13.483lm	10.382lm	131lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575478	110W	118,4W	1.000mA	0,98	19.209lm	18.824lm	16.377lm	138lm/W	3	3.000K	S090I2P
584616	110W	118,4W	1.000mA	0,98	19.209lm	18.824lm	14.495lm	122lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519915	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	15.770lm	133lm/W	4	4.000K	S090I2P
589710	110W	118,4W	1.000mA	0,98	18.497lm	18.126lm	13.957lm	118lm/W	4	4.000K	VA11I2P

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL
Pág. 36

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

NAN_73W_822_OP32_MD39_ZH_CI

	W	K					
NAN	73W	822	OP32	MD39	ZH	SR	CI

configurador.prilux.es

	W		K										
NAN	35W	350mA	730	>70-3.000K	3	OP01	AIND2P	MD38	VT-T 6mm	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	5N	5N	CI	CI
	51W	500mA	740	>70-4.000K	4	OP05	S025I2P	MD39	740 + Filtro PCAmbar / Filtre PCAmbar (NO 1.000mA)			DNLM	DN/LM	CII	CII
	73W	700mA	750	>70-5.000K	5	OP06	S055I2P					DA	DALI		
	110W	1.000mA	822	>80-2.200K	2,2	OP29	VA11I2P			N7	NEMA 7	SR	Sin Regulación / Sem Regulação		
			827	>80-2700K	2,7	OP30	VA12I2P			ZH	ZHAGA BOOK 18				
			830	>80-3.000K	3	OP32	VA15D2P								
			840	>80-4.000K	4	OP50	S090I2P								
			950	>90-5.000K	5										

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Nantes L


PLAY

CI	IP66	L / IK09 GO/ IK10	L70B10> 100.000h	-30~+35 °C (62 - 130W) -40~+35 °C (189W)


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 292

515818	INC. 1ud
Visera L	
Viseira L	

609326	INC. 1ud
Accesorio Road L RAL9007T	
Acessório Road L RAL9007T	

593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S090I2P
- 192
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 7,8kg
- 0,168m²
- Overstorm
- Systemshield
- DALI



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
575492	62W	68,8W	350mA	0,95	13.498lm	13.252lm	11.724lm	170lm/W	3	3.000K	S090I2P
654104	62W	68,8W	350mA	0,95	13.498lm	13.252lm	10.646lm	155lm/W	3	3.000K	VA11I2P
519922	62W	68,8W	350mA	0,95	12.998lm	12.761lm	11.290lm	164lm/W	4	4.000K	S090I2P
588201	62W	68,8W	350mA	0,95	12.998lm	12.761lm	10.252lm	149lm/W	4	4.000K	VA11I2P
571999	92W	98,3W	500mA	0,97	18.685lm	18.494lm	16.362lm	166lm/W	3	3.000K	S090I2P
654111	92W	98,3W	500mA	0,97	18.685lm	18.494lm	14.857lm	151lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520010	92W	98,3W	500mA	0,97	17.993lm	17.809lm	15.756lm	160lm/W	4	4.000K	S090I2P
595391	92W	98,3W	500mA	0,97	17.993lm	17.809lm	14.307lm	146lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575508	130W	137,6W	700mA	0,98	25.173lm	24.544lm	21.714lm	158lm/W	3	3.000K	S090I2P
639514	130W	137,6W	700mA	0,98	25.173lm	24.544lm	19.717lm	143lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520027	130W	137,6W	700mA	0,98	24.241lm	23.635lm	20.910lm	152lm/W	4	4.000K	S090I2P
587501	130W	137,6W	700mA	0,98	24.241lm	23.635lm	18.987lm	138lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575515	189W	203,7W	1.000mA	0,99	34.149lm	32.280lm	28.558lm	140lm/W	3	3.000K	S090I2P
589918	189W	203,7W	1.000mA	0,99	34.149lm	32.280lm	25.932lm	127lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520034	189W	203,7W	1.000mA	0,99	32.884lm	31.084lm	27.500lm	135lm/W	4	4.000K	S090I2P
576321	189W	203,7W	1.000mA	0,99	32.884lm	31.084lm	24.971lm	123lm/W	4	4.000K	VA11I2P

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO							
NANL_62W_740_OP32_MD39_N7_SR_CI							
	W	K					
NANL	62W	740	OP32	MD38	N7	SR	CI

configurador.prilux.es


	W		K												
NANL	62W	350mA	730	>70-3.000K	3	OP01	AIND2P	MD38	VT-T 6mm	SC	Sin conectividad / Sem conectividade	5N	5N	CI	CI
	92W	500mA	740	>70-4.000K	4	OP05	S025I2P	MD39	740 + Filtro PCAmbar / Filtre PCAmbar (NO 1.000mA)			DNLM	DN/LM	CII	CII
	130W	700mA	750	>70-5.000K	5	OP06	S055I2P					DA	DALI		
	189W	1.000mA	822	>80-2.200K	2,2	OP29	VA11I2P			N7	NEMA 7	SR	Sin Regulación / Sem Regulação		
			827	>80-2700K	2,7	OP30	VA12I2P			ZH	ZHAGA BOOK 18				
			830	>80-3.000K	3	OP32	VA15D2P								
			840	>80-4.000K	4	OP50	S090I2P								
			950	>90-5.000K	5										

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Nantes XL

PLAY


CI	IP66	L / IK09	GO/ IK10	L70B10> 100.000h	-30~+50 °C (97/ 140/ 200W)	-30~+35 °C (304W)	MADE IN SPAIN Design by PRILUX

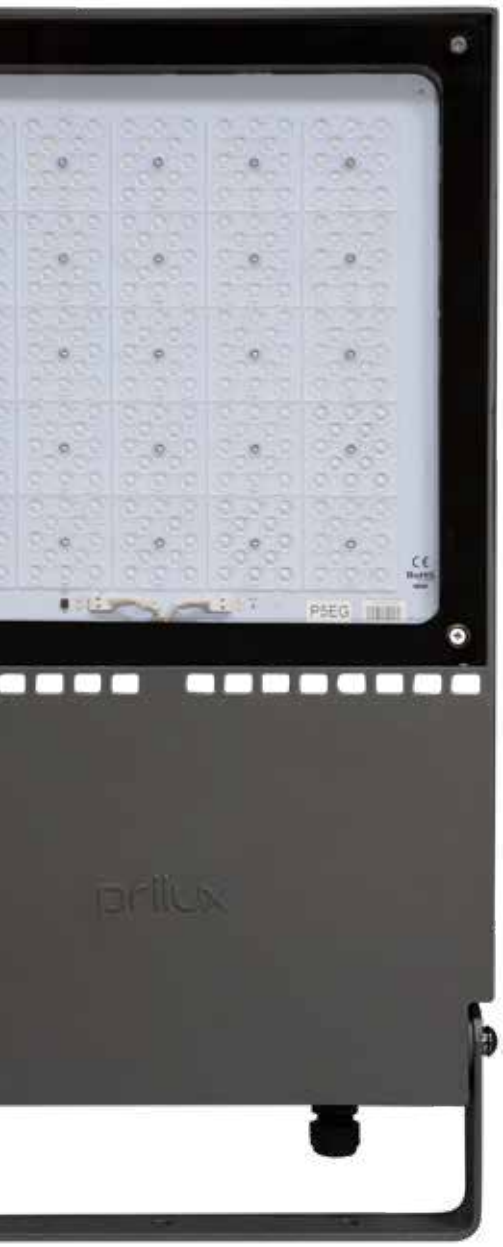









S090I2P

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 292

515832	INC. 1ud
Visera XL	
Viseira XL	

609333	INC. 1ud
Accesorio Road XL RAL9007T	
Acessório Road XL RAL9007T	

593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- S090I2P
- 300
- >70
- 0.0%
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 11,5kg
- 0,200m²
- Overstorm
- Systemshield
- DALI

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

DEPORTIVA
PARA O DESPORTO
Pág. 36

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\Phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W		K	
575522	97W	104,0W	350mA	0,97	21.091lm	20.698lm	18.007lm	173lm/W	3	3.000K	S090I2P
654135	97W	104,0W	350mA	0,97	21.091lm	20.698lm	16.234lm	156lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520041	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	17.340lm	167lm/W	4	4.000K	S090I2P
654142	97W	104,0W	350mA	0,97	20.310lm	19.931lm	15.633lm	150lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575546	140W	149,9W	500mA	0,96	29.196lm	28.439lm	24.742lm	165lm/W	3	3.000K	S090I2P
654159	140W	149,9W	500mA	0,96	29.196lm	28.439lm	22.306lm	149lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520058	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	23.826lm	159lm/W	4	4.000K	S090I2P
654173	140W	149,9W	500mA	0,96	28.115lm	27.386lm	21.480lm	143lm/W	4	4.000K	VA11I2P
575539	201W	215,9W	700mA	0,97	39.333lm	38.316lm	33.335lm	154lm/W	3	3.000K	S090I2P
584623	201W	215,9W	700mA	0,97	39.333lm	38.316lm	30.052lm	139lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520065	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	32.100lm	149lm/W	4	4.000K	S090I2P
588843	201W	215,9W	700mA	0,97	37.876lm	36.897lm	28.939lm	134lm/W	4	4.000K	VA11I2P
566681	304W	324,1W	1.000mA	0,98	53.357lm	51.207lm	44.550lm	137lm/W	3	3.000K	S090I2P
580137	304W	324,1W	1.000mA	0,98	53.357lm	51.207lm	40.163lm	124lm/W	3	3.000K	VA11I2P
520072	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	42.900lm	132lm/W	4	4.000K	S090I2P
618762	304W	324,1W	1.000mA	0,98	51.381lm	49.310lm	38.676lm	119lm/W	4	4.000K	VA11I2P

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

NANXL_140W_750_OP01_MD38_SC_DA_CI

	W	K					
NANXL	140W	750	OP01	MD38	SC	DA	CI

configurador.prilux.es

	W		K								
NANXL	97W	350mA	730	>70-3.000K	3	OP01	AIND2P	MD38	VT-T 6mm
	140W	500mA	740	>70-4.000K	4	OP05	S025I2P	MD39	740 + Filtro PCAmbar / Filtre PCAmbar (NO 1.000mA)
	201W	700mA	750	>70-5.000K	5	OP06	S055I2P		
	304W	1.000mA	822	>80-2.200K	2,2	OP29	VA11I2P		
			827	>80-2700K	2,7	OP30	VA12I2P		
			830	>80-3.000K	3	OP32	VA15D2P		
			840	>80-4.000K	4	OP50	S090I2P		
			950	>90-5.000K	5				

SC	Sin conectividad / Sem conectividade	5N	5NI	CI	CI
		DNLM	DN/LM (NO >350mA)	CII	CII (NO >350mA)
		DA	DALI		
N7	NEMA 7	SR	Sin Regulación / Sem Regulação		
ZH	ZHAGA BOOK 18				

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Akagy Switch


N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70B50>50.000h | -30~+50°C


Garantía 5 años
Garantia 5 anos

Potencia/ Potência
CCT

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões







20/30/50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	120-240V
Hz	50-60Hz
φ	>0.9
	90°
	>70
	0.0%
	90 07
	VT-T
	AL

ACTIVA

	W LED		ϕ LED	ϕ T		K		
638937	20W	270mA	3.300lm	2.800lm	3	3.000K	200 x 288 x 53mm	4KV/6KV
			3.400lm	2.900lm	4	4.000K		
			3.500lm	3.000lm	5	5.000K		
	30W	270mA	5.000lm	4.500lm	3	3.000K		
			4.900lm	4.400lm	4	4.000K		
			4.800lm	4.300lm	5	5.000K		
	50W	270mA	7.800lm	7.300lm	3	3.000K		
			7.900lm	7.400lm	4	4.000K		
			8.000lm	7.500lm	5	5.000K		
638944	50W	540mA	7.400lm	7.300lm	3	3.000K	274 x 346 x 53mm	4KV/6KV
			7.500lm	7.400lm	4	4.000K		
			7.600lm	7.500lm	5	5.000K		
	80W	540mA	11.900lm	11.800lm	3	3.000K		
			12.000lm	11.900lm	4	4.000K		
			12.100lm	12.000lm	5	5.000K		
	100W	540mA	15.800lm	14.800lm	3	3.000K		
			15.900lm	14.900lm	4	4.000K		
			16.000lm	15.000lm	5	5.000K		
638951	100W	1100mA	15.800lm	14.800lm	3	3.000K	363 x 419 x 56mm	6KV/6KV
			15.900lm	14.900lm	4	4.000K		
			16.000lm	15.00 0lm	5	5.000K		
	150W	1100mA	23.300lm	22.300lm	3	3.000K		
			23.400lm	22.400lm	4	4.000K		
			23.500lm	22.500lm	5	3.000K		
	200W	1100mA	30.800lm	29.800lm	3	3.000K		
			30.900lm	29.900lm	4	4.000K		
			31.000lm	30.000lm	5	5.000K		
638968	150W	1.600mA	25.300lm	22.300lm	3	3.000K	420 x 488 x 57mm	6KV/6KV
			24.400lm	22.400lm	4	4.000K		
			25.500lm	22.500lm	5	5.000K		
	200W	1.600mA	32.800lm	29.800lm	3	3.000K		
			32.900lm	29.900lm	4	4.000K		
			33.000lm	30.000lm	5	5.000K		
	300W	1.600mA	47.800lm	44.800lm	3	3.000K		
			47.900lm	44.900lm	4	4.000K		
			48.000lm	45.000lm	5	5.000K		

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO		
AKAS_100W-200W_OP91		
	W	
AKASW	100W-200W	OP91

configurador.prilux.es

	W			
AKASW	20W-50W	20W-30W-50W	OP72	S-060
	50W-100W	50W-80W-100W	OP90	Asim- 55x110
	100W-200W	100W-150W-200W	OP91	Asim-70x140
	150W-300W	150W-200W-300W	OP92	S-090

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Akagy Switch

SENSOR

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70B50>50.000h | -30~+50°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Potencia/ Potência CCT

Sensor de Presencia
Sensor de presença

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões





DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- 90°
- >70
- 90 07
- VT-T
- AL
- 4KV/6KV

ACTIVA

	W LED	Φ LED	Φ T		K	
672764	20W	3.300lm	2.800lm	3	3.000K	200 x 288 x 53 mm
		3.400lm	2.900lm	4	4.000K	
		3.500lm	3.000lm	5	5.000K	
	30W	5.000lm	4.300lm	3	3.000K	
		4.900lm	4.400lm	4	4.000K	
		4.800lm	4.500lm	5	5.000K	
	50W	7.800lm	7.300lm	3	3.000K	
		7.900lm	7.400lm	4	4.000K	
		8.000lm	7.500lm	5	5.000K	





20/30/50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Akagy Basic

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 120-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- 120°
- >70
- 90 07
- VT-T
- AL
- 4KV/6KV

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L70>50.000h | -30~+50°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões





ACTIVA

	W LED		ϕ LED	ϕ T		K
638920	50W	270mA	7.800lm	7.300lm	3	3.000K
638913	50W	270mA	7.900lm	7.400lm	4	4.000K
638906	50W	270mA	8.000lm	7.500lm	5	5.000K

Energy *Tech* He

CI	IP65	IK08	13,5W - 33W L70B50>30.000h 160W - 200W L70B50>50.000h	-5~+35°C

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	220-240V
Hz	50-60Hz
	90°
	>70
	70 10
	VT-T
	AL




160W


ACTIVA

	W LED	Φ T	K			
576697	13,5W	2.126lm	5	5.000K	137 x 214 x 42mm	2kV
576710	33W	5.134lm	5	5.000K	172 x 264 x 45mm	4kV





13,5W



33W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Plaza
Huelva, Villalba de Alcor (España)

Kenia

CI


IP65

L70B50> 25.000h


Sensor de Presencia y Luminosidad
Presença e sensor de luz

Protector Sobretensiones
Protetor Sobretensões







KENIA




KENIA SENSOR



10W



30W



50W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	AL



100W



150W



Sensor 20W

ACTIVA

	W LED	Φ T	φ	K							
504652	20W	1.823lm	>0,5	3	3.000K	100°	70 45	165 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647885	20W	1.883m	>0,5	4	4.000K	100°	70 45	165 x 135 x 30mm	VT-T	1KV/2KV	NO
504669	20W	1.923lm	>0,5	5	5.000K	100°	70 45	165 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504676	30W	2.618lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647892	30W	2.692lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504683	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647939	30W	2.692lm	>0,9	4	4.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
522533	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°		186 x 135 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504690	50W	4.371lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647908	50W	4.438lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504706	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647946	50W	4.438lm	>0,9	4	4.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
522540	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°		240 x 180 x 30mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504713	70W	6.203lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
N 647915	70W	6.267lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
504720	70W	6.318lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	287 x 243 x 37mm	VT-T	1KV/2KV	NO
504737	100W	8.711lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647922	100W	8.813lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
504744	100W	8.839lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	313 x 243 x 37mm	VT-T	2KV/2KV	NO
N 647953	150W	21.000lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647960	150W	21.058lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647977	150W	21.115lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	335 x 274 x 46mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647984	200W	28.000lm	>0,9	3	3.000K	110°	70 45	390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 647991	200W	28.058lm	>0,9	4	4.000K	110°	70 45	390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
N 648004	200W	28.115lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	390 x 306 x 56mm	VT-MP	2KV/2KV	NO
504768	20W	1.923lm	>0,5	5	5.000K	110°	70 45	164 x 135 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI
504775	30W	2.743lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	186 x 135 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI
504782	50W	4.516lm	>0,9	5	5.000K	110°	70 45	240 x 180 x 56mm	VT-T	1KV/2KV	SI

Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Hexagon Play Essential	Hexagon Óptima	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
452311	●	●			
452335	●	●			
515788			●		
515818				●	
515832					·

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
593861	●	●	●

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Nantes Play	Nantes Play L	Nantes Play XL
609319	●		
609326		●	
609333			●



452311	INC. 1ud
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	



452335	INC. 1ud
Visera 1X	
Viseira 1X	



515788	INC. 1ud
Visera	
Viseira	



515818	INC. 1ud
Visera L	
Viseira L	



515832	INC. 1ud
Visera XL	
Viseira XL	



N 593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T	
Acessório Zenit RAL9007T	



609319	INC. 1ud
Accesorio Road RAL9007T	
Acessório Road RAL9007T	




609326	INC. 1ud
Accesorio Road L RAL9007T	
Acessório Road L RAL9007T	



609333	INC. 1ud
Accesorio Road XL RAL9007T	
Acessório Road XL RAL9007T	

Proyecto de Iluminación Estadio Marcel Cerdán
Projeto de iluminação Estadio Marcel Cerdán
Malakoff (Francia/França)

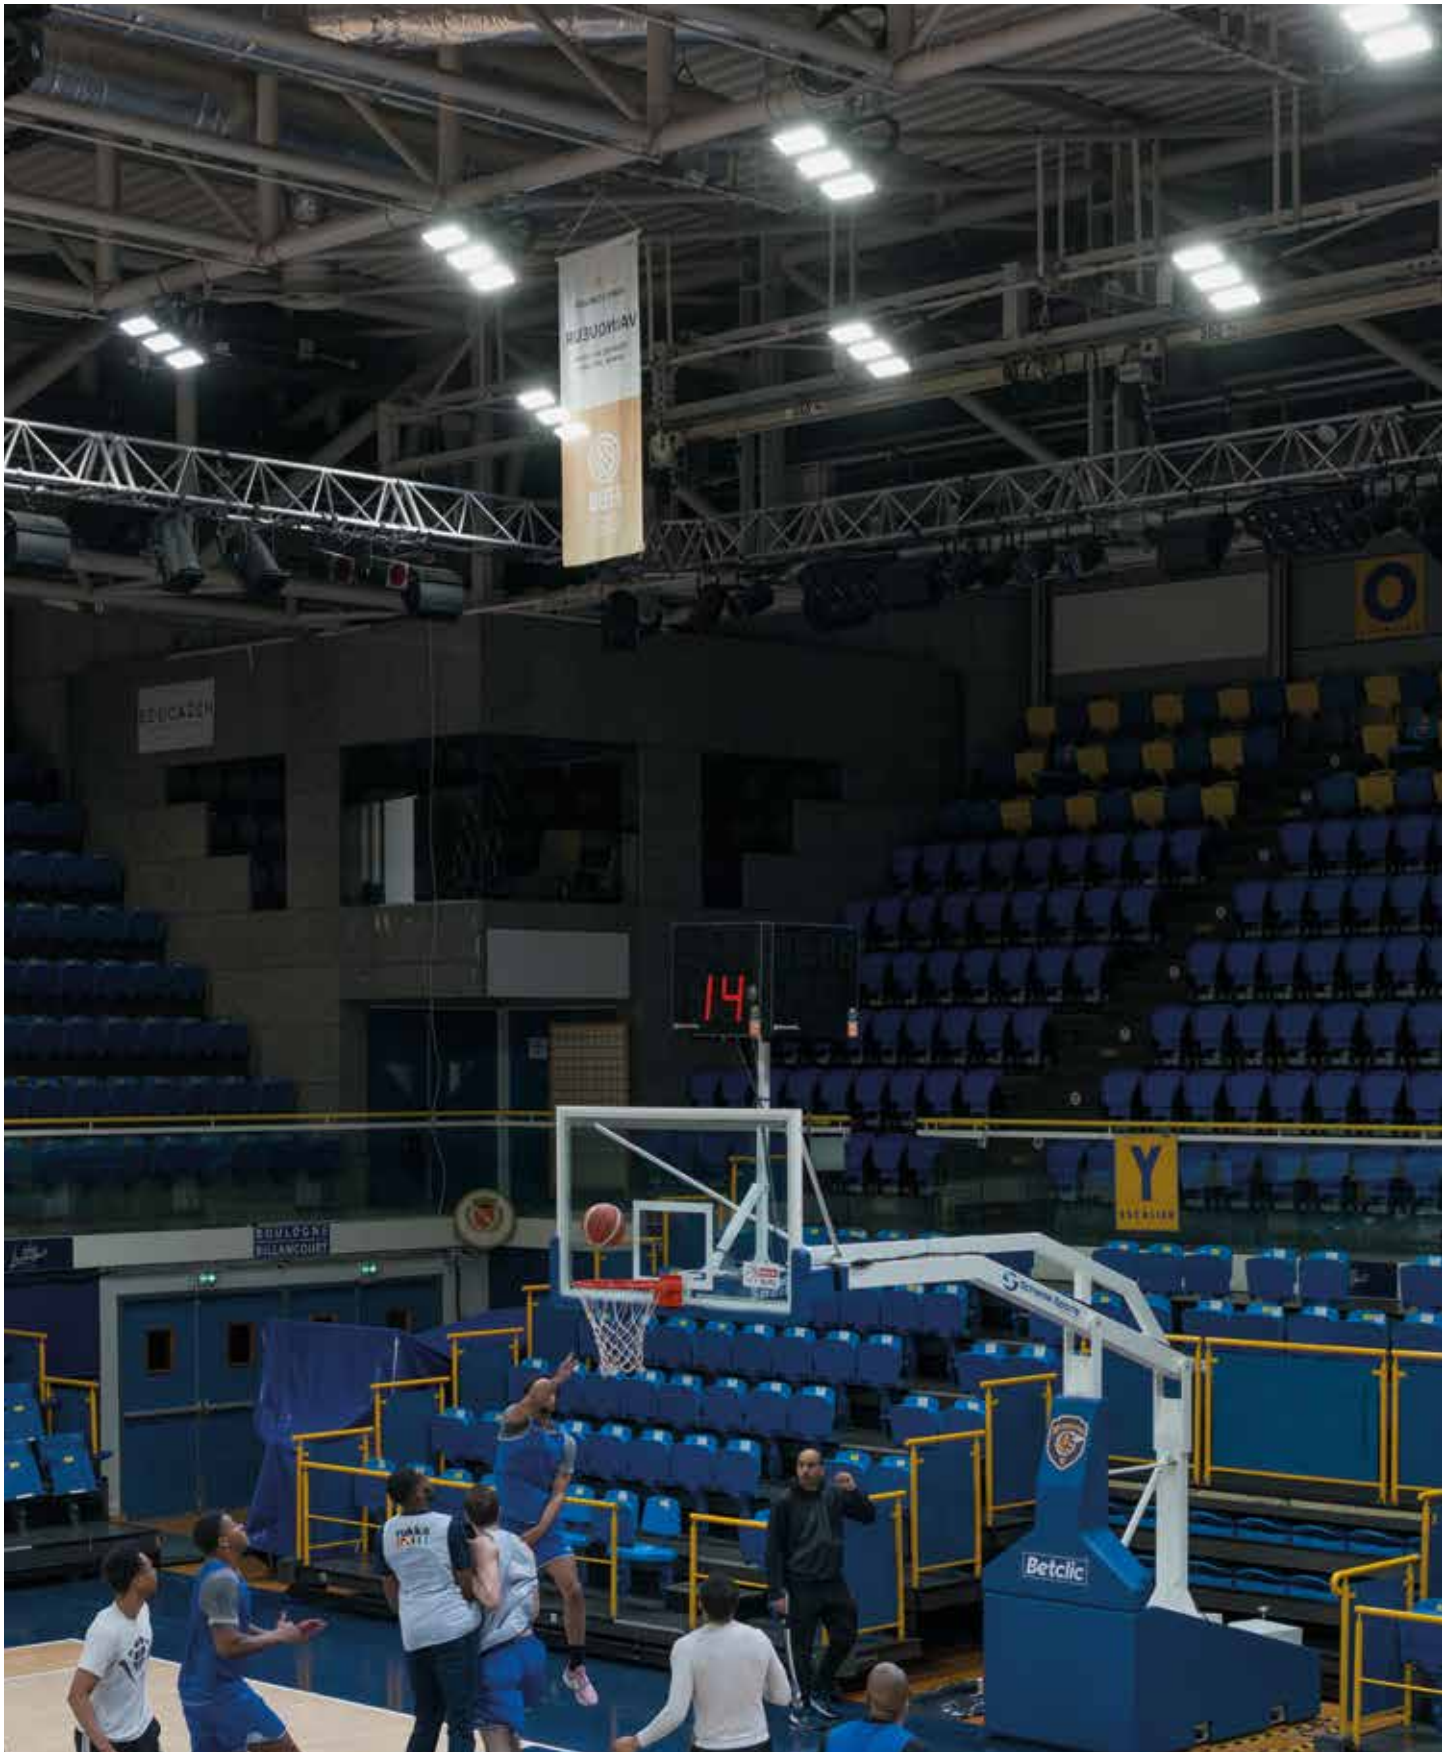


V
W
X


R
S
bpifrance
T
U
V
METROPOLITANS
elite

Proyecto de Iluminación
Projeto de iluminação
Palma del Condado, Huelva (España/Espanha)




H2O
CENTRO DEL
DEPORTE
LA PALMA
DEL CONDADO



Proyecto de Iluminación
Projeto de iluminação
Huelva (España/Espanha)









CASTELLA

Spaces

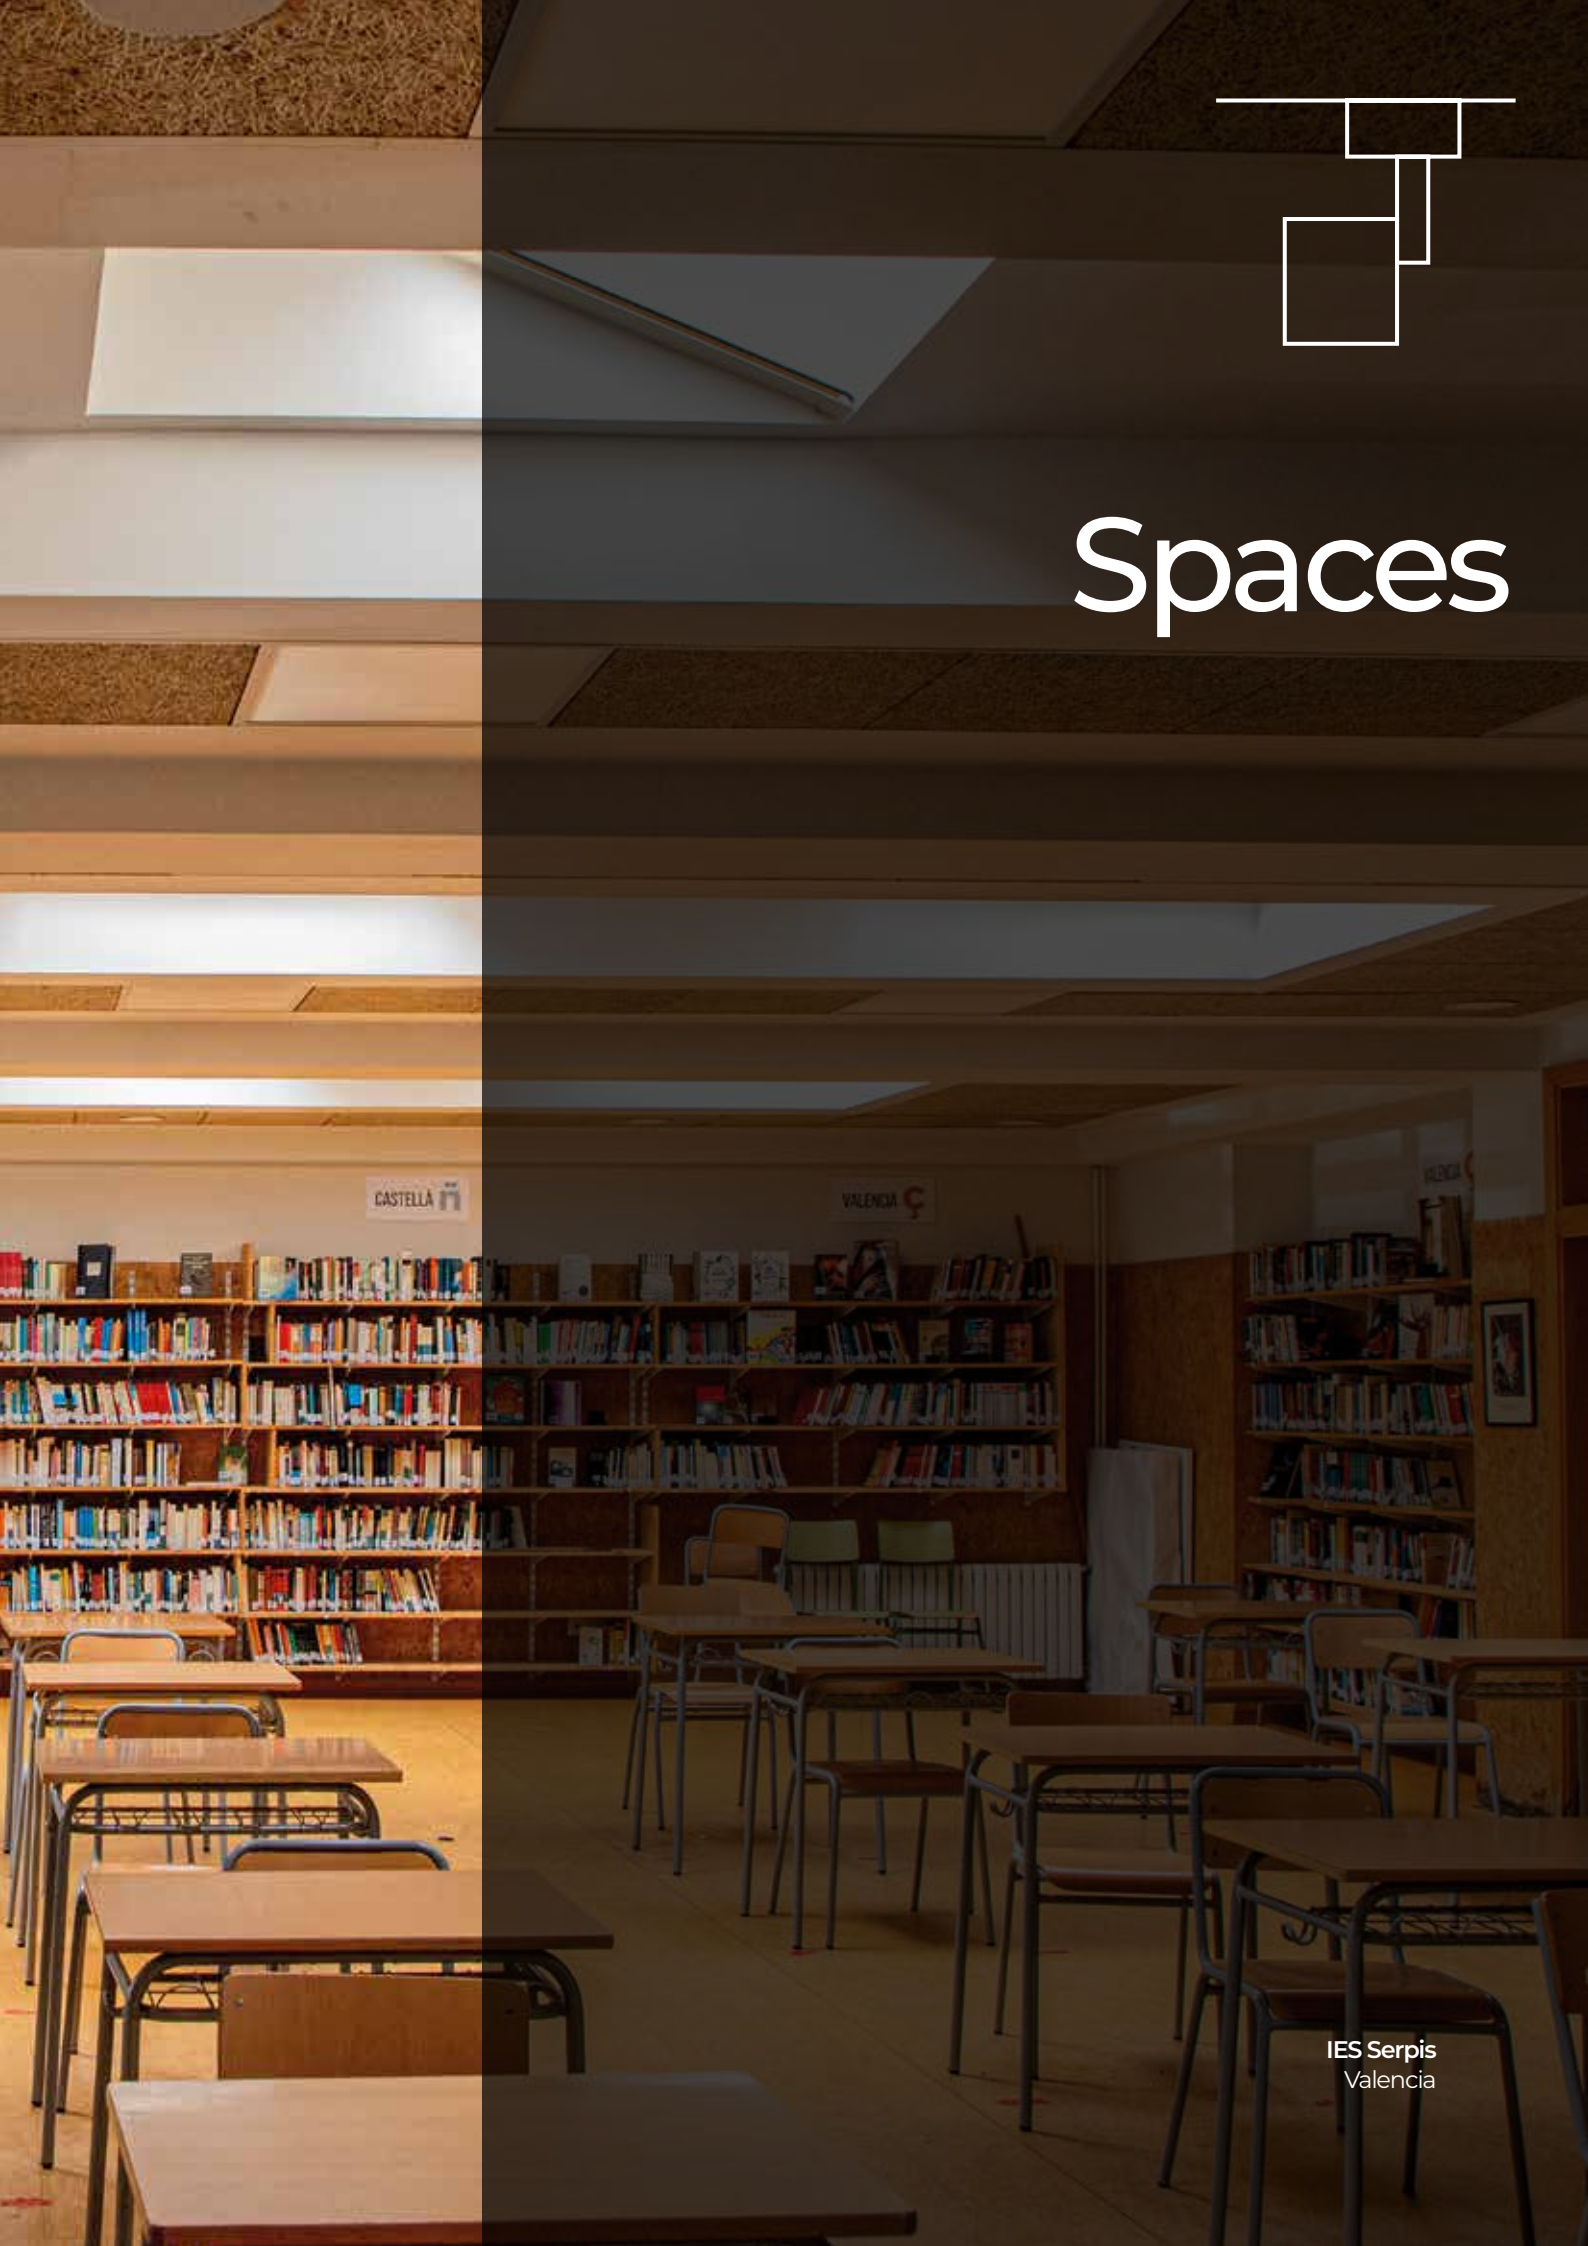

IES Serpis
Valencia









	Stania	Silaya IP65	Silent I IP65 UGR	Silent I UGR
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	26W	26W / 52W	40W	40W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⧈	⧈
Φ_T	3.819lm~3.879lm	3.761lm~7.522lm	4.315lm	3.618lm~6.089lm
	-	-	-	-
	>80 / >90	>80	>80	>80 / >90
K	3 4	3 4	4	3 4 6.5
	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP65	IP65	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
	-	-	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h
	L90B10>74.000h L80B10>150.000h	L90B10>74.000h L80B10>150.000h	L70B50> 50.000h	L70B50> 50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM / DALI
	90 16 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 16	☐	☐
	-	-	-	02 IEC IECEE



Spaces

Pantallas / Painéis

N
NEW






Silent I UGR WAS	Etna Slim	Etna BASIC
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
40W	43W	36W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
□	□	□
4.000lm	3.664lm~4.059lm	3.691lm~4.156m
110°	120°	120°
>80	>80	>80
2.7 ~ 6.5	3 4 6.5	3 4 6.5
IP20 (Lum.) IP40 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h
L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50> 30.000h
DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH
☐	☐	☐
-	02 IEC TECEE	-



Stania

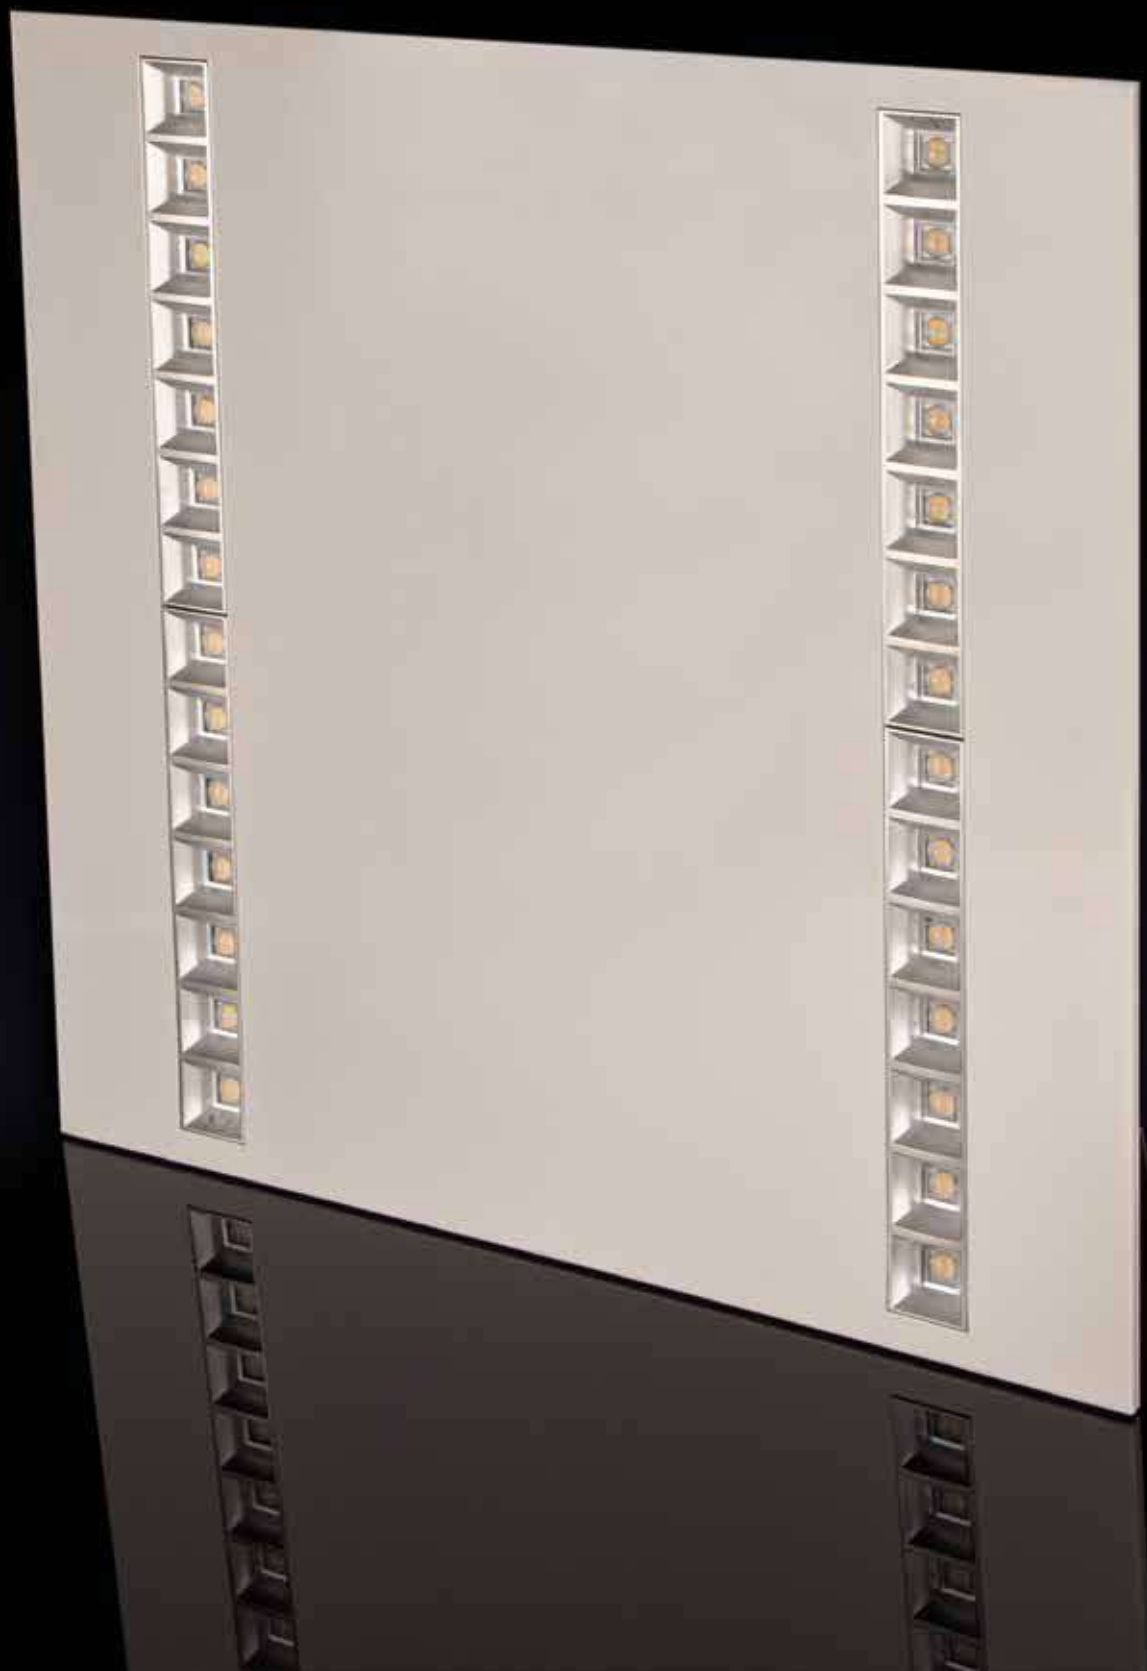


Stania


Ñ/ Con un diseño claro, discreto y de aplicación universal, sumado a la alta calidad de sus materiales y acabados, la luminaria tiene un gran potencial para instalaciones interiores gracias a sus opciones de reflectores, entregando una calidad lumínica elevada, con un nivel de deslumbramiento controlado y una óptima eficiencia energética.

P/ Com um design claro, discreto e universalmente aplicável, aliado à alta qualidade dos seus materiais e acabamentos, a luminária tem um grande potencial para instalações interiores graças às suas opções de refletores, proporcionando alta qualidade de luz, com nível de brilho controlado e ótima eficiência energética.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

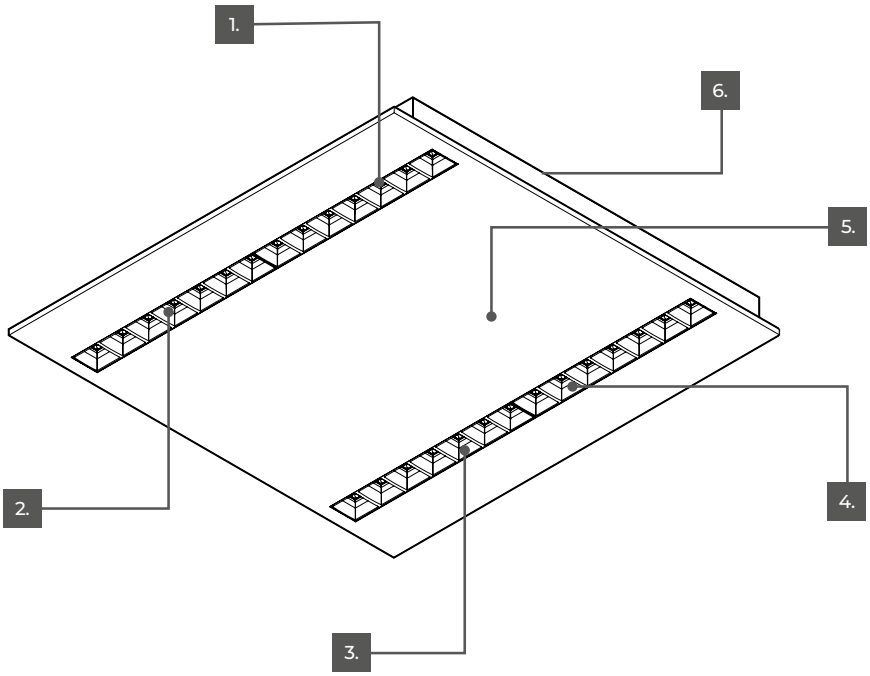

1.



Ñ/ Módulo de Led

P/ Módulo Led

2.



Ñ/ Lente
PMMA de alta transparencia

P/ Lente
PMMA de alta transparência


3.



Ñ/ Reflector
PC metalizado por alto vacío

P/ Refletor
PC metalizado de alto vácuo

4.



Ñ/ UGR <19

P/ UGR <19

5.



Ñ/ Cuerpo

Acero termoesmaltado con pintura en polvo en RAL 9016

P/ Corpo

Aço esmaltado revestido a pó em RAL 9016

6.



Ñ/ Conexión eléctrica

Clema de conexión rápida de 3 o 5 polos

P/ Conexão elétrica


Terminal de conexão rápida de 3 ou 5 pólos


Stania


CI | IP20 | IP40 | IK04 | L80B10>150.000h L90B10>74.000h | -30~+35°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




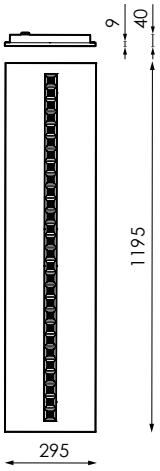









AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	300mA
φ	0,97
	UGR <19
	>80
	112
	90 16
	PMMA de alta transparencia PMMA altamente transparente
	PC metalizado por alto vacio PC metalizado a alto vácuo
	ACERO termoesmaltado con pintura en polvo AÇO esmaltado com revestimento em pó
kg	5,7kg
	Empotrar Encastrar



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W	K			
5263 40	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	595 x 595 x 40mm	NO
562713	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	595 x 595 x 40mm	NO
530118	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	595 x 595 x 40mm	DALI
562720	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	595 x 595 x 40mm	DALI
575720	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	NO
575744	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	NO
575737	24W	26W	4.345lm	3.879lm	149lm/W	4	4.000K	AL-BR	295 x 1.195x 40mm	DALI
575751	24W	26W	4.345lm	3.819lm	147lm/W	4	4.000K	BL-MT	295 x 1.195x 40mm	DALI

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO				
STN_ 60X60_930_DOMT_DA				
		K		
STN	**60X60**	**930**	**DOMT**	**DA**

configurador.prilux.es

		K							
STN	**60X60**	**830**	>80-3.000K	3	**ALBR**	Aluminio brillo Alumínio brilhante	**COMT**	Cobre mate Cobre mate	**ONF**	ON/OFF (NO WAS)
	30X120	**840**	>80-4.000K	4					**DA**	DALI
		930	>90-3.000K	3	**ALMT**	Aluminio mate Alumínio mate	**DOMT**	Dorado mate Dourado mate	**BT**	BLUETOOTH (NO WAS)
		940	>90-4.000K	4						
		WAS	WAS		**BLMT**	Blanco mate Branco mate	**NEMT**	Negro mate Preto mate		


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Silaya IP65

N NEW | CI | IP65 | IK08 | L80B10>150.000h L90B10>74.000h | -30~+35°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











AL-BR

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 300mA
- K 4.000K
- UGR <19
- >80
- 112
- 90 16
- VT-T
- AL-BR
- AL termoesmaltado con pintura en polvo
  Fogão AL esmaltado com revestimento em pó
- PMMA-T
- 2x - 4,7kg
  4x - 8,2kg
- Superficie (Techos Metálicos)
  Superfície (tectos metálicos)





PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	φ	Φ_{LED}	Φ_T	Φ/W	K			
623438	48W	52,0W	0,98	8.358lm	7.522lm	145lm/W	4	4.000K	224	AL-BR	625 x 625 x 33mm
623445	24W	26,0W	0,96	4.179lm	3.761lm	145lm/W	4	4.000K	112	AL-BR	625 x 325 x 33mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO		
SLY_60X60_DA		
SLY	60X60	DA

configurador.prilux.es

SLY	**60X60**	**ONF**	ON/OFF
	30X60	**DA**	DALI


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Silent I IP65


UGR

CII | IP65 | L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos







595x595mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 322

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm2 Alimentação 5x0,75mm2	
483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	
164092	INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	
603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	
484008	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 333 x 1233 x 30mm	
207874	INC. 1ud
Cajón superficie 1.200 x 300mm Caixa saliente 1.200 x 300mm	

484022	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	
472500	INC. 4ud
Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.	
964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	

484039	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 1.200 x 300 x 43 mm	
397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	
207591	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 300 mm	

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.**
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- φ >0,9
- >80
- UGR <19*
- FE
- PMMA P
- Empotrar
  Encastrar

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



ACTIVA

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K			
627849	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
622974	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
629058	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
628761	36W	40W	1.000mA	5.600lm	4.315lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

SLT-IP65_30X120_ON-OFF_SEM

	K		
SLT-IP65	30X120	ON-OFF	SEM

configurador.prilux.es

SLT-IP65	60X60	ONF	ON/OFF	SEM: Sin Emergencia / Sem emergência
	30X120	BT	BLUETOOTH (NO EM1)	
		DA	DALI	EM1: Kit de emergencia 1h. / Kit de emergência 1h.


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Silent I


UGR

CII	IP20	IP40	L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos







4.000K/595x595mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 322

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm2 Alimentação 5x0,75mm2	

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	

484022	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	

484039	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm Caixa desmontável montada na superfície 1.200 x 300 x 43 mm	

484046	INC. 1ud
Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 1200 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 1200 x 43mm	

483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	

484008	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 333 x 1233 x 30mm	

484015	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 1233 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 1233 x 30mm	

472500	INC. 4ud
Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.	

164092	INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	

207874	INC. 1ud
Cajón superficie 1.200 x 300mm Caixa saliente 1.200 x 300mm	

383806	INC. 1ud
Cajón superficie 1.200 x 600mm Caixa saliente 1.200 x 600 mm	

397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	

964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	

207591	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 300 mm	

384070	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 600 mm	

603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.**
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/50/20, S(m2)<30 y h(m)>3,15.

P/ *UGR <19 com R(%):70/50/20, S(m2)<30 e h(m)>3,15

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- φ >0,9
- UGR <19**
- FE
- PMMA P
- Empotrar / Encastrar



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_{LED}	W_T			Φ_{LED}	Φ_T		K			
N 659925	20W	24W	1.000mA	>80	2.958lm	2.405lm	4	4.000K	300 x 600mm	275 x 575mm	NO
N 661539	20W	24W	1.000mA	>80	2.980lm	2.425lm	6,5	6.500K	300 x 600mm	275 x 575mm	NO
470766	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	DALI
470759	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
470742	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
561167	36W	40W	1.000mA	>80	5.123lm	4.169lm	6,5	6.500K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
587365	36W	40W	1.000mA	>90	4.914lm	3.820lm	4	4.000K	600 x 600mm	575 x 575mm	NO
483933	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	DALI
478052	36W	40W	1.000mA	>80	4.316lm	3.618lm	3	3.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
478069	36W	40W	1.000mA	>80	4.953lm	4.026lm	4	4.000K	300 x 1.200mm	275 x 1.175mm	NO
483957	56W	60W	1.500mA	>80	7.517lm	6.089lm	4	4.000K	600 x 1.200mm	575 x 1.175mm	NO

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

SLTI_60X60_40W_830_BT_EM3

		W	K		
SLTI	**60X60**	**40W**	**830**	**BT**	**EM3**

configurador.prilux.es

		W	K				
SLTI	**30X60**	**20W**	**830**	>80-3.000K (NO 60X120)	**3**	**SR**	Sin Regulación / Sem regulação
	60X60	**36W**					
	30X120	**36W**	**840**	>80-4.000K	**4**	**BT**	BLUETOOTH
	60X120	**56W**	**865**	>80-6.500K (NO 30X60) (NO 30X120) (NO 60X120)	**6,5**	**DA**	DALI
			940	>90-4.000K (NO 30X60) (NO 30X120) (NO 60X120)	**4**		

SEM	Sin Emergencia / Sem emergência
EM3	Kit de emergencia 3h. / Kit de emergência 3h.


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Silent I WAS

UGR

N NEW	CII	IP20	IP40	L70B50> 50.000h	-20~+40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos





ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 322

537933 INC. 1ud Alimentación 5x0,75mm2 Alimentação 5x0,75mm2	207621 INC. 1ud Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	484022 INC. 1ud Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	472500 INC. 4ud Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.
164092 INC. 1ud Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	397391 INC. 1ud Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	964562 INC. 1ud Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	603201 INC. 4ud Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso
716161 INC. 1ud Pulsador pared bluetooth 2 teclas 4 canales			

MONTAJE / MONTAGEM

- **Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.**
- **P/** Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Alimentación Alimentador
537933	-	1ud
472500	1ud	-

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 en oficinas hasta 90m2, UGR<17 en oficinas hasta 25m2.

P/ *UGR <19 em escritórios até 90 m², UGR <17 em escritórios até 25 m².

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- 110°
- >80
- φ >0,9
- UGR <19**
-
- AL
- PMMA P
- Empotrar
  Encastrar

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



		W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K					
ACTIVA	708029	36W	40W	1.000mA	4.953lm	4.000lm	2.7	2.700K	~	6,5	6.500K	575 x 575mm	DALI DT8


BAJO PEDIDO / A PEDIDO


BLUETOOTH	Kit de emergencia 1h. Kit de emergência 1h.


Etna Slim


CII | IP20 | IP40 | L70B50> 50.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

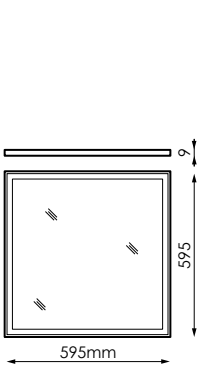

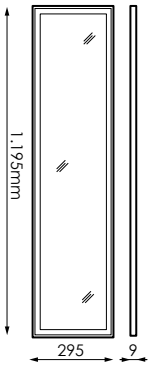

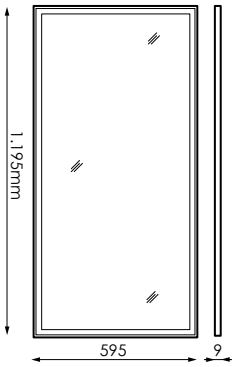



4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 322

472500 INC. 4ud	484022 INC. 1ud	484039 INC. 1ud	484046 INC. 1ud
Kit cable suspensión 1,5m. Kit de cabos de suspensão 1,5m.	Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm Caixa desmontável de montagem saliente 600 x 600 x 43 mm	Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm Caixa desmontável montada na superfície 1.200 x 300 x 43 mm	Cajón montaje en superficie desmontable 600X1200X43mm
164092 INC. 1ud	207874 INC. 1ud	383806 INC. 1ud	397391 INC. 1ud
Cajón superficie 600 x 600mm Caixa saliente 600 x 600mm	Cajón superficie 1.200 x 300mm Caixa saliente 1.200 x 300mm	Cajón superficie 1.200 x 600mm Caixa saliente 1.200 x 600 mm	Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**
483995 INC. 1ud	484008 INC. 1ud	484015 INC. 1ud	964562 INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	Marco empotrar desmontable 1.200x300mm	Marco empotrar desmontable 1.200x600mm	Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm
207591 INC. 1ud	384070 INC. 1ud	603201 INC. 4ud	
Marco empotrar techo escayola 1.200 x 300mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 300 mm	Marco empotrar techo escayola 1.200 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 1.200 x 600 mm	Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- >80
- FE
- PMMA
- Empotrar
  Encastrar

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



ACTIVA

	W_{LED}	W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
404693	40W	43W	1.000mA	4.583lm	3.664lm	3	3.000K	575 x 575mm
404471	40W	43W	1.000mA	4.813lm	3.898m	4	4.000K	575 x 575mm
404488	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.059lm	6,5	6.500K	575 x 575mm
679633	40W	43W	1.000mA	4.813lm	4.000lm	4	4.000K	275 x 1.175mm
679640	40W	43W	1.000mA	5.035lm	4.000lm	6,5	6.500K	275 x 1.175mm
679657	56W	60W	1.500mA	7.517lm	6.000lm	4	4.000K	575 x 1.175mm
706049	56W	60W	1.500mA	7.517lm	6.000lm	6,5	6.500K	575 x 1.175mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO				
ETNSL_30X120_865_SR_SEM				
		K		
ETNSL	30X120	865	SR	SEM

configurador.prilux.es

		K				
ETNSL	60X60	830	>80-3.000K	3	SR	Sin Regulación Sem regulamentação
	30X120	840	>80-4.000K	4		
	60X120	865	>80-6.500K	6,5	BT	BLUETOOTH
					DA	DALI


SEM	Sin Emergencia Sem emergência
EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Etna

Basic

CII	IP20	IP44	L70B50> 30.000h





4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 322

207621	INC. 1ud
Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m Suspensão em cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m	

483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm Aro de montagem encastrado desmontável 633 x 633 x 30mm	

397391	INC. 1ud
Marco empotrar techo perfil oculto 600 x 600mm **Comprobar compatiblilidad con el perfil oculto** Aro de encastrar para tetos metálicos ocultos 600 x 600 mm **Verificar a compatibilidade com o perfil de encastrar**	

964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola 600 x 600mm Aro encastrar tecto falso tipo “Pladur” 600 x 600 mm	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 230V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- >80
- FE
- PS
- Empotrar / Encastrar

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



ACTIVA

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K		
582070	32W	36W	1.000mA	5.305lm	4.156m	**4**	4.000K	595 x 595 x 20mm	575 x 575mm
582094	32W	36W	1.000mA	5.271lm	3.968lm	**6,5**	6.500K	595 x 595 x 20mm	575 x 575mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
ETNBS_840_DA_EM1			
	K		
ETNBS	**840**	**DA**	**EM1**

configurador.prilux.es

	K		
ETNBS	**840**	>80-4.000K	**4**
	865	>80-6.500K	**6,5**

SR	Sin Regulación / Sem regulamentação
BT	BLUETOOTH
DA	DALI

SEM	Sin Emergencia / Sem emergência
EM1	Kit de emergencia 1h. / Kit de emergência 1h.

AVISO / AVISO — **Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.**

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Silent I WAS UGR 60x60
537933	●	●	●	●	●	●

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Silent I UGR WAS 60x60	Etan Basic	Etna Slim 60x60	Etna Slim 120x30	Etna Slim 120x60	Silent I WAS UGR 60x60
207621	●	●	●	●	●	●	●	●			●
472500	●	●	●	●	●	●			●	●	●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Silent I UGR WAS 60x60	Etan Basic	Etna Slim 60x60	Etna Slim 120x30	Etna Slim 120x60	Silent I WAS UGR 60x60
164092	●			●		●		●			●
207874		●			●				●		
383806			●							●	
484022	●			●		●	●	●			●
484039		●			●				●		
484046			●								



537933 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm2 y largo de 1m

Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm2 e co rimento de 1m



207621 INC. 1ud

Suspensión en cable de acero, Ø1,5mm y largo de 1m


Suspensão cabo de aço, Ø1,5mm e comprimento de 1m



472500 INC. 4ud

Kit cable de seguridad 1,5m.


Kit de cabo de segurança 1,5m.



164092 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 600 x 600 x 60mm

Box montagem em superfície 600 x 600 x 60mm



207874 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 1.200 x 300 x 60mm

Box montagem em superfície 1.200 x 300 x 60mm



383806 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie 1.200 x 600 x 60mm

Box montagem em superfície 1.200 x 600 x 60mm



484022 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 600 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 600 x 600 x 43 mm



484039 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 1.200 x 300 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 1.200 x 300 x 43mm



484046 INC. 1ud

Cajón montaje en superficie desmontable 600 x 1200 x 43mm

Gaveta amovível de montagem à superfície 600 x 1200 x 43mm

Accesorios / Acessórios


ANCLAJE EMPOTRAR / ANCORAGEM ENCASTRAR

	Silent I UGR 60x60	Silent I UGR 120x30	Silent I UGR 120x60	Silent I UGR IP65 60x60	Silent I UGR IP65 120x30	Silent I UGR WAS 60x60	Etan Basic	Etna Slim 60x60	Etna Slim 120x30	Etna Slim 120x60	Silent I WAS UGR 60x60
207591		●			●						
384070			●						●		
397391	●			●		●	●	●		●	●
964562	●			●		●	●	●			●
483995	●			●			●	●			●
484008		●			●						
484015			●								
603201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CONTROL / CONTROLO

	Silent I WAS UGR 60x60
716161	●





397391 **INC. 1ud**


Marco empotrar techo perfil oculto para modelo 600 x 600mm

Marco recesso teto do perfil oculto para o modelo 600 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm





384070 **INC. 1ud**


Marco empotrar techo escayola (espesor 0,5-20mm)1.200 x 600mm

Quadro rebaixado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 600mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm

Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm





207591 **INC. 1ud**


Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 1.200 x 300mm

Quadro rebaixado teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) 1.200 x 300mm

Dimensiones de hueco para techo de escayola 1.205 x 305mm

Dimensões oco teto de gesso 1.205 x 305 milímetros





964562	INC. 1ud
Marco empotrar techo escayola (Espesor: 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm	
Marco recesso teto de gesso (Épaisseur 0,5-20mm) para modelo 600 x 600mm	
Dimensiones de hueco para techo de escayola 605 x 605mm	
Dimensões oco teto de gesso 605 x 605mm	



483995	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 633 x 30mm	
Estrutura embutida removível 633 x 633 x 30mm	



484008	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 333 x 1233 x 30mm	
Estrutura embutida removível 333 x 1233 x 30mm	



484015	INC. 1ud
Marco empotrar desmontable 633 x 1233 x 30mm	
Estrutura embutida removível 633 x 1233 x 30 mm	



603201	INC. 4ud
Kit de 4 clips para instalar paneles de falso techo	
Kit de 4 clipes para instalação de painéis de teto falso	



603201	INC. 1ud
Pulsador pared bluetooth 2 teclas 4 canales	
Botão de parede Bluetooth com 2 teclas e 4 canais	













N
NEW

	Altha	Altha L	Orve Switch	Arter Switch	Sekoa Switch
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	6W / 9W / 15W	20W / 24W	7W	7W	10W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⊡	⊡	⊡	⊡	⊡
Φ_T	660lm~1.650lm	1.923lm~2.518lm	702lm~744lm	703lm~771lm	652lm~761lm
	38°	50°	60°	60°	60°
	>80	>80	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4 5	2.7 3 4	3 4 5.7
	IP44 (Inst.)	IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20	IP20 (Lum.) IP65 (Inst.)
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	Kit de emergencia 1h Kit de emergęncia 1h
	L70>50.000h	L70>50.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70>60.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM	NO DIM	ND DALI
	■	□	90 03 90 05	□ ■ ■	□
	-		-	-	05 IEC IECEE



Spaces

Spotlights







N
NEW





Tribola	Navi	Nahe Switch CL / SQ	Nahe CL / SQ	Norba
PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
9W / 42W	6,5W	7W	7W	6W / 9W / 20W / 30W
220-240V dc	180-250V ac / 100-240V ac	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	□	□	□	⏚ □
667lm~ 2.913lm	652lm~761lm	708lm~758m	677lm~739lm	513lm~2.856lm
45° / 60°	45°	38°	35°	25°
>80	>80	>80	>80	>80
3 4	3 4	2.7 3.2 4 5 6,5	3 4	3 4
C / IP65 (8W) C / IP54 (25W - 35W)	IP20	IP20	IP20	IP20
-	-	-	-	-
Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-	-	-
L70>30.000h	L70B50>50.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	**L70B50>25.000h**
NO DIM DALI	TRIAC / NO DIM DALI	TRIAC / NO DIM	TRIAC / NO DIM	NO DIM
□ ■	□ 90 06	□ ■	■	□ ■
-	-	-	-	-



Altha

Nuevo spotlight modular



Altha

Ñ/ El nuevo Altha es un spotlight modular completamente adaptable y personalizable a los requerimientos lumínicos y estéticos del lugar de la instalación proporcionando el máximo confort visual.

Sus características lo convierten en el spotlight perfecto que combina diseño, elegancia y versatilidad para su uso en lugares donde se requiere un enfoque preciso.

Permite una configuración a demanda gracias a la variedad de accesorios. Eligiendo el motor lumínico puedes cambiar la lente, la potencia, los marcos y los reflectores, de forma fácil y sencilla, en función de la aplicación o instalación: empotrar, superficie o suspensión.

P/ O novo Altha é um projetor modular totalmente adaptável e personalizável às necessidades de iluminação e estéticas do local de instalação, proporcionando o máximo conforto visual.

As suas características fazem dele o projetor perfeito que combina design, elegância e versatilidade para utilização em locais onde é necessária uma focagem precisa.

Permite a configuração a pedido graças à variedade de acessórios. Ao escolher o motor de iluminação, é possível mudar a lente, a potência, as Aros e os reflectores de forma fácil e simples, em função da aplicação ou da instalação: encastrada, de superfície ou suspensa.


¿COMO CONFIGURAR TU SPOTLIGHT?
COMO CONFIGURAR O SEU PROJETOR?

1




Selecciona el tipo de montaje
Selecionar o tipo de montagem

2




Selecciona el motor lumínico y el driver
Selecionar motor de luz e condutor

3




Selecciona el modelo
Selecionar o modelo

4




Selecciona el reflector
Selecionar o refletor


EMPOTRAR CL
CL ENCASTRADO

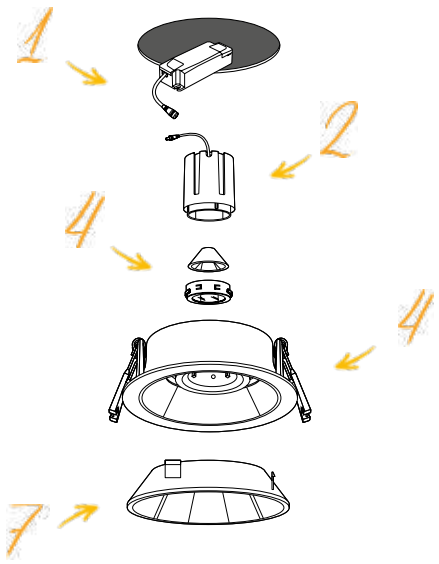


EMPOTRAR SQ
SQ ENCASTRADO

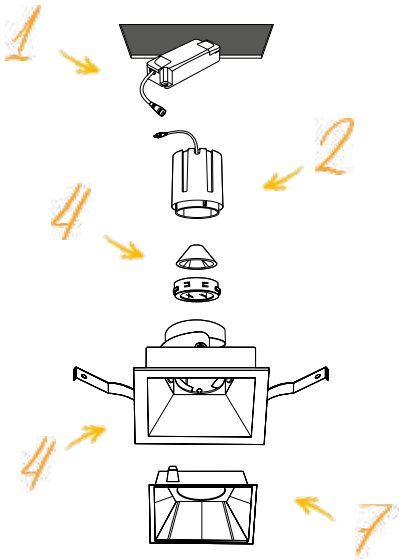

SUSPENDER
SUSPENSÃO

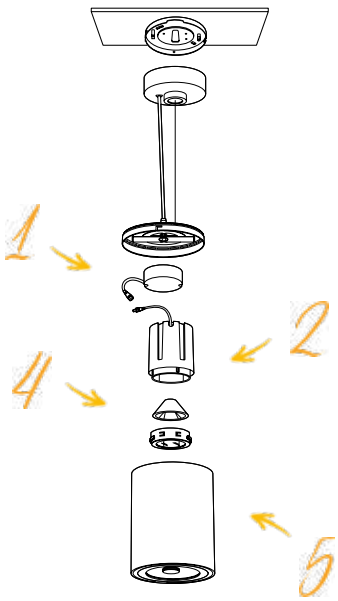

SUPERFICIE
SALIENTE

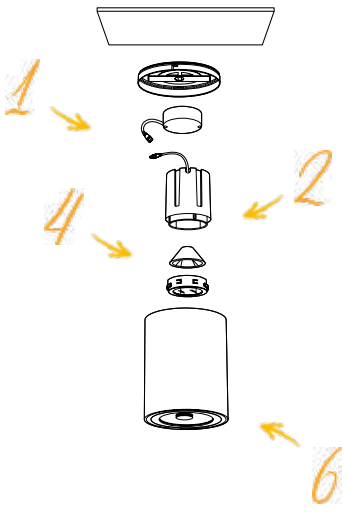

1 Driver Driver	4 Lente Lente	5 Accesorio de suspender Acessório de suspensão	7 Reflector Refletor
2 Motor lumínico Motor de luz	4 Marco de empotrar Aro encastrar	6 Accesorio de superficie Acessório de superfície	

Altha

CII | IP44 | L70>50.000h | -20~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372



588010 INC. 1ud

Lente 20°

Lente de 20°



588034 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



588058 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9016 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9016 Texturado



587907 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada



587914 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada



587945 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante



587938 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate



587983 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate



588027 INC. 1ud

Lente 50°

Lente de 50°



588041 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado



588065 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9005 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9005 Texturado



587877 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada



587891 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada



587952 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate



587976 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante



587969 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 350mA
- φ ≤1.0
- >80
- 38°
- GR
- AL
- PC
- CL - Ø95mm.
  SQ - 75x75mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI











MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

PLAYTECH

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	Φ_T		K
587785	6W	660lm	3	3.000K
	9W	990lm	3	3.000K
	15W	1.650lm	3	3.000K
587846	6W	660lm	4	4.000K
	9W	990lm	4	4.000K
	15W	1.650lm	4	4.000K

DRIVER

		W_T	
619745	Superficie / Suspender Saliente / Suspensão	9W	200mA
587853	Empotrar / Encastrar	6W	150mA
587860	Empotrar / Encastrar	9W	200mA
619554	Empotrar / Encastrar	15W	350mA

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

- DALI (Empotrar encastrar CL-SQ)
- Bluetooth® (Empotrar encastrar CL-SQ)

Altha L

CII | IP44 | L70>50.000h | -20~+50°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372



642484 INC. 1ud

Lente 24°

Lente de 24°



642477 INC. 1ud

Lente 35°

Lente de 35°



642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado



642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada



642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada



642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada



642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada



642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante



642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate



642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate



642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante



642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate



642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≤1.0
- >80
- 50°
- GR
- AL
- PC
- CL - Ø110mm.
  SQ - 100x100mm

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI









MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

PLAYTECH

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	Φ_T		K
642354	20W	1.923lm	3	3.000K
	24W	2.307lm	3	3.000K
642361	20W	2.098lm	4	4.000K
	24W	2.518lm	4	4.000K

DRIVER

		W_T	
644624	Superficie / Saliente	20W	500mA
644075	Empotrar / Encastrar	24W	600mA

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI (Empotrar encastrar CL-SQ)

Bluetooth® (Empotrar encastrar CL-SQ)

Orve

Switch

CII | IP20 | IP44 | L70B50> 25.000h | -20~+40°C

CCT

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

655859 INC. 1ud

Accesorio superfície 60° Ral 9003
Acessório de superfície Ral 9003 60°



655842 INC. 1ud

Accesorio superfície 60° Ral 9005
Acessório de superfície Ral 9005 60°



655781 INC. 1ud

Marco CL simétrico 60° RAL9003
Aro CL simétrica 60° RAL9003



655767 INC. 1ud

Marco CL simétrico 60° RAL9005
Aro CL simétrica 60° RAL9005



655798 INC. 1ud

Marco CL asimétrico 60° RAL9003
Aro CL assimétrica 60° RAL9003



655774 INC. 1ud

Marco CL asimétrico 60° RAL9005
Aro CL assimétrica 60° RAL9005



655828 INC. 1ud

Marco SQ simétrico 60° RAL9003
Aro SQ simétrica 60° RAL9003



655804 INC. 1ud

Marco SQ simétrico 60° RAL9005
Aro SQ simétrica 60° RAL9005



655835 INC. 1ud

Marco SQ asimétrico 60° RAL9003
Aro SQ assimétrica 60° RAL9003



655811 INC. 1ud

Marco SQ asimétrico 60° RAL9005
Aro SQ assimétrica 60° RAL9005

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
	>80
	PC
	PC
	CL - Ø75mm. SQ - 85x85mm









MOTOR LUMÍNICO
MOTOR DE LUZ

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

ACTIVA

	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K	
655750	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	RAL 9003
		1.222lm	722lm	4	4.000K	
		1.244lm	744lm	5	5.000K	
658775	7W	1.202lm	702lm	3	3.000K	RAL 9005
		1.222lm	722lm	4	4.000K	
		1.244lm	744lm	5	5.000K	

Arter

Switch

CII | IP20 | IP65 | L70B50>50.000h

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5


CCT

Cumple la normativa RE 2020 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 60°
- >80
- AL
- PC
- Empotrar / Encastrar
- Ø68mm






		W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K				
ACTIVA	649605	7W	903lm	703lm	2.7	2.700K		Ø88x98mm	Ø68mm	TRIAC
			962lm	762lm	3	3.000K				
			971	771lm	4	4.000K				

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Incluye tres marcos intercambiables decorativos en colores blanco, negro y aluminio mate.

P/ Inclui três Aros decorativas intercambiáveis em branco, preto e alumínio mate.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

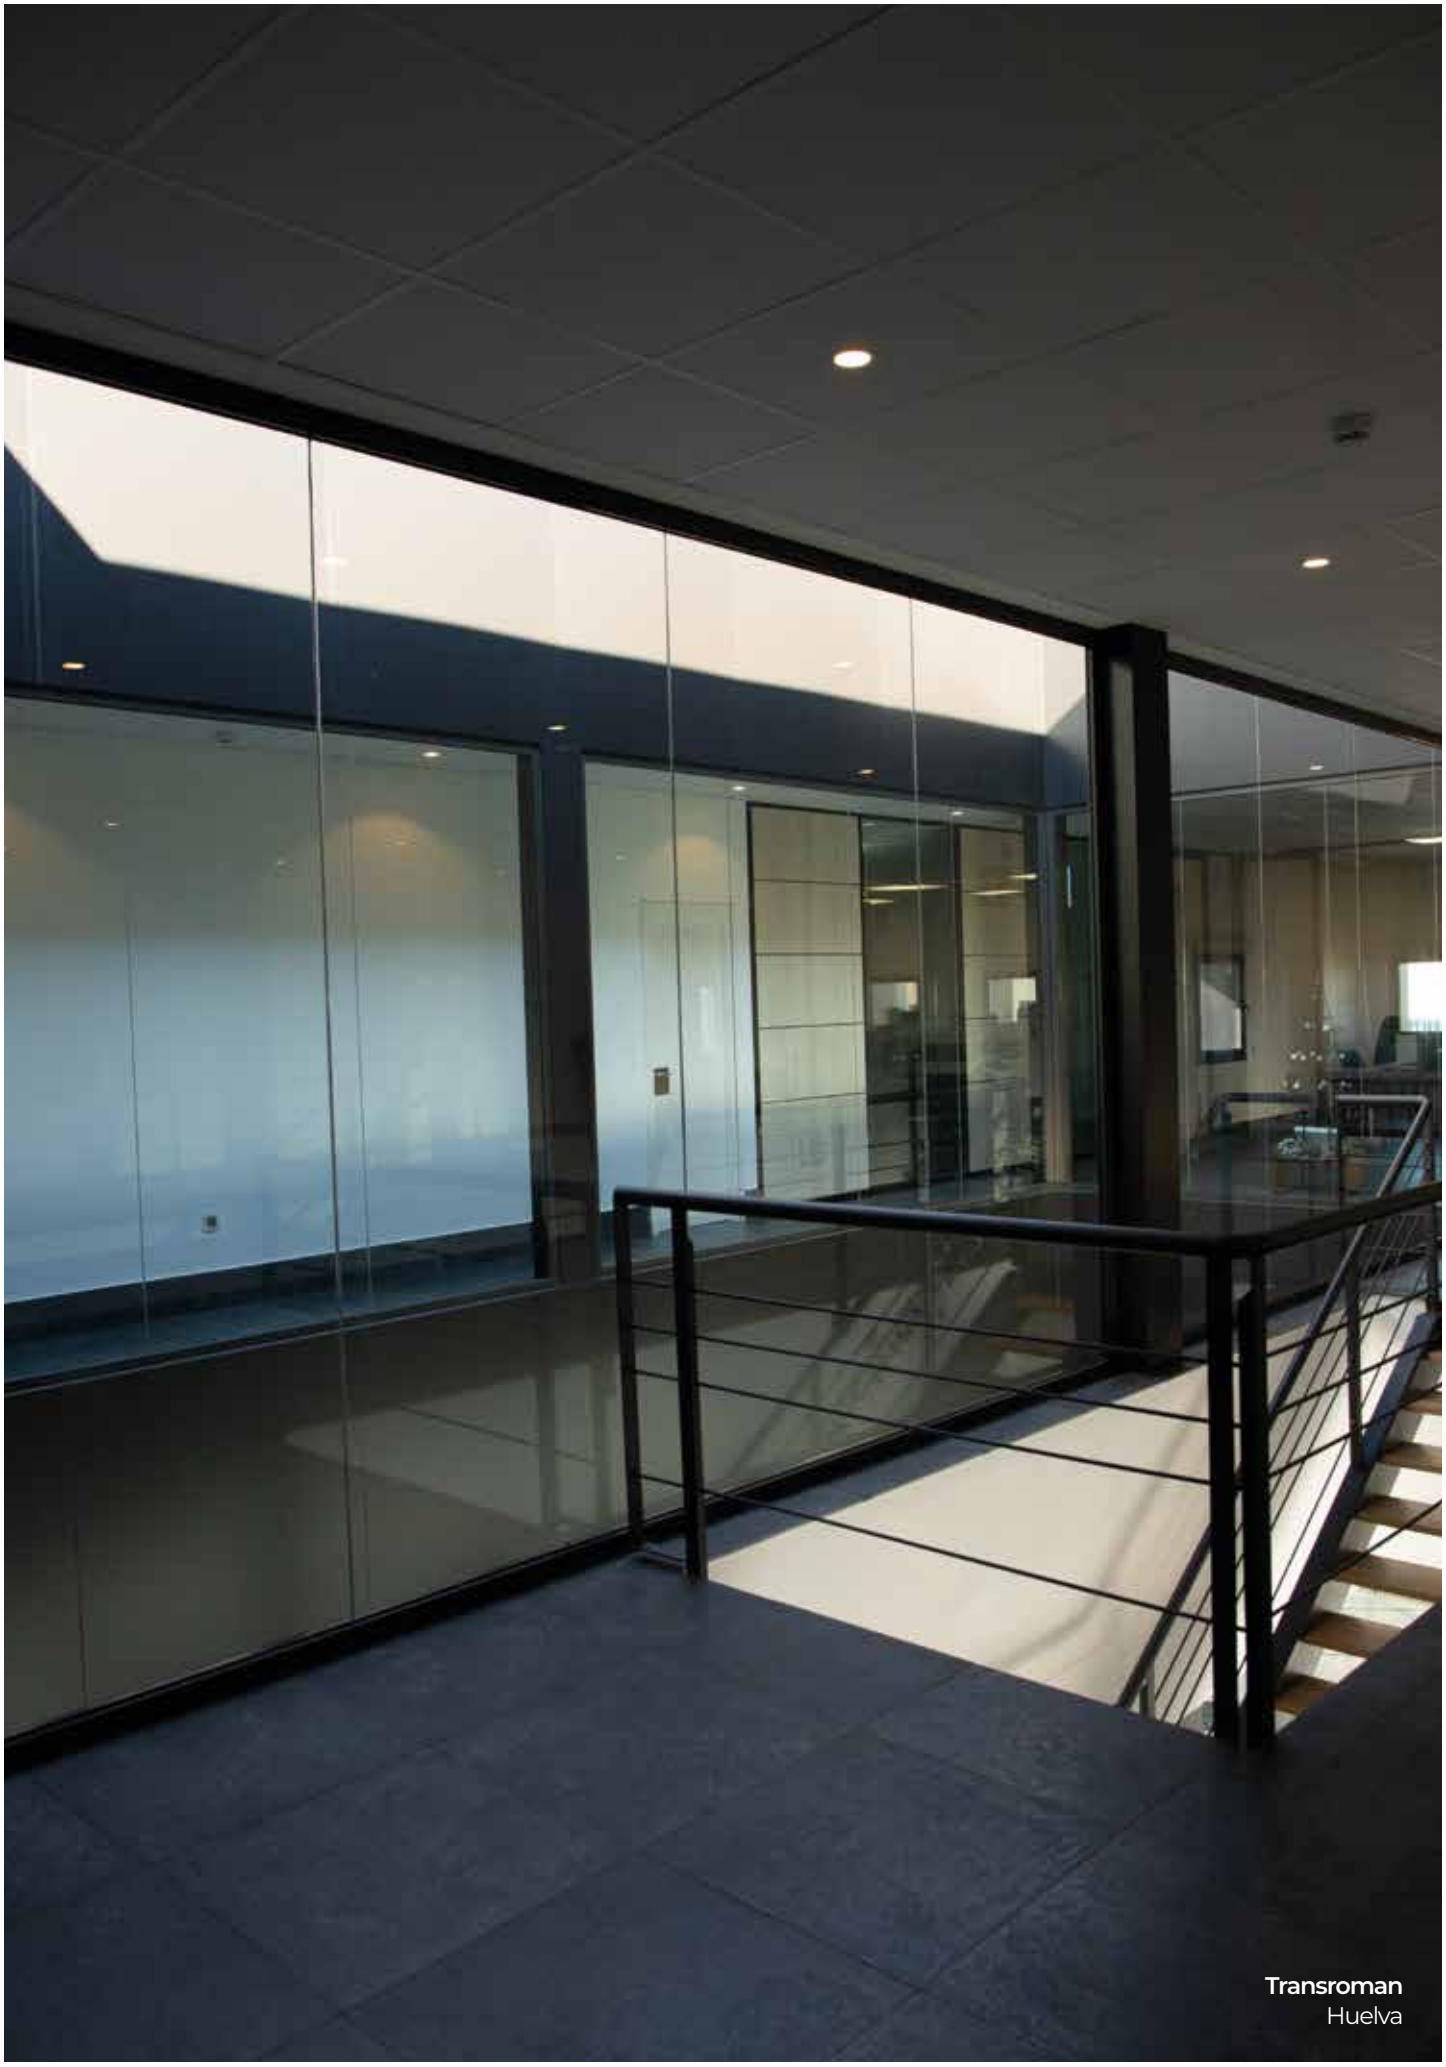

Transroman
Huelva


Sekoa


Switch

N NEW | CII | IP20 | IP65 | L70>60.000h

Garantía 5 años
Garantia 5 anos

CCT





35W

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

684620 INC. 1pc	684644 INC. 1pc	684651 INC. 1pc	684668 INC. 1pc
Marco decorativo 10W, Negro.	Marco decorativo 20W, Negro.	Marco decorativo 28W, Negro.	Marco decorativo 35W, Negro.
Moldura decorativa 10W, Preto.	Moldura decorativa 20W, Preto.	Moldura decorativa 28W, Preto.	Moldura decorativa 35W, Preto.
684675 INC. 1pc	684682 INC. 1pc	684699 INC. 1pc	684705 INC. 1pc
Accesorio de superficie 20W, Blanco	Accesorio de superficie 35W, Blanco	Accesorio de superficie 20W, Negro	Accesorio de superficie 35W, Negro
Acessório Surface 20W, Branco	Acessório Surface 35W, Branco	Acessório Surface 20W, Preto.	Acessório Surface 35W, Preto.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
φ	0,90
	>80
	AL
	PC
	Empotrar Encastrar

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



ACTIVA

	W				K		
684477	10W	800mA	952lm	60°	3 3.000K	☐	Ø90-102mm
			973lm		4 4.000K		
			981lm		5,7 5.700K		
684484	20W	1.500mA	1.903lm	60°	3 3.000K	☐	Ø145-155mm
			1.923lm		4 4.000K		
			1.936lm		5,7 5.700K		
684491	28W	2.100mA	2.663lm	60°	3 3.000K	☐	Ø165-180mm
			2.683lm		4 4.000K		
			2.697lm		5,7 5.700K		
684507	35W	2.600mA	3.329lm	60°	3 3.000K	☐	Ø195-210mm
			3.349lm		4 4.000K		
			3.363lm		5,7 5.700K		

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
SEKSW_ 28W_BT_SEM			
	W		
SEKSW	28W	BT	SEM

configurador.prilux.es


	W				
SEKSW	10W	SR	Sin Regulación Sem regulamentação	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
	20W				
	28W	BT	BLUETOOTH	EM1	Kit de emergencia 1h. Kit de emergência 1h.
	35W	DA	DALI		

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Tribola


CI | C / IP65 | L70>30.000h











INFORMACIÓN/ NFORMAÇÕES

Ñ/ *UGR <19 con R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

P/ *UGR <19 com R(%):70/70/30, S(m2)<36 y h(m)≥2,8.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	0,90
	>80
	AL
	AL AN
	V
	Empotrar Encastrar

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T			K		
234054	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3	3.000K	BL	Ø75mm
234061	8W	9W	670mA	879lm	703lm	45°	4	4.000K	BL	Ø75mm
234078	8W	9W	670mA	834lm	667lm	45°	3	3.000K	NI	Ø75mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI	Kit de emergencia Kit de emergência

Navi

CII | IP20 | L70B50>50.000h | -10~+45°C

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

Hz	50Hz
	45°
	>80
	25°
	AL
	Empotrar Encastrar
	Ø75-80mm






SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_T		Φ_T		K		
171021	6,5W	180-250V ac	652lm	3	3.000K	BL	TRIAC
171038	6,5W	180-250V ac	713lm	4	4.000K	BL	TRIAC
412285	6,5W	180-250V ac	652lm	3	3.000K	GR	TRIAC
412292	6,5W	180-250V ac	713lm	4	4.000K	GR	TRIAC
171007	6,5W	100-240V ac	723lm	3	3.000K	BL	ON-OFF
171014	6,5W	100-240V ac	761lm	4	4.000K	BL	ON-OFF
412261	6,5W	100-240V ac	723lm	3	3.000K	GR	ON-OFF
412278	6,5W	100-240V ac	761lm	4	4.000K	GR	ON-OFF



CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

NAVI_ 830_BL_DA_EM3

	K			
NAVI	830	BL	DA	EM3

configurador.prilux.es

	K					
NAVI	830	3.000K	3	BL	Blanco	ONF	ON-OFF
	840	4.000K	4	GR	Gris	TRIAC	TRIAC
						DA	DALI

SEM	Sin Emergencia Sem emergência
EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ NAVI REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante.

P/ NAVI REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Nahe
Switch

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- 38°
- >80
- PC
- Empotrar
  Encastrar
- Ø70mm

CII | IP20 | L70B50>25.000h | -5°C~+35°C | N NEW


CCT



		W_T	Φ_T		K		
681377	CL	7W	708lm	2.7	2.700K	☐	NO
			721lm	3.2	3.200K		
			745lm	4	4.000K		
681421	CL	7W	708lm	2.7	2.700K	☐	TRIAC
			721lm	3.2	3.200K		
			745lm	4	4.000K		
681476	CL	7W	708lm	2.7	2.700K	■	NO
			721lm	3.2	3.200K		
			745lm	4	4.000K		
681384	CL	7W	735lm	4	4.000K	☐	NO
			745lm	5	5.000K		
			758m	6,5	6.500K		
681469	CL	7W	735lm	4	4.000K	☐	TRIAC
			745lm	5	5.000K		
			758m	6,5	6.500K		
681438	SQ	7W	708lm	2.7	2.700K	☐	NO
			721lm	3.2	3.200K		
			745lm	4	4.000K		
681483	SQ	7W	735lm	4	4.000K	☐	NO
			745lm	5	5.000K		
			758m	6,5	6.500K		



CL



SQ

Nahe

CII | IP20 | L70B50>25.000h


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50-60Hz
- 38°
- >80
- 25°
- PC
- Empotrar / Encastrar
- Ø70mm






		W_T	ϕ_T		K		
587587	CL	7W	677lm	3	3.000K	90 06	SI
587594	CL	7W	739lm	4	4.000K	90 06	SI
580229	CL	7W	677lm	3	3.000K		NO
580236	CL	7W	739lm	4	4.000K		NO
580243	CL	7W	677lm	3	3.000K	90 06	NO
580250	CL	7W	739lm	4	4.000K	90 06	NO
587600	SQ	7W	677lm	3	3.000K		SI
587617	SQ	7W	739lm	4	4.000K		SI
587624	SQ	7W	677lm	3	3.000K	90 06	SI
587631	SQ	7W	739lm	4	4.000K	90 06	SI
580267	SQ	7W	677lm	3	3.000K		NO
580274	SQ	7W	739lm	4	4.000K		NO
580281	SQ	7W	677lm	3	3.000K	90 06	NO
580298	SQ	7W	739lm	4	4.000K	90 06	NO



CL



SQ

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ NAHE REGULABLE de serie: Apto para regulador convencional de incandescencia/TRIAC. Cabezal basculante.

P/ NAHE REGULÁVEL de Série: Apropriado para regulador incandescente convencional/TRIAC. Orientável.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Norba


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- 25°
- >80
- 24°
- PC
- Empotrar
  Encastrar


CII (6-9W) | CI (20-30W) | IP20 | L70B50>25.000h








6W-9W



20W-30W



20W

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K			
483445	6W	513lm	3	3.000K	☐	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483452	6W	573lm	4	4.000K	☐	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483520	6W	513lm	3	3.000K	■	Ø85 x 46mm	Ø70mm
483469	9W	842lm	3	3.000K	☐	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483476	9W	916lm	4	4.000K	☐	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483551	9W	916lm	4	4.000K	■	Ø105 x 54mm	Ø83mm
483483	20W	1.733lm	3	3.000K	☐	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483568	20W	1.733lm	3	3.000K	■	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483575	20W	1.811lm	4	4.000K	■	Ø140 x 85mm	Ø117mm
483506	30W	2.779lm	3	3.000K	☐	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483513	30W	2.856lm	4	4.000K	☐	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483582	30W	2.779lm	3	3.000K	■	Ø170 x 98mm	Ø147mm
483599	30W	2.856lm	4	4.000K	■	Ø170 x 98mm	Ø147mm







	Kobe Switch	Kentau Avant CL
	PLAYTECH	ACTIVA
W_T	15W / 20W / 28W / 35W	6W / 9W / 14W / 20W
	220-240V dc	220-240V dc
	▣	▣
Φ_T	1.182lm~ 3.185lm	563lm~2.650lm
	50° / 60°	100°
	>80	>80
K	3 4	3 4 5 6.5
	IP20	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
	-	-
	Kit de emergencia Kit de emergência	Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h
	L70>40.000h	L70B50>50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI
	▢	▢ 90 06



Spaces

Downlights







Kentau Avant SQ	Breno CL Switch	Breno SQ Switch
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
6W / 9W / 14W / 20W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
▢	▢	▢
550lm~2.400lm	510lm~2.450lm	510lm~2.450lm
100°	120°	120°
>80	>80	>80
3 4	3 4 6.5	3 4 6.5
IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)	IP20 (Lum.) IP44 (Inst.)
-	-	-
Kit de emergencia 2h Kit de emergência 2h	-	-
L70B50>50.000h	L70>35.000h	L70>35.000h
NO DIM DALI	NO DIM	NO DIM
▢ 90 05	▢ 90 06	▢











	Breno CL	Breno SQ	Breno CL Basic	Viessa
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	6W / 12W / 18W / 24W	6W / 9W / 12W / 18W / 24W	6W / 12W / 18W	36W / 50W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⊡	⊡	⊡	⏚
Φ_T	338lm~1.956lm	359lm~1.850lm	568lm~1.913lm	2.736lm~4.052lm
	120°	120°	120°	125°
	>80	>80	>80	>80
K	3 4 6.5	3 4	3 4 6.5	3 4
	IP20	IP20	IP20	IP20
	-	-	-	-
	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	Kit de emergencia 1h Kit de emergência 1h	-	-
	L70B50>35.000h	L70B50>35.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	NO DIM DALI	NO DIM DALI	NO DIM	NO DIM
	■	□ ■	□	□

Spaces



Downlights

N
NEW







Viessa Switch Sensor	Viessa SQ Switch	Favria
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
12W / 16W / 20W	20W	20W / 30W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⧈	⧈
1.909lm~2.931lm	2.203lm~2.253lm	1.905lm~2.854lm
125°	120°	125°
>80	>80	>80
3 4 6.5	3 4 6.5	3 4
IP44	IP20	IP40
-	-	-
-	-	-
L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
☐	☐	☐

Kobe

Switch

CII | IP20 | L70>40.000h


Garantía 5 años
Garantia 5 anos


CCT











12W

ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

618779 INC. 1ud	618786 INC. 1ud	618793 INC. 1ud
Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm	Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm	Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm
Reflector Misto Preto Diametro 232mm	Refletor misto Branco Diametro 232mm	Reflector Misto Preto Diametro 174mm
618809 INC. 1ud	618816 INC. 1ud	618823 INC. 1ud
Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm	Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm	Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm
Refletor Misto Branco Diametro 174mm	Reflector Misto Preto Diametro 145mm	Refletor Misto Branco Diametro 145mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- UGR <19
- >80
- AL
- AL AN
- Empotrar
  Encastrar



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		Φ_{LED}	Φ_T		K			
492652	12W	15W	700mA	1.427lm 1.561lm	1.182lm 1.249lm	50°	3 3.000K 4 4.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm	NO
585415	12W	15W	700mA	1.427lm 1.561lm	1.182lm 1.249lm	50°	3 3.000K 4 4.000K	Ø145 x 81,8mm	Ø120 -130mm	DALI
587389	18W	20W	700mA	1.922lm 1.517lm	2.091lm 1.686lm	50°	3 3.000K 4 4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	DALI
492669	18W	20W	700mA	2.156lm 2.244lm	1.697lm 1.818lm	50°	3 3.000K 4 4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	NO
585316	18W	20W	700mA	2.156lm 2.244lm	1.697lm 1.818lm	50°	3 3.000K 4 4.000K	Ø174 x 88,8mm	Ø145-155mm	DALI
492676	25W	28W	700mA	2.935lm 3.106lm	2.363lm 2.517lm	60°	3 3.000K 4 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	NO
515979	25W	28W	700mA	2.935lm 3.106lm	2.363lm 2.517lm	60°	3 3.000K 4 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	DALI
492683	31W	35W	900mA	3.780lm 4.032lm	2.871lm 3.185lm	60°	3 3.000K 4 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	NO
508650	31W	35W	900mA	3.780lm 4.032lm	2.871lm 3.185lm	60°	3 3.000K 4 4.000K	Ø232 x 112,8mm	Ø195 - 210mm	DALI

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
KBSW_31W_SR_SEM			
	W		
KBSW	31W	SR	SEM

configurador.prilux.es


	W				
KBSW	12W	SR	Sin Regulación Sem regulamentação	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
	18W				
	25W	BT	BLUETOOTH	EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.
	31W	DA	DALI		

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Kentau Avant CL

CII | IP20 | IP44 | L70B50>50.000h | -20~+40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



ACCESORIOS/ ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

629133 INC. 1ud	629348 INC. 1ud	629188 INC. 1ud	628846 INC. 1ud
Accesorio superficie CL 20W GRIS RAL9006 (No compatible emergencia) Acessório de superficie CL 20W CINZA RAL9006 (Não compatível com situações de emergência)	Accesorio superficie CL 20W BLANCO (No compatible emergencia) Acessório de superficie CL 20W BRANCO (Não compatível com situações de emergência)	Accesorio superficie CL 14W GRIS RAL9006 (No compatible emergencia) Acessório de superficie CL 14W CINZA RAL9006 (Não compatível com situações de emergência)	Accesorio superficie CL 14W BLANCO (No compatible emergencia) Acessório de superficie CL 14W BRANCO (Não compatível com situações de emergência)
629089 INC. 1ud	629041 INC. 1ud		
Accesorio superficie CL 9W GRIS RAL9006 (No compatible emergencia) Acessório de superficie CL 9W CINZA RAL9006 (Não compatível com situações de emergência)	Accesorio superficie CL 9W BLANCO (No compatible emergencia) Acessório de superficie CL 14W BRANCO (Não compatível com situações de emergência)		

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraible e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superfice. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removivel e intercambiavel. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°
- >80
- AL
- PC-O
- Empotrar
  Encastrar



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_T		ϕ_T		K				
635011	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	DALI
634991	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	DALI
628785	6W	>80	660lm	4	4.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
628877	6W	>80	563lm	3	3.000K		Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
629294	6W	>80	563lm	4	4.000K	90 06	Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
629072	6W	>80	660lm	3	3.000K	90 06	Ø125 x 50mm	Ø105-110mm	NO
629324	9W	>80	950lm	4	4.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
629287	9W	>80	900lm	3	3.000K		Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
629232	9W	>80	950lm	4	4.000K	90 06	Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
629164	9W	>80	900lm	3	3.000K	90 06	Ø150 x 50mm	Ø130-135mm	NO
628815	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
628884	14W	>80	1.490lm	3	3.000K		Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
629263	14W	>80	1.680lm	4	4.000K	90 06	Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
629218	14W	>80	1.490lm	3	3.000K	90 06	Ø175 x 50mm	Ø150-155mm	NO
628976	20W	>90	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629362	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629355	20W	>80	2.174lm	3	3.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
634229	20W	>80	2.400lm	4	4.000K	90 06	Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
628945	20W	>80	2.174lm	3	3.000K	90 06	Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629171	20W	>80	2.550lm	5	5.000K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO
629331	20W	>80	2.650lm	6,5	6.500K		Ø225 x 50mm	Ø200-205mm	NO

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
KNTACL_20W_ 865_BL_SR_SEM					
	W	K			
KNTACL	20W	865	BL	SR	SEM

configurador.prilux.es


	W		K						
KNTACL	6W	830	>80-3.000K	3	BL	Blanco Branco	SR	Sin Regulación Sem regulamentação	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
	9W	840	>80-4.000K	4	RAL9006	RAL9006				
	14W	850	>80-5.000K (NO 6W/ 9W/ 14W) (NO 20W RAL9006)	5			DA	DALI	EM2	Kit de emergencia 2h. Kit de emergência 2h.
	20W	865	>80-6.500K (NO 6W/ 9W/ 14W) (NO 20W RAL9006)	6,5						

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Kentau Avant SQ

CII | IP20 | IP44 | L70B50>50.000h | -20~+40°C

Garantía 5 años
Garantia 5 anos



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

629140 INC. 1ud	629249 INC. 1ud	629034 INC. 1ud	629010 INC. 1ud
Accesorio superficie SQ 20W GRIS RAL9006 (No compatible emergencia)	Accesorio superficie SQ 20W BLANCO (No compatible emergencia)	Accesorio superficie SQ 14W GRIS RAL9006 (No compatible emergencia)	Accesorio superficie SQ 14W BLANCO (No compatible emergencia)
Acessório de superficie SQ 20W CINZA RAL9006 (Não compatível com situações de emergência)	Acessório de superficie SQ 20W BRANCO (Não compatível com situações de emergência)	Acessório de superficie SQ 14W CINZA RAL9006 (Não compatível com situações de emergência)	Acessório de superficie SQ 14W BRANCO (Não compatível com situações de emergência)
629102 INC. 1ud	629003 INC. 1ud		
Accesorio superficie SQ 9W GRIS RAL9006 (No compatible emergencia)	Accesorio superficie SQ 9W BLANCO (No compatible emergencia)		
Acessório de superficie SQ 9W CINZA RAL9006 (Não compatível com situações de emergência)	Acessório de superficie SQ 9W BRANCO (Não compatível com situações de emergência)		

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Fácil instalación. Tecnología CELLTECH. Driver extraible e intercambiable Diseño compacto. Montaje versátil, empotrable o superfice. Diseño sencillo, puro, elegante.

P/ Fácil instalação. Tecnologia CELLTECH. Driver removivel e intercambiavel. Desenho compacto. Montagem versátil, encastrada ou saliente. Desenho simples, puro, elegante.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 100°
- >80
- AL
- PC-O
- Empotrar
  Encastrar



SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

ACTIVA

	W_T		ϕ_T		K			
629317	6W	>80	600lm	4	4.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
629096	6W	>80	550lm	3	3.000K		125 x 125 x 50mm	110-110mm
629027	6W	>80	600lm	4	4.000K	9006	125 x 125 x 50mm	110-110mm
628990	6W	>80	550lm	3	3.000K	9006	125 x 125 x 50mm	110-110mm
628792	9W	>80	950lm	4	4.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
634243	9W	>80	880lm	3	3.000K		150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
629157	9W	>80	950lm	4	4.000K	9006	150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
629195	9W	>80	880lm	3	3.000K	9006	150 x 150 x 50mm	135 x 135mm
628860	14W	>80	1.680lm	4	4.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629225	14W	>80	1.467lm	3	3.000K		175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629201	14W	>80	1.680lm	4	4.000K	9006	175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
629119	14W	>80	1.467lm	3	3.000K	9006	175 x 175 x 50mm	155 x 155mm
628952	20W	>80	2.400lm	4	4.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
628808	20W	>80	2.197lm	3	3.000K		225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
629256	20W	>80	2.400lm	4	4.000K	9006	225 x 225 x 50mm	205 x 205mm
629270	20W	>80	2.197lm	3	3.000K	9006	225 x 225 x 50mm	205 x 205mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
KNTASQ_9W_840_RAL9006_DA_EM2					
	W	K			
KNTASQ	9W	840	RAL9006	DA	EM2

configurador.prilux.es

	W		K						
KNTASQ	6W	830	>80-3.000K	3	BL	Blanco Branco	SR	Sin Regulación Sem regulamentação	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
	9W	840	>80-4.000K	4	RAL9006	RAL9006				
	14W						DA	DALI	EM2	Kit de emergencia 2h. Kit de emergência 2h.
	20W									

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Breno CL

Switch


CII	IP20	IP40	L70>35.000h	-5~+35°C

CCT





EMPOTRAR
ENCASTRAR



SUPERFICIE
SALIENTE

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



CCT

3.000K	4.000K	6.500K

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO						
BRCLSW_ SUP_ 18W_SC_ BL_DA_EM3						
		W				
BRCLSW	SUP	18W	SC	BL	DA	EM3

configurador.prilux.es

			W						
BRCLSW	EMP	Empotrar Encastrar	6W	Ø75mm	BL	Blanco	SR	Sin Regulación Sem regulamentação	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
			6W	Ø108mm	GR	Gris				
			9W	Ø108mm			DA	DALI	EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.
			9W	Ø131mm						
			12W	Ø155mm						
			18W	Ø205mm						
			24W	Ø281mm						
	SUP	Superficie Saliente	18W	SC						
			24W	SC						

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- φ >0,5
- 120°
- >80
- AL
- PS



Breno CL



Breno CL Superficie

ACTIVA


		W_T	Φ_T	K		kg		
680875	Empotrar Encastrar	6W	390lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,52Kg	Ø84 x 17mm	Ø75mm
671521	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,52kg	Ø118,5 x 22mm	Ø108mm
671651	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
684378	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,72kg	Ø118,5x22mm	Ø108mm
671538	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,72kg	Ø146 x 22mm	Ø134mm
671668	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671545	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,88kg	Ø168 x 22mm	Ø157mm
671675	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671552	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,139kg	Ø221 x 24mm	Ø206mm
671682	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671569	Empotrar Encastrar	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,232kg	Ø296 x 24mm	Ø281mm
671699	Empotrar Encastrar	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671613	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,157kg	Ø224 x 32mm	-
671743	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,157kg		-
671620	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,208kg	Ø302 x 33mm	-
671750	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,208kg		-

Breno SQ

Switch

CII	IP20	IP40	L70>35.000h	-5~+35°C

CCT

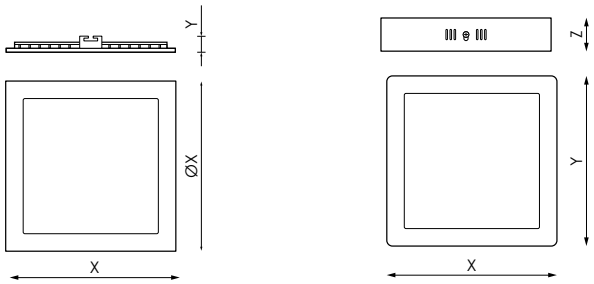

EMPOTRAR SUPERFICIE

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



CCT

3.000K	4.000K	6.500K

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO					
BRSQSW_ EMP_ 9W_ GR_ SR_ SEM					
		W			
BRSQSW	EMP	9W	GR	SR	SEM

configurador.prilux.es

			W						
BRSQSW	EMP	Empotrar Encastrar	6W	BL	Blanco	SR	Sin Regulación Sem regulamentação	SEM	Sin Emergencia Sem emergência
			9W	GR	Gris				
			12W			DA	DALI	EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.
			18W						
	SUP	Superficie Saliente	18W						
			24W						

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-400V ac
- Hz 50Hz
- φ >0,5
- 120°
- >80
- AL
- PS



Breno SQ



Breno SQ Superficie

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K		kg	X/Y/Z	
671576	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,62kg	118 x 118 x 22mm	107 x 107mm
671705	Empotrar Encastrar	6W	510lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671583	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,88kg	148 x 148 x 22mm	136 x 136mm
671712	Empotrar Encastrar	9W	765lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671590	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,103kg	167 x 167 x22mm	155 x 155mm
671729	Empotrar Encastrar	12W	1.200lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671606	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,171kg	220 x 220 x 24mm	205 x 205mm
671736	Empotrar Encastrar	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06			
671637	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,62kg	216 x 216 x 34mm	-
671767	Superficie Saliente	18W	1.820lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,88kg		-
671644	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	☐	0,103kg	302 x 302 x 33mm	-
671774	Superficie Saliente	24W	2.450lm	3 3.000K 4 4.000K 6,5 6.500K	90 06	0,171kg		-

Breno CL

CII | IP20 | L70B50>35.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V ac
Hz	50Hz
	120°
	>80
	AL
	PS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36


Necesita driver DALI
Necessário driver DALI




Breno CL



Breno CL Superficie




EMPOTRAR



SUPERFICIE

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K			
482844	Empotrar Encastrar	6W	338lm	3	3.000K	90 06	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482851	Empotrar Encastrar	6W	359lm	4	4.000K	90 06	Ø90 x 18mm	Ø75mm
482929	Empotrar Encastrar	12W	929lm	3	3.000K	90 06	Ø170 x 18mm	Ø160mm
483018	Superficie Saliente	18W	1.385lm	3	3.000K	90 06	Ø225 x 39mm	-
483025	Superficie Saliente	18W	1.458lm	4	4.000K	90 06	Ø225 x 39mm	-
483827	Superficie Saliente	24W	1.956lm	4	4.000K	90 06	Ø300 x 39mm	-



18W

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

Kit de emergencia 1h (Excepto superficie)

Kit de emergência 1h (Exceto superfície)

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura.Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínca.Luz perimetral.

P/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-400V ac

Hz 50Hz

120°

>80

AL

PS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI

Breno SQ

DOWNLIGHT

CII | IP20 | L70B50>35.000h




Breno SQ




Breno SQ Superficie

		W_T	Φ_T		K			
483049	Empotrar	6W	359lm	3	3.000K		85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483056	Empotrar	6W	338lm	4	4.000K	90 06	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483063	Empotrar	6W	359lm	4	4.000K	90 06	85 x 85 x 22mm	75 x 75mm
483070	Empotrar	9W	511lm	3	3.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483087	Empotrar	9W	544lm	4	4.000K		120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483094	Empotrar	9W	511lm	3	3.000K	90 06	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483100	Empotrar	9W	544lm	4	4.000K	90 06	120 x 120 x 18mm	105 x 105mm
483117	Empotrar	12W	929lm	3	3.000K		170 x 170 x 18mm	160 x 160mm
483223	Superficie	18W	1.458lm	4	4.000K	90 06	225 x 225 x 39mm	-
483834	Superficie	24W	1.850lm	3	3.000K		300 x 300 x 39mm	-
483858	Superficie	24W	1.850lm	3	3.000K	90 06	300 x 300 x 39mm	-

EMPOTRAR



SUPERFICIE



18W

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

DALI

Kit de emergencia 1h (Excepto superficie)

Kit de emergência 1h (Exceto superfície)

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Módulo PCB fabricado en aluminio para favorecer la disipación de temperatura.Placa de policarbonato interna para mejorar la reflexión lumínca.Luz perimetral.

P/ Módulo PCB feito em alumínio, a fim de facilitar a dissipação de temperatura. Placa interna de policarbonato para melhorar o reflexo da luz. Luz perimetral.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Breno CL

basic

CII | IP20 | L70B50>25.000h


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-400V ac
Hz	50-60Hz
	120°
	>80
	PC
	PC
	Empotrar Encastrar



ACTIVA

	W_T	ϕ_T	K			
590471	6W	568lm	3	3.000K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590488	6W	587lm	4	4.000K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590495	6W	602lm	6,5	6.500K	Ø115 x 29,5mm	Ø100mm
590501	12W	1.203lm	3	3.000K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590518	12W	1.289lm	4	4.000K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590525	12W	1.317lm	6,5	6.500K	Ø175 x 29,5mm	Ø150mm
590532	18W	1.798lm	3	3.000K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
590549	18W	1.851lm	4	4.000K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm
590556	18W	1.913lm	6,5	6.500K	Ø225 x 29,5mm	Ø200mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

590587	INC. 1ud	590570	INC. 1ud	590563	INC. 1ud
Accesorio superficie 18W BLANCO		Accesorio superficie 12W BLANCO		Accesorio superficie 6W BLANCO	
Acessório de superfície 18W BRANCO		Acessório de superfície 12W BRANCO		Acessório de superfície 6W BRANCO	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Viessa


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ > 0,9
- 125°
- >80
- AL
- PMMA-O
- Superficie Saliente

CI | IP20 | L70B50>25.000h







4.000K

ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K	
495844	36W	2.736lm	3	3.000K	Ø430 x 74mm
495851	36W	2.916lm	4	4.000K	Ø430 x 74mm
495899	50W	3.811lm	3	3.000K	Ø530 x 71mm
495905	50W	4.052lm	4	4.000K	Ø530 x 71mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 372

495868	495875	495882
Aro decorativo Blanco 36W	Aro decorativo Negro 36W	Aro decorativo Madera 36W
Arco decorativo Branco 36W	Arco decorativo Preto 36W	Arco decorativo Madeira 36W
495912	**495929**	**495936**
Aro decorativo Blanco 50W	Aro decorativo Negro 50W	Aro decorativo Madera 50W
Arco decorativo Branco 50W	Arco decorativo Preto 50W	Arco decorativo Madeira 50W

Viessa

SWITCH Sensor

N NEW | CI | IP44 | L70B50>25.000h | -20°C~+40°C


Potencia/ Potência
CCT

Sensor de Presencia y Luminosidad (microondas)
Presença e sensor de luz (microondas)


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 125°
- >80
- AL
- PMMA-O
- Superficie
  Saliente





	W_T	Φ_T		K
650397	12W	1.909lm	3	3.000K
		1.923lm	4	4.000K
		1.931lm	6,5	6.5.00K
	16W	2.408lm	3	3.000K
		2.423lm	4	4.000K
		2.431lm	6,5	6.5.00K
	20W	2.907lm	3	3.000K
		2.922lm	4	4.000K
		2.931lm	6,5	6.5.00K



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Viessa SQ

Switch


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0,5
- 120°
- >80
- AL
- PC
- PC
- Superficie Saliente

CII | IP20 | L70B50>25.000h | -20°C~+45°C | N NEW

CCT







ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K	
684194	20W	2.203lm	3	3.000K	330 x 330 x 53mm
		2.226lm	4	4.000K	
		2.253lm	6,5	6.5.00K	


Favria

CII | IP40 | L70B50>25.000h | -10~+45°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 125°
- >80
- AL
- PC-O
- Superficie Saliente





ACTIVA

	W_T		Φ_T		K	
402019	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K	
402026	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K	
402033	20W	80mA	1.905lm	3	3.000K	
402040	20W	80mA	1.991lm	4	4.000K	
388849	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K	
388856	30W	140mA	2.992lm	4	4.000K	
388863	30W	140mA	2.854lm	3	3.000K	



4.000K

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Accesorios / Acessórios

LENTE / LENTE

	Altha	Altha L
588010	●	
588027	●	
642484		●
642477		●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Altha	Altha L	Orve	Kentau Avant CL	Kentau Avant SQ	Breno CL Basic	Viessa
588034	●						
588041	●						
642507		●					
642491		●					
655859			●				
655842			●				
629041				●			
629089				●			
628846				●			
629188				●			
629348				●			
629133				●			
629003					●		
629102					●		
629010					●		
629034					●		
629249					●		
629140					●		
590563						●	
590570						●	
590587						●	
495868							●
495912							●
495875							●
495929							●
495882							●
495936							●



588010 INC. 1ud

Lente 20°

Lente de 20°



588027 INC. 1ud

Lente 50°

Lente de 50°



642484 INC. 1ud

Lente 24°

Lente de 24°



642477 INC. 1ud

Lente 35°

Lente de 35°



588034 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



588041 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado



642491 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9016 Texturizado

Acessório saliente RAL9016 Texturado



642507 INC. 1ud

Accesorio Superficie RAL9005 Texturizado

Acessório saliente RAL9005 Texturado

655859 INC. 1ud

Accesorio superfície 60° Ral 9003
Acessório de superfície Ral 9003 60°



655842 INC. 1ud

Accesorio superfície 60° Ral 9005

Acessório de superfície Ral 9005 60°



Accesorio superficie

Superfície acessória

	W_T	
629041	9W	Blanco
629089	9W	RAL 9006
628846	14W	Blanco
629188	14W	RAL 9006
629348	20W	Blanco
629133	20W	RAL 9006



Accesorio superficie

Superfície acessória

	W_T	
629003	9W	Blanco
629102	9W	RAL 9006
629010	14W	Blanco
629034	14W	RAL 9006
629249	20W	Blanco
629140	20W	RAL 9006



Accesorio superficie

Superfície acessória

	W_T	
590587	18W	Blanco
590570	12W	Blanco
590563	6W	Blanco



495868 INC. 1ud

Aro decorativo Blanco 36W

Arco decorativo Branco 36W



495912 INC. 1ud

Aro decorativo Blanco 50W

Arco decorativo Branco 50W



495875 INC. 1ud

Aro decorativo Negro 36W

Arco decorativo Preto 36W



495929 INC. 1ud

Aro decorativo Negro 50W

Arco decorativo Preto 50W



495882 INC. 1ud

Aro decorativo Madera 36W

Arco decorativo Madeira 36W



495936 INC. 1ud

Aro decorativo Madera 50W

Arco decorativo Madeira 50W

Accesorios / Acessórios

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Altha	Altha L	Orve
587907	●		
587877	●		
587914	●		
587891	●		
642385		●	
642378		●	
642408		●	
642392		●	
655781			●
655767			●
655798			●
655774			●
655828			●
655804			●
655835			●
655811			●

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Altha
588058	●
588065	●



587907 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada



587877 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada



587914 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada



587891 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada



642385 INC. 1ud

Marco CL RAL9016 Texturizado

Aro CL RAL9016 Texturizada



642378 INC. 1ud

Marco CL RAL9005 Texturizado

Aro CL RAL9005 Texturizada



642408 INC. 1ud

Marco SQ RAL9016 Texturizado

Aro SQ RAL9016 Texturizada



642392 INC. 1ud

Marco SQ RAL9005 Texturizado

Aro SQ RAL9005 Texturizada



655781 INC. 1ud

Marco CL simétrico 60° RAL9003

Aro CL simétrica 60° RAL9003



655767 INC. 1ud

Marco CL simétrico 60° RAL9005

Aro CL simétrica 60° RAL9005



655798 INC. 1ud

Marco CL asimétrico 60° RAL9003

Aro CL assimétrica 60° RAL9003



655774 INC. 1ud

Marco CL asimétrico 60° RAL9005

Aro CL assimétrica 60° RAL9005



655828 INC. 1ud

Marco SQ simétrico 60° RAL9003

Aro SQ simétrica 60° RAL9003



655804 INC. 1ud

Marco SQ simétrico 60° RAL9005

Aro SQ simétrica 60° RAL9005



655835 INC. 1ud

Marco SQ asimétrico 60° RAL9003

Aro SQ assimétrica 60° RAL9003



655811 INC. 1ud

Marco SQ asimétrico 60° RAL9005

Aro SQ assimétrica 60° RAL9005



588058 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9016 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9016 Texturado



588065 INC. 1ud

Accesorio Suspender RAL9005 Texturizado

Acessóirio de suspensão RAL9005 Texturado

Accesorios / Acessórios

REFLECTORES / REFLECTORES

☒	Altha	Altha L	Kobe Switch
587945	●		
587938	●		
587952	●		
587976	●		
587969	●		
587983	●		
642422		●	
642439		●	
642415		●	
642453		●	
642460		●	
642446		●	
618779			●
618786			●
618793			●
618809			●
618816			●
618823			●



587945 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante



587938 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate



587952 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate



587976 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante



587969 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate



587983 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate



642422 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Brillo

Refletor CL Alumínio brilhante



642439 INC. 1ud

Reflector CL Aluminio Mate

Refletor CL Alumínio Mate



642415 INC. 1ud

Reflector CL Negro Mate

Refletor CL Preto mate



642453 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Brillo

Refletor SQ Alumínio brilhante



642460 INC. 1ud

Reflector SQ Aluminio Mate

Refletor SQ Alumínio Mate



642446 INC. 1ud

Reflector SQ Negro Mate

Refletor SQ Preto mate



618779 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 232mm

Réflecteur mixte noir Diamètre 232mm



618786 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 232mm

Refletor misto Branco Diâmetro 232mm



618793 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 174mm

Réflecteur mixte noir Diamètre 174mm



618809 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 174mm

Refletor misto Branco Diâmetro 174mm



618816 INC. 1ud

Reflector Mixto Negro Diámetro 145mm

Réflecteur mixte noir Diamètre 145mm




618823 INC. 1ud

Reflector Mixto Blanco Diámetro 145mm

Refletor misto Branco Diâmetro 145mm

Proyecto de Iluminación Teatro Alcalde Felipe Benítez
Projeto de iluminação Teatro Alcalde Felipe Benítez
Rota, Cádiz (España/Espanha)

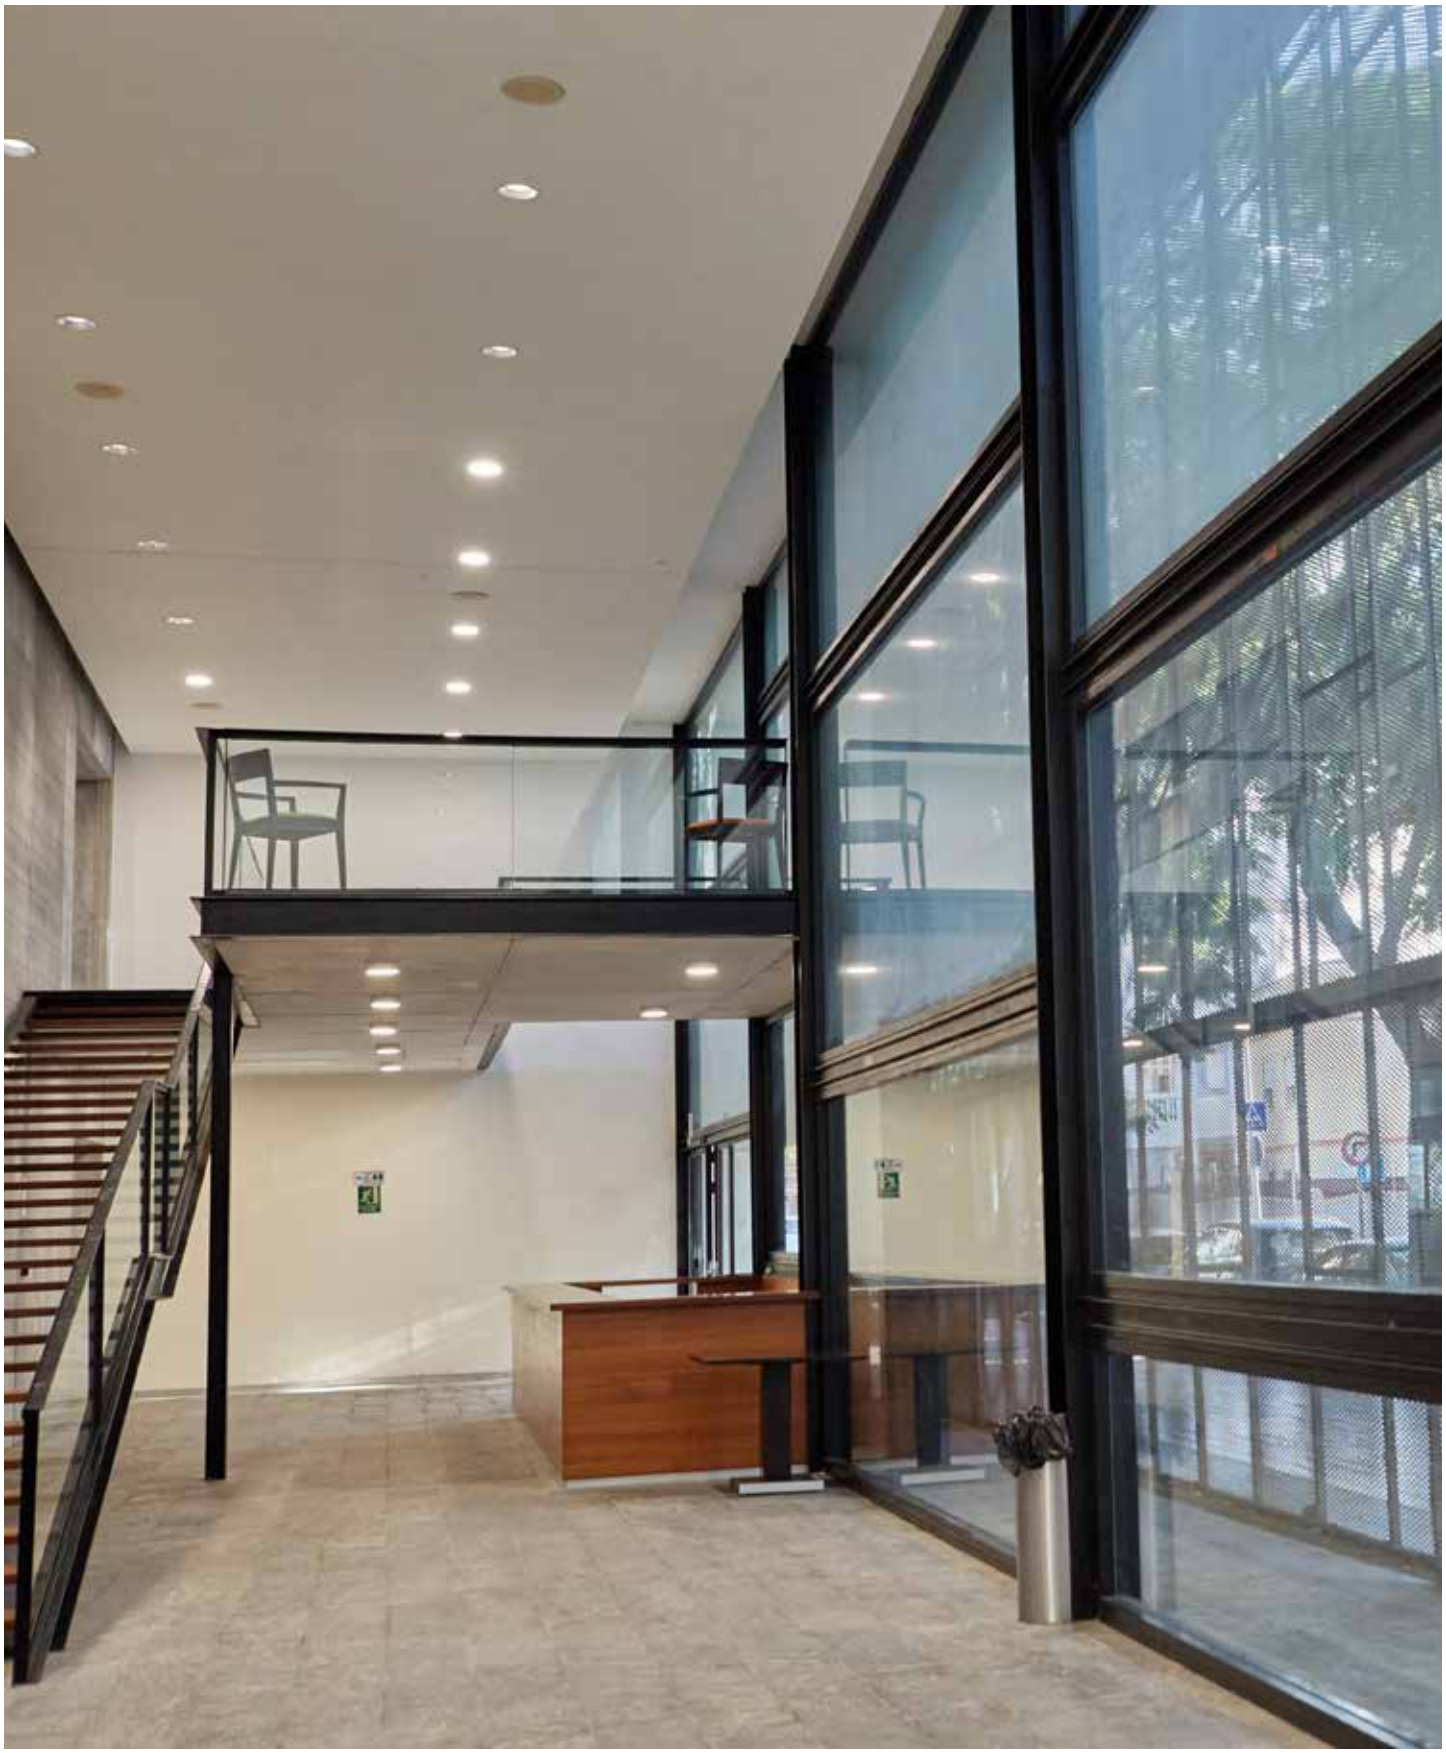













	Lynx Led	Lynx Led line	Lynx Led empotrar
	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	32W / 40W	32W / 40W	32W / 40W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm
	-	-	-
	>80	>80	>80
K	3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W
	IP20	IP20	IP20
	-	-	-
	-	-	-
	L70> 50.000h	L70> 50.000h	L70> 50.000h
	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH
	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	9005 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL



Spaces

Aparatos lineales / Luminárias Lineares





N
NEW



Lynx Led line empotrar	Lynx Led Pared	Lynx Pro
PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
32W / 40W	32W / 40W	32W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚
2.286lm~3.000lm	2.286lm~3.000lm	3.350lm~3.650lm
-	-	-
>80	>80	>80
3 4 5 6.5 W	3 4 5 6.5 W	3 4
IP20	IP20	IP20
-	-	IK02
-	-	Kit de emergencia 3h Kit de emergência 3h
L70> 50.000h	L70> 50.000h	L7050> 50.000h
NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI / BLUETOOTH	NO DIM DALI
90 06 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 06 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL	90 16 90 05 Consultar colores RAL Consultar Cores RAL


GROWTH
CONNECT
FOCUS



Spaces

Aparatos lineales / Luminárias Lineares







	Softline	Bendline	Slimline LED Avant	Argos
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	25W / 48W	20W / 35W	4W / 10W / 14W / 18W / 23W	1x / 2x
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	-
	⏚	⏚	⧈	⏚
Φ_T	2.945lm~5.429lm	2.157lm~3.956lm	413lm~2.430lm	-
	120°	120°	160°	-
	>80	>80	>80	>80
K	4	4	3 4 6.5	-
	IP20	IP20	IP20	IP20
	-	-	-	-
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>30.000h	-
	-	-	-	-
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	☐	☐	☐	☐

Lynx Led


CI | IP20 | L70>50.000h


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

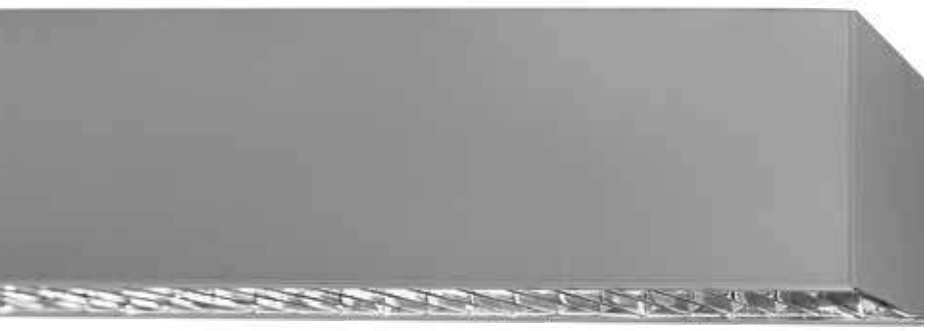










PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 402

538237	INC. 2ud
Kit superficie.	
Kit superfície.	

538244	INC. 2ud
Kit suspensión.	
Kit suspenso.	

537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm^2.	
Cabo de alimentação 5x0,75mm^2.	

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Superficie Superfície	Alimentación Alimentador
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- φ 0,93
- >80
- 90 06
- AL

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

⚠ **Necesita driver DALI**
Necessário driver DALI



PLAYTECH

	W LED	W T	Φ LED		K	Φ T			
538114	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.400lm	Al especular	72	1.136 x 60 x 80mm
538121	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.286lm	PC Opal	72	1.136 x 60 x 80mm
538138	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	3.000lm	Al especular	90	1.414 x 60 x 80mm
538145	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	2.857lm	PC Opal	90	1.414 x 60 x 80mm


CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

LYNX_ 37W_850_AL-SP_DA_SNO

configurador.prilux.es

	W	K			
LYNX	37W	850	AL-SP	DA	SNO

	W	K							
LYNX	30W	830	>80-3.000K	3	AL-SP	Al especular	ONF	ON/OFF	SNO	Sin sensor Sem sensor
	37W	840	>80-4.000K	4	PC-O	PC Opal	BT	BLUETOOTH	SSI	Sensor de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade.
		850	>80-5.000K	5			DA	DALI		
		865	>80-6.500K	6,5						
		WAS	WAS (NO 37W) (NO ON/OFF) (NO SENSOR)							


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Lynx Led


Line

CI | IP20 | L70>50.000h


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX




Intermedio



Inicio/Fin



PC Opal



AL Especular

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 402

538237	INC. 2ud
Kit superficie.	
Kit superfície.	

538244	INC. 2ud
Kit suspensión.	
Kit suspenso.	


537933	INC. 1ud
Alimentación 5x0,75mm².	
Cabo de alimentação 5x0,75mm².	

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

P	Ini	Inter	Fin	m/máx
1x30W	1ud	47ud	1ud	55m
1x37W	1ud	39ud	1ud	58m

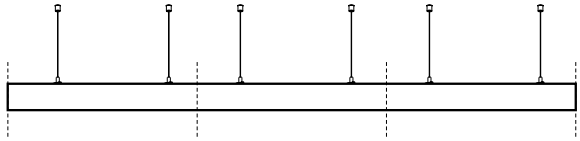

Inicio/Fin
Principal/Final

Intermedio
Médio

Fin/Inicio
Final/Principal

Ñ/ Unidades necesarias para el montaje de la luminaria.

P/ Unidades necessárias para a montagem da luminária.

Cod/	Suspensión Suspensão	Superficie Superfície	Alimentación Alimentador
538237	-	1ud	-
538244	1ud	-	-
537933	-	-	1ud (Salida Fija)

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
φ	0,93
	>80
	90 06
	AL

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI




PLAYTECH

		W LED	W T	Φ LED	Φ T		K			
538152	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.133 x 60 x 80mm
538169	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.133 x 60 x 80mm
538176	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.411 x 60 x 80mm
538183	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.411 x 60 x 80mm
538190	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.130 x 60 x 80mm
538206	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.130 x 60 x 80mm
538213	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.408 x 60 x 80mm
538220	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.408 x 60 x 80mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO						
LYNXL_INT_30W_WAS_PC-O_BT_SSI						
		W	K			
LYNXL	INT	30W	WAS	PC-O	BT	SSI

configurador.prilux.es

			W	K							
LYNXL	INI/FIN	Inicio/Fin	30W	830	>80-3.000K	3	AL-SP	Al especular	ONF	ON/OFF	SNO	Sin sensor Sem sensor
	INT	Intermedio	37W	840	>80-4.000K	4	PC-O	PC Opal	BT	BLUETOOTH	SSI	Sensor de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade.
				850	>80-5.000K	5			DA	DALI		
				865	>80-6.500K	6,5						
				WAS	WAS (NO 37W) (NO ON/OFF) (NO SENSOR)							

AVISO / AVISO


Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Lynx Led

Empotrar


CI | IP20 | L70>50.000h


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

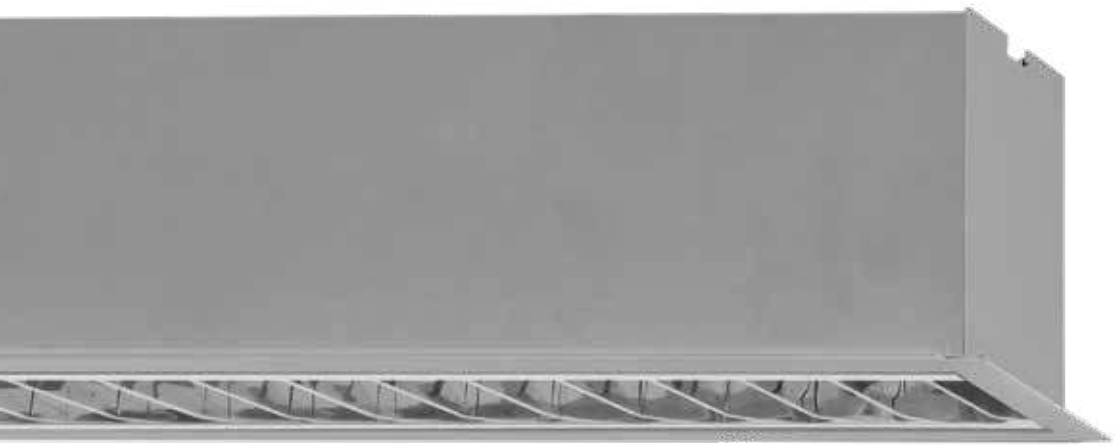










PC Opal



AL Especular

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	390mA
φ	0,93
K	4.000K
	>80
	90 06
	AL

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI




PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K				
490399	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.142 x 68mm	1.154 x 80 x 80mm
490405	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.142 x 68mm	1.154 x 80 x 80mm
490412	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.420 x 68mm	1.432 x 80 x 80mm
490429	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.420 x 68mm	1.432 x 80 x 80mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO						configurador.prilux.es
LYNXE_37W_850_AL-SP_DA_SNO						
	W	K				
LYNXE	37W	850	AL-SP	DA	SNO	

	W		K							
LYNXE	30W	830	>80-3.000K	3	AL-SP	Al especular	ONF	ON/OFF	SNO	Sin sensor Sem sensor
	37W	840	>80-4.000K	4	PC-O	PC Opal	BT	BLUETOOTH	SSI	Sensor de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade.
		850	>80-5.000K	5			DA	DALI		
		865	>80-6.500K	6,5						
		WAS	WAS (NO 37W) (NO ON/OFF) (NO SENSOR)							


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Lynx Led

Line Empotrar


CI | IP20 | L70>50.000h

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

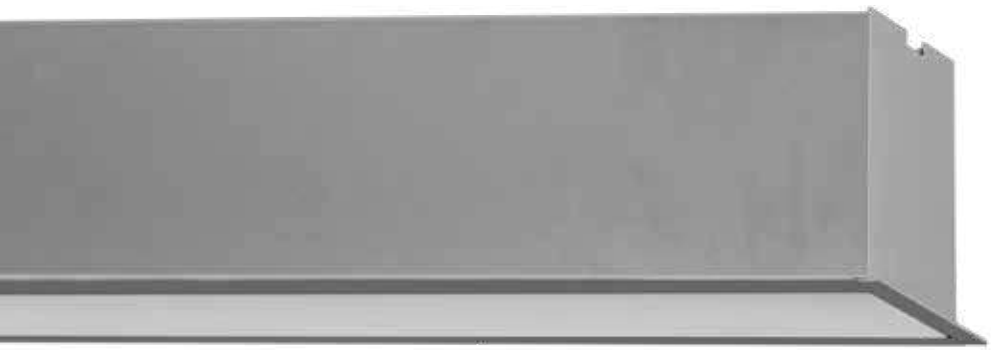










Intermedio



Inicio/Fin



PC Opal



AL Especular

MONTAJE / MONTAGEM

Ñ/ N° máximo de luminarias permitidas para un punto de alimentación.

P/ O número máximo de luminárias permitido para um ponto de alimentação.

P	Ini/ Fin	Inter	m/máx
1x30W	2ud	47ud	55m
1x37W	2ud	39ud	58m



Inicio/Fin
Principal/Final

Intermedio
Médio

Fin/Inicio
Final/Principal

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- φ 0,93
- K 4.000K
- >80
- 90 06
- AL

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



PLAYTECH

		W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K				
490436	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm
490474	Inicio/Fin	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.136 x 68mm	1.142 x 80 x 80mm
490443	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm
490481	Inicio/Fin	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.414 x 68mm	1.420 x 80 x 80mm
490450	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.286lm	4	4.000K	Al especular	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm
490498	Intermedio	30W	32W	3.945lm	2.400lm	4	4.000K	PC Opal	72	1.130 x 68mm	1.130 x 80 x 80mm
490467	Intermedio	37W	40W	4.930lm	2.857lm	4	4.000K	Al especular	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm
490504	Intermedio	37W	40W	4.930lm	3.000lm	4	4.000K	PC Opal	90	1.408 x 68mm	1.408 x 80 x 80mm


CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO

LYNXLE_INT_30W_WAS_PC-O_BT_SSI

		W	K			
LYNXLE	**INT**	**30W**	**WAS**	**PC-O**	**BT**	**SSI**

configurador.prilux.es

			W	K								
LYNXLE	**IN-FN**	Inicio/Fin	**30W**	**830**	>80-3.000K	**3**	**AL-SP**	Al especular	**ONF**	ON/OFF	**SNO**	Sin sensor Sem sensor
	INT	Intermedio	**37W**	**840**	>80-4.000K	**4**	**PC-O**	PC Opal	**BT**	BLUETOOTH	**SSI**	Sensor de presencia y luminosidad Sensor de presença e luminosidade.
				850	>80-5.000K	**5**			**DA**	DALI		
				865	>80-6.500K	**6,5**						
				WAS	WAS (NO 37W) (NO ON/OFF) (NO SENSOR)							

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Lynx Led

Pared


CI | IP20 | L70>50.000h


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX


ANCLAJE PARED
ANCORADOURO DE PAREDE

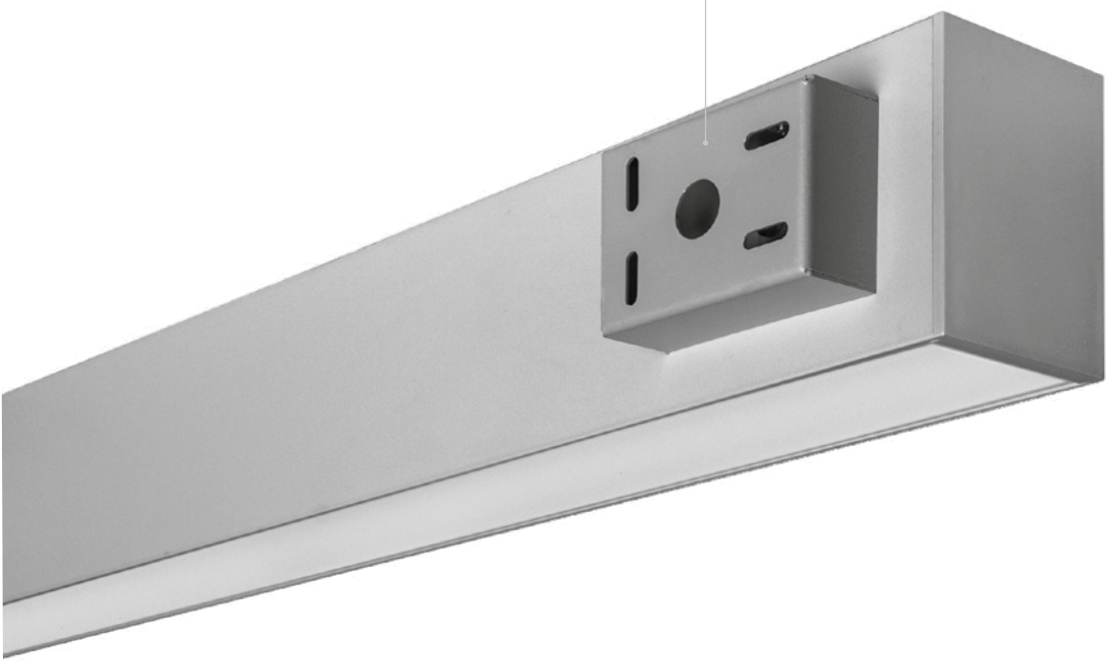










PC Opal



AL Especular

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 390mA
- φ 0,93
- K 4.000K
- >80
- 90 06
- AL

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}		K	Φ_T			
482356	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.286lm	Al especular	72	1.136 x 85 x 80mm
482363	30W	32W	3.945lm	4	4.000K	2.400lm	PC Opal	72	1.136 x 85 x 80mm
482370	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	2.857lm	Al especular	90	1.414 x 85 x 80mm
482387	37W	40W	4.930lm	4	4.000K	3.000lm	PC Opal	90	1.414 x 85 x 80mm

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO				
LYNXP_37W_850_AL-SP_DA				
	W	K		
LYNXP	37W	850	AL-SP	DA

configurador.prilux.es

	W		K					
LYNXP	30W	830	>80-3.000K	3	AL-SP	Al especular	ONF	ON/OFF
	37W	840	>80-4.000K	4	PC-O	PC Opal	BT	BLUETOOTH
		850	>80-5.000K	5			DA	DALI
		865	>80-6.500K	6,5				
		WAS	WAS (NO 37W) (NO ON/OFF)					

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Proyecto de Iluminación Oficina de atención ciudadana
Projeto de iluminação Oficina de atención ciudadana
Valencia, Benicarló (España/Espanha)









Lynx Pro


N NEW | CI | IP20 | IK02 | L70>50.000h | -20~+45°C

CCT









ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 402

662895 INC. 1ud

Accesorio de suspensión Lynx Pro

Acessório de suspensão Lynx Pro

662901 INC. 1ud

Accesorio de suspensión con alimentación 3P Lynx Pro RAL9016

Acessório de suspensão com alimentação 3P Lynx Pro RAL9016

662918 INC. 1ud

Accesorio de suspensión con alimentación 3P Lynx Pro RAL9005

Acessório de suspensão com alimentação 3P Lynx Pro RAL9005

700269 INC. 2ud

Accesorio conexión lineal adosado Lynx Pro

Acessório de ligação linear para instalação em série Lynx Pro

700276 INC. 1ud

Accesorio conexión lineal suspensión Lynx Pro

Acessório de ligação linear para suspensão Lynx Pro

700290 INC. 1ud

Accesorios conexión L Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

Acessórios de ligação L Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

700337 INC. 1ud

Accesorios conexión T Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

Acessórios de ligação T Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

700313 INC. 1ud

Accesorios conexión X Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

Acessórios de ligação para o Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

700283 INC. 1ud

Accesorios conexión L Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

Acessórios de ligação L Lynx Pro R9016 (opala + prismático)

700320 INC. 1ud

Accesorios conexión T Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

Acessórios de ligação T Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

700306 INC. 1ud

Accesorios conexión X Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

Acessórios de ligação X Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

700344 INC. 1ud

Accesorio anclaje a pared Lynx Pro R9016

Acessório de fixação à parede Lynx Pro R9016

700443 INC. 1ud

Accesorio anclaje a pared Lynx Pro R9005T

Acessório de fixação à parede Lynx Pro R9005T

700436 INC. 1ud

Difusor prismático Lynx Pro 1.200mm

Difusor prismático Lynx Pro 1.200mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	>0,9
	>80
	AL
	PC-O
	Superficie Superfície

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36

Necesita driver DALI
Necessário driver DALI



PLAYTECH

	W LED	W T	Φ T		K	
628013	30W	32W	3.350lm	3	3.000K	9016
			3.650lm	4	4.000K	
650366	30W	32W	3.350lm	3	3.000K	9005
			3.650lm	4	4.000K	

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
LYNXPRO_ONF_SEM_RAL9016			
LYNXPRO	ONF	SEM	RAL9016

configurador.prilux.es

LYNXPRO	ONF	ON/OFF	SEM	Sin Emergencia Sem emergência	RAL9016	RAL9006
	DA	DALI			RAL9005	RAL9006
			EM3	Kit de emergencia 3h. Kit de emergência 3h.		

AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Softline

CI | IP20 | L70B50> 25.000h


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 120°
- K 4.000K
- AL
- PMMA-O



ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
441902	25W	2.945lm	4	4.000K	613 x 120 x 31mm
441919	48W	5.429lm	4	4.000K	1213 x 120 x 31mm





25W

AVISO / AVISO


Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.
P/ Não apropriado para exposição aos raios UV


Bendline

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 120°
- K 4.000K
- AL
- PC-O

CI | IP20 | L70B50> 25.000h

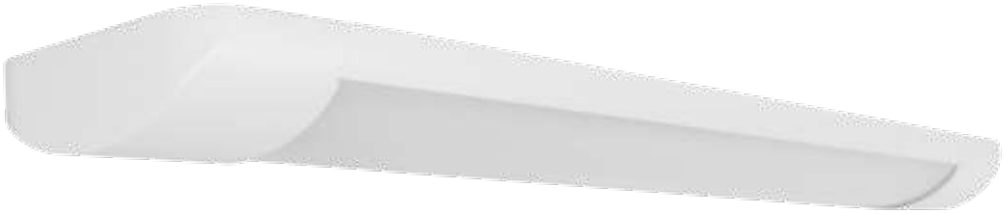



		W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	441926	20W	2.157lm	4	4.000K	597 x 80 x 31mm
	441933	35W	3.956lm	4	4.000K	1197 x 80 x 31mm



35W

AVISO / AVISO

Ñ/ No apto para su exposición a rayos uva.
P/ Não apropriado para exposição aos raios UV

Slimline LED

AVANT

CII | IP20 | L70B50> 30.000h

Luminaria Empalmable
Luminária linear de junção


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 160°
- PC
- PC-O
- 20m lineales
- 1m
- Empalme 15cm



ACTIVA

	W_T	Φ_T		K	
548564	4W	413lm	3	3.000K	325 x 24 x 38mm
548571	4W	450lm	4	4.000K	325 x 24 x 38mm
548588	4W	450lm	6,5	6.500K	325 x 24 x 38mm
548595	10W	930lm	3	3.000K	585 x 24 x 38mm
548601	10W	1.020lm	4	4.000K	585 x 24 x 38mm
548618	10W	1.020lm	6,5	6.500K	585 x 24 x 38mm
548625	14W	1.370lm	3	3.000K	885 x 24 x 38mm
548632	14W	1.460lm	4	4.000K	885 x 24 x 38mm
548649	14W	1.460lm	6,5	6.500K	885 x 24 x 38mm
548656	18W	1.830lm	3	3.000K	1.185 x 24 x 38mm
548663	18W	1.925lm	4	4.000K	1.185 x 24 x 38mm
548670	18W	1.925lm	6,5	6.500K	1.185 x 24 x 38mm
548687	23W	2.378lm	3	3.000K	1.498 x 24 x 38mm
548694	23W	2.430lm	4	4.000K	1.498 x 24 x 38mm
548700	23W	2.430lm	6,5	6.500K	1.498 x 24 x 38mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 402



548717	INC. 1ud
Kit accesorios Slimline LED	
Kit de acessórios Slimline LED	

Argos
LED

CI

IP20

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


220-240V

Hz 50-60Hz

AL

G13





ACTIVA

	W_T		
233125	1x	ecTUBE LED 600mm	615 x 50 x 67mm
233132	1x	ecTUBE LED 1.200mm	1.225 x 50 x 67mm
233149	1x	ecTUBE LED 1.500mm	1.525 x 50 x 67mm
233156	2x	ecTUBE LED 600mm	615 x 50 x 72mm
233163	2x	ecTUBE LED 1.200mm	1.225 x 50 x 72mm
233170	2x	ecTUBE LED 1.500mm	1.525 x 50 x 72mm

BAJO PEDIDO / A PEDIDO

Conexión del tubo por ambos extremos y conexión a un extremo sin polaridad.

Conexão do tubo por ambos extremos e conexão para uma extremidade sem polaridade.

AVISO / AVISO

Ñ/ Tubo no incluido.
P/ Tubo não incluído.

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Lynx	Lynx Line
537933	•	•

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Lynx	Lynx Line	Lynx Pro
538237	•	•	
700344			•
700443			•

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO

	Lynx	Lynx Line	Lynx Pro	Lynx Led Nova
538244	•	•		
662895			•	
662901			•	
662918			•	
652438				•
670531				•
670548				•



537933 INC. 1ud

Alimentación en cable transparente, 5x0,75mm² y largo de 1m.

Cabo de alimentação transparente de 5x0,75mm² e comprimento de 1m.



538237 INC. 1ud

Superficie

Superfície



700344 INC. 1ud

Accesorio anclaje a pared Lynx Pro R9016

Acessório de fixação à parede Lynx Pro R9016



700443 INC. 1ud

Accesorio anclaje a pared Lynx Pro R9005T

Acessório de fixação à parede Lynx Pro R9005T



538244 INC. 1ud

Suspensión

Suspenso



662895 INC. 1ud

Accesorio de suspensión Lynx Pro

Acessório de suspensão Lynx Pro



662901 INC. 1ud

Accesorio de suspensión con alimentación 3P Lynx Pro RAL9016

Acessório de suspensão com alimentação 3P Lynx Pro RAL9016



662918 INC. 1ud

Accesorio de suspensión con alimentación 3P Lynx Pro RAL9005

Acessório de suspensão com alimentação 3P Lynx Pro RAL9005



652438 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Negro

Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Preto



670531 INC. 1ud

Kit Suspen 1,5m Lynx Nova Blanco

Kit de Suspensão 1,5m Lynx Nova Branco



670548 INC. 1ud

Kit Suspen1,5m Lynx Nova Gris

Kit Suspenso1,5m Suspenso1,5m Lynx Nova Cinzento

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Lynx Pro	Slimline LED AVANT
700290	•	
700337	•	
700313	•	
700283	•	
700320	•	
700306	•	
548717		•

CONEXIÓN / LIGAÇÃO

	Lynx Pro
700276	•
700269	•

DIFUSORES / DIFUSORES

	Lynx Pro
700436	•



700290 INC. 1ud

Accesorios conexión L Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

Acessórios de ligação L Lynx Pro R9005T (opal + prismático)



700337 INC. 1ud

Accesorios conexión T Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

Acessórios de ligação T Lynx Pro R9005T (opal + prismático)



700313 INC. 1ud

Accesorios conexión X Lynx Pro R9005T (opal + prismático)

Acessórios de ligação para o Lynx Pro R9005T (opal + prismático)



700283 INC. 1ud

Accesorios conexión L Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

Acessórios de ligação L Lynx Pro R9016 (opala + prismático)



700320 INC. 1ud

Accesorios conexión T Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

Acessórios de ligação T Lynx Pro R9016 (opal + prismático)



700306 INC. 1ud

Accesorios conexión X Lynx Pro R9016 (opal + prismático)

Acessórios de ligação X Lynx Pro R9016 (opal + prismático)



548717 **INC. 1ud**

Kit accesorios Slimline LED

Kit de acessórios Slimline LED



700276 INC. 1ud

Accesorio conexión lineal suspensión Lynx Pro

Acessório de ligação linear para suspensão Lynx Pro



700269 INC. 2ud

Accesorio conexión lineal adosado Lynx Pro


Acessório de ligação linear para instalação em série Lynx Pro




700436 INC. 1ud

Difusor prismático Lynx Pro 1.200mm

Difusor prismático Lynx Pro 1.200mm

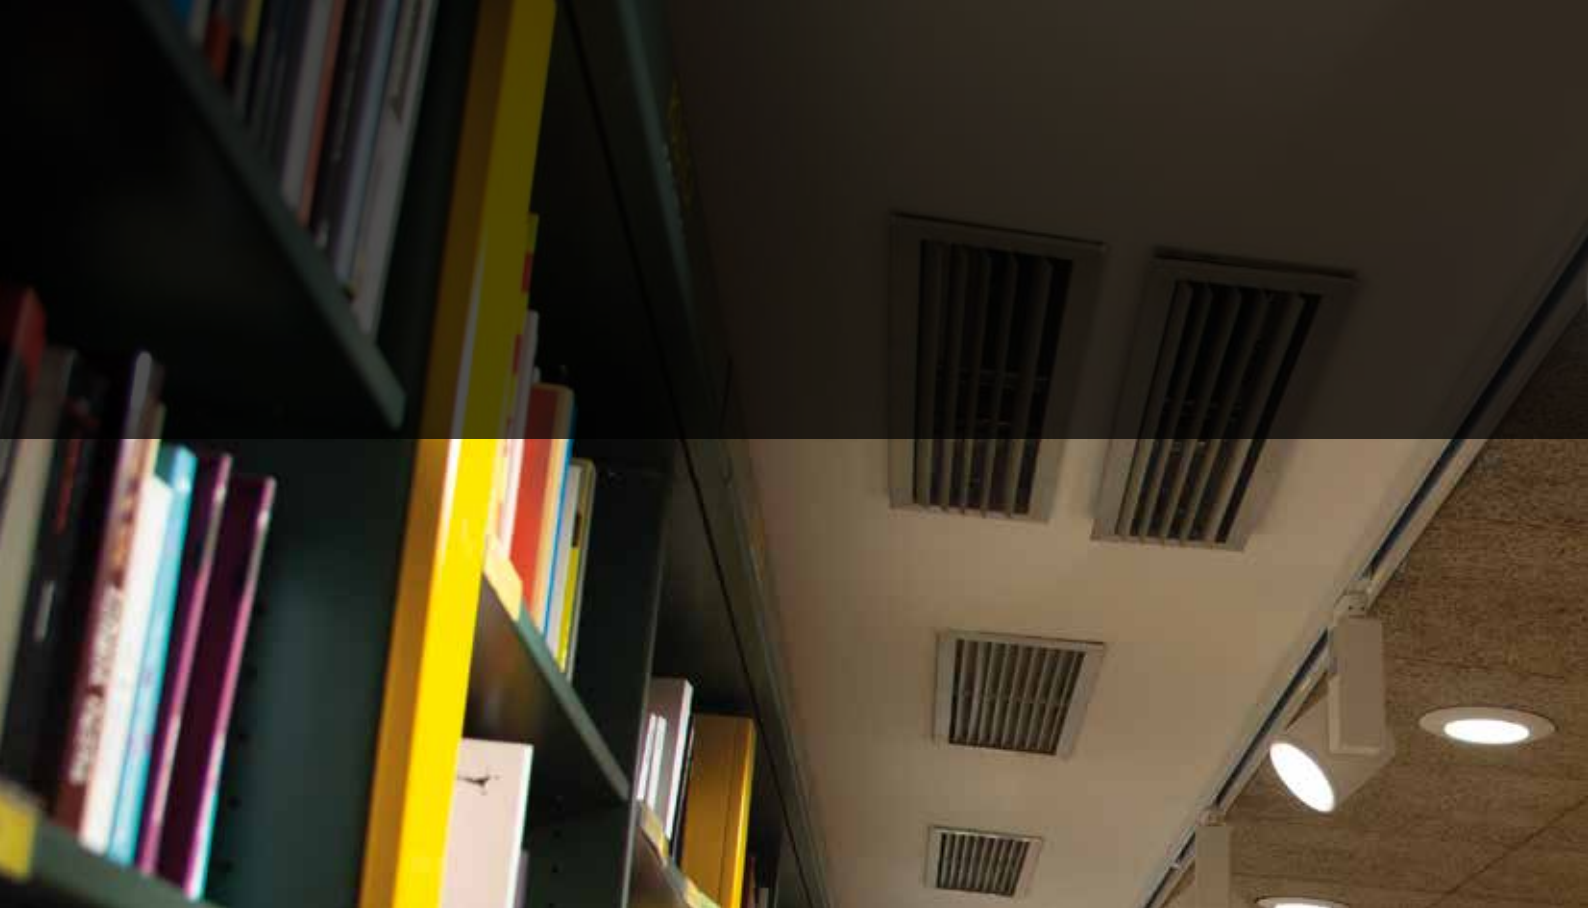

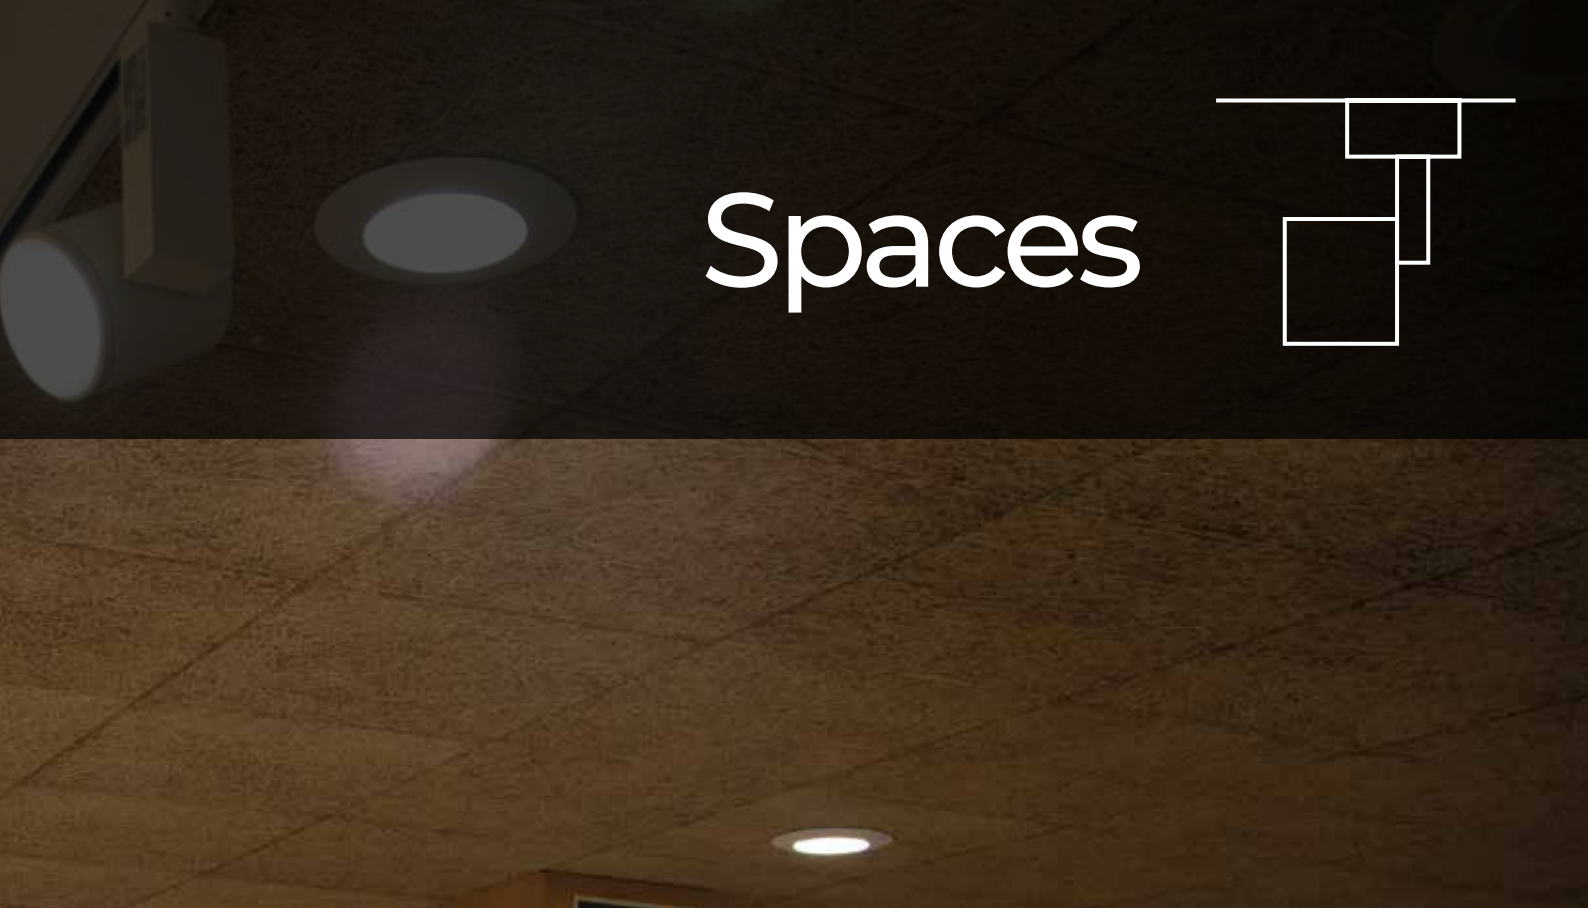

Spaces

Aparatos de carril / Projectores de calha



N
NEW






	Chio Tech Switch	Chio Avant	Chio Avant Dali
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	25W / 30W / 35W	12W / 20W / 30W	30W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⧈	⧈	⧈
Φ_T	2.250lm~ 3.238lm	928lm~ 3.128lm	3.059lm / 3.128lm
	20° /60°	36°	36°
	>90	>90	>80
K	2,7 3 4	3 4	3 4
	IP20	IP20	IP20
	-	-	-
	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h
	NO DIM	NO DIM	DALI
	⬜⬛	⬜⬛	⬜⬛

Chio Tech
Switch

N NEW | CII | IP20 | (L70B50>) 50.000h | -20°C~+40°C

Potencia/ Potência
CCT



INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco,preto e cinza. Alimentador para calha trifásica 250V 6A

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-240V
Hz	50-60Hz
φ	>0.9
	20° /60°
	>90
	PC
	AL iap
	90°
	350°




ACTIVA


	W_T	Φ_T	K		
701747	25W	2.250lm	2,7 2.700K	☐	Ø82x158x252mm
	30W	2.700lm			
	35W	3.150lm			
	25W	2.283lm	3 3.000K		
	30W	2.756lm			
	35W	3.302lm			
	25W	2.339lm	4 4.000K		
	30W	2.785lm			
	35W	3.238lm			
701754	25W	2.250lm	2,7 2.700K	■	Ø82x158x252mm
	30W	2.700lm			
	35W	3.150lm			
	25W	2.283lm	3 3.000K		
	30W	2.756lm			
	35W	3.302lm			
	25W	2.339lm	4 4.000K		
	30W	2.785lm			
	35W	3.238lm			

Chio Avant


CII | IP20 | L70B50> 50.000h | -10°C~+30°C




12W




20W




12W



20W



30W



30W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 414

484565	INC. 1ud	484572	INC. 1ud	484541	INC. 1ud	484558	INC. 1ud
Lente 24° 20W Lente Chio 24° 20W		Lente 24° 30W Lente Chio 24° 30W		Accesorio 20W blanco oval snoot Acessório chio 20W branco oval snoot oval		Accesorio 20W negro oval snoot Acessório chio 20W preto oval snoot oval	
484626	INC. 1ud	484633	INC. 1ud				
Accesorio 30W blanco oval snoot Acessório chio 30W branco oval snoot oval		Accesorio 30W negro oval snoot Acessório chio 30W preto oval snoot oval					

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco,preto e cinza.Alimentador para calha trifásica 250V 6A

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- >90
- VT-T
- AL iap
- -180º/+180º



12W



20W




30W

ACTIVA


	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K			
N 701693	10,8W	12W	1.106lm	928lm	3	3.000K	15°	■	Ø50x74x216mm
N 701709	10,8W	12W	1.207lm	1.013lm	4	4.000K	15°	■	Ø50x74x216mm
N 701679	10,8W	12W	1.106lm	928lm	3	3.000K	15°	□	Ø50x74x216mm
N 701686	10,8W	12W	1.207lm	1.013lm	4	4.000K	15°	□	Ø50x74x216mm
580144	18W	20W	2.206lm	1.851lm	4	4.000K	36°	□	Ø60x74x228mm
580151	18W	20W	2.367lm	1.986lm	4	4.000K	36°	□	Ø60x74x228mm
580168	18W	20W	2.206lm	1.851lm	3	3.000K	36°	■	Ø60x74x228mm
580175	18W	20W	2.367lm	1.939lm	4	4.000K	36°	■	Ø60x74x228mm
580182	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	36°	□	Ø80x89x268mm
580199	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	36°	□	Ø80x89x268mm
580205	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	36°	■	Ø80x89x268mm
580212	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	36°	■	Ø80x89x268mm

Chio Avant
DALI

N NEW | CII | IP20 | L70B50> 50.000h



30W



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 414

484572	INC. 1ud
Lente 24° 30W	
Lente 24° 30W	

484626	INC. 1ud
Accesorio 30W blanco oval snoot	
Acessório chio 30W branco oval snoot oval	

484633	INC. 1ud
Accesorio 30W negro oval snoot	
Acessório chio 30W preto oval snoot oval	

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ Carril electrificado trifásico y accesorios en blanco, negro y gris. Adaptador para carril trifásico 250V 6A.

P/ Calha electrificada trifásica e acessórios em branco,preto e cinza.Alimentador para calha trifásica 250V 6A

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ >0.9
- 36°
- >90
- 32
- PC
- AL iap
- -180°/+180°
- DALI

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

INTERIOR
INTERIOR
Pág. 36



ACTIVA

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K	
627856	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	☐
627863	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	☐
627887	27W	30W	3.645lm	3.059lm	3	3.000K	■
627894	27W	30W	3.727lm	3.128lm	4	4.000K	■

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
626217	●	●	●
630276	●	●	●
235006	●	●	●
376679	●	●	●
235983	●	●	●
623988	●	●	●

ANCLAJE SUSPENSIÓN / ANCORAGEM SUSPENSÃO


	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
630313	●	●	●
624343	●	●	●
379359	●	●	●
630306	●	●	●

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
378345	●	●	●
383011	●	●	●


CONECTORES / CONECTORES

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
621229	●	●	●
623995	●	●	●
630290	●	●	●
624336	●	●	●
621205	●	●	●
624008	●	●	●
629515	●	●	●
630283	●	●	●




Carril electrificado 3F+N+TT 16A
Calha eletrificada 3F+N+TT 16A

626217	☐	1.000 x 31,5 x 32,5mm
630276	■	1.000 x 31,5 x 32,5mm
235006	☐	2.000 x 31,5 x 32,5mm
376679	■	2.000 x 31,5 x 32,5mm
235983	☐	3.000 x 31,5 x 32,5mm
623988	■	3.000 x 31,5 x 32,5mm




Kit suspensión
kit suspensão

630313	☐	3.000mm
624343	■	3.000mm
379359	☐	1.500mm
630306	■	1.500mm




Adaptador superficie
Adaptador de superfície

378345	☐
383011	■




Conector lineal externo
Conector linear externo

630290	☐
624336	■




Alimentador eléctrico lateral
Alimentador lateral elétrico

621229	☐
623995	■



Conector exterior en L
Conector L externo

629515	☐
630283	■



Conector lineal interno
Conector linear interno

621205	☐
624008	■


Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
621212	●	●	●
624015	●	●	●
484541	●		
484558	●		
484626	●	●	●
484633		●	●

LENTE / LENTE

	Chio Avant 20W	Chio Avant 30W	Chio Avant DALI
484565	●		
484572		●	●



Tapa final
Tampa da extremidade

621212	□
624015	■



484541

Accesorio chio 20W blanco oval snoot

Acessório chio 20W branco oval snoot oval



484558

Accesorio chio 20W negro oval snoot

Acessório chio 20W preto oval snoot oval



484626

Accesorio chio 30W blanco oval snoot

Acessório chio 30W branco oval snoot oval



484633

Accesorio chio 30W negro oval snoot

Acessório chio 30W preto oval snoot oval



484565

Lente Chio 24° 20W

Lente Chio 24° 20W



484572

Lente Chio 24° 30W

Lente Chio 24° 30W





Arquitectural



Castillo de Sesimbra
Portugal





N
NEW



N
NEW



	Artium	Artium RGBW	Hexagon RGBW
	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	10W / 24W	24W	92W~276W
	24V dc	24V dc	220-240V dc
Φ_T	805lm~1.925lm	965lm	5.554lm~16.339lm
	60°	60°	-
	>80	>80	>80 (W:4.000K)
K	3	RGBW	RGBW (W:4.000K)
	IP66	IP66	IP66
	IK06	IK06	IK10
	L90B50> 50.000h	L90B50> 50.000h	L90B10> 184.000h
	ON/OFF	DMX	DALI / DMX
	90 04	90 04	90 07



Arquitectural

Proyección / Projeção











Nantes RGBW	Tanek ARQ NEO	Tanek ARQ RGBW	Akagy RGB
PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA
54,5W	52W Máx.	29W Máx.	50W / 100W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	⏚	⏚
4.097lm	5.719lm~6.247lm	1.823lm~2.035lm	-
-	-	-	60°
>80 (W:4.000K)	>70 / >80 / >90	>80	>70
R G B W	3 4 5	R G B W	R G B
IP66	IP67	IP67 (GO) IP55 (BOX)	IP65
IK09 (L) IK10 (GO)	IK10	IK09 (L) IK10 (GO)	IK08
L70B10> 254.000h L90B10>190.300h	L90B10> 200.000h	L90B10> 184.000h	L70B50> 20.000h
DMX DALI / BLUETOOTH	DALI	NO DIM	NO DIM
90 07	90 10 90 07	90 10 90 07	90 07

Artium

N NEW | CIII | IP66 | IK06 | (L70B50>) 50.000h | -30~+50°C




24W



10W







ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 448

705028	INC. 1ud	662932	INC. 1ud	715249	INC. 1ud	698221	INC. 1ud
Conector autoblocante 2P. Conector autoblocante de 2 pólos.		Adaptador 15cm fuente de alimentación. Adaptador de 15 cm para fonte de alimentação.		Manguera 2x1mm (x metro) Mangueira 2x1mm (por metro)		Accesorio pincho proyector Artium Acessório de fixação para projetor Artium	
488457	INC. 1ud	488464	INC. 1ud	481687	INC. 1ud	571968	INC. 1ud
Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Artium) Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Artium)		Fuente alimentación100W 24V con conector (alimenta 3 Artium) Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Artium)		Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Artium) Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Artium)		Fuente alimentación 200W 24V con conector (alimenta 7 Artium) Fonte de alimentação 200W 24V com conector (alimenta 7 Artium)	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 24V dc
- Hz 50-60Hz
- 60°
- >80
- ON/OFF
- 3004
- AL
- VT-T
- Superficie Saliente

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTÓNICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36




PLAYTECH

	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K	
693837	10W	805lm	805lm	3	3.000K	4
693844	24W	1.925lm	1.925lm	3	3.000K	9

Artium


RGBW

N NEW | CIII | IP66 | IK06 | (L70B50>) 50.000h | -30~+50°C









ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 448

485135	INC. 1ud
Controlador Master DMX512 1 universo Controlador DMX512 mestre 1 universo	
701600	INC. 1ud
Bloque de conexión “T” 5P. Bloco de ligação em «T» de 5 pólos.	
698221	INC. 1ud
Accesorio pincho proyector Artium Acessório de fixação para projetor Artium	
571968	INC. 1ud
Fuente alimentación 200W 24V con conector (alimenta 7 Artium) Fonte de alimentação 200W 24V com conector	

529037	INC. 1ud
Controlador Master DMX512 2 universos Controlador DMX512 mestre 2 universo	
662932	INC. 1ud
Adaptador 15cm fuente de alimentación. Adaptador de 15 cm para fonte de alimentação.	
488457	INC. 1ud
Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Artium) Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Artium)	

705028	INC. 1ud
Conector autoblocante 2P. Conector autoblocante de 2 pólos.	
708739	INC. 1ud
Manguera 2x1+3X0,3mm (x metro) Mangueira 2x1+3x0,3 mm (por metro)	
488464	INC. 1ud
Fuente alimentación100W 24V con conector (alimenta 3 Artium) Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Artium)	

705042	INC. 1ud
Conector autoblocante 5P. Conector autoblocante de 5 pólos.	
715249	INC. 1ud
Manguera 2x1mm (x metro) Mangueira 2x1mm (por metro)	
481687	INC. 1ud
Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Artium) Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Artium)	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 24V dc
- Hz 50-60Hz
- 60°
- >80
- DMX
- 3004
- AL
- VT-T
- Superficie Saliente

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTÓNICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36



PLAYTECH


	W_T	ϕ_T	K		
693851	24W	965lm	RGBW	RGBW	9


Hexagon


Play RGBW 40 Leds

CI | IP66 | IK10 | L90B10> 184.000h | -30~+50°C

MADE IN SPAIN
Design by PRILUX






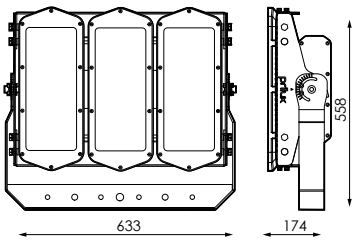







PEXL0M

1X	452 x 321 x 174mm	9kg	0,082m²
2X	476 x 479 x 174mm	17kg	0,169m²
3X	633 x 558 x 174mm	26,0kg	0,261m²

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 448

452311	INC. 1UD
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	

452335	INC. 1UD
Visera 1X	
Viseira 1X	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0,98
- 700mA
- PEXL0M
- >80 (Blanco)
- 0.0%
- 90 07
- PC-T
- AL iap
- Overstorm
- HCB
- TESS

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTONICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36



PLAYTECH

		W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K		
586344	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40	DALI
586351	1x	82W	92W	6.653lm	5.554lm	RGBW (W: 4000K)	40	DMX
586375	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80	DALI
586382	2x	164W	184W	13.306lm	11.108lm	RGBW (W: 4000K)	80	DMX
628204	3x	246W	276W	19.959lm	16.339lm	RGBW (W: 4000K)	120	DMX

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
HEXRGBW_82W_O14_DMX			
HEXRGBW	82W	O14	DMX

configurador.prilux.es

	W_{LED}						
HEXRGBW	82W	OP02	PEXL0M	OP56	S074L0M	BT	BLUETOOTH
	164W	OP14	VA00I0P	OP57	S025L0M	DA	DALI
	246W	OP41	AINL0M	OP58	S014L0M	DMX	DMX
		OP42	PINL0M	OP59	S137L0M	DNM	Dinámico (NO >82W)
		OP51	AEXL0M	OP60	S154L0M		

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.


Proyecto de Iluminación Castillo de Sesimbra
Projeto de iluminação Castillo de Sesimbra
Sesimbra (Portugal)











Nantes

Play RGBW



Nantes

PLAY RGBW


CI	IP66	L / IK09	GO /IK10	L70B10> 254.000h L90B10>190.300h	-20~+50°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX











PEXL0M

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 448

515788	INC. 1ud
Visera Viseira	

593861	INC. 1ud
Accesorio Zenit RAL9007T (válido para versiones DALI y Bluetooth) Acessório Zenit RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)	

609319	INC. 1ud
Accesorio Road (válido para versiones DALI y Bluetooth) Acessório Road RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- PEXL0M
- >80 (Blanco)
- 36
- 90 07
- VT-T
- AL iap
- 5,75kg
- 0,11m²
- Overstorm
- DMX

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTONICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36



PLAYTECH

	W_{LED}	W_T		φ	$\phi_{LED\ (Tj\ 25°C)}$	ϕ_{LED}	K	
609302	46W	54,5W	475mA	0,98	4.710lm	4.097lm	RGBW	RGBW

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO		
NANRGBW_OP14_ BT		
NANRGBW	OP14	BT

configurador.prilux.es

NANRGBW	OP02	PEXL0M	OP52	S011L0M	DMX	DMX
	OP14	VA00I0P	OP53	S071L0M	BT	BLUETOOTH
	OP41	AINL0M	OP54	S135L0M	DA	DALI
	OP42	PINL0M	OP55	S151L0M		
	OP51	AEXL0M	OP65	S024L0M		


AVISO / AVISO Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración. Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

Tanek


ARQ NEO

CI | IP67 | IK10 | L90B10> 200.000h | -40~+40°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX



BOX TANEK ARQ



G.OP. TANEK ARQ




S027L0P






Montaje Box Integrado
Montagem Box Integrado

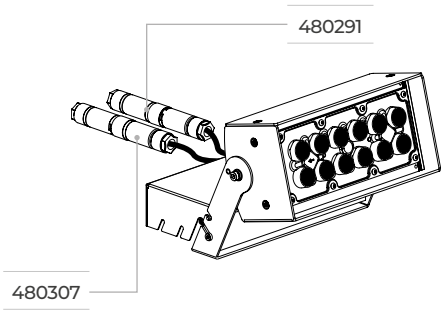

Montaje Box Remoto
Montagem Box Remote

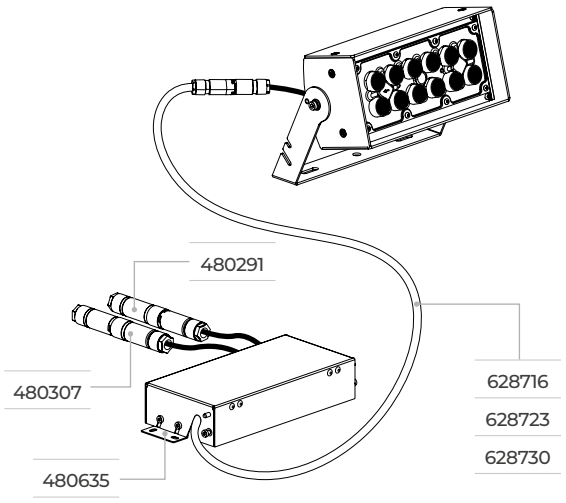

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 448

480307	INC. 1ud	480291	INC. 1ud	628716	INC. 1ud
Conector IP67 Alimentación.		Conector IP67 Regulación.		Kit conexion 5m.	
Conector IP67 Fonte de alimentação.		Conector IP67 Regulação.		Kit de conexão de 5m.	
628723	INC. 1ud	628730	INC. 1ud	480635	
Kit conexion 10m.		Kit conexion 20m.		Soporte Box Tanek ARQ Remoto.	
Kit de conexão de 10m.		Kit de conexão de 20m.		Remote Tanek ARQ Box Suporte.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	0,98
	12
	>70
	FE
	0,018m²

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTÓNICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36





PLAYTECH

G.O TANEK ARQ

		W_{LED}	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			kg
628518	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	4	4.000K	S027I1P	1,8kg
628525	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.719lm	4	4.000K	S027I1P	1,8kg
628532	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	4	4.000K	S060I1P	1,8kg
628549	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.168lm	4	4.000K	S060I1P	1,8kg
628556	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	4	4.000K	S093I1P	1,8kg
628563	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	6.247lm	4	4.000K	S093I1P	1,8kg
628570	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892m	5.919lm	4	4.000K	S146I1P	1,8kg
628587	1.400mA dc máx.	52W máx.	6.892lm	5.919lm	4	4.000K	S146I1P	1,8kg

BOX TANEK ARQ

	W_T	$_{IN}$	Hz	$_{OUT}$	$_{OUT}$			kg
628495	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9007	DALI	1,2kg
628501	58,8W	220-240V ac	50-60Hz	1.400mA dc	53Vdc máx.	RAL9010	DALI	1,2kg

CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO			
TNKNEO_750_OP60_RAL9010			
	K		
TNKNEO	750	OP69	RAL9010

configurador.prilux.es

		K					
TNKNEO	730	>70-3.000K	3	OP66	S027I1P	RAL9007	90 07
	740	>70-4.000K	4	OP67	S060I1P	RAL9010	90 10
	750	>70-5.000K	5	OP68	S093I1P		
	830	>80-3.000K	3	OP69	S146I1P		
	840	>80-4.000K	4				
	940	>90-4.000K	4				

AVISO / AVISO

Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

AVISO / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores TANEK ARQ conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación.

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores TANEK ARQ ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

*Código estructural sujeto a revisión por posibles restricciones. Verifica tu código en el configurador digital. / *Código estrutural sujeito a revisão por possíveis restrições. Verifica o teu código no configurador digital.


Tanek


ARQ RGBW

CI	GO / IP67 BOX / IP55	GO / IK10	GO /IK07	L90B10> 184.000h	-20~+50°C


MADE IN SPAIN
Design by PRILUX

Montaje Box
Box Assembly / Montagem Box

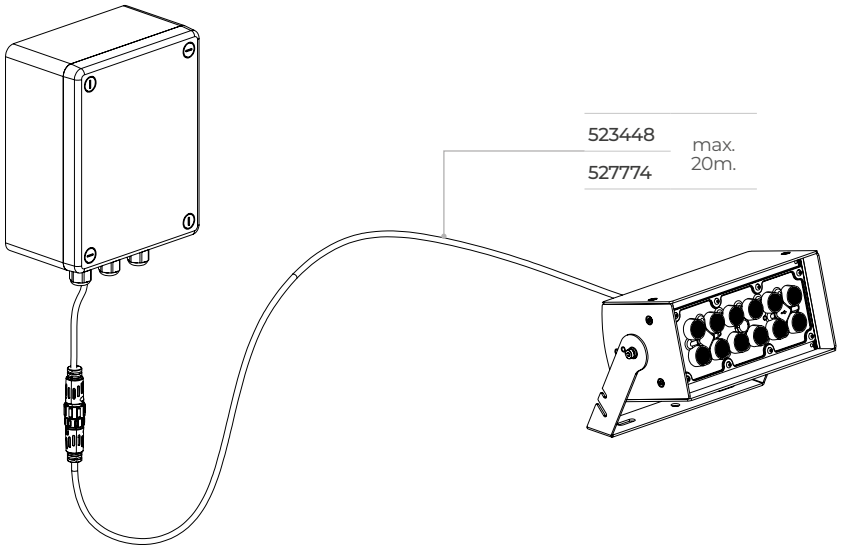




G.OP. TANEK ARQ RGBW



BOX TANEK ARQ RGBW



S025I1P



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 448



523448	INC. 1ud
Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 3m. Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 3m. Tanek ARQ RGBW-Box kit de connexion 3m. Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 3m.	

527774	INC. 1ud
Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 10m. Tanek ARQ RGBW- Box connection kit 10m. Tanek ARQ RGBW-Box kit de connexion 10m. Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 10m.	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	0,95
	12
	>80 (Blanco)
K	RGBW (W:4.000K)
	FE (G.OP. Tanek) PS (Box Tanek)
	0,018m²
	2kg (G.OP. Tanek) 1,25kg (Box Tanek)
	DMX (RDM)

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTÓNICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36



PLAYTECH

G.OP. TANEK ARQ RGBW

		W_{LED}	Φ_{LED}	Φ_T	K		
583022	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S025I1P
583039	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.823lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S025I1P
583046	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S059I1P
583053	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.019lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S059I1P
583008	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S094I1P
583015	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	2.035lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S094I1P
583060	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S151I1P
583077	4x850mA dc máx.	29W máx.	2.438lm	1.858lm	RGBW	RGBW (W: 4000K)	S151I1P

BOX TANEK ARQ RGBW

	W_T	IN	Hz	OUT	OUT
523356	38W máx.	220-240V ac	50-60Hz	4x850mA dc	4x11,2V dc máx.

AVISO / AVISO

Ñ/ Los sistemas de instalación remoto se componen, de manera indivisible, de proyectores HEXAGON REMOTO conectados a un BOX DE ALIMENTACIÓN (No incluido en la luminaria)

Es necesaria la adquisición del BOX DE ALIMENTACIÓN a parte.

Consulte con el su comercial de zona la mejor combinación adaptada a su instalación..

P/ Os sistemas de instalação remota RSSY são compostos, indivisivelmente, de projectores RSSY HEXAGON ligados a uma CAIXA DE ENERGIA (não incluídos na luminária).

É necessário comprar a POWER BOX separadamente.

Verifique com seu representante de vendas local a melhor combinação adaptada à sua instalação.

Akagy RGB

CI | IP65 | IK08 | (L70B50>) 20.000h | -20~+40°C




DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	220-240V ac
Hz	50-60Hz
φ	0,9
	60°
	>70
	90 07
	AL
	VT-T
	2KV/2KV

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTÓNICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36



100W



50W

ACTIVA

	W LED	K	
668576	50W	RGB	RGB
668590	100W	RGB	RGB

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 448

657020	INC. 1ud
Mando a distancia AKAGY RGB	
Controlo remoto AKAGY RGB	

AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.
P/ Controlo remoto NÃO INCLUÍDO.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Proyecto de Iluminación Centro Comercial McArthur
Projeto de iluminação da Centro Comercial McArthur
Málaga (España/Espanha)




McArthur
Glen
Designer Outlet





Arquitectural



Bañadores / Barrimento







	LED Pad PRO	LED Pad PRO RGBW	LED Pad RGBW
	PLAYTECH	PLAYTECH	PLAYTECH
W_T	40W	8W / 24W	24W
	100-240V dc	24V dc	24V dc
Φ_T	3.365lm	1.016lm	1.016lm
	10x60°	10x60°	45°
	>80	>80	>80
K	3 4	R G B W	R G B W
	IP66	IP66	IP66
	IK08	IK08	IK09
	(L70B50>) 50.000h	(L70B50>) 50.000h	L70> 50.000h
	ON/OFF	DMX	DMX
	90 07	90 07	90 07

Led Pad

PRO

N NEW | CI | IP66 | IK08 | (L70B50>) 50.000h | -30~+50°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240Vac
- Hz 50-60Hz
- 10x60°
- 24
- >80
- ON/OFF
- 90 07
- AL
- VT-T
- 4kV/6kV
- Superficie Saliente


SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX


MONUMENTAL y ARQUITECTONICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36











PLAYTECH

	W_{LED}	W_T	Φ_T	Φ/W		K
693905	40W	42W	3.365lm	80,12lm/W	3	3.000K
693912	40W	42W	3.365lm	80,12lm/W	4	4.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS
+ INFO PAG. 448

705035	INC. 1ud	715263	INC. 1ud
Conector autoblocante 3P		Manguera 3x1mm (x metro)	
Conector autoblocante de 3 pólos		Mangueira de 3x1 mm (por metro)	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 24V dc
- Hz 50-60Hz
- 10x60°
- >80
- DMX
- 90 07
- AL
- VT-T
- Superficie Saliente


Led Pad
PRO RGBW

N NEW | CIII | IP66 | IK08 | (L70B50>) 50.000h | -30~+50°C

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX


MONUMENTAL y ARQUITECTÓNICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36











PLAYTECH

	W_T	Φ_T		K			(x-y-z)
693875	7W	285lm	0,29A	RGBW	RGBW	6	300x38x83m
693868	24W	965lm	1A	RGBW	RGBW	24	1.000x38x83mm
693882	72W	2.885lm	3A	RGBW	RGBW	40	1.000x50x105mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 448

485135 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 1 universo

Controlador DMX512 mestre 1 universo

529037 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 2 universos

Controlador DMX512 mestre 2 universo

705028 INC. 1ud

Conector autoblocante 2P

Conector autoblocante de 2 pólos

705042 INC. 1ud

Conector autoblocante 5P

Conector autoblocante de 5 pólos

701600 INC. 1ud

Bloque de conexión "T" 5P

Bloco de ligação em «T» de 5 pólos

662932 INC. 1ud

Adaptador 15cm fuente de alimentación

Adaptador de 15 cm para fonte de alimentação

708739 INC. 1ud

Manguera 2x1+3X0,3mm (x metro)

Mangueira 2x1+3x0,3 mm (por metro)

715249 INC. 1ud

Manguera 2x1mm (x metro)

Mangueira de 2x1 mm (por metro)

488457 INC. 1ud

Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad)

Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Led Pad)

488464 INC. 1ud

Fuente alimentación100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad)

Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Led Pad

481687 INC. 1ud

Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad)

Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Led Pad)

571968 INC. 1ud

Fuente alimentación 200W 24V con conector (alimenta 7 Led Pad)

Fonte de alimentação 200W 24V com conector (alimenta 7 Led Pad)

LED Pad

Avant RGBW

CIII | IP66 | IK09 | L70> 50.000h





DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 24V dc
- Hz 50-60Hz
- 45°
- >80 (Blanco)
- 90 07
- VT
- AL
- DMX
- Sup. Lateral

SOLUCIONES PRILUX
SOLUÇÕES PRILUX

MONUMENTAL y ARQUITECTONICA
MONUMENTAL e ARQUITETÓNICA
Pág. 36





PLAYTECH

	W_{LED}		Φ_{LED}	Φ_T	K		
490153	24W	18	1.471lm	1.016lm	RGBW	RGBW	1.000 x 76,5mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 448

485135 INC. 1ud Controlador Master DMX512 1 universo Controlador DMX512 mestre 1 universo	529037 INC. 1ud Controlador Master DMX512 2 universos Controlador DMX512 mestre 2 universo	565325 INC. 1ud Tapón final aluminio Tampo final de alumínio	516013 INC. 1ud Conector T Conector T	529327 INC. 1ud Extensión 0,5m 5 PIN DMX Extensão 0,5m 5 PINDMX
N 614252 INC. 1ud Extensión 1m 5 PIN DMX Extensão 1m 5 PINDMX	516020 INC. 1ud Extensión 3m DMX Extensão 3m DMX	588911 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto	588928 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 1m Negro Extensão da fonte de alimentação 1m Preto	588935 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 3m Negro Extensão da fonte de alimentação 3m Preto
588942 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 5m Negro Extensão da fonte de alimentação 5m Preto	488457 INC. 1ud Fuente alimentación 60W 24V con conector (alimenta 2 Led Pad) Fonte de alimentação 60W 24V com conector (alimenta 2 Led Pad)	488464 NC. 1ud Fuente alimentación100W 24V con conector (alimenta 3 Led Pad) Fonte de alimentação 100W 24V com conector (alimenta 3 Led Pad)	481687 INC. 1ud Fuente alimentación 150W 24V con conector (alimenta 5 Led Pad) Fonte de alimentação 150W 24V com conector (alimenta 5 Led Pad)	571968 INC. 1ud Fuente alimentación 200W 24V IP67 Fonte de alimentação 200W 24V com conector IP67
391535 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco	481724 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 1m Blanco Extensão da fonte de alimentação 1m Branco	971188 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 3m Blanco Extensão da fonte de alimentação 3m Branco	971140 INC. 1ud Extensión fuente de alimentación 5m Blanco Extensão da fonte de alimentação 5m Branco	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Accesorios / Acessórios

COMPONENTES / COMPONENTES

	Hexagon RGBW	Hexagon RGBW Remoto	Nantes Play RGBW	Tanek ARQ Neo	Artium	Artium RGBW	LED Pad Avant RGBW
452311	●	●					
452335	●	●					
515788			●				
593861			●				
609319			●				
480635				●			
698221					●	●	
565325							●

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Artium	Artium RGBW	Led Pad PRO RGBW	LED Pad Avant RGBW
488457	●	●	●	●
488464	●	●	●	●
481687	●	●	●	●
571968	●	●	●	●

CONTROL / CONTROLO

	Artium RGBW	Led Pad PRO RGBW	LED Pad Avant RGBW	AKAGY RGB RF
485135	●	●	●	
529037	●	●	●	
657020				●



452311	INC. 1ud
Aletas móviles 1X	
Palas orientáveis 1X	



452335	INC. 1ud
Visera 1X	
Viseira 1X	



515788 INC. 1ud

Visera

Viseira



593861 INC. 1ud

Accesorio Zenit RAL9007T (válido para versiones DALI y Bluetooth)

Acessório Zenit RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)



609319 INC. 1ud

Accesorio Road (válido para versiones DALI y Bluetooth)

Acessório Road RAL9007T (válido para as versões DALI e Bluetooth)



480635

Soporte Box Tanek ARQ Remoto.

Remote Tanek ARQ Box Suporte.



698221 INC. 1ud

Accesorio pincho proyector Artium

Acessório de fixação para projetor Artium



565325 INC. 1ud

Tapón final aluminio

Tampo final de alumínio



488457 INC. 1ud

Fuente alimentación 60W 24V con conector
Fonte de alimentação 60W 24V com conector



488464 INC. 1ud

Fuente alimentación100W 24V con conector
Fonte de alimentação 100W 24V com conector



481687 INC. 1ud

Fuente alimentación 150W 24V con conector
Fonte de alimentação 150W 24V com conector



571968 INC. 1ud

Fuente alimentación 200W 24V con conector
Fonte de alimentação 200W 24V com conector



485135 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 1 universo

Controlador DMX512 mestre 1 universo



529037 INC. 1ud

Controlador Master DMX512 2 universos

Controlador DMX512 mestre 2 universo



657020 INC. 1ud

Mando a distancia AKAGY RGB

Controlo remoto AKAGY RGB

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Tanek ARQ Neo	Tanek ARQ RGBW	Artium	Artium RGBW	Led Pad PRO	Led Pad PRO RGBW
480307	●					
480291	●					
628716	●					
628723	●					
628730	●					
523448		●				
527774		●				
705035						
705028			●	●	●	●
705042				●		●
701600				●		●
662932			●	●		●
708739				●		●
715249			●	●		●
715263					●	



N 628716 INC. 1ud

Kit conexion 5m.

Kit de conexão de 5m.



N 628723 INC. 1ud

Kit conexion 10m.

Kit de conexão de 10m.



N 628730 INC. 1ud

Kit conexion 20m.

Kit de conexão de 20m.



480307 INC. 1ud

Conector IP67 Alimentación.

Conector IP67 Fonte de alimentação.



480291 INC. 1ud

Conector IP67 Regulación.

Conector IP67 Regulação.



523448 INC. 1ud

Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 3m.

Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 3m.



527774 **INC. 1ud**

Kit conexion Tanek ARQ RGBW-Box 10m.

Tanek ARQ RGBW-Box Kit de conexão dee 10m.



705035 **INC. 1ud**

Conector autoblocante 3P.

Conector autoblocante de 3 pólos.



705028 **INC. 1ud**

Conector autoblocante 2P.

Conector autoblocante de 2 pólos.



705042 **INC. 1ud**

Conector autoblocante 5P.

Conector autoblocante de 5 pólos.



701600 **INC. 1ud**

Bloque de conexión “T” 5P.

Bloco de ligação em «T» de 5 pólos.



662932 **INC. 1ud**

Adaptador 15cm fuente de alimentación.

Adaptador de 15 cm para fonte de alimentação.



708739 **INC. 1ud**

Manguera 2x1+3X0,3mm (x metro)

Mangueira 2x1+3x0,3 mm (por metro)



715249 **INC. 1ud**

Manguera 2x1mm (x metro)

Mangueira 2x1mm (por metro)



715263 **INC. 1ud**

Manguera 3x1mm (x metro)

Mangueira 3x1mm (por metro)

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	LED Pad Avant RGBW
529327	●
614252	●
516020	●
588911	●
588928	●
588935	●
588942	●
391535	●
481724	●
971188	●
971140	●
516013	●



529327 **INC. 1ud**

Extensión 0,5m 5 PIN DMX

Extensão 0,5m 5 PINDMX



614252 **INC. 1ud**

Extensión 1m 5 PIN DMX

Extensão 1m 5 PINDMX



516020 **INC. 1ud**

Extensión 3m DMX

Extensão 3m DMX



588911 **INC. 1ud**

Extensión fuente de alimentación 0,5m Negro

Extensão da fonte de alimentação 0,5m Preto



588928 **INC. 1ud**

Extensión fuente de alimentación 1m Negro

Extensão da fonte de alimentação 1m Preto



588935 **INC. 1ud**

Extensión fuente de alimentación 3m Negro

Extensão da fonte de alimentação 3m Preto



588942 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m Negro

Extensão da fonte de alimentação 5m Preto



391535 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 0,5m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 0,5m Branco



481724 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 1m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 1m Branco



971188 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 3m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 3m Branco



971140 INC. 1ud

Extensión fuente de alimentación 5m Blanco

Extensão da fonte de alimentação 5m Branco



516013 INC. 1ud

Conector T Led Pad Avant RGBW

Conector Led Pad Avant RGBW T



Attindas
Toledo (España)


Mahou
CLÁSICA






















Imagine:

Tiras de led
Fitas de led

Restaurante La Tarasca
Toledo

Imagine
Índice / Indice

		W_T				Φ_T	
	Imagine IP20 Rollo	14,4W	24V dc		IP20	1.423~1.512lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 Rollo	14,4W	24V dc		IP65	1.482~1.584lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 RGB Rollo	14,4W	24V dc		IP65	-	SMD2835
	Imagine JOB	10W/m	230V ac		IP65	-	-
	Imagine IP65 WAS Rollo 230V	10W/m	230V dc		IP65	985~1.105lm/m	SMD2835
	Imagine IP65 Rollo 230V	10W/m	230V dc		IP65	995~1.105lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	4,8W	24V dc		IP20	454~503lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	9,6W	24V dc		IP20	871~1168lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	14,4W	24V dc		IP20	1.423~1.568lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	19,2W	24V dc		IP20	2.089~2.112lm/m	SMD2835
	Imagine IP20 WAS	19,2W	24V dc		IP20	1.513~1.703lm/m	SMD2835
	Imagine IP20	24,5W	24V dc		IP20	1.980~2.685lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	4,8W	24V dc		IP65	454~503lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	9,6W	24V dc		IP65	871~993lm/m	SMD2835
	Imagine IP65	14,4W	24V dc		IP65	1.423~1.512lm/m	SMD2835
	Imagine RGB IP20	7,2W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB IP20	14,4W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGBW IP20	19,2W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB IP65	7,2W	24V dc		IP65	-	SMD5005
	Imagine RGB IP65	14,4W	24V dc		IP65	-	SMD5005
	Imagine RGBW IP65	19,2W	24V dc		IP65	-	SMD5005
	Imagine RGB SPI IP20	14,4W	24V dc		IP20	-	SMD5005
	Imagine RGB SPI IP65	14,4W	24V dc		IP65	-	SMD5005

		K					
120°	>80	2.7 4 5	126	5m	5cm	40m	10mm
120°	>80	2.7 4	126	5m	5cm	30m	10mm
120°	>80	R G B	60	5m	5cm	30m	10mm
120°	>80	3 4 6.5	-	-	10cm	50m	10mm
150°	>80	2.7 4	120	25m	10cm	25m	15mm
150°	>80	3 4	120	25m	10cm	25m	15mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	70 / 60	6m	10cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	84	5m	7,1cm	5m	10mm
120°	>80/90	2.7 3 4 5 6.5	126	5m	5cm	5m	10mm
120°	>90	2.7 3 4 5 6.5	196	5m	2,5cm	5m	10mm
120°	>90	2.7 6.5	224	5m	5cm	2m	10mm
120°	>90	2.7 3 4 5 6.5	238	5m	2cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	70 / 60	6m	10cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	84	5m	7,1cm	5m	10mm
120°	>80	2.7 3 4 5 6.5	126	5m	5cm	5m	10mm
120°	-	R G B	30	5m	16,5cm	5m	10mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm
120°	-	R G B W	60	5m	10cm	5m	12mm
120°	-	R G B	30	5m	16,5cm	5m	10mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm
120°	-	R G B W	60	5m	10cm	5m	12mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	10mm
120°	-	R G B	60	5m	10cm	5m	12mm

Imagine
Instalaciones / Instalações

Ñ: Para una instalación con tiras de LED elija deben tenerse en cuenta varios factores:

Determine si la iluminación será decorativa o funcional y elija tiras de LED y perfiles de aluminio adecuados. Considere la temperatura de color y utilice difusores para suavizar la luz.

Asegure una instalación segura con conectores y cables apropiados. Los controladores y dimmers permiten ajustar la intensidad y el color de la luz.


Tenga en cuenta el grado de protección IP según el entorno, eligiendo IP65 para áreas húmedas y IP20 para interiores secos. Así, garantizará una instalación eficiente y personalizada.

P: Para uma instalação com fitas LED, devem ser tidos em conta vários factores:

Determinar se a iluminação será decorativa ou funcional e escolher as tiras de LED e os perfis de alumínio adequados. Ter em conta a temperatura da cor e utilizar difusores para suavizar a luz.

Assegurar uma instalação segura com conectores e cabos adequados. Os controladores e reguladores de intensidade permitem-lhe ajustar a intensidade e a cor da luz.


Considere a classificação IP de acordo com o ambiente, escolhendo IP65 para áreas húmidas e IP20 para interiores secos. Isto garantirá uma instalação eficiente e personalizada.

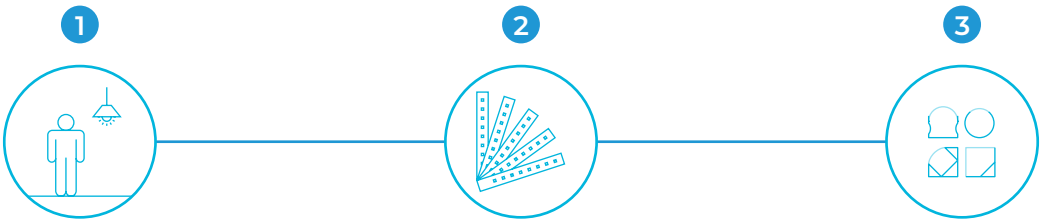

Selecciona el espación de la instalación
Selecionar o espaço de instalação

Elige la tira en función de tus necesidades o preferencias, monocolor, RGB, RGBW, IP20 o IP65.
Escolha a faixa de acordo com as suas necessidades ou preferências, cor única, RGB, RGBW, IP20 ou IP65.

Añade un perfil si tu instalación lo necesita
Adicione um perfil se a sua instalação precisar dele

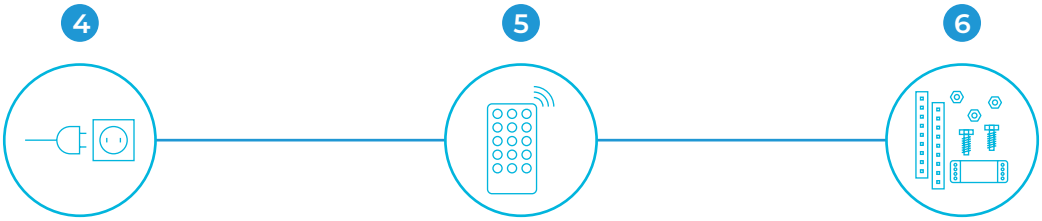

Calcula la fuente de alimentación que necesitas para tu instalación
Calcule a fonte de alimentação necessária para a sua instalação

Añade control si lo prefieres o si tu instalación lo demanda
Adicione o controlo se preferir ou se a sua instalação o exigir.

Elige los accesorios que necesites
Escolha os acessórios de que necessita

Tiras LED monocolor / Fitas LED monocromáticas

Instalación simple de tira de LED monocolor compuesta a base de fuente de alimentación y tira de led.


Instalação simples de uma fita LED monocromática composta por uma fonte de alimentação e uma fita LED.



Tiras LED monocolor + regulador (472395) / Fitas LED monocromáticas + regulador de intensidade (472395) (472395)

Instalación de tira de LED monocolor con fuente de alimentación + cinco reguladores 472395 (Con mando a distancia). Esta instalación permite sincronizar hasta cinco reguladores 472395 con un único mando a distancia.


Instalação de fita LED monocromática com fonte de alimentação + cinco reguladores de intensidade luminosa 472395 (com controlo remoto). Esta instalação permite sincronizar até cinco reguladores de intensidade luminosa 472395 com um único controlo remoto.

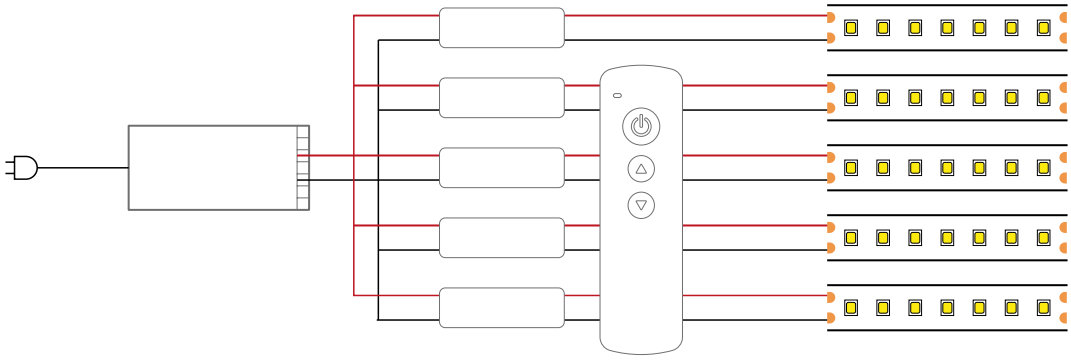

Tiras LED monocolor con regulador / Fitas LED monocromáticas com regulador de intensidade

Instalación de tira de LED monocolor compuesta a base de fuente de alimentación + regulador + tira de led.


Instalação de uma fita LED monocromática composta por fonte de alimentação + regulador de intensidade luminosa + fita LED.



Tiras LED RGB/RGBW / Fitas LED RGB/RGBW

Instalación de tira de LED RGB/RGBW compuesta a base de fuente de alimentación + controlador (con mando a distancia) + tira de led RGB/RGBW.


Instalação de fita LED RGB/RGBW composta por fonte de alimentação + controlador (com controlo remoto) + fita LED RGB/RGBW.

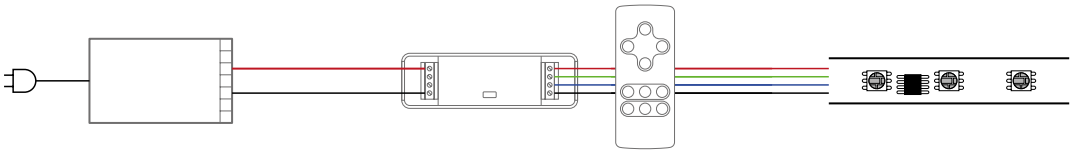

Tiras LED RGB/RGBW + 10m / Fitas LED RGB/RGBW + 10m

Instalación de tira de LED RGB/RGBW compuesta a base de fuente de alimentación + controlador (con mando a distancia) + tira de led RGB/RGBW. En tramos ampliados a más de 10 metros se añadirán amplificadores con fuente de alimentación para las tiras RGB/RGBW siguientes.

Instalação de fita LED RGB/RGBW composta por fonte de alimentação + controlador (com controlo remoto) + fita LED RGB/RGBW. Em secções com mais de 10 metros, serão adicionados amplificadores com alimentação para as seguintes faixas RGB/RGBW.

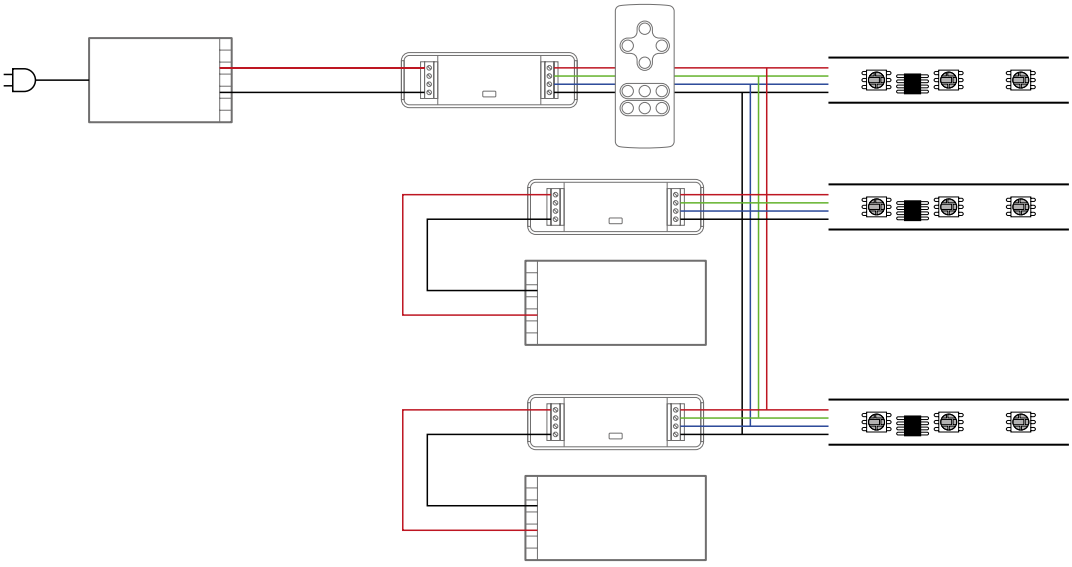


Imagine IP20
Rollo

40m	CIII	24Vdc	IP20	L70B50>50.000h	Ra>80	SMD2835



ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
502689	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
502702	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
N 569071	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
*N 649438	14,4W	24V dc	1.438lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm
N 569088	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	40.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP65
Rollo

SMD2835	Ra>80	L70B50>50.000h	IP65	24Vdc	CIII	30m





		W			K						
ACTIVA	N 569095	14,4W	24V dc	1.584lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm
	*N 651523	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm
	N 569101	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	30.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade


Imagine IP65 RGB
Rollo

30m	CIII	24Vdc	IP65	L70B50>50.000h	Ra>80	SMD2835



ACTIVA

	W_T		K						
502764	14,4W	24V dc	RGB	RGB	>80	120°	5cm	60	5m	30.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472418	Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine
472449	Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine

Conectores / Conectores	
473101	Tira-cable Fita-cabo
473125	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar /** Encastrado			**Esquina /** Canto				**Cilíndrico /** Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine JOB

Ra>80	L70B50>50.000h	IP65	230V ac	CII	50m	N NEW





ACTIVA

	W_T		ϕ/W		K		
702980	10W	230V dc	100lm/W	3	3.000K	10cm	50.000 x 10mm
701716	10W	230V dc	100lm/W	4	4000K	10cm	50.000 x 10mm
702997	10W	230V dc	100lm/W	6,5	6.500K	10cm	50.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
701723	Cable de alimentación blanco Imagine Job Cabo de alimentação branco Imagine Job

Conectores Conectores	
705004	Clip sujección Imagine Job Clip de fixação Imagine Job
708791	Empalme estanco Imagine Job con pegamento Junta estanque Imagine Job com cola
708807	Tapa final Imagine Job Capa final do Imagine Job

AVISO / AVISO

Ñ/ Pérdida de intensidad para más de 50m.

La vida útil de nuestras tiras de led es de 30.000h siempre que la temperatura ambiente no supere los 25°C.

P/ Perda de intensidade a partir dos 50 m.


A vida útil das nossas fitas LED é de 30 000 h, desde que a temperatura ambiente não ultrapasse os 25 °C.

Proyecto de Iluminación Hotel Cardenal
Projeto de iluminação Hotel Cardenal
Toledo (España/Espanha)





[GRÁFICOS: Unidades en mm]

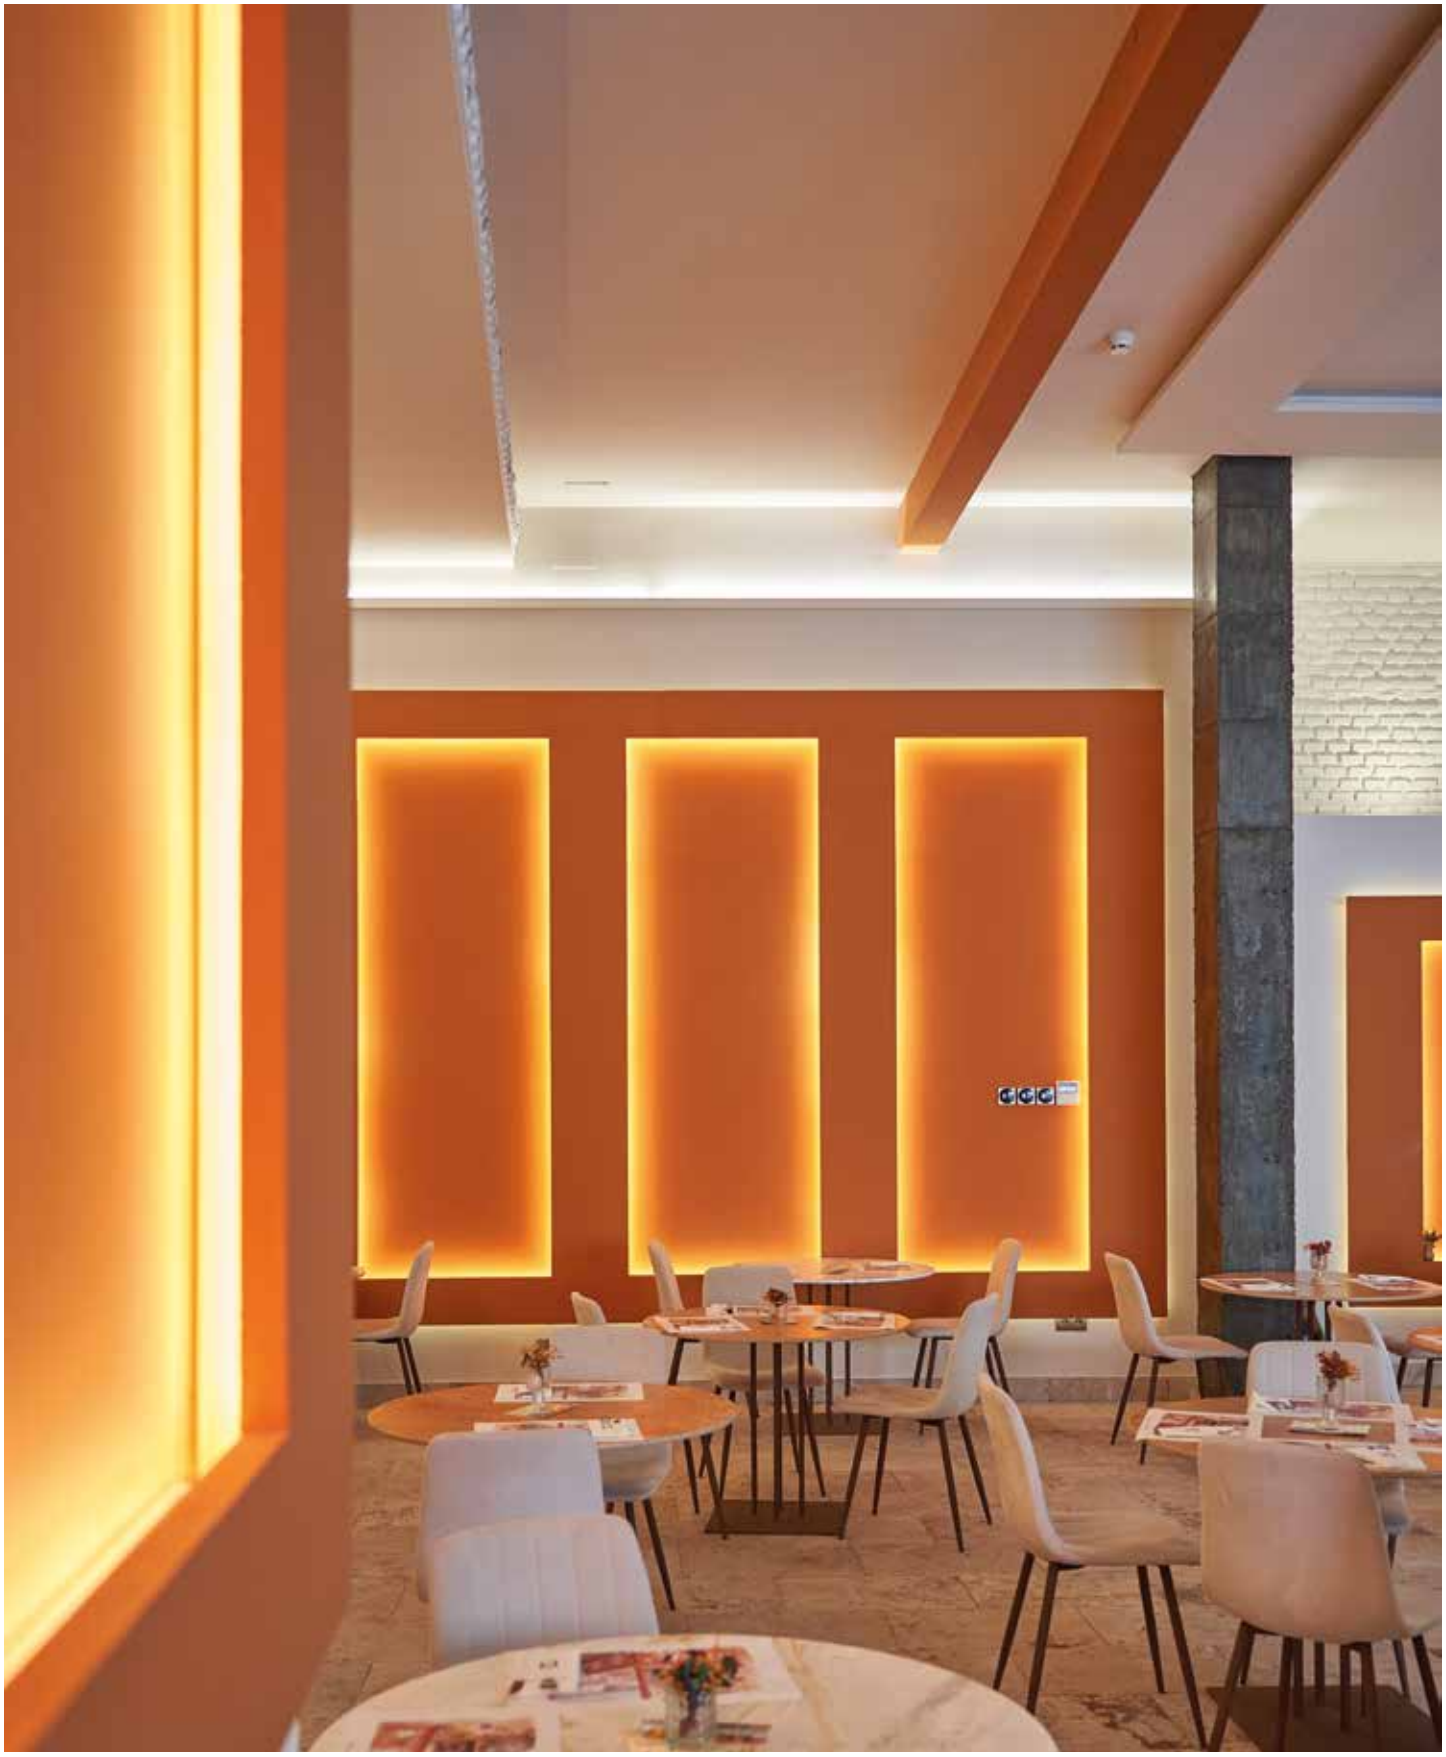

Imagine IP20
4,8W


CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | Ra>80 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
470810	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568456	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
***N** 651547	4,8W	24V dc	469lm/m	3	3.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
568463	4,8W	24V dc	480lm/m	4	4.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470834	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
568470	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470841	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568487	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
470858	4,8W	24V dc	-		Rojo	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470865	4,8W	24V dc	-		Verde	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
470889	4,8W	24V dc	398lm/m		Ámbar	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control / Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine

Conectores / Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP20
9,6W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>80 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII





ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
568494	9,6W	24V dc	1.160lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
*N 651554	9,6W	24V dc	1.168lm/m	3	3.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568500	9,6W	24V dc	910lm/m	4	4.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
470919	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568517	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568524	9,6W	24V dc	993lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP20
14,4W


CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | Ra>80/90 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
N 568531	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
***N** 651561	14,4W	24V dc	1551lm/m	3	3.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
568548	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
568579	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
568586	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
470988	14,4W	24V dc	1.431lm/m	4	4.000K	>90	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
N 568609	14,4W	24V dc	1.431lm/m	4	4.000K	>90	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control / Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores / Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP20
19,2W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>90 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII





ACTIVA

	W_T		Φ_T	K							
568616	19,2W	24V dc	2.112lm/m	2.7	2.700K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
*N 651677	19,2W	24V dc	2.089lm/m	3	3.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
568630	19,2W	24V dc	2.112lm/m	4	4.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
568647	19,2W	24V dc	2.112lm/m	5	5.000K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm
568654	19,2W	24V dc	2.112lm/m	6.5	6.500K	>90	120°	2,5cm	196	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade


Imagine IP20
19,2W WAS

CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | Ra>90 | SMD2835 | Garantía 3 años extensible a 5 / Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

	W_T		Φ_T	K							
471077	19,2W	24V dc	1.513~1.703lm/m	2.7	6.5	>90	120°	5cm	224	5m	2.000 x 10mm
N 568708	19,2W	24V dc	1.513~1.703lm/m	2.7	6.5	>90	120°	5cm	224	5m	2.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472401	Regulador Dual Imagine Regulador Dual Imagine
472432	Amplificador Dual Imagine Amplificador Dual Imagine

Conectores / Conectores	
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP20
24,5W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>90 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII





ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
568661	24,5W	24V dc	2.495lm/m	2.7	2.700K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
*N 651684	24,5W	24V dc	2.326lm/m	3	3.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
568678	24,5W	24V dc	2.685lm/m	4	4.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
568685	24,5W	24V dc	2.695lm/m	5	5.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
471060	24,5W	24V dc	1.980lm/m	5	5.000K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm
568692	24,5W	24V dc	2.542lm/m	6.5	6.500K	>90	120°	2cm	238	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control / Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores / Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473057	Tira-cable Fita-cabo
473071	Tira-tira Fita-fita
N 638326	Tira-tira Imagine Proflex Fita-fita Imagine Proflex
N 638333	Tira-cable Imagine Proflex Fita-cabo Imagine Proflex

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65
4,8W


CIII | 24Vdc | IP65 | L70B50>50.000h | Ra>80 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

	W_T		Φ_T	K						
N 568715	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471084	4,8W	24V dc	454lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
***N** 651578	4,8W	24V dc	469lm/m	3	3.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568722	4,8W	24V dc	480lm/m	4	4.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471107	4,8W	24Vdc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568739	4,8W	24V dc	496lm/m	5	5.000K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471114	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
N 568746	4,8W	24V dc	503lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	10cm	70	6m	5.000 x 10mm
471121	4,8W	24V dc	-		Rojo	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471138	4,8W	24V dc	-		Verde	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471145	4,8W	24V dc	-		Azul	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm
471152	4,8W	24V dc	398lm/m		Ámbar	-	120°	10cm	60	6m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine IP65
9,6W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD2835 | Ra>80 | L70B50>50.000h | IP65 | 24Vdc | CIII





ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
568753	9,6W	24V dc	960lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
*N 651585	9,6W	24V dc	1.168lm/m	3	3.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
568999	9,6W	24V dc	1.251lm/m	4	4.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
N 569019	9,6W	24V dc	960lm/m	5	5.000K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm
569026	9,6W	24V dc	1.056lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	7,1cm	84	5m	5.000 x 10mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Consultar disponibilidad/ *Verificar disponibilidade

Imagine IP65
14,4W


CIII | 24Vdc | IP65 | L70B50>50.000h | Ra>80 | SMD2835

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

	W_T		Φ_T		K						
569033	14,4W	24V dc	1.423lm/m	2.7	2.700K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
*N 651592	14,4W	24V dc	1.551lm/m	3	3.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
569040	14,4W	24V dc	1.482lm/m	4	4.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
569057	14,4W	24V dc	1.512lm/m	5	5.000K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
471237	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm
569064	14,4W	24V dc	1.568lm/m	6.5	6.500K	>80	120°	5cm	126	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
001662	DALI 35W 24V
001663	DALI 60W 24V
001253	DALI 100W 24V
001437	DALI 150W 24V
487863	BLUETOOTH 35W 24V
487870	BLUETOOTH 60W 24V
487887	BLUETOOTH 100W 24V
487894	BLUETOOTH 150W 24V

Control Controlo	
242844	Regulador monocolor Regulador monocromático
472395	Regulador Imagine Regulador Imagine
515627	Amplificador monocolor Imagine Amplificador monocromático

Conectores Conectores	
209144	Conector T
209151	Conector X
473040	Tira-cable Fita-cabo
473064	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Iglesia San Felipe Neri
Cuenca

Imagine RGB
IP20


CIII | 24Vdc | IP20 | L70B50>50.000h | SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5




ACTIVA

	W_T		K						
471336	7,2W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	16,5cm	30	5m	5.000 x 10mm



ACTIVA

	W_T		K						
471343	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472418	Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine
472449	Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine

Conectores / Conectores	
209175	Conector T
209182	Conector X
473118	Tira-cable Fita-cabo
473132	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine RGBW
IP20

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD5005 | L70B50>50.000h | IP20 | 24Vdc | CIII





		W_T		K						
ACTIVA	471350	19,2W	24V dc	RGBW	RGBW	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
499071	DALI RGBW 50W 24V
499064	DALI RGBW 80W 24V
499118	DALI IP66 RGBW 210W 24V

Control / Controlo	
472425	Controlador RGBW Imagine Controlador de RGBW Imagine
472456	Amplificador RGBW Imagine Amplificador RGBW Imagine

Conectores / Conectores	
473156	Tira-cable Fita-cabo
473170	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imagine RGB
IP65


CIII | 24Vdc | IP65 | L70B50>50.000h | SMD5005

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5




ACTIVA

	W_T		K						
471367	7,2W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	16,5cm	30	5m	5.000 x 10mm



ACTIVA

	W_T		K						
471374	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control / Controlo	
472418	Controlador RGB Imagine Controlador de RGB Imagine
472449	Amplificador RGB Imagine Amplificador RGB Imagine

Conectores / Conectores	
473101	Tira-cable Fita-cabo
473125	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine RGBW
IP65

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD5005 | L70B50>50.000h | IP65 | 24Vdc | CIII





ACTIVA

	W_T		K							
471381	19,2W	24V dc	R G B W	RGBW	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación / Fonte de energia	
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67
499071	DALI RGBW 50W 24V
499064	DALI RGBW 80W 24V

Control / Controlo	
472425	Controlador RGBW Imagine Controlador de RGBW Imagine
472456	Amplificador RGBW Imagine Amplificador RGBW Imagine

Conectores / Conectores	
473149	Tira-cable Fita-cabo
473163	Tira-tira Fita-fita

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Imagine RGB SPI
IP20

CIII	24Vdc	IP20	L70B50>50.000h	SMD5005	Garantía 3 años extensible a 5 Garantia 3 anos extensível a 5



ACTIVA

	W		K						
471398	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 10mm



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Fuente alimentación Fonte de energia	
242813	60W IP20
242820	150W IP20
242837	250W IP20
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

Control Controlo	
472494	Controlador SPI Controlador SPI

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar** / Encastrado			**Esquina** / Canto				**Cilíndrico** / Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Imagine RGB SPI
IP65

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

SMD5005 | L70B50>50.000h | IP65 | 24Vdc | CIII





ACTIVA

	W$_T$		K							
471404	14,4W	24V dc	R G B	RGB	-	120°	10cm	60	5m	5.000 x 12mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

	Fuente alimentación Fonte de energia
473682	60W IP67
473699	100W IP67
473705	150W IP67
501453	200W IP67

	Control Controlo
472494	Controlador SPI Controlador SPI

PERFILES RECOMENDADOS / PERFIS RECOMENDADOS

+ INFO PAG. 482

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Superficie / Superficie						**Empotrar /** Encastrado			**Esquina /** Canto				**Cilíndrico /** Cilíndrico	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROFLEX


SOLUCIÓN LINEAL / SOLUÇÃO LINEAR



Variedad imagine
Imaginar variedade

PROFLEX se dispone de multiples posibilidades de combinación con la amplia gama de tiras IMAGINE lo que permiten la personalización del producto según las preferencias del cliente.

PROFLEX dispoe de multiplas possibilidades de combinaçao com uma ampla gama de fitas IMAGINE que permitem a personalizaçao do produto segundo as preferências do cliente.



A medida
Personalizado

PROFLEX se sirve, en sus diferentes secciones, en longitudes estandar de 100. Existe la posibilidad, bajo pedido, de personalizar la longitud del perfil en medidas que varían según la dimensión de corte de las tiras IMAGINE.

PROLEX é fornecido, nas suas diferentes formas, em comprimentos standard de 100cm. Existe a possibilidade, a pedido, de personalizar os comprimentos de perfil a fornecer que variam segundo a dimensao do corte das fitas IMAGINE.



Diversas aplicaciones
Várias aplicações

Disponible en diferentes tipos de secciones y modos de instalación; de superficie (paramentos verticales y horizontales), para esquina y para empotrar.

Disponivel em diferentes tipos de perfil para diferentes tipos de instalaçao; de superficie (vertical e horizontal), para canto e para encastramento.




Restaurante La Tarasca
Toledo

PROFLEX
SUPERFICIE

AL | PC-O | GR | 2m


PROFLEX 1






PROFLEX 2






PROFLEX 3






PROFLEX 5





PROFLEX 6





N 620918	1	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 15,94 x 8,55mm
N 620925	2	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 12,55mm
N 620949	3	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 17 x 7,8mm
N 620956	5	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 56 x 9,34mm
472852	16	Superficie	GR	AL	PC-O	2.000 x 56,7 x 11,1mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	


[GRÁFICOS: Unidades en mm]

PROFLEX
EMPOTRAR / ENCASTRADO

2m | GR | PC-O | AL


PROFLEX 7





PROFLEX 8





N 620901	7	Empotrar	GR	AL	PC-O	2.000 x 23 x 14,5mm
N 620932	8	Empotrar	GR	AL	PC-O	2.000 x 23 x 7,8mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488


Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

PROFLEX
ESQUINA / CANTO

AL | PC-O | GR | 2m


PROFLEX 10






PROFLEX 11





PROFLEX 12





N 620963	10	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 16mm
N 620970	11	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 16 x 16mm
N 620994	12	Esquina	GR	AL	PC-O	2.000 x 18 x 18mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


PROFLEX
CILÍNDRICO

2m | GR | PC-O | AL



PROFLEX 14





N 621014	14	Cilíndrico	GR	AL	PC-O	2.000 x Ø20,4mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 488

Difusores Difusores	Tapas Tapas	Anclaje Conectores
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clips sujecion
2m Difusor mate 73%	Tapa inicial	4 Clipes de fixação
	Tapa final	
	Tampa da extremidade	

Accesorios / Acessórios

CONTROL / CONTROLO

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine 230V IP65	Imagine 230V IP65 WAS
472395	●	●									
472401			●								
472418				●	●						
472425						●	●				
472432			●								
472449				●	●						
472456						●	●				
472494								●	●		
515627											
590228										●	



Regulador Imagine
Regulador Imagine

472395	5~24V dc	1x5A	51 x 14 x 6mm



Regulador dual Imagine
Regulador dual Imagine

472401	5~24V dc	2x5A	84 x 24 x 15mm



Controlador RGB Imagine
Controlador de RGB Imagine

472418	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm



Controlador RGBW Imagine
Controlador de RGBW Imagine

472425	5~24V dc	3x2,5A + 4A	87 x 24 x 15mm



Amplificador dual Imagine
Amplificador dual Imagine

472432	5~24V dc	2x5A	87 x 24 x 15mm



Amplificador RGB Imagine
Amplificador RGB Imagine

472449	5~24V dc	3x4A	87 x 24 x 15mm

CONTROLADORES

Permiten la creación de diversos ambientes mediante la regulación precisa de la intensidad luminosa, el color, los modos de efectos y la velocidad de transición. Estos dispositivos son esenciales para ajustar la iluminación según las necesidades específicas del espacio o el momento, mediante sistemas de iluminación LED eficientes y versátiles que proporcional una experiencia visual personalizada y adaptable.

Funcionalidades de los Controladores para Tiras LED

- Regulación de Intensidad y Color: Los controladores permiten ajustar la intensidad de la luz y seleccionar entre una amplia gama de colores, lo que facilita la creación de ambientes desde cálidos y acogedores hasta fríos y energizantes.
- Modos de Efectos: Se pueden programar diferentes efectos de iluminación, como parpadeos, desvanecimientos y cambios de color, que añaden dinamismo y atractivo visual a cualquier instalación.
- Velocidad de Transición: La velocidad de cambio entre efectos puede ser ajustada para lograr transiciones suaves o rápidas, según el efecto deseado.

AMPLIFICADORES DE SEÑAL

Para instalaciones de tiras LED que superen los 10 metros en serie o cuando la potencia total de la instalación exceda la capacidad del controlador, es necesario el uso de amplificadores de señal. Estos dispositivos aseguran que la señal de control se mantenga fuerte y consistente a lo largo de toda la longitud de la tira LED, evitando caídas de tensión y garantizando un rendimiento óptimo.

APLICACIONES

- Espacios Comerciales: Mejora la experiencia del cliente mediante la creación de ambientes atractivos y personalizados.
- Hogares: Permite la adaptación de la iluminación a diferentes actividades y momentos del día.
- Eventos y Espectáculos: Facilita la creación de efectos visuales impactantes y coordinados.

CONTROLADORES

Permitem a criação de vários ambientes, regulando com precisão a intensidade luminosa, a cor, os modos de efeito e a velocidade de transição. Estes dispositivos são essenciais para ajustar a iluminação de acordo com as necessidades específicas do espaço ou do momento, utilizando sistemas de iluminação LED eficientes e versáteis que proporcionam uma experiência visual personalizada e adaptável.

- Funcionalidades dos controladores de fitas LED
- Regulação da intensidade e da cor: Os controladores permitem ajustar a intensidade da luz e selecionar a partir de uma vasta gama de cores, facilitando a criação de ambientes desde quentes e acolhedores a frios e energizantes.
- Modos de efeitos: Podem ser programados diferentes efeitos de iluminação, tais como cintilação, esbatimento e alterações de cor, para acrescentar dinamismo e atrativo visual a qualquer instalação.
- Velocidade de transição: A velocidade de mudança entre efeitos pode ser ajustada para obter transições suaves ou rápidas, consoante o efeito pretendido.

AMPLIFICADORES DE SINAL

Para instalações de fitas LED com mais de 10 metros em série ou quando a potência total da instalação excede a capacidade do controlador, é necessária a utilização de amplificadores de sinal. Estes dispositivos asseguram que o sinal de controlo permanece forte e consistente ao longo de todo o comprimento da fita LED, evitando quedas de tensão e garantindo um desempenho ótimo.

APLICAÇÕES

- Espaços comerciais: Melhora a experiência do cliente, criando ambientes atractivos e personalizados.
- Residências: Permite adaptar a iluminação a diferentes actividades e momentos do dia.
- Eventos e Espectáculos: Facilita a criação de efeitos visuais marcantes e coordenados.



Amplificador RGBW Imagine
Amplificador RGBW Imagine

472456	5~24V dc	3x3A + 5A	87 x 21 x 8,5mm



Controlador SPI
Controlador de SPI

472494	100~240V ac	Hasta 170px	170 x 50 x 23mm



Amplificador Imagine
Amplificador Imagine

515627	5~24V dc	1x10A	87 x 24 x 15mm



Controlador DALI Imagine
Controlador DALI Imagine

	W			
590228	250W	200~240V ac	IP65	225 x 56 x 39mm

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine WAS	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine IP20 SPI RGB	Imagine IP65 SPI RGB	Imagine Job
242813	●		●	●		●		●		
242820	●		●	●		●		●		
242837	●		●	●		●		●		
473682	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
473699	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
473705	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
501453	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
001662	●	●								
001663	●	●								
001253	●	●								
001437	●	●								
487863	●	●								
487870	●	●								
487887	●	●								
487894	●	●								
499071						●	●			
499064						●	●			
499118						●				
701723										●



Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
242813	60W	24V dc	IP20	115 x 77 x 36mm
242820	150W	24V dc	IP20	205 x 98 x 42mm
242837	250W	24V dc	IP20	205 x 110 x 50mm



Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
473682	60W	24V dc	IP67	162,5 x 42,5 x 32mm
473699	100W	24V dc	IP67	190 x 52 x 37mm
473705	150W	24V dc	IP67	191 x 63 x 37,5mm



Fuente de alimentación
Fonte de energia

	W			
501453	200W	24V dc	IP67	199 x 63 x 35,5mm

ELECCIÓN FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Para seleccionar fuente de alimentación adecuada para una instalación de tiras LED, es fundamental considerar tres factores clave: el voltaje de la tira LED, la potencia por metro de la tira LED y el lugar de instalación de la fuente de alimentación.

1. VOLTAJE: El voltaje de la fuente de alimentación debe coincidir con el voltaje de operación de la tira LED, que generalmente es de 12Vdc o 24Vdc. Utilizar un voltaje incorrecto puede dañar la tira LED o reducir su eficiencia.
2. CÁLCULO DE LA POTENCIA: Para determinar la potencia necesaria de la fuente de alimentación, se debe utilizar la siguiente fórmula:

Potencia fuente = W/m × Número de metros a instalar + 10% Potencia de la fuente

Este 10% adicional se incluye como margen de seguridad para asegurar un funcionamiento estable. Si no existe una fuente de alimentación con la potencia exacta calculada, se debe optar por la siguiente potencia superior disponible.

3. UBICACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN: La ubicación de la fuente de alimentación es crucial y debe tenerse en cuenta el grado de humedad del entorno. Esto determinará el nivel de protección requerido para la fuente de alimentación:
   - Grado de protección (IP)
     - IP20: Sin protección estanca, adecuada para ambientes secos y sin exposición a humedad.
     - IP65: Estanca, ideal para entornos con humedad, protegido contra chorros de agua.
   - Disipación de Calor: Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga una adecuada disipación de calor para evitar sobrecalentamientos.
4. COMPATIBILIDAD: Verifique la compatibilidad de la fuente de alimentación con la tira LED en términos de conectores y especificaciones técnicas.

SELECÇÃO DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO

Para selecionar uma fonte de alimentação adequada para uma instalação de fitas LED, é essencial ter em conta três factores-chave: a tensão da fita LED, a potência por metro da fita LED e o local de instalação da fonte de alimentação.

1. TENSÃO: A tensão da fonte de alimentação deve corresponder à tensão de funcionamento da fita LED, que é geralmente de 12Vdc ou 24Vdc. A utilização de uma tensão incorrecta pode danificar a fita LED ou reduzir o seu rendimento.
2. CÁLCULO DA POTÊNCIA: Para determinar a potência necessária da fonte de alimentação, deve ser utilizada a seguinte fórmula:

Potência da fonte = W/m × Número de metros a instalar + 10% Potência da fonte.

Estes 10% adicionais são incluídos como margem de segurança para garantir um funcionamento estável. Se não existir uma fonte de alimentação com a potência exacta calculada, deve ser utilizada a potência imediatamente superior disponível.

3. LOCALIZAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO: A localização da fonte de alimentação é crucial e a humidade do ambiente deve ser tida em conta. Isto determinará o nível de proteção necessário para a fonte de alimentação:
   - Índice de proteção (IP)
     - IP20: Sem proteção à prova de água, adequado para ambientes secos e sem exposição à humidade.
     - IP65: Estanque, ideal para ambientes húmidos, protegido contra jactos de água.
   - Dissipação de calor: Certifique-se de que a fonte de alimentação tem uma dissipação de calor adequada para evitar o sobreaquecimento.
4. COMPATIBILIDADE: Verificar a compatibilidade da fonte de alimentação com a fita LED em termos de conectores e especificações técnicas.



Fuente de alimentación DALI
Fonte de energia DALI

	W			
001662	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
001663	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
001253	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
001437	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm



Fuente de alimentación BLUETOOTH
Fonte de energia BLUETOOTH

	W			
487863	35W	24V dc	IP20	195 x 43 x 30,2mm
487870	60W	24V dc	IP20	225 x 43 x 30,2mm
487887	100W	24V dc	IP20	295 x 43 x 30,2mm
487894	150W	24V dc	IP20	325 x 43 x 30,2mm



Fuente de alimentación DALI RGBW
Fonte de energia DALI RGBW

	W			
499071	50W	24V dc	IP20	346 x 32 x 22mm
499064	80W	24V dc	IP20	346 x 32 x 22mm



Fuente de alimentación DALI RGBW
Fonte de energia DALI RGBW

	W			
499118	210W	24V dc	IP66	330 x 69 x 37mm



701723

Fuente de alimentación Imagine Job
Fonte de energia Imagine Job

Accesorios / Acessórios

CONECTORES / CONECTORES

	Imagine IP20	Imagine IP65	Imagine IP20 RGB	Imagine IP65 RGB	Imagine IP20 RGBW	Imagine IP65 RGBW	Imagine Job
209144	●	●					
209175			●	●			
209151	●	●					
209182			●	●			
473057	●						
473040		●					
473071	●						
473064		●					
473118			●				
473101				●			
473132			●				
473125				●			
473156					●		
473149	●					●	
473170					●		
473163						●	
638333	●						
638326	●						
708791							●

ANCLAJE / ANCORAGEM

	Imagine Job
705004	●

TAPA FINAL / TAMPA FINAL

	Imagine Job
708807	●



Conector T
Conector T

209144	IP20	10mm
209175	IP20 (RGB)	10mm



Conector X
Conector X

209151	IP20	10mm
209182	IP20 (RGB)	10mm



Conector tira-cable Imagine
Conector tira-cabo Imagine

473057	IP20	10mm
473040	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine
Conector tira-tira Imagine

473071	IP20	10mm
473064	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGB
Conector tira-cabo Imagine RGB

473118	IP20	10mm
473101	IP65	10mm



Conector tira-tira Imagine RGB
Conector tira-tira Imagine RGB

473132	IP20	10mm
473125	IP65	10mm



Conector tira-cable Imagine RGBW
Conector tira-cabo Imagine RGBW

473156	IP20	12mm
473149	IP65	12mm



Conector tira-tira Imagine RGBW
Conector tira-tira Imagine RGBW

473170	IP20	12mm
473163	IP65	12mm



Conector tira-cable Imagine Proflex
Conector tira-cabo Imagine Proflex

N 638333	IP20	10mm



Conector tira-tira Imagine Proflex
Conector tira-tira Imagine Proflex

638326	IP20	10mm



708791

Empalme estanco Imagine Job con pegamento

Junta estanque Imagine Job com cola



705004

Clip sujección Imagine Job

Clip de fixação Imagine Job



708807

Tapa final Imagine Job

Capa final do Imagine Job





Solar











	Vorona Switch	Draco	Draco Switch	Draco RC
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	20W	15W	20W	40W
	-	-	-	-
	◈	◈	◈	◈
Φ_T	2.253lm / 2.300lm	1.801lm	3.000lm	6.000lm
	-	-	-	-
	>80	>80	>80	>80
K	3 4	3	3 4 5	3 4
	IP65	IP65	IP65	IP65
	-	-	IK07	IK07
	L70B50> 35.000h	L70B50> 35.000h	L70B50> 35.000h	L70B50> 35.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	90 05	70 10	70 10	70 10



Solar

Solar



Solar

N NEW



Solar



Solar

Kenyi Switch	Kera	Hadar
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
10W / 30W / 60W	10W	6W
-	-	-
◈	◈	◈
1.500lm~9.600lm	1.047lm / 1.114lm	748lm / 796lm
140° / 70°	-	-
>80	>80	>80
3 4	3 4	3 4
IP65	IP65	IP65
IK07	-	-
(L70B50>) 54.000h	L70B50> 25.000h	L70B50> 25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
■	70 10	90 16 90 05





Solar

Solar







	Minic	Galliot	Summet
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	5W	5W	1,5W / 3,2W / 4W / 6,8W / 8W
	-	-	-
Φ_T	410lm / 436lm	410lm / 436lm	200lm~850lm
	120°	120°	90°
	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4
	IP44	IP44	IP65
	IK04	IK04	-
	L70B50> 25.000h	L70B50> 25.000h	L70B50> 15.000h (1,5W) L70B50> 25.000h (3,2W / 6,8W)
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	■	■	□ ■ ■

Vorona Switch Solar

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

>80

90 05

PC

ABS

CIII


IP65

L70B50> 35.000h

CCT

Sensor de Luminosidad
Sensor de luz





ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K
640947	20W	2.253lm	3	3.000K
		2.300lm	4	4.000K

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Solar Draco


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- >80
- 70 10
- ABS
- PC

CIII | IP65 | L70B50> 35.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)







ACTIVA

	W_T	Φ_T		K
590624	15W	1.801lm	3	3.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 512

590686

Accesorio montaje poste Ø40-60mm

Acessório de montagem em poste Ø40-60mm

590648

Accesorio montaje baculo Ø40-50mm

Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

Draco Switch Solar

N NEW | CIII | IP65 | IK07 | (L70B50>) 35.000h

CCT

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


>80


70 10

ABS

PC







ACTIVA

	W_T	Φ_T	K	
704687	20W	3.000lm	3	3.000K
			4	4.000K
			5	5.000K

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 512

590686	590648
Accesorio montaje poste Ø40-60mm	Accesorio montaje baculo Ø40-50mm
Acessório de montagem em poste Ø40-60mm	Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

>80

70 10

ABS

PC

Draco Switch RC

SOLAR


N NEW | CIII | IP65 | IK07 | (L70B50>) 35.000h


CCT

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

Control remoto
Controlo remoto







		W_T	ϕ_T	K	
ACTIVA		40W	6.000lm	3	3.000K
				4	4.000K
				5	5.000K

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

+ INFO p. 504

590686

Accesorio montaje poste Ø40-60mm

Acessório de montagem em poste Ø40-60mm

590648

Accesorio montaje baculo Ø40-50mm

Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível


Kenyi Switch Solar

N NEW | CIII | IP65 | IK07 | (L70B50>) 54.000h


CCT

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)


Control remoto
Controlo remoto




60W



30W



10W



ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 512

684361	INC. 1ud
Accesorio montaje poste	
Acessório de montagem em poste	

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 140° / 70°
- >80
- ■
- PC
- ABS



ACTIVA

	W_T	Φ_T	K	
679589	10W	1.500lm	3	3.000K
			4	4.000K
679596	20W	4.800lm	3	3.000K
			4	4.000K
679602	60W	9.600lm	3	3.000K
			4	4.000K

Kera Solar

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

>80

70 10

AL

PC (Lente)
ABS (Cuerpo / Corpo)


CIII

IP65


L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)





		W_T	Φ_T		K
ACTIVA	590693	10W	1.047lm	3	3.000K
	590709	10W	1.114lm	4	4.000K



10W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Solar Hadar

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

>80

ABS


PC

CIII


IP65

L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

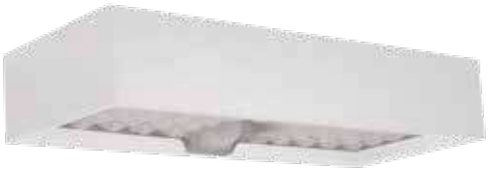







ACTIVA

	W_T	ϕ_T		K	
590716	6W	748lm	3	3.000K	90 16
590723	6W	796lm	4	4.000K	90 16
590730	6W	748lm	3	3.000K	90 05
590747	6W	796lm	4	4.000K	90 05



6W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES



- **Ñ/** Batería reemplazable
- **P/** Bateria substituível

Minic Solar

CIII

IP44

L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 120°
- >80
- PC
- AL-Fe inox




MINIC APLIQUE



MINIC BALIZA



APLIQUE

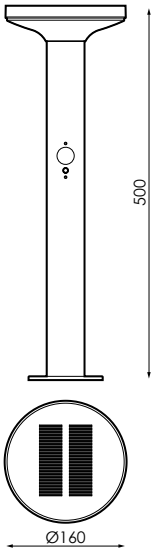

BALIZA

			W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	662215	APLIQUE	5W	410lm	3	3.000K	160 x 169 x 176,5mm
	662208	APLIQUE	5W	436lm	4	4.000K	160 x 169 x 176,5mm
	662239	BALIZA	5W	410lm	3	3.000K	160 x 500mm
	662222	BALIZA	5W	436lm	4	4.000K	160 x 500mm

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Solar Galliot

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 120°
- >80
- ■
- PC
- AL

CIII | IP44 | L70B50> 25.000h


Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)




GALLIOT APLIQUE



GALLIOT BALIZA



APLIQUE

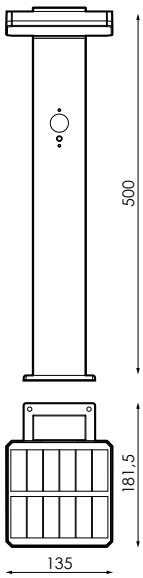

BALIZA

				W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	662284	APLIQUE	5W	410lm	3	3.000K	135 x 168 x 69mm
	662277	APLIQUE	5W	436lm	4	4.000K	135 x 168 x 69mm
	662253	BALIZA	5W	410lm	3	3.000K	135 x 181.5 x 500mm
	662246	BALIZA	5W	436lm	4	4.000K	135 x 181.5 x 500mm

Summet Solar


CIII

IP65


L70B50> 15.000h (1,5W)
L70B50> 25.000h (3,2W-4W-6,8W-8W)

Sensor de Presencia y Luminosidad (PIR)
Presença e sensor de luz (PIR)







1,5W




3,2W



4W



6,8W



8W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

- **Ñ/** Batería reemplazable en los modelos de 3,2W y 6,8W
- **P/** Bateria substituível nos modelos 3,2W e 6,8W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 90°
- >80
- PC-T
- ABS



1,5W



3,2W



4W



6,8W



8W

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K		
472098	1,5W	200lm	3	3.000K	☐	Li-on 1200mAh 3,7V
472104	1,5W	220lm	4	4.000K	☐	Li-on 1200mAh 3,7V
472074	1,5W	200lm	3	3.000K	■	Li-on 1200mAh 3,7V
472111	1,5W	200lm	3	3.000K	▒	Li-on 1200mAh 3,7V
472128	1,5W	220lm	4	4.000K	▒	Li-on 1200mAh 3,7V
472173	3,2W	380lm	3	3.000K	▒	Li-on 2000mAh 3,7V
472180	3,2W	400lm	4	4.000K	▒	Li-on 2000mAh 3,7V
N 684811	4W	505lm	3	3.000K	☐	Li-ion 2.000mAh 3,7V
N 684804	4W	520lm	4	4.000K	■	Li-ion 2.000mAh 3,7V
N 684828	4W	520lm	4	4.000K	☐	Li-ion 2.000mAh 3,7V
N 684798	4W	505lm	3	3.000K	■	Li-ion 2.000mAh 3,7V
472210	6,8W	760lm	3	3.000K	☐	Li-on 2000mAh 3,7V
472227	6,8W	800lm	4	4.000K	☐	Li-on 2000mAh 3,7V
N 684859	8W	835lm	3	3.000K	☐	Li-ion 4.000mAh 3,7V
N 684835	8W	835lm	3	3.000K	■	Li-ion 4.000mAh 3,7V
N 684842	8W	850lm	4	4.000K	■	Li-ion 4.000mAh 3,7V
N 684866	8W	850lm	4	4.000K	☐	Li-ion 4.000mAh 3,7V

Accesorios / Acessórios

ADAPTADORES / ADAPTADORES

	Draco Switch	Draco Switch	Draco Switch RC	Kenyi Switch
590686	•	•	•	
590648	•	•	•	
684361				•



590686 INC. 2ud

Accesorio montaje poste Ø40-60mm

Acessório de montagem em poste Ø40-60mm



590648 INC. 1ud

Accesorio montaje baculo Ø40-50mm

Acessório de montagem do baculo Ø40-50mm



684361 INC. 1ud


Accesorio montaje poste

Acessório de montagem em poste

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



67



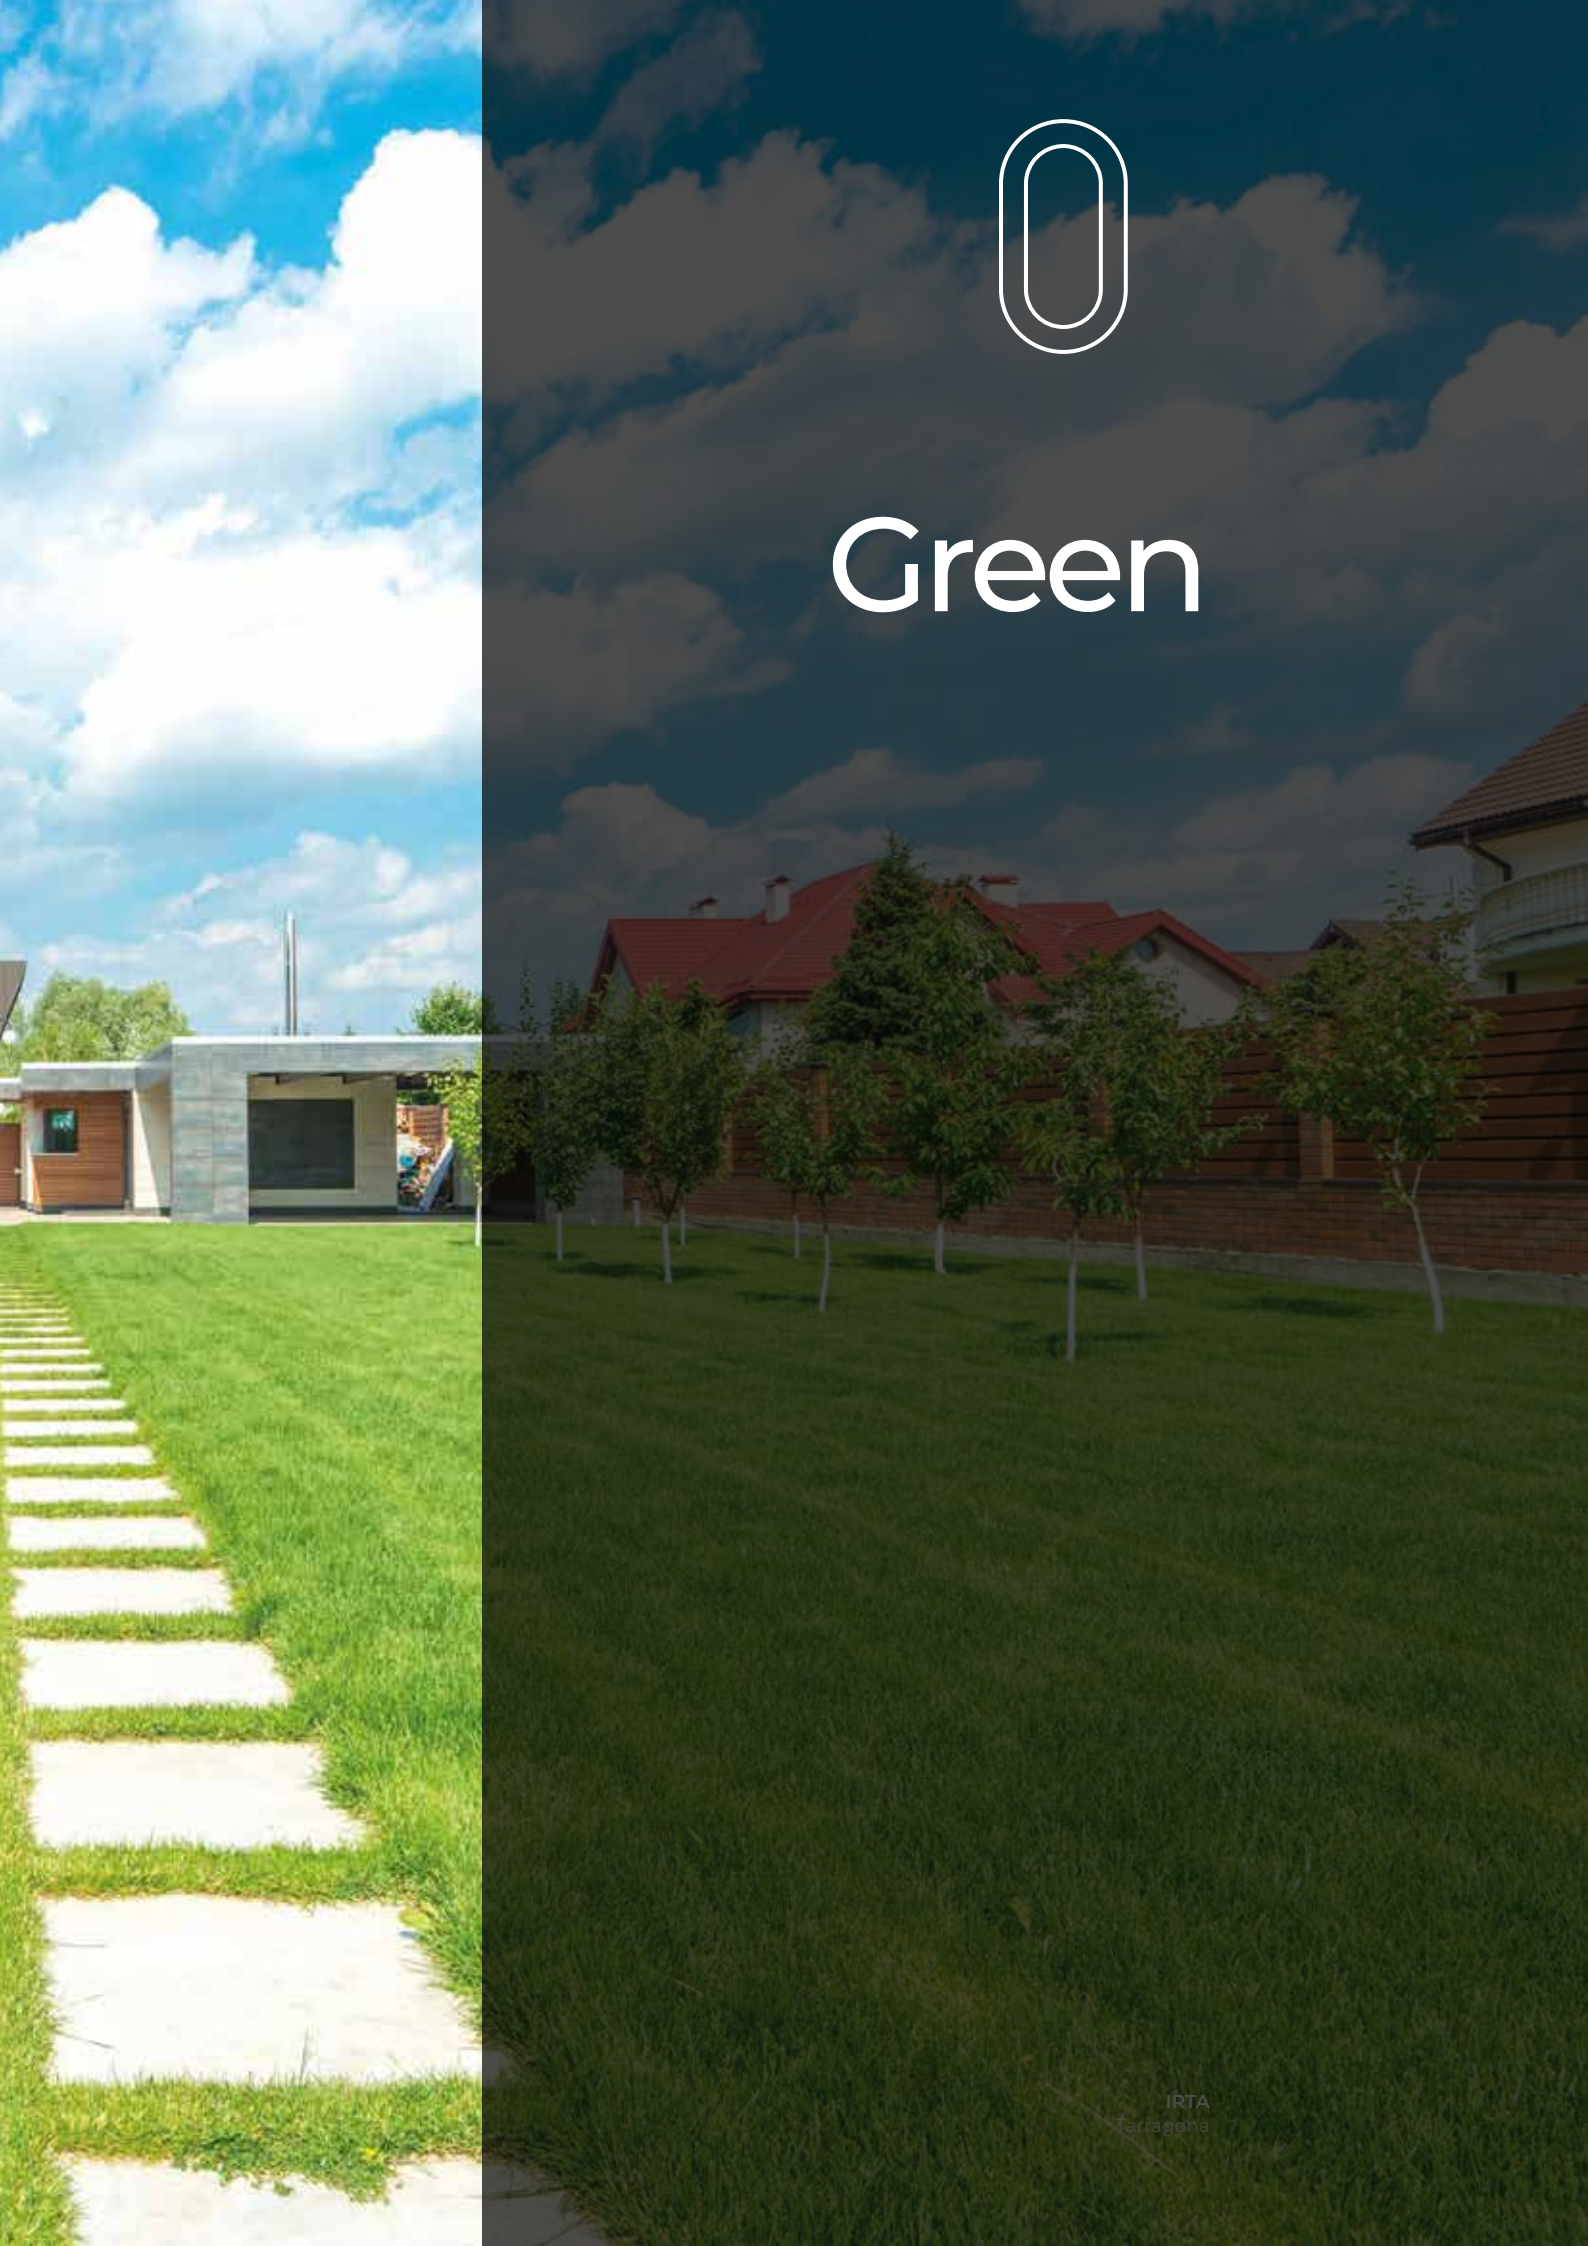

Green

IRTA
Tarragona

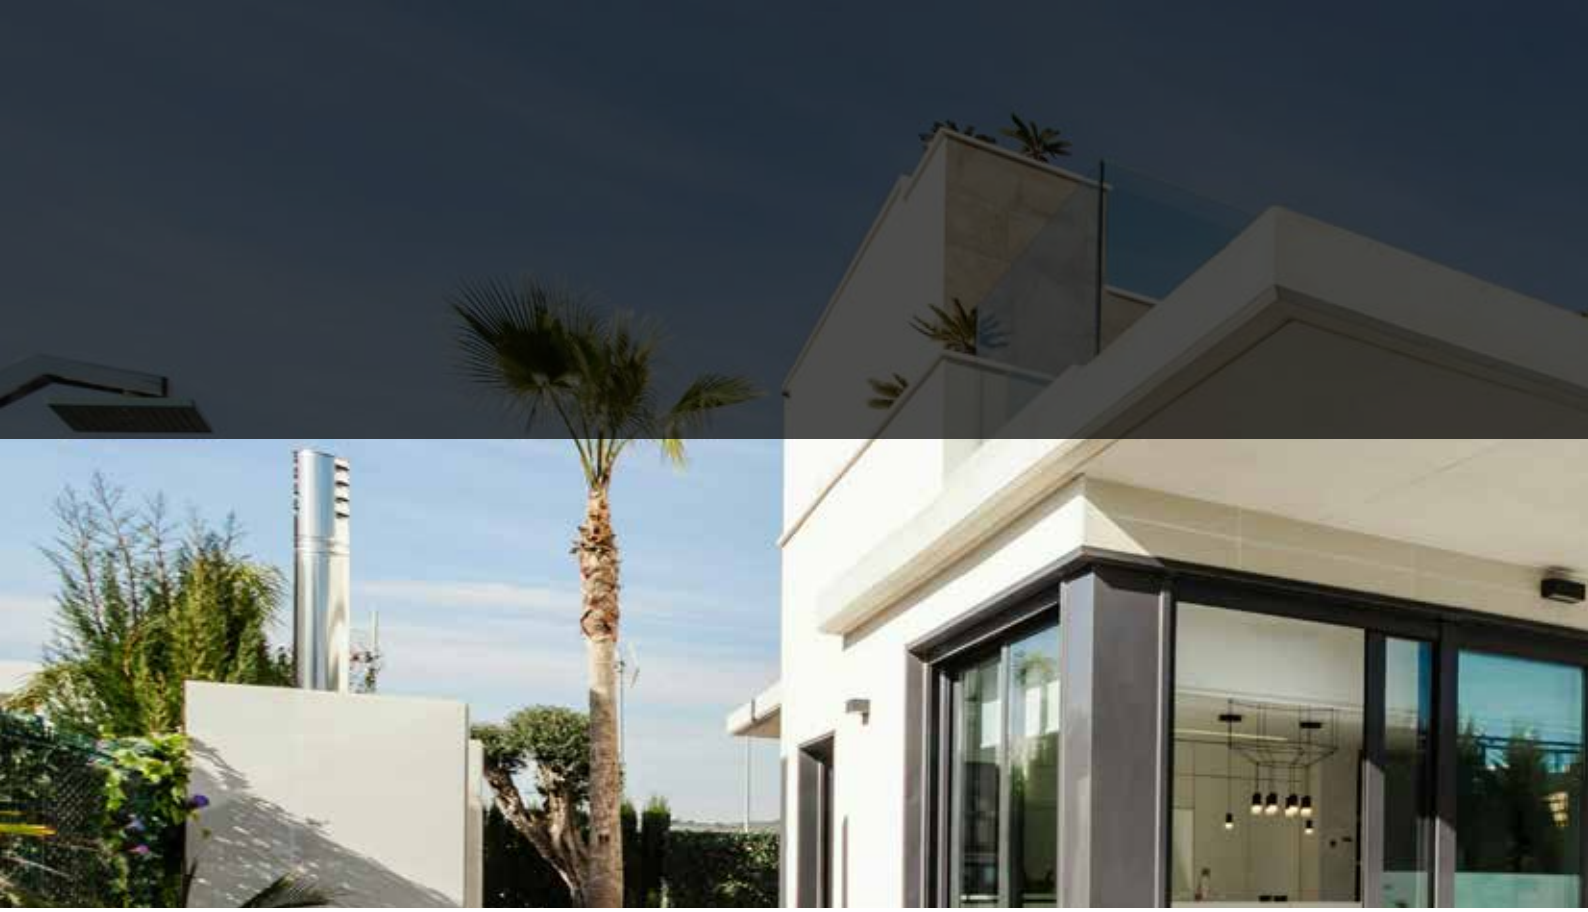









	Azira S Switch	Azira Switch	Greco	Bayart
	PLAYTECH	PLAYTECH	ACTIVA	PLAYTECH
W_T	10W	8W~ 20W	15W	12W / 24W
	100-277Vac	220-240V dc	100-240V dc	220-240V dc
	⏚	⧈	⏚	⏚
Φ_T	848lm~885lm	560lm~1.400lm	552lm / 593lm	675lm~2.602lm
	0~100°	0~100°	100°	120°
	>80	>80	>80	>80
K	2.7 3 4 5	2.7 3 4 5	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65	IP65
	IK06	IK06	IK08	IK08
	L70B50> 50.000h	L70B50> 40.000h	L70B50> 40.000h	L70> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	90 03 90 05 80 03	☐ ■ ■	90 03 70 10	☐ ■

Green




Apliques / Apliques







Niza	Sura	Deva Switch
ACTIVA	PLAYTECH	PLAYTECH
22W	7W / 14W	9W / 18W
100-240V dc	100-240V dc	220-240V dc
⏚	⏚	▣
2.345lm / 2.399lm	454lm / 976lm	818lm~1.672lm
28°	77°	38°
>80	>80	>80
3 4	3 4	3 4 5
IP65	IP65	IP65
IK08	IK08	IK08
L70B50> 40.000h	L70B50> 40.000h	L70B50>25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
70 10	70 10	☐ ■

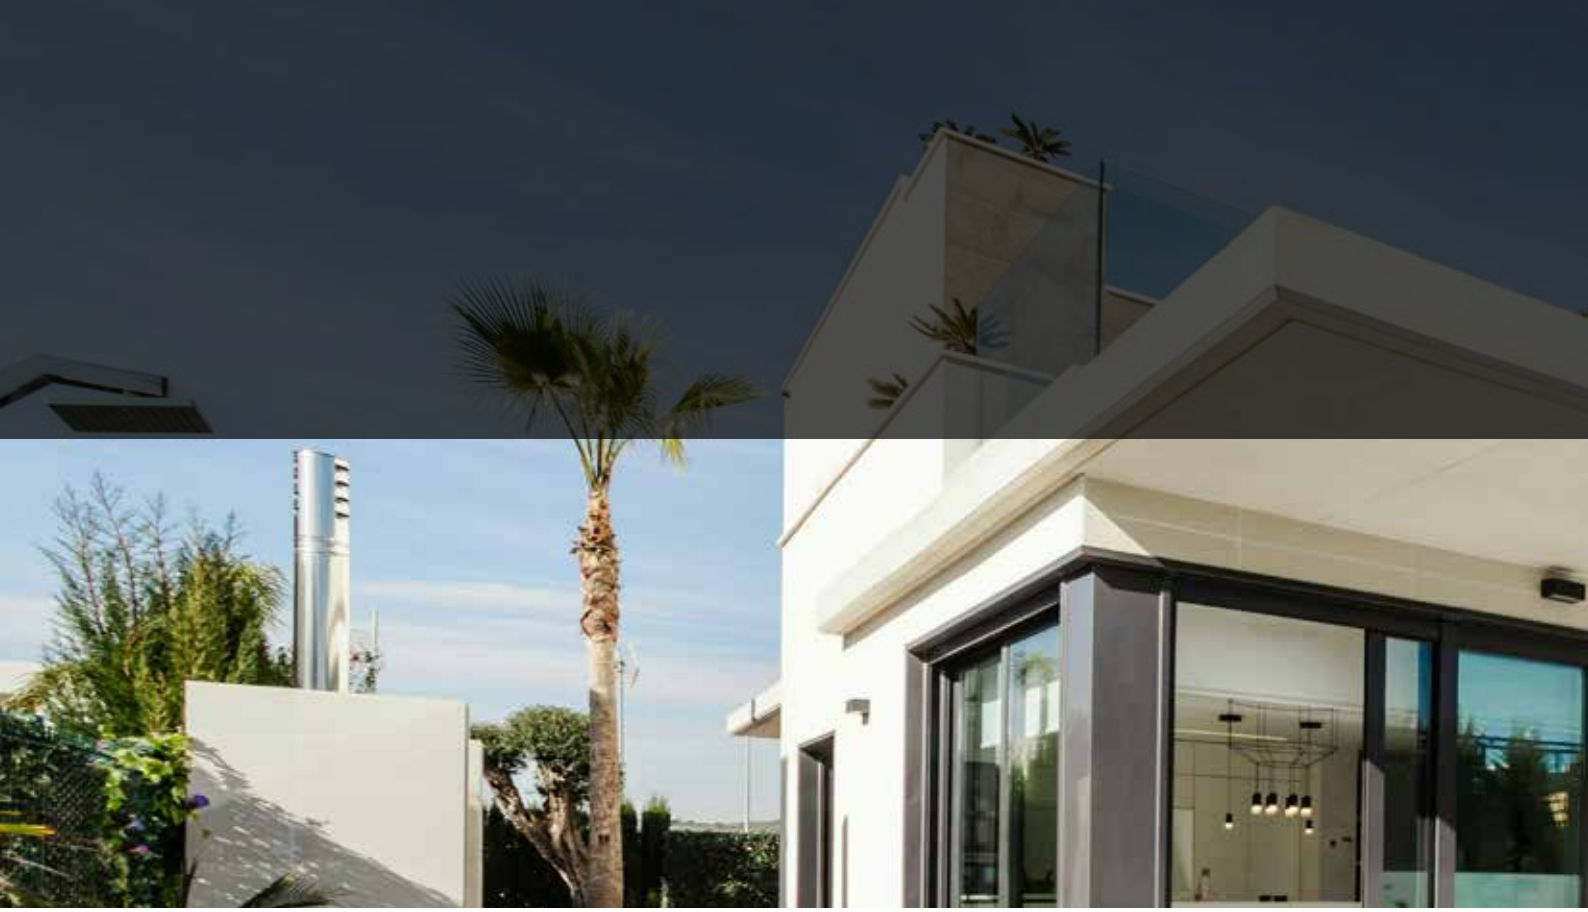







	Danae	Leida	Anvita
	PLAYTECH	ACTIVA	ACTIVA
W_T	12W	12W	8W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
	⏚	⏚	⏚
Φ_T	675lm / 695lm	692lm	746lm / 838lm
	120°	120°	120°
	>80	>80	>80
K	3 4	3 4	3 4
	IP65	IP65	IP65
	IK10	IK10	IK10
	L70> 25.000h	L70> 25.000h	L70> 25.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	■	■	■



Apliques / Apliques









Lartis Switch	Anzio	Lucca	Masne
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
12W - 16W - 20W	20W	18W	8W / 15W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⊡	⊡	⊡	⊡
1.443lm / 2.481lm	1.927lm / 2.160lm	1..881lm / 1..950lm	586lm~1.217lm
55°	124°	127°	120°
>80	>80	>80	>80
3 4 6.5	3 4	3 4	3 4
IP65	IP65	IP65	IP54
IK10	IK08	IK08	-
L70> 50.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
☐	☐■	☐■	☐▒■

Azira S Switch

N NEW | CI | IP65 | IK06 | L70B50> 50.000h

CCT

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-277Vac
Hz	50-60Hz
	0-100°
	>80
	Directo/ Indirecto (Seleccionable) Direto/ Indireto (Selecionável)
	AL+FE
	VT-T
	Superficie Superfície



ACTIVA

	W_T	Φ_T	K		
662864	10W	848lm	3	3.000K	90 03
		862lm	4	4.000K	
		885lm	5	5.000K	
662871	10W	848lm	3	3.000K	90 05
		862lm	4	4.000K	
		885lm	5	5.000K	
662888	10W	848lm	3	3.000K	80 03
		862lm	4	4.000K	
		885lm	5	5.000K	

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 560

693776 INC. 1ud	693783 INC. 1ud	693790 INC. 1ud
Carcasa decorativa Azira S Switch SQ Blanco	Carcasa decorativa Azira S Switch SQ Negro	Carcasa decorativa Azira S Switch SQ Acero Corten
Aro decorativoa Azira S Switch SQ Branco	Aro decorativoa Azira S Switch SQ Preto	Aro decorativoa Azira S Switch SQ em aço corten SQ

[GRÁFICOS: Unidades en mm]




Azira Switch


CII | IP65 | IK06 | L70B50> 40.000h | -40~+50°C

Fuente luz/ Fonte luminosa
Potencia/ Potência
CCT

Sensor de Luminosidad
Sensor crepuscular



SQ



CL

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 560

658096 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Blanco
Aro decorativo SQ Branco



658102 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Negro
Aro decorativo CL Preto



658119 INC. 1ud
Carcasa decorativa CL Acero Corten
Aro decorativo em aço corten CL

658126 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Blanco
Aro decorativoa SQ Branco



658133 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Negro
Aro decorativo SQ Preto



658140 INC. 1ud
Carcasa decorativa SQ Acero Corten
Aro decorativo em aço corten SQ

AVISO / AVISO

Ñ/ Para garantizar una instalación adecuada, el motor lumínico debe solicitarse siempre en conjunto con la carcasa o accesorio correspondiente.

P/ Para garantir uma instalação correta, o motor de iluminação deve ser sempre encomendado em conjunto com a caixa ou o aro decorativo correspondente.



[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	100-277Vac
Hz	50-60Hz
	0-100°
	>80
	Directo/ Indirecto (Seleccionable) Direto/ Indireto (Selecionável)
	AL+FE
	VT-T
	4KW
	Superficie Superfície







ACTIVA

MOTOR LUMÍNICO/ MOTOR DE LUZ

	W_T	Φ_T		K
658072	8W	560lm	2.7	2.700K
	12W	840lm	3	3.000K
	16W	1.120lm	4	4.000K
	20W	1.400lm	5	5.000K

Greco

CI | IP65 | IK08 | L70B50> 40.000h | -10~+35°C


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0.90
- >80
- 100°
- Direct/ Indirect
  Direto/ Indireto
- VT-T
- AL
- Superficie
  Superfície



ACTIVA

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T		K	
410052	12W	15W	786lm	552lm	3	3.000K	70 10
410069	12W	15W	848lm	593lm	4	4.000K	70 10
522816	12W	15W	786lm	552lm	3	3.000K	90 03
522823	12W	15W	848lm	593lm	4	4.000K	90 03





12W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Bayard

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0,5
- >80
- 120°
- Direct/ Indirect
  Direto/ Indireto
- PC-0
- AL
- Superficie
  Superfície

CI | IP65 | IK08 | L70> 25.000h | -20~+40°C | N NEW






BAYARD L



BAYARD

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
662116	Bayard	12W	1.194lm	3	3.000K	☐	260 x 60 x 65mm
662079	Bayard	12W	1.347lm	4	4.000K	☐	260 x 60 x 65mm
662048	Bayard	12W	1.194lm	3	3.000K	■	260 x 60 x 65mm
662031	Bayard	12W	1.347lm	4	4.000K	■	260 x 60 x 65mm
662154	Bayard L	24W	2.257lm	3	3.000K	☐	380 x 60 x 65mm
662147	Bayard L	24W	2.602lm	4	4.000K	☐	380 x 60 x 65mm
662130	Bayard L	24W	2.257lm	3	3.000K	■	380 x 60 x 65mm
662123	Bayard L	24W	2.602lm	4	4.000K	■	380 x 60 x 65mm



20W

Proyecto de Iluminación Casa de la Cultura
Projeto de iluminação Casa da Cultura
León, Molinaseca (España/Espanha)



[GRÁFICOS: Unidades en mm]





Niza

CI | IP65 | IK08 | L70B50> 40.000h


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0.90
- >80
- RAL 7010
- 9
- Directo / Direto
- VT-P
- AL
- Superficie / Superfície



ACTIVA

	W_{LED}	W_T	Φ_{LED}	Φ_T		K		
410113	20W	22W	2.861lm	2.345lm	3	3.000K	70 10	9
410120	20W	22W	3.076lm	2.399lm	4	4.000K	70 10	9





20W

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ/ La instalación de la luminaria NIZA debe realizarse únicamente hacia abajo

P/ A instalação da NIZA só deve ser feita para baixo

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Sura

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- φ 0.54
- >80
- 77°
- RAL 7010
- VT-T
- AL
- Superficie
  Superfície


CI | IP65 | IK08 | L70B50> 40.000h | -10~+35°C






Directo | Directo/Indirecto

		W LED	W T	Φ LED	Φ T	K	
410076	Directo	6W	7W	522lm	454lm	3 3.000K	70 10
410083	Directo	6W	7W	561lm	488lm	4 4.000K	70 10
410090	Directo/Indirecto	12W	14W	1.044lm	908lm	3 3.000K	70 10
410106	Directo/Indirecto	12W	14W	1.122lm	976lm	4 4.000K	70 10



DIRECTO/INDIRECTO 12W



DIRECTO 6W

Deva Switch

CII | IP65 | L70B50> 25.000h | -20~+40°C

CCT


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	>80
	38°
	PC
	PC
	Superficie Superfície




ACTIVA

		W$_T$	Φ_{LED}	Φ_T		K	
651141	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	☐
			1.083lm	839lm	4	4.000K	
			1.129lm	859lm	5	5.000K	
651165	Directo	9W	1.052lm	818lm	3	3.000K	■
			1.083lm	839lm	4	4.000K	
			1.129lm	859lm	5	5.000K	
651158	Directo Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	☐
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K	
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K	
651172	Directo Indirecto	18W	2.106lm	1.628lm	3	3.000K	■
			2.132lm	1.649lm	4	4.000K	
			2.157lm	1.672lm	5	5.000K	



DIRECTO/INDIRECTO



DIRECTO

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Danae

N NEW | CI | IP65 | IK10 | L70> 25.000h | -20~+40°C


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0,5
- >80
- PC-O
- AL
- Superficie / Superfície



ACTIVA

	W_T	Φ_T		K
662024	12W	675lm	3	3.000K
662000	12W	782lm	4	4.000K



[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Leida

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0,5
- >80
- ■
- PC-O
- AL
- Superficie
  Superfície

CI | IP65 | IK10 | L70> 25.000h | -20~+40°C | N NEW





ACTIVA

	W_T	Φ_T	K	
661980	12W	672lm	3	3.000K
661966	12W	692lm	4	4.000K

Anvita


N NEW | CI | IP65 | IK10 | L70> 25.000h | -20~+40°C

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0,5
- >80
- ■
- 9
- PC-O
- AL
- Superficie
  Superfície



ACTIVA	W_T	Φ_T		K
661942	8W	746lm	3	3.000K
661935	8W	838lm	4	4.000K



[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Lartis Switch


N NEW | CII | IP65 | IK10 | L70> 50.000h | -20~+40°C

Potencia/ Potência
CCT

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- φ ≥0,7
- 55°
- >80
- PC-O
- ABS
- Superficie
  Superfície





ACTIVA

	W_T	ϕ	$ϕ_T$		K	
680387	12W	1.913lm	1.443lm	3	3.000K	Ø325 x 80mm
	12W	1.953lm	1.469lm	4	4.000K	
	12W	1.946lm	1.481lm	6.5	6.500K	
	16W	2.583lm	1.923lm	3	3.000K	
	16W	2.507lm	1.949lm	4	4.000K	
	16W	2.479lm	1.961lm	6.5	6.500K	
	20W	3.013lm	2.443lm	3	3.000K	
	20W	3.052lm	2.469lm	4	4.000K	
	20W	3.026lm	2.481lm	6.5	6.500K	



CONFIGURADOR BAJO PEDIDO / CONFIGURADOR A PEDIDO

EJEMPLO CÓDIGO / EXEMPLO DE CÓDIGO		
LRTS_ 12W-16W-20W_EM3		
	W	
LRTS	12W-16W-20W	EM3

configurador.prilux.es

	W	
LRTS	12W-16W-20W	SEM — Sin Emergencia / Sem emergência
		EM3 — Kit de emergencia 3h. / Kit de emergência 3h.

AVISO / AVISO — Verifica el código en el configurador digital para evitar posibles errores de configuración.
Verifique o código no configurador digital para evitar possíveis erros de configuração.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Anzio

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 25.000h

Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 124°
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície






Anzio




Anzio Sensor

ACTIVA


		W_T	Φ_T		K		
586092	Anzio	20W	1.927lm	3	3.000K	☐	NO
378024	Anzio	20W	2.160lm	4	4.000K	☐	NO
586108	Anzio	20W	1.927lm	3	3.000K	■	NO
378031	Anzio	20W	2.160lm	4	4.000K	■	NO
590099	Anzio Sensor	20W	2..160lm	4	4.000K	☐	SI



ANZIO



ANZIO SENSOR



20W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Lucca

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 127°
- >80
- PC-O
- PC
- Superficie
  Superfície

CII | IP65 | IK08 | L70B50> 25.000h


Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)




Lucca



Lucca Sensor




LUCCA



LUCCA SENSOR

ACTIVA

	W_T	Φ_T		K		
586115	18W	1..881lm	3	3.000K	☐	NO
378048	18W	1..950lm	4	4.000K	☐	NO
586122	18W	1..881lm	3	3.000K	■	NO
378055	18W	1..950lm	4	4.000K	■	NO
590112	18W	1..950lm	4	4.000K	☐	SI



18W


Masne

CII


IP54

L70B50> 25.000h


Sensor de Presencia (PIR)
Sensor de Presença (PIR)




L sensor




S sensor



L



S



15W

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 560

468770	468800	468831	468862
Carcasa rejilla blanca S	Carcasa rejilla blanca L	Carcasa decorativa blanca S	Carcasa decorativa blanca L
Aro grelha branco S	Aro grelha branco L	Aro decorativo branco S	Aro decorativo branco L
468787	468817	468848	468879
Carcasa rejilla negra S	Carcasa rejilla negra L	Carcasa decorativa negra S	Carcasa decorativa negra L
Aro grelha preto S	Aro grelha preto L	Aro decorativo preto S	Aro decorativo preto L
468794	468824	468855	468886
Carcasa rejilla gris S	Carcasa rejilla gris L	Carcasa decorativa gris S	Carcasa decorativa gris L
Aro grelha cinza S	Aro grelha cinza L	Aro decorativo cinza S	Aro decorativo cinza L

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
φ	>0,5
	120°
	>80
	PC-O
	ABS
	Superficie Superfície




Masne Sensor



Masne

ACTIVA

		W_T	ϕ_T	K		
468510	Masne S	8W	603lm	4.000K	90 03	NO
468527	Masne S	8W	586lm	3.000K	90 03	NO
468534	Masne S	8W	603lm	4.000K	90 04	NO
468541	Masne S	8W	586lm	3.000K	90 04	NO
468558	Masne S	8W	603lm	4.000K	70 40	NO
468565	Masne S	8W	586lm	3.000K	70 40	NO
468572	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	90 03	NO
468589	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	90 03	NO
468596	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	90 04	NO
468602	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	90 04	NO
468619	Masne L	15W	1.444lm	4.000K	70 40	NO
468626	Masne L	15W	1.388lm	3.000K	70 40	NO
468633	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	90 03	SI
468664	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	90 03	SI
468671	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	90 04	SI
468688	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	90 04	SI
468695	Masne Sensor S	8W	603lm	4.000K	70 40	SI
468701	Masne Sensor S	8W	586lm	3.000K	70 40	SI
468718	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	90 03	SI
468725	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	90 03	SI
468732	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	90 04	SI
468756	Masne Sensor L	15W	1.444lm	4.000K	70 40	SI
468763	Masne Sensor L	15W	1.388lm	3.000K	70 40	SI

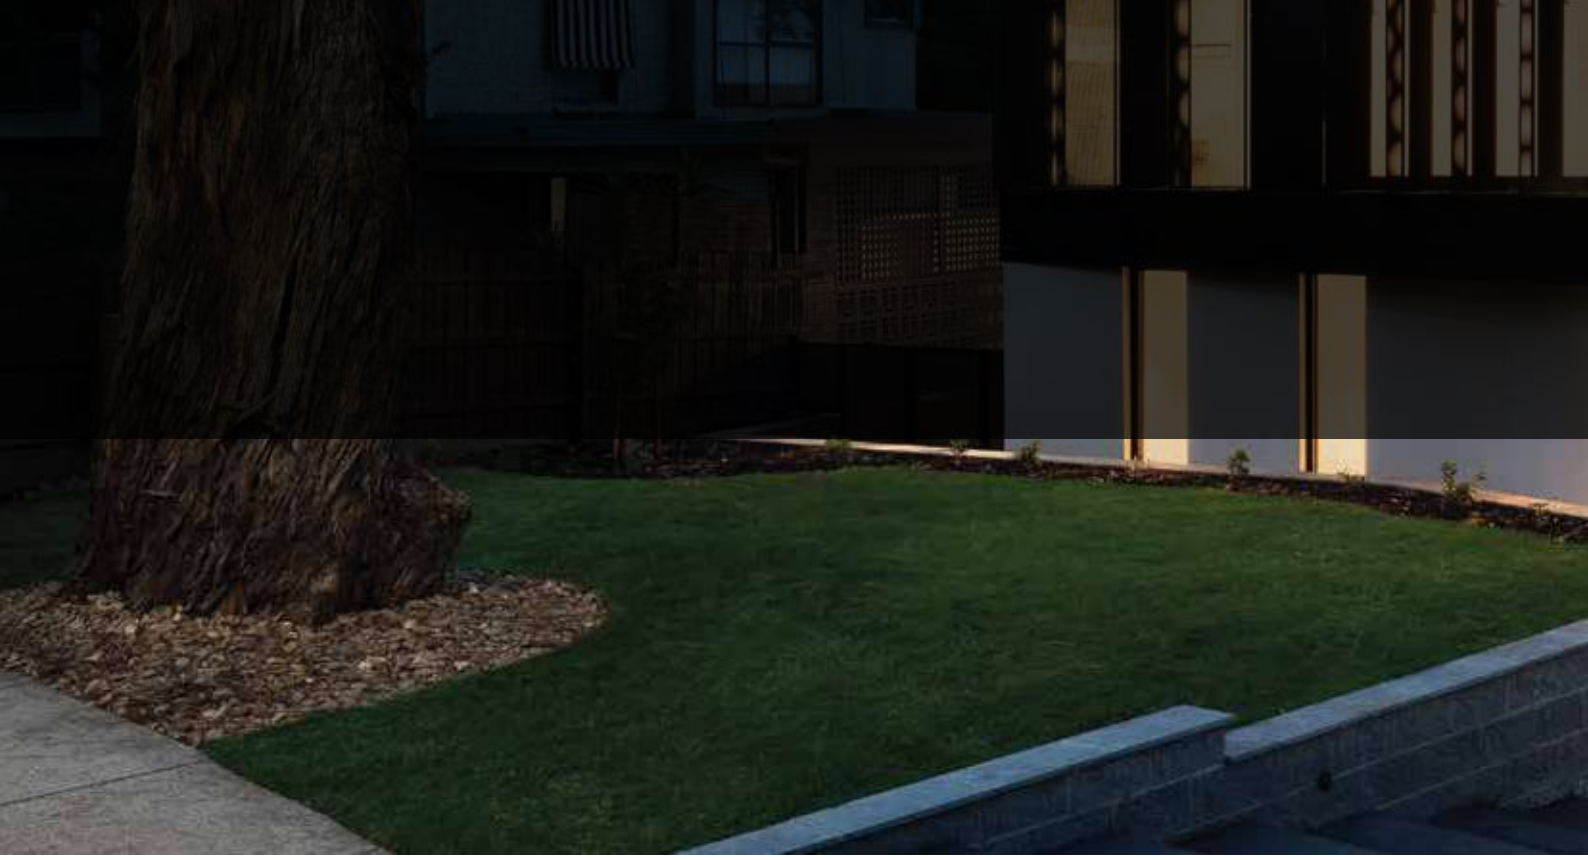



Balizamiento / Projectores de encastrar







Arette Avant	Hank	Merk
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
6W / 12W	3W	3W
100-240V dc	100-240V ac	100-240V ac
⏚	⏚	⏚
567lm~1230lm	77lm / 82lm	76lm / 81lm
-	80°	80°
>70	>80	>80
3 4	3 4	3 4
IP67	IP54	IP54
K08 (12W) IK09 (6W)	-	-
L70B50> 50.000h	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
NO DIM	NO DIM	NO DIM
Inox	70 10	70 10
-	-	IEC TECEE

Arette

Avant

CI	IP67	K08 (12W) IK09 (6W)	L70B50> 50.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


	100-240V
Hz	50-60Hz
	>70
	2.000kg
	PVC
	FE INOX
	Empotrar Encastrar




6W



12W




6W




12W

ACTIVA

	W_{LED}	W_T	φ	Φ_{LED}	Φ_T		K	
N 652384	5W	6W	>0,9	686 lm	567lm	3	3.000K	6
483605	5W	6W	>0,9	702lm	583lm	4	4.000K	6
N 652391	10,5W	12W	>0,9	1.435 lm	1.211lm	3	3.000K	12
483612	10,5W	12W	>0,9	1496lm	1230lm	4	4.000K	12



6W



12W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Hank


CI | IP54 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- 80°
- >80
- 70 10
- VT-T
- AL
- Empotrar
  Encastrar



ACTIVA	W_T	Φ_T		K
495318	3W	82lm	4	4.000K





3W

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Merk

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 100-240V
- Hz 50-60Hz
- 80°
- >80
- 70 10
- VT-T
- AL
- Empotrar
  Encastrar

CI | IP54 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C





		W_T	Φ_T		K
ACTIVA	495295	3W	81lm	4	4.000K



3W





Pinchos / Projectores de espeto







Catt Basic	Catt	Pincho jardín
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
7W	6W	Máx. 80W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
⧈	⏚	-
635lm / 658lm	398lm / 411lm	-
60°	50°	-
>80	>70	-
3 4	3 4	-
IP65	IP65	IP44
-	-	-
L70B50> 25.000h	L70B50> 30.000h	-
NO DIM	NO DIM	NO DIM
■	70 10	■

Catt

basic

N NEW | CII | IP65 | L70B50> 25.000h | -20~+40°C


DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	220-240V
Hz	50-60Hz
	60°
	>80
	PC
	PC



ACTIVA

	W_T	Φ_T	Φ_T		K	
651110	7W	756lm	635lm	3	3.000K	
651134	7W	778lm	658lm	4	4.000K	



[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Catt

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS


- 220-240V
- Hz 50-60Hz
- 50°
- >70
- VT-T
- AL

CI | IP65 | L70B50> 30.000h | -10~+35°C





		W_T	Φ_T		K	
ACTIVA	495264	6W	398lm	3	3.000K	70 10
	495271	6W	411lm	4	4.000K	70 10



6W

Pincho jardín

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

220-240V

E27

TP


IP44

Recomendación
Recomendação

icon Par 38



ACTIVA	002059	Máx. 80W	■



AVISO / AVISO

Ñ/ Lámpara no incluida

P/ Lâmpada não incluída.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]











	Iseo	Agua Avant HT ABS	Agua Avant ABS
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	8W	20W / 22W	20W / 22W
	12V ac	12V ac	12V ac
ϕ_T	607lm	1.709lm (3.000K) 1.793lm (5.000K)	1.709lm (3.000K) 1.793lm (5.000K)
	30°	120°	100°
	>70	-	-
K	6.5	3 5 RGB	3 5 RGB
	IP68	IP68	IP68
	IK08	IK08	IK08
	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	Inox	☐	☐



Sumergible / Submergível





Hydra Avant HT	Hydra Avant
ACTIVA	ACTIVA
24W	25W
12V ac	12V ac
◈	◈
2.612lm (5.000K)	1.935lm (5.000K)
-	120°
>70	>70
5 RGB	5 RGB
IP68	IP68
IK08	IK08
L70B50> 30.000h	L70B50> 30.000h
NO DIM	NO DIM
☐	☐

Iseo


CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h


Luminaria Sumergible
Iluminação Subaquática

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

	12V ac
Hz	50-60Hz
φ	0.81
	>70
	30°
	3
	180°
	FE INOX







ACTIVA

	W_{LED}	W_T	ϕ_{LED}	ϕ_T	K			
234443	6,9W	8W	816lm	607lm	6.5	6.500K	Inox	3

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Agua Avant


HT

CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h



DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- PC
- PC
- Empotrar
  Encastrar
- SIN TRAFO

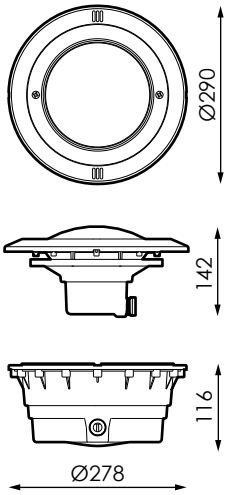

		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T		K
ACTIVA	673921	18W	1.500mA	2.161lm	1.709lm	3	3.000K
	673938	18W	1.500mA	2.245lm	1.793lm	5	5.000K
	673945	18W	1.500mA	-	-	RGB	RGB

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 560

670111	164122	672887	672894
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

INFORMACIÓN / INFORMAÇÕES

Ñ / Posibilidad de cambio de lámpara con la piscina llena. Mediante un cable enrollado dentro del nicho se puede extraer la lampara fuera del agua y así poder cambiarla sin necesidad de vaciar la piscina.

P / Possibilidade de mudar a lâmpada com a piscina cheia. Por meio de um cabo enrolado dentro da caixa, pode remover a lampada sem necessidade de esvaziar a piscina.

AVISO / AVISO

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Sem controlo remoto. RGB com efeito de memória. A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]


Hydra
Avant HT

CIII | IP68 | IK08 | L70B50> 30.000h

DATOS COMUNES
DADOS COMUNS

- 12V ac
- Hz 50-60Hz
- 120°
- PC
- PC
- Superficie
  Superfície
- SIN TRAFO





		W_T		ϕ_{LED}	ϕ_T	K	
ACTIVA	670074	25W	2.000mA	3.012lm	2.612lm	5	5.000K
	670098	25W	2.000mA	-	-	RGB	RGB

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS

+ INFO PAG. 560

670111	164122	672887	672894
Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac
Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB	Sincronizador wireless	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

AVISO / AVISO

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria. . Profundidad máxima de instalación 2 metros.

P/ Sem controlo remoto. RGB com efeito de memória A profundidade máxima de instalação é de 2 metros.

Accesorios / Acessórios

ANCLAJE SUPERFICIE / ANCORAGEM SUPERFÍCIE

←	Azira S Switch	Azira	Masne S	Masne L	Masne S Sensor	Masne L Sensor
693776	●					
693783	●					
693790	●					
658096		●				
658102		●				
658119		●				
658126		●				
658133		●				
658140		●				
468770			●		●	
468787			●		●	
468794			●		●	
468800				●		●
468817				●		●
468824				●		●
468831			●		●	
468848			●		●	
468855			●		●	
468862				●		●
468879				●		●
468886				●		●



693776 INC. 1ud

Carcasa decorativa Azira S Switch SQ Blanco

Aro decorativoa Azira S Switch SQ Branco



693783 INC. 1ud

Carcasa decorativa Azira S Switch SQ Negro

Aro decorativoa Azira S Switch SQ Preto



693790 INC. 1ud

Carcasa decorativa Azira S Switch SQ Acero Corten

Aro decorativoa Azira S Switch SQ em aço corten SQ

658096 INC. 1ud

Carcasa decorativa CL Blanco

Aro decorativo SQ Branco

658126 INC. 1ud

Carcasa decorativa SQ Blanco

Aro decorativoa SQ Branco



658119 INC. 1ud

Carcasa decorativa CL Acero Corten

Aro decorativo em aço corten CL



658140 INC. 1ud

Carcasa decorativa SQ Acero Corten

Aro decorativo em aço corten SQ



658133 INC. 1ud

Carcasa decorativa SQ Negro

Aro decorativo SQ Preto



658102 INC. 1ud

Carcasa decorativa CL Negro

Aro decorativo CL Preto



468770 INC. 1ud

Carcasa rejilla blanca S

Aro grelha branco S

468800 INC. 1ud

Carcasa rejilla blanca L

Aro grelha branco L



468794 INC. 1ud

Carcasa rejilla gris S

Aro grelha cinza S

468824 INC. 1ud

Carcasa rejilla gris L

Aro grelha cinza L



468787 INC. 1ud

Carcasa rejilla negra S

Aro grelha preto S

468817 INC. 1ud

Carcasa rejilla negra L

Aro grelha preto L



468831 INC. 1ud

Carcasa decorativa blanca S

Aro decorativo branco S

468862 INC. 1ud

Carcasa decorativa blanca L

Aro decorativo branco L



468855 INC. 1ud

Carcasa decorativa gris S

Aro decorativo cinza S

468886 INC. 1ud

Carcasa decorativa gris L

Aro decorativo cinza L



468848 INC. 1ud

Carcasa decorativa negra S

Aro decorativo preto S

468879 INC. 1ud

Carcasa decorativa negra L

Aro decorativo preto L

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	Iseo	Agua AVANT HT	Hydra AVANT HT	Hydra AVANT
672887		●	●	●
672894		●	●	●

CONTROL / CONTROLO

	Agua AVANT HT	Hydra AVANT HT	Hydra AVANT
670111	●	●	
164122	●	●	●



670111 **INC. 1ud**

Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB

Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB



672887 **INC. 1ud**

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac



672894 **INC. 1ud**

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac



164122 **INC. 1ud**

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).

Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).







Fuentes de Luz

Fontes de luz





Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas





	icon Evo smart	icon Evo smart	icon basic
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	7W	6,5W / 7W	6,5W / 7W
	220-240V dc	12V ac/dc / 220-240V dc	12V ac/dc / 220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	608lm / 622lm	470lm~ 652lm	561lm~622lm
	35°	35° / 60° / 100°	38° / 100°
	>80	>80	>80
φ	>0,9	>0,5	>0,5
K	4 5	3 4 5	2.7 3 4 5
	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>25.000h
	GU10	GU5.3 / GU10	GU5.3 / GU10
	NO DIM	NO DIM TRIAC	NO DIM TRIAC
	F	G F	G F











	icon Par 20 smart	icon Par 20 smart	icon Par 20 smart	icon Par 30 smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	8W	7W	7W	10W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	698lm	602lm	602lm	919lm / 938lm
	45°	35°	35°	35°
	>80	>80	>80	>80
φ	>0,57	>0,55	>0,55	>0,55
K	5	3	3	3 5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>30.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	E27	E27	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	A+	E	E	F



Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas





N
NEW





icon Par 38 smart	icon Par 38 IP65 smart	iconPar 56 smart HT	icon Par 56 smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
14W	15W	18W	18W / 20W
220-240V dc	220-240V dc	12V ac	12V ac
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
1.254lm / 1.306lm	1.231lm / 1.255lm	1.709lm	1.709lm
35°	30°	100°	100°
>80	>80	>70	>70
>0,55	>0,5	-	-
3 5	3 5	3 5 RGB	3 RGB
IP20	IP65	IP68	IP68
L70B50>25.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
E27	E27	G53	G53
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
F	F	F	F





Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas



PAG. 123



PAG. 123



PAG. 123



PAG. 123

	icon QR 111 smart	icon QR 111 smart	icon QR 111 smart	icon QR 111 basic
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	12W	12W	12W	12W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	12V ac
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	902lm / 987lm	902lm / 987lm	1.013lm	864lm / 915lm
	45°	45°	36°	30°
	>80	>80	>80	>80
φ	>0,5	>0,5	>0,9	-
K	3 5	3 5	5	3 4
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
	GU10	G53	GU10	G53
	NO DIM TRIAC	NO DIM	TRIAC	NO DIM
	F	F	A+	F













	esSENSE Linestra smart	esSENSE Sofito smart	esSENSE Flame smart	esSENSE Flame basic	esSENSE Ball smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	5W / 7,5W / 14W	9W	5W	5W	5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	12V ac
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	546lm~1.614lm	805lm / 857lm	524lm	470lm~506lm	470lm~511lm
	150°	200°	180°	280°	240°
	>80	>80	>80	>80	>80
φ	-	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
K	3	3 4	3	2.7 3 4 5	2.7 3 4 5
	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>15.000h	L70B50>15.000h
	S14s / S14d	E27	E14	E14	E14 / E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	E	F	A++	F	F

Fuentes de Luz
Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas







esSENSE Standard smart	esSENSE Standard basic	esSENSE Standard basic	esSENSE Globe smart	esSENSE Circle smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
19W	8W	5W / 8,5W / 9,5W / 10,5W	9,5W / 13,5W	20W
220-240V dc	12V ac/dc / 24V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
1.985lm	764lm / 805lm	448lm~1.067lm	1.055lm / 1.521lm	1.883lm
210°	210°	180° / 220°	200° / 220°	120°
>80	>80	>80	>80	>80
>0,5	>0,5	>0,5	>0,5	-
3	3 4	2.7 3 4 5	2.7 3 4	4
IP68	IP20	IP20	IP20	IP20
L70B50>40.000h	L70B50>25.000h	L70B50>15.000h	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
E27	E27	E27	E27	E27
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
F	F	F	E	F













	fiSENSE Gold Drop smart	fiSENSE Gold Globe smart	fiSENSE Flame smart	fiSENSE Gold Flame Fantasy	fiSENSE Gold Ball smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	4,5W / 7,5W	4W / 7,5W	2,5W / 4W	4W	4,5W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	458lm / 760lm	463lm / 736lm	267lm / 470lm	403lm	403lm
	280°	280°	330°	360°	360°
	>80	>80	>80	>80	>80
φ	-	-	>0,4	>0,4	>0,5
K	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7
	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h	L70B50>20.000h	L70B50>20.000h	L70B50>20.000h
	E27	E27	E14	E14	E27
	TRIAC	TRIAC	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	F	F	F	A++	E

Fuentes de Luz
Fontes de luz



Lámparas / Lâmpadas









fiSENSE Standard smart	fiSENSE Globe smart		True colors Aluminio	True colors PET
ACTIVA	ACTIVA		ACTIVA	ACTIVA
7W	7W	W_T	Máx. 60W	Máx. 60W
220-240V dc	220-240V dc		220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	Hz	50-60Hz	50-60Hz
739lm / 841lm	768lm	ϕ_T	-	-
330°	330°		-	-
>80	>80		-	-
>0,5	>0,5	φ	-	-
2.7 4	2.7	K	-	-
IP20	IP20		IP20	IP20
L70B50>20.000h	L70B50>20.000h		-	-
E27	E27		E27	E27
NO DIM	NO DIM		-	-
E	E			







	ecPOWER Compact smart	ecPOWER IP64 smart
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	28W / 37,5W	27W / 36W / 54W
	100-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	3.410lm~4.732lm	3.333lm~ 7.021lm
	180°	330°
	>80	>80
φ	>0,9	>0,9
K	3 4 6.5	3 4 6.5
	IP20	IP64
	L70B50>20.000h	L70B50>50.000h
	E27	E27 / E40
	NO DIM	NO DIM
	E	E



Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas







	Tubular Mini smart	esSENSE Tubular smart	esSENSE Tubular smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	3W / 5W	7W / 9W / 12W	15W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	300lm / 500lm	689lm~1.373lm	1.438lm~1.563lm
	360°	270°	270°
	>80	>80	>80
φ	-	>0,5	>0,5
K	3	3 4 5	3 4 5
	IP20	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h
	E14	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	F	E F	E F











	esSENSE R50 smart	esSENSE R63 smart	esSENSE R80 smart	esSENSE R90 smart
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	4,5W	8W	9W	8W / 12W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Φ_T	407lm / 454lm	750lm / 789lm	832lm / 911lm	681lm~1.145lm
	110°	125°	120°	115° / 120°
	>80	>80	>80	>80
φ	>0,5	>0,5	>0,5	>0,5
K	3 5	3 5	3 5	3 5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>40.000h
	E27	E27	E27	E27
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	F G	F	G	F



Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas



SPOTCAB smart
ACTIVA
8W
220-240V dc
50-60Hz
628lm / 643lm
110°
>80
>0,5
3 5
IP20
L70B50>40.000h
GX53
NO DIM
F G







	esSENSE Opal smart	esSENSE Compact smart
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	10W	1,5W
	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	1.023lm / 1.055lm	180lm / 192lm
	140°	200°
	>80	>80
φ	>0,55	>0,3
K	3 4	3 4.2
	IP20	IP20
	L70B50>25.000h	L70B50>25.000h
	G24D-3 (Rotatorio)	E14
	NO DIM	NO DIM
	E	E F





Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas









spotLINE 360° smart	spotLINE 360° smart	spotLINE smart	spotLINE smart
ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
6W	10W	6W	7,5W / 10W
220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
598lm / 601lm	993lm	597lm	661lm / 951lm
140°	360°	120°	120°
>80	>80	>80	>80
>0,5	>0,5	-	-
3 5	3 5	4	3 4
IP20	IP20	IP20	IP20
L70B50>40.000h	L70B50>40.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
R7S	R7S	R7S	R7S
NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM TRIAC
F	F	A+	A+


HOUSE

Fuentes de Luz
Fontes de luz

Lámparas / Lâmpadas





	iconSTAR G4 smart	iconSTAR G9 basic
	ACTIVA	ACTIVA
W_T	1,5W	3W
	12V ac	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	155lm / 167lm	300lm
	240°	360°
	>80	>80
φ	>0,5	-
K	2.7 4.2	3 5
	IP20	IP20
	L70B50>30.000h	L70B50>25.000h
	G4	G9
	NO DIM	NO DIM
	E	F



icon
Evo smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
400220	F	7W	608lm	4	4.000K	Ø50 x 58mm	NO
379526	F	7W	622lm	5	5.000K	Ø50 x 58mm	NO

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 610

974851	Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,9		35°
	GU10		-5°C~+35 °C
	L70B50>40.000h		



GU5.3
60°



GU10
35°



GU10
60°



GU10
100°

icon
Evo smart

ACTIVA

		W_T		Φ_T			K			
578820	G	6,5W	12V ac/dc	613lm	60°	3	3.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
578837	G	6,5W	12V ac/dc	625lm	60°	4	4.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
578844	G	6,5W	12V ac/dc	638lm	60°	5	5.000K	GU5.3	Ø50 x 49mm	NO
575072	F	7W	230V ac	470lm	60°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575126	F	6,5W	230V ac	625lm	60°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575089	F	6,5W	230V ac	638lm	60°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	SI
575034	F	6,5W	230V ac	613lm	60°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575102	F	6,5W	230V ac	625lm	60°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575041	F	6,5W	230V ac	638lm	60°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575058	F	6,5W	230V ac	627lm	35°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575119	F	6,5W	230V ac	639lm	35°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575065	F	6,5W	230V ac	652lm	35°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575010	F	6,5W	230V ac	568lm	100°	3	3.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575096	F	6,5W	230V ac	584lm	100°	4	4.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO
575027	F	6,5W	230V ac	593lm	100°	5	5.000K	GU10	Ø50 x 56mm	NO

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 610

974851	Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Hz	50-60Hz		IP20
	>80	φ	>0,5
	-5°C~+35 °C		
	L70B50>40.000h		

Ñ/ ICON EVO smart 60° regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON EVO smart 60° regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



GU5.3



GU10

icon
basic

ACTIVA			W_T		φ	Φ_T		K			
	578851	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	3	3.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	578875	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	4	4.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	578882	G	6,5W	12V ac	>0,7	600lm	5	5.000K	100°	GU5.3	Ø50 x 48mm	NO
	545457	G	6,5W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	545464	G	6,5W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	545471	G	6,5W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	N 648110	G	7W	230V ac	>0,5	568lm	2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	SI
	N 648127	G	7W	230V ac	>0,5	568lm	2.7	2.700K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595315	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	3	3.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595322	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	4	4.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	595339	F	6,5W	230V ac	>0,5	600lm	5	5.000K	38°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	378727	F	7W	230V ac	>0,5	578lm	3	3.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	386326	F	7W	230V ac	>0,5	605lm	4	4.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO
	378734	F	7W	230V ac	>0,5	622lm	5	5.000K	100°	GU10	Ø50 x 58mm	NO

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 610

974851 Portalámparas halógeno GU10 / Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

Hz 50-60Hz | IP20
>80 | -5°C~+35 °C
L70B50>25.000h

Ñ/ ICON basic regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON basic regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



icon
Par 20 smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac | Hz 50-60Hz
IP20 | >80
φ >0,57 | 45°
E27 | -5°C~+35 °C
L70B50>30.000h

ACTIVA			W_T	Φ_T		K		
	240970	A+	8W	698lm	5	5.000K	Ø63 x 84mm	NO



icon
Par 20 smart

ACTIVA

		W_T		φ	ϕ_T		K		
543224	E	7W	55mA	>0,55	602lm	3	3.000K	Ø63 x 82mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
35°			E27
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			



icon
Par 30 smart

ACTIVA

		W_T		ϕ_T		K		
543248	F	10W	80mA	919lm	3	3.000K	Ø96 x 95mm	NO
543255	F	10W	80mA	938lm	5	5.000K	Ø96 x 95mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,55		35°
E27			-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h			



icon
Par 38 smart

ACTIVA

		W_T		ϕ_T		K		
543262	E	14W	120mA	1.254lm	3	3.000K	Ø121 x 125mm	NO
543279	E	14W	120mA	1.306lm	5	5.000K	Ø121 x 125mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,55		35°
E27			-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP65		>80	
30°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>40.000h			

icon
Par 38 IP65 smart

		W_T	φ	ϕ_T		K		
155410	F	15W	>0,5	1.255lm	3	3.000K	Ø122 x 135mm	NO
155427	F	15W	>0,5	1.321lm	5	5.000K	Ø122 x 135mm	NO
155434	-	15W	-	-		Verde	Ø122 x 135mm	NO

ACTIVA

N
NEW



AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.
P/ Controlo remoto NÃO INCLUÍDO.

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz	50-60Hz	
IP68		>70	
120°		G53	
L70B50>30.000h			

icon
Par 56 smart HT

		W_T		ϕ_T		K	
669986	F	18W	1.500mA	1.709lm	3	3.000K	Ø177 x 94mm
669979	F	18W	1.500mA	1.793lm	5	5.000K	Ø177 x 94mm
670012		18W	1.500mA	-	RGB	RGB	Ø177 x 94mm

ACTIVA

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 610

670111	Controlador RGB HT con mando para 12Vac RGB / Controlador RGB HT com controlo para 12Vac RGB
164122	Controlador RGB con mando / Controlador RGB com controlador
672887	Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67
672894	Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67 / Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67



AVISO / AVISO

Ñ/ Control remoto NO INCLUIDO.
P/ Controlo remoto NÃO INCLUÍDO.

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz	50-60Hz	
IP68		>70	
100°		G53	
L70B50>30.000h			

Ñ/ Sin mando a distancia. RGB con efecto memoria.
P/ Sem controle remoto. RGB com efeito de memória.

icon
Par 56 smart

		W_T		ϕ_T	K	
534055	-	18W	1.500mA	-	RGB	RGB ON/OFF	Ø177 x 105mm

ACCESORIOS / ACESSÓRIOS + INFO PAG. 610

164122	Controlador RGB con mando (Válido para 534055) / Controlador RGB com controlo remoto (válido para 534055)
672887	Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac / Transformador HT PAR 56 150W 12V ac IP67
672894	Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac / Transformador HT PAR 56 300W 12V ac IP67



icon
QR 111 smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
576581	F	12W	902lm	3	3.000K	Ø111 x 73mm	SI
576604	F	12W	902lm	3	3.000K	Ø111 x 73mm	NO
576611	F	12W	987lm	5	5.000K	Ø111 x 73mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,5		45°
GU10			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			

Ñ/ ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



icon
QR 111 smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
576628	F	12W	902lm	3	3.000K	Ø111 x 68mm	NO
576635	F	12W	987lm	5	5.000K	Ø111 x 68mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,5		45°
G53			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			



icon
QR 111 smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
497671	A+	12W	1.013lm	5	5.000K	Ø111 x 76mm	SI

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,9		36°
GU10			-5°C~+35 °C
L70B50>30.000h			

Ñ/ ICON QR111 smart regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.

P/ ICON QR111 smart regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
30°		G53	
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			

icon
QR 111 basic

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
562744	F	12W	864lm	3	3.000K	Ø111 x 62mm	NO
562751	F	12W	915lm	4	4.000K	Ø111 x 62mm	NO



S14s



S14d

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
150°		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

esSENSE
Linestra smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K			
499422	A+	14W	1.614lm	3	3.000K	S14s	30 x 1.000mm	NO
576642	E	5W	546lm	3	3.000K	S14d	30 x 300mm	NO
576659	E	7,5W	867lm	3	3.000K	S14d	30 x 500mm	NO



Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
φ >0,5		200°	
S19		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

esSENSE
Sofito smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
402095	F	9W	805lm	3	3.000K	Ø38 x 315mm	NO
402101	F	9W	857lm	4	4.000K	Ø38 x 315mm	NO



esSENSE
Flame smart

		W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA							
392761	A++	5W	524lm	3	3.000K	Ø37 x 107mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		180°	
E14		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			



esSENSE
Flame basic

		W_T	ϕ_T		K		
ACTIVA							
N 648240	F	5W	470lm	2.7	2.700K	Ø35 x 103mm	NO
524513	F	5W	489lm	3	3.000K	Ø35 x 102mm	NO
524520	F	5W	501lm	4	4.000K	Ø35 x 102mm	NO
524544	F	5W	506lm	5	5.000K	Ø35 x 102mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		280°	
E14		-5°C~+35 °C	
L70B50>15.000h			



[GRÁFICOS: Unidades en mm]



esSENSE
Ball basic

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		240°	
-5°C~+35 °C			
L70B50>15.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
N 648226	F	5W	470lm	2.7	2.700K	E14	Ø45 x 82mm	NO
524711	F	5W	493lm	3	3.000K	E14	Ø45 x 78mm	NO
524728	F	5W	501lm	4	4.000K	E14	Ø45 x 78mm	NO
524735	F	5W	511lm	5	5.000K	E14	Ø45 x 78mm	NO
N 648233	F	5W	470lm	2.7	2.700K	E27	Ø45 x 77mm	NO
524551	F	5W	493lm	3	3.000K	E27	Ø45 x 74mm	NO
524568	F	5W	501lm	4	4.000K	E27	Ø45 x 74mm	NO
524575	F	5W	511lm	5	5.000K	E27	Ø45 x 74mm	NO



esSENSE
Standard smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		210°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
497817	F	19W	1.985lm	3	3.000K	Ø95 x 174mm	NO





esSENSE
Standard basic 12/24V

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
402156	F	8W	764lm	3	3.000K	Ø60 x 110mm	NO
402163	F	8W	805lm	4	4.000K	Ø60 x 110mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12Vac/dc -24V dc		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			210°
E27			-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h			



5/8,5W



9,5/10,5W

esSENSE
Standard basic

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K				
N 648028	F	5W	448lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524582	F	5W	456lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524599	F	5W	472lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524605	F	5W	483lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
N 648035	F	8,5W	833lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524612	F	8,5W	841lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524629	F	8,5W	876lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
524636	F	8,5W	903lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 102mm	NO
607421	F	9,5W	1.035lm	3	3.000K	180°	Ø60 x 109mm	NO
N 648172	F	10,5W	1.002lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648141	F	10,5W	1.048lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648158	F	10,5W	1.039lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648165	F	10,5W	1.067lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 120mm	SI
N 648042	F	10,5W	1.055lm	2.7	2.700K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524643	F	10,5W	1.018lm	3	3.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524650	F	10,5W	1.039lm	4	4.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO
524667	F	10,5W	1.067lm	5	5.000K	220°	Ø60 x 120mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			E27
-5°C~+35 °C			
L70B50>15.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



9,5W



13,5W

esSENSE
Globe smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T	A		K		
N 648257	E	9,5W	1.015lm	200°	2.7	2.700K	Ø95 x 140mm	NO
562782	E	9,5W	1.055lm	200°	3	3.000K	Ø95 x 140mm	NO
562799	E	9,5W	1.055lm	200°	4	4.000K	Ø95 x 140mm	NO
N 648264	E	13,5W	1.508lm	220°	2.7	2.700K	Ø120 x 172mm	NO
562805	E	13,5W	1.521lm	220°	3	3.000K	Ø120 x 172mm	NO
562812	E	13,5W	1.521lm	220°	4	4.000K	Ø120 x 172mm	NO



esSENSE
Circle smart

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
120°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
548793	G	20W	1.883lm	4	4.000K	Ø190,5 x 109mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
280°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			



4,5W



7,5W

fiSENSE Gold
Drop smart

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. P/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
402170	F	4,5W	458lm	2.5	2.500K	Ø58 x 134mm	SI
402187	F	7,5W	760lm	2.5	2.500K	Ø64 x 141mm	SI



4W 7,5W

fiSENSE Gold
Globe smart

		W_T	ϕ_T	K			
ACTIVA	402194	F	4W	463lm	2.5	2.500K	Ø95 x 143mm	SI
	402200	F	7,5W	736lm	2.5	2.500K	Ø125 x 178mm	SI

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz
IP20 >80
280° E27
-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h

Ñ/ fiSENSE GOLD: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia. Instalación en posición vertical. P/ fiSENSE GOLD: Regulação TRIAC e incandescente tradicional. Instalação na posição vertical.



fiSENSE
Flame smart

		W_T	ϕ_T	K			
ACTIVA	237345	A++	2,5W	267lm	2.7	2.700K	Ø35 x 97mm	NO
	237352	F	4W	470lm	2.7	2.700K	Ø35 x 97mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz
IP20 >80
φ >0,4 330°
E14 -5°C~+35 °C
L70B50>20.000h

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.



fiSENSE
Flame Fantasy smart

		W_T	ϕ_T	K			
ACTIVA	237376	A++	4W	403lm	2.7	2.700K	Ø35 x 123mm	NO

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac Hz 50-60Hz
IP20 >80
φ >0,4 360°
E14 -5°C~+35 °C
L70B50>20.000h

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.

[GRÁFICOS: Unidades en mm]

Filamento Led
Filamento Led

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		360°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>20.000h			

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.



fiSENSE
Ball smart

		W_T	Φ_T	K		
237390	E	4,5W	403lm	2.7	2.700K	Ø45 x 80mm	NO

ACTIVA

Filamento Led
Filamento Led

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		330°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>20.000h			

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.



fiSENSE
Standard smart

		W_T	Φ_T	K		
237321	E	7W	739lm	2.7	2.700K	Ø60 x 108mm	NO
237338	E	7W	841lm	4	4.000K	Ø60 x 108mm	NO

ACTIVA

Filamento Led
Filamento Led

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		330°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>20.000h			

Ñ/ Instalación en posición vertical.
P/ Instalação na posição vertical.



fiSENSE
Globe smart

		W_T	Φ_T	K		
237406	E	7W	768lm	2.7	2.700K	Ø95 x 135mm	NO

ACTIVA





Recomendación
Recomendação

esSense CIRCLE | fiSense GOLD | fiSense

True colors
Aluminio

230V ac	Hz	50-60Hz	
CII		IP20	
E27		AL	
L70B50>20.000h			

ACTIVA

	W_T		
545884	Máx. 60W	Ni	Ø98 x 1000mm
545891	Máx. 60W	Br	Ø98 x 1000mm

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1kg. P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1kg.





Recomendación
Recomendação

esSense CIRCLE | fiSense GOLD | fiSense

True colors
PET

230V ac	Hz	50-60Hz	
CII		IP20	
E27		PET	
L70B50>20.000h			

ACTIVA

	W_T		
545907	Máx. 60W		Ø91 x 1000mm
545914	Máx. 60W		Ø91 x 1000mm

Ñ/ Máximo peso soportado por el portalámparas es de 1kg. P/ O peso máximo que suporta este artigo é de 1kg.



[GRÁFICOS: Unidades en mm]



28W 37,5W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

100-240V ac Hz 50-60Hz

IP20 >80

φ >0,9 180°

E27 -10°C~+35 °C

L70B50>20.000h

AVISO / AVISO

Ñ/ La temperatura de trabajo no debe superar los 50°C. No se recomienda usar estas lámparas en luminarias cerradas, ya que la falta de ventilación puede elevar la temperatura y reducir significatvamente su vida útil.

P/ A temperatura de trabalho não deve ultrapassar os 50°C. Não é recomendável usar essas lâmpadas em luminárias fechadas, pois a falta de ventilação pode elevar a temperatura e reduzir significativamente sua vida útil.

ecPOWER
Compact smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K		
521321	E	28W	3.410lm	3	3.000K	Ø100 x 160mm	NO
521338	E	28W	3.560lm	4	4.000K	Ø100 x 160mm	NO
521345	E	28W	3.715lm	6.5	6.500K	Ø100 x 160mm	NO
521352	E	37,5W	4.511lm	3	3.000K	Ø118 x 186mm	NO
521369	E	37,5W	4.620lm	4	4.000K	Ø118 x 186mm	NO
521376	E	37,5W	4.732lm	6.5	6.500K	Ø118 x 186mm	NO



27W 36W 45W 54W

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

220-240V ac Hz 50-60Hz

IP64 >80

φ >0,9 330°

-10°C~+35 °C

L70B50>50.000h

AVISO / AVISO

Ñ/ La temperatura de trabajo no debe superar los 50°C. No se recomienda usar estas lámparas en luminarias cerradas, ya que la falta de ventilación puede elevar la temperatura y reducir significatvamente su vida útil.

P/ A temperatura de trabalho não deve ultrapassar os 50°C. Não é recomendável usar essas lâmpadas em luminárias fechadas, pois a falta de ventilação pode elevar a temperatura e reduzir significativamente sua vida útil.

ecPOWER
IP64 smart

ACTIVA

		W_T	ϕ_T		K			
521383	E	27W	3.333lm	3	3.000K	E27	Ø70 x 206mm	NO
521390	E	27W	3.480lm	4	4.000K	E27	Ø70 x 206mm	NO
521406	E	27W	3.607lm	6.5	6.500K	E27	Ø70 x 206mm	NO
521413	E	36W	4.492lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 235mm	NO
521420	E	36W	4.527lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 235mm	NO
521437	E	36W	4.683lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 235mm	NO
521444	E	45W	5.852lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 251mm	NO
521451	E	45W	5.948lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 251mm	NO
521468	E	45W	6.089lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 251mm	NO
521475	E	54W	6.812lm	3	3.000K	E40	Ø90 x 266mm	NO
521482	E	54W	6.975lm	4	4.000K	E40	Ø90 x 266mm	NO
521499	E	54W	7.021lm	6.5	6.500K	E40	Ø90 x 266mm	NO

N
NEW



3W



5W

Tubular
Mini smart

		W_T	ϕ_T		K		
619479	F	3W	300lm	3	3.000K	Ø16 x 53,3mm	NO
619486	F	5W	500lm	3	3.000K	Ø17 x 70mm	NO

ACTIVA

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
360°		E14	
-5°C~+35 °C			
L70B50>25.000h			



7W



9W



12W

esSENSE
Tubular smart

		W_T	ϕ_T	φ		K		
482103	F	7W	689lm	>0,5	3	3.000K	Ø38 x 109mm	NO
481335	E	7W	728lm	>0,5	4	4.000K	Ø38 x 109mm	NO
482110	F	9W	924lm	>0,5	3	3.000K	Ø41 x 118mm	NO
481359	F	9W	893lm	>0,5	4	4.000K	Ø41 x 118mm	NO
481366	F	9W	907lm	>0,5	5	5.000K	Ø41 x 118mm	NO
482127	F	12W	1.157lm	>0,5	3	3.000K	Ø38 x 155mm	NO
481380	E	12W	1.311lm	>0,5	4	4.000K	Ø38 x 155mm	NO
481397	F	12W	1.373lm	>0,5	5	5.000K	Ø38 x 155mm	NO

ACTIVA

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
270°		E27	
-5°C~+35 °C			
L70B50>40.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



esSENSE
Tubular smart

		W_T	Φ_T		K		
ACTIVA							
482134	F	15W	1.438lm	3	3.000K	Ø65 x 150mm	NO
481403	E	15W	1.502lm	4	4.000K	Ø65 x 150mm	NO
481410	E	15W	1.563lm	5	5.000K	Ø65 x 150mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			270°
-5°C~+35 °C			
L70B50>40.000h			

N
NEW



esSENSE
Tubular G24 Opal smart

		W_T	Φ_T		K		
ACTIVA							
684545	F	9W	1.018lm	4	4.000K	Ø38 x 153mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			270°
-20°C~+40 °C			
L70B50>25.000h			



N
NEW



esSENSE
PLD Opal smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
681575	F	9W	905lm	4	4.000K	28x28x162mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		120°	
-20°C~+40 °C			
L70B50>25.000h			



Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

esSENSE
R50 smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
977906	G	4,5W	447lm	3	3.000K	Ø50 x 86mm	NO
977913	F	4,5W	504lm	5	5.000K	Ø50 x 86mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		110°	
E14		-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h			



Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

esSENSE
R63 smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
168472	F	8W	750lm	3	3.000K	Ø63 x 105mm	NO
235761	F	8W	789lm	5	5.000K	Ø63 x 105mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz	50-60Hz	
IP20		>80	
>0,5		125°	
E27		-5°C~+35 °C	
L70B50>40.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



esSENSE
R80 smart

Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac | Hz 50-60Hz
IP20 | >80
>0,5 | 120°
E27 | -5°C~+35 °C
L70B50>30.000h

ACTIVA

		W_T	Φ_T		K		
239950	G	9W	724lm	3	3.000K	Ø80 x 116mm	NO
238106	G	9W	763lm	5	5.000K	Ø80 x 116mm	NO



esSENSE
R90 smart

Anti Deslumbramiento
Antiencandeamento

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac | Hz 50-60Hz
IP20 | >80
>0,5 | E27
-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h

ACTIVA

		W_T	Φ_T	∠		K		
476706	F	8W	681lm	115°	3	3.000K	Ø90 x 116mm	NO
476713	F	8W	752lm	115°	5	5.000K	Ø90 x 116mm	NO
476720	F	12W	1.055lm	120°	3	3.000K	Ø90 x 116mm	NO
476737	F	12W	1.145lm	120°	5	5.000K	Ø90 x 116mm	NO





SPOTCAB
smart

		W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	977944	G	7W	628lm	3	3.000K	Ø75 x 28mm	NO
	977951	F	7W	643lm	4	4.000K	Ø75 x 28mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,5		110°
GX53			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			

Ñ/ Uso recomendado con portalámparas y marco Microlynx.

P/ Apropriado para o suporte da lâmpada e quadro Microlynx.



esSENSE
Opal smart

		W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	562768	E	10W	1.023lm	3	3.000K	Ø38 x 113mm	NO
	562775	E	10W	1.055lm	4	4.000K	Ø38 x 113mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
φ	>0,55		140°
G24D-3 (Rotatorio)			-5°C~+35 °C
L70B50>25.000h			



[GRÁFICOS: Unidades en mm]



spotLINE 360° smart

ACTIVA	476744	F	6W	598lm	3	3.000K	Ø23,5 x 78mm	NO
	476751	F	6W	601lm	5	5.000K	Ø23,5 x 78mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			140°
R7S			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			



spotLINE 360° smart

ACTIVA	476768	F	10W	993lm	3	3.000K	Ø23,5 x 118mm	NO
	476775	F	10W	993lm	5	5.000K	Ø23,5 x 118mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20			>80
>0,5			360°
R7S			-5°C~+35 °C
L70B50>40.000h			





spotLINE smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
159890	A+	6W	597lm	4	4.000K	78 x 37 x 26mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20		>80	
120°		R7S	
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			



spotLINE smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
159920	A+	7.5W	661lm	4	4.000K	118 x 37 x 26mm	SI
159982	A+	10W	951lm	3	3.000K	118 x 37 x 26mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20		>80	
120°		R7S	
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			

Ñ/ 7,5W Regulable: Regulación TRIAC y tradicional de incandescencia.
P/ 7,5W Regulável: Regulação TRIAC e incandescente tradicional.



esSENSE Compact smart

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
387187	F	1,5W	180lm	3	3.000K	Ø19 x 62mm	NO
387170	E	1,5W	192lm	4.2	4.200K	Ø19 x 62mm	NO

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac		Hz	50-60Hz
IP20		>80	
φ >0,3		200°	
E14		-5°C~+35 °C	
L70B50>25.000h			

[GRÁFICOS: Unidades en mm]



iconSTAR
G4 smart

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

12V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
>0,5	240°
G4	-5°C~+35 °C
L70B50>30.000h	

			W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	384193	E	1,5W	155lm	2.7	2.700K	Ø10 x 37mm	NO
	384209	E	1,5W	167lm	4.2	4.200K	Ø10 x 37mm	NO



iconSTAR
G9 basic

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
IP20	>80
360°	G9
-20°C~+40 °C	
L70B50>25.000h	

			W_T	Φ_T		K		
ACTIVA	619455	F	3W	300lm	3	3.000K	Ø17 x 50mm	NO
	619462	F	3W	300lm	5	5.000K	Ø17 x 50mm	NO








Fuentes de Luz
Fontes de luz

Tubos / Tubos






	ecTUBE T8 PC smart NR	ecTUBE T8 Glass smart NR	ecTUBE T8 Glass basic NR	ecTUBE T8 Glass eco NR
	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA	ACTIVA
W_T	9W / 17,5W / 22W	9W	9W / 18W / 24W	9W / 18W / 22W
	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc	220-240V dc
Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
ϕ_T	1.289Lm~3.373lm	1.289lm / 1.343lm	928lm~2.491lm	1.013lm~2.463lm
	180°	250°	250°	180°
	>80	>80	>80	>80
φ	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
K	4 6.5	4 6.5	4 6.5	4 6.5
	IP20	IP20	IP20	IP20
	L70B50>50.000h	L70B50>50.000h	L70B50>30.000h	L70B50>30.000h
	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)	G13 (No rotatorio / Não rotativo)
	NO DIM	NO DIM	NO DIM	NO DIM
	D	D	F	F





Led Starter Incluido
Led Starter Incluído


Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
>80	φ >0,9
180°	G13 (No rotatorio)
200.000 encendidos	PC-O
-5°C~+35 °C	
L70B50>50.000h	

ecTUBE T8
PC smart NR

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
643740	D	9W	1.289lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
643757	D	9W	1.343lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO
643771	D	17,5W	2.511lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.213mm	NO
643788	D	22W	3265lm	4	4.000K	Ø28 x 1.514mm	NO





Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

230V ac	Hz 50-60Hz
>80	φ >0,9
250°	G13 (No rotatorio)
200.000 encendidos	VT-O PET
-5°C~+35 °C	
L70B50>50.000h	

ecTUBE T8
Glass smart NR

ACTIVA

		W_T	Φ_T	K			
591836	D	9W	1.289lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
591843	D	9W	1.343lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO

[GRÁFICOS: Unidades en mm]





Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

ecTUBE T8
Glass basic NR

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA			W_T	Φ_T		K		
482240	F		9W	928lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
482257	F		9W	967lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO
482264	F		18W	1.789lm	4	4.000K	Ø28 x 1.213mm	NO
482271	F		18W	1.837lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.213mm	NO
482288	F		24W	2.435lm	4	4.000K	Ø28 x 1.514mm	NO
482295	F		24W	2.491lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.514mm	NO

230V ac	Hz	50-60Hz	
>80	φ	>0,9	
250°		G13 (No rotatorio)	
200.000 encendidos		VT-O	
-5°C~+35 °C			
L70B50>30.000h			





Led Starter Incluido
Led Starter Incluído

ecTUBE T8
Glass eco NR

Garantía 3 años extensible a 5
Garantia 3 anos extensível a 5

ACTIVA			W_T	Φ_T		K		
560672	F		9W	1.013lm	4	4.000K	Ø28 x 604mm	NO
560689	F		9W	1.013lm	6.5	6.500K	Ø28 x 604mm	NO
560696	F		18W	1.958lm	4	4.000K	Ø28 x 1.213mm	NO
560702	F		18W	1.958lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.213mm	NO
560719	F		22W	2.463lm	4	4.000K	Ø28 x 1.514mm	NO
560726	F		22W	2.463lm	6.5	6.500K	Ø28 x 1.514mm	NO

230V ac	Hz	50-60Hz	
>80	φ	>0,5	
180°		G13 (No rotatorio)	
7.500 encendidos		VT-O	
-20°C~+40 °C			
L70B50>25.000h			

Accesorios / Acessórios

FUENTES DE ALIMENTACIÓN / FONTE DE ENERGIA

	icon EVO smart GU10	icon EVO smart GU5.3	icon basic GU10	icon basic GU5.3	icon PAR 56 smart HT	icon PAR 56 smart HT RGB	icon PAR 56 smart	icon PAR 56 smart RGB
974851	●	●	●	●				
672887					●	●	●	●
672894					●	●	●	●

CONTROL / CONTROLO

	icon PAR 56 HT RGB	icon PAR 56 RGB ON/OFF
670111	●	
164122	●	●



974851 **INC. 1ud**

Portalámparas halógeno GU10/GZ10 con cable

Suporte para lâmpada de halogéneo GU10/GZ10 com cabo



672894 **INC. 1ud**

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 300W 12V IP67 ac



672887 **INC. 1ud**

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac

Transformador HT PAR 56 150W 12V IP67 ac



670111 **INC. 1ud**

Controlador RGB HT con mando para ac12V RGB

Controlador RGB HT com controlo para ac12V RGB



164122 **INC. 1ud**

Sincronizador wireless para control RGB con mando a distancia (consultar esquema de conexionado) (Válido para RGB ON/OFF).

Sincronizador wireless para controlo RGB com controle remoto (consulte o esquema da conexão) (Válido para RGB ON/OFF).











Fotometría
Fotometria


CURVA DE DISTRIBUCIÓN (CDL) / LUZ CURVA DE DISTRIBUIÇÃO (LCD)

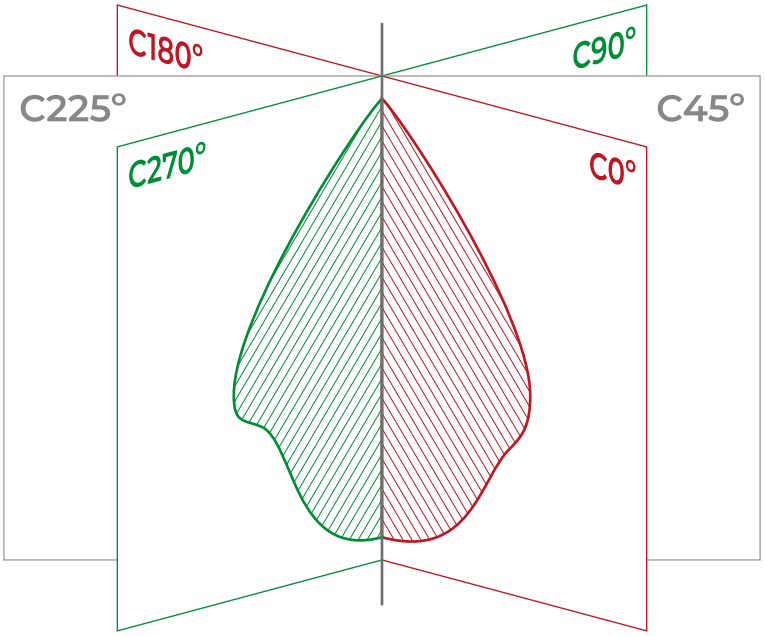











Ñ/ Representa la distribución de la luminosidad de las luminarias. Todas las luminarias que cuentan con una CDL han sido medidas en un sistema de medición o fotogoniómetro.
Habitualmente el espacio entorno a la luminaria está dividido en planos C, como puede verse en el dibujo. Los planos más utilizados para la representación son el plano C0°- C180°, que corta a la lámpara transversalmente, y el plano C90°- C270°, que lo hace de manera longitudinal.

La CDL se representa en un gráfico 2D en el que se superponen normalmente estos 2 planos. El plano C0° - C180° dibujado con una línea contínua y el plano C90° - C270° dibujado con una línea discontínua. En el caso de la derecha se trata de una luminaria axialmente simétrica directa. Y en la izquierda podemos ver una luminaria asimétrica.

P/ Representa a distribuição do brilho das luzes. Todas as luminárias têm um CDL foram medidos em um sistema de medição ou photogoniometer.
Normalmente, o espaço à volta da lâmpada está dividido em níveis C, como mostrado no desenho. Os planos mais usados para representar são planas C0° - C180°, que corta através da lâmpada, e planos C90° - C270°, que o foz longitudinalmente.


A LCD é representado em um gráfico 2D que normalmente se sobrepõem estes dois planos. O plano C0° - C180° desenhado com uma linha sólida e o plano C90° - C270° desenhado com uma linha tracejada. A direita, é uma luminária axial direta simétrico. A esquerda, podemos ver uma luminária assimétrica.

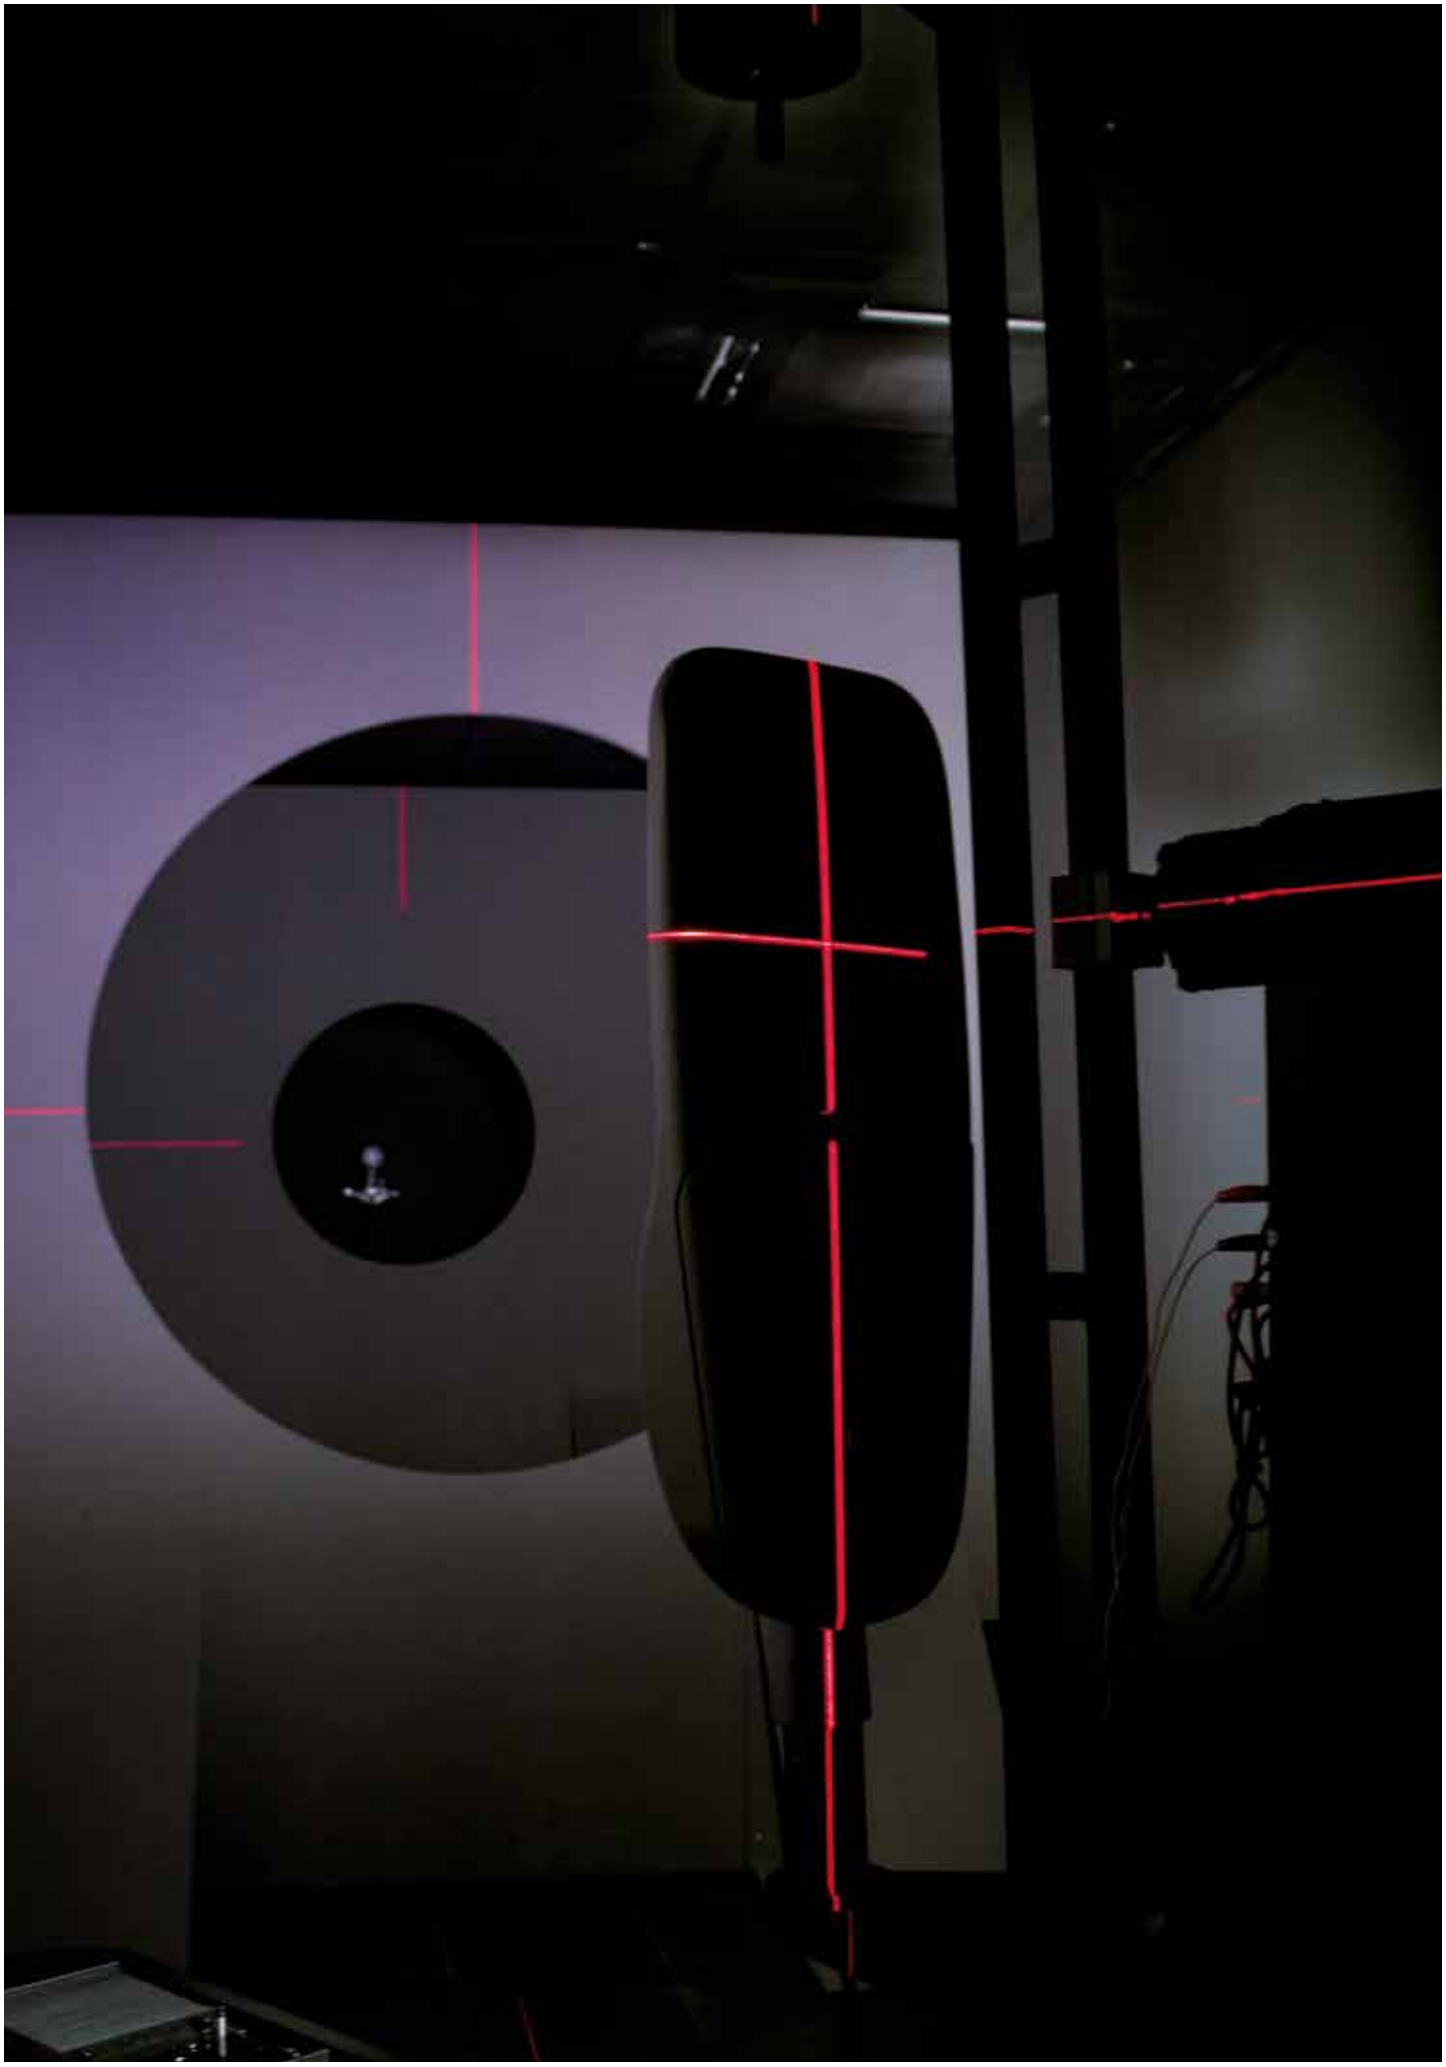




city


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA00K0M 12Led




VA00K0M 24Led



VA00L0M 12Led




VA00L0M 24Led




VA00I0P 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA00I0P 24Led




VA02L0M 12Led



VA02L0M 24Led




S150L0M 12Led




S150L0M 24Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




PPIL0M 12Led




PPIL0M 24Led



PPDL0M 12Led




PPDL0M 24Led




VA01L0M 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA01L0M 24Led




VA03D0P 12Led



VA03D0P 24Led




VA04D0P 12Led




VA04D0P 24Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA05I0P 12Led




VA05I0P 24Led



VA06I0P 12Led




VA06I0P 24Led




VA07L0P 12Led


Arisa Road - Arisa Catenaria - Versa - Avatar - Veria




VA07L0P 24Led




VA08L0M 12Led



VA08L0M 24Led




PEXL0M 12Led




PEXL0M 24Led


Versa L - Avatar L




VA00K0M (≤900mA)




VA00I0P (1000mA)



VA00L0M (≤900mA)




VA00I0P (≤900mA)




VA02L0M (≤900mA)


Versa L - Avatar L




S150L0M (≤900mA)




PPIL0M (≤900mA)



PPDL0M (≤900mA)




VA01L0M (≤900mA)




VA03D0P

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Versa L - Avatar L




VA04D0P




VA05I0P



VA06I0P




VA07L0P




VA08L0M (≤900mA)

Versa L - Avatar L




PEXL0M (≤900mA)


Versa XL




VA00K0M (≤800mA)
64Led



VA00I0P (900 - 1000mA
64Led)




VA00K0M (≤700mA)
80Led




VA00I0P (800-1000mA)
80Led


Versa XL




VA00L0M (≤800mA)
64Led




VA00L0M (≤700mA)
80Led



VA00I0P (≤800mA)
64Led




VA00I0P (≤700mA)
80Led




VA02L0M (≤800mA)
64Led


Versa XL




VA02L0M (≤700mA)
80Led




S150L0M (≤800mA)
64Led



S150L0M (≤700mA)
80Led




VA01L0M (≤800mA)
64Led




VA01L0M (≤700mA)
80Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Versa XL




VA03D0P 64Led




VA03D0P 80Led



VA04D0P 64Led




VA04D0P 80Led




VA05I0P 64Led


Versa XL




VA05I0P 80Led




VA06I0P 64Led



VA06I0P 80Led




VA07L0P 64Led




VA07L0P 80Led


Versa XL




VA08L0M (≤800mA)
64Led



VA08L0M (≤700mA)
80Led




PEXL0M (≤800mA)
64Led




PEXL0M (≤700mA)
80Led

Avatar




VA00K0M (≤800mA)


Avatar




VA00I0P (900 - 1000mA)




VA00L0M (≤800mA)



VA00I0P (≤800mA)




VA02L0M (≤800mA)




S150L0M (≤800mA)

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Avatar XL




VA01L0M (≤800mA)




VA03D0P



VA04D0P




VA05I0P




VA06I0P


Avatar XL



VA07L0P




VA08L0M (≤800mA)




PEXL0M (≤800mA)

Arisa Top 1




VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led


Arisa Top 1




VA00L0M 12Led




VA00L0M 32Led



VA00I0P 12Led




VA00I0P 32Led




VA02L0M 12Led


Arisa Top 1




VA02L0M 32Led




S150L0M 12Led



S150L0M 32Led




VA01L0M 12Led




VA01L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Arisa Top 1




VA03D0P 12Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 12Led




VA04D0P 32Led




VA05I0P 12Led


Arisa Top 1




VA05I0P 32Led




VA06I0P 12Led



VA06I0P 32Led




VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led

Arisa Top 1




VA08L0M 12Led




VA08L0M 32Led


Arisa Top 2



VA00K0M 12Led




VA00K0M 32Led




VA00L0M 12Led


Arisa Top 2




VA00L0M 32Led




VA00I0P 12Led



VA00I0P 32Led




VA02L0M 12Led




VA02L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Arisa Top 2




S150L0M 12Led




S150L0M 32Led



VA01L0M 12Led




VA01L0M 32Led




VA03D0P 12Led


Arisa Top 2




VA03D0P 32Led




VA04D0P 12Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 12Led




VA05I0P 32Led


Arisa Top 2




VA06I0P 12Led




VA06I0P 32Led



VA07L0P 12Led




VA07L0P 32Led




VA08L0M 12Led

Arisa Top 2




VA08L0M 32Led


Arisa Top 4




VA00K0M 12Led



VA00K0M 32Led




VA00L0M 12Led




VA00L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Arisa Top 4




VA00I0P 12Led




VA00I0P 32Led



VA02L0M 12Led




VA02L0M 32Led




S150L0M 12Led


Arisa Top 4




S150L0M 32Led




VA01L0M 12Led



VA01L0M 32Led




VA03D0P 12Led




VA03D0P 32Led


Arisa Top 4




VA04D0P 12Led




VA04D0P 32Led



VA05I0P 12Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 12Led


Arisa Top 4




VA06I0P 32Led




VA07L0P 12Led



VA07L0P 32Led




VA08L0M 12Led




VA08L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city

Dorna




50W




70W

Dorna CL Switch




70W 5000K

Nebira




14,5W




30,5W


Ircana S




VA00L1P




S150I1P



S150L1P




VA16L1P




VA17L1P


Ircana S




VA18L1P




VA19L1P



VA20L1P




VA00L1P




S150I1P


Ircana S




S150L1P




VA16L1P



VA17L1P




VA18L1P




VA19L1P

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Ircana S




VA20L1P




VA00L1P



S150I1P




S150L1P




VA16L1P


Ircana S




VA17L1P



VA18L1P




VA19L1P




VA20L1P

Ircana




VA00L1P 12Led


Ircana




VA00L1P 24Led




VA00K0M 32Led



S150I1P 12Led




S150I1P 24Led




S138L0M 32Led


Ircana




S150L0M 32Led




VA00I0P 32Led



VA00L0M 32Led




VA01L0M 32Led




VA01L0P 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Ircana




VA02L0M 32Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 32Led

Ircana




VA07L0P 32Led




VA08L0M 32Led


Gaudium



VA00L1P 12Led




VA00L1P 24Led




VA00K0M 32Led


Gaudium




S150I1P 12Led




S150L1P 12Led



VA16L1P 12Led




VA18L1P 12Led




VA19L1P 12Led


Gaudium




VA00L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




S150I1P 12Led (Sin Difusor exterior)



S150L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




VA16L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




VA18L1P 12Led (Sin Difusor exterior)

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Gaudium




VA19L1P 12Led (Sin Difusor exterior)




S150I1P 24Led



S150L1P 24Led




VA16L1P 24Led




VA18L1P 24Led


Gaudium




VA19L1P 24Led




VA00L1P 24Led (Sin Difusor exterior)



S150I1P 24Led (Sin Difusor exterior)




S150L1P 24Led (Sin Difusor exterior)




VA16L1P 24Led (Sin Difusor exterior)


Gaudium




VA18L1P 24Led (Sin Difusor exterior)




VA19L1P 24Led (Sin Difusor exterior)



VA00K0M 32Led




S150L0M 32Led




VA00I0P 32Led


Gaudium




VA00L0M 32Led




VA01L0M 32Led



VA05I0P 32Led




VA21L0M 32Led




VA00K0M 32Led (Sin Difusor exterior)

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Gaudium




S150L0M 32Led (Sin Difusor exterior)




VA00I0P 32Led (Sin Difusor exterior)



VA00L0M 32Led (Sin Difusor exterior)




VA01L0M 32Led (Sin Difusor exterior)




VA05I0P 32Led (Sin Difusor exterior)

Gaudium




VA21L0M 32Led (Sin Difusor exterior)


Sfera




VA00L1M 12Led



VA00L1M 24Led




S150L1M 12Led




S150L1M 24Led


Netta




VA00L1M 12Led



VA00L1M 24Led




S150L1M 12Led




S150L0M 32Led

Livia




S150L1M

Livia




VA00L1M


Grupo Óptico Universal




VA00L1P 12Led



VA00L1P 24Led




VA00K0M 32Led




VA00L0M 32Led

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




city


Grupo Óptico Universal




VA00I0P 32Led




VA02L0M 32Led



S150I1P 12Led




S150I1P 24Led




S150L0M 32Led


Grupo Óptico Universal




VA01L0M 32Led




VA03D0P 32Led



VA04D0P 32Led




VA05I0P 32Led




VA06I0P 32Led


Grupo Óptico Universal



VA07L0P 32Led




V08L0M 32Led




S138L0M 32Led

Grupo Óptico Universal IP66




VA00L1P




S150I1P

Grupo Óptico Universal Fernandino IP66




VA00L1P




S150I1P

Zereus Switch




25W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




Industrial


Hexagon Zenit 48 Leds




PEXL0M




AINL0M



AEXL0M




PINL0M




S016L0M


Hexagon Zenit 48 Leds




S028L0M



S068L0M




S134L0M




S152L0M

Hexagon Zenit 144 Leds




S060L0P

Hexagon Zenit 144 Leds




S090L0P

Ákora HE




150W 90°

Ákora Switch




150W

Kynek




100W

Berlín HE




1x

Berlín HE




2x

Berlín Avant




1.200mm

Almara Tubular




50W

Dácil




18W 600mm










34W 1.200mm


ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO








Industrial

Dácil	Dácil Switch			Dácil Switch Emer.
				
50W 1.500mm	18W 600mm	37W 1.200mm	57W 1.500mm	

Megara Compact	Megara Avant
	
46W	600mm




Projection

Astrani				Hexagon Play Óptima
				
30°	30°	60°	60°	AEXL0M 1X/ 2X


ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Proyección


Hexagon Play Óptima




AEXL0M 3X/ 4X/ 5X




AINL0M 1X/ 2X



AINL0M 3X/ 4X/ 5X




PINL0M 1X/ 2X




PINL0M 3X/ 4X/ 5X


Hexagon Play Óptima




PEXL0M 1X/ 2X




PEXL0M 3X/ 4X/ 5X



S016L0M




S028L0M




S068L0M

Hexagon Play Óptima




S134L0M




S152L0M


Hexagon Play WAS



S033L0M




PEXL0M




PINL0M


Hexagon Play WAS




AEXL0M




AINL0M



S014L0M



S069L0M




S138L0M

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO


Proyección

Hexagon Play WAS




S150L0M


Hexagon Play Match Unity




S030I2P



S060I2P




S090I2P




S020I2P


Hexagon Play Match GII




S030I2P



S060I2P




S090I2P




S020I2P

Hexagon Play Arena GII




S026I2P


Hexagon Play Arena GII



S066I2P




S037I2P




S090I2P

Nantes Play




S090I2P




S025I2P


Nantes Play



S055I2P




VA11I2P




VA12I2P

Nantes L Play



S090I2P




S025I2P


ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Projection


Nantes L Play



S055I2P




VA11I2P




VA12I2P

Nantes XL Play




S090I2P




S025I2P


Nantes XL Play



S055I2P




VA11I2P




VA12I2P

Akagy Switch




300W

Akagy Switch Sensor




50W

Akagy Basic




50W

Energy Tech HE




13,5W




33W

Energy Tech Sensor




10W




20W

Energy Tech Sensor




40W

Kenia




10W/ 20W/ 30W/ 50W/ 70W/ 150W/ 200W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




Spaces


Stania




(AL-BR




BL-MT



AL-MT




NG-MT




DO-MT

Stania




CO-MT

Silaya




AL-BR

Silent I IP65 URG




36W

Silent I URG




4.000K/600x600mm

Etna Slim




4.000K

Etna Basic




4.000K

Rodha




35W

Arter Switch




7W

Tribola




35W

Navi




3.000K

Norba




20W

Kobe Switch




12W

Kentau CL




9W

Kentau SQ




9W

Kentau Avant CL




10W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO




Spaces

Kentau Avant SQ




10W

Breno CL




18W/3.000K

Breno SQ




18W/3.000K

Viessa




4.000K

Viessa Sensor




20W

Magnet




12W/3.000K

Lynx Led




PC Opal




AL Especular

Lynx Led Line




PC Opal




AL Especular

Lynx Led Empotrar




PC Opal




AL Especular

Lynx Led Line Empotrar




PC Opal




AL Especular

Lynx Led Pared




PC Opal

Lynx Led Pared




AL Especular

Lynx Nova




28W

Lynx Basic




36W

Softline




25W

Bendline







35W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO













Spaces

Chio Avant		Chio Avant Dali
		
20W	30W	30W



Arquitectural


Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto				
				
PEXL0M	PINL0M	AEXL0M	AINL0M	S014L0M

Hexagon Play RGBW/ Hexagon Play RGBW Remoto				Nantes Play RGBW
				
S025L0M	S074L0M	S137L0M	S154L0M	PEXL0M


ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Arquitectural


Nantes Play RGBW




PINL0M




AEXL0M



AINL0M




S011L0M




S024L0M


Nantes Play RGBW




S071L0M



S0135L0M




S151L0M




VA00I0P

Tanek ARQ Neo




S027L0P


Tanek ARQ Neo



S060L0P




S093L0P




S146L0P

Tanek ARQ RGBW




S025I1P




S059I1P

Tanek ARQ RGBW




S094I1P




S151I1P

Led Pad Avant



40W




Led Pad Avant RGBW








24W






ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

Solar






Draco	Kera	Hadar
		
15W	10W	6W




Green

Greco	Niza	Sura		Deva Switch
				
12W	20W	DIRECTO 6W	DIRECTO/INDIRECTO 12W	DIRECTO


Deva Switch	Danae	Anzio	Anzio Sensor	Lucca
				
DIRECTO/INDIRECTO	12W	20W	20W	18W

Green

Lucca Sensor	Masne	Arette Avant		Hank
				
18W	15W	6W	12W	3W

Merk	Catt	Iseo
		
3W	6W	6,9W

ÓPTICA BAJO PEDIDO/ON REQUEST OPTICS/OPTICIENS SUR COMMANDE/OTICA A PEDIDO

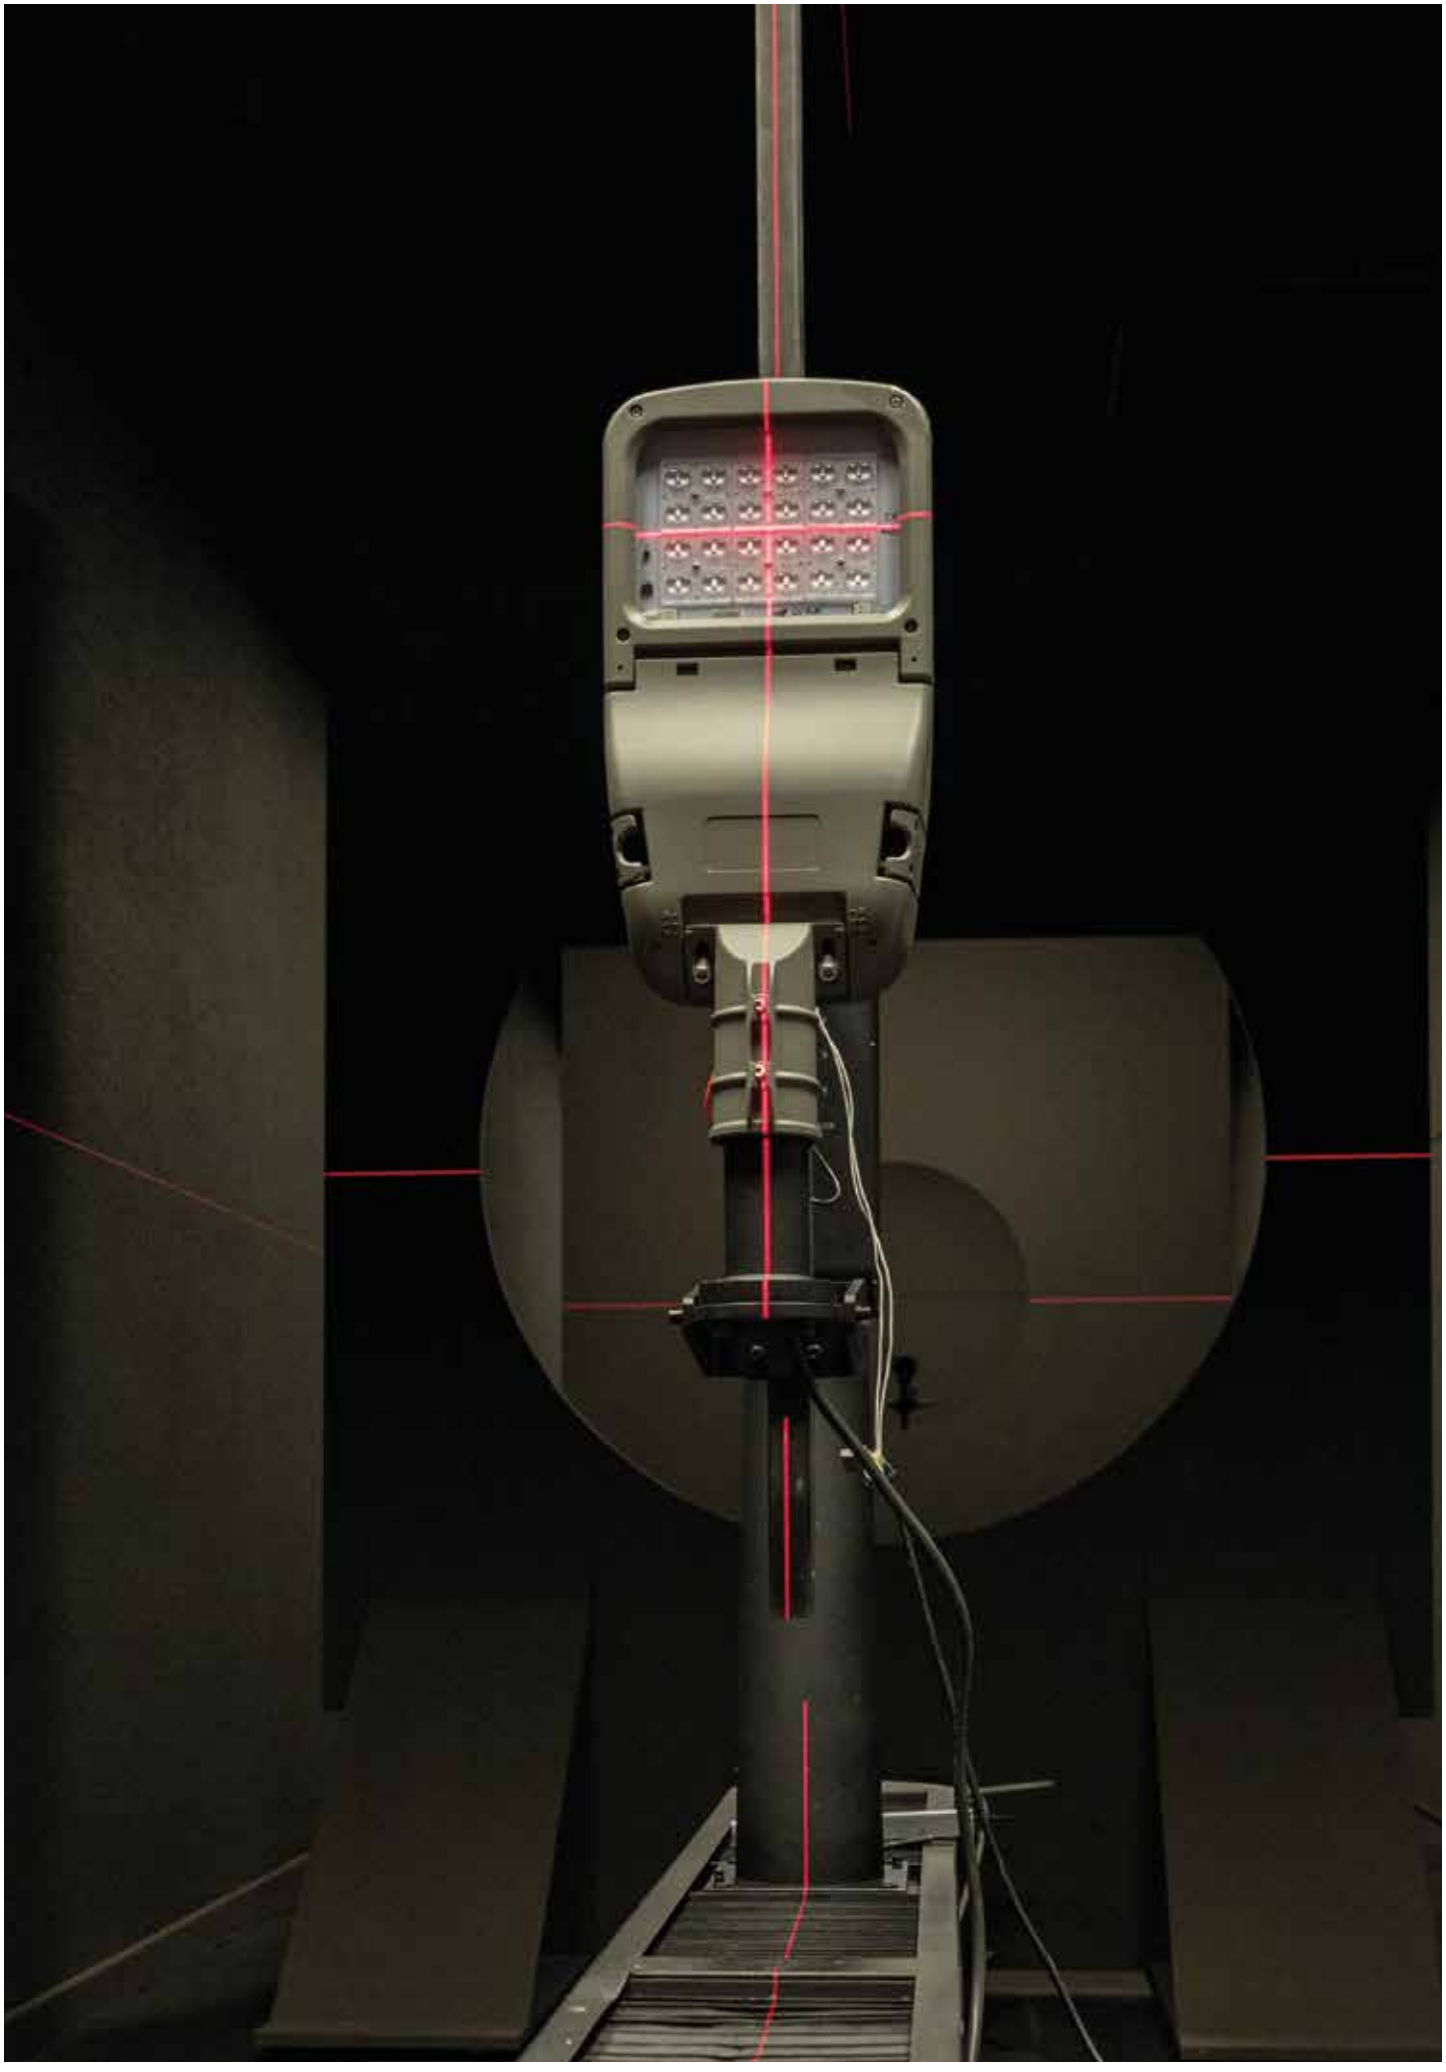





Anexos

Anexos

Grado de protección IP
Grau de proteção IP

Ñ/ Sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por una envolvente contra el acceso a partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños, la penetración de agua. Además suministra una información adicional unida a la referida protección. Se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras.

P/ Sistema de codificação para indicar os graus de proteção conferido por um invólucro contra o acesso às partes perigosas, a penetração de corpos estranhos sólidos, a penetração de água. Também fornece informações adicionais ligados a essa proteção. É identificado pelas siglas IP seguidas por dois dígitos.

Grado de Protección IP X1X2 / Grau de proteção IP X1X2

PRIMERA CIFRA (X1) / PRIMEIRO NÚMERO (X1)

Cod.	PROTECCIÓN DEL MATERIAL / PROTEÇÃO DE MATERIAL	PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS / PROTEÇÃO DAS PESSOAS
IP 0X	Sin protección Sem proteção	Sin protección Sem proteção
IP 1X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 50mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø50mm.	Protegido contra el acceso con el dorso de la mano (contactos involuntarios). Protegido contra o acesso com o dorso da mão (os contatos acidentals).
IP 2X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 12mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø12mm.	Protegido contra el acceso con un dedo de la mano. Protegido contra o acesso com um dedo.
IP 3X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 2,5mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø2,5mm.	Protegido contra el acceso con una herramienta de Ø2,5mm. Protegido contra o acesso com uma ferramenta Ø2,5 mm.
IP 4X	Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de Ø superior o igual a 1mm. Protegido contra a entrada de objetos sólidos maiores ou iguais a Ø1mm.	Protegido contra el acceso con un hilo de Ø1mm. Protegido contra o acesso com um fio de Ø1mm.
IP 5X	Protegido contra la suciedad (sin sedimentos nocivos). Protegido contra sujeira (sem depósitos prejudiciais).	Cámara de polvo (talco en suspensión, posible depresión interna). Câmara de pó (talco em suspensão, possível depressão interna).
IP 6X	Totalmente protegido contra la suciedad (estanco). Totalmente protegido contra poeira (à prova d'água).	Cámara de polvo estanca al polvo (inyección de aire ≤ 2 kPa) Câmara estanque ao pó (injeção de ar ≤ 2 kPa)

SEGUNDA CIFRA (X2) / SEGUNDO NÚMERO (X2)

Cod.	PROTECCIÓN DEL AGUA / PROTECÇÃO DA ÁGUA
IP X0	Sin protección Sem proteção
IP X1	Protegido contra la caída vertical de gotas de agua (condensación). Protegido contra a queda vertical de gotas de água (condensação).
IP X2	Protegido contra la caída de gotas de agua hasta 15° de inclinación. Protegido contra a queda de gotas de água até 15° de inclinação.
IP X3	Protegido contra el agua de lluvia hasta 60° de inclinación. Protegido contra água da chuva até 60° de inclinação.
IP X4	Protegido contra las proyecciones de agua desde cualquier dirección. Protegido contra água borrifada de qualquer direção.
IP X5	Protegido contra los chorros de agua de manguera desde cualquier dirección. Protegido contra os jactos de água da mangueira de qualquier direção.
IP X6	Protegido contra las proyecciones potente de agua de manguera, asimilable a los golpes de mar. Protegido contra jatos d'água poderosos, comparável ao ondas do mar.
IP X7	Protegido contra los efectos de la inmersión temporal. Protegido contra os efeitos de imersão temporária.
IP X8	Protegido contra los efectos de la inmersión prolongada en condiciones especiales. Protegido contra os efeitos da imersão prolongada em condições especiais.
IP X9	Protegido contra los chorros de alta presión y alta temperatura. Protegido contra jatos de alta pressão e alta temperatura.

Regulación
Regulação


Ñ/ Para pedidos de luminarias, con regulaciones DN PREPROGRAMADO y 8N PREPROGRAMADOS, en los que no se indique ningna secuencia, las luminarias se servirán con una secuencia estándar (SECUENCIA 0) al 100% de luminosidad durante todas las horas de encendido.

P/ Ao encomendar luminárias com as normas DN PREPROGRAMED e 8N PREPROGRAMED, nas quais não é indicado nenhuma sequência, as luminárias serão fornecidas com uma sequência padrão (SEQUENCE 0) com 100% de brilho durante todas as horas de ligação.

8N (8 NIVELES PREPROGRAMADOS) / 8N (8 NÍVEIS PRÉ-PROGRAMADOS)


Ñ/ Es una evolución del DN. En lugar de realizar 3 niveles a lo largo de la noche se realizan 8 niveles en consumo y tiempo de duración como se puede ver en el gráfico representado en este apartado. El driver de manera automática establece la media noche virtual en función del encendido y el apagado del cuadro de mando.

P/ É uma evolução do DN. Em vez de executar 3 níveis durante toda a noite 8 níveis são realizadas no consumo e duração como você pode ver no gráfico apresentado nesta secção. O driver define automaticamente a noite virtual média dependendo do ligar e desligar o scorecard.

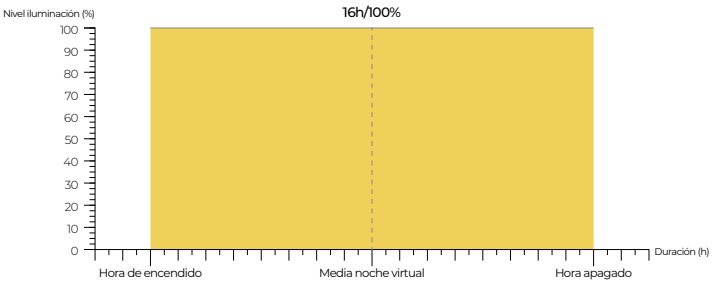


Secuencia / Seqüência 0

16 horas al 100%.
16 horas a 100%.

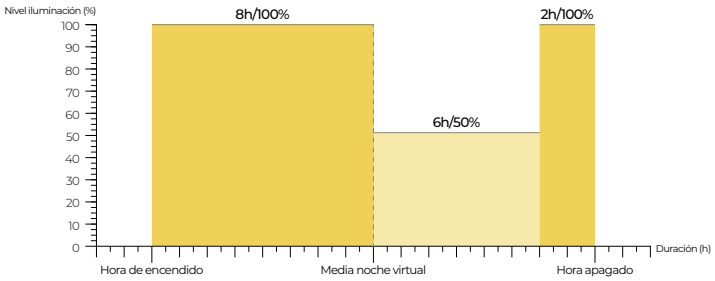


Secuencia / Seqüência 1

6 horas de regulación al 50%, el resto al 100%.
6 horas de regulação a 50%, o resto a 100%.

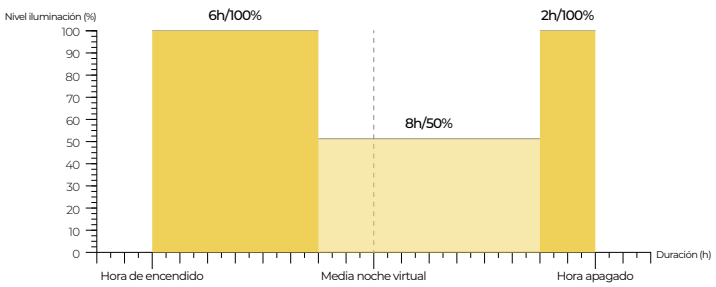


Secuencia / Seqüência 2

8 horas de regulación al 50%, el resto al 100%.
8 horas de regulação a 50%, o resto a 100%.

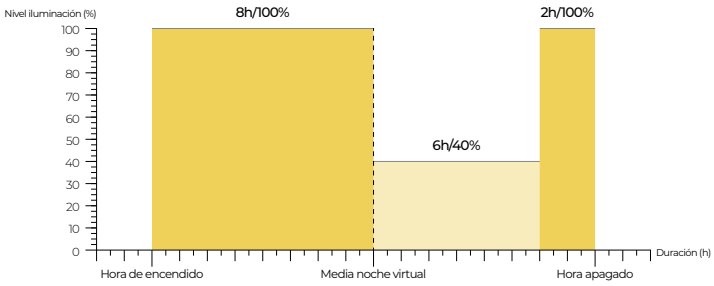


Secuencia / Seqüência 3

6 horas de regulación al 40%, el resto al 100%.
6 horas de regulação a 40%, o resto a 100%.

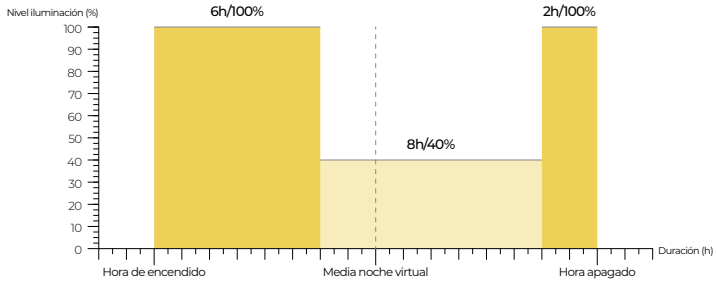


Secuencia / Seqüência 4

8 horas de regulación al 40%, el resto al 100%.
8 horas de regulação a 40%, o resto a 100%.

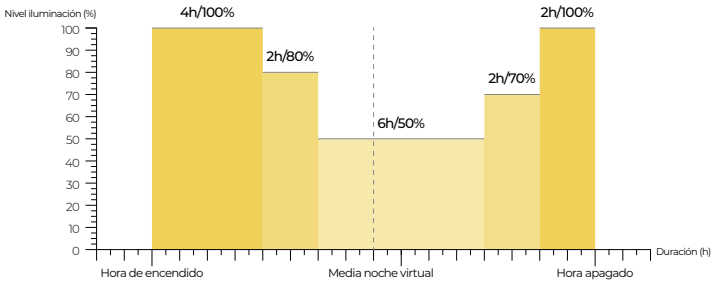


Secuencia / Seqüência 5

4 horas al 100%,2 horas al 80%, 6 horas al 50%, 2 horas al 70% y las últimas 2 horas al 100%.
4 horas a 100%, 2 horas a 80%, 6 horas a 50%, 2 horas a 70% e as últimas 2 horas a 100%.

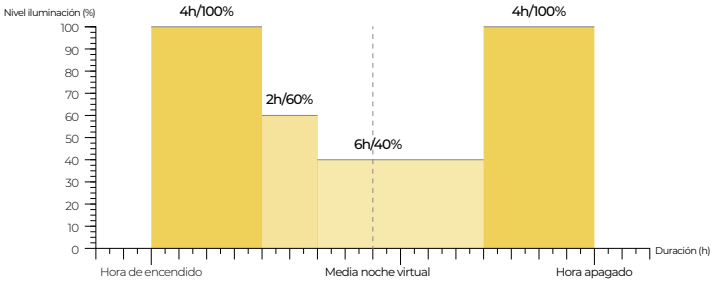

Secuencia / Seqüência 6

4 horas al 100%, 2 horas al 60%, 6 horas al 40%, y las últimas 4 horas al 100%.
4 horas a 100%, 2 horas a 60%, 6 horas a 40% e as últimas 4 horas a 100%

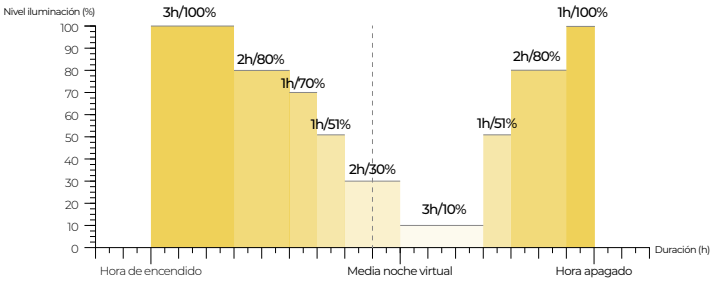

Secuencia / Seqüência 7

3 horas al 100%, 2 horas al 80%, 1 hora al 70%, 1 hora al 51%, 2 horas al 30%, 3 horas al 10%, 1 hora al 51%, 2 horas al 80% y la última hora al 100%.
3 horas a 100%, 2 horas a 80%, 1 hora a 70%, 1 hora a 51%, 2 horas a 30%, 3 horas a 10%, 1 hora a 51%, 2 horas a 80% e a última hora a 100%.


DN/LM (DOBLE NIVEL CON LÍNEA DE MANDO)
DN/LM (DN SEM LINHA DE COMANDOS)

Ñ/ Se debe elegir el tipo de activación de la regulación entre dos posibles, perfiles 5 y 6. Según la programación elegida la regulación del 50% en el nivel de iluminación tendrá lugar cuando la tensión de la línea de mando sea 230V (Perfil 6) o 0V. (Perfil 5).


Las programaciones son excluyentes

P/ Você deve selecionar o tipo de ativação de regulação entre duas possível, de acordo com o gráfico mostrado nesta seção. De acordo com o regulamento do programa escolhido de 50% no nível de iluminação será feita quando a tensão da rede é o controle de 230V (Perfil 6) ou 0V (Perfil 5).

Horários são mutuamente exclusivos

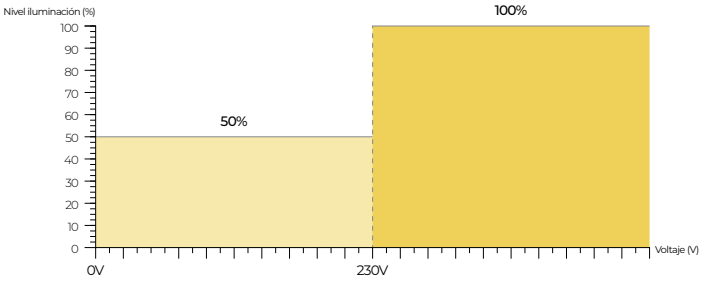

DN/LM1

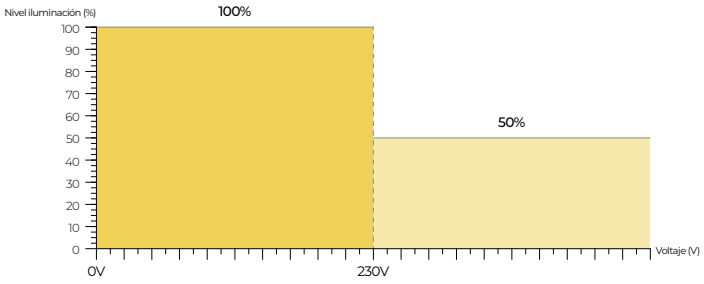

DN/LM2

Regulación Nebira
Regulação Nebira

Ñ/ Las luminarias de esta gama trabajan con diferentes perfiles de regulación, con o sin detección de presencia, adaptando su funcionamiento a las necesidades reales de cada instalación y optimizando el equilibrio entre seguridad, eficiencia energética y autonomía.

De serie, incorporan la Secuencia 0, que combina diferentes niveles de regulación y detección de presencia para maximizar el rendimiento y la eficiencia del sistema.


P/ As luminárias desta gama trabalham com diferentes perfis de regulação, com ou sem deteção de presença, adaptando o seu funcionamento às necessidades reais de cada instalação e otimizando o equilíbrio entre segurança, eficiência energética e autonomia.


De série, incorporam a Sequência 0, que combina diferentes níveis de regulação e deteção de presença para maximizar o desempenho e a eficiência do sistema.

CON DETECCIÓN DE PRESENCIA (NIVELES PREPROGRAMADOS)
COM DETECÇÃO DE PRESENÇA (NÍVEIS PRÉ-PROGRAMADOS)

Ñ/ La luminaria alterna entre distintos niveles de regulación en función de la detección de presencia, adaptando automáticamente la iluminación a la ocupación del entorno.

P/ A luminária alterna entre diferentes níveis de regulação em função da deteção de presença, adaptando automaticamente a iluminação à ocupação do espaço.

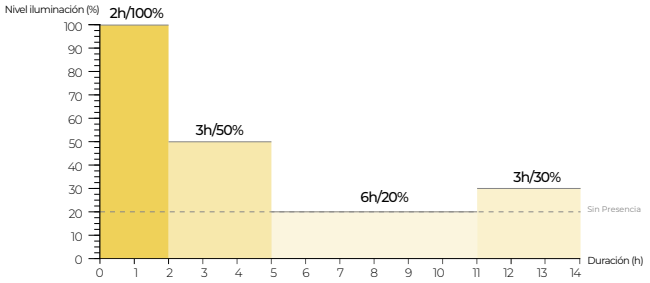

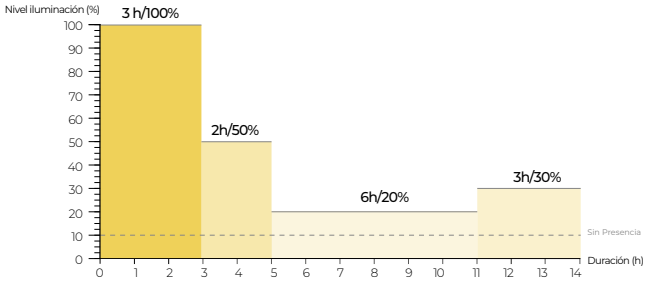

Secuencia / Seqüência 0 (serie/ série)


Detección de Presencia: 2h/100%, 3/50%, 6h/20%, 3h/30% ——
Detecção de presença: 2 h/100%, 3 h/50%, 6 h/20%, 3 h/30%

Sin Presencia: 20% — — —
Sem presença: 20%

Secuencia / Seqüência 1

Detección de Presencia: 3h/100%, 2h/50%, 6h/20%, 3h/30% ——
Detección de Presencia: 3h/100%, 2h/50%, 6h/20%, 3h/30%

Sin Presencia: 10% — — —
Sem presença: 10%

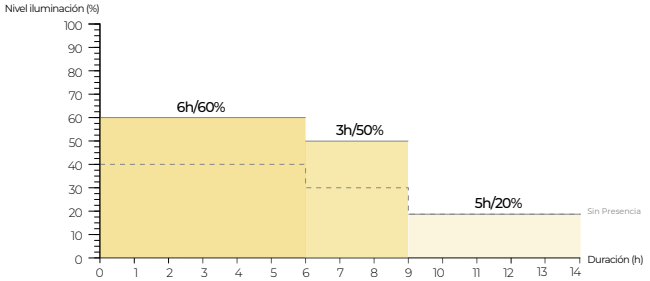

Secuencia / Seqüência 2


Detección de Presencia: 6h/60%, 3h/50%, 5h/20% ——
Detecção de presença: 6h/60%, 3h/50%, 5h/20%


Sin Presencia: 6h/40%, 3h/30%, 5h/20% — — —
Sem presença: 6h/40%, 3h/30%, 5h/20%

SIN DETECCIÓN DE PRESENCIA (NIVELES PREPROGRAMADOS)
COM DETECÇÃO DE PRESENÇA (NÍVEIS PRÉ-PROGRAMADOS)

Ñ/ La regulación se realiza mediante una secuencia fija de niveles de iluminación, sin detección de presencia.

P/ A regulação é efetuada através de uma sequência fixa de níveis de iluminação, sem deteção de presença.

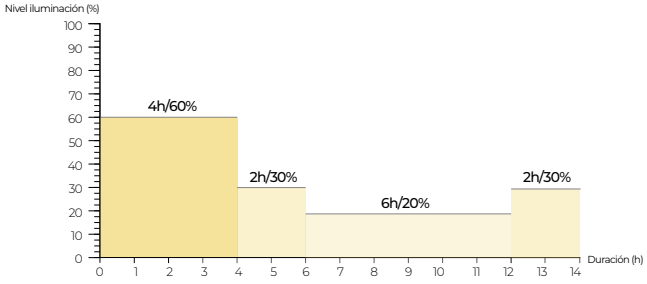

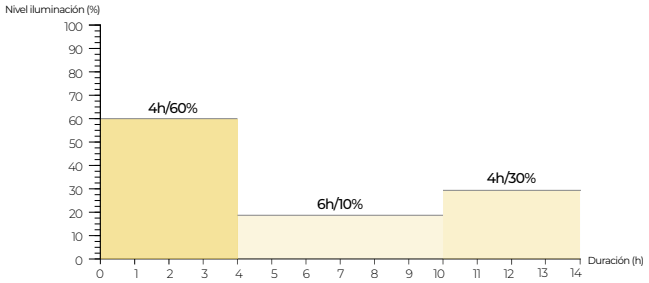

Secuencia / Seqüência 3

Secuencia fija: 4h/60%, 2h/30%, 6h/20%, 2h/30%
Sequência fixa: 4h/60%, 2h/30%, 6h/20%, 2h/30%

Secuencia / Seqüência 4

Secuencia fija: 4h/60%, 6h/10%, 4h/30%
Sequência fixa: 4h/60%, 6h/10%, 4h/30%



Glosario
Glossário

Iluminación: Aplicación de luz a una escena, objeto o a sus alrededores.
Iluminación general: Iluminación uniforme de un espacio.
Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un área limitada u objeto con relación a la de su entorno.
Iluminación directa: iluminación mediante luminarias con una distribución de intensidad luminosa tal que la parte del flujo luminoso emitido que alcanza directamente el plano de trabajo es del 90% al 100%.
Iluminación indirecta: iluminación mediante luminarias con una distribución de intensidad luminosa tal que la parte del flujo luminoso que llega al plano de trabajo después de ser reflejado por los paramentos del escenario o por la propia luminaria se encuentra entre el 0 y el 10%.
Iluminancia (E): flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad es el lux.
Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función de índice del local (K) y de la obtención de un reparto cuadriculado simétrico.
Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la iluminación media en el área especificada. Es la iluminancia media durante todo el periodo anterior al momento de realizar el mantenimiento programado.
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida en la instalación cuando está nueva.
Índice de reproducción cromática: Valoración de la capacidad de una fuente de luz para reproducir fielmente los colores con respecto a un iluminante de referencia.
Intensidad luminosa (I): Es el cociente del flujo luminoso que sale de la fuente y que se propaga en un elemento de ángulo sólido contenido en la dirección por este elemento de ángulo sólido. Su unidad es la candela (cd).
Flujo luminoso: Es el flujo radiante emitido por una lámpara dentro del espectro visible, y además, ponderado por la curva de sensibilidad relativa. Su unidad es el lm.
Luminancia (L): Es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie aparente de la misma. Su unidad es cd/m2.
Reflectancia: La reflectancia es la proporción de luz reflejada por una superficie y se determina comparando los lúmenes que inciden en ella (iluminancia) con los que refleja (luminancia).
Refracción: Fenómeno que se produce en ciertos materiales que dejan pasar la luz a través de ellos.
Eficiencia y/o rendimiento de una luminaria (η): Relación entre el flujo emitido por la luminaria y el emitido por la/s lámpara/s.
Uniformidad media (Um): Es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media en el plano.
Utilancia (ηn): Relación entre el flujo luminoso que recibe la superficie iluminada, y el flujo luminoso emitido por la luminaria.
Factor de utilización (u): Relación entre el flujo que llega a la superficie y el emitido por la lámpara.
Vida media: N° de horas de funcionamiento para el que han fallado el 50% de las lámparas correspondientes a una muestra suficientemente representativa después de funcionar en condiciones de prueba.

Iluminação: Aplicação de luz a um lugar, objeto ou a suas imediações.
Iluminação general: Iluminação uniforme de um espaço.
Iluminação de acento: iluminação desenhada para aumentar consideravelmente a iluminância de uma área limitada ou objeto com relação à do seu ambiente.
Iluminação direta: iluminação através de luminárias com una distribuição de intensidade luminosa tal que a parte do fluxo luminoso emitido que alcança diretamente o plano de trabalho é de 90% a 100%.
Iluminação indireta: iluminação através de luminárias com uma distribuição de intensidade luminosa tal que a parte do fluxo luminoso que chega ao plano de trabalho depois de ser refletido pelos paramentos do lugar ou pela própria luminária se encontra entre 0 e 10%.
Iluminância (E): fluxo luminoso que incide sobre uma superfície. Sua unidade é o lux.
Iluminância média no plano horizontal (E): Iluminância média sobre a área especificada. O número mínimo de pontos a considerar para o seu cálculo, estará em função do índice do local (K) e da obtenção de um reparto quadriculado simétrico.
Iluminância média horizontal mantida (Em): valor por debaixo do qual não se deve descender a iluminação média na área especificada. É a Iluminância média durante todo o período anterior ao momento de realizar a manutenção programada.
Fator de manutenção (Fm): cociente entre a iluminância media sobre o plano de trabalho depois de um certo período de uso de uma instalação de alumbrado e a iluminância média obtida na instalação quando está nova.
Índice de reprodução cromática: Valoração da capacidade de uma fonte de luz para reproduzir fielmente as cores em relação a um iluminante de referência.
Intensidade Luminosa (I): É o cociente do fluxo luminoso que sai da fonte e que se propaga num elemento de ângulo sólido contido na direção por este elemento de ângulo sólido. Sua unidade é a candela (cd).
Fluxo luminoso: É o fluxo radiante emitido por uma lâmpada dentro do espectro visível, e também, ponderado pela curva de sensibilidade relativa. Sua unidade é o lm.
Iluminância (L): É a relação entre a intensidade luminosa numa direção e a superfície aparente da mesma. Sua unidade é cd/m2.
Refletância: A refletância é a proporção de luz refletida por uma superfície e se determina comparando os lúmenes que incidem nela (Iluminância) com os que reflete (luminância).
Refração: Fenômeno que se produz em certos materiais que deixam passar a luz através deles.
Eficiência e/ou rendimento de uma luminária (η): Relação entre o fluxo emitido pela luminária e o emitido pela/s lâmpada/s.
Uniformidade média (Um): É a relação entre a Iluminância mínima e a Iluminância média no plano.
Utilancia (ηn): Relação entre o fluxo luminoso que recebe a superfície iluminada, e o fluxo luminoso emitido pela luminária.
Fator de utilização (u): Relação entre o fluxo que chega a superfície e o emitido pela lâmpada.
Vida média: N° de horas de funcionamento quando falharam 50% das lâmpadas correspondentes a uma amostra suficientemente representativa depois de funcionar em condiciones de prova.
Vida útil: Número de horas de funcionamento depois das quais

Vida útil: Número de horas de funcionamiento después del cual el flujo total de una instalación, bajo condiciones especificadas, sufre una depreciación del 30%.
Depreciación luminosa: Es el descenso del flujo luminoso emitido por una lámpara a lo largo de su vida. Se expresa en % de flujo inicial o en horas/Flujo.
Eficacia luminosa de una fuente: Es el cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia absorbida. Su unidad es el lm/W.
Arrancador: Equipo auxiliar que hace posible el encendido de lámparas de descarga generando puntas de tensión.
Balasto: Elemento que limita la intensidad que circula por la/s lámpara/s al valor requerido.
Casquillo: Parte de la lámpara que posibilita una sujeción mecánica en el portalámparas y al mismo tiempo permite la conexión eléctrica de la fuente de luz con la red.
Equipo auxiliar: Equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara. Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/cebador, balasto y condensador.
Flujo hemisférico superior instalado emitido por una luminaria (FHS): Es el flujo dirigido por encima del plano horizontal que pasa por la fuente. El flujo hemisférico se expresa en % del flujo total emitido por la luminaria.
Implantación bilateral al tresbolillo: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico al tresbolillo o en zigzag, se utilizará principalmente cuando la anchura de la calzada A sea de 1 a 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más idóneo el intervalo de 1 a 1,3H.
Implantación bilateral pareada: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en ambos lados de la vía de tráfico, uno opuesto al otro, se utilizará normalmente cuando la anchura de la calzada A sea 1,5 veces la altura H de montaje de las luminarias, considerándose más adecuado cuando la anchura supere 1,3 veces la altura H.
Implantación central o axial: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se implantan en columnas o báculos de doble brazo, situados en la mediana central, cuando la anchura de ésta esté comprendida entre 1 y 3 m.
Implantación unilateral: Tipo de implantación de luminarias en la que los puntos de luz se sitúan en un mismo lado de la vía de tráfico, se utilizará generalmente cuando la anchura A de la calzada sea igual o inferior a la altura H de montaje de las luminarias.
Uniformidad media (Uo): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia media en la calzada.
Uniformidad Longitudinal (Ul): Es la relación entre la luminancia mínima y la luminancia máxima en la línea central de un carril de la calzada. Cuando existen varios carriles, siempre se toma el valor más bajo. La uniformidad longitudinal debe ser siempre superior a 0,5 para situaciones simples y de 0,7 situaciones complejas.

Vida útil: Número de horas de operação após as quais a vazão total de uma instalação, sob condições especificadas, sofre uma depreciação de 30%.
Depreciação luminosa: É o descenso do fluxo luminoso emitido por uma lâmpada ao longo da sua vida. Se expressa em % de fluxo inicial ou em horas/Fluxo.
Eficácia luminosa de uma fonte. É o cociente entre o fluxo luminoso emitido e a potência absorvida. Sua unidade é o lm/W.
Arranque: Equipamento auxiliar que torna possível acender lâmpadas de descarga gerando pontas de tensão.
Balastro: Elemento que limita a intensidade que circula pela/s lâmpada/s ao valor requerido.
Casquilho: Parte da lâmpada que possibilita uma sujeição mecânica no porta-lâmpada e ao mesmo tempo permite a conexão elétrica da fonte de luz com a rede.
Equipamento auxiliar: Equipamentos elétricos oi eletrônicos associados à lâmpada, diferentes para cada tipo de lâmpada. Sua função é acender e controlar as condições de funcionamento de uma lâmpada. Estes equipamentos auxiliares, salvo quando são eletrônicos, estão formados pela combinação de arrancador, balastro e condensador.
Fluxo hemisférico superior instalado emitido por uma luminária (FHS): É o fluxo dirigido por encima do plano horizontal que passa pela fonte. O fluxo hemisférico se expressa em % do fluxo total emitido pela luminária.
Implantação bilateral ou em zigue-zague: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam em ambos os lados da via de tráfico ou em zigue-zague, se utilizará principalmente quando a largura da estrada A seja de 1 a 1,5 vezes a altura H de montagem das luminárias, considerando-se mais idôneo o intervalo de 1 a 1,3H.
Implantação bilateral pareada: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam em ambos os lados da via de tráfico, um oposto ao outro, se utilizará normalmente quando a largura da estrada A seja 1,5 vezes a altura H de montagem das luminárias, considerando-se mais adequado quando a largura supere 1,3 vezes a altura H.
Implantação central ou axial: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se implantam em colunas ou báculos de duplo braço, situados na mediana central, quando a largura desta esteja compreendida entre 1 e 3 m.
Implantação unilateral: Tipo de implantação de luminárias na qual os pontos de luz se situam num mesmo lado da via de tráfico, se utilizará geralmente quando a largura A da estrada seja igual ou inferior à altura H de montagem das luminárias.
Uniformidade média (Uo): É a relação entre a iluminância mínima e a iluminância média na estrada.
Uniformidade Longitudinal (Ul): É a relação entre a iluminância mínima e a iluminância máxima na línea central de uma pista da estrada. Quando existem várias pistas, sempre se toma o valor mais baixo. A uniformidade longitudinal deve ser sempre superior a 0,5 para situações simples e de 0,7 situações complexas.

Iluminancias medias
Iluminância média

Iluminancias medias mantenidas según norma UNE EN-12464 "Iluminación de los lugares de trabajo".

Iluminância média mantida de acordo com a UNE EN-12464 "A iluminação dos locais de trabalho".

ACTIVIDAD / ATIVIDADE		
OFICINAS / ESCRITÓRIOS	Em (lx)	Ra min.
Fotocopiadoras / Fotocopiadoras	300	80
Archivos / Registros	200	80
Escritura y tratamiento de datos / Escrita e processamento de dados	500	80
Dibujo técnico / Desenho Técnico	750	80
Salas de reuniones / Salas de Reunião	500	80
Recepción / Recepção	300	80
EDIFICIOS DOCENTES / EDIFÍCIOS EDUCACIONAIS	Em (lx)	Ra min.
Salas de lectura / Salas de leitura	500	80
Salas de profesores / Salas dos professores	300	80
Almacenes material escolar / Armazéns de material escolar	100	80
Gimnasios, piscinas (uso general) / Ginásios, piscinas (uso geral)	300	80
Comedor / Sala de Jantar	200	80
Cocina / Cozinha	500	80
Salas de juegos en colegios de educación infantil y guarderías / Salas de jogos em escolas de educação infantil e de creche	300	80
Aulas de arte / Aulas de arte	500	80
Aulas en institutos / Aula nas escolas secundárias	300	80
Aulas en colegios nocturnos y para adultos educación artística / As salas de aula nas escolas noturnas e arte-educação de adultos	500	80
Aulas para dibujo técnico / Aula para desenho técnico	750	80
Aulas de música / Salas de música	300	80
Aulas de informática / Salas de informática	300	80
Pizarra (iluminación vertical) / Blackboard (iluminação vertical)	500	80
BIBLIOTECAS / BIBLIOTECAS	Em (lx)	Ra min.
Áreas de lectura / Áreas de leitura	500	80
Estanterías (iluminación vertical) / Prateleiras (iluminação vertical)	200	80
Puestos de servicio al público / Posições de serviço público	500	80
RESTAURANTES / RESTAURANTES	Em (lx)	Ra min.
Iluminación general / Iluminação geral	200	80
Guardarropa / Guarda-roupa	200	80
Cocina / Cozinha	500	80
Restaurantes autoservicio / Auto Restaurantes	200	80
Pasillos / Corredores	100	80
Caja / Cashbox	300	80
ZONAS DE CIRCULACIÓN Y ÁREAS GENERALES INTERIORES / ÁREAS DE MOVIMENTO E ÁREAS INTERIOR GERAIS	Em (lx)	Ra min.
Pasillos (iluminación a nivel de suelo) / Corredores (iluminação ao nível do solo)	100	40
Escaleras, ascensores, escaleras mecánicas / Escadas, elevadores, escadas rolantes	100	40
Salas de descanso / Áreas de descanso	100	80
Salas de control interruptores / Salas de controle interruptores	200	60
Baños / Banheiros	200	80
Enfermería / Enfermagem	500	80
AMBIENTES INDUSTRIALES Y ARTESANALES / AMBIENTES INDUSTRIAIS E ARTESANATO	Em (lx)	Ra min.
AGRICULTURA / AGRICULTURA		
Sala veterinaria / Sala veterinária	200	80
Edificios para ganadería / Edifícios para gado	50	-
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS / FABRICAÇÃO DE VEÍCULOS		
Carrocería y ensamblado / Carroçaria e montagem	500	80
Cámara de pintado, pulido / Câmara de pintado, polido	750	80
Pintura: retoque inspección / Pintura: inspeção retoque	1.000	90
Fabricación revestimientos interiores inspección final / Fazendo forros inspeção final	1.000	80

ACTIVIDAD / ATIVIDADE		
TRATAMIENTO DE METALES / PROCESSAMENTO DE METAL		
Trabajos bastos y medios / Tarefas duros e médios	300	60
Trabajos finos / Tarefas fáceis	500	60
Trazado inspección / Inspeção traçando	750	60
Producción de útiles y herramientas de corte / Produção de úteis e ferramentas de corte	750	60
Soldadura / Soldagem	300	60
Estampación en caliente / Hot stamping	300	60
Galvanización / Galvanização	300	80
Ensamblado de precisión / Assembleia precision	750	80
CENTRALES ELÉCTRICAS / CENTRAIS ELÉCTRICAS		
Suministro de combustible / Abastecimento de combustível	50	20
Local calderas / Locais caldeiras	100	40
Sala máquinas / Sala de máquinas	200	80
Locales bombas, condensadores, cuadros de mandos / Locais bombas, condensadores, scorecards	200	60
Salas de control / Salas de controle	500	80
Aparatos de conmutación exterior / Dispositivos externos de comutação	20	
PRODUCCIÓN TEXTIL / PRODUÇÃO TÊXTIL		
Área de trabajo al lado de cubas de lavado / Espaço de trabalho ao lado de tanques de lavar roupa	200	60
Peinado, dimensionado / Estilo de cabelo, dimensionamento	300	80
Hilado, bobinado, plegado / Girar, sinuosa, dobrável	500	80
Tejido, trenzado / Tecer, trança	500	80
Diseño manual, patrones / Projeto manual, padrões	750	90
Inspecciones colores / Inspeções cores	1.000	90
TRATAMIENTO DE MADERA / CARPINTARIA		
Procesos automáticos: secado, fabricación de tableros / Processos automáticos: secagem, fabricação de placas	50	40
Tratamiento con vapor / Tratamento de vapor	150	40
Sierra / Serra	300	60
Montaje, encolado / Assembléia, colando	300	80
Pintado / Pintado	750	80
Trabajos en máquinas / Trabalho com máquinas	500	80
Selección de madera / Madeira seleção	750	90
Control calidad inspección / Controle de qualidade inspeção	1.000	90
PRODUCTOS ALIMENTICIOS / PRODUTOS ALIMENTARES		
Puestos de trabajo / Postos de trabalho	200	80
Lavado de productos y clasificación / Produtos de lavagem e classificação	300	80
Puestos de trabajo en carnicerías y mataderos / Postos em açougues e matadouros	500	80
Puros y cigarrillos / Charutos e cigarros	500	80
Fabricación delicatessen / Produção de delicatessen	500	80
Inspecciones de los colores / Inspeções cores	1.000	90
ALMACENES / ARMAZÉNS	Em (lx)	Ra min.
Estación de control / Estação de Controle	150	60
Áreas de almacenaje / Áreas de armazenamento	100	60
Áreas de almacenaje ocupado en continuo / Áreas de armazenamento ocupado continuamente	200	60
Pasillos sin personas (nivel suelo) / Corredores sem pessoas (nível do solo)	20	40
Pasillos con personas (nivel suelo) / Corredores com pessoas (nível do solo)	150	60
APARCAMIENTOS CUBIERTOS / ESTACIONAMENTO COBERTO	Em (lx)	Ra min.
Caja / Cashbox	300	80
Calles de circulación y áreas de aparcamiento (ilum. a nivel del suelo) / Ruas de circulação e áreas de estacionamento (iluminação ao nível do solo)	75	20
Rampas de entrada-salida (de día) (iluminación a nivel del suelo) / Rampas de entrada e saída (dia) (iluminação ao nível do solo)	300	40
Rampas de entrada-salida (de noche) (iluminación a nivel del suelo) / Rampas de entrada e saída (noite) (iluminação ao nível do solo)	75	40
OTROS LOCALES / OUTROS LOCAIS	Em (lx)	Ra min.
Áreas de ventas / Áreas de vendas	300	80
Caja / Cashbox	500	80
Exposiciones / Exposições	500	80
Peluquerías / Cabeleireiros	500	90
Gimnasios / Ginásios	300	80

Iluminancias medias
Iluminância média

Ñ/ Iluminancias medias mantenidas según norma UNE EN-12464 "Iluminación de los lugares de trabajo".
En el alumbrado de instalaciones deportivas se diferencian los niveles de competición mediante clases:

CLASE I: Competición internacional y nacional. Entrenamiento de muy alto nivel.
CLASE II: Competición regional o de club local. Entrenamiento de alto nivel.
CLASE III: Competición local sin espectadores. Entrenamiento general, colegios y actividades recreativas.

P/ Iluminância média mantida de acordo com a UNE EN-12193 "A iluminação de instalações desportivas".
A iluminação dos níveis de competição esportiva são diferenciados por classe:

CLASSE I: Competição internacional e nacional. Treinamento de alto nível.
CLASSE II: Competição de clubes regionais ou locais. Treinamento de alto nível.
CLASSE III: Competição local sem espectadores. A formação geral, as escolas e atividades recreativas.

ACTIVIDAD / ATIVIDADE	Em			Uniformidad / Uniformidade		
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE INTERIOR / INSTALAÇÕES DESPORTIVAS FECHADAS	III	II	I	III	II	I
Aerobic / Aeróbica	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Baloncesto / Basquete	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Balonmano / Handebol	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Fútbol sala / Futsal	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Kárate / Karatê	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Judo / Judo	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Levantamiento de peso / Levantamento de peso	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Voleibol / Voleibol	200	500	750	0,5	0,7	0,7
Tenis / Tênis	300	500	750	0,5	0,7	0,7
Natación / Natação	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Pádel / Paddle	300	500	750	0,5	0,7	0,7
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE EXTERIOR / INSTALAÇÕES DESPORTIVAS AO AR LIVRE	III	II	I	III	II	I
Baloncesto / Basquete	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Balonmano / Handebol	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Fútbol sala, 7, 11 y americano / Futsal/Futsal	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Voleibol / Voleibol	75	200	500	0,5	0,6	0,7
Tenis / Tênis	200	300	500	0,6	0,7	0,7
Natación / Natação	200	300	500	0,5	0,7	0,7
Pádel / Paddle	200	300	500	0,5	0,7	0,7

	TIPO DE VIAS Y USO/ TIPO DE ESTRADAS E UTILIZAÇÃO	CLASE / CRITERIOS/ CLASSE / CRITÉRIOS		LUMINANCIA cd/m²/ ILUMINANCIA lux LUMINÂNCIA cd/m² LUMINÂNCIA lux				
				MEDIA Uo		CLASE	MEDIA Um	
A1	AUTOPISTAS Y AUTOVÍAS./ AUTO-ESTRADAS E ESTRADAS COM DUAS FAIXAS DE RODAGEM	ME1	IMD ≥ 25.000 (3 intersecciones/km)	2	≥ 0.4	CE1	30	≥ 0.4
		ME2	IMD > 25.000 (< 3 Intersecciones/ km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME2	15.000 ≤ IMD < 25.000 (≥ 3 intersec-ciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 25.000 (< 3 intersecciones/ km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 15.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
A1	CARRETERAS UNICA CALZADA, DOBLE SENTIDO, VÍAS RÁPIDAS. AUCARRETERAS PISTA SIMPLES, PISTA DUPLA, ESTRADAS RÁPIDAS.	ME1	IMD > 15.000	2	≥ 0.4	CE1	30	≥ 0.4
		ME2	15.000 < IMD < 25.000 (< 3 intersec-ciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME2	IMD < 15.000 (≥ 3 intersecciones/ km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 15.000 (< 3 intersecciones/ km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
A2	CARRETERAS SIN ACERAS, CARRETERAS RURALES. ESTRADAS SEM PAVIMENTO, ESTRADAS RURAIS.	ME2	IMD ≥ 7.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3a	IMD > 7.000 (<3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME3a	IMD < 7.000 (≥ 3 intersecciones/km)	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4a	IMD < 7.000 poco transito	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
A3	CARRETERAS RÁPIDAS EN CIUDADES, CIRCUNVALACIONES, RONDAS. ESTRADAS RÁPIDAS NAS CIDADES, ESTRADAS CIRCULARES, ESTRADAS CIRCULARES.	ME1	IMD ≥ 25.000 (≥ 3 intersecciones/ km)	2	≥ 0.4	CE1	30	≥ 0.4
		ME2	IMD > 25.000 (<3 intersecciones/ km)	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME2	IMD ≥ 15.000 y < 25.000	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3b	IMD ≥ 7.000 y < 15.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4a/ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
-	GLORIETAS Y FONDOS DE SACO (ITC-EA-02-3.7). ROTUNDAS E RUAS SEM SAÍDA (ITC-EA-02-3.7).	Una clase superior del tramo de mayor clase que confluye en la zona						
B1	CALLES PRINCIPALES EN CIUDADES / ARTERIAS URBANAS. RUAS PRINCIPAIS DAS CIDADES / ARTÉRIAS URBANAS.	ME2	IMD ≥ 7.000 comercial/turístico	1.5	≥ 0.4	CE2	20	≥ 0.4
		ME3c	IMD ≥ 7.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
B2	CAMINOS/CARRETERAS RURALES. ESTRADAS/ESTRADAS RURAIS.	ME3c	IMD ≥ 7.000	1	≥ 0.4	CE3	15	≥ 0.4
		ME4b	IMD < 7.000	0.75	≥ 0.4	CE4	10	≥ 0.4
		ME5	IMD < 7.000	0.5	≥ 0.35	CE5	7.5	≥ 0.4
D1/D2	AREAS DE APARCAMIENTOS, ESTACIONES DE AUTOBUSES. PARQUES DE ESTACIONAMENTO, ESTAÇÕES DE AUTOCARROS.	Alto flujo, comercial, turístico, ocio / Fluxo elevado, comercial, turístico, lazer		-	-	CE2	20	≥ 0.4
		Normal / Normal		-	-	CE3	15	≥ 0.4
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	CE4	10	≥ 0.4
D3/D4	CALLES RESIDENCIALES CON VEHÍCULOS Y CON ACERAS A LO LARGO DE LA CALZADA. RUAS RESIDENCIAIS COM VEÍCULOS E PAVIMENTOS AO LONGO DA ESTRADA.	Muy alto flujo: comercial, turístico, ocio / Fluxo muito elevado: comercial, turístico, lazer		-	-	CE2	20	≥ 0.4
		Alto flujo peatonal: comercial, ocio / Fluxo pedonal elevado: comercial, lazer		-	-	S1	15	≥ 0.2
		Alto/medio flujo peatonal: zona algo comercial / Fluxo pedonal elevado/médio: zona algo comercial		-	-	S2	10	≥ 0.2
		Normal / Normal		-	-	S3	7.5	≥ 0.2
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	S4	5	≥ 0.2
E1/E2	PLAZAS URBANAS Y ZONAS PEATONALES. PRAÇAS URBANAS E ZONAS PEDONAIS.	Alto flujo peatonal, comercial y turístico / Fluxo pedonal elevado, comercial e turístico		-	-	CE2	20	≥ 0.4
		Alto flujo peatonal (comercial-ocio) / Fluxo pedonal elevado (comercial-lazer)		-	-	S1	15	≥ 0.2
		Normal urbano / Normal urbano		-	-	S2	10	≥ 0.2
		Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal baixo		-	-	S3	7.5	≥ 0.2
		Muy Bajo flujo peatonal / Fluxo pedonal muito baixo		-	-	S4	5	≥ 0.2

Proyectos
Projetos

TIPO DE VIAS Y USO TIPO DE ESTRADAS E UTILIZAÇÃO	CLASE / CRITERIOS CLASSE / CRITÉRIOS	LUMINANCIA cd/m²/ ILUMINANCIA lux LUMINÂNCIA cd/m² LUMINÂNCIA lux				
		MEDIA Uo		CLASE	MEDIA	Um
PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS, RAMPAS, PASOS DE PEATONES. PASARELAS PEATONALES, ESCALERAS, RAMPAS, PASOS DE PEATONES.	Zona Residencial (ITC-EA-02-3.1/3.3)	-		CE2	20	≥ 0.4
	Zona Comercial (ITC-EA-02-3.1/3.3)	-	-	CE1	30	≥ 0.4
VIGILANCIA/SEGURIDAD: INDUSTRIAS, COMERCIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS, ETC (SEGÚN PELIGROSIDAD).(ITC-EA-02-5) VIGILÂNCIA/SEGURANÇA: INDÚSTRIAS, LOJAS, INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, ETC. (DE ACORDO COM O PERIGO) (ITC-EA-02-5).	Alto Riesgo/ Alto risco	-	-	-	50	≥ 0.3
	Riesgo Elevado / Alto risco	-	-	-	20	≥ 0.3
	Riesgo normal / Normal Risco	-	-	-	5	≥ 0.3
PORTALES Y ACCESOS A EDIFICIOS (RD 314/2006 SUA 4.1) PORTAS E ACESSOS AOS EDIFÍCIOS (RD 314/2006 SUA 4.1)	Portal, pasillos abiertos, acceso principal zona segura / Portal, corredores abertos, acesso principal zona segura	-	-	-	20	≥ 0.4
	Resto zona aparcamiento D1/D2: CE4 / Resto da zona de estacionamento D1/D2: CE4	-	-	-	10	≥ 0.4
	Resto de zonas peatonales E1/E2: S2-S4 / Resto das zonas pedonais E1/E2: S2-S4	-	-	-		≥ 0.4

NOTAS Los valores de iluminancia/luminancia media son de referencia. No deben superar más del 20%. Esto es una tabla resumen, para ampliar información y trabajar con datos más precisos pueden leer el RD 1890/2008 y su guía técnica de aplicación. / Os valores de iluminância/luminância média são apenas para referência. Não devem exceder mais de 20%. Esta é uma tabela de resumo. Para mais informações e para trabalhar com dados mais precisos, leia o RD 1890/2008 e o respetivo guia de aplicação técnica.

Carta RAL
Gráfico RAL

Ñ/ La carta RAL es un modelo de color estandarizado. Sirve de referencia, a nivel internacional, para conocer de forma exacta el acabado final del producto.

A continuación se muestran los colores utilizados en los productos Prilux.

P/ O gráfico RAL é um modelo de cor padronizada. Servindo como referência mundial para saber exatamente o acabamento final do produto.


Abaixo é dada a gama de cores que estão usando em todos os produtos da Prilux.



RAL 7010

Gris lona


Cizento lienzo



RAL 7038

Gris ágata

Cinza ágata



RAL 7039

Gris cuarzo

Cizento quartzo



RAL 9004

Negro señales


Preto sinal



RAL 9005

Negro intenso

Cor do azeviche



RAL 9006

Aluminio blanco

Branco alumínio



RAL 9007

Aluminio gris

Cizento alumínio



RAL 9018

Blanco papiro

Branco papiro

*** Debido a causas técnicas de la impresión y del papel utilizado para realizar este catálogo pueden aparecer variaciones con respecto a los colores y texturas originales, pudiendo no ser del todo fiel a la realidad.**

* Devido a causas técnicas da impressora e do papel utilizando a apresentar catálogo, pode haver algumas variações em relação às cores originais e texturas, portanto, pode ser menos precisas.

Certificaciones
Certificações


Certificado ES10/8769
El sistema de gestión de
PRILUX LIGHTING, S.L.
Central: C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de
ISO 9001:2015
Para las siguientes actividades
Diseño, desarrollo, fabricación, importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Este certificado es válido desde 13 de junio de 2020 hasta 13 de junio de 2026 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 11. Organización certificada desde 23 de abril de 2004 y certificado con SGS desde 28 de septiembre de 2010.
Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.
Autorizado por
Dirección de Certificación
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com
Página 1 / 2

SGS ISO 9001


Certificado ES10/8772
El sistema de gestión de
PRILUX LIGHTING, S.L.
Central: C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de
ISO 14001:2015
Para las siguientes actividades
Diseño, desarrollo, fabricación, importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Este certificado es válido desde 13 de junio de 2020 hasta 13 de junio de 2026 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 11. Organización certificada desde 23 de abril de 2004 y certificado con SGS desde 28 de septiembre de 2010.
Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.
Autorizado por
Dirección de Certificación
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com
Página 1 / 2

SGS ISO 14001


Certificado ES20/208406
El sistema de gestión de
PRILUX LIGHTING, S.L.
Central: C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de
ISO 45001:2018
Para las siguientes actividades
Diseño, desarrollo, fabricación, importación y distribución de productos de iluminación y fuentes de luz.
Este certificado es válido desde 30 de julio de 2024 hasta 7 de septiembre de 2026 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 3. Certificada desde 7 de septiembre de 2020
Actividades certificadas realizadas por emplazamientos adicionales enumerados en las páginas siguientes.
Autorizado por
Dirección de Certificación
SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U.
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com
Página 1 / 2

SGS ISO 45001


Certificado ES21/210628
Sistema de gestión de la energía de
PRILUX LIGHTING, S.L.U.
C/ Río Jarama, 149, 45007 Toledo
ha sido evaluado y certificado que cumple con los requisitos de
ISO 50001:2018
Para las siguientes actividades
Diseño, desarrollo, fabricación, importación y comercialización de productos de iluminación y fuentes de luz.
Este certificado es válido desde 21 de diciembre de 2024 hasta 21 de diciembre de 2027 y su validez está sujeta al resultado satisfactorio de las auditorías de seguimiento.
Edición 2. Certificada desde 21 de diciembre de 2021
Autorizado por
Dirección de Certificación
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBÉRICA, S.A. (Unipersonal)
C/Trespaderne, 29. 28042 Madrid. España
t +34 91 313 8115 - www.sgs.com
Página 1 / 1

SGS ISO 50001

Condiciones de Uso
Condições de uso

Condiciones de Garantía
Condições de garantia

Condiciones de Garantía. Servicios Software
Condições de Garantia. Serviços de Software

Condiciones de Venta
Condições de venda


Bruno Prilux

Simbología
Simbología

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO / IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO



Código

Código



Modelo

Modelo

DATOS ELÉCTRICOS Y ALIMENTACIÓN / DADOS ELÉTRICOS E ALIMENTAÇÃO



Potencia (W)

Potência (W)



Potencia LED (W)

Potência LED (W)



Potencia Total (W)

Potência Total (W)



Tensión (V)

Tensão (V)



Tensión Entrada (V)

Tensão de entrada (V)



Tensión Salida (V)

Tensão de saída (V)



Frecuencia (Hz)

Frequência (Hz)



Intensidad (A)

Intensidade (A)



Intensidad salida(A)

Intensidade de saída (A)



Factor de potencia (Cosφ)

Fator de Potência (Cosφ)

AISLAMIENTO Y SEGURIDAD ELÉCTRICA / ISOLAMENTO E SEGURANÇA ELÉTRICA



Clase I Aislamiento eléctrico

Clase I
Isolamento elétrico



Clase II Aislamiento eléctrico

Clase II
Isolamento elétrico



Clase III Aislamiento eléctrico

Clase III
Isolamento elétrico



Protección sobretensión

Proteção contra sobretensão



Protección térmica

Proteção térmica

GRADOS DE PROTECCIÓN Y RESISTENCIA / NÍVEIS DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA



IP Índice de estanqueidad

IP
Índice de selagem



IP luminaria Índice de estanqueidad

IP luminaria
Índice de selagem



IP instalado Índice de estanqueidad

IP instalado
Índice de selagem



IP grupo óptico Índice de estanqueidad

IP grupo ótico
Índice de selagem



IP Cuerpo

IP Corpo



IP Driver

IP Driver

Simbología
Simbología

GRADOS DE PROTECCIÓN Y RESISTENCIA / NÍVEIS DE PROTEÇÃO E RESISTÊNCIA



IK
Protección contra impactos

IK
Proteção contra impactos



IK Luminaria

IK Luminária



IK grupo óptico
Protección contra impactos

IK grupo ótico
Proteção contra impactos



Resistencia al Viento

Resistência ao vento



Temperatura de funcionamiento

Temperatura de trabalho



Carga estática

Carga estática

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS / CARACTERÍSTICAS LUMINOSAS



Flujo Luminoso (lm)

Fluxo (lm)



Flujo LED (lm)

Fluxo LED (lm)



Flujo Total (lm)

Fluxo Total (lm)



Eficacia (lm/w)

Eficacia (lm/w)



Rendimiento

Rendimento



Ángulo de apertura

Ângulo de abertura



Óptica

Óptica



Temperatura de color

Temperatura de cor



Flujo Hemisférico Superior

Fluxo Hemisférico Superior



CRI
Índice de reproducción cromática

CRI
Índice de repro-dução cromática



UGR

UGR



TLCI

TLCI



Rf. Skin

Rf. Skin



Número de led

Número de led



Iluminación directa/indirecta

Iluminação direta / indireta



Vida útil

Vida



Color

Cor

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Peso

Peso



Dimensiones

Dimensão



Cuerpo

Corpo



Difusor

Difusor



Cubre módulos

Abrange módulos



Marco

Quadro

Simbología
Simbología

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



Diámetro de Poste

Diâmetro do Pólo



Diámetro de Cable

Diâmetro do cabo



Corte

Corte

INSTALACIÓN Y MONTAJE / INSTALAÇÃO E MONTAGEM



Montaje

Assembly



Instalación remota

Instalação remota



Luminaria de empotrar

Luminária de encastrar



Luminaria de superficie

Luminária de superfície



Luminaria de suspender

Luminária de suspensão



Giro de la luminaria

Orientação da luminária



Regulable

Regulável

CONTROL Y COMUNICACIÓN / CONTROLO E COMUNICAÇÃO



Protocolo Comunicación para reprogramación

Protocolo de comunicação para reprogramação



Configuración

Configuração



Sensor

Sensor

INFORMACIÓN COMERCIAL / INFORMAÇÕES COMERCIAIS



Accesorios

Acessórios



Bajo pedido

A pedido



Información

Informações



Aviso

Aviso

Abreviaturas
Abreviaturas

COLOR / COR

Blanco	**Gris**	**Gris Oscuro**	**Negro**	**RAL 9004**	**RAL 9005**
Branco	Cinzento	Cinzento escuro	Preto	RAL 9004	RAL 9005
RAL 7010	**RAL 7045**	**RAL 7040**	**RAL 9016**	**RAL 9010**	**RAL 9003**
RAL 7010	RAL 7045	RAL 7040	RAL 9016	RAL 9010	RAL 9003
RAL 9007	**RAL 9006**	**Acero Inoxidable**	**Níquel**	**Bronce**	
RAL 9007	RAL 9006	Aço inoxidável	Níquel	Bronze	

CUERPO / CORPO

AL	FE	PVC	ABS	MET
Aluminio	**Acero**	**PVC**	**Plástico ABS**	**Metal**
Alumínio	Aço	PVC	Plástico ABS	Metal

REGULACIÓN / REGULÁVEL

1-10V	DN	DN/LM	5N	DALI	DMX
Regulación 1-10V	**Doble nivel preprogramado**	**Doble nivel con linea de mando**	**5 Niveles**	**Dali**	**Regulación DMX**
Dimerizável 1-10V	Duplo nível pré-programado	Duplo nível com linha de comando	5 Níveis	Dali	Regulaçao DMX

DINÁMICO

Regulación Dinámica

Regulaçao Dinâmica

Abreviaturas
Abreviaturas

ÓPTICA / ÓPTICA

VA	PPD / PPI	S	PIN / PEX	AIN / AEX
Asimetrcas de uso vial	**Ópticas para pasos de peatones**	**Simetrcas**	**Ópticas tipo pasillo**	**Ópticas asimétricas estándar**
Assimétrica na utilização da estrada	Óptica para passa-gens de peões	Simétrica	Óptica do tipo corredor	Óptica assimétrica padrão

DIFUSOR / DIFUSOR

VT-T	VT-MP	PMMA-T	PMMA-P	PC-T	PC-O
Vidrio Templado transparente	**Vidrio Templado microprismático**	**Polimetilmetacrilato transparente**	**PMMA prismático**	**Policarbonato transparente**	**Policarbonato opal**
Vidro temperado transparente	Vidro temperado microprismático	Polimetilmetacrilato transparente	Polimetilmetacrilato prismático	Policarbonato transparente	Policarbonato opal

PC-P	PS	AL-AN	AL-SP
Policarbonato prismático	**Poliestireno**	**Aluminio Anodizado**	**Aluminio Especular**
Policarbonato prismático	Poliestireno	Alumínio anodizado	Alumínio especular

PRILUX
a new light