

SOLUCIONES PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

TARIFA DE PRECIOS 2025

Precios válidos para España, Andorra y Portugal a partir del 1 de enero 2025.

The Future is Efficiency
circutor.com

Circutor

Recarga Inteligente para vehículos eléctricos

TARIFA DE PRECIOS 2025

Recarga Inteligente para vehículos eléctricos

Modos de recarga 3
Tipos de conector 3

Cajas de recarga

eHome, Cajas de recarga doméstica 4
eHome Solar, Cajas de recarga y Gestor doméstico mediante excedentes solares 4
eHome 5, Cajas de recarga doméstica 4
CEM-C12c Contador de energía monofásico directo con parámetros básicos de analizador 4
ePark, Cajas de recarga inteligentes 5
URBAN-WB, Cajas de recarga inteligentes doble toma 5

Postes de recarga

URBAN, Postes de carga inteligentes 6
URBAN MASTER/SLAVE, Postes de carga inteligente con sistema Master/Slave 6
URBAN MASTER/SLAVE DC, Postes de carga inteligente, carga en CC y sistema Master / Slave 7


Estación de recarga

RAPTION 80C, Estaciones de recarga rápida 80 kW 8
RAPTION 160C, Estaciones de recarga rápida 160 kW 8
RAPTION 240C, Estaciones de recarga rápida 240 kW 9

Accesorios recarga

COFRET, Caja de protecciones para puntos de recarga 10
CirBEON, Sensor para control dinámico potencia 10
Otros accesorios para recarga 11
DLM, Sistema dinámico de carga (Dynamic Load Manager) 11
PD, Pedestal para cajas de recarga 11
RVE-CARD, Tarjeta para recarga 11
CONNEC, Cables de recarga 11

Modos de recarga

MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4
			
Conexión directa del vehículo a la red. • Toma de corriente no dedicada. • Cable simple. • Riesgo de sobrecalentamiento. • Adecuado para VE pequeños y de 2 ruedas	Conexión directa del vehículo a la red. • Toma de corriente no dedicada. • Cable con dispositivo de comunicación y supervisión de recarga. • Adecuado para VE pequeños hasta 2,8 kW	Conexión directa del vehículo a la red. • Toma de corriente dedicada con monitorización de carga. • Cable dedicado. • Recarga 3,7 ... 22 kW	Conexión indirecta del vehículo a la red, a través de cargador externo. • Toma externa de corriente directa con monitorización de carga. • Cable dedicado. • Recarga rápida 25 ... 400 kW

Tipos de conector

CA	Tipo 1		CC	JEVS G105 / CHAdeMO	
	Tipo 2			CCS Combo 2	

Cajas de recarga



eHome, Cajas de recarga doméstica

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	EUR
eHome T2C32	[3] V25030.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	3	549,50
eHome T2S32	[3] V25070.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	3	470,50
eHome T2S16 TRI	[3] V25080.	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Base Tipo 2	Trifásica	3	481,00
eHome T2C16 TRI	[3] V25090.	1	400 Vac - 16 A - 11 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	3	575,00

Indicación luminosa de fin de carga, Compatible con sensor CirBEON-63, Peso: 3 kg, Envolvente de plástico ABS-PVC0 autoextinguible - IP54 - IK10, Dimensiones 315x180x115 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).

NEW



eHome 5, Cajas de recarga doméstica

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	Acabado	EUR
eHome 5 T2C32 N	[3] V25530.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Negro	813,00
eHome 5 T2S32 M	[3] V25573.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Mixto	670,00
eHome 5 T2S32 N	[3] V25570.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Negro	670,00
eHome 5 T2C32 B	[3] V25532.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Blanco	813,00
eHome 5 T2C32 M	[3] V25533.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Mixto	813,00
eHome 5 T2S32 TRI N	[3] V25540.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Negro	762,00
eHome 5 T2S32 TRI M	[3] V25543.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Mixto	762,00
eHome 5 T2C32 TRI N	[3] V25560.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Negro	910,50
eHome 5 T2C32 TRI B	[3] V25562.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Blanco	910,50
eHome 5 T2C32 TRI M	[3] V25563.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | Wi-Fi	Mixto	910,50



CEM-C12c Contador de energía monofásico directo con parámetros básicos de analizador

Tipo	Código	Cuadrantes	Rango medida (V)	Rango medida (A)	Tarifa	Certificación	Módulos	Comunicaciones	Protocolo	EUR
CEM-C12c-MID	[*] Q27212.	4	1 x 230	0.25 ... 5 (100) A	1	MID	1	RS-485	Modbus/RTU	91,00

Frecuencia: 50/60 Hz. Parámetros: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi

CEM-C21c, Contador de energía trifásico directo con parámetros básicos de analizador

Tipo	Código	Cuadrantes	Rango medida (V)	Rango medida (A)	I máx. (A)	Frec. (Hz)	Salida TR.	Entradas dig.	Certificación	Módulos	Comunicaciones	Protocolo	EUR
CEM-C21c-MID	[*] Q22542.	4	3 x 230/400	0,25...5(100) A	100 A	50 Hz	1	1	MID	4	RS-485	Modbus/RTU	134,79

Frecuencia: 50/60 Hz. Parámetros: V, A, kW, kVA, kWh, cos phi



ePark, Cajas de recarga inteligentes

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	EUR
ePark M-S2	[3] V27240.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	-	3	Ethernet | WiFi	1.406,00
ePark M-C2	[3] V27220.	1	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	-	3	Ethernet | WiFi	1.503,50
ePark M-2C2	[3] V27222.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	-	3	Ethernet | WiFi	2.214,00
ePark M-2S2	[3] V27244.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	-	3	Ethernet | WiFi	2.019,50
ePark T-S2	[3] V27440.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	-	3	Ethernet | WiFi	1.559,50
ePark T-2S2 Gen3	[3] V27344.	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | WiFi	2.198,50
ePark T-C2	[3] V27420.	1	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	-	3	Ethernet | WiFi	1.656,50
ePark T-2C2 Gen3	[3] V27322.	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	6 mA CC	3	Ethernet | WiFi	2.393,00

Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.6, Peso: 4 kg, Envolvente de ABS/PC - IP54 - IK10, Dimensiones 200x335x315 mm. Longitud de cable de 5 m y soporte para el cable incluido (según modelo).



URBAN-WB, Cajas de recarga inteligentes doble toma

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	EUR
URBAN-WB M22	[3] V20622.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	Tipo A	3	Ethernet|Wi-Fi	3.579,00
URBAN-WB M22-C2	[3] V2062A.	2	230 Vac- 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	Tipo A	3	Ethernet|Wi-Fi	4.090,00
URBAN-WB T22 Gen3	[3] V20693.	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet|Wi-Fi	3.783,50
URBAN-WB T22-C2 Gen3	[3] V20696.	2	400 Vac - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet|Wi-Fi	4.294,50

Protección magnetotérmica y protección diferencial de 30 mA Tipo A independiente por toma, Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga - ISO 14443 A/B, Almacenamiento de datos, Comunicaciones Ethernet, Comunicaciones 4G (opcional), Protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 55 kg, Envolvente de aluminio IP54 - IK10, Dimensiones 928x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

ePARK

V	2	X	X	X	X	0	0	X			
Código						Código interno			Plazo entrega	+ €	
Comunicaciones adicionales	-							0	-	-	
	+ 4G							1	1	245,50	

URBAN-WB

V	2	X	X	X	X	0	0	X	X	X			
Código						Código interno					Plazo entrega	Unidades mínimas	+ €
Comunicaciones	-							0			-		-
	4G							1			1	1	245,50
Protecciones	RA (*)								1		1	4	358,00
	RCD-B								2		1	1	530,00
	RCD-B RA (*)								3		1	4	888,00
	6 DC								8		1	1	405,00
Accesorios	-									0	-		
	LTK									4	1	1	179,00

(*) Disponible para modelos con Base tipo 2

Protecciones y accesorios

4G	Modem 4G
RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
6 DC	Detección de fugas de 6 mAcc
LTK	Kit calefactor

Postes de recarga



URBAN, Postes de carga inteligentes

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	EUR
URBAN 20									
URBAN M22	[3] V10622.	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Base Tipo 2	Monofásica	Tipo A	3	Ethernet | WiFi	4.064,50
URBAN M22-C2	[3] V1062G.	2	230 Vca - 32 A - 7,4 kW	Cable Tipo 2	Monofásica	Tipo A	3	Ethernet | WiFi	4.576,00
URBAN T22 Gen3	[3] V10693.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet|Wi-Fi	4.269,00
URBAN T22-C2 Gen3	[3] V10696.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet|Wi-Fi	4.780,50
URBAN T24-MIX	[3] V10627.	4 (2)	400 Vca - 32 A - 22 kW| 230 Vca - 16 A - 3,7 kW	Base Tipo 2 | Schuko	Trifásica	Tipo A	1 | 2 | 3	Ethernet | WiFi	4.601,50
URBAN T22-C2 63	[3] V1062C.	1	400 Vca - 63 A - 43 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo B	3	Ethernet | WiFi	4.785,50

NEW

Protección magnetotérmica y protección diferencial independiente por toma. Medida de energía integrada MID, Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos. Comunicaciones Ethernet, comunicaciones 4G (opcional), protocolo comunicaciones OCPP 1.5/1.6, Peso: 55 kg. Envolvente de aluminio IP54 - IK10. Dimensiones 1550x450x290 mm. Longitud de cable de 4 m (según modelo).



URBAN MASTER/SLAVE, Postes de carga inteligente con sistema Master/Slave

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	EUR
URBAN MASTER									
URBAN MASTER T2	[C] V10633.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	6.033,00
URBAN MASTER T2-C2	[C] V10636.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	6.544,00
URBAN SLAVE									
URBAN SLAVE T2	[C] V10643.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Base Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	3.681,00
URBAN SLAVE T2-C2	[C] V10646.	2	400 Vca - 32 A - 22 kW	Cable Tipo 2	Trifásica	Tipo A	3	Ethernet	4.192,50

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

URBAN

V 1 X X X X 0 0 X X X			Plazo entrega	Unidades mínimas	+ €
Código	Código interno				
Comunicaciones	-	0	-		-
	4G	1	1	1	245,50
	4G PAYTERPY	7	1	4	1917,50
Protecciones	RA(*)	1	1	4	358
	RCD-B	2	1	1	530
	RCD-B RA (*)	3	1	4	888
	6 DC	8	1	1	405
	SPD	4	-	4	425
	RA SPD (*)	5	1	4	783
	RCD-B SPD	6	1	4	955
	RCD-B RA SPD (*)	7	1	4	1313
	6 DC SPD	C	1	4	830
Accesorios	-	0	-		
	LTK	4	1	1	179

(*) Disponible para modelos con Base tipo 2

URBAN MASTER / URBAN SLAVE

V 1 X X X X 0 0 X X X			Plazo entrega	URBAN MASTER	URBAN SLAVE	Unidades mínimas	+ €
Código	Código interno						
Comunicaciones	-	0	-				-
	4G	1	1	√		1	317
	4G PAYTERM	6	1	√		1	1989
	4G SW6	B	1	√		1	583
	4G SW6 PAYTERM	G	1	√		1	2255
	4G PAYTERPY	L	1	√		4	1989
	4G SW6 PAYTERPY	P	1	√		4	2255
Protecciones	RCD-B	2	1	√	√	1	530
	6 DC	8	1	√	√	1	405
Accesorios	LTK	4	1	√	√	1	179

Protecciones y accesorios

4G	Modem 4G
RA	Rearme automático
RCD-B	Protección diferencial Tipo B
6 DC	Detección de fugas de 6 mAcc
SPD	Protección contra sobretensiones
LTK	Kit calefactor
SW6	Switch 6 equipos (Master + 6 Slave)
PAYTERM	Sistema de pago contactless - Plataforma Redsys
PAYTERPY	Sistema de pago contactless - Plataforma Payter



URBAN MASTER DC, Postes de carga inteligente, carga en CC

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Protección diferencial	Modo recarga	Comunicaciones	EUR
MASTER									
URBAN MASTER CCS2	[C] V10730.	1	150 ... 920 Vcc - 70 A - 25 kW	CCS Combo 2 [FF]	Trifásica	Tipo B	4	Ethernet	16.529,00

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

URBAN MASTER DC

V	1	X	X	X	X	0	0	X	X
Código						Código interno			

			Plazo entrega	URBAN MASTER	Unidades mínimas	+ €
Comunicaciones	-	0	-			-
	4G PAYTERM	6	1	√	1	1852
	4G SW6	B	1	√	1	252
	4G SW6 PAYTERM	G	1	√	1	2104
	4G PAYTERPY	K	1	√	1	1852
	4G SW6 PAYTERPY	N	1	√	1	2104

Protecciones y accesorios

4G	Modem 4G
SW6	Switch 6 equipos (Master + 6 Slave)
PAYTERM	Sistema de pago contactless - Plataforma Redsys
PAYTERPY	Sistema de pago contactless - Plataforma Payter

Estación de recarga



RAPTION 80C, Estaciones de recarga rápida 80 kW

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
Dispensador									
RAPTION 80C CCS2-CCS2	[8] V17A00.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC	[8] V17A01.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M	[8] V17A02.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M	[8] V17A03.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V17A06.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	[8] V17A07.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW |150-920 Vcc - 266 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CHA	[8] V17A10.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW |80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CHA BC	[8] V17A11.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CHA 5M	[8] V17A12.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M	[8] V17A13.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 80C CCS2-CHA 5M-CM	[8] V17A16.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 80C CCS2-CHA BC-5M-CM	[8] V17A17.	2	150-920 Vcc - 266 A - 80 kW | 80-150 Vcc - 200 A - 80 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica, protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento. Medida de energía integrada MID. Lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G; protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso: 300 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 425 x 990 x 1810 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)



RAPTION 160C, Estaciones de recarga rápida 160 kW

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
Dispensador									
NEW RAPTION 160C CCS2-CCS2	[8] V17B00.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CCS2 BC	[8] V17B01.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CCS2 5M	[8] V17B02.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CCS2 BC-5M	[8] V17B03.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V17B06.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	[8] V17B07.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 160 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CHA	[8] V17B10.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CHA BC	[8] V17B11.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CHA 5M	[8] V17B12.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CHA BC-5M	[8] V17B13.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CHA 5M-CM	[8] V17B16.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
NEW RAPTION 160C CCS2-CHA BC-5M-CM	[8] V17B17.	2	150-920 Vcc - 500 A - 160 kW | 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | J EVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica, protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento, medida de energía integrada MID, lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G, protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso: 575 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 635x1235 x1910 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

Protecciones y accesorios

5M	Mangueras de 5,5 metros de longitud
BC	Sistema de bloqueo de conectores CCS y CHA
CM	Sistema de gestión de cableado

Plazo entrega: [*] Inmediato, [x] Semanas laborables, [c] Consultar



RAPTION 240C, Estaciones de recarga rápida 240 kW

Tipo	Código	Nº Tomas	Salida	Tipo conector	Tipo red	Modo recarga	Comunicaciones	Cable (m)	EUR
Dispensador									
RAPTION 240C CCS2-CCS2	[8] V17C00.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC	[8] V17C01.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M	[8] V17C02.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M	[8] V17C03.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 5M-CM	[8] V17C06.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CCS2 BC-5M-CM	[8] V17C07.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW | 150-920 Vcc - 500 A - 240 kW	CCS Combo 2 (FF) | CCS Combo 2 (FF)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CHA	[8] V17C10.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW| 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CHA BC	[8] V17C11.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW| 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	4	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CHA 5M	[8] V17C12.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW| 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CHA BC-5M	[8] V17C13.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW| 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CHA 5M-CM	[8] V17C16.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW| 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar
RAPTION 240C CCS2-CHA BC-5M-CM	[8] V17C17.	2	150-920 Vcc - 500 A - 240 kW| 150-500 Vcc - 200 A - 100 kW	CCS Combo 2 (FF) | JEVS G105 - CHAdeMO (AA)	Trifásica	4	Ethernet | 2xSIM 4G | Wi-Fi | GPRS | GSM	5.5	Consultar

Pantalla táctil TFT a color de 15" antivandálica. Protección magnetotérmica con curva de disparo C. Dispositivo de monitorización de aislamiento, medida de energía integrada MID, lector RFID para identificación y activación recarga. Almacenamiento de datos, comunicaciones Ethernet, comunicaciones doble módem 4G, protocolo comunicaciones OCPP 1.6J/2.0 HW ready. Peso: 575 kg. Envolvente de acero inoxidable IP54 - IK10. Dimensiones: 635x1235 x1910 mm(sin cable). Longitudes de cables 4 m ó 5,5 m (según modelo RAPTION xxxC ... -CM)

TABLA DE PRESTACIONES ADICIONALES

Protecciones y accesorios

5M	Mangueras de 5,5 metros de longitud
BC	Sistema de bloqueo de conectores CCS y CHA
CM	Sistema de gestión de cableado

Accesorios recarga



COFRET, Caja de protecciones para puntos de recarga

Tipo	Código	Llave	Protección diferencial	Contador MID	Protección contra sobre-tensiones (SPD)	Protección Magnetotérmica	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
2 polos									
COFRET-VE6-2P-20A	[3] V41231.	1	Tipo A	-	-	20 A	170x200x115	1,20	133,00
COFRET-VE6-2P-20AS	[3] V41232.	1	Tipo A	-	●	20 A	170x200x115	1,35	266,00
COFRET-VE6-2P-40A	[3] V41261.	1	Tipo A	-	-	40 A	170x200x115	1,20	143,50
COFRET-VE6-2P-40AS	[3] V41262.	1	Tipo A	-	●	40 A	170x200x115	1,35	276,50
2 polos - Reconexión contador esquema 2									
COFRET-VE8-2P-40AS REC	[3] V4126X.	1	Tipo A	-	●	40 A	215x200x115	1,45	388,50
2 polos									
COFRET-VE8-2P-40AS-MID	[3] V41266.	1	Tipo A	MID	●	40 A	215x200x115	1,40	383,50
4 polos									
COFRET-VE12-4P-40A	[3] V41461.	1	Tipo A	-	-	40 A	270x250x160	2,50	169,00
COFRET-VE12-4P-40AS	[3] V41462.	1	Tipo A	-	●	40 A	270x250x160	2,50	511,50

Protecciones eléctricas conforme a la norma ITC-BT-52, Protección magnetotérmica con curva C, Protección diferencial de 30 mA, Cierre con llave, Envolvente de policarbonato y poliestireno - IP 65 - IK08.




CirBEON, Sensor para control dinámico potencia

Tipo	Código	Potencia contratada (kW)	EUR
CirBEON-63	[*] V42009.	14.49	65,00

Compatible con equipos serie eHOME Distancia máxima con el equipo de recarga de 200 m. Encapsulado de poliéster, IP 20. Dimensiones: 60 x 32 mm

NEW

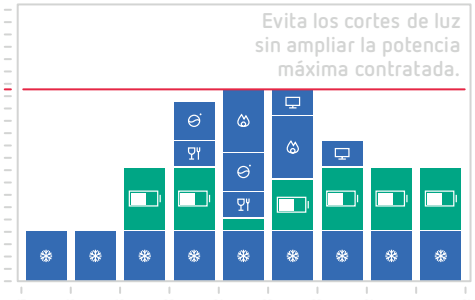

CirBEON, Sensor que ajusta de forma dinámica el consumo del vehículo eléctrico teniendo en cuenta la potencia disponible en la instalación.



PD, Pedestal para cajas de recarga

Tipo	Código	Equipo	Tamaño (mm) ancho xalto x fondo	Peso (kg)	EUR
PD10-FM1	[3] V40311.	1 x eHOME	310x1563x250	14,60	486,00
PD10-FM2	[3] V40312.	2 x eHOME	310x1554x250	20,00	588,00
PD20-eNext	[3] V40320.	1 x (eNext | ePark)	373x1500x150	10,00	502,00

Pedestal de aluminio

Otros accesorios para recarga

Tipo	Código	Descripción	EUR
Soporte cable	[3] V40197.	Soporte cable para serie eHome	47,00



RVE-CARD, Tarjeta para recarga

Tipo	Código	Descripción	EUR
RVE-CARD	[*] V30012.	Tarjeta de proximidad MiFARE Classic 1K	5,75
RVE-CARD Key	[*] V30010.	Tarjeta de proximidad MiFARE Classic 1K con Key A grabada	6,00



CONNEC, Cables de recarga

Tipo	Código	Tipo red	Lado cargador	Lado vehículo	In (A)	Cable (m)	EUR
Cables de carga para Modo 3							
CONNEC T2-T2 M-32-5m	[*] V40115.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 2	32	5	270,00
CONNEC T2-T2 M-16-5m	[*] V40119.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 2	16	5	250,00
CONNEC T1-T2 M-32-5m	[*] V40125.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 1	32	5	288,00
CONNEC T2-T2 T-32-5m	[*] V40116.	Trifásica	Tipo 2	Tipo 2	32	5	300,00
CONNEC T1-T2 M-32-10m	[*] V40225.	Monofásica	Tipo 2	Tipo 1	32	10	388,00
CONNEC T2-T2 T-32-10m	[*] V40226.	Trifásica	Tipo 2	Tipo 2	32	10	480,00
Soporte Cable							
Holder T2	[1] V40402.	-	-	-	-	-	71,50


DLM, Sistema dinámico de carga (Dynamic Load Manager)


El sistema DLM permite recargar el máximo de vehículos en el menor tiempo posible gracias a una gestión inteligente de la potencia de recarga.

La inclusión de un sistema DLM responde a la necesidad de optimizar la potencia disponible en la instalación para evitar ampliaciones en el momento de incorporar varios puntos de recarga, asegurando a la vez un servicio de recarga adecuado.

Características:


- Posibilidad de ajustar la potencia dedicada a la recarga en función del consumo instantáneo de las otras cargas de la instalación.
- La potencia contratada puede ser variable en función del período tarifario u horario.
- Compatible con plataformas de gestión de puntos de recarga basadas en OCPP.
- Incluye pantallas de monitorización del estado y consumo generales del aparcamiento, así como de cada vehículo
- En caso de fallo de comunicaciones el sistema asegura la continuidad de la recarga.
- El sistema es fácilmente ampliable.
- Gestor de alarmas con envío de correo.
- Gestor de informes mensuales de consumos por período de tarifa contratada.

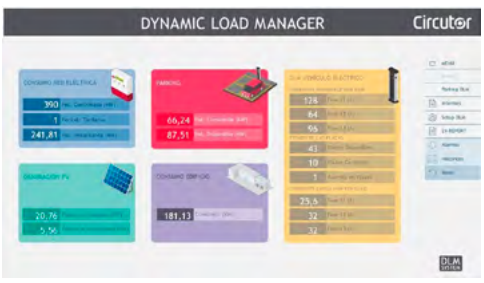

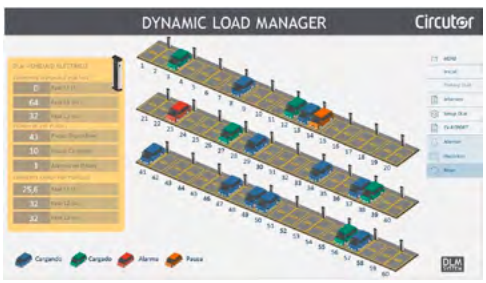


Dimensiones


URBAN / URBAN MASTER - SLAVE

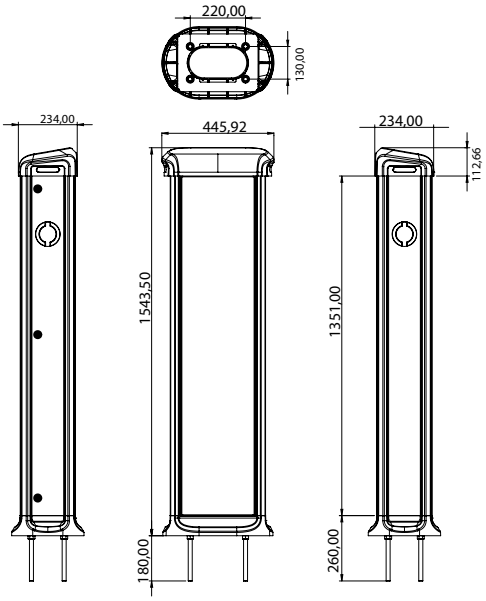


URBAN CCS

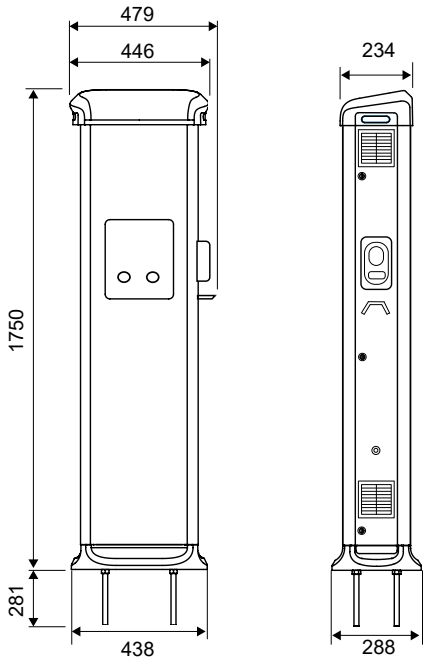


RAPTION 80C

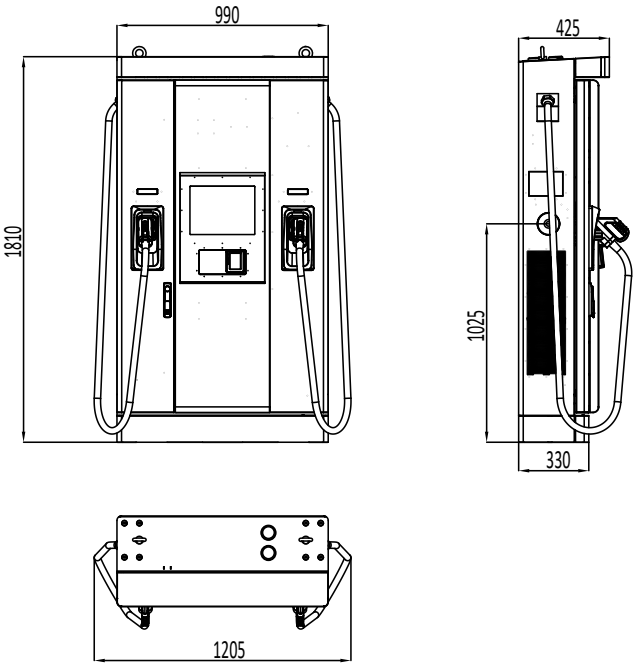


RAPTION 80C Cable Magement

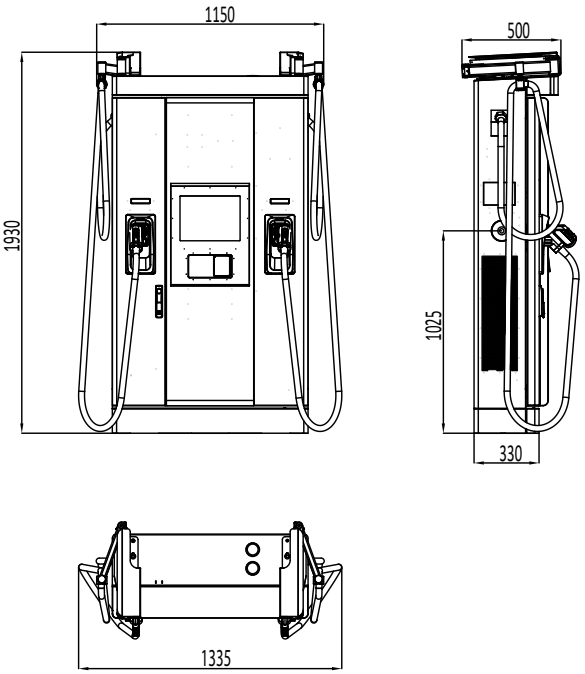


RAPTION 160C/240C

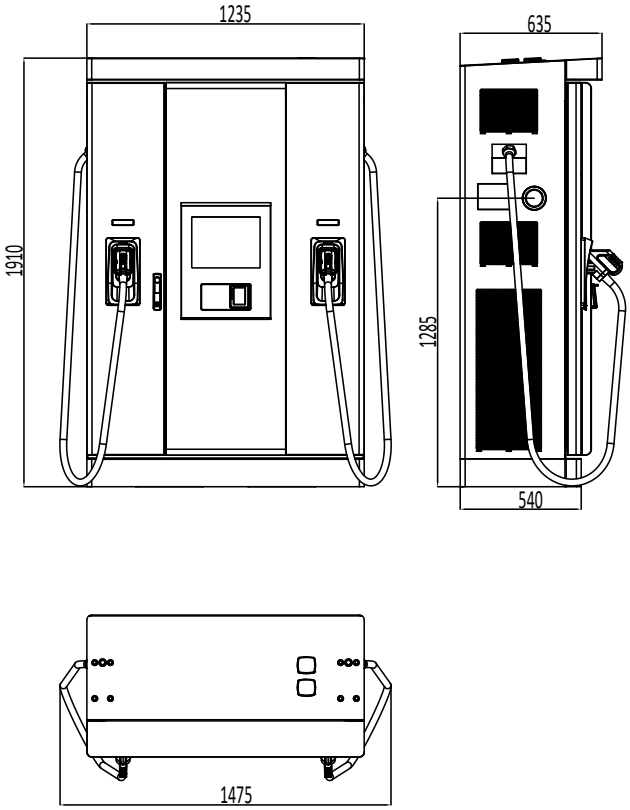


RAPTION 160C/240C Cable Magement

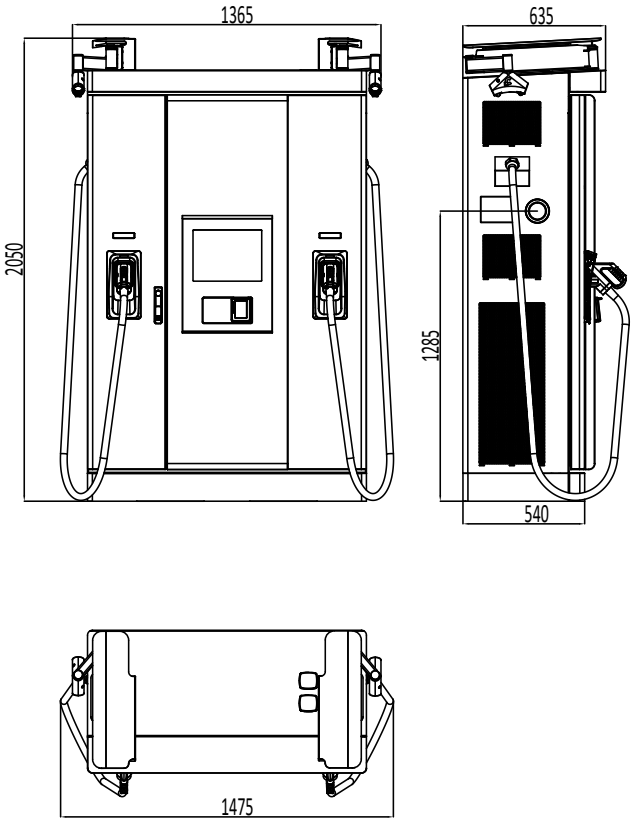


URBAN-WB

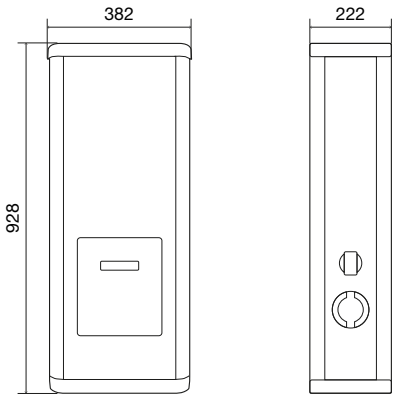


ePARK

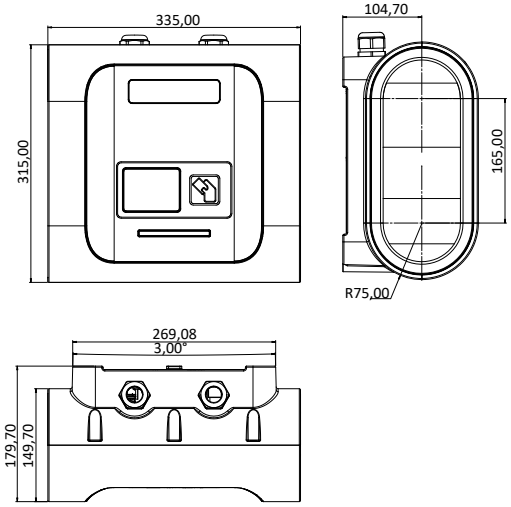


eHOME

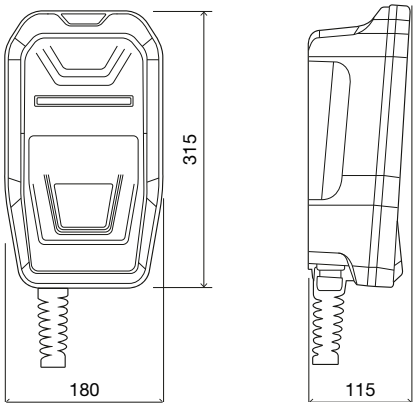


COFRET-2P



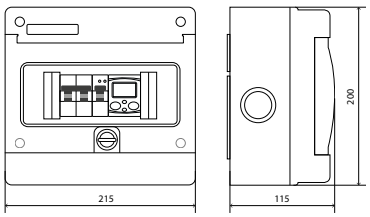

COFRET-4P

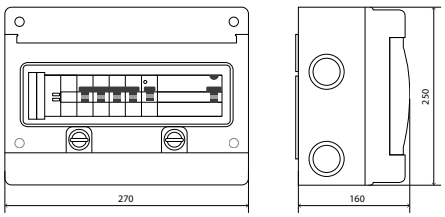

Plazo entrega: [*] Inmediato, [x] Semanas laborables, [c] Consultar

Soluciones para la Recarga de Vehículos Eléctricos

Sede Central
Barcelona (España)

Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
(+34) 93 745 29 00
info@circutor.com

C4V251.

Febrero 2025

CIRCUTOR SAU se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo.

circutor.com