

LET'S SAVE ENERGY




TERMOGRAFÍA
PARA MEDIDA DE FIEBRE

efibat
TEST



LET'S SAVE
ENERGY

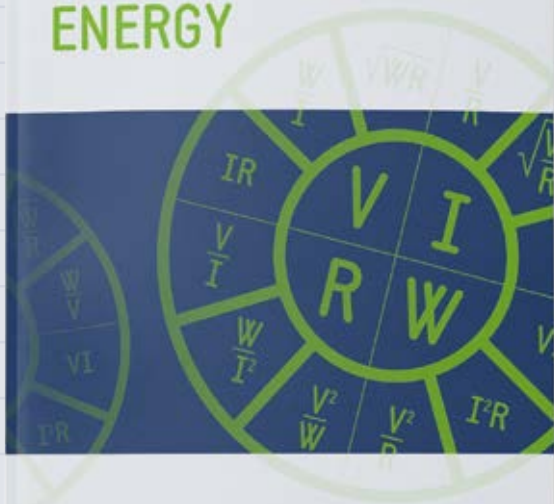

CATÁLOGO GENERAL



LET'S SAVE
ENERGY



BRIDAS



LET'S SAVE
ENERGY



EFICIENCIA ENERGÉTICA



LET'S SAVE
ENERGY



LET'S SAVE
ENERGY


CATÁLOGO GENERAL

BRIDAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

EFIPLUG

LET'S SAVE
ENERGY

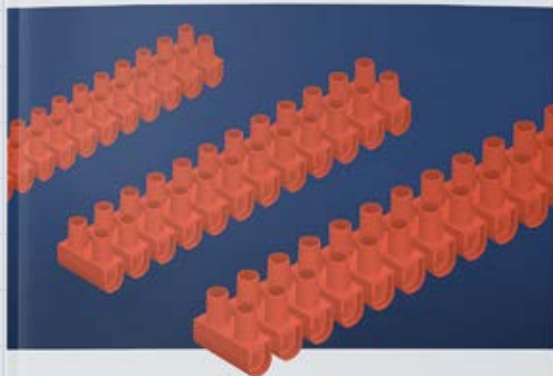

REGLETAS
DE CONEXIÓN

efibat
GRIP

LET'S SAVE
ENERGY



COMPENSACIÓN
DE ENERGÍA REACTIVA
Guía de Selección

efibat

LET'S SAVE
ENERGY



MPI-540

efibat

LET'S SAVE
ENERGY



INSTRUMENTACIÓN DE
MEDIDA DE ALTA TENSIÓN

efibat

REGLETAS DE CONEXIÓN
COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA
MPI-540
INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA DE ALTA TENSIÓN

efibat
www.efibat.com



EQUIPO IDEAL PARA EL LUGAR DE TRABAJO

Referencia: EFITEST KT-37 Fiebre
Código: 30301071

Termómetro para medida de fiebre a distancia

- | Producto recomendado para la medida de temperatura corporal en cualquier grupo de trabajo de al menos 2 personas.
Por ejemplo: construcción, oficinas, supermercados, almacenes...
- | También se puede utilizar en grandes fábricas para hacer una medición de temperatura a la entrada del lugar de trabajo. Idóneo en empresas con múltiples puntos de acceso.
- | Resolución de 0,3 °C.
- | El termómetro de infrarrojos EFITEST KT-37 Fiebre permite verificar temperatura de personas a distancia de 5 a 8 cm.
- | Dispone de un código de colores para facilitar el diagnóstico y de memoria interna.
- | Dispone de certificado CE que acredita que cumple los requisitos Europeos de calidad.

Características

- | Rango de temperatura: En personas: 32–43 °C. En objetos: 0–100 °C.
- | Precisión: En personas: $\pm 0,3$ °C. En objetos: ± 1 °C.
- | Distancia de medida: 5–8 cm.
- | Tiempo de respuesta: 0,5 s.
- | Resolución: 0,1 °C ó 0,1 °F.
- | Alarma de alta temperatura: Sí, tres colores: verde, naranja y rojo.
- | Verde: Menor de 37,5 °C.
- | Naranja: De 37,5 °C a 38 °C.
- | Rojo: Mayor de 38 °C.
- | Selección °C / °F : Sí.
- | Grabación de datos: Sí.
- | Autoapagado: Sí.
- | Indicador de batería baja: Sí.
- | Alimentación: Baterías 2 x AA (incluidas).
- | Accesorios: Manual y baterías.





TERMÓMETRO PARA MEDIDA DE FIEBRE A DISTANCIA

Referencia: KT-120M

Código: 30301038

Cámara termográfica

- ! Cámara termográfica económica, práctica y manejable. Una poderosa herramienta para prevenir o limitar epidemias.
- ! El usuario puede medir la temperatura con una precisión de 0,5 °C. Sonará una alarma si el valor umbral es excedido. Particularmente útil en: fábricas, escuelas, centros comerciales y edificios de oficinas.

Características

- ! Resolución detector: 120 x 90 / 17 µm.
- ! Pantalla: 240 x 320 LCD.
- ! Rango de temperatura: 20–50 °C.
- ! Temperatura de uso: -10–50 °C.
- ! Campo de visión FOV: 50° x 38° / 2,28 mm.
- ! Frecuencia imagen: 25 Hz.
- ! Precisión: ≤ 0,5 °C (a 25 °C, 1 m y objetivo a 32–42 °C).
- ! Emisividad: Ajustable de 0,01 a 1 o por lista de materiales.
- ! Alertas visuales: Color y sonido.
- ! Medición rápida: Sí.
- ! Puesta en trípode: Sí.
- ! Formato de imagen: JPG.
- ! Memoria: Tarjeta SD 32 GB máx. Slot tarjeta microSD 32 GB máx.
- ! Detector: 7,5–14 µm.
- ! Sensibilidad: 60 mk.
- ! Alimentación: 110–230 V, 50/60 Hz (< 2,5 h de carga).
- ! Batería: Batería Li-Ion (> 8 h).
- ! Peso: 350 g / IP54.
- ! Accesorios incluidos: Cargador USB, cable microUSB tipo C, tarjeta microSD de 16 GB y correa para muñeca.



Pantalla de 2,4"
Clara lectura de la temperatura



Comodo manejo gracias a sus botones de control



Medición de temperatura con un solo toque



EQUIPO PARA MEDIDA A GRUPOS DE PERSONAS

Referencia: KT-560M

Código: 30301039

Cámara térmica para la detección de fiebre

La cámara termográfica Sonel KT-560M está dedicada a mediciones de temperatura corporal. Si la temperatura excede un umbral establecido (es decir, fiebre), es posible activar una alarma. De esta manera, uno puede detectar grupos de riesgo durante exámenes extensos. La cámara termográfica también se puede utilizar para detectar diversas enfermedades en pacientes individuales y animales.

La cámara permite identificar personas con fiebre en la multitud (por ejemplo, causadas por infección viral o bacteriana). Ideal para monitoreo sanitario epidemiológico de grupos o personas individuales. Además, puede ser ampliamente utilizado en medicina (neurocirugía, neurología, cirugía vascular, odontología, otorrinolaringología, neumología, endocrinología y mamología) y en medicina veterinaria..

Características

- | Resolución del detector: 384 x 288 px.
- | Detector: VOx / 25 µm / 7,5–14 µm.
- | Muestreo: 25 Hz / 9 Hz.
- | Sensibilidad: 70 mk.
- | Foco: Mecánico / Auto.
- | Display: 5", 1280 x 720, pantalla táctil LCD.
- | Modo de imagen: IR / Visual / Infrarujón MIF/PIR
- | Zoom: 1,4–4.
- | Rango de temperatura: 20–60 °C.
- | Seguimiento automático: Máx. o Min.
- | Alarma de temperatura: Visual y voz.
- | Formato de archivo de imagen: JPG o dato bruto.
- | Módulo de reportes: Reportes PDF, impresión de reportes vía Wi-Fi
- | Formato de archivo de vídeo: H.264 (con dato de temperatura).
- | Almacenamiento interno de vídeo: Manual.
- | Comunicación inalámbrica: Wi-Fi.
- | Memoria: Tarjeta SD 16 GB (Máx. 32 GB).
- | Alimentación: Batería recargable de Li-Ion.
- | Temperatura de operación: 15–35 °C.
- | Temperatura de almacenamiento: -40–70 °C.
- | Humedad: 10–95 %.
- | Peso: Aprox. 1,3 kg. (con batería).
- | Accesorios: Batería de Li-Ion, cable USB (tipo A a micro B), cable HDMI, tarjeta de memoria SD 16 GB, correa y funda.





EQUIPO PARA MEDIDA A GRUPOS DE PERSONAS

Referencia: EFITEST KT-384 SW
Código: 30301062

Cámara térmica para la detección de fiebre

- I Producto recomendado para la medida de temperatura corporal en grupos de personas.
- I En menos de un segundo situado delante de la cámara se mide la temperatura corporal.
- I La verificación se hace desde un puesto de trabajo con un ordenador con el software de gestión gratuito instalado.
- I La cámara termográfica EFITEST KT-384 SW es un modelo indicado para la detección de fiebre en personas. Es posible captar la temperatura corporal hasta una distancia de 5 metros.
- I Equipo utilizado para SARs, Ébola...

Características

- I Tipo de detector: UFPA.
- I Píxeles: 384 (h) x 288 (v) px.
- I Rango espectral: 8–14 μm .
- I Frecuencia de captura de imagen: 50 Hz.
- I Rango de medida: -20–60 °C.
- I Distancia de medida: 2–5 m.
- I Tipo de detección: < 0,05 s.
- I Coeficiente de emisividad: $\pm 0,3$ °C.
- I Alimentación: Batería Li-ion.
- I Dimensiones: 232 x 115 x 168 mm.
- I Peso: < 900 g.
- I Accesorios incluidos: Software y cuerpo negro. Trípode opcional.





EQUIPO PARA MEDIDA A GRUPOS DE PERSONAS EN MOVIMIENTO




Referencia: EFITEST KT-350-F
Código: 30301061


Cámara termográfica para detección de fiebre y reconocimiento facial

- Producto recomendado para la medida de temperatura corporal en lugares de acceso a fábricas, oficinas, universidades, colegios, aeropuertos etc.
- Realiza la medición sin que la persona que accede tenga que pararse o realizar una acción especial para ser comprobado.
- La verificación se hace desde un puesto de trabajo con un ordenador con el software de gestión gratuito instalado.
- La cámara termográfica EFITEST KT-350-F permite captar la temperatura de muchas personas a la vez sin necesidad de establecer un contacto directo.
- Además, gracias a su sistema de reconocimiento facial permite detectar rostros y registrarlos en su gran base de datos.

Características

- Cámara termográfica: 384 x 288 px.
- Lente térmica: Fijo, 8 mm, foco manual.
- Cámara visible: 1 / 1,9" Sony CMOS, 1920 x 1080.
- Vídeo y audio: 16x zoom digital.
- Inteligencia: Detección de movimiento, alarma de temperatura.
- Detección de temperatura: -20-60 °C, ≤ 0,3 °C resolución, 30 ms.
- Conectividad: RJ-45, máx. 10 usuarios, castellano.
- Interface: Ethernet.
- Otras características: IP66, metal, 212 x 182 x 136 mm, 2 kg.
- Accesorios incluidos: Software y cuerpo negro. Trípode opcional.

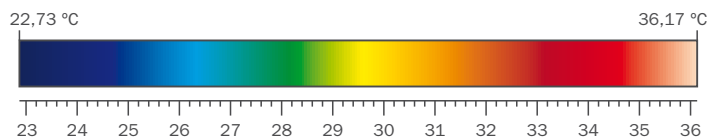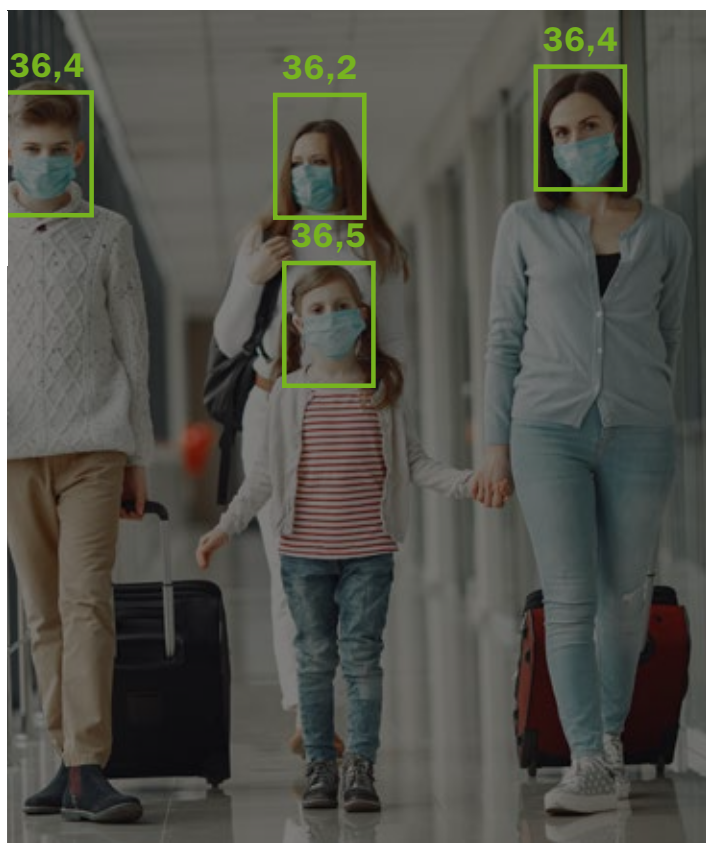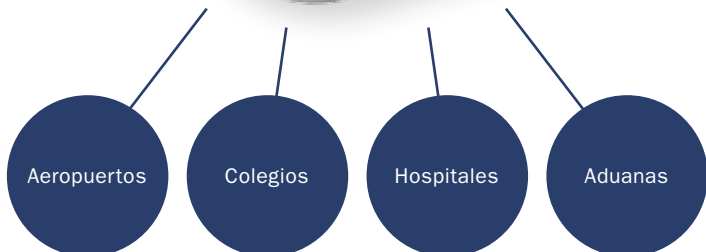

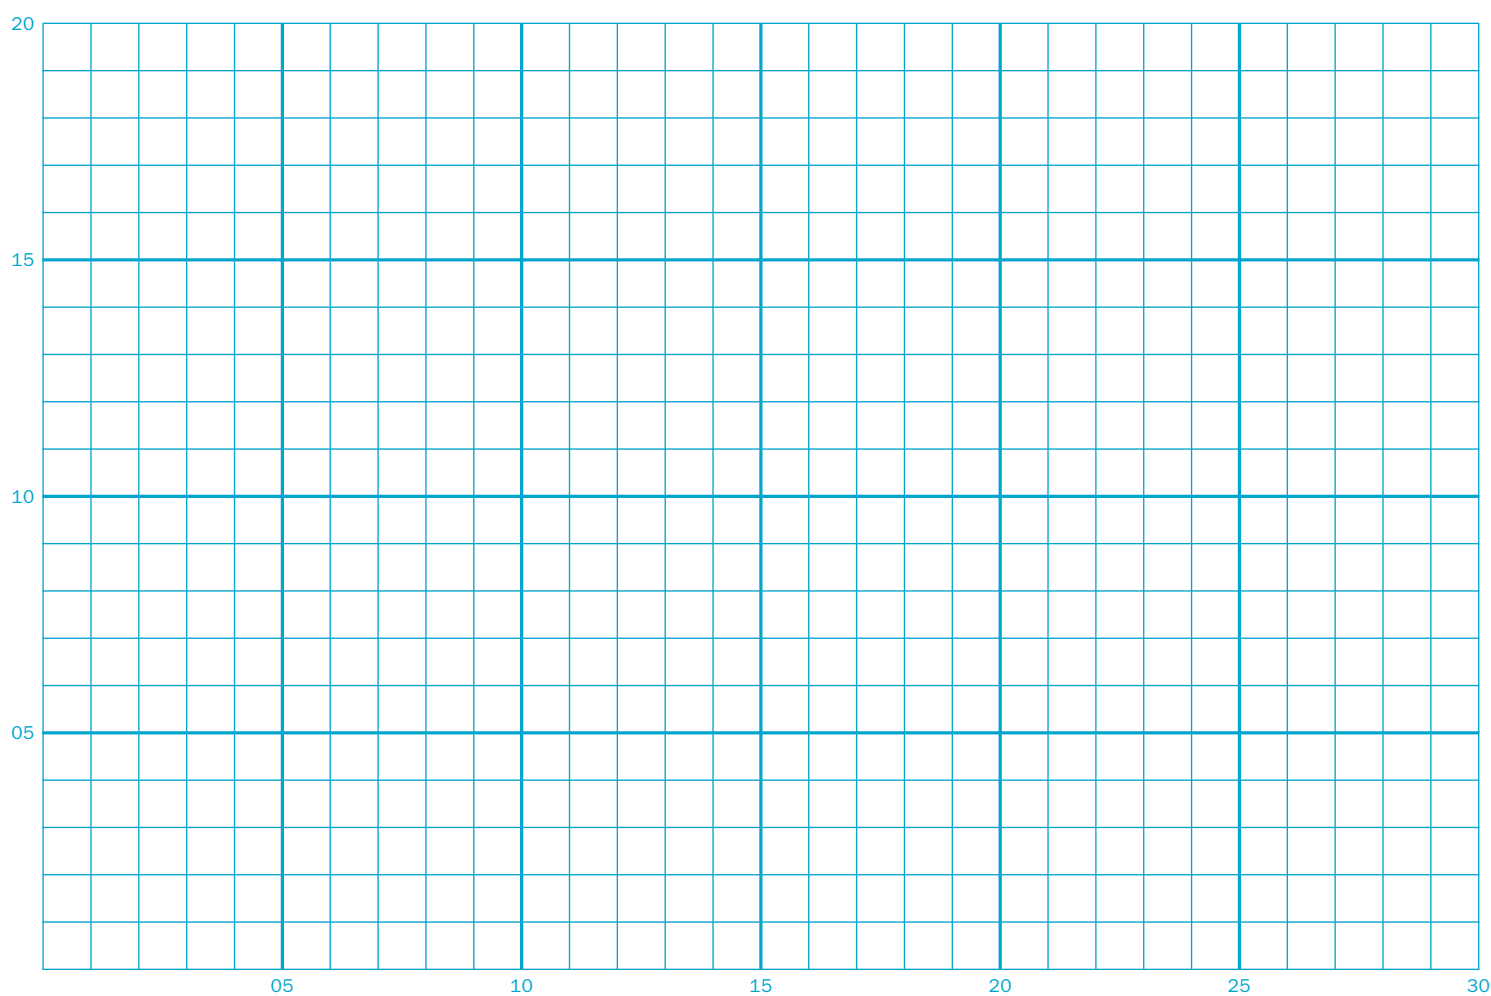This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

EFICIENCIA ENERGÉTICA



INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA



COMPENSACIÓN DE ENERGÍA REACTIVA. BATERÍAS CONDENSADORES



CALIDAD DE ENERGÍA. FILTROS ARMÓNICOS



MATERIAL INSTALACIÓN



PUNTOS DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS



INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA PORTATIL



INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDA FIJA





LET'S SAVE ENERGY



Leonardo Da Vinci, 41 · Polígono de Roces
33211 - Gijón - Asturias - España



0034 984 103 000



0034 984 103 005



info@efibat.com
www.efibat.com

