dps

ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

Catálogo / Tarifa

2026

NO TODOS LOS INOX SON IGUALES

DPS PREMIUM
DÚPLEX 2205

En DPS fabricamos acumuladores de ACS en acero inoxidable **DÚPLEX 2205,** un material de altas prestaciones para instalaciones sometidas a condiciones exigentes.

MAYOR RESISTENCIA FRENTE A LOS CLORUROS.

Resistencia a picaduras y corrosión bajo tensión claramente **superior** al inox 316L.

ALTA RESISTENCIA MECÁNICA.

Aproximadamente el **doble** de límite elástico que los inoxidables austeníticos convencionales.

SOLDADURAS PROTEGIDAS Y PASIVADAS.

Soldadura con **protección** de gas inerte y posterior decapado y **pasivado** para conservar la resistencia a la corrosión.

Material	Cloruros	Mecánica	Durabilidad	Global
Dúplex 2205	Muy alta	Muy alta	Muy alta	★★★★★
Dúplex 2202	Alta	Muy alta	Alta	★★★★☆
Inox 316L	Media	Media	Alta	★★★☆☆
Inox 444	Media	Media	Media	★★½☆☆
Inox 304	Media-baja	Media	Media	★½☆☆☆

Valores típicos orientativos. El comportamiento final depende de la calidad del agua, temperatura, diseño, instalación y mantenimiento.

MÁS MARGEN DE SEGURIDAD PARA TU INSTALACIÓN
DPS PREMIUM DÚPLEX 2205

dps

dps ENERGY SOLUTIONS MANUFACTURERS

Índice

1. La Empresa 4
2. Tipos de Aceros Inoxidable 8
3. Prevención de la legionella 10
4. Novedades 12
5. Acumulación 14
6. Solar Térmico 56
7. Resumen Tarifa 71
8. Condiciones Generales 83

1. La Empresa

¿Quiénes somos?

DPS es una empresa internacional que está especializada en el campo de la tecnología, la acumulación y la energía solar.

La gama de productos con la que cuenta **DPS** incluye, acumuladores de acero inoxidable, calentamiento instantáneo, inercias, vitrificados y sistemas solares.

Nuestro modelo de negocio está basado en el desarrollo de productos a medida, **para la producción OEM,** para fabricantes de calefacción, clima y grandes distribuidores.

Actualmente, gestionamos más de 100 marcas para el mercado Nacional e Internacional.

DPS es uno de los mayores fabricantes de captadores solares térmicos a nivel europeo y su capacidad de producción anual es de 250.000m². Contamos con una moderna fábrica con la última tecnología en láser y robótica, cuyo alto grado de automatización y la gran seguridad de sus procesos, nos permiten ofrecer productos de la máxima calidad y competitivos.

Gracias a un desarrollo progresivo en los mercados internacionales, **DPS** está presente, **como fabricante OEM** de acumulación y captadores solares en más de 25 países, en mercados europeos, americanos, africanos y asiáticos.

Video corporativo

Cronología

Se constituye Delpaso

2010
Captadores: Se empieza a fabricar el captador VSH. Diseño patentado 002054643.



2013
Comienza la fabricación de los modelos HS (2 circuitos). Diseño patentado de serpentín 002260965.

Nuevos productos: Se empieza a fabricar los primeros acumuladores.

Junio
Se desarrolla una nueva gama HS IP y VSCH (3 Circuitos). Patente intercambiador de calentamiento al paso. REG. E1078315.

Nueva Fábrica

2014
Homologación de los captadores ECO y VSP.



Entra en la lista de los mayores fabricantes del mundo.

2015
Gran Acumulación
Aumentamos la línea de fabricación con los grandes volúmenes de INERCIAS,VS y VS IP.

2016
Fabricación de la línea VITRIFICADA





Agosto
Se diseña el captador mas ligero del mercado SUPERECO.

2017
Entra en el TOP 10 de los mayores fabricantes de Europa.





Se consolida en el TOP 10 de fabricantes de Europa.

2018
Nueva Línea
Nueva línea automatizada para Acumuladores Inox.



Nueva Inversion 2M (Automatizacion y mejora de producción).

2022

2023
Nueva línea VITRIFICADA e Inox Inercia.

Nueva Imagen corporativa y Nueva línea de fabricación de Grandes volúmenes especial Aerotermia.

2024

2025
Lanzamiento nueva linea Dúplex de la gama COMFORT.

DPS, cuenta con un sistema de gestión de calidad ISO 9001 certificado por AENOR.

Además nuestros productos son sometidos a ensayos en los principales laboratorios europeos.

Actualmente, nos hemos posicionado, por tercer año consecutivo, en el **TOP 10 de los mayores fabricantes Europeos.**

Ranking of the largest flat plate collector manufacutrers worldwide
Collector area produced in 2018 (m²)

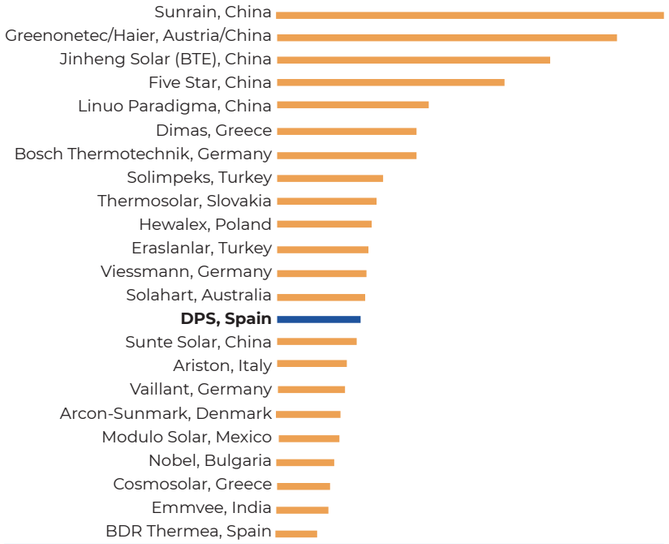

Source: Manufacturers' information market survey by solrico in February/March 2019
www.solrico.com

Ranking of the largest flat plate collector manufacutrers worldwide
Collector area produced in 2019 (m²)

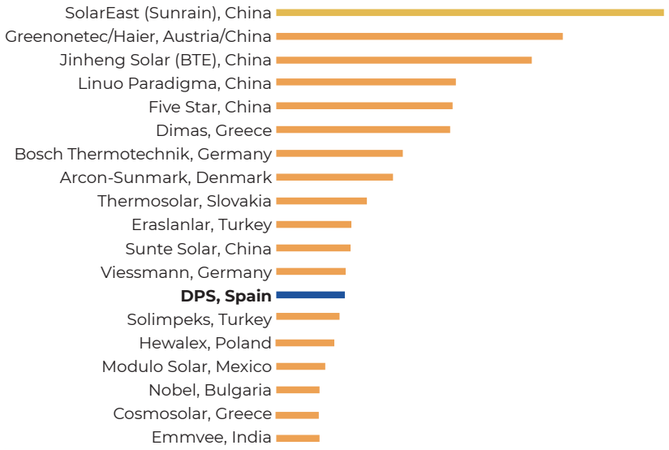

Source: Manufacturers' information market survey by solrico in February/March 2020
www.solrico.com

Ranking of the largest flat plate collector manufacutrers worldwide
Collector area produced in 2020 (m²)

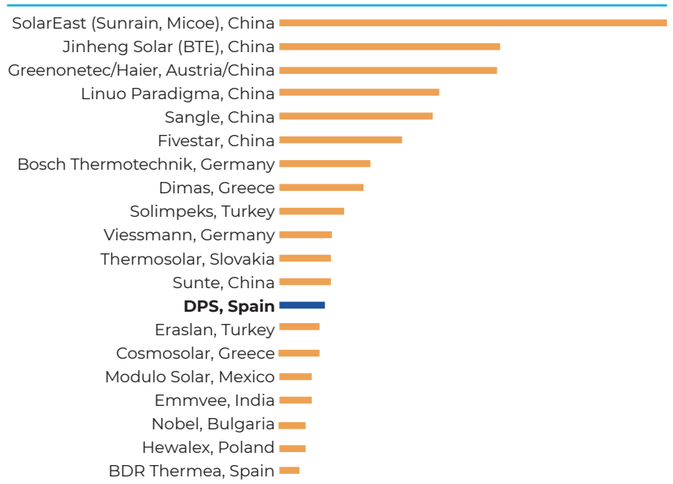

Source: Manufacturers' information market survey by solrico in February/March 2021
www.solrico.com

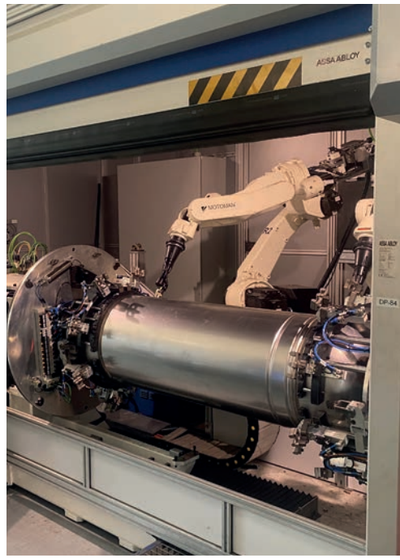

DPS
en cifras

250.000m² capacidad de **PRODUCCIÓN**

4 líneas de **fabricación AUTOMATIZADA**

80.000 **unidades** capacidad de **PRODUCCIÓN**

15.500m² de planta de **FABRICACIÓN**

42 PAÍSES

gestionamos **100 MARCAS**

2. Tipos de Aceros Inoxidable

Los aceros inoxidables son materiales versátiles diseñados para resistir la corrosión y ofrecer durabilidad en una variedad de aplicaciones. A continuación, describimos brevemente cada aleación:

Dúplex (2205, 2202, 2101): Los aceros Dúplex combinan fases austenítica y ferrítica, lo que les confiere una alta resistencia mecánica y una excelente resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes agresivos con cloruros. Son ideales para aplicaciones marinas, petroquímicas y de tratamiento de agua.

DPS, solo desarrolla productos con aleación Dúplex aportando una solución robusta y eficaz con los problemas causados por los cloruros en todo tipo de aguas, incluyendo la alta dureza y temperaturas elevadas, elevando la vida útil del producto.

316 (Austenítico): Este acero inoxidable contiene molibdeno, lo que mejora su resistencia a la corrosión en comparación con el 304. Es común en ambientes moderadamente agresivos, como equipos médicos o aplicaciones químicas

444 (Ferrítico): Este acero tiene una resistencia moderada a la corrosión y es más económico que las aleaciones austeníticas debido a su menor contenido de níquel. Se emplea en aplicaciones menos exigentes.

304 (Austenítico): Una de las aleaciones inoxidables más utilizadas, ofrece buena resistencia general a la corrosión, aunque es menos adecuada para ambientes con cloruros. Se encuentra en usos domésticos y arquitectónicos.

*Valores típicos

Aleación	Cromo (Cr)	Níquel (Ni)	Molibdeno (Mo)	Nitrógeno (N)	Manganeso (Mn)
Dúplex 2205	22,8%	5,5%	3%	0,17%	1,8%
Dúplex 2202	22,9%	2,6%	2%	0,21%	1,3%
Dúplex 2101	21,5%	1,5%	1,5%	0,22%	5%
AISI 316L	16%	10%	1,6%	0,03%	1,8%
AISI 444	18%	-	1,8%	-	0,3%
AISI 304	18%	8%	-	0,07%	1,2%

Cromo(Cr): Es un elemento clave para la resistencia a la corrosión en los aceros inoxidables. Forman una capa protectora de óxido en la superficie que es altamente resistente a la oxidación y corrosión. Los aceros Dúplex tienen un contenido elevado de cromo, lo que mejora su resistencia a ambientes agresivos, como agua con cloruros y temperaturas altas.

Níquel (Ni): El níquel mejora la ductilidad y la resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes ácidos. Sin embargo, los Dúplex como el 2101 reducen el contenido de níquel para abaratar costos, compensando con otros elementos como el nitrógeno y el manganeso, sin sacrificar rendimiento.

Molibdeno (Mo): El molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión por picaduras y hendiduras en ambientes ricos en cloruros. Los aceros Dúplex, especialmente el 2205, tienen un contenido elevado de molibdeno, lo que los hace más aptos para aplicaciones críticas en entornos altamente corrosivos.

Nitrógeno (N): El nitrógeno es clave para mejorar la resistencia mecánica y a la corrosión. También estabiliza la microestructura del acero, haciendo que los Dúplex sean menos propensos a fallas estructurales en condiciones extremas.

Manganeso (Mn): En los Dúplex "lean", el manganeso actúa como sustituto del níquel, ayudando a mantener la resistencia mecánica y la estructura austenítica a un costo reducido. Además, mejora la formación de nitrógeno en solución sólida, aumentando aún más la resistencia a la corrosión.

Gráfica PRE: Resistencia mecánica y corrosión

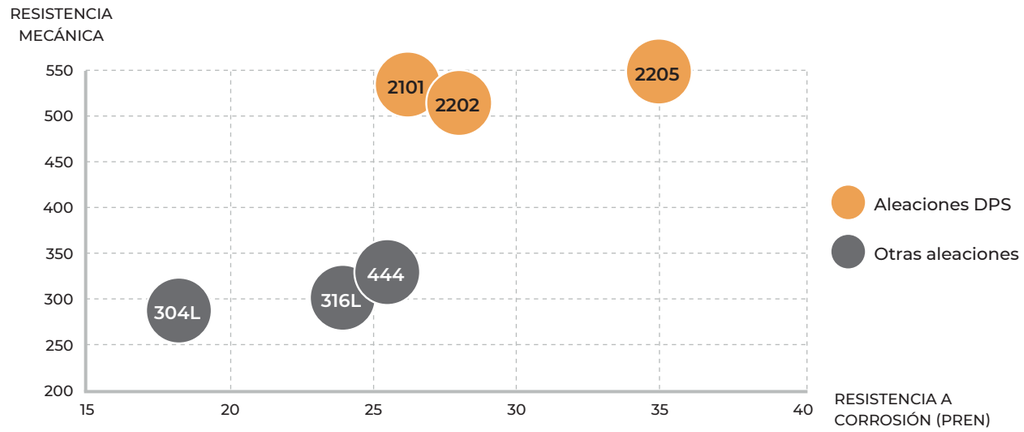

Ventajas del acero Dúplex frente a las demás aleaciones

Los aceros Dúplex destacan frente al 316, 304 y 444 por sus cualidades únicas.

Resistencia mecánica superior: Los Dúplex tienen el doble de resistencia a la tracción y al límite elástico que el 316 y el 304, permitiendo diseños más ligeros y económicos.

Máxima resistencia a la corrosión:

- Superan al 316 y al 304 en protección frente a picaduras, grietas y agrietamiento por tensión en ambientes con cloruros.
- Son más efectivos que el 444 en condiciones químicas agresivas o agua salada.

Versatilidad y durabilidad: Diseñados para soportar entornos extremos, los Dúplex son la elección ideal para aplicaciones marinas, plantas químicas y plataformas offshore, donde otros aceros no cumplen con los estándares de seguridad.

Características	Dúplex	316	444	304
Resistencia Mecánica	Superior	Moderada	Buena	Moderada
Resistencia a Cloruros	Superior	Buena	Buena	Moderada
Fluctuación de precios (Níquel)	Bajo	Alto	Nulo	Moderado
Durabilidad	Superior	Alta	Media	Media

3. Prevención de la legionella con los depósitos de acumulación de ACS

En 2024 se publicó una actualización del Real decreto 487/2022 que recoge los requisitos sanitarios para la prevención y control de la legionella que afecta directamente a las instalaciones de ACS y acumuladores.

Esta nueva actualización afecta directamente al diseño y características de los acumuladores, que se aplican únicamente para agua de consumo, no a los depósitos para circuitos primarios o cerrados.

DPS, es pionera en la fabricación de acumuladores de calentamiento instantáneo de ACS, también conocido como "calentamiento instantáneo o al paso". Prueba de ello son las múltiples patentes y diseños registrados con lo que se cuenta.

La producción de ACS mediante "calentamiento instantáneo o al paso" **reduce el riesgo de aparición de Legionella** en el propio circuito de ACS ya que el volumen de agua de consumo acumulado es mínimo. Igualmente se respeta la estratificación del depósito ya que no tenemos aporte de agua fría en el propio acumulador evitando zonas frías.

Modelos VS GV BASIC PRO, pág. 48

Nueva normativa Legionella RD 487/2022 actualizado por RD 614/2024

	ACUMULADOR CONVENCIONAL	ACUMULADOR VS DPS
Purga fondo	Semanal	No
Apertura puntos terminales con poco uso	Semanal	Semanal
Eliminación de sedimentos	Mensual	No
Revisión de los puntos terminales	Mensual (rotatoria)	Mensual (rotatoria)
Revisión de mantenimiento	Trimestral	No
Revisión, limpieza y desinfección de toda la instalación	Anual Requiere vaciado	Anual No requiere vaciado

Reducción de los costes de mantenimiento hasta en un 60%.

Mejoras respecto a los sistemas tradicionales de acumulación de ACS:

1. El agua del interior del acumulador no se regenera y por tanto no se produce corrosión continuada. No se necesita ánodo de magnesio.
2. El agua del interior del acumulador no es de consumo, por lo que no se precisa boca de hombre en acumuladores de más de 750 l.
3. La Acumulación en inercia permite temperaturas más altas de acumulación al no existir tratamientos interiores que pueden sufrir daños por sobre temperatura.
4. La producción de ACS mediante calentamiento al paso elimina el riesgo de aparición de Legionella en el propio circuito de ACS ya que el volumen de agua de consumo acumulado es mínimo. Igualmente se respeta la estratificación del depósito ya que no tenemos aporte de agua fría en el propio acumulador evitando zonas frías.

Esquema de Principio.

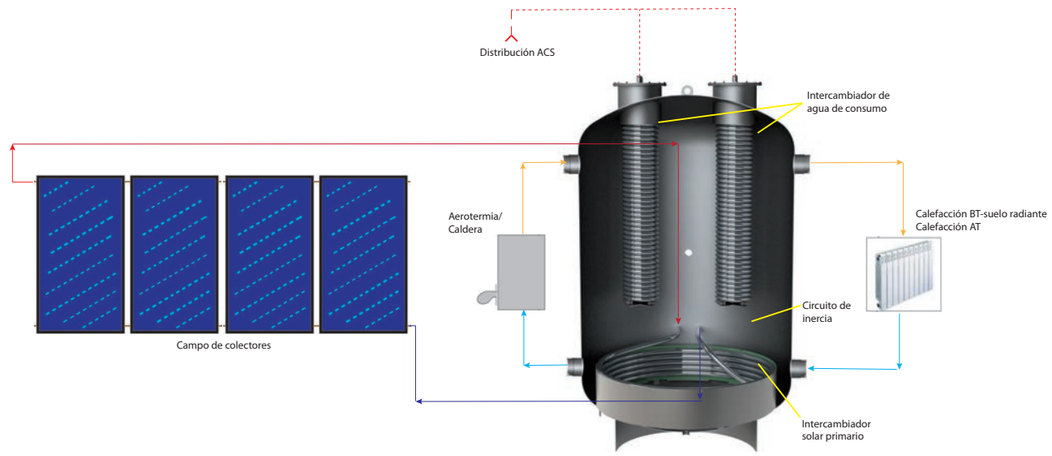

Producción frente a acumuladores convencionales

ENSAYOS DE SISTEMAS SOLAR KEYMARK 12976-2

Nombre de la configuración del sistema																		COMPAC SUPER ECO 300 HD
Captador	SUPER ECO 2000			Nº Captadores			2			Acumulador								HD300
Resultados anuales calculados																		
Lugar	Demanda diaria (litros/día)																	
	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d			
	Qd MJ/y			QL MJ/y			fsol %			Qpar MJ/y			Qpar MJ/y					
Estocolmo, SE	13954	16745	22327	6589	7042	7418	47	42	33	--	--	--	--	--	--			
Würzburg, DE	13381	16058	21410	6762	7364	7822	51	46	37	--	--	--	--	--	--			
Davos, CH	15140	18169	24225	9693	10274	10590	64	57	44	--	--	--	--	--	--			
Atenas, GR	10398	12478	16637	8342	9336	10581	80	75	64	--	--	--	--	--	--			

Nombre de la configuración del sistema																		COMPAC SUPER ECO 300
Captador	SUPER ECO 2000			Nº Captadores			2			Acumulador								HS300
Resultados anuales calculados																		
Lugar	Demanda diaria (litros/día)																	
	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d	250 l/d	300 l/d	400 l/d			
	Qd MJ/y			QL MJ/y			fsol %			Qpar MJ/y			Qpar MJ/y					
Estocolmo, SE	13954	16745	22327	5815	6174	7007	41,7	36,9	31,4	--	--	--	--	--	--			
Würzburg, DE	13381	16058	21410	6032	6714	7628	45,1	41,8	35,6	--	--	--	--	--	--			
Davos, CH	15140	18169	24225	8401	9224	10343	55,5	50,8	42,7	--	--	--	--	--	--			
Atenas, GR	10398	12478	16637	7752	8804	10248	74,6	70,6	61,6	--	--	--	--	--	--			

PRODUCCIÓN DIARIA SOLO 2-3% INFERIOR A SISTEMA CONVENCIONAL

4. Novedades

Nueva generación de acumulación en acero inoxidable Dúplex. Más gama Premium **Dúplex 2205**, nuevas soluciones COMBI y calentamiento al paso, y mejoras técnicas en toda la red de producto: serpentín fijo, tubo corrugado 316L y termómetro de lectura.

AERO PREMIUM PRO | INTER PREMIUM PRO* | ACUM PREMIUM**

La gama doméstica de máxima durabilidad: Dúplex 2205 frente a inox 304/316/444, para aguas exigentes y vida útil superior.

Dúplex 2205

- 100 - 500L
- ACS doméstico

- Serpentín fijo. *,**
- Tubo corrugado 316L · DN 25/DN 32/DN 40 **
- Termómetro para lectura de temperatura.

* INTER PREMIUM PRO · ** AERO PREMIUM PRO (150-500L)

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

AERO GV PREMIUM PRO EXT | INTER GV PREMIUM PRO EXT* | ACUM GV PREMIUM EXT**

Gran acumulación Premium para ACS centralizada y aerotermia, con el mejor comportamiento frente a cloruros del mercado.

Dúplex 2205

- 750 - 2.500 L
- Gran volumen

- Serpentín fijo. *,**
- Tubo corrugado 316L · DN 25/DN 40. **
- Termómetro lectura de temperatura de consumo.
- Modelo 750 L con BH.

* INTER GV PREMIUM PRO · ** AERO GV PREMIUM PRO

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

AERO COMBI PREMIUM Y COMFORT | INERCIA COMFORT

Solución integrada: depósito de ACS e inercia en un único equipo, ambos en inox Dúplex. Menos espacio, una sola instalación.

ACS Dúplex 2205 + INERCIA Dúplex 2202

ACS Dúplex 2202 + INERCIA Dúplex 2202

150/60 - 200/60 - 300/80

- Tubo corrugado 316L · DN 32.
- Depósito de ACS e Inercia Inox en Dúplex.
- Termómetro lectura de temperatura de consumo.

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

GARANTÍA 7 AÑOS GARANTÍA

TERMO PREMIUM CORE* | TERMO COMFORT DIGITAL | TERMO COMFORT CORE*

Termo eléctrico en Dúplex donde la competencia usa vitrificado: durabilidad de inox con control digital o analógico.

Dúplex 2205

Dúplex 2202

- 50- 300 L
- Termo eléctrico

- Fabricado en inox Dúplex 2205 y 2202.
- Termostato analógico regulable de 30 a 75 °C.*
- Termostato digital inteligente.

* Versiones CORE - termostato analógico.

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

GARANTÍA 7 AÑOS GARANTÍA

INTER COMFORT PRO 2S | INTER GV COMFORT PRO 2S

Doble intercambiador para combinar dos fuentes de energía (solar + caldera / aerotermia) en un mismo depósito.

Dúplex 2101

- 150 - 2.500 L
- Doble serpentín

- Fabricado en material inxo Dúplex 2202 (150-500L) y dúplex 2101 (750-2.500L).
- Doble intercambiador corrugado inox 316 · DN 25 / DN 40.
- Termómetro lectura de temperatura de consumo.

GARANTÍA 7 AÑOS GARANTÍA

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

VS COMFORT PRO | VS GV COMFORT PRO

Calentamiento instantáneo diseñado para Antilegionella: sin acumulación de ACS estancada, gran superficie de intercambio.

Dúplex 2101

- 150 - 2.000 L

- Fabricado en inox Dúplex 2101.
- Superficie de intercambio de 2,7 a 24 m².
- Diseñado para Antilegionella.
- Serpentín corrugado 316L · DN 25 / DN 40 / DN 50.

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

Descatalogados

Productos del catálogo 2025 retirados. Cada referencia se sustituye por una solución equivalente o superior de la gama 2026. La gama se ha simplificado y reforzado.

DBCH PREMIUM

- Drainback doméstico
- Dúplex 2205
- 150 - 300 L
- CC 2052339-41

INERCIA IP BASIC

- Inercia + intercambiador solar
- Acero al carbono
- 750 - 5.000 L
- CC 2012052-58

INERCIA VS IP BASIC

- VS al paso
- 3 circuitos
- Acero
- 750 - 5.000 L
- CC 2012066-72

5. Acumulación

- Acero Inox Dúplex
- Acero
- Acero con calentamiento instantáneo
- Vitrificado

dps
ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

Acumulación Inox Dúplex
Gama PREMIUM

Acumulador
Aerotermia
Aero Combi
Solar Caldera
De **100L a 500L**

Acumulador GV
Aerotermia
Solar Caldera
De **750L a 2.500L**

Termo
Digital / Analógico
De **50L a 300L**

dps
ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

INOX Premium

GAMA PREMIUM

Utilidad:

Aerotermia | A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F — B 100-300 — C 500

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2205**.
- Serpentín corrugado inox **316L sobredimensionado**, especialmente diseñado para aerotermia, evitando incidencias por bajo caudal y garantizando el correcto intercambio con cualquier tipo de bomba de calor.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la instalación mural o suelo incluidos.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	AERO 100 PREMIUM PRO M	AERO 120 PREMIUM PRO M	AERO 150 PREMIUM PRO M	AERO 150 PREMIUM PRO	AERO 200 PREMIUM PRO	AERO 300 PREMIUM PRO	AERO 500 PREMIUM PRO
Código	2052512	2052513	2052514	2052515	2052516	2052517	2052528
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150		190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temp.máx.	8 bar / 95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) y 50mm (500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560						700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	29	32	36	36	42	55	85
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205						
Intercambiador							
Supf. intercambiador [m²]	1,20	1,50	1,84		2,33	2,85	4,95
Volumen intercambiador [l]	4,2	4,8	8		10,1	12,1	26,4
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25 (100L-120L) / DN32 (150L-300L) / DN40 (500L)						
Presión/temp. máx.	6 bar / 100°C						
Caudal (l/min)	16	18	26		32	40	60
Pérdida de carga (mca)	0,8	1,1	0,4		0,9	1,7	1,6
Potencia intercambiador (kW)*	11,2	12,6	18,1		22,3	27,9	41,9
P.V.P.							
	1.241 €	**1.315 €**	**1.395 €**	**1.395 €**	**1.572 €**	**1.941 €**	**3.111 €**

* Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales indicados.

INOX Premium

Utilidad:

Aerotermia | A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F — C Todos los modelos

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

GAMA PREMIUM

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2205**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Serpentín corrugado **inox 316L sobredimensionado**, especialmente diseñado para aerotermia, evitando incidencias por bajo caudal y garantizando el correcto intercambio con cualquier tipo de bomba de calor.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior del edificio**.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750 BH, 1000, 1500, 2000 y 2500L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre.
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato.
- IP65 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida.

Características técnicas:

Modelo	AERO GV 750 PREMIUM PRO	AERO GV 750 PREMIUM PRO BH	AERO GV 1000 PREMIUM PRO	AERO GV 1500 PREMIUM PRO	AERO GV 2000 PREMIUM PRO	AERO GV 2500 PREMIUM PRO
Código	2052450	2052598	2052599	2052600	2052601	2052602
Capacidad [l]	746		1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95°C					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50			70		
Diámetro [mm]	950			1340		
Altura [mm]	1583	1583	1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960	1960	2294	2173	2576	2807
Peso en vacío [kg]	135	162	189	319	389	447
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205					
Intercambiador						
Superficie [m²]	6		6,6	8,4	9	
Volumen [l]	32		35,2	44,8	48	
Material serpentín	Tubo corrugado de Acero inoxidable 316L DN40					
Presión/Temperatura máxima	6 bar / 100°C					
Caudal [l/min]	65		70	75	80	
Pérdida de carga [mca]	2,1		2,7	3,9	4,8	
Potencia intercambiador [kW]*	45,3		48,8	52,3	55,8	
P.V.P.						
	5.961 €	**6.547 €**	**7.144 €**	**11.335 €**	**12.856 €**	**14.242 €**

* Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales indicados

INOX Premium

GAMA PREMIUM

Utilidad:

Aerotermia | A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 10 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- **Equipo combinado ACS + inercia**, diseñado en inox Dúplex 2205/2202 para instalaciones de aerotermia.
- **Serpentín corrugado inox 316L DN32 de gran superficie**, dimensionado para favorecer un intercambio térmico eficiente con bomba de calor.
- **Producción de ACS optimizada para bajas temperaturas de impulsión**, propias de la aerotermia.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Depósito de inercia integrado**, que mejora la estabilidad hidráulica y reduce ciclos de arranque/ parada.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- **Solución compacta**, ahorro de espacio y simplificación de la instalación.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Suelo 150+60L hasta 300+80L

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	AERO COMBI 150/60 PREMIUM	AERO COMBI 200/60 PREMIUM	AERO COMBI 300/80 PREMIUM
Código	2052478	2052479	2052480
Instalación	Vertical en suelo		
Capacidad [l] - (ACS / INERCIA)	150 / 60	190 / 60	280 / 80
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)	Titanio 3000W (2042843)	
Presión/ temp.máx.	8 bar / 95 °C		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm		
Protección acumulador	No la necesita		
Diámetro [mm]	560		
Altura [mm]	1478	1698	2313
Peso en vacío [kg]	59	65	80
Material calderín - (ACS / INERCIA)	Acero inoxidable Duplex 2205 / Acero inoxidable Dúplex 2202		
Intercambiador			
Supf. intercambiador [m²]	1,84	2,33	2,85
Volumen intercambiador [l]	8	10,1	12,1
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN32		
Caudal (l/min)	26	32	40
Pérdida de carga (mca)	0,4	0,9	1,7
Potencia intercambiador (kW)*	18,1	22,3	27,9
Presión/temp. máx.	6 bar / 100°C		
P.V.P.			
	1.822 €	**1.972 €**	**2.382 €**

* Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales indicados

INOX Premium

Utilidad:

A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 10 AÑOS CARANTÍA

GAMA PREMIUM

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2205**.
- **Intercambiador de alta eficiencia** fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	INTER 100 PREMIUM PRO M	INTER 120 PREMIUM PRO M	INTER 150 PREMIUM PRO M	INTER 150 PREMIUM PRO	INTER 200 PREMIUM PRO	INTER 300 PREMIUM PRO	INTER 500 PREMIUM PRO
Código	2052506	2052507	2052508	2052509	2052510	2052511	2052527
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150		190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temperatura máxima	8 bar / 95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) y 50mm (500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560						700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	28	31	34		40	53	76
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205						
Intercambiador							
Supf. intercambiador [m²]	0,66				0,83	1,1	1,8
Volumen intercambiador [l]	2,4				3	3,6	6
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inxidable 316L DN25						
Presión/temperatura máxima	6 bar / 100°C						
Caudal (l/min)	15				20	25	30
Pérdida de carga (mca)	0,2				0,4	0,9	2,1
Potencia intercambiador (kW)*	20,9				27,9	34,9	41,9
P.V.P.							
	1.145 €	**1.201 €**	**1.265 €**	**1.283 €**	**1.405 €**	**1.728 €**	**2.451 €**

* Primario 80/60° secundario 10/45° a caudales indicados

INOX Premium

GAMA PREMIUM

Utilidad:

A.C.S · Solar térmica · Otras energías renovables · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 10 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2205**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Serpentín corrugado inox 316L** en DN25 hasta DN40 favoreciendo una alta eficiencia en el intercambio térmico.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior del edificio**.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750 BH, 1000, 1500, 2000 y 2500L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre.
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2” 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2” 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2” no incluida.

Características técnicas:

Modelo	INTER GV 750 PREMIUM PRO	INTER GV 750 PREMIUM PRO BH	INTER GV 1000 PREMIUM PRO	INTER GV 1500 PREMIUM PRO	INTER GV 2000 PREMIUM PRO	INTER GV 2500 PREMIUM PRO
Código	2052451	2052593	2052594	2052595	2052596	2052597
Capacidad [l]	746		1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95ºC					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50			70		
Diámetro [mm]	950			1340		
Altura [mm]	1583		1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960		2294	2173	2567	2807
Peso en vacío [kg]	124	151	176	295	370	428
Material calderín	Acero inoxidable					
Intercambiador						
Superficie [m²]	2,6		3,6	4,2	5	
Volumen [l]	8,4		12	22,4	26,7	
Material serpentín	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25 (750L-1000L) y DN40 (1500L-2500L)					
Presión/Temperatura máxima	6 bar / 100ºC					
Caudal [l/min]	35		40	60	80	
Pérdida de carga [mca]	2,9		5,6	1,2	2,6	
Potencia intercambiador [kW]*	48,8		55,8	83,7	111,6	
P.V.P.						
	5.342 €	**6.047 €**	**6.604 €**	**11.000 €**	**12.556 €**	**13.902 €**

* Primario 80/60,° secundario 10/45° a caudales indicados.

INOX Premium

Utilidad:

A.C.S · Otras energías renovables · Instalaciones solares · Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 10 AÑOS CARANTÍA

GAMA PREMIUM

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2205**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4” 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4” 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	ACUM 100 PREMIUM M	ACUM 120 PREMIUM M	ACUM 150 PREMIUM M	ACUM 150 PREMIUM	ACUM 200 PREMIUM	ACUM 300 PREMIUM	ACUM 500 PREMIUM
Código	2052500	2052501	2052502	2052503	2052504	2052505	2052526
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150		190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temperatura máxima	8 bar / 95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) y 50mm (500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560						700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	27	30	31		39	51	72
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205						
P.V.P.							
	1.048 €	**1.105 €**	**1.162 €**	**1.180 €**	**1.292 €**	**1.605 €**	**2.190 €**

INOX Premium

GAMA PREMIUM

Utilidad:

A.C.S | Otras energías renovables | Solar térmica | Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F — C: Todos los modelos

GARANTÍA 10 AÑOS

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2205**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior del edificio**.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750 BH, 1000, 1500, 2000 y 2500 L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre.
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2” 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2” 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2” no incluida.

Características técnicas:

Modelo	ACUM GV 750 PREMIUM	ACUM GV 750 PREMIUM BH	ACUM GV 1000 PREMIUM	ACUM GV 1500 PREMIUM	ACUM GV 2000 PREMIUM	ACUM GV 2500 PREMIUM
Código	2052452	2052588	2052589	2052590	2052591	2052592
Capacidad [l]	746		1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95°C					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50			70		
Diámetro [mm]	950			1340		
Altura [mm]	1583		1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960		2294	2173	2567	2807
Peso en vacío [kg]	118	145	168	285	358	416
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205					
P.V.P.						
	4.894 €	**5.494 €**	**5.704 €**	**10.495 €**	**11.530 €**	**12.877 €**

INOX Premium

Utilidad:

A.C.S

Descarga el manual

A B C D E F — B: 50; 100 Perfil M — C: 120 a 200 Perfil L; 300 perfil XL

GARANTÍA 10 AÑOS

GAMA PREMIUM

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2205**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Termostato digital inteligente**, aprende los hábitos de consumo y ahorra energía.
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 2500w**.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4” 1500 W.
- 2042643: Resistencia titanio 1 1/4” 2500 W plegada.
- 2050044: Termostato digital.

Características técnicas:

Modelo	TERMO 50 PREMIUM M	TERMO 80 PREMIUM M	TERMO 100 PREMIUM M	TERMO 120 PREMIUM M	TERMO 150 PREMIUM M	TERMO 150 PREMIUM	TERMO 200 PREMIUM	TERMO 300 PREMIUM
Código	2052518	2052519	2052520	2052521	2052522	2052523	2052524	2052525
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo		
Capacidad [l]	47	76	96	116	150	150	190	280
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)					Titanio 3000 W (2042643)		
Controlador	Termostato digital inteligente (2050044)							
Presión máxima	8 bar							
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³. Espesor 30mm.							
Protección acumulador	No la necesita							
Diámetro [mm]	540	485	485	485	485	485	485	485
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1087	1307	1857
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205							
P.V.P.								
	962 €	**1.007 €**	**1.072 €**	**1.137 €**	**1.217 €**	**1.237 €**	**1.334 €**	**1.536 €**

*Montaje apto para interior de la vivienda.

INOX Premium

GAMA PREMIUM

Utilidad:

A.C.S

Descarga el manual



GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en inox **Dúplex 2205**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento. Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Termostato analógico**, regulable de 30 a 75°C
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 3000w**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W.
- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000 W con termostato IP65.
- 2050244: Termostato analógico regulable .

Características técnicas:

Modelo	TERMO 50 PREMIUM CORE M	TERMO 80 PREMIUM CORE M	TERMO 100 PREMIUM CORE M	TERMO 120 PREMIUM CORE M	TERMO 150 PREMIUM CORE M	TERMO 150 PREMIUM CORE	TERMO 200 PREMIUM CORE	TERMO 300 PREMIUM CORE
Código	2052481	2052801	2052802	2052803	2052804	2052805	2052806	2052807
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo		
Capacidad [l]	47	76	96	116	150		190	280
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)					Titanio 1500 W (2042842)	Titanio 3000 W (2042843)	
Controlador	Termostato analógico regulable (2050244)					Termostato incluido en la resistencia		
Presión máxima	8 bar							
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³. Espesor 30mm.							
Protección acumulador	No la necesita							
Diámetro [mm]	540							
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1014	1234	1757
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2205							
P.V.P.								
	800 €	**845 €**	**910 €**	**975 €**	**1.055 €**	**1.075 €**	**1.172 €**	**1.374 €**

*Montaje apto para interior de la vivienda.

Acumulación Inox Dúplex Gama COMFORT

Acumulador
Aerotermia
Aero Combi
Solar Caldera
De **100L a 500L**

Acumulador GV
Aerotermia
Solar Caldera
De **750L a 2.500L**

Acumulador GV
Calentamiento instantáneo
De **750L a 2500L**

Especial antilegionella

Inercia
De **20L a 2.500L**

Termo
Digital / Analógico
De **50L a 300L**

dps ENERGY SOLUTIONS MANUFACTURERS

INOX Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

Aerotermia | A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 7 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2202**.
- Serpentín corrugado **inox 316L sobredimensionado**, especialmente diseñado para aerotermia, evitando incidencias por bajo caudal y garantizando el correcto intercambio con cualquier tipo de bomba de calor.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo
- Brida de 160 mm para inspección en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	AERO 100 COMFORT PRO M	AERO 120 COMFORT PRO M	AERO 150 COMFORT PRO M	AERO 150 COMFORT PRO	AERO 200 COMFORT PRO	AERO 300 COMFORT PRO	AERO 500 COMFORT PRO
Código	2052541	2052542	2052543	2052544	2052545	2052546	2052557
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150		190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temp.máx.	8 bar / 95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) y 50mm (500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560						700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	29	32	37	36	42	55	85
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202						
Intercambiador							
Supf. intercambiador [m²]	1,2	1,5	1,84		2,33	2,85	4,95
Volumen intercambiador [l]	4,2	4,8	8		10,1	12,1	26,4
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25 (100L-120L) / DN32 (150L-300L) / DN40 (500L)						
Presión/temp. máx.	6 bar/ 100°C						
Caudal (l/min)	16	18	26		32	40	60
Pérdida de carga (mca)	0,8	1,1	0,4		0,9	1,7	1,6
Potencia intercambiador (kW)*	11,2	12,6	18,1		22,3	27,9	41,9
P.V.P.							
	1.075 €	**1.162 €**	**1.278 €**	**1.304 €**	**1.418 €**	**1.728 €**	**2.900 €**

* Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales indicados

INOX Comfort

Utilidad:

Aerotermia | A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2101**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio.**
- Serpentín corrugado **inox 316L sobredimensionado**, especialmente diseñado para aerotermia, evitando incidencias por bajo caudal y garantizando el correcto intercambio con cualquier tipo de bomba de calor.
- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750 BH, 1000, 1500, 2000 y 2500L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre.
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida.

Características técnicas:

Modelo	AERO GV 750 COMFORT PRO	AERO GV 750 COMFORT PRO BH	AERO GV 1000 COMFORT PRO	AERO GV 1500 COMFORT PRO	AERO GV 2000 COMFORT PRO	AERO GV 2500 COMFORT PRO
Código	2052427	2052583	2052584	2052585	2052586	2052587
Capacidad [l]	746		1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95°C					
Acabado exterior	Funda polipiel					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50			70		
Diámetro [mm]	950			1340		
Altura [mm]	1583		1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960		2294	2173	2576	2807
Peso en vacío [kg]	135	162	189	319	389	447
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101					
Intercambiador						
Superficie [m²]	6		6,6	8,4	9	
Volumen [l]	32		35,2	44,8	48	
Material serpentín	Tubo corrugado de Acero inoxidable 316L DN40					
Presión/Temperatura máxima	6 bar / 100°C					
Caudal [l/min]	65		70	75	80	
Pérdida de carga [mca]	2,1		2,7	3,9	4,8	
Potencia intercambiador [kW]*	45,3		48,8	52,3	55,8	
P.V.P.						
	4.346 €	**4.860 €**	**5.424 €**	**9.178 €**	**10.945 €**	**11.970 €**

Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales indicados

INOX Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

Aerotermia | A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- **Equipo combinado ACS + inercia**, diseñado en inox Dúplex 2202 **para instalaciones de aerotermia**.
- **Serpentín corrugado inox 316L DN32 de gran superficie**, dimensionado para favorecer un intercambio térmico eficiente con bomba de calor.
- **Producción de ACS optimizada para bajas temperaturas de impulsión**, propias de la aerotermia.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Depósito de inercia integrado**, que mejora la estabilidad hidráulica y reduce ciclos de arranque/ parada.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- **Solución compacta**, ahorro de espacio y simplificación de la instalación.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Suelo 150+60L hasta 300+80L

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65 .

Características técnicas:

Modelo	AERO COMBI 150/60 COMFORT	AERO COMBI 200/60 COMFORT	AERO COMBI 300/80 COMFORT
Código	2052475	2052476	2052477
Instalación	Vertical en suelo		
Capacidad [l] - (ACS / INERCIA)	150 / 60	190 / 60	280 / 80
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)	Titanio 3000W (2042843)	
Presión/ temp.máx.	8 bar / 95 °C		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm		
Protección acumulador	No la necesita		
Diámetro [mm]	560		
Altura [mm]	1478	1698	2313
Peso en vacío [kg]	59	65	80
Material calderín - (ACS / INERCIA)	Acero inoxidable Duplex 2202 / Acero inoxidable Dúplex 2202		
Intercambiador			
Supf. intercambiador [m²]	1,84	2,33	2,85
Volumen intercambiador [l]	8	10,1	12,1
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN32		
Caudal (l/min)	26	32	40
Pérdida de carga (mca)	0,4	0,9	1,7
Potencia intercambiador (kW)*	18,1	22,3	27,9
Presión/temp. máx.	6 bar / 100°C		
P.V.P.			
	1.662 €	**1.792 €**	**2.152 €**

* Primario 60/50° secundario 10/45° a caudales indicados.

INOX Comfort

Utilidad:

A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2202**.
- **Intercambiador de alta eficiencia** fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	INTER 100 COMFORT PRO M	INTER 120 COMFORT PRO M	INTER 150 COMFORT PRO M	INTER 150 COMFORT PRO	INTER 200 COMFORT PRO	INTER 300 COMFORT PRO	INTER 500 COMFORT PRO
Código	2052535	2052536	2052537	2052538	2052539	2052540	2052556
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150		190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temperatura máxima	8 bar / 95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) / 50mm (500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560						700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	28	31	34	34	40	53	76
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202						
Intercambiador							
Supf. intercambiador [m²]	0,66				0,83	1,1	1,8
Volumen intercambiador [l]	2,4				3	3,6	6
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inxidable 316L DN25						
Presión/temperatura máxima	6 bar/ 100°C						
Caudal (l/min)	15				20	25	30
Pérdida de carga (mca)	0,2				0,4	0,9	2,1
Potencia intercambiador (kW)*	20,9				27,9	34,9	41,9
P.V.P.							
	1.039 €	**1.101 €**	**1.191 €**	**1.216 €**	**1.301 €**	**1.581 €**	**2.072 €**

* Primario 80/60° secundario 10/45° a caudales indicados.

INOX Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

A.C.S | Otras energías renovables | Solar térmica | Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2101**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Serpentín corrugado inox 316L** en DN25 hasta DN40 favoreciendo una alta eficiencia en el intercambio térmico.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750 BH, 1000, 1500, 2000 y 2500L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre.
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida.

Características técnicas:

Modelo	INTER GV 750 COMFORT PRO	INTER GV 750 COMFORT PRO BH	INTER GV 1000 COMFORT PRO	INTER GV 1500 COMFORT PRO	INTER GV 2000 COMFORT PRO	INTER GV 2500 COMFORT PRO
Código	2052428	2052578	2052579	2052580	2052581	2052582
Capacidad [l]	746		1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95°C					
Acabado exterior	Funda polipiel					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50			70		
Diámetro [mm]	950			1340		
Altura [mm]	1583		1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960		2181	2122	2514	2852
Peso en vacío [kg]	124	151	176	295	370	428
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101					
Intercambiador						
Superficie [m²]	2,6		3,6	4,2	5	
Volumen [l]	8,4		12	22,4	26,7	
Material serpentín	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L DN25 (750L-1000L) / DN40 (1500L-2500L)					
Presión/Temperatura máxima	6 bar / 100°C					
Caudal [l/min]	35		40	60	80	
Pérdida de carga [mca]	2,9		5,6	1,2	2,6	
Potencia intercambiador [kW]*	48,8		55,8	83,7	111,6	
P.V.P.						
	3.375 €	**3.907 €**	**4.297 €**	**7.197 €**	**8.391 €**	**9.286 €**

* Primario 80/60,° secundario 10/45° a caudales indicados.

INOX Comfort

Utilidad:

A.C.S | Otras energías renovables | Instalaciones solares | Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2202**.
- **Doble intercambiador de alta eficiencia** fabricado en tubo corrugado inox 316L DN25.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500w/3000w**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	INTER 150 COMFORT PRO 2S	INTER 200 COMFORT PRO 2S	INTER 300 COMFORT PRO 2S	INTER 500 COMFORT PRO 2S
Código	2052438	2052439	2052440	2052441
Instalación	Vertical en suelo			
Capacidad [l]	150	190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)		Titanio 3000W (2042843)	
Presión/ temperatura máxima	8 bar / 95 °C			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) y 50mm (500L)			
Protección acumulador	No la necesita			
Diámetro [mm]	560			700
Altura [mm]	1014	1234	1762	1990
Peso en vacío [kg]	34	40	53	76
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202			
Intercambiador (superior / inferior)				
Supf. intercambiador [m²]	0,66 / 0,66		0,66 / 0,83	0,83 / 1,1
Volumen intercambiador [l]	2,4 / 2,4		2,4 / 3	3 / 3,6
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inxidable 316L DN25			
Presión/temperatura máxima	6 bar / 100°C			
Caudal (l/min)	15 / 15	15 / 20	20 / 25	25 / 30
Pérdida de carga (mca)	0,2 / 0,2	0,2 / 0,4	0,4 / 0,9	0,9 / 2,1
Potencia intercambiador (kW)*	20,9 / 20,9	20,9 / 27,9	27,9 / 34,9	34,9 / 41,9
P.V.P.				
	1.328 €	**1.458 €**	**1.673 €**	**2.300 €**

* Primario 80/60° secundario 10/45° a caudales indicados.

INOX Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

A.C.S · Otras energías renovables · Solar térmica · Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F — C: Todos los modelos

GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2101**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Doble serpentín corrugado inox 316L** en DN25 hasta DN40 favoreciendo una alta eficiencia en el intercambio térmico.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750 BH, 1000, 1500, 2000 y 2500L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2” 6000 W con termostato IP65
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2” 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2” no incluida.

Características técnicas:

Modelo	INTER GV 750 COMFORT PRO 2S	INTER GV 1000 COMFORT PRO 2S	INTER GV 1500 COMFORT PRO 2S	INTER GV 2000 COMFORT PRO 2S	INTER GV 2500 COMFORT PRO 2S
Código	2052442	2052443	2052444	2052445	2052446
Capacidad [l]	746	1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar				
Temp. máxima	95°C				
Acabado exterior	Funda polipiel				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³				
Protección acumulador	No la necesita				
Espesor aislamiento [mm]	50		70		
Diámetro [mm]	950		1340		
Altura [mm]	1583	1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960	2181	2122	2514	2852
Peso en vacío [kg]	124	176	295	370	428
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101				
Intercambiador (superior / inferior)					
Diámetro nominal [DN]	25 / 25		25 / 40		
Superficie [m²]	1,1 / 2,6	1,8 / 3,6	1,8 / 4,2	2,6 / 5	2,6 / 5
Volumen [l]	3,6 / 8,4	6 / 12	6 / 22,4	8,4 / 26,7	8,4 / 26,7
Material serpentín	Tubo corrugado de acero inoxidable 316L				
Presión/Temperatura máxima	6 bar / 100°C				
Caudal [l/min]	25 / 35	30 / 40	30 / 60	35 / 80	
Pérdida de carga [mca]	0,9 / 2,9	2,1 / 5,6	2,1 / 142	2,9 / 2,6	
Potencia intercambiador [kW]*	34,9 / 48,8	41,9 / 55,8	41,9 / 83,7	48,8 / 111,6	
P.V.P.					
	3.958 €	**5.778 €**	**8.542 €**	**9.575 €**	**10.540 €**

* Primario 80/60,° secundario 10/45° a caudales indicados.

VS PRO Comfort

Utilidad:

Calefacción y refrigeración · A.C.S · Aerotermia · Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F — B: 150, 200, 300 litros; C: 500 litros

GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Depósito de inercia con **calentamiento al paso de ACS**, especialmente **diseñado para aerotermia**.
- Calderín fabricado en **inox Dúplex 2101**.
- Gran superficie de serpentín fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- **Reducción drástica de riesgo de legionella**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4” 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4” 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	VS 150 COMFORT PRO	VS 200 COMFORT PRO	VS 300 COMFORT PRO	VS 500 COMFORT PRO
Código	2052430	2052431	2052432	2052433
Instalación	Vertical en suelo			
Capacidad [l]	143	190	272	470
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)	Titanio 3000W (2042843)		
Presión máx. acumulador	3 bar			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³			
Espesor aislamineto [mm]	40			50
Diámetro [mm]	540			700
Altura [mm]	1047	1327	1827	1951
Peso en vacío [kg]	35	45	57	85
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101			
Intercambiador (consumo)				
Supf. intercambiador consumo [m²]	2,7		3,24	8,1
Vol. intercambiador consumo [l]	9		10,8	43,2
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inxidable 316L DN25 (150L-300L) / DN40 (500L)			
Presión/temperatura máxima	6 bar / 100°C			
Caudal (l/min)	12	12	18	50
Pérdida de carga (mca)	0,6	0,6	1,5	2,1
Potencia producción ACS [kW]*	29,3	29,3	44	122,1
P.V.P.				
	1.350 €	**1.425 €**	**1.760 €**	**2.957 €**

* Tª acumulador = 60°C, Tª af = 10°C / T° ACS = 45°C a caudales recomendados.

VS PRO Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

Calefacción y refrigeración · A.C.S · Aerotermia · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Depósito de inercia con **calentamiento al paso de ACS**, especialmente **diseñado para aerotermia**.
- Calderín fabricado en **inox Dúplex 2101**.
- Gran superficie de serpentín fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- **Reducción drástica de riesgo de legionella.**
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 6000W/10000W**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L hasta 2000L.

Accesorios:

- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2” 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2” 10000 W con termostato IP65

* Reducción de 2 a 1 1/2” no incluida.

Características técnicas:

Modelo	VS GV 750 COMFORT PRO	VS GV 1000 COMFORT PRO	VS GV 1500 COMFORT PRO	VS GV 2000 COMFORT PRO
Código	2052434	2052435	2052436	2052437
Capacidad [l]	746	1000	1500	2000
Resistencia (opcional)	Titanio 6000W (2042831)/10000W (2042832)			
Presión máx. acumulador	6 bar			
Acabado exterior	Funda polipiel			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad 42 kg/m³			
Espesor aislamineto [mm]	50		70	
Diámetro [mm]	950		1340	
Altura [mm]	1585	1965	1699	2199
Diagonal [mm]	1848	2183	2031	2429
Peso en vacío [kg]	90	125	135	210
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101			
Intercambiador (consumo)				
Supf. intercambiador consumo [m²]	11,4	13,7	14,4	24
Vol. intercambiador consumo [l]	60,8	73,12	86,4	144
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inxidable 316L DN40 (750L-1000L) / DN50 (1500L-2000L)			
Presión/temperatura máxima	6 bar / 100°C			
Caudal (l/min)	60	80	90	140
Pérdida de carga (mca)	3,6	7,6	2,3	8,4
Potencia producción ACS [kW]*	146,5	195,3	219,8	341,9
P.V.P.				
	4.765 €	**5.435 €**	**9.328 €**	**11.068 €**

* Tª acumulador = 60°C, Tª af = 10°C / T° ACS = 45°C a caudales recomendados.

INOX Comfort

Utilidad:

A.C.S · Otras energías renovables · Instalaciones solares · Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2202**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- Resistencia opcional de **Titanio de 1500W/3000W**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelos de 300 y 500 litros.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 100L hasta 150L y suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4” 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4” 3000W con termostato IP65.

Características técnicas:

Modelo	ACUM 100 COMFORT M	ACUM 120 COMFORT M	ACUM 150 COMFORT M	ACUM 150 COMFORT	ACUM 200 COMFORT	ACUM 300 COMFORT	ACUM 500 COMFORT
Código	2052529	2052530	2052531	2052532	2052533	2052534	2052555
Instalación	Vertical en mural			Vertical en suelo			
Capacidad [l]	96	116	150		190	280	480
Resistencia (opcional)	Titanio 1500W (2042842)				Titanio 3000W (2042843)		
Presión/ temperatura máxima	8 bar/95 °C						
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris						
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado y densidad 42 kg/m³. Espesor 40mm (100L-300L) y 50mm (500L)						
Protección acumulador	No la necesita						
Diámetro [mm]	560						700
Altura [mm]	680	790	982	1014	1234	1747	1990
Peso en vacío [kg]	27	30	31	31	39	51	72
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202						
P.V.P.							
	965 €	**1.025 €**	**1.119 €**	**1.144 €**	**1.231 €**	**1.492 €**	**1.937 €**

INOX Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

A.C.S | Otras energías renovables | Solar térmica | Caldera

Descarga el manual

A* A B C D E F — C: Todos los modelos

GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Material de máxima calidad **Dúplex 2101**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparados para la instalación en el **interior del edificio**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750, 750BH, 1000, 1500, 2000 y 2500 L.

Accesorios:

- Tapa boca de registro / Boca de hombre.
- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida.

Características técnicas:

Modelo	ACUM GV 750 COMFORT	ACUM GV 750 COMFORT BH	ACUM GV 1000 COMFORT	ACUM GV 1500 COMFORT	ACUM GV 2000 COMFORT	ACUM GV 2500 COMFORT
Código	2052429	2052573	2052574	2052575	2052576	2052577
Capacidad [l]	746		1000	1500	2000	2500
Presión máxima	8 bar					
Temp. máxima	95ºC					
Acabado exterior	Funda polipiel					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Protección acumulador	No la necesita					
Espesor aislamiento [mm]	50			70		
Diámetro [mm]	950			1340		
Altura [mm]	1583		1963	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1960		2294	2173	2576	2807
Peso en vacío [kg]	118	145	168	285	358	416
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101					
P.V.P.						
	2.860 €	**3.499 €**	**3.953 €**	**6.799 €**	**7.745 €**	**8.656 €**

INOX Comfort

Utilidad:

A.C.S

Descarga el manual

A* A B C D E F — B: 50; 100 Perfil M — C: 120 a 200 Perfil L; 300 perfil XL

GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2202**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Termostato digital inteligente**, aprende los hábitos de consumo y ahorra energía.
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 2500w**.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W.
- 2042643: Resistencia titanio 1 1/4" 2500 W plegada.
- 2050044: Termostato digital .

Características técnicas:

Modelo	TERMO 50 COMFORT M	TERMO 80 COMFORT M	TERMO 100 COMFORT M	TERMO 120 COMFORT M	TERMO 150 COMFORT M	TERMO 150 COMFORT	TERMO 200 COMFORT	TERMO 30 COMFORT
Código	2052547	2052548	2052549	2052550	2052551	2052552	2052553	2052554
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo		
Capacidad [l]	47	76	96	116	150		190	280
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)						Titanio 2500 W (2042643)	
Controlador	Termostato digital inteligente (2050044)							
Presión máxima	8 bar							
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³. Espesor 30mm.							
Protección acumulador	No la necesita							
Diámetro [mm]	540							
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1087	1307	1857
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202							
P.V.P.								
	815 €	**848 €**	**881 €**	**940 €**	**999 €**	**1.017 €**	**1.089 €**	**1.229 €**

*Montaje apto para interior de la vivienda.

INOX Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

A.C.S

Descarga el manual

A* A B C D E F

B 50; 100 Perfil M

C 120 a 200 Perfil L; 300 perfil XL

GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en inox **Dúplex 2202**
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Termostato analógico**, regulable de 30 a 75°C
- Resistencia de **Titanio de 1500w a 3000w**.
- **Termómetro** para lectura de temperatura de consumo.
- Brida de 160 mm para **inspección** en modelo de 300 l.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural 50L hasta 150L y suelo 150L hasta 300L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W.
- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000 W con termostato IP65.
- 2050244: Termostato analógico regulable.

Características técnicas:

Modelo	TERMO 50 COMFORT CORE M	TERMO 80 COMFORT CORE M	TERMO 100 COMFORT CORE M	TERMO 120 COMFORT CORE M	TERMO 150 COMFORT CORE M	TERMO 150 COMFORT CORE	TERMO 200 COMFORT CORE	TERMO 300 COMFORT CORE
Código	2052689	2052690	2052691	2052692	2052693	2052694	2052695	2052696
Instalación*	Vertical en mural					Vertical en suelo		
Capacidad [l]	47	76	96	116	150	150	190	280
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)					Titanio 1500 W (2042842)	Titanio 3000 W (2042843)	
Controlador	Termostato analógico regulable (2050244)					Termostato incluido en la resistencia		
Presión máxima	8 bar							
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³. Espesor 30mm.							
Protección acumulador	No la necesita							
Diámetro [mm]	540							
Altura [mm]	485	655	745	855	1050	1014	1234	1757
Peso en vacío [kg]	17	22	26	29	31	30	38	49
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202							
P.V.P.								
	667 €	**700 €**	**733 €**	**791 €**	**851 €**	**869€**	**941 €**	**1.081 €**

*Montaje apto para interior de la vivienda.

INOX Comfort

Utilidad:

A.C.S

Descarga el manual

A B C D E F

C Todos los modelos

GARANTÍA 7 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Fabricado con material de alta calidad en **inox Dúplex 2202**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Sin ánodo de magnesio**, reduciendo mantenimiento.
- Preparado para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelos incluidos**.
- **Aislamiento de 40 mm** de poliuretano rígido inyectado.
- **Garantía de 7 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 80L hasta 150L.

Accesorios:

- 2050037: Resistencia titanio 1 1/4" 1500 W.
- 2040314: Termostato para resistencia.

Características técnicas:

Modelo	TERMO 80 COMFORT H	TERMO 100 COMFORT H	TERMO 120 COMFORT H	TERMO 150 COMFORT H
Código	2052453	2052454	2052455	2052456
Instalación	Instalación horizontal en extertior			
Capacidad [l]	76	96	116	150
Resistencia	Titanio 1500W (2050037)			
Controlador	Termostato analógico regulable (2040314)			
Presión máxima	8 bar			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en negro			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm. Densidad: 42kg/m³			
Protección acumulador	No la necesita			
Diámetro [mm]	560			
Altura [mm]	620	710	820	1010
Peso en vacío [kg]	24	27	30	31
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2202			
P.V.P.				
	556 €	**610 €**	**647 €**	**698 €**

Inercia SLIM Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

Calefacción y refrigeración | Aerotermia | Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Calderín fabricado en inox.
- Especialmente **diseñado para aerotermia**.
- Preparado para la instalación en el **interior y extrerior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- 30L, 40L, 50L y 60L.

Accesorios:

- Purgador SLIM (Instalación techo).

Características técnicas:

Modelo	SLIM 30 COMFORT	SLIM 40 COMFORT	SLIM 50 COMFORT	SLIM 60 COMFORT
Código	2052362	2052360	2052363	2052364
Capacidad [l]	30	40	50	60
Presión máxima	6 bar			
Rango de trabajo [°C]	-10° a 100°			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³			
Diámetro [mm]	310	310	310	310
Altura [mm]	674	849	1029	1209
Peso en vacío [kg]	13,50	15	16,50	18
Material calderín	Acero inoxidable			
P.V.P.				
	368 €	**399 €**	**422 €**	**446 €**

Inercia Comfort

Utilidad:

Calefacción y refrigeración | Aerotermia | Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Calderín fabricado en **inox Dúplex 2101**.
- Especialmente **diseñado para aerotermia**.
- Preparado para la instalación en el **interior y extrerior de la vivienda**.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- 80L, 100L mural y suelo / 150L, 200L, 300L y 500L suelo.

Accesorios:

- 2042842: Resistencia titanio 1 1/4" 1500W con termostato IP65.
- 2042843: Resistencia titanio 1 1/4" 3000W con termostato IP65.

* Reducción de 1 1/2" a 1 1/4" no incluida.

Características técnicas:

Modelo	INERCIA 80 COMFORT	INERCIA 100 COMFORT	INERCIA 150 COMFORT	INERCIA 200 COMFORT	INERCIA 300 COMFORT	INERCIA 500 COMFORT
Código	2052365	2052370	2052371	2052372	2052373	2052408
Capacidad [l]	80	100	143	190	272	470
Instalación	Vertical suelo/mural		Vertical en suelo			
Presión máxima	6 bar					
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en gris					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Espesor aislamiento [mm]	40					50
Diámetro [mm]	540					700
Altura [mm]	667	777	1047	1327	1827	1919
Peso en vacío [kg]	25	27	30	39	51	72
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101					
P.V.P.						
	619 €	**630 €**	**927 €**	**1.048 €**	**1.233 €**	**1.801 €**

Inercia Comfort

GAMA COMFORT

Utilidad:

Calefacción y refrigeración | Aerotermia | Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F — C: Todos los modelos

GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Calderín fabricado de acero inoxidable **inox Dúplex 2101**.
- Preparados para la instalación en el interior.
- Aislamiento rígido.
- Diseñados para calefacción y refrigeración.
- Se fabrican con procesos de **inertizado y pasivado**, ayudando a conservar las propiedades de acero inoxidable y reduciendo el riesgo de oxidaciones superficiales.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L hasta 2500L.

Accesorios:

- 2042831: Resistencia titanio 1 1/2" 6000 W con termostato IP65.
- 2042832: Resistencia titanio 1 1/2" 10000 W con termostato IP65.

* Reducción de 2 a 1 1/2" no incluida.

Características técnicas:

Modelo	INERCIA GV 750 COMFORT INT	INERCIA GV 1000 COMFORT INT	INERCIA GV 1500 COMFORT INT	INERCIA GV 2000 COMFORT INT	INERCIA GV 2500 COMFORT INT
Código	2052196	2052197	2052198	2052199	2052200
Capacidad [l]	746	1000	1500	2000	2500
Resistencia (opcional)	Titanio 6000W (2042831) / 10000W (2042832)				
Presión máxima	6 bar				
Rango de trabajo[ºC]	-10° a 100°C				
Acabado exterior	Funda polipiel				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³				
Protección acumulador	No la necesita				
Espesor aislamiento [mm]	50		70		
Diámetro [mm]	950		1340		
Altura [mm]	1585	1965	1699	2199	2599
Diagonal [mm]	1850	2185	2030	2430	2815
Peso en vacío [kg]	70	97	105	181	261
Material calderín	Acero inoxidable Dúplex 2101				
P.V.P.					
	2.475 €	**2.961 €**	**4.978 €**	**5.616 €**	**6.178 €**

Acumulación Acero Gama BASIC

Inercia
De **20L a 5.000L**

Acumulador
Calentamiento instantáneo
De **150L a 3.000L**

Especial antilegionella

Acumulador
Solar térmica
Caldera
De **150L a 420L**

dps ENERGY SOLUTIONS MANUFACTURERS

Inercia SLIM Basic

GAMA BASIC

Utilidad:

Calefacción y refrigeración · Aerotermia · Otras energías renovables · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Apto para instalación **mural vertical y horizontal o suelo**.
- Especialmente diseñado para **aerotermia y separador hidráulico**.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- Soportes para la **instalación mural o suelo incluidos**.
- **Garantía de 3 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- 20L, 30L, 40L, 50L y 60L.

Accesorios:

- Purgador SLIM (Instalación techo).

Características técnicas:

Modelo	SLIM 20 R BASIC	SLIM 30 R BASIC	SLIM 40 R BASIC	SLIM 50 R BASIC	SLIM 60 R BASIC
Código	2012889	2012888	2012857	2012887	2012853
Capacidad [l]	23	30	40	50	60
Presión máxima	6 bar				
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100				
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³				
Espesor de aislamiento [mm]	20				
Diámetro [mm]	310				
Altura [mm]	561	674	849	1029	1209
Peso en vacío [kg]	15,5	17	18,5	20	21,5
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2				
P.V.P.					
	268 €	**256 €**	**271 €**	**286 €**	**298 €**

Inercia Basic

Utilidad:

Calefacción y refrigeración · Aerotermia · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

GAMA BASIC

Ventajas:

- **Especialmente diseñado para aerotermia.**
- **Aislamiento de 40mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Preparados para la instalación en el **interior y exterior de la vivienda**.
- **Clasificación energética B para los modelos de hasta 300L.**
- **Garantía de 3 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Mural y suelo 80 y 100, suelo 150L hasta 500L.

Accesorios:

- 2042851: Resistencia Cobre 1 1/4” 1500W + Termostato (80l-150l).
- 2042853: Resistencia Cobre 1 1/4” 3000W + Termostato (200l-500l).

* Reducción de 1 1/2” a 1 1/4” no incluida.

Características técnicas:

Modelo	INERCIA 80 BASIC	INERCIA 100 BASIC	INERCIA 150 BASIC	INERCIA 200 BASIC	INERCIA 300 BASIC	INERCIA 500 BASIC
Código	2012145	2012141	2012129	2012042	2012043	2012044
Capacidad [l]	80	100	143	190	272	470
Instalación	Vertical suelo/mural		Vertical suelo			
Presión máxima	6 bar					
Rango de trabajo [°C]	-10 a 100					
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					
Espesor aislamiento [mm]	40					50
Diámetro [mm]	540					700
Altura [mm]	690	800	1070	1350	1850	1919
Peso en vacío [kg]	29	31,5	36	49,5	58	95
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2					
P.V.P.						
	423 €	**433 €**	**567 €**	**658 €**	**717 €**	**1.159 €**

Inercia Basic

GAMA BASIC

Utilidad:

Calefacción y refrigeración | Otras energías renovables | Solar térmica | Caldera

Descarga el manual

A+ A B C D E F

C 750, 1000, 1500, 2000 litros

D 3000, 4000, 5000 litros

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Preparados para la instalación en el **interior del edifcio**.
- **Equipado con ganchos** en la parte superior del depósito para facilitar el transporte(3000, 4000 y 5000l).
- Diseñado para **calefacción y refrigeración** (hasta 2500l)*
- **Garantía de 3 años,** según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L hasta 5000L.

Características técnicas:

Modelo	INERCIA 750 BASIC INT	INERCIA 1000 BASIC INT	INERCIA 1500 BASIC INT	INERCIA 2000 BASIC INT	INERCIA 2500 BASIC INT	INERCIA 3000 BASIC INT	INERCIA 4000 BASIC INT	INERCIA 5000 BASIC INT
Código	2012085	2012086	2012087	2012088	2012089	2012049	2012050	2012051
Capacidad [l]	743	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000
Presión/Rango de trabajo[°C]	6 bar / -10° a 100°					5 bar / 100°C *		
Acabado exterior	Funda polipiel							
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					Poliuretano flexible. Densidad: 15kg/ m³		
Espesor aislamiento [mm]	50		70			100		
Diámetro [mm]	950		1340			1600	1800	2000
Altura [mm]	1463	1883	1699	2199	2599	2455	2543	2515
Peso en vacío [kg]	124	151	184	289	394	374	546	626
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2							
P.V.P.								
	1.664 €	**1.905 €**	**3.007 €**	**3.309 €**	**3.793 €**	**5.026 €**	**6.453 €**	**7.209 €**

*Los modelos de 3000, 4000 y 5000 litros no son válidos para refrigeración.

Inercia VS PRO Basic

Utilidad:

Calefacción | A.C.S | Solar | Aerotermia

Descarga el manual

A+ A B C D E F

B 150, 200, 300 litros

C 500 litros

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

GAMA BASIC

Ventajas:

- Depósito de inercia con calentamiento al paso de ACS.
- Se puede usar tanto con caldera como con aerotermia.
- Serpentín fabricado en tubo corrugado DN25 inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Preparados para la instalación en el interior y exterior de la vivienda.
- **Reducción drástica de riesgo de legionella.**
- **Aislamiento de 50mm** con poliuretano rígido inyectado.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 150, 200, 300 y 500L.

Accesorios:

- 2042628: Resistencia Cobre 1 1/4" 1500W + Termostato (150l-200l)
- 2042633: Resistencia Cobre 1 1/4" 3000W + Termostato (300l-500l).
- Tapa sustitución resistencia.

Características técnicas:

Modelo	VS 150 BASIC PRO	VS 200 BASIC PRO	VS 300 BASIC PRO	VS 500 BASIC PRO
Código	2012344	2012327	2012328	2012321
Capacidad [l]	143	190	272	470
Presión máxima acumulador	3 bar			
Superficie inter. consumo [m²]	2,7	2,7	3,24	4,5
Volumen consumo [l]	9	9	10,8	15
Presión máx. consumo	8 bar			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³			
Espesor aislamiento [mm]	40			50
Diámetro [mm]	540			700
Altura [mm]	1078	1358	1861	1953
Peso en vacío [kg]	35	45	57	85
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2			
Potencia producción ACS [kW]*	29,3	29,3	44	73,3
Caudal [l/min]	12	12	18	30
Perdida de carga [mca]	0,6	0,6	1,5	3,5
P.V.P.				
	858 €	**938 €**	**1.072 €**	**1.725 €**

* Tª acumulador = 60°C, Tª af = 10°C / T° ACS = 45°C a caudales recomendados.

VS PRO Basic

GAMA BASIC

Utilidad:

Calefacción · A.C.S · Aerotermia · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Depósito de inercia con **calentamiento al paso de ACS**.
- Especialmente diseñado para aerotermia.
- Gran superficie de serpentín fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- **Reducción drástica de riesgo de legionella.**
- Preparados para la instalación en el interior del edificio.
- **Aislamiento de 50/70/100mm** con poliuretano.
- **Garantía de 5 años,** según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 750L hasta 3000L.

Características técnicas:

Modelo	VS 750 BASIC PRO	VS 1000 BASIC PRO	VS 1500 BASIC PRO	VS 2000 BASIC PRO	VS 2500 BASIC PRO	VS 3000 BASIC PRO
Código	2012336	2012337	2012338	2012339	2012340	2012341
Capacidad [l]	746	1000	1500	2000	2500	3000
Presión/temp. máx acumulador	6 bar / 95°C					5 bar / 95°C
Acabado exterior	Funda polipiel					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³					*Densidad: 15kg/m³
Espesor aislamiento [mm]	50		70			100
Diámetro [mm]	950		1340			1600
Altura [mm]	1585	1965	1699	2199	2599	2455
Diagonal [mm]	1848	2183	2031	2429	2815	2930
Peso en vacío [kg]	140	170	200	320	373	400
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2					
Intercambiador (consumo)						
Superficie inter. consumo [m²]	11,4	13,7	14,4	24	24	28,7
Volumen consumo [l]	60,8	73,12	86,4	144	144	172,32
Material intercambiador	Tubo corrugado de acero inxidable 316L DN40 (750-1000L) / DN50 (1500-3000L)					
Presión/temperatura máxima	6 bar/ 100°C					
Potencia producción ACS [kW]**	146,5	195,3	219,8	341,9	341,9	390,7
Caudal [l/min]	60	80	90	140	140	160
Pérdida de carga [mca]	3,6	7,6	2,3	8,4	8,4	11,3
P.V.P.						
	3.812 €	**4.348 €**	**7.462 €**	**8.854 €**	**10.155 €**	**12.023 €**

* Poliuretano flexible.
** Tª acumulador = 60°C, Tª AF = 10°C / Tº ACS = 45°C a caudales recomendados.

Inercia VSCH PRO Basic

Utilidad:

Calefacción · A.C.S · Solar · Aerotermia

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

GAMA BASIC

Ventajas:

- Especialmente diseñado para trabajar como equipos forzados o drainback combinados con aerotermia o caldera.
- En instalaciones forzadas, el vaso de expansión va integrado dentro del depósito.
- Depósito patentado ES1147517.
- Serpentín fabricado en tubo corrugado DN25 inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- **Reducción drástica de riesgo de legionella.**
- **Aislamiento de 50mm** con poliuretano rígido inyectado.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 150, 200, 300, 400 y 500L.

Accesorios:

- Resistencia Cobre 1 1/4" 1500W + Termostato
- Resistencia Cobre 1 1/4" 2000W + Termostato
- Resistencia Cobre 1 1/4" 3000W + Termostato
- Grupo de bombeo
- Unidad de control electrónica

Características técnicas:

Modelo	VSCH 150 BASIC PRO	VSCH 200 BASIC PRO	VSCH 300 BASIC PRO	VSCH 400 BASIC PRO	VSCH 500 BASIC PRO
Código	2012331	2012316	2012317	2012318	2012322
Capacidad [l]	143	190	272	399	470
Presión máxima acumulador	3 bar				
Superficie inter. consumo [m²]	2,70	2,70	3,24	4,50	4,50
Volumen consumo [l]	9,00	9,00	10,80	15,00	15,00
Presión máx. consumo	8 bar				
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Densidad: 42kg/m³				
Espesor aislamiento [mm]	40			50	
Diámetro [mm]	540			700	
Altura [mm]	1078	1358	1861	1703	1953
Peso en vacío [kg]	72	76	84	112	137
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2				
Potencia producción ACS [kW]*	29,3	29,3	44	73,3	73,3
Caudal [l/min]	12	12	18	30	30
Perdida de carga [mca]	0,6	0,6	1,5	3,5	3,5
Intercambiador Primario					
Superficie primario [m²]	0,7	0,84	1,02	1,02	1,2
Volumen primario [l]	6,5	9,7	10,2	10,2	10,80
Caudal recomendado [l/min]	2	3	4	4	6
Pérdida de carga [mca]	0,6	0,9	1,5	1,5	1,7
Potencia inter. primario [kW]**	2,8	4,2	5,6	5,6	8,4
Vaso expansión / cámara DB	8 litros				
Presión / Temp. máxima	9 bar/100°C				
P.V.P.					
	1.670 €	**1.768 €**	**1.913 €**	**2.309 €**	**2.564 €**

* Tª acumulador = 60°C, Tª AF=10°C , Tª ACS=45°C ; **Primario 65/45°C secundario 10/45° a caudales recomendados. Caudal máximo 8 l/min.

Inercia HS PRO Basic

GAMA BASIC

Utilidad:

A.C.S · Solar · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- **Interacumulador de Inercia de dos circuitos diseñados para zonas sin riesgo de heladas.**
- **Diseñado exclusivamente para equipos termosifónicos.**
- **Intercambiador de consumo fabricado en DN25 inox 316L**, evitando así las incrustaciones calcáreas y proporcionando grandes caudales de consumo.
- **Aislamiento de 50 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Al no haber regeneración de agua, **no causa corrosión en el depósito**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio.**
- **Reducción drástica del riesgo de legionella.**
- **Peso inferior a un acumulador vitrificado.**
- **Clasificación energética B para todos los modelos.**
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 150L hasta 420L.

Accesorios:

- 2042628: Resistencia Cobre 1 1/4” 1500W + Termostato (150l-200l).
- 2042633: Resistencia Cobre 1 1/4” 3000W + Termostato (300l-420l).
- Tapa sustitución resistencia.

Características técnicas:

Modelo	HS 150 BASIC PRO	HS 200 BASIC PRO	HS 300 BASIC PRO	HS 420 BASIC PRO
Código	2012075	2012076	2012077	2012078
Instalación	Horizontal			
Volumen primario [l]	143	170	271	271
Volumen consumo [l]	5,6	6,16	9,24	9,24
Regimen de presiones	Primario: 3 bar/ consumo: 8 bar			
Temperatura máxima admisible	95°C			
Circuitos internos	Acero inoxidable 316L en circuito de consumo			
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 50 mm. Densidad: 42kg/m³			
Diámetro [mm]	560			
Longitud [mm]	1051	1206	1831	2381
Peso en vacío [kg]	40,26	44,9	64,29	87,53
P.V.P.				
	664 €	**709 €**	**878 €**	**967 €**

Acumulación Vitrificado Gama CLASSIC

Acumulador
Termosifón
Solar térmica
De **150L a 300L**

Acumulador
Aerotermia
De **150L a 500L**

Acumulador GV
Aerotermia
Solar-Caldera
De **750L a 2.000L**

dps ENERGY SOLUTIONS MANUFACTURERS

VITRIFICADO Classic

GAMA CLASSIC

Utilidad:

A.C.S

Solar

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- **Máxima calidad en la capa esmaltada** a temperatura de 850°C.
- Diseñado exclusivamente para equipos termosifónicos.
- **Incorpora un gran difusor** para mejorar la estratificación del equipo.
- **Aislamiento de 50 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Incorpora **ánodo de magnesio** para la protección del equipo.
- **Clasificación energética B para los modelos de 150 y 200l.**
- **Garantía de 5 años,** según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 150L, 200L y 300L.

Accesorios:

- 2042628: Resistencia Cobre 1 1/4" 1500W + Termostato (150l-200l).
- 2042635: Resistencia Cobre 1 1/4" 2000W + Termostato (200l-300l).
- 2042633: Resistencia Cobre 1 1/4" 3000W + Termostato (300l).
- Ánodo de magnesio.
- Brida y junta.

Características técnicas:

Modelo	HD 150 CLASSIC	HD 200 CLASSIC	HD 300 CLASSIC
Código	2012020	2012501	2012502
Instalación	Horizontal		
Volumen primario [l]	8,6	11,2	15,9
Volumen secundario [l]	145	190	273
Régimen de presiones	Primario: 2 bar/ secundario: 8 bar		Primario: 1,5 bar/ secundario: 8 bar
Temperatura máxima admisible	95°C		
Circuitos internos	Acero vitrificado a 850°C		
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco (RAL 9010)		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 50mm.		
Resistencia (opcional)	1500W	1500W / 2000W	2000W / 3000W
Diámetro [mm]	580		
Longitud [mm]	1092	1342	1812
Peso en vacío [kg]	60	79	92
Protección acumulador: ánodo magnesio*	L=500 mm (cod. 2010384)	L=600 mm (cod. 2010385)	L=790 mm (cod. 2010386)
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2		
P.V.P.			
	690 €	**892 €**	**1.067 €**

*Consulte las indicaciones de mantenimiento obligatorio.

VITRIFICADO Classic

Utilidad:

Aerotermia

A.C.S

Otras energías renovables

Instalaciones solares

Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

GAMA CLASSIC

Ventajas:

- Serpentín **sobredimensionado** especialmente diseñado para aerotermia, evitando incidencias por bajo caudal y garantizando el correcto intercambio con cualquier tipo de bomba de calor.
- **Máxima calidad en la capa esmaltada**.
- Incorpora **dos ánodos de magnesio** para la protección del equipo.
- Calentamienteo auxiliar mediante resistencia eléctrica (opcional)
- **Garantía de 5 años,** según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 150, 200, 300 y 500L.

Accesorios:

- Resistencia 1 ¼"de 1500W con termostato (longitud máxima 185mm).
- Ánodo de magnesio.
- Tapas y bridas de registro.

Características técnicas:

Modelo	AERO 150 S CLASSIC	AERO 200 S CLASSIC	AERO 300 S CLASSIC	AERO 500 S CLASSIC
Código	2012796	2012797	2012798	2012799
Instalación	Vertical en suelo			
Capacidad [l]	147	190	267	474
Resisistencia eléctrica	1500W (opcional)			3000W (incluida)
Presión/temperatura máxima	8bar / 95°C			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado y densidad 42 kg/m3. Espesor 50mm (100L-300L) y 80mm (500L)			
Protección acumulador*	Ánodo de magnesio			
Diámetro [mm]	600			
Altura [mm]	980	1220	1605	1765
Peso en vacío [kg]	59	71	101	186
Material calderín	Acero vitrificado			
Intercambiador				
Supf. intercambiador [m²]	1,22	1,82	2,71	5,06
Volumen intercambiador [l]	5,9	8,7	17,8	33,2
Caudal [l/min]	12,5	15	33	55
Pérdida de carga [mca]	0,8	1,3	1,6	0,36
Potencia intercambiador [kW]	23	31	35	65
Presión/temperatura máxima	10 bar/95°C			
P.V.P.				
	890 €	**980 €**	**1.204 €**	**2.090 €**

*Consulte las indicaciones de mantenimiento obligatorio.

VITRIFICADO Classic

GAMA CLASSIC

Utilidad:

A.C.S · Otras energías renovables · Solar térmica · Aerotermia · Caldera

Descarga el manual



GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- **Máxima calidad en la capa esmaltada** de acuerdo con la norma DIN 4753-3.
- **Aislamiento de 85 mm**.
- Incorpora **ánodo de magnesio** para la protección del equipo.
- Diseñado especialmente para Aerotermia R290.
- **Garantía de 5 años.**

Modelos:

- Vertical 750, 1000L, 1500L y 2000L.

Accesorios:

- Resistencia eléctrica con termostato IP65. 6000W (2042831) - 10.000W (2042832).
- Ánodo de magnesio.

Características técnicas:

Modelo	AERO GV 750 CLASSIC PRO		AERO GV 1000 CLASSIC PRO		AERO GV 1500 CLASSIC PRO		AERO GV 2000 CLASSIC PRO	
Código	2012773		2012779		2012780		2012781	
Capacidad [l]	766		973		1430		2123	
Presión máxima	8 bar							
Temp. máxima	95°C							
Acabado exterior	Cubierta de Skay							
Aislamiento	Aislamiento Flexible. Densidad: 15kg/m³							
Protección acumulador**	Ánodo de magnesio							
Espesor aislamiento [mm]	85							
Diámetro [mm]	920		1020		1170		1370	
Altura [mm]	2065		2040		2049		2170	
Diagonal	2260		2281		2360		2566	
Peso en vacío [kg]	165		245		288		364	
Boca de inspección	DN 120		DN 400		DN 400		DN 400	
Material calderín	Acero Vitrificado DIN 4753-3							
Intercambiador								
Material serpentín	Tubo Acero Vitrificado							
Superficie [m²]	4		4,75		5,5		6	
Volumen [l]	35,3		41,6		48,1		52.5	
	Solar - Caldera	Aerotermia	Solar - Caldera	Aerotermia	Solar - Caldera	Aerotermia	Solar - Caldera	Aerotermia
Caudal [l/min]	60	80	70	90	80	120	86	130
Pérdida de carga [mca]	1,3	1,9	1,8	2,8	2,6	5,8	3,4	6,5
Potencia [kW]*	78	54	91	61	109	80	118	87
Presión/Temperatura máxima	10 bar/100°C							
P.V.P.								
	2.948 €		**3.964 €**		**5.828 €**		**7.541 €**	

* Primario 70º/50º, Secundario 10º/45º (Solar/Caldera) / Primario 60º/50º, Secundario 10º/45º (Aerotermia) a caudales recomendados.
**Consulte las indicaciones de mantenimiento obligatorio.

VITRIFICADO Classic

Utilidad:

A.C.S · Otras energías renovables · Solar térmica · Caldera

Descarga el manual

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

GAMA CLASSIC

Ventajas:

- **Máxima calidad en la capa esmaltada** de acuerdo con la norma DIN 4753-3.
- **Aislamiento de 80 mm (1000l) / 100 mm (1500l-2000l)** con poliuretano flexible.
- Incorpora **ánodo de magnesio** para la protección del equipo.
- **Garantía de 5 años.**

Modelos:

- Vertical 1000L, 1500L y 2000L.

Accesorios (opcional):

- Resistencia eléctrica.
- Ánodo de magnesio.

Características técnicas:

Modelo	ACUM GV 1000 CLASSIC	ACUM GV 1500 CLASSIC	ACUM GV 2000 CLASSIC
Código	2012787	2012788	2012789
Capacidad [l]	1000	1500	2000
Presión máxima	10 bar		
Temperatura máxima	95°C		
Acabado exterior	Cubierta de Skay		
Aislamiento	Poliuretano Ignífugo Flexible Densidad: 15kg/m³		
Protección acumulador	Ánodo de magnesio		
Diámetro [mm]	1010	1160	1350
Altura [mm]	2060	2369	2272
Diagonal	2305	2625	2630
Peso en vacío [kg]	219	295	415
Material calderín	Acero Vitrificado DIN 4753-3		
P.V.P.			
	3.318 €	**4.980 €**	**6.328 €**

6. Solar Térmico

- Captadores
- Equipos Forzados
- Equipos Termosifones

Sistemas Solares Térmicos

- Sistemas con acumuladores Vitrificados
- Sistemas con acumuladores de calentamiento instantáneo

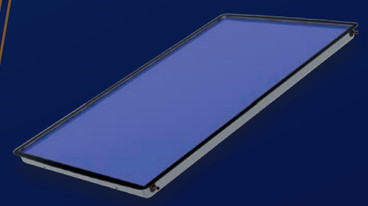

Captadores
Desde **2 m²** hasta **2,9 m²**

Equipos Forzados
Desde **150L** hasta **500L**



Equipos Termosifones
Desde **150L** hasta **300L**

dps
ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

dps
ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

TOP Premium

GAMA PREMIUM

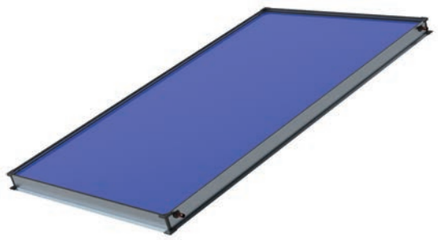

Utilidad:

Grandes instalaciones · A.C.S · Calefacción · Piscinas

Descarga el manual

Certificación KEYMARK 078/000356 - 078/000357

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Captador de gran rendimiento diseñado para **grandes instalaciones**.
- **Vidrio solar antireflexivo** para dotarle de mayor rendimiento.
- Aislamiento térmico con **fibra de vidrio de 60 mm** de espesor para disminuir las perdidas.
- **Estructura reclinable de aluminio** que permite varios ángulos de inclinación.
- Diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 2,5m² y 2,9m².

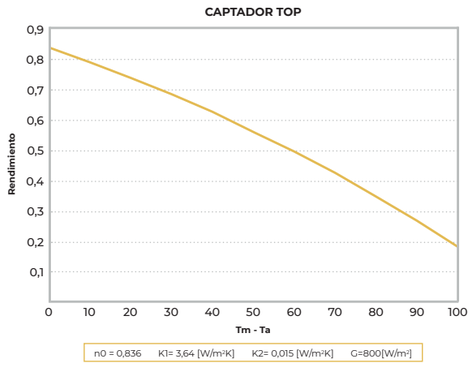

Características técnicas:

Captador	TOP 2500	TOP 3000
Código	2002235	2002236
Colocación	Vertical	Vertical
Área apertura [m²]	2,38	2,74
Área absorbedor [m²]	2,33	2,70
Alto [mm]	2067	2382
Ancho [mm]	1218	1218
Fondo [mm]	89	89
Área bruta [m²]	2,52	2,90
Peso en vacío [kg]	46,00	53,20
Volumen de fluido [l]	1,60	1,80
Régimen de presiones [bar]	Presión de prueba: 16 bar Presión máxima de trabajo: 10 bar	
Rango de caudales [l/hm²]	20-120	
Temp. estancamiento [°c]	213,60	
Potencia pico [G=1000W/m²]	1931	2254
Norma homologación	EN 12975-1:2006+A1:2020 ISO 9806:2020	
Rendimiento respecto	Área bruta / Área absorbedor	Área bruta / Área absorbedor
Rendimiento óptico [%]	0,776/0,839	0,784/0,842
Pedidas K1 [W/m²K]	3,26/3,526	3,39/3,641
Pérdidas K2 [W/m²K²]	0,016/0,017	0,014/0,015
P.V.P.		
	637 €	**712 €**

Estructuras de aluminio Comfort

Descarga el manual

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

GAMA COMFORT

Ventajas:

- Estructuras fabricadas en ángulos con material de aluminio extrusionado.
- Tratamientos para climas adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos
- El peso de este material es menor que el de acero, de modo que las cubiertas pueden soportar menos peso. Además, se agiliza el proceso de instalación y de transportes
- El aluminio es un material más moldeable, de modo que trabajos como el corte, taladro, etc. es muy sencillo.
- Diseñadas para el montaje de cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 3 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical. y horizontal.
- Estructuras para un captador.
- Cubierta plana e inclinada.

Kits de Batería

Los Kits de baterías están compuestos por todos los elementos necesarios para la conexión de los captadores.

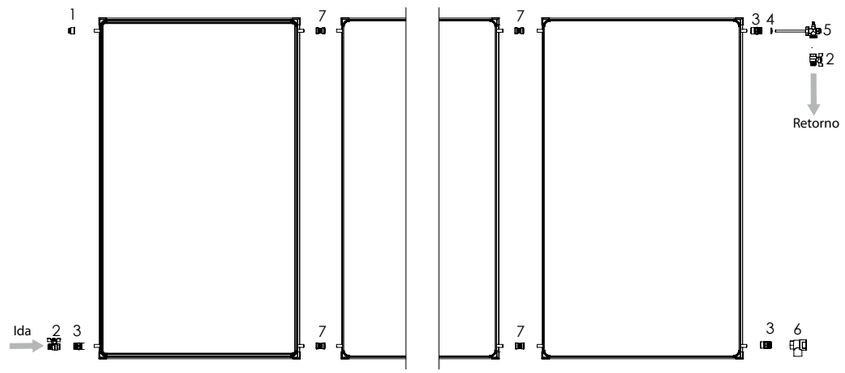

1. Tapón PUSH D18 mm (1 ud.)
2. Llave de corte 3/4 M-H (2 uds.)
3. Entronque PUSH 18 - 3/4 M (3 uds.)
4. Junta de silicona (1 ud.)
5. Multipieza (sonda+purgador) 3/4M (1 ud.)
6. Válvula de seguridad 6 bar 3/4'' H (1 ud.)
7. Manguito PUSH 18-18 (según kit)

Modelos y precios

Modelo	ESTRUCTURA TOP 2500 V	ESTRUCTURA TOP 3000 V
Código	2022651	2022652
P.V.P.		
	204 €	**218 €**

VSH Premium

GAMA PREMIUM

Utilidad:

Grandes instalaciones | Instalaciones domésticas | A.C.S | Piscinas | Apoyo a calefacción

Descarga el manual

Certificación KEYMARK 078/000219

GARANTÍA 10 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Captador vertical con carcasa monocasco fabricada en **aluminio naval**.
- **Diseño elegante y patentado**, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Máxima integración en cubierta, gracias a su formato horizontal.
- Vidrio solar de bajo contenido en hierro, liso, extraclaro y con una transmitancia del 91%.
- Aislamiento térmico con **fibra de vidrio de 60 mm** de espesor para disminuir las perdidas.
- Estructuras diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- Modelo VSHJ con marco de aluminio.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 2,2m² y 2,6m².

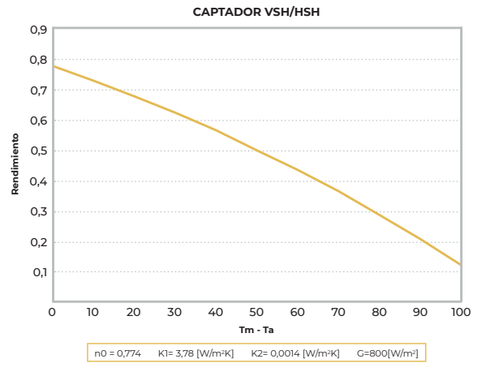

Características técnicas:

Captador	VSH 2200	VSH 2600
Código	2002000	2002001
Colocación	Vertical	
Área apertura [m²]	2,00	2,33
Área absorbedor [m²]	2,00	2,33
Alto [mm]	2089	2089
Ancho [mm]	1106	1273
Fondo [mm]	98	98
Área bruta [m²]	2,22	2,58
Peso en vacío [kg]	31,00	34,40
Volumen de fluido [l]	1,19	1,34
Régimen de presiones [bar]	Presión de prueba: 16 bar Presión máxima de trabajo: 10 bar	
Rango de caudales [l/hm²]	30 - 115	
Temp. estancamiento [°C]	214,80	
Potencia pico [W](G=1000W/m²)	1544	1799
Norma homologación	EN12975-1:2006 EN12975-2_2006 ISO9806:2013	
Rendimiento respecto	Área bruta / Área apertura	Área bruta / Área apertura
Rendimiento óptico [%]	69,8 / 77,4	69,8 / 77,4
Pedidas K1 [W/m²K]	3,401 / 3,766	3,401 / 3,766
Pérdidas K2 [W/m²K²]	0,013 / 0,014	0,01 3/ 0,014
P.V.P.		
	513 €	**574 €**

HSH Premium

Utilidad:

Grandes instalaciones | Instalaciones domésticas | A.C.S | Piscinas | Apoyo a calefacción

Descarga el manual

Certificación KEYMARK 078/000219

GARANTÍA 10 AÑOS CARANTÍA

GAMA PREMIUM

Ventajas:

- Captador horizontal con carcasa monocasco **fabricada en aluminio naval**.
- **Diseño elegante y patentado**, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Vidrio solar de bajo contenido en hierro, liso, extraclaro y con una transmitancia del 91%.
- Aislamiento térmico con fibra de **vidrio de 60 mm** de espesor para disminuir las pérdidas.
- Estructuras diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- Máxima integración cubierta horizontal.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Horizontal 2,2m² y 2,6m².

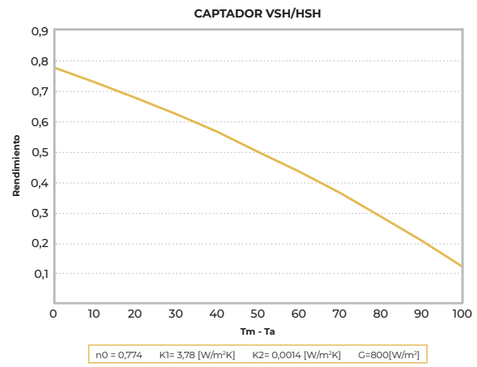

Características técnicas:

Captador	HSH 2200	HSH 2600
Código	2002002	2002003
Colocación	Horizontal	
Área apertura [m²]	2,00	2,33
Área absorbedor [m²]	2,00	2,33
Alto [mm]	1106	1273
Ancho [mm]	2089	2089
Fondo [mm]	98	98
Área bruta [m²]	2,22	2,58
Peso en vacío [kg]	31,50	39,80
Volumen de fluido [l]	1,54	1,66
Régimen de presiones [bar]	Presión de prueba: 16 bar Presión máxima de trabajo: 10 bar	
Rango de caudales [l/hm²]	30 - 115	
Temp. estancamiento [°C]	214,80	
Potencia pico [W](G=1000W/m²)	1544	1799
Norma homologación	EN12975-1:2006 EN12975-2_2006 ISO9806:2013	
Rendimiento respecto	Área bruta / Área apertura	Área bruta / Área apertura
Rendimiento óptico [%]	69,9 / 77,4	69,9 / 77,4
Pérdidas K1 [W/m²K]	3,401 / 3,766	3,401 / 3,766
Pérdidas K2 [W/m²K²]	0,013 / 0,014	0,013 / 0,014
P.V.P.		
	589 €	**657 €**

ECO Comfort

GAMA COMFORT

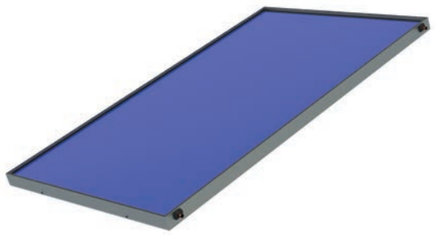

Utilidad:

Grandes instalaciones · Instalaciones domésticas · A.C.S · Piscinas · Apoyo a calefacción

Descarga el manual

Certificación KEYMARK 078/000217

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Captador vertical con perfilería de aluminio de **una sola pieza que lo hace estanco.**
- Especialmente diseñado para **climas fríos**.
- Vidrio solar de bajo contenido en hierro, rugoso y con una transmitancia del 91%.
- Aislamiento térmico en poliuretano de 20mm y recubrimiento metálico con 20mm de lana de vidrio para disminuir las pérdidas.
- Estructuras diseñadas para **cubierta plana e inclinada.**
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 2m² y 2,5m².

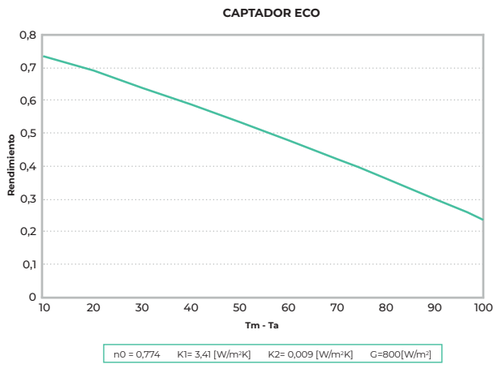

Características técnicas:

Captador	ECO 2000	ECO 2500
Código	2002228	2002230
Colocación	Vertical	
Área apertura [m²]	1,88	2,39
Área absorbedor [m²]	1,83	2,33
Alto [mm]	2056	2056
Ancho [mm]	957	1207
Fondo [mm]	70	70
Área bruta [m²]	1,96	2,48
Peso en vacío [kg]	26	32,70
Volumen de fluido [l]	1,09	1,34
Régimen de presiones [bar]	Presión de prueba: 16 bar Presión máx de trabajo: 10	
Rango de caudales [l/hm²]	30 - 115	
Temp. estancamiento [°C]	210,40	
Potencia pico [W] (G=1000W/m²)	1395	1748
Norma homologación	EN12975-1/2:2006 ISO9806:2013	
Rendimiento respecto	Área bruta / Área apertura	Área bruta / Área apertura
Rendimiento óptico [%]	74,6 / 77,40	74,6 / 77,40
Pérdidas K1 [W/m²K]	3,281 / 3,405	3,281 / 3,405
Pérdidas K2 [W/m²K²]	0,009 / 0,009	0,009 / 0,009
P.V.P.		
	436 €	**501 €**

Estructuras de acero Basic

Ventajas:

- Estructuras fabricadas en ángulos de acero con recubrimiento Magnelis.
- Tratamientos para climas adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.
- Diseñadas para el montaje en cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 3 años.**

Modelos:

- Vertical: 1, 2 y 3 captadores.
- Horizontal: solo para un captador.

Kits de Batería

Los Kits de baterías están compuestos por todos los elementos necesarios para la conexión de los captadores.

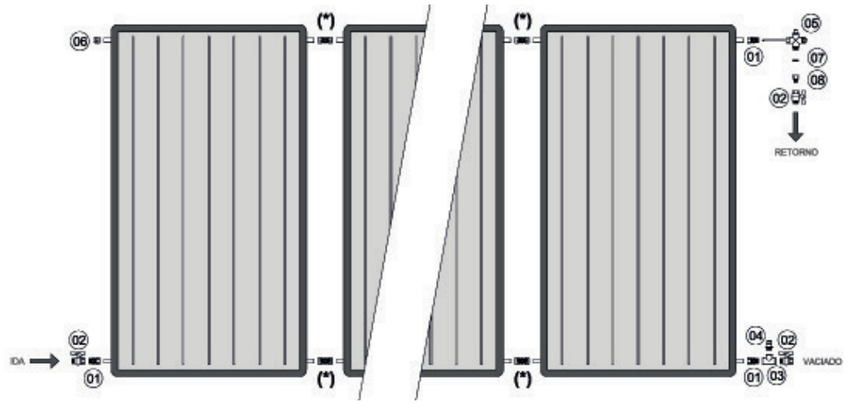

1. Manguito recto 18 H - 1/2" M (3 uds.)
2. Válvula de corte 1/2" M-H (3 uds.)
3. T 1/2" H (1 ud.)
4. Válvula de seguridad 9 bar 1/2" M (1 ud.)
5. Multipieza con portasonda y purgador manual (1 ud.)
6. Tapón sambra 18 (1 ud.)
7. Junta de silicona (1 ud.)
8. Racor marsella 1/2" - 3/4" (1 ud.)

* Manguitos conexión sambra 18 (según kit).

Código	Descripción	P.V.P.
	ESTRUCTURA CAPTADOR VSH / HSH	
2022030	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR VSH 2200/2600 GALVA	113 €
2022031	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES VSH 2200/2600 GALVA	135 €
2022034	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES VSH 2200 GALVA	200 €
2022036	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES VSH 2600 GALVA	205 €
2022032	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR HSH 2200 GALVA	115 €
2022033	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR HSH 2600 GALVA	115 €
	ESTRUCTURA CAPTADOR ECO	
2022663	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR ECO 2000/2500	103 €
2022074	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES ECO 2000	114 €
2022078	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES ECO 2500	124 €
2022069	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES ECO 2000	186 €
2022109	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES ECO 2500	196 €

Descarga el manual

Manual VSH / HSH

Descarga el manual

Manual ECO

SuperECO Basic

GAMA BASIC

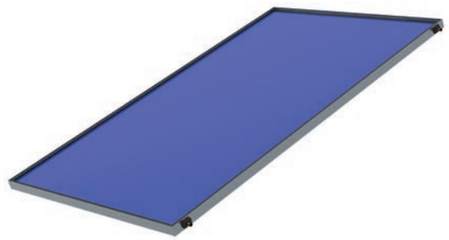

Utilidad:

Grandes instalaciones | Instalaciones domésticas | A.C.S | Piscinas | Apoyo a calefacción

Descarga el manual

Certificación KEYMARK 078/000299

GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Captador vertical con perfilería de aluminio de **una sola pieza que lo hace estanco.**
- Especialmente diseñado para **climas cálidos**.
- Panel solar **más ligero del mercado**, ofrece la posibilidad de ser manejado por un solo instalador.
- **Mayor integración en la vivienda** gracias a su diseño ultrafino.
- En la gama de captadores ultrafino es el de **mayor rendimiento**.
- Vidrio solar de bajo contenido en hierro, rugoso y con una transmitancia del 91%.
- Aislamiento térmico en lana de vidrio.
- **Estructuras diseñadas para cubierta plana e inclinada**.
- **Garantía de 10 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Vertical 2m² y 2,5m².

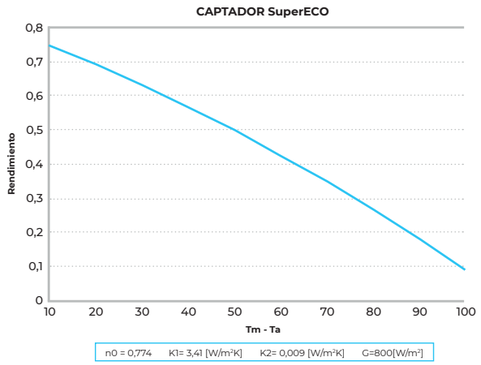

Características técnicas:

Captador	SuperECO 2000	SuperECO 2500
Código	2002231	2002232
Colocación	Vertical	
Área apertura [m²]	1,88	2,38
Área absorbedor [m²]	1,83	2,33
Alto [mm]	2056	2056
Ancho [mm]	956	1206
Fondo [mm]	49	49
Área bruta [m²]	1,97	2,48
Peso en vacío [kg]	24,50	30,00
Volumen de fluido [l]	1,09	1,34
Régimen de presiones [bar]	Presión de prueba: 16 bar Presión máx de trabajo: 10	
Rango de caudales [l/hm²]	30-115	
Temp. estancamiento [°C]	200,30	
Potencia pico [W] (G=1000W/m²)	1498	1877
Norma homologación	EN12975-1/2:2006 ISO9806:2013	
Rendimiento respecto	Área bruta / Área apertura	Área bruta / Área apertura
Rendimiento óptico [%]	75,5 / 79,67	75,5 / 79,67
Pedidas K1 [W/m²K]	3,726 / 3,932	3,726 / 3,932
Pérdidas K2 [W/m²K²]	0,016 / 0,017	0,016 / 0,017
P.V.P.		
	387 €	**418 €**

Estructuras de acero Basic

Descarga el manual

GARANTÍA 3 AÑOS GARANTÍA

GAMA BASIC

Ventajas:

- Estructuras fabricadas en ángulos de acero con recubrimiento Magnelis.
- Tratamientos para climas adversos, proporcionando una gran resistencia a ambientes marinos y corrosivos.
- Diseñadas para el montaje de Cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 3 años.**

Modelos:

- Vertical: 1, 2 y 3 captadores.
- Horizontal: solo para un captador.

Kits de Batería

Los Kits de baterías están compuestos por todos los elementos necesarios para la conexión de los captadores (máximo 5 captadores).

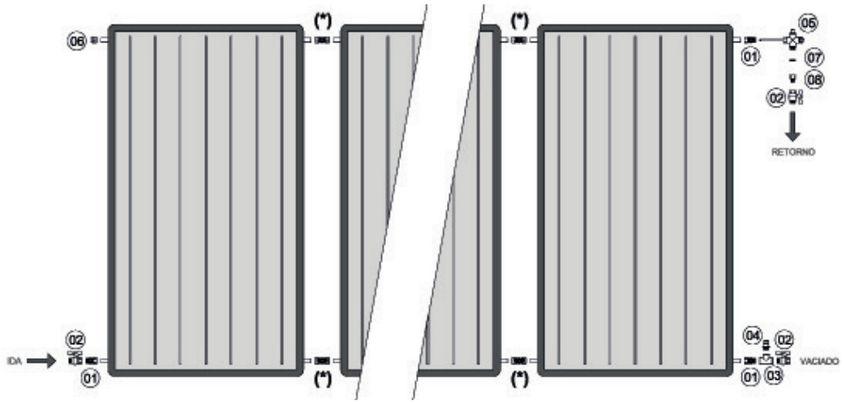

1. Manguito recto 18 H - 1/2" M (3 uds.)
2. Válvula de corte 1/2" M-H (3 uds.)
3. T 1/2" H (1 ud.)
4. Válvula de seguridad 9 bar 1/2" M (1 ud.)
5. Multipieza con portasonda y purgador manual (1 ud.)
6. Tapón sambra 18 (1 ud.)
7. Junta de silicona (1 ud.)
8. Racor marsella 1/2" - 3/4" (1 ud.)

* Manguitos conexión sambra 18 (según kit).

Modelos y precios

Modelo	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR SUPER ECO 2000	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR SUPER ECO 2500	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES SUPER ECO 2000	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES SUPER ECO 2500	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES SUPER ECO 2000	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES SUPER ECO 2500
Código	2022203	2022206	2022204	2022207	2022205	2022208
P.V.P.						
	98 €	**101 €**	**114 €**	**124 €**	**182 €**	**191 €**

Supereco VSCH PRO Basic

GAMA BASIC

Utilidad:

Instalaciones domésticas | A.C.S | Calefacción y refrigeración | Aerotermia

Descarga el manual

A B C D E F — B 150, 200, 300 — C 400, 500

GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

Ventajas:

- Acumulador de inercia de calentamiento al paso.
- Especialmente diseñado para trabajar con equipos forzados o drainback.
- En instalaciones forzadas, el vaso de expansión va integrado dentro del depósito.
- Serpentín fabricado en tubo corrugado inox 316L.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- Equipado con centralita solar y bomba de alta eficiencia
- Captador vertical con perfilería de aluminio de una sola pieza que lo hace estanco.
- Especialmente diseñado para climas más cálidos.
- Estructuras de acero diseñadas para cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Forzado / drainback 150L hasta 500L.

Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18.
- Machón 1/2”.
- Llave de corte 1/2”.
- Válvulas de seguridad de 3, 8 y 9 bares.
- T 1/2 “ H.
- Válvula de retención 1/2”.
- Junta de silicona 3/4”.
- Racor marsella 1/2” M - 3/4” H.
- Multipieza.
- Manguitos de unión sambra 18.

Características técnicas:

Modelo	FORZADO SUPER ECO 150 BASIC PRO	FORZADO SUPER ECO 200S BASIC PRO	FORZADO SUPER ECO 300 BASIC PRO	FORZADO SUPER ECO 300S BASIC PRO	FORZADO SUPER ECO 400 BASIC PRO	FORZADO SUPER ECO 500 BASIC PRO
Código	2032611	2032613	2032616	2032617	2032625	2032619
Interacumulador	VSCH 150 BASIC PRO	O VSCH 200 BASIC PRO	VSCH 300 BASIC PRO	VSCH 300 BASIC PRO	VSCH 400 BASIC PRO	VSCH 500 BASIC PRO
Captador solar	SUPE ECO 2000 (x1)	SUPER ECO 2500 (x1)	SUPER ECO 2000 (x2)	SUPER ECO 2500 (x2)	SUPER ECO 2000 (x3)	SUPER ECO 2000 (x3)
Superficie inter. Primario [m²]	0,7	0,84	1,02	1,02	1,02	1,2
Volumen primario [l]	6,5	9,7	10,2	10,2	10,2	10,8
Vaso expansión / Cámara DrainBack	8 bar					
Presión máxima [bar]	Primario: 9 /Secundario: 3 / Consumo: 8					
Volumen secundario [l]	143	190	272	272	399	470
Superficie inter. consumo [m²]	2,7	2,7	3,24	3,24	4,5	4,5
Volumen consumo [l]	9	9	10,8	10,8	15	15
Acabado Exterior	Acero galvanizado lacado en blanco					
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado. Espesor 40mm y densidad 42 kg/m³				Espesor 50mm y densidad 42 kg/m³	
Diámetro [mm]	540	540	540	540	700	700
Altura [mm]	1078	1358	1861	1861	1703	1953
Área útil solar [m²]	1,88	2,38	3,76	4,76	5,64	5,64
Relación V/A [l/m²]	76,1	90,3	79,8	63,02	70,74	83,33
Potencia ACS [kW]*	29,3	29,3	44	44	73,3	73,3
Estructura	Acero magnelis perfilado L37x2,5 tratada para exteriores					
P.V.P.						
	2.245 €	**2.325 €**	**2.881 €**	**2.954 €**	**3.679 €**	**3.775 €**

* Tª acumulador = 60°C, Tª AF=10°C , Tª ACS=45°C ;

VITRIFICADO Classic

Utilidad:

Instalaciones domésticas | A.C.S

Descarga el manual

A B C D E F — B HD150; HD200 — C HD300

GARANTÍA 5 AÑOS CARANTÍA

GAMA CLASSIC

Ventajas:

- Acumulador doble envolvente vitrificado.
- **Incorpora un gran difusor** para mejorar la estratificación del equipo.
- **Aislamiento de 50 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Captador vertical con carcasa monocasco fabricada en **aluminio naval**.
- **Diseño elegante y patentado**, con marco de cristal y totalmente estanco.
- Estructuras diseñadas en acero para cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Termosifón vertical 150L hasta 300L y horizontal de 150L y 200L.

Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18.
- Tapón 1/2”.
- Manguito 18-3/4”.
- Válvula antitermosifónica.
- Válvulas de seguridad de 2 y 8 bares.
- Junta de silicona 3/4”.
- Manguitos de unión sambra 18.
- Latiguillos y aislamiento.

Características técnicas:

Modelo	COMPAC VSH HD 150	COMPAC VSH HD 200S	COMPAC VSH HD 300	COMPAC HSH HD 150	COMPAC HSH HD 200S
Código	2032245	2032246	2032247	2032343	2032340
Acumulador	HD 150	HD 200	HD 300	HD 150	HD 200
Capacidad [l]	145	190	273	145	190
Vol. primario [l]	10,36	13,21	18,75	10,36	13,21
Acabado exterior	Acero galvanizado esmaltado en blanco				
Circuito interno	Acero esmaltado a 850°C				
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado, espesor 50mm				
Protección acumulador*	Ánodo de magnesio				
Presión máxima	Primario: 2 bar / Secundario: 8 bar				
Temperatura máxima admisible	95°C				
Diámetro [mm]	580	580	580	580	580
Longitud [mm]	1092	1342	1812	1092	1342
Captador solar	VSH 2200	VSH 2600	VSH 2200 (x2)	HSH 2200	HSH 2600
Area útil solar [m²]	2	2,33	4	2	2,33
Potencia pico [W] (G=1000W/m²)	1544	1799	3088	1544	1799
Relación V/A [l[m²]	72,5	81,55	68,25	72,5	81,55
Peso en vacío [kg]	102,4	125,7	202,4	103	130,7
Estructura	Acero DX51 perfilado L35x2,5 con tratamiento para exteriores magnelis				
P.V.P.					
	1.334 €	**1.587 €**	**2.259 €**	**1.399 €**	**1.658 €**

VITRIFICADO Classic

GAMA CLASSIC

Utilidad:

Instalaciones domésticas

A.C.S

Descarga el manual

A
B — B HD150; HD200
C — C HD300
D
E
F

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

Ventajas:

- Acumulador doble envolvente vitrificado.
- **Incorpora un gran difusor** para mejorar la estratificación del equipo.
- **Aislamiento de 50 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Panel solar más ligero del mercado, ofrece la posibilidad de ser manejado por un solo instalador.
- Mayor integración en la vivienda gracias a su diseño ultrafino.
- En la gama de captadores ultrafino es el de mayor rendimiento.
- Estructuras diseñadas en acero para cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Termosifón 150L hasta 300L.

Kit de accesorios:

- Tapón sambra 18.
- Tapón 1/2".
- Machón 1/2".
- Codo sambra 18-3/4".
- Manguito 18-3/4".
- Válvula antitermosifónica.
- Válvulas de seguridad de 2 y 8 bares.
- Junta de silicona 3/4".
- Manguitos de unión sambra 18.
- Latiguillos y aislamiento.

Características técnicas:

Modelo	Compac SuperECO HD150 CLASSIC	Compac SuperECO HD200S CLASSIC	Compac SuperECO HD300 CLASSIC	Compac SuperECO HD300S CLASSIC
Código	2032481	2032482	2032483	2032484
Acumulador	HD 150	HD 200	HD 300	HD 300
Capacidad (l)	145	190	273	273
Vol. primario [l]	10,36	13,21	18,75	18,75
Acabado exterior	Acero galvanizado esmaltado en blanco			
Circuito interno	Acero esmaltado a 850°C			
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado - espesor 50 mm			
Protección acumulador	Ánodo de magnesio			
Presión máxima	Primario: 2 bar - Secundario: 8 bar		Primario: 1,5 bar - Secundario: 8 bar	
Temperatura máxima admisible	95°C			
Diámetro [mm]	580	580	580	580
Longitud [mm]	1092	1342	1812	1812
Captador solar	SuperECO 2000(x1)	SuperECO 2500(x1)	SuperECO 2000(x2)	SuperECO 2500(x2)
Área útil solar [m²]	1,88	2,38	3,76	4,76
Potencia pico [W](G=1000W/m²)	1498	1877	2996	3754
Relación V/A [l/m²]	77,13	79,83	72,61	57,35
Peso en vacío [kg]	112	136	174	186
Estructura	Acero galvanizado DX51 perfilado L37x 2,5 tratada para exteriores			
P.V.P.				
	1.208 €	**1.393 €**	**2.017 €**	**2.174 €**

*Consulte las indicaciones de mantenimiento obligatorio.

HS PRO Basic

Utilidad:

Instalaciones domésticas

A.C.S

Climas cálidos

Descarga el manual

A
B — B 150, 200, 300 litros
C
D
E
F

GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA

GAMA BASIC

Ventajas:

- **Interacumulador de Inercia de dos circuitos.**
- Intercambiador de **consumo extraíble y fabricado en inox 316L.**
- **Aislamiento de 50 mm** con poliuretano rígido inyectado.
- Al no haber regeneración de agua, **no causa corrosión en el depósito**.
- No es necesario la instalación de **ánodo de magnesio**.
- **Se reduce el riesgo de legionella** al no haber consumo de agua acumulada.
- **Panel solar más ligero del mercado**, ofrece la posibilidad de ser manejado por un solo instalador.
- **En la gama de captadores ultrafino es el de mayor rendimiento.**
- **Estructuras diseñadas en acero** para cubierta plana e inclinada.
- **Garantía de 5 años**, según condiciones del fabricante.

Modelos:

- Termosifón 150L hasta 300L.

Accesorios (opcional):

- Tapón sambra 18.
- Codo sambra 18-3/4".
- Manguito 18-3/4".
- Conjunto salida solar 15.
- Junta de silicona 3/4".
- Manguitos de unión sambra 18.
- Válvulas de seguridad de 3 y 8 bares.
- Latiguillos y aislamiento.

Características técnicas:

Modelo	COMPAC SUPER ECO 150 BASIC PRO	COMPAC SUPER ECO 200S BASIC PRO	COMPAC SUPER ECO 300 BASIC PRO
Código	2032716	2032717	2032718
Acumulador	HS 150 PRO	HS 200 PRO	HS 300 PRO
Capacidad [l]	143	170	271
Vol. primario [l]	5,6	6,16	9,24
Acabado exterior	Acero galvanizado lacado en blanco		
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado- espesor 50 mm- densidad 42 kg/m³		
Protección acumulador	No la necesita		
Presión máxima	Primario: 3 bar - Consumo: 8 bar		
Temperatura máxima admisible	95°C		
Diámetro [mm]	560	560	560
Longitud [mm]	1070	1235	1850
Captador solar	SUPER ECO 2000 (x1)	SUPER ECO 2500 (x1)	SUPER ECO 2000 (x2)
Area útil solar [m²]	1,88	2,38	3,76
Potencia pico [W] (G=1000W/m²)	1498	1877	2996
Relación V/A [l[m²]	76,06	71,43	72,07
Peso en vacío [kg]	90,2	97,7	86
Estructura	Acero Magnelis DX51 perfilado L37x2,5 tratado para exteriores		
P.V.P.			
	1.194 €	**1.282 €**	**1.707 €**

7. Resumen Tarifa

dps
ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

RESUMEN TARIFA 2026

Código	Descripción	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
INTERACUMULADOR AEROTERMIA / Dúplex 2205					
2052512	AERO 100 PREMIUM PRO M	1.241 €	10		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2052513	AERO 120 PREMIUM PRO M	1.315 €	8		
2052514	AERO 150 PREMIUM PRO M	1.395 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052515	AERO 150 PREMIUM PRO	1.395 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052516	AERO 200 PREMIUM PRO	1.572 €	4		
2052517	AERO 300 PREMIUM PRO	1.941 €	4		
2052528	AERO 500 PREMIUM PRO	3.111 €	2		
2052450	AERO GV 750 PREMIUM PRO EXT	5.961 €	1	NUEVO	
2052598	AERO GV 750 PREMIUM PRO BH EXT	6.547 €	1	NUEVO	
2052599	AERO GV 1000 PREMIUM PRO EXT	7.144 €	1	NUEVO	
2052600	AERO GV 1500 PREMIUM PRO EXT	11.335 €	1	NUEVO	
2052601	AERO GV 2000 PREMIUM PRO EXT	12.856 €	1	NUEVO	
2052602	AERO GV 2500 PREMIUM PRO EXT	14.242 €	1	NUEVO	
INTERACUMULADOR AEROTERMIA COMBI / ACS Dúplex 2205 / Inercia Dúplex 2202					
2052478	AERO COMBI 150/60 PREMIUM	1.822 €	6 (agencia) / 8 (camión)	NUEVO	GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2052479	AERO COMBI 200/60 PREMIUM	1.972 €	4	NUEVO	
2052480	AERO COMBI 300/80 PREMIUM	2.382 €	4	NUEVO	
INTERACUMULADOR SOLAR - CALDERA / Dúplex 2205					
2052506	INTER 100 PREMIUM PRO M	1.145 €	10		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2052507	INTER 120 PREMIUM PRO M	1.201 €	8		
2052508	INTER 150 PREMIUM PRO M	1.265 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052509	INTER 150 PREMIUM PRO	1.283 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052510	INTER 200 PREMIUM PRO	1.405 €	4		
2052511	INTER 300 PREMIUM PRO	1.728 €	4		
2052527	INTER 500 PREMIUM PRO	2.451 €	2		
2052451	INTER GV 750 PREMIUM PRO EXT	5.342 €	1	NUEVO	
2052593	INTER GV 750 PREMIUM PRO BH EXT	6.047 €	1	NUEVO	
2052594	INTER GV 1000 PREMIUM PRO EXT	6.604 €	1	NUEVO	
2052595	INTER GV 1500 PREMIUM PRO EXT	11.000 €	1	NUEVO	
2052596	INTER GV 2000 PREMIUM PRO EXT	12.556 €	1	NUEVO	
2052597	INTER GV 2500 PREMIUM PRO EXT	13.902 €	1	NUEVO	

Código	Descripción	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
ACUMULADOR / Dúplex 2205					
2052500	ACUM 100 PREMIUM M	1.048 €	10		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2052501	ACUM 120 PREMIUM M	1.105 €	8		
2052502	ACUM 150 PREMIUM M	1.162 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052503	ACUM 150 PREMIUM	1.180 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052504	ACUM 200 PREMIUM	1.292 €	4		
2052505	ACUM 300 PREMIUM	1.605 €	4		
2052526	ACUM 500 PREMIUM	2.190 €	2		
2052452	ACUM GV 750 PREMIUM EXT	4.894 €	1	NUEVO	
2052588	ACUM GV 750 PREMIUM BH EXT	5.494 €	1	NUEVO	
2052589	ACUM GV 1000 PREMIUM EXT	5.704 €	1	NUEVO	
2052590	ACUM GV 1500 PREMIUM EXT	10.495 €	1	NUEVO	
2052591	ACUM GV 2000 PREMIUM EXT	11.530 €	1	NUEVO	
2052592	ACUM GV 2500 PREMIUM EXT	12.877 €	1	NUEVO	
TERMO ELÉCTRICO DIGITAL / Dúplex 2205 para interior					
2052518	TERMO 50 PREMIUM M INT	962 €	18	NUEVO	GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2052519	TERMO 80 PREMIUM M INT	1.007 €	12		
2052520	TERMO 100 PREMIUM M INT	1.072 €	10		
2052521	TERMO 120 PREMIUM M INT	1.137 €	8		
2052522	TERMO 150 PREMIUM M INT	1.217 €	6		
2052523	TERMO 150 PREMIUM INT	1.237 €	6		
2052524	TERMO 200 PREMIUM INT	1.334 €	4		
2052525	TERMO 300 PREMIUM INT	1.536 €	4		
TERMO ELÉCTRICO ANALÓGICO / Dúplex 2205 para interior					
2052481	TERMO 50 PREMIUM CORE M INT	800 €	18	NUEVO	GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2052801	TERMO 80 PREMIUM CORE M INT	845 €	12	NUEVO	
2052802	TERMO 100 PREMIUM CORE M INT	910 €	10	NUEVO	
2052803	TERMO 120 PREMIUM CORE M INT	975 €	8	NUEVO	
2052804	TERMO 150 PREMIUM CORE M INT	1.055 €	6	NUEVO	
2052805	TERMO 150 PREMIUM CORE INT	1.075 €	6	NUEVO	
2052806	TERMO 200 PREMIUM CORE INT	1.172 €	4	NUEVO	
2052807	TERMO 300 PREMIUM CORE INT	1.374 €	4	NUEVO	
INTERACUMULADOR AEROTERMIA / Dúplex 2202					
2052541	AERO 100 COMFORT PRO M	1.075 €	10		GARANTÍA 7 AÑOS GARANTÍA
2052542	AERO 120 COMFORT PRO M	1.162 €	8		
2052543	AERO 150 COMFORT PRO M	1.278 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052544	AERO 150 COMFORT PRO	1.304 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052545	AERO 200 COMFORT PRO	1.418 €	4		
2052546	AERO 300 COMFORT PRO	1.728 €	4		
2052557	AERO 500 COMFORT PRO	2.900 €	2		

RESUMEN TARIFA 2026

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
INTERACUMULADOR AEROTERMIA / Dúplex 2101. Diseñado para interior					
2052427	AERO GV 750 COMFORT PRO INT	4.346 €	1		5 AÑOS
2052583	AERO GV 750 COMFORT PRO BH INT	4.860 €	1	NUEVO	
2052584	AERO GV 1000 COMFORT PRO INT	5.424 €	1		
2052585	AERO GV 1500 COMFORT PRO INT	9.178 €	1		
2052586	AERO GV 2000 COMFORT PRO INT	10.945 €	1		
2052587	AERO GV 2500 COMFORT PRO INT	11.970 €	1		
INTERACUMULADOR AEROTERMIA COMBI / ACS Dúplex 2202 / Inercia Dúplex 2202					
2052475	AERO COMBI 150/60 COMFORT	1.662 €	6 (agencia) / 8 (camión)	NUEVO	7 AÑOS
2052476	AERO COMBI 200/60 COMFORT	1.792 €	4		
2052477	AERO COMBI 300/80 COMFORT	2.152 €	4		
INTERACUMULADOR SOLAR - CALDERA / Dúplex 2202					
2052535	INTER 100 COMFORT PRO M	1.039 €	10		7 AÑOS
2052536	INTER 120 COMFORT PRO M	1.101 €	8		
2052537	INTER 150 COMFORT PRO M	1.191 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052538	INTER 150 COMFORT PRO	1.216 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052539	INTER 200 COMFORT PRO	1.301 €	4		
2052540	INTER 300 COMFORT PRO	1.581 €	4		
2052556	INTER 500 COMFORT PRO	2.072 €	2		
INTERACUMULADOR SOLAR - CALDERA / Dúplex 2101. Diseñado para interior					
2052428	INTER GV 750 COMFORT PRO INT	3.375 €	1		5 AÑOS
2052578	INTER GV 750 COMFORT PRO BH INT	3.907 €	1	NUEVO	
2052579	INTER GV 1000 COMFORT PRO INT	4.297 €	1		
2052580	INTER GV 1500 COMFORT PRO INT	7.197 €	1		
2052581	INTER GV 2000 COMFORT PRO INT	8.391 €	1		
2052582	INTER GV 2500 COMFORT PRO INT	9.286 €	1		
INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN / Dúplex 2202					
2052438	INTER 150 COMFORT PRO 2S	1.328 €	6 (agencia) / 8 (camión)	NUEVO	7 AÑOS
2052439	INTER 200 COMFORT PRO 2S	1.458 €	4		
2052440	INTER 300 COMFORT PRO 2S	1.673 €	4		
2052441	INTER 500 COMFORT PRO 2S	2.300 €	2		
INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN / Dúplex 2101. Diseñado para interior					
2052442	INTER GV 750 COMFORT PRO 2S INT	3.958 €	1	NUEVO	5 AÑOS
2052443	INTER GV 1000 COMFORT PRO 2S INT	5.778 €	1		
2052444	INTER GV 1500 COMFORT PRO 2S INT	8.542 €	1		
2052445	INTER GV 2000 COMFORT PRO 2S INT	9.575 €	1		
2052446	INTER GV 2500 COMFORT PRO 2S INT	10.540 €	1		

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
ACUMULADOR INERCIA CALDERA - AEROTERMIA (ACS + Calefacc) CON ACS INSTANTÁNEO / Dúplex 2101					
2052430	VS 150 COMFORT PRO	1.350 €	6	NUEVO	5 AÑOS
2052431	VS 200 COMFORT PRO	1.425 €	4		
2052432	VS 300 COMFORT PRO	1.760 €	4		
2052433	VS 500 COMFORT PRO	2.957 €	2		
ACUMULADOR INERCIA CALDERA - AEROTERMIA (ACS + Calefacc) CON ACS INSTANTÁNEO / Dúplex 2101. Diseñado para Interior					
2052434	*VS GV 750 COMFORT PRO INT	4.765 €	1	NUEVO	5 AÑOS
2052435	*VS GV 1000 COMFORT PRO INT	5.435 €	1		
2052436	*VS GV 1500 COMFORT PRO INT	9.328 €	1		
2052437	*VS GV 2000 COMFORT PRO INT	11.068 €	1		
ACUMULADOR / Dúplex 2202					
2052529	ACUM 100 COMFORT M	965 €	10		7 AÑOS
2052530	ACUM 120 COMFORT M	1.025 €	8		
2052531	ACUM 150 COMFORT M	1.119 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052532	ACUM 150 COMFORT	1.144 €	6 (agencia) / 8 (camión)		
2052533	ACUM 200 COMFORT	1.231 €	4		
2052534	ACUM 300 COMFORT	1.492 €	4		
2052555	ACUM 500 COMFORT	1.937 €	2		
ACUMULADOR / Dúplex 2101. Diseñado para interior.					
2052429	ACUM GV 750 COMFORT INT	2.860 €	1		5 AÑOS
2052573	ACUM GV 750 COMFORT BH INT	3.499 €	1	NUEVO	
2052574	ACUM GV 1000 COMFORT INT	3.953 €	1		
2052575	ACUM GV 1500 COMFORT INT	6.799 €	1		
2052576	ACUM GV 2000 COMFORT INT	7.745 €	1		
2052577	ACUM GV 2500 COMFORT INT	8.656 €	1		
2052447	ACUM GV 3000 COMFORT INT	12.425 €	1	NUEVO Consultar disponibilidad	
2052448	ACUM GV 4000 COMFORT INT	16.309 €	1	NUEVO Consultar disponibilidad	
2052449	ACUM GV 5000 COMFORT INT	19.590 €	1	NUEVO Consultar disponibilidad	
TERMO ELÉCTRICO DIGITAL / Dúplex 2202. Para interior					
2052547	TERMO 50 COMFORT M INT	815 €	18	NUEVO	7 AÑOS
2052548	TERMO 80 COMFORT M INT	848 €	12		
2052549	TERMO 100 COMFORT M INT	881 €	10		
2052550	TERMO 120 COMFORT M INT	940 €	8		
2052551	TERMO 150 COMFORT M INT	999 €	6		
2052552	TERMO 150 COMFORT INT	1.017 €	6		
2052553	TERMO 200 COMFORT INT	1.089 €	4		
2052554	TERMO 300 COMFORT INT	1.229 €	4		

RESUMEN TARIFA 2026

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
TERMO ELÉCTRICO ANALÓGICO / Dúplex 2202. Para interior					
2052689	TERMO 50 COMFORT CORE M INT	667 €	18	NUEVO	7 AÑOS
2052690	TERMO 80 COMFORT CORE M INT	700 €	12		
2052691	TERMO 100 COMFORT CORE M INT	733 €	10		
2052692	TERMO 120 COMFORT CORE M INT	791 €	8		
2052693	TERMO 150 COMFORT CORE M INT	851 €	6		
2052694	TERMO 150 COMFORT CORE INT	869 €	6		
2052695	TERMO 200 COMFORT CORE INT	941 €	4		
2052696	TERMO 300 COMFORT CORE INT	1.081 €	4		
TERMO ELÉCTRICO EXTERIOR / Dúplex 2202					
2052453	TERMO 80 COMFORT H NEGRO EXT	556 €	12		7 AÑOS
2052454	TERMO 100 COMFORT H NEGRO EXT	610 €	10		
2052455	TERMO 120 COMFORT H NEGRO EXT	647 €	8		
2052456	TERMO 150 COMFORT H NEGRO EXT	698 €	6		
ACUMULADOR INERCIA AEROTERMIA - CALDERA / Dúplex 2101					
2052362	SLIM 30 COMFORT	368 €	27		5 AÑOS
2052360	SLIM 40 COMFORT	399 €	21		
2052363	SLIM 50 COMFORT	422 €	18		
2052364	SLIM 60 COMFORT	446 €	15		
2052365	INERCIA 80 COMFORT	619 €	12		
2052370	INERCIA 100 COMFORT	630 €	10		
2052371	INERCIA 150 COMFORT	927 €	8		
2052372	INERCIA 200 COMFORT	1.048 €	4		
2052373	INERCIA 300 COMFORT	1.233 €	4		
2052408	INERCIA 500 COMFORT	1.801 €	2		
ACUMULADOR INERCIA AEROTERMIA - CALDERA / Dúplex 2101. Diseñado para Interior*					
2052196	INERCIA GV 750 COMFORT INT	2.475 €	1		5 AÑOS
2052197	INERCIA GV 1000 COMFORT INT	2.961 €	1		
2052198	INERCIA GV 1500 COMFORT INT	4.978 €	1		
2052199	INERCIA GV 2000 COMFORT INT	5.616 €	1		
2052200	INERCIA GV 2500 COMFORT INT	6.178 €	1		

*Para un modelo para EXTERIOR - consultar precios, códigos y plazos.

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
ACUMULADOR INERCIA AEROTERMIA - CALDERA / Acero					
2012889	SLIM 20 R BASIC	268 €	36		5 AÑOS
2012888	SLIM 30 BASIC	256 €	27		
2012857	SLIM 40 BASIC	271 €	21		
2012887	SLIM 50 BASIC	286 €	18		
2012853	SLIM 60 BASIC	298 €	15		
2012145	INERCIA 80 BASIC	423 €	12		
2012141	INERCIA 100 BASIC	433 €	10		
2012129	INERCIA 150 BASIC	567 €	8		
2012042	INERCIA 200 BASIC	658 €	4		
2012043	INERCIA 300 BASIC	717 €	4		
2012044	INERCIA 500 BASIC	1.159 €	2		
ACUMULADOR INERCIA AEROTERMIA - CALDERA (Calefacc) / Acero. Diseñado para Interior*					
2012085	INERCIA GV 750 BASIC INT	1.664 €	1	NUEVO	5 AÑOS
2012086	INERCIA GV 1000 BASIC INT	1.905 €	1		
2012087	INERCIA GV 1500 BASIC INT	3.007 €	1		
2012088	INERCIA GV 2000 BASIC INT	3.309 €	1		
2012089	INERCIA GV 2500 BASIC INT	3.793 €	1		
2012049	INERCIA GV 3000 BASIC INT	5.026 €	1		
2012050	INERCIA GV 4000 BASIC INT	6.453 €	1		
2012051	INERCIA GV 5000 BASIC INT	7.209 €	1		
ACUMULADOR INERCIA CALDERA - AEROTERMIA (ACS+Calefacc) CON ACS INSTANTÁNEO / Acero					
2012344	VS 150 BASIC PRO	858 €	6		5 AÑOS
2012327	VS 200 BASIC PRO	938 €	4		
2012328	VS 300 BASIC PRO	1.072 €	4		
2012321	VS 500 BASIC PRO	1.725 €	2		
ACUMULADOR INERCIA CALDERA - AEROTERMIA (ACS + Calefacc) CON ACS INSTANTÁNEO / Acero. Diseñado para interior.					
2012336	VS GV 750 BASIC PRO INT	3.812 €	1		5 AÑOS
2012337	VS GV 1000 BASIC PRO INT	4.348 €	1		
2012338	VS GV 1500 BASIC PRO INT	7.462 €	1		
2012339	VS GV 2000 BASIC PRO INT	8.854 €	1		
2012340	VS GV 2500 BASIC PRO INT	10.155 €	1		
2012341	VS GV 3000 BASIC PRO INT	12.023 €	1		
INTERACUMULADOR FORZADO DRAINBACK CON ACS INSTANTÁNEO / Acero					
2012331	VSCH 150 BASIC PRO	1.670 €	6		5 AÑOS
2012316	VSCH 200 BASIC PRO	1.768 €	4		
2012317	VSCH 300 BASIC PRO	1.913 €	4		
2012318	VSCH 400 BASIC PRO	2.309 €	2		
2012322	VSCH 500 BASIC PRO	2.564 €	2		

*Para un modelo para EXTERIOR - consultar precios, códigos y plazos.

RESUMEN TARIFA 2026

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
INTERACUMULADOR SOLAR (2 Circuitos) CON ACS INSTANTÁNEO / Acero					
2012075	HS 150 BASIC PRO	664 €	6		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2012076	HS 200 BASIC PRO	709 €	4		
2012077	HS 300 BASIC PRO	878 €	4		
2012078	HS 420 BASIC PRO	967 €	4 (tumbados, ocupan dos pallet 1,10 x 1,30m)		
INTERACUMULADOR SOLAR / Vitrificado					
2012020	HD 150 CLASSIC	690 €	6		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2012501	HD 200 CLASSIC	892 €	4		
2012502	HD 300 CLASSIC	1.067 €	4		
INTERACUMULADOR AEROTERMIA / Vitrificado					
2012796	AERO 150 S CLASSIC	890 €	4		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2012797	AERO 200 S CLASSIC	980 €	4		
2012798	AERO 300 S CLASSIC	1.204 €	4		
2012799	AERO 500 S CLASSIC	2.090 €	2		
INTERACUMULADOR AEROTERMIA / Vitrificado					
2012773	AERO GV 750 CLASSIC PRO	2.948 €	1		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2012779	AERO GV 1000 CLASSIC PRO	3.964 €	1	NUEVO	
2012780	AERO GV 1500 CLASSIC PRO	5.828 €	1		
2012781	AERO GV 2000 CLASSIC PRO	7.541 €	1		
2012782	AERO GV 2500 CLASSIC PRO	10.806 €	1	NUEVO Consultar disponibilidad	
2012783	AERO GV 3000 CLASSIC PRO	Consultar	1	NUEVO Consultar disponibilidad	
ACUMULADOR SOLAR CALDERA / Vitrificado					
2012787	ACUM GV 1000 CLASSIC	3.318 €	1		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2012788	ACUM GV 1500 CLASSIC	4.980 €	1		
2012789	ACUM GV 2000 CLASSIC	6.328 €	1		

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
CAPTADOR TOP					
2002235	CAPTADOR TOP 2500	637 €	8		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2002236	CAPTADOR TOP 3000	712 €	10		
CAPTADOR VSH / HSH					
2002000	CAPTADOR VSH 2200	513 €	9		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2002001	CAPTADOR VSH 2600	574 €	9		
2002002	CAPTADOR HSH 2200	589 €	9		
2002003	CAPTADOR HSH 2600	657 €	9		
CAPTADOR ECO					
2002228	CAPTADOR ECO 2000	436 €	14		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2002230	CAPTADOR ECO 2500	501 €	14		
CAPTADOR SUPERECO					
2002231	CAPTADOR SUPER ECO 2000	387 €	14		GARANTÍA 10 AÑOS GARANTÍA
2002232	CAPTADOR SUPER ECO 2500	418 €	14		
EQUIPO FORZADO DRAINBACK CON ACS INSTANTÁNEO / Acero					
2032611	FORZADO SUPER ECO 150 BASIC PRO	2.245 €	3		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2032613	FORZADO SUPER ECO 200S BASIC PRO	2.325 €	2		
2032616	FORZADO SUPER ECO 300 BASIC PRO (2 x SUPER ECO 2000)	2.881 €	2		
2032617	FORZADO SUPER ECO 300S BASIC PRO (2 x SUPER ECO 2500)	2.954 €	1		
2032625	FORZADO SUPER ECO 400 BASIC PRO (3 x SUPER ECO 2000)	3.679 €	1		
2032619	FORZADO SUPER ECO 500 BASIC PRO (3 x SUPER ECO 2000)	3.775 €			
EQUIPO TERMOSIFÓN VERTICAL / Vitrificado					
2032245	COMPAC VSH HD 150 CLASSIC	1.334 €	3		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2032246	COMPAC VSH HD 200S CLASSIC	1.587 €	2		
2032247	COMPAC VSH HD 300 CLASSIC	2.259 €	2		
2032481	COMPAC SUPER ECO HD 150 CLASSIC	1.208 €	3		
2032482	COMPAC SUPER ECO HD 200S CLASSIC	1.393 €	2		
2032483	COMPAC SUPER ECO HD 300 CLASSIC	2.017 €	2		
2032484	COMPAC SUPER ECO HD 300S CLASSIC	2.174 €	2		

RESUMEN TARIFA 2026

Código	Descripción del producto	PVP 2026	Ud./Pallet	Novedad 2026	Garantía
EQUIPO TERMOSIFON HORIZONTAL/Vitrificado					
2032343	COMPAC HSH HD 150 CLASSIC	1.399 €	3		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2032340	COMPAC HSH HD 200S CLASSIC	1.658 €	2		
EQUIPO TERMOSIFÓN (2 Circuitos) CON ACS INSTANTÁNEO / Acero					
2032716	COMPAC SUPER ECO HS 150 PRO	1.194 €	3		GARANTÍA 5 AÑOS GARANTÍA
2032717	COMPAC SUPER ECO HS 200S PRO	1.282 €	2		
2032718	COMPAC SUPER ECO HS 300 PRO	1.707 €	2		

Código	Descripción del producto	PVP 2026
ESTRUCTURA CAPTADOR TOP / Aluminio		
2022651	ESTRUCTURA TOP 2500 V	204 €
2022652	ESTRUCTURA TOP 3000 V	218 €
ESTRUCTURA CAPTADOR VSH / HSH Acero Magnelis		
2022030	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR VSH 2200/2600 GALVA	113 €
2022031	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES VSH 2200/2600 GALVA	135 €
2022034	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES VSH 2200 GALVA	200 €
2022036	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES VSH 2600 GALVA	205 €
2022032	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR HSH 2200 GALVA	115 €
2022033	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR HSH 2600 GALVA	115 €
ESTRUCTURA CAPTADOR ECO Acero Magnelis		
2022663	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR ECO 2000/2500	103 €
2022074	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES ECO 2000	114 €
2022078	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES ECO 2500	124 €
2022069	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES ECO 2000	186 €
2022109	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES ECO 2500	196 €
ESTRUCTURA CAPTADOR SUPERECO Acero Magnelis		
2022203	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR SUPER ECO 2000	98 €
2022206	ESTRUCTURA 1 CAPTADOR SUPER ECO 2500	101 €
2022204	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES SUPER ECO 2000	114 €
2022207	ESTRUCTURA 2 CAPTADORES SUPER ECO 2500	124 €
2022205	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES SUPER ECO 2000	182 €
2022208	ESTRUCTURA 3 CAPTADORES SUPER ECO 2500	191 €

Accesorios

Código	Descripción del producto	PVP 2026
ACCESOORIOS CAPTADOR TOP		
2042597	KIT CONEXIÓN RÁPIDA BATERÍA 1 CAPTADOR TOP 2000/3000	148 €
2042598	KIT CONEXIÓN RÁPIDA BATERÍA 2 CAPTADORES TOP 2000/3000	175 €
2042599	KIT CONEXIÓN RÁPIDA BATERÍA 3 CAPTADORES TOP 2000/3000	202 €
2042600	KIT CONEXIÓN RÁPIDA BATERÍA 4 CAPTADORES TOP 2000/3000	229 €
2042601	KIT CONEXIÓN RÁPIDA BATERÍA 5 CAPTADORES TOP 2000/3000	256 €
2042609	KIT COMPENSADORES DE DILATACIÓN PUSH TOP 2000/3000	103 €
2040336	MANGUITO 18-18 P&P TOP 2000/3000	14 €
2040337	TAPÓN 18 P&P TOP 2000/3000	10 €
2040338	ENTRONQUE 18-3/4M P&P TOP 2000/3000	19 €
2042603	KIT ANCLAJE INOX TEJA ONDULADA TOP 2000/3000	145 €
ACCESORIOS CAPTADORES VSH / HSH / ECO / SUPERECO		
2042846	KITS ACCESORIOS FORZADOS HASTA 500l (todos los modelos)	864 €
2040157	KIT DE BATERÍA DE CAPTADORES 1 CAPTADOR	109 €
2040193	KIT DE BATERÍA DE CAPTADORES 2 CAPTADORES	125 €
2040194	KIT DE BATERÍA DE CAPTADORES 3 CAPTADORES	142 €
2040195	KIT DE BATERÍA DE CAPTADORES 4 CAPTADORES	158 €
2040196	KIT DE BATERÍA DE CAPTADORES 5 CAPTADORES	175 €
RESISTENCIAS / TERMOSTATO / JUNTA		
2040117	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 1500W (recta)	34 €
2040182	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 2000W (recta)	43 €
2040191	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 3000W (recta)	43 €
2042628	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 1500W (recta) + TERMOSTATO	70 €
2042635	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 2000W (recta) + TERMOSTATO	78 €
2042633	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 3000W (recta) + TERMOSTATO	79 €
2042851	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 1500W (recta) + TERMOSTATO + CAPUCHÓN	88 €
2042853	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 3000W (recta) + TERMOSTATO + CAPUCHÓN	109 €
2040421	RESISTENCIA COBRE 1 1/4" 2000W CON TERMOSTATO (solo para Vsch Basic Pro)	136 €
2050037	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 1500W (recta)	77 €
2042649	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 1500W L 185mm (plegada)	77 €
2042643	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 2500W L 245mm (plegada)	79 €
2042652	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 1500W L 185mm (plegada) + TERMOSTATO	106 €
2042645	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 2500W L 245mm (plegada) + TERMOSTATO	108 €
2042842	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 1500W CON TERMOSTATO IP65	132 €
2042843	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 3000W CON TERMOSTATO IP65	142 €
2042831	RESISTENCIA TITANIO 1 1/2" 6000 W CON TERMOSTATO IP65	596 €
2042832	RESISTENCIA TITANIO 1 1/2" 10000 W CON TERMOSTATO IP65	622 €
2042644	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 1500W 185mm (plegada) + TERMOSTATO + CAPUCHÓN (para Aero Classic hasta 300L)	131 €
2042646	RESISTENCIA TITANIO 1 1/4" 2500W 245mm (plegada) + TERMOSTATO + CAPUCHÓN	133 €
2010065	JUNTA RESISTENCIA 1 1/4" SILICONA ROJA	5 €
2042637	CAPUCHÓN	25 €

Accesorios

Código	Descripción del producto	PVP 2026
	TERMOSTATO / CENTRALITA DRAIN BACK	
2042651	TERMOSTATO PARA RESISTENCIA MONOBLOCK L 185MM (plegada)	24 €
2040314	TERMOSTATO PARA RESISTENCIA MONOBLOCK (recta)	30 €
2050244	TERMOSTATO ANALÓGICO SEGURIDAD 75/95	30 €
2050044	TERMOSTATO INTELIGENTE	65 €
2040427	TERMOSTATO DIFERENCIAL RESOL DELTASOL TT (Drain Back)	425 €
	ÁNODOS	
2010384	ÁNODO DE SACRIFICIO L500 MM	36 €
2010385	ÁNODO DE SACRIFICIO L600 MM	37 €
2010386	ÁNODO DE SACRIFICIO L790 MM	43 €
2050102	ÁNODO DE MAGNESIO 32X160/M8X10 INOX	27 €
2050055	ÁNODO DE MAGNESIO 16X140/M4X10 T1/2" LATÓN	18 €
2042820	ÁNODO ELECTRÓNICO 400 MM	218 €
	ACCESORIOS GENERALES	
2040159	FLUIDO ANTICONGELANTE 1.5 LITROS	30 €
2040160	FLUIDO ANTICONGELANTE 25 LITROS	448 €
2040119	FILTROS DE POLIFOSFATOS	73 €
2040102	CODO SAMBRA 18-3/4 M	10 €
2040130	LLAVE DE CORTE 1/2	13 €
2000063	MANGUITO COMPENSADOR	32 €
2040136	MANGUITO SAMBRA 18-1/2M	7 €
2040114	MANGUITO SAMBRA 18-18	9 €
2040123	MULTIPIEZA	34 €
2040103	TAPÓN SAMBRA 18	7 €
2041100	VÁLVULA ANTIRRETORNO TERMOSIFÓN	38 €
2040152	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3 BAR 1/2 M	7 €
2040116	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3 BAR 1/2" H	7 €
2040101	VÁLVULA DE SEGURIDAD 3 BAR SAMBRA 15	16 €
2040153	VÁLVULA DE SEGURIDAD 9 BAR 1/2 M	7 €
2040105	VÁLVULA DE SEGURIDAD 9 BAR SAMBRA 15	16 €
2040107	VÁLVULA DE SEGURIDAD TERMO 8 BAR 1/2"	8 €
2010190	VÁLVULA DESCARGA TÉRMICA	40 €
2040303	VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA 1/2"M	60 €
2040177	VÁLVULA RETENCIÓN YORK 1/2"	18 €
2010188	VÁLVULA SEGURIDAD 2 BAR 1/2 H	7 €
2040311	VÁLVULA SEGURIDAD 1,5 BAR 1/2 H	7 €
2040200	MACHÓN 1/2	3 €

8. Condiciones Generales

dps ENERGY SOLUTIONS MANUFACTURERS

Condiciones generales de venta, garantía legal y garantía comercial

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las presentes Condiciones Generales de Venta, Garantía Legal y Garantía Comercial (en adelante, las «Condiciones») regulan las relaciones comerciales entre Del Paso Solar, S.L. (en adelante, **«DPS»**) y sus clientes, compradores, distribuidores y demás adquirentes profesionales de los productos suministrados por **DPS**.

La realización de un pedido implica el conocimiento y aceptación de estas Condiciones, salvo que existan condiciones particulares expresamente pactadas por escrito entre **DPS** y el comprador.

Las condiciones particulares expresamente aceptadas por escrito por **DPS** prevalecerán sobre estas Condiciones exclusivamente en aquello que regulen de forma específica y contradictoria.

2. DEFINICIONES

- **DPS**: Del Paso Solar, S.L., fabricante y/o suministrador de los productos objeto de estas Condiciones.
- **Comprador** o **cliente**: La persona física o jurídica que realiza un pedido a DPS y adquiere los productos.
- **Distribuidor**: El cliente profesional que adquiere productos de DPS para su posterior comercialización.
- **Instalador**: El profesional o empresa responsable de la instalación, puesta en marcha y, cuando corresponda, mantenimiento del producto.
- **Usuario final**: El destinatario final del producto, cuando no coincida con el comprador o distribuidor.
- **Producto**: Cualquier equipo, componente, accesorio o material suministrado por DPS.

3. INFORMACIÓN DE PRODUCTO Y DOCUMENTACIÓN

Las imágenes, representaciones, dimensiones, características y datos incluidos en catálogos, tarifas, fichas técnicas y demás documentación comercial tienen carácter informativo, salvo que se indique expresamente lo contrario.

DPS podrá introducir modificaciones técnicas, de diseño, materiales, componentes o prestaciones cuando ello responda a la evolución, mejora u optimización de sus productos.

El comprador será responsable de comprobar que el producto seleccionado es adecuado para la aplicación prevista y de facilitar a **DPS** la información técnica necesaria cuando la selección dependa de datos aportados por el comprador.

4. PEDIDOS Y ACEPTACIÓN

Los pedidos deberán formalizarse por escrito, mediante correo electrónico dirigido a **(ofertas@dpsm.es)** o cualquiera de las direcciones de los componentes del departamento comercial, así como cualquier otro medio previamente autorizado.

El pedido únicamente se considerará aceptado cuando DPS haya emitido una confirmación de pedido, presupuesto aceptado, proforma u otro documento equivalente que permita acreditar la aceptación de la operación.

La confirmación de pedido podrá estar condicionada a la disponibilidad de producto, a la recepción del pago anticipado, a la aprobación de condiciones de crédito o a cualquier otra condición expresamente indicada.

Cualquier modificación solicitada por el comprador después de la confirmación del pedido deberá ser aceptada expresamente por DPS. Los costes, retrasos o modificaciones de plazo derivados de dicha solicitud podrán ser repercutidos al comprador.

5. PRECIOS, IMPUESTOS Y GASTOS

Los precios aplicables serán los indicados en la tarifa vigente, presupuesto o confirmación de pedido correspondiente.

Salvo indicación expresa en contrario, los precios se entenderán sin incluir los impuestos legalmente aplicables, el transporte, los seguros, los gastos de manipulación, los medios de elevación, los costes de acceso especial ni otros gastos adicionales.

Las tarifas podrán ser modificadas por **DPS**. Las nuevas tarifas serán aplicables a los pedidos que no hayan sido confirmados por DPS antes de la fecha de entrada en vigor de la nueva tarifa.

Las ofertas tendrán una validez de diez (10) días hábiles, salvo que en la propia oferta se indique un plazo diferente.

6. CONDICIONES DE PAGO

El pago se realizará mediante el medio y dentro del plazo indicados en la factura, presupuesto, proforma o confirmación de pedido.

El incumplimiento del plazo de pago producirá la mora del comprador conforme a la legislación aplicable, sin perjuicio del derecho de DPS a reclamar los intereses de demora y los costes de cobro que legalmente correspondan.

En caso de impago o deterioro de la solvencia del comprador, DPS podrá suspender nuevas entregas o exigir garantías de pago adicionales, sin perjuicio de los demás derechos que pudieran corresponderle.

7. ENTREGA, TRANSPORTE Y TRANSMISIÓN DEL RIESGO

Salvo pacto expreso en contrario, las mercancías se considerarán entregadas en las instalaciones de DPS y el transporte se realizará por cuenta y riesgo del comprador.

Cuando DPS coordine el transporte por cuenta del comprador, dicha coordinación no implicará, salvo pacto expreso, la asunción por DPS de los riesgos propios del transporte.

El comprador deberá disponer de los medios necesarios para la recepción, descarga, manipulación y almacenamiento de la mercancía.

Los costes derivados de ausencias, rechazos injustificados, imposibilidad de descarga, segundas entregas, esperas o dificultades especiales de acceso podrán ser repercutidos al comprador.

8. RECEPCIÓN DE LA MERCANCÍA Y RECLAMACIONES DE TRANSPORTE

8.1. Daños visibles

Cuando se detecten daños visibles en el embalaje o en la mercancía durante la recepción, el comprador deberá:

1. Hacer constar la incidencia de forma detallada en el albarán o documento de entrega del transportista.
2. Tomar fotografías del embalaje, de la mercancía y de los daños observados.
3. Comunicar la incidencia a DPS dentro del plazo más breve posible, adjuntando fotografías y copia del documento de entrega.
4. Conservar la mercancía y su embalaje hasta recibir instrucciones sobre su inspección o gestión.

8.2. Daños ocultos

Cuando los daños no sean perceptibles durante la entrega, el comprador deberá revisar la mercancía a la mayor brevedad posible y comunicar cualquier daño oculto dentro del plazo establecido por DPS o, en su defecto, dentro de un plazo razonable desde su detección.

Cuando sea posible, se recomienda indicar en el documento de entrega que la mercancía queda «pendiente de revisión».

8.3. Faltas de mercancía

Las faltas de unidades, bultos o componentes deberán hacerse constar en el documento de entrega y comunicarse a DPS sin demora, aportando la documentación necesaria para su comprobación.

9. PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega indicados por **DPS** tendrán carácter orientativo, salvo que se hayan aceptado expresamente como plazos firmes.

DPS no será responsable de retrasos derivados de causas que no le sean imputables, incluyendo entre otras; fuerza mayor, incumplimientos o retrasos de proveedores, falta de materias primas, problemas de transporte, huelgas, incendios, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos, restricciones administrativas, crisis energéticas, emergencias, ciberincidentes u otras circunstancias imprevisibles o inevitables.

Si el comprador solicita retrasar la entrega de mercancía ya fabricada o disponible, deberá solicitarlo por escrito. **DPS** podrá facturar la mercancía conforme a las condiciones inicialmente pactadas y repercutir los costes de almacenamiento o gestión que procedan.

10. MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE PEDIDOS

Las solicitudes de modificación o cancelación de pedidos deberán realizarse por escrito y requerirán la aceptación expresa de **DPS**.

DPS podrá rechazar la cancelación de un pedido cuando el producto haya sido fabricado, expedido, preparado para su expedición o se encuentre en proceso de fabricación, especialmente cuando se trate de productos personalizados o fabricados bajo pedido.

En caso de aceptación de una cancelación, **DPS** podrá repercutir los costes ya incurridos, incluyendo materiales, fabricación, personalización, transporte, almacenamiento y demás costes directamente relacionados con el pedido.

11. DEVOLUCIONES

Las devoluciones deberán contar con la previa conformidad de **DPS.** El plazo máximo para solicitar la devolución será de quince (15) días naturales desde la recepción del pedido.

En caso de ser admitida la devolución, el material objeto de la misma deberá reunir las siguientes condiciones:

- El material deberá ser el mismo que el recepcionado en el momento de la entrega, incluyendo tanto el equipo como su embalaje.
- El envío se efectuará a portes pagados a los almacenes de origen de **DPS**.
- Siempre que el material y su embalaje se reciban en perfecto estado, **DPS** aceptará la devolución y procederá, en su caso, al abono correspondiente, aplicando un cargo del quince por ciento (15 %) sobre el precio de venta en concepto de devaluación, manipulación y almacenamiento.
- El material objeto de devolución deberá formar parte del catálogo vigente de **DPS**. No se admitirán devoluciones de productos fabricados bajo las especificaciones del cliente, personalizados o fabricados especialmente bajo pedido.

Se rechazará cualquier devolución de material que no cumpla las condiciones anteriores.

12. GARANTÍA LEGAL

DPS responderá de las faltas de conformidad y demás obligaciones de garantía legal que resulten aplicables conforme a la legislación vigente en cada momento y según la naturaleza de la relación jurídica existente entre **DPS**, el comprador y el usuario final.

La garantía legal se aplicará de acuerdo con los requisitos, plazos, derechos y responsabilidades establecidos por la normativa imperativa que resulte aplicable.

Cuando sea necesario para determinar la existencia de una falta de conformidad, **DPS** podrá solicitar información técnica, fotografías, documentación de instalación, puesta en marcha y mantenimiento, así como realizar las comprobaciones técnicas necesarias.

Salvo que se establezca expresamente otra condición, el periodo de garantía legal comenzará en la fecha de venta al usuario final. Esto solo será factible siempre que dicha fecha pueda acreditarse mediante la correspondiente factura en la que quede constancia claramente del número de serie del producto y que no hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de suministro por **DPS**.

Cuando no se aporte documentación suficiente para acreditar la fecha de venta al usuario final, el periodo de garantía se computará desde la fecha de suministro indicada en la documentoación de **DPS**.

13. GARANTÍA COMERCIAL DPS

Además de la garantía legal que resulte aplicable, **DPS** podrá ofrecer una garantía comercial adicional para determinados productos y durante los plazos indicados en la documentación comercial vigente.

La garantía comercial será aplicable exclusivamente en los términos, productos, plazos y condiciones expresamente establecidos por **DPS** para cada familia de productos.

Como consecuencia de adicionar la garantía comercial a la garantía legal, los distintos acumuladores de **DPS**, contarán con un periodo total de garantía tal como indica la siguiente tabla:

PERIODO DE GARANTÍA ACUMULADORES DPS

Familia	Periodo
PREMIUM	10 años
COMFORT	7 años
COMFORT (Inercia y GV)	5 años
CLASSIC	5 años
BASIC	5 años
BASIC (INERCIA)	3 años

Para los captadores solares, el periodo de garantía comercial será el que de como resultado total el indicado en la tarifa, catálogo o documentación vigente en la fecha de suministro.

Cualquier otro producto distinto de los anteriormente indicados —como por ejemplo, estructuras, accesorios o fluido anticongelante— contará exclusivamente con el periodo de garantía legal, sin que le sea aplicable una garantía comercial adicional.

Salvo que se establezca expresamente otra condición, el periodo de garantía comercial comenzará con la finalización de la garantía legal.

14. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN EN GARANTÍA

Las reclamaciones deberán tramitarse a través del cliente o distribuidor de **DPS**, salvo que **DPS** indique expresamente otro procedimiento.

La reclamación deberá incluir, cuando sea posible:

- Número de pedido, albarán o factura.
- Modelo y número de serie del producto.
- Fecha de suministro y, cuando proceda, fecha de venta al usuario final.
- Descripción detallada de la incidencia.
- Fotografías y vídeos que permitan valorar la incidencia.
- Información sobre la instalación, puesta en marcha y condiciones de funcionamiento.
- Documentación de mantenimiento cuando resulte necesaria para la valoración de la garantía.

DPS podrá solicitar información adicional, realizar una inspección o requerir el traslado del producto a sus instalaciones o a un centro autorizado para su comprobación.

15. ALCANCE DE LA GARANTÍA

Cuando se determine la existencia de un defecto cubierto por la garantía aplicable, **DPS** podrá, según corresponda y conforme a la legislación aplicable, reparar el producto, sustituirlo o adoptar la solución que proceda.

La reparación o sustitución de un producto o componente no implicará, por sí misma, el inicio de un nuevo periodo de garantía del producto original, salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa.

16. GASTOS CUBIERTOS Y NO CUBIERTOS

Los gastos que **DPS** deba asumir en virtud de la garantía legal serán los que resulten exigibles conforme a la legislación aplicable.

Salvo que la legislación aplicable disponga otra cosa o **DPS** lo acepte expresamente, la garantía no cubrirá:

- Desmontaje del producto instalado.
- Montaje, instalación o conexionado del producto reparado o sustituido.
- Medios de elevación.
- Medios especiales de acceso o trabajos derivados de dificultades de acceso.
- Embalajes especiales necesarios para el transporte.
- Gastos de transporte no expresamente incluidos en la cobertura comercial.
- Gastos derivados de instalaciones situadas fuera de los territorios expresamente cubiertos por **DPS**.

17. EXCLUSIONES DE GARANTÍA

La garantía no cubrirá las averías, defectos, daños o reducciones de prestaciones que sean consecuencia de:

- Uso indebido, incorrecto o diferente del previsto para el producto.
- Instalación incorrecta o contraria a las instrucciones de **DPS**.
- Almacenamiento inadecuado, incluyendo posición o ubicación no conforme con las instrucciones.
- Falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado.
- No sustitución de ánodos u otros elementos de mantenimiento cuando resulte exigible.
- No comprobación o mantenimiento de dispositivos de seguridad.
- Reparaciones, modificaciones o alteraciones no autorizadas.
- Uso de materiales, fluidos, combustibles o fuentes de energía no adecuados.
- Protección eléctrica inadecuada.
- Conexiones o materiales incompatibles que provoquen corrosión.
- Ausencia o instalación incorrecta de válvulas de seguridad o vasos de expansión.
- Presiones, temperaturas, caudales u otros parámetros fuera de los límites especificados.
- Heladas, implosiones o presiones interiores inferiores a la atmosférica.
- Corrosión de cualquier naturaleza cuando sea la causa del daño y resulte atribuible a las condiciones de instalación, funcionamiento, agua o mantenimiento.
- Daños producidos por el transporte cuando no se hayan seguido los procedimientos de recepción y comunicación de incidencias.
- Rotura del vidrio de los captadores solares, salvo que la legislación o las condiciones específicas de garantía dispongan otra cosa.
- Daños derivados de renovaciones continuas de agua, reposiciones frecuentes o aportes permanentes de oxígeno en circuitos cerrados.
- Daños producidos por condiciones de calidad del agua incompatibles con las especificaciones técnicas del producto.
- Daños producidos por accidentes, actos de terceros o causas de fuerza mayor.

18. CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

La garantía estará condicionada al cumplimiento de las condiciones de calidad del agua y de funcionamiento especificadas en la documentación técnica aplicable al producto.

Como referencia, deberán respetarse los límites y parámetros indicados en la ficha técnica, manual de instalación y demás documentación vigente para cada producto, incluyendo, cuando proceda, los valores máximos de cloruros, conductividad, pH, índice de saturación y presión de entrada.

En cualquier caso deberá cumplirse las directrices de la Directiva (UE) 2020/2184 relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. No será admisible superar los siguientes valores de cloruros, conductividad y pH.

- 155 mg/l totales de cloruros excepto en los modelos Premium 250 mg/l.
- 800 µS/cm a 25°C de conductividad.
- Índice de saturación (LSI) a 80°C comprendido entre – 1,0 y 0,8.
- Concentración de iones hidrógeno (pH) entre 6 y 8.

La presión de entrada de red no deberá superar el límite indicado en la documentación técnica aplicable al producto.

Cuando el uso de filtros, sistemas de tratamiento de agua, protección catódica u otros sistemas sea necesario o recomendable para evitar daños, el comprador o usuario deberá garantizar su correcta selección, instalación, uso y mantenimiento.

19. MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN

El comprador, instalador o usuario deberá respetar las instrucciones de instalación, puesta en marcha, funcionamiento, mantenimiento y seguridad incluidas en los manuales y documentación técnica de **DPS**.

DPS podrá solicitar justificantes de instalación, puesta en marcha, mantenimiento o revisiones cuando resulten necesarios para determinar la causa de una incidencia o verificar el cumplimiento de las condiciones de garantía.

20. RESPONSABILIDAD

DPS no responderá de daños indirectos, pérdida de uso, pérdida de producción, pérdida de ingresos, daños consecuenciales, daños a instalaciones o cualesquiera otros daños que no deban ser legalmente asumidos por **DPS**.

En ningún caso esta cláusula limitará o excluirá las responsabilidades que no puedan ser legalmente limitadas o excluidas.

DPS no será responsable de los daños derivados de una instalación deficiente, una manipulación incorrecta, el incumplimiento de las instrucciones técnicas o el funcionamiento del producto fuera de sus condiciones especificadas, cuando dichos daños sean imputables a tales circunstancias.

21. FUERZA MAYOR

Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento o retraso causado por circunstancias imprevisibles o inevitables ajenas a su control razonable, siempre que se actúe con la diligencia exigible y se informe a la otra parte cuando sea posible.

22. RESERVA DE DOMINIO

En caso de que resulte aplicable y siempre que se haya pactado expresamente, DPS podrá conservar la propiedad de las mercancías hasta el pago íntegro de las cantidades adeudadas, sin perjuicio de la transmisión del riesgo conforme a las condiciones de entrega.

23. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

Estas Condiciones se regirán e interpretarán conforme a la legislación española.

Para cualquier controversia, discrepancia o reclamación que pudiera surgir entre **DPS** y el comprador en relación con la interpretación, cumplimiento o ejecución de estas Condiciones o de cualquier operación comercial entre las partes, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Málaga, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, siempre que dicha sumisión sea legalmente válida y no exista una norma imperativa que establezca otro fuero territorial

24. ENTRADA EN VIGOR Y MODIFICACIONES

DPS podrá modificar estas Condiciones para adaptarlas a cambios normativos, comerciales o técnicos. Las modificaciones serán aplicables a los pedidos realizados con posterioridad a su entrada en vigor, salvo que se establezca otra cosa.

¿Dónde **estamos?**

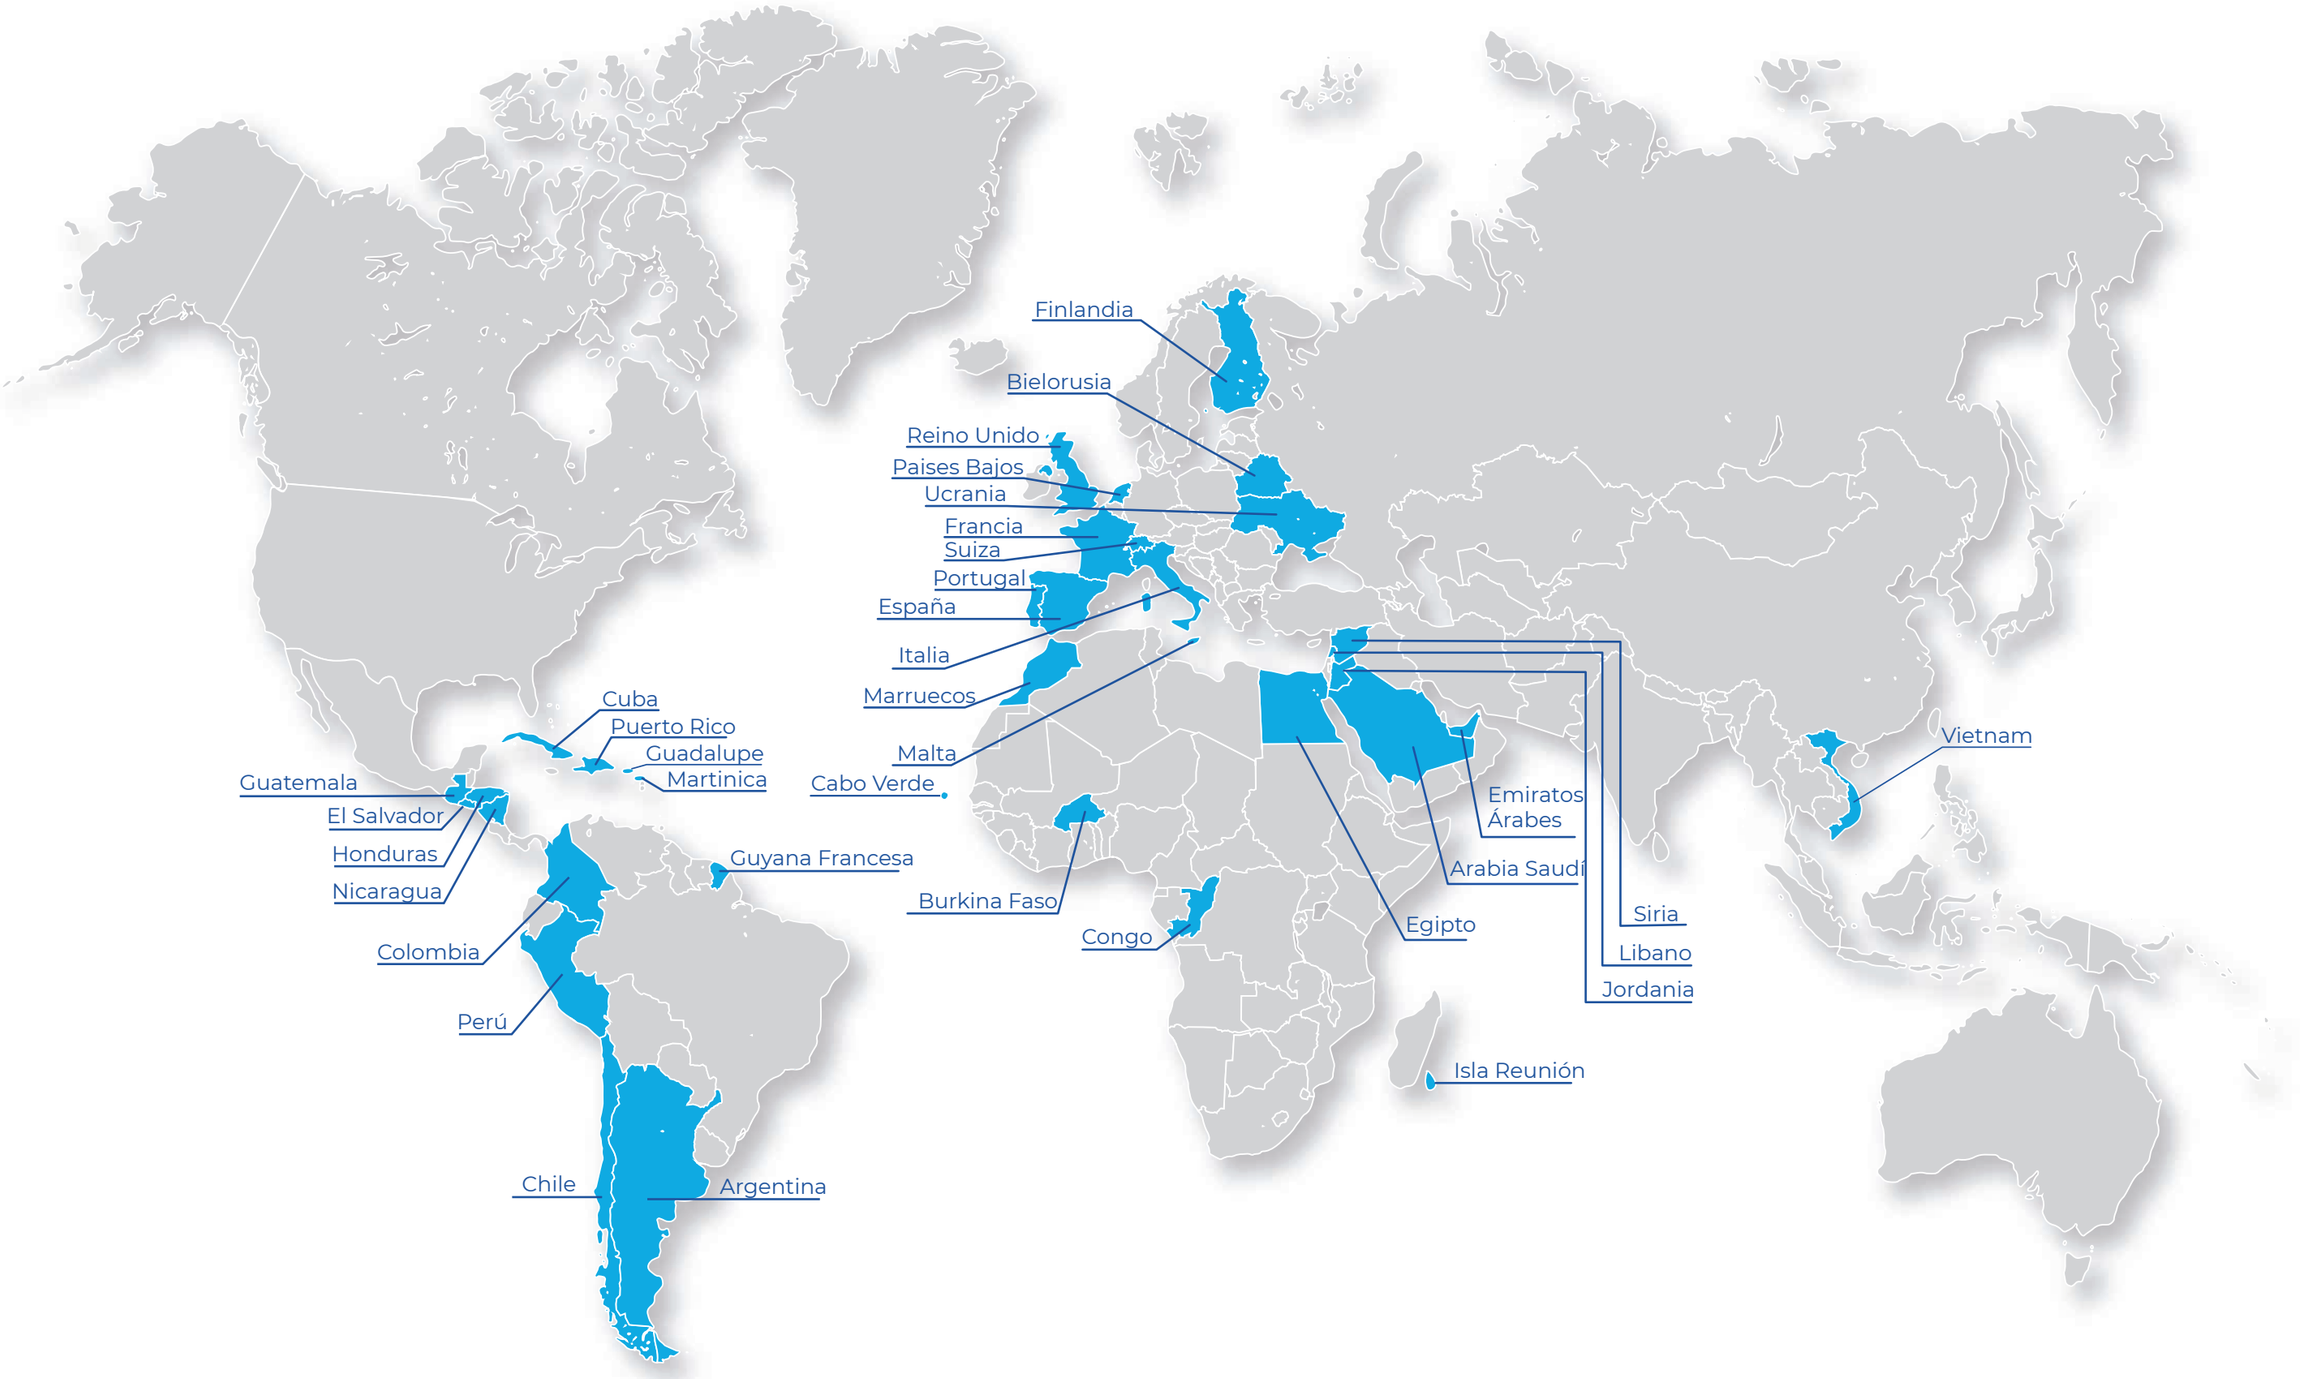

dps ENERGY SOLUTIONS MANUFACTURERS

dps

ENERGY
SOLUTIONS
MANUFACTURERS

www.dpsm.es