26

TARIFA GENERAL

TGA7ESP

Disponible BMEcat 4.0



Aiscan®

canalizando energía

simbología

GENERALES

- diámetro
- longitud
- ancho
- métrica
- rollo (metros)
- barras por mazo (unidades / metros)
- barras por jaula (unidades / metros)
- unidad de embalaje
- palet (unidades)

BANDEJAS PORTACABLES

- válido para bandejas ciegas/perforadas
- válido para bandejas de tipo rejilla
- soporte a suelo
- soporte a pared
- soporte a techo

CERTIFICACIONES

- producto con marcado CE
- producto con certificado AENOR
- producto con certificado UL
- conforme estándares internacionales IEC

* Alcance de la marca para tubos no metálicos.

** Aplicable a las bandejas portacables

Aiscan®

canalizando energía



En AISCAN diseñamos y fabricamos **tubos y bandejas portacables** que garantizan la **seguridad y eficiencia** de cualquier instalación eléctrica.

Más de 45 años innovando con soluciones propias como el tubo FlexiUV para instalaciones fotovoltaicas o nuestras bandejas metálicas de Alta Resistencia.

Industria, energía, infraestructuras: **canalizando energía, fabricando confianza.**

Aiscan®

conductos plásticos

tubos curvables



AISCAN-C. Cód. **2221**20540010-0

Tubo corrugado para instalaciones empotradas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
C16	16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000	***0,38***	***0,40***	***0,43***	***0,46***	***0,49***
C20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	***0,43***	***0,46***	***0,49***	***0,53***	***0,57***
C25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	***0,57***	***0,61***	***0,66***	***0,71***	***0,76***
C32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	***0,88***	***0,95***	***1,02***	***1,10***	***1,18***
C40	40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100	***1,17***	***1,26***	***1,35***	***1,45***	***1,56***
C50	50	50 +0/-0,5	39,6	25	900	***1,81***	***1,94***	***2,09***	***2,25***	***2,42***



AISCAN-CR. Cód. **2321**22540010-0

Tubo corrugado/forrado para instalaciones empotradas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
CR16	16	16,5 +/-0,5	10,7	100	6000	***0,65***	***0,69***	***0,74***	***0,80***	***0,86***
CR20	20	20,5 +/-0,5	13,4	100	4800	***0,70***	***0,75***	***0,81***	***0,87***	***0,94***
CR25	25	25,5 +/-0,5	18,5	75	3300	***0,90***	***0,97***	***1,04***	***1,12***	***1,20***
CR32	32	32,5 +/-0,5	24,3	50	2000	***1,41***	***1,51***	***1,62***	***1,74***	***1,87***
CR40	40	40,5 +/-0,5	31,2	25	1100	***1,97***	***2,11***	***2,27***	***2,44***	***2,62***
CR50	50	50,5 +/-0,5	39,6	25	800	***2,95***	***3,17***	***3,41***	***3,67***	***3,95***



AISCAN-CHF. Cód. **2322**20540010-1

Tubo corrugado libre de halógenos

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
CHF16	16	16 +0/-0,3	10,7	100	6000	***1,01***	***1,09***	***1,17***	***1,26***	***1,35***
CHF20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	***1,30***	***1,40***	***1,51***	***1,62***	***1,74***
CHF25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	***1,98***	***2,13***	***2,29***	***2,46***	***2,64***
CHF32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	***2,73***	***2,94***	***3,16***	***3,40***	***3,66***
CHF40	40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100	***4,47***	***4,81***	***5,17***	***5,56***	***5,98***
CHF50	50	50 +0/-0,5	39,6	25	900	***5,75***	***6,18***	***6,64***	***7,14***	***7,68***



AISCAN-FHF. Cód. **2321**22540010-1

Tubo corrugado/forrado libre de halógenos para canalizaciones empotradas

Conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
FHF20	20	20,5 +0/-0,5	13,4	100	4800	*1,59*	*1,71*	*1,84*	*1,98*	*2,13*
FHF25	25	25,5 +0/-0,5	18,5	75	3300	*2,28*	*2,45*	*2,63*	*2,83*	*3,04*
FHF32	32	32,5 +0/-0,5	24,3	50	2000	*3,13*	*3,36*	*3,61*	*3,88*	*4,17*
FHF40	40	40,5 +0/-0,5	31,2	25	1100	*4,70*	*5,05*	*5,43*	*5,84*	*6,28*



AISCAN-TEI. Cód. **3321**22540010-0

Tubo corrugado con guía para canalizaciones empotradas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
TEI16	16	16 +0/-0,3	10,0	100	6000	*0,71*	*0,76*	*0,82*	*0,88*	*0,95*
TEI20	20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800	*0,75*	*0,81*	*0,87*	*0,94*	*1,01*
TEI25	25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300	*1,11*	*1,19*	*1,28*	*1,38*	*1,48*
TEI32	32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200	*1,69*	*1,81*	*1,95*	*2,10*	*2,26*
TEI40	40	40 +0/-0,4	31,2	25	1100	*2,16*	*2,32*	*2,49*	*2,68*	*2,88*
TEI50	50	50 +0/-0,5	39,6	25	900	*3,24*	*3,48*	*3,74*	*4,02*	*4,32*



AISCAN-TEI COLORES. Cód. **3321**22540010-0

Tubo corrugado sin guía para canalizaciones empotradas

Conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

NEGRO	VERDE	BLANCO	AZUL	VIOLETA	MARRÓN	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)
TEICN20	TEICV20	TEICB20	TEICA20	TEICL20	TEICM20	20 +0/-0,3	13,4	100	4800
TEICN25	TEICV25	TEICB25	TEICA25	TEICL25	TEICM25	25 +0/-0,4	18,5	75	3300
TEICN32	TEICV32	TEICB32	TEICA32	TEICL32	TEICM32	32 +0/-0,4	24,3	50	2200

NEGRO	VERDE	BLANCO	AZUL	VIOLETA	MARRÓN	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
TEICN20	TEICV20	TEICB20	TEICA20	TEICL20	TEICM20	*0,89*	*0,96*	*1,03*	*1,11*	*1,19*
TEICN25	TEICV25	TEICB25	TEICA25	TEICL25	TEICM25	*1,27*	*1,36*	*1,46*	*1,57*	*1,69*
TEICN32	TEICV32	TEICB32	TEICA32	TEICL32	TEICM32	*1,88*	*2,02*	*2,17*	*2,33*	*2,50*



AISCAN-TPI. Cód. **3322**32540010-0

Tubo corrugado con guía para canalizaciones empotradas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
TPI16	16	16 +0/-0,3	9,7	100	6000	*0,78*	*0,84*	*0,90*	*0,97*	*1,04*
TPI20	20	20 +0/-0,3	12,5	100	4800	*0,90*	*0,97*	*1,04*	*1,12*	*1,20*
TPI25	25	25 +0/-0,4	16,8	75	3300	*1,37*	*1,47*	*1,58*	*1,70*	*1,83*
TPI32	32	32 +0/-0,4	23,5	50	2200	*2,16*	*2,32*	*2,49*	*2,68*	*2,88*
TPI40	40	40 +0/-0,4	30	25	1100	*2,66*	*2,85*	*3,06*	*3,29*	*3,54*
TPI50	50	50 +0/-0,5	38,5	25	900	*3,56*	*3,83*	*4,12*	*4,43*	*4,76*

FlexiUV

La solución óptima

para instalaciones fotovoltaicas

Presentamos los nuevos tubos corrugados de poliolefina con bajo contenido en halógenos, y resistentes a la radiación ultravioleta de la luz solar. Con una resistencia a la compresión de 750N son la solución óptima para las instalaciones fotovoltaicas.

- Con guía incorporada
- No propagador de la llama
- Resistencia a la compresión: 750 N
- Resistencia al impacto: 6J a -5ºC





AISCAN-FLEXIUV. Cód. **3422**32540010-0

Tubo corrugado para exteriores y ambientes agresivos

Conforme UNE-EN-61386-22

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
FUV20	20	20 +0/-0,3	12,5	100	*1,47*	*1,58*	*1,70*	*1,83*	*1,96*
FUV25	25	25 +0/-0,4	16,8	75	*1,92*	*2,06*	*2,22*	*2,39*	*2,57*
FUV32	32	32 +0/-0,5	23,5	50	*3,02*	*3,25*	*3,49*	*3,75*	*4,03*

conectados


con las energías renovables

Aiscan fabrica una amplia gama de productos diseñados específicamente para las instalaciones fotovoltaicas y eólicas más exigentes.



Aiscan®

www.aiscan.com



AISCAN-TERMOFLEX. Cód. 195/424500

Tubo corrugado para señalización de tuberías de agua

Conforme UNE 20334

Ref	Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
TRA13	TRR13	13,5	18,3 +/-0,5	12.7	100	*0,38*	*0,40*	*0,43*	*0,46*	*0,49*
TRA16	TRR16	16	21 +/-0,5	15,2	100	*0,45*	*0,49*	*0,53*	*0,57*	*0,61*
TRA19	TRR19	19	24,5 +/-0,5	18,5	50	*0,56*	*0,60*	*0,65*	*0,70*	*0,75*
TRA23	TRR23	23	28,1 +/-0,6	21,7	50	*0,70*	*0,75*	*0,81*	*0,87*	*0,94*
TRA29	TRR29	29	34,2 +/-0,6	27,5	50	*1,11*	*1,19*	*1,28*	*1,38*	*1,48*
TRA36	TRR36	36	32,3 +/-0,8	34,4	25	*1,55*	*1,67*	*1,80*	*1,94*	*2,09*

IMPORTANTE: No apto para instalaciones eléctricas.



CE

AISCAN-ACOPLAST. Cód. **2322**22540010-0

Tubo corrugado con guía de pared múltiple (interior liso)

Conforme UNE-EN 61386-22 excepto en lo referente a los apartados 8 (dimensiones) y 10.4 (ensayo de curvado) que cumple con UNE-EN-61386-24

Clase ETIM: EC001175

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
AC40	40	40 +0/-0,4	30,5	100	*3,78*	*4,07*	*4,38*	*4,71*	*5,06*
AC50	50	50 +0/-0,5	40	100	*5,01*	*5,39*	*5,79*	*6,22*	*6,69*
AC63	63	63 +0/-0,6	50	100	*6,06*	*6,52*	*7,01*	*7,54*	*8,11*
AC90	90	90 +1,7/-0	73	75	*8,46*	*9,09*	*9,77*	*10,50*	*11,29*
AC110	110	110 +2,0/-0	88	50	*11,59*	*12,46*	*13,39*	*14,39*	*15,47*
AC160	160	160 +2,9/-0	130	50	*18,30*	*19,67*	*21,15*	*22,74*	*24,45*



CE

AISCAN-CPC. Cód. -

Cinta precableada libre de halógenos

Conforme UNE-EN 50085-2-1

Ref	(m)	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
CPC	50	2250	*3,45*	*3,71*	*3,99*	*4,29*	*4,61*



CE

AISCAN-TDC. Cód. -

Tubo descarga de condensados

Ref	(m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
TDC	50 +2/-1	*1,44*	*1,55*	*1,67*	*1,80*	*1,94*



tubos rígidos



AISCAN-BNR. Cód. **4321**12540010-0

Blindado negro roscable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
BNR16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*1,27*	*1,36*	*1,46*	*1,57*	*1,69*
BNR20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*1,70*	*1,83*	*1,97*	*2,12*	*2,28*
BNR25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*2,48*	*2,67*	*2,87*	*3,09*	*3,32*
BNR32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*3,21*	*3,46*	*3,72*	*4,00*	*4,30*
BNR40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*4,73*	*5,08*	*5,46*	*5,87*	*6,31*
BNR50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*6,55*	*7,04*	*7,57*	*8,14*	*8,75*
BNR63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*8,83*	*9,49*	*10,20*	*10,97*	*11,79*



AISCAN-BGR. Cód. **4321**12540010-0

Blindado gris roscable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
BGR16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*1,41*	*1,51*	*1,62*	*1,74*	*1,87*
BGR20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*1,88*	*2,02*	*2,17*	*2,33*	*2,50*
BGR25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*2,55*	*2,74*	*2,95*	*3,17*	*3,41*
BGR32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*3,58*	*3,85*	*4,14*	*4,45*	*4,78*
BGR40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*5,34*	*5,74*	*6,17*	*6,63*	*7,13*
BGR50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*7,33*	*7,88*	*8,47*	*9,11*	*9,79*
BGR63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*9,86*	*10,60*	*11,40*	*12,26*	*13,18*



AISCAN-BNE. Cód. **4321**12540010-0

Blindado negro enchufable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
BNE16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*1,27*	*1,36*	*1,46*	*1,57*	*1,69*
BNE20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*1,70*	*1,83*	*1,97*	*2,12*	*2,28*
BNE25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*2,48*	*2,67*	*2,87*	*3,09*	*3,32*
BNE32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*3,21*	*3,46*	*3,72*	*4,00*	*4,30*
BNE40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*4,73*	*5,08*	*5,46*	*5,87*	*6,31*
BNE50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*6,55*	*7,04*	*7,57*	*8,14*	*8,75*
BNE63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*8,83*	*9,49*	*10,20*	*10,97*	*11,79*



AISCAN-BGE. Cód. **4321**12540010-0

Blindado gris enchufable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
BGE16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*1,41*	*1,51*	*1,62*	*1,74*	*1,87*
BGE20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*1,88*	*2,02*	*2,17*	*2,33*	*2,50*
BGE25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*2,55*	*2,74*	*2,95*	*3,17*	*3,41*
BGE32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*3,58*	*3,85*	*4,14*	*4,45*	*4,78*
BGE40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*5,34*	*5,74*	*6,17*	*6,63*	*7,13*
BGE50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*7,33*	*7,88*	*8,47*	*9,11*	*9,79*
BGE63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*9,86*	*10,60*	*11,40*	*12,26*	*13,18*



AISCAN-RHF. Cód. **4421**12540010-1

Tubo rígido roscable libre de halógenos

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
RHF16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*5,49*	*5,91*	*6,35*	*6,83*	*7,34*
RHF20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*6,27*	*6,74*	*7,25*	*7,79*	*8,37*
RHF25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*8,61*	*9,26*	*9,95*	*10,70*	*11,50*
RHF32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*11,91*	*12,80*	*13,76*	*14,79*	*15,90*
RHF40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*18,11*	*19,47*	*20,93*	*22,50*	*24,19*
RHF50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*24,40*	*26,23*	*28,20*	*30,32*	*32,59*
RHF63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*28,71*	*30,87*	*33,19*	*35,68*	*38,36*



AISCAN-EHF. Cód. **4421**12540010-1

Tubo rígido enchufable libre de halógenos

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
EHF16	16	16 +0/-0,3	11,8	19 / 57	*3,93*	*4,23*	*4,55*	*4,89*	*5,26*
EHF20	20	20 +0/-0,3	15,7	19 / 57	*4,82*	*5,18*	*5,57*	*5,99*	*6,44*
EHF25	25	25 +0/-0,4	20,1	19 / 57	*6,63*	*7,13*	*7,66*	*8,23*	*8,85*
EHF32	32	32 +0/-0,4	26,5	10 / 30	*9,17*	*9,86*	*10,60*	*11,40*	*12,26*
EHF40	40	40 +0/-0,4	34,5	10 / 30	*13,32*	*14,32*	*15,39*	*16,54*	*17,78*
EHF50	50	50 +0/-0,5	42,9	5 / 15	*17,89*	*19,23*	*20,67*	*22,22*	*23,89*
EHF63	63	63 +0/-0,6	56,2	5 / 15	*23,95*	*25,75*	*27,68*	*29,76*	*31,99*



AISCAN-EXTRADUR. Cód. **4321**12540010-0

Tubo blindado roscable para canalizaciones superficiales fijas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EEC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
EX16	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*2,30*	*2,47*	*2,66*	*2,86*	*3,07*
EX20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*2,85*	*3,06*	*3,29*	*3,54*	*3,81*
EX25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*4,15*	*4,46*	*4,79*	*5,15*	*5,54*
EX32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*5,84*	*6,28*	*6,75*	*7,26*	*7,80*
EX40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*8,46*	*9,09*	*9,77*	*10,50*	*11,29*
EX50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*11,90*	*12,79*	*13,75*	*14,78*	*15,89*
EX63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*16,04*	*17,24*	*18,53*	*19,92*	*21,41*



AISCAN-EXTRADUR GRADO 9. Cód. **4321**12540010-0

Tubo blindado roscable para canalizaciones superficiales fijas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
EXG916	16	16 +0/-0,3	10,5	19 / 57	*3,26*	*3,50*	*3,76*	*4,04*	*4,34*
EXG920	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*4,09*	*4,39*	*4,72*	*5,07*	*5,45*
EXG925	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*5,97*	*6,41*	*6,89*	*7,41*	*7,97*
EXG932	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*8,39*	*9,01*	*9,69*	*10,42*	*11,20*
EXG940	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*12,42*	*13,35*	*14,35*	*15,43*	*16,59*
EXG950	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*17,10*	*18,39*	*19,77*	*21,25*	*22,84*
EXG963	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*23,06*	*24,79*	*26,65*	*28,65*	*30,80*



AISCAN-REXA E. Cód. **4321**12540010-0

Tubo enchufable para exteriores y ambientes agresivos

Conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
REXAE20	20	20 +0/-0,3	14	19 / 57	*3,04*	*3,27*	*3,52*	*3,78*	*4,06*
REXAE25	25	25 +0/-0,4	18	19 / 57	*4,13*	*4,44*	*4,77*	*5,13*	*5,51*
REXAE32	32	32 +0/-0,4	24,5	10 / 30	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*
REXAE40	40	40 +0/-0,4	31,5	10 / 30	*8,61*	*9,26*	*9,95*	*10,70*	*11,50*
REXAE50	50	50 +0/-0,5	40,5	5 / 15	*11,83*	*12,71*	*13,66*	*14,68*	*15,78*
REXAE63	63	63 +0/-0,6	52	5 / 15	*15,91*	*17,10*	*18,38*	*19,76*	*21,24*



CE

AISCAN-RHF-B. Cód. **4432**12540010-1

Tubo para acometidas exteriores

Conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
RHFB90*	90	90 +1,7/-0	67	5 / 15	***47,26***	***50,80***	***54,61***	***58,71***	***63,11***

* La referencia RHFB90 no tiene accesorios.



CE

AISCAN-A. Cód. **2221**12540010-0

Tubo acometidas individuales en viviendas

Conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001174

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
A25	25	25 +0/-0,3	19	25 / 75	***1,70***	***1,83***	***1,97***	***2,12***	***2,28***
A32	32	32 +0/-0,4	26	20 / 60	***1,85***	***1,99***	***2,14***	***2,30***	***2,47***
A40	40	40 +0/-0,4	33	10 / 30	***2,53***	***2,72***	***2,92***	***3,14***	***3,38***
A50	50	50 +0/-0,5	42	10 / 30	***3,48***	***3,74***	***4,02***	***4,32***	***4,64***



AISCAN-K. Cód. 105/124500

Tubo para canalizaciones subterráneas

Conforme UNE 20334

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.) / (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
K63	63	63 +/-0,5	47	10 / 40	***3,67***	***3,94***	***4,24***	***4,56***	***4,90***

Tubo no apto para instalaciones eléctricas superiores a 49V.



accesorios tubos rígidos





CE

AISCAN-CF. Cód. **4321**32540010-0

Curva flexible

Conforme UNE-EN 61386-22

NEGRO	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CFN20	20	20 +0/-0,3	13	600	*2,25*	*2,42*	*2,60*	*2,80*	*3,01*
CFN25	25	25 +0/-0,3	17	300	*3,12*	*3,35*	*3,60*	*3,87*	*4,16*
CFN32	32	32 +0/-0,3	23	200	*5,35*	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*
CFN40	40	40 +0/-0,4	29	90	*8,01*	*8,61*	*9,26*	*9,95*	*10,70*
CFN50	50	50 +0/-0,4	37	40	*13,22*	*14,21*	*15,28*	*16,43*	*17,66*

GRIS	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CFG16	16	16 +0/-0,3	10	600	*2,03*	*2,18*	*2,34*	*2,52*	*2,71*
CFG20	20	20 +0/-0,3	13	600	*2,25*	*2,42*	*2,60*	*2,80*	*3,01*
CFG25	25	25 +0/-0,3	17	300	*3,12*	*3,35*	*3,60*	*3,87*	*4,16*
CFG32	32	32 +0/-0,3	23	200	*5,35*	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*
CFG40	40	40 +0/-0,4	29	90	*8,01*	*8,61*	*9,26*	*9,95*	*10,70*
CFG50	50	50 +0/-0,4	37	40	*13,22*	*14,21*	*15,28*	*16,43*	*17,66*



CE

AISCAN-CF LH. Cód. **4421**32540010-1

Curva flexible libre de halógenos

Conforme UNE-EN 61386-22

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CFLH20	20	20 +0/-0,3	13	600	*2,88*	*3,10*	*3,33*	*3,58*	*3,85*
CFLH25	25	25 +0/-0,3	17	300	*4,25*	*4,56*	*4,90*	*5,27*	*5,67*
CFLH32	32	32 +0/-0,3	23	200	*7,32*	*7,87*	*8,46*	*9,09*	*9,77*
CFLH40	40	40 +0/-0,4	29	90	*10,76*	*11,57*	*12,44*	*13,37*	*14,37*
CFLH50	50	50 +0/-0,4	37	40	*18,76*	*20,17*	*21,68*	*23,31*	*25,06*

CODOS CE

Conforme UNE-EN 61386-21

IP40



Ref	NOMINAL	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
COD16	16	50	*1,75*	*1,88*	*2,02*	*2,17*	*2,33*
COD20	20	50	*2,14*	*2,30*	*2,47*	*2,66*	*2,86*
COD25	25	50	*2,75*	*2,96*	*3,18*	*3,42*	*3,68*
COD32	32	25	*3,18*	*3,42*	*3,68*	*3,96*	*4,26*

TES CE

Conforme UNE-EN 61386-21

IP40



Ref	NOMINAL	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
T16	16	50	2,12	2,28	2,45	2,63	2,83
T20	20	50	2,38	2,55	2,74	2,95	3,17
T25	25	25	2,93	3,15	3,39	3,64	3,91
T32	32	20	3,46	3,72	4,00	4,30	4,62

RACORES CE

Conforme UNE-EN 61386-21

IP65



Ref	NOMINAL	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
RA16	16	50	3,29	3,54	3,81	4,10	4,41
RA20	20	50	3,67	3,95	4,25	4,57	4,91
RA25	25	50	4,42	4,75	5,11	5,49	5,90
RA32	32	25	6,04	6,49	6,98	7,50	8,06
RA40	40	25	8,47	9,11	9,79	10,52	11,31
RA50	50	15	10,56	11,35	12,20	13,12	14,10

MUELLES



Ref	NOMINAL	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MU16	16	59,10	63,54	68,31	73,43	78,94
MU20	20	73,73	79,26	85,20	91,59	98,46
MU25	25	97,90	105,24	113,13	121,61	130,73
MU32	32	116,80	125,56	134,98	145,10	155,98

accesorios tubos rígidos





AISCAN BNR-BGR. Cód. 432112540010-0

Curva 90º roscable blindada negra y gris

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

NEGRO	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CNR16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	4,14	4,45	4,78	5,14	5,53
CNR20	20	20 +0/-0,3	16	200	4,91	5,28	5,68	6,11	6,57
CNR25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	5,24	5,63	6,05	6,50	6,99
CNR32	32	32 +0/-0,3	27	75	6,39	6,86	7,37	7,92	8,51
CNR40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	8,33	8,96	9,63	10,35	11,13
CNR50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	12,62	13,57	14,59	15,68	16,86
CNR63	63	63 +0/-0,5	54	10	19,59	21,06	22,64	24,34	26,17

GRIS	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CGR16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	4,14	4,45	4,78	5,14	5,53
CGR20	20	20 +0/-0,3	16	200	4,91	5,28	5,68	6,11	6,57
CGR25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	5,24	5,63	6,05	6,50	6,99
CGR32	32	32 +0/-0,3	27	75	6,39	6,86	7,37	7,92	8,51
CGR40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	8,33	8,96	9,63	10,35	11,13
CGR50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	12,62	13,57	14,59	15,68	16,86
CGR63	63	63 +0/-0,5	54	10	19,59	21,06	22,64	24,34	26,17





AISCAN BNE-BGE. Cód. 432112540010-0

Curva 90º enchufable blindada negra y gris

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

NEGRO	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CNE16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	4,14	4,45	4,78	5,14	5,53
CNE20	20	20 +0/-0,3	16	200	4,91	5,28	5,68	6,11	6,57
CNE25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	5,24	5,63	6,05	6,50	6,99
CNE32	32	32 +0/-0,3	27	75	6,39	6,86	7,37	7,92	8,51
CNE40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	8,33	8,96	9,63	10,35	11,13
CNE50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	12,62	13,57	14,59	15,68	16,86
CNE63	63	63 +0/-0,5	54	10	19,59	21,06	22,64	24,34	26,17

GRIS	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CGE16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	4,14	4,45	4,78	5,14	5,53
CGE20	20	20 +0/-0,3	16	200	4,91	5,28	5,68	6,11	6,57
CGE25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	5,24	5,63	6,05	6,50	6,99
CGE32	32	32 +0/-0,3	27	75	6,39	6,86	7,37	7,92	8,51
CGE40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	8,33	8,96	9,63	10,35	11,13
CGE50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	12,62	13,57	14,59	15,68	16,86
CGE63	63	63 +0/-0,5	54	10	19,59	21,06	22,64	24,34	26,17



AISCAN BNR - BGR. Cód. **4321**12540010-0

Manguito roscable blindado

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MNR16	**MGR16**	16	19,7 +/-0,2	3000	*0,78*	*0,84*	*0,90*	*0,97*	*1,04*
MNR20	**MGR20**	20	23,85 +/-0,2	1600	*0,82*	*0,88*	*0,95*	*1,02*	*1,10*
MNR25	**MGR25**	25	29,8 +/-0,2	900	*0,89*	*0,96*	*1,03*	*1,11*	*1,19*
MNR32	**MGR32**	32	36,9 +/-0,2	600	*0,92*	*0,99*	*1,06*	*1,14*	*1,23*
MNR40	**MGR40**	40	46,9 +/-0,2	300	*2,15*	*2,31*	*2,48*	*2,67*	*2,87*
MNR50	**MGR50**	50	56,8 +/-0,2	150	*3,01*	*3,24*	*3,48*	*3,74*	*4,02*
MNR63	**MGR63**	63	70,6 +/-0,2	100	*3,41*	*3,66*	*3,93*	*4,22*	*4,54*



AISCAN BNE-BGE. Cód. **4321**12540010-0

Manguito enchufable blindado

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

NEGRO	GRIS	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MNE16	**MGE16**	16	19,2 +/-0,2	15,5 +/-0,2	3000	*0,78*	*0,84*	*0,90*	*0,97*	*1,04*
MNE20	**MGE20**	20	23,2 +/-0,2	19,5 +/-0,2	1600	*0,82*	*0,88*	*0,95*	*1,02*	*1,10*
MNE25	**MGE25**	25	28,5 +/-0,2	24,5 +/-0,2	900	*0,89*	*0,96*	*1,03*	*1,11*	*1,19*
MNE32	**MGE32**	32	35 +/-0,2	31,5 +/-0,2	600	*0,92*	*0,99*	*1,06*	*1,14*	*1,23*
MNE40	**MGE40**	40	44,5 +/-0,2	39,5 +/-0,2	300	*2,15*	*2,31*	*2,48*	*2,67*	*2,87*
MNE50	**MGE50**	50	55 +/-0,2	49,5 +/-0,2	150	*3,01*	*3,24*	*3,48*	*3,74*	*4,02*
MNE63	**MGE63**	63	68,2 +/-0,2	62,4 +/-0,2	100	*3,41*	*3,66*	*3,93*	*4,22*	*4,54*



AISCAN RHF. Cód. **4421**12540010-1

Curva 90º roscable libre de halógenos

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CRHF16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	*10,74*	*11,54*	*12,41*	*13,34*	*14,34*
CRHF20	20	20 +0/-0,3	16	200	*12,74*	*13,69*	*14,72*	*15,82*	*17,01*
CRHF25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	*14,64*	*15,74*	*16,92*	*18,19*	*19,55*
CRHF32	32	32 +0/-0,3	27	75	*26,35*	*28,32*	*30,44*	*32,72*	*35,17*
CRHF40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	*35,27*	*37,92*	*40,76*	*43,82*	*47,11*
CRHF50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	*48,79*	*52,45*	*56,38*	*60,61*	*65,16*
CRHF63	63	63 +0/-0,5	54	10	*63,16*	*67,89*	*72,98*	*78,45*	*84,33*



AISCAN EHF. Cód. **4421**12540010-1

Curva 90º enchufable libre de halógenos

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CEHF16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	*10,74*	*11,54*	*12,41*	*13,34*	*14,34*
CEHF20	20	20 +0/-0,3	16	200	*12,74*	*13,69*	*14,72*	*15,82*	*17,01*
CEHF25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	*14,65*	*15,74*	*16,92*	*18,19*	*19,55*
CEHF32	32	32 +0/-0,3	27	75	*26,35*	*28,32*	*30,44*	*32,72*	*35,17*
CEHF40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	*35,27*	*37,92*	*40,76*	*43,82*	*47,11*
CEHF50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	*48,79*	*52,45*	*56,38*	*60,61*	*65,16*
CEHF63	63	63 +0/-0,5	54	10	*63,15*	*67,89*	*72,98*	*78,45*	*84,33*



AISCAN RHF. Cód. **4421**12540010-1

Manguito roscable libre de halógenos

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MRHF16	16	19,7 +/-0,2	3000	*1,30*	*1,40*	*1,51*	*1,62*	*1,74*
MRHF20	20	23,85 +/-0,2	1600	*1,53*	*1,64*	*1,76*	*1,89*	*2,03*
MRHF25	25	29,8 +/-0,2	900	*1,74*	*1,87*	*2,01*	*2,16*	*2,32*
MRHF32	32	36,9 +/-0,2	600	*3,18*	*3,42*	*3,68*	*3,96*	*4,26*
MRHF40	40	46,9 +/-0,2	300	*4,22*	*4,54*	*4,88*	*5,25*	*5,64*
MRHF50	50	56,8 +/-0,2	150	*5,86*	*6,30*	*6,77*	*7,28*	*7,83*
MRHF63	63	70,6 +/-0,2	100	*7,59*	*8,16*	*8,77*	*9,43*	*10,14*



AISCAN EHF. Cód. **4421**12540010-1

Manguito enchufable libre de halógenos

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MEHF16	16	19,3 +/-0,2	3000	*1,30*	*1,40*	*1,51*	*1,62*	*1,74*
MEHF20	20	24,7 +/-0,2	1600	*1,53*	*1,64*	*1,76*	*1,89*	*2,03*
MEHF25	25	29,8 +/-0,2	900	*1,74*	*1,87*	*2,01*	*2,16*	*2,32*
MEHF32	32	36,5 +/-0,2	600	*3,18*	*3,42*	*3,68*	*3,96*	*4,26*
MEHF40	40	44,2 +/-0,2	300	*4,22*	*4,54*	*4,88*	*5,25*	*5,64*
MEHF50	50	54,3 +/-0,2	150	*5,86*	*6,30*	*6,77*	*7,28*	*7,83*
MEHF63	63	67,2 +/-0,2	100	*7,59*	*8,16*	*8,77*	*9,43*	*10,14*




AISCAN-A. Cód. **2221**12540010-0

Curva 90º métrica enchufable

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CA25	25	25 +0/-0,3	19	150	*5,24*	*5,63*	*6,05*	*6,50*	*6,99*
CA32	32	32 +0/-0,4	26	75	*6,39*	*6,86*	*7,37*	*7,92*	*8,51*
CA40	40	40 +0/-0,4	33	40	*8,33*	*8,96*	*9,63*	*10,35*	*11,13*
CA50	50	50 +0/-0,4	42	25	*12,62*	*13,57*	*14,59*	*15,68*	*16,86*




AISCAN-EXTRADUR. Cód. **4321**12540010-0

Curva 90º extradur métrica roscable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CEX16	16	16 +0/-0,3	12,4	200	*4,56*	*4,90*	*5,27*	*5,67*	*6,10*
CEX20	20	20 +0/-0,3	16	200	*5,36*	*5,77*	*6,20*	*6,67*	*7,17*
CEX25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	*5,72*	*6,15*	*6,61*	*7,11*	*7,64*
CEX32	32	32 +0/-0,3	27	75	*7,00*	*7,52*	*8,08*	*8,69*	*9,34*
CEX40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	*8,98*	*9,65*	*10,37*	*11,15*	*11,99*
CEX50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	*13,28*	*14,27*	*15,34*	*16,49*	*17,73*
CEX63	63	63 +0/-0,5	54	10	*20,65*	*22,20*	*23,87*	*25,66*	*27,58*




AISCAN-EXTRADUR GRADO 9.

Cód. **4321**12540010-0

Curva 90º extradur grado 9 métrica roscable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CEX916	16	16 +0/-0,3	12,4	200	*6,34*	*6,82*	*7,33*	*7,88*	*8,47*
CEX920	20	20 +0/-0,3	16	200	*7,54*	*8,10*	*8,71*	*9,36*	*10,06*
CEX925	25	25 +0/-0,3	20,5	150	*8,01*	*8,61*	*9,26*	*9,95*	*10,70*
CEX932	32	32 +0/-0,3	27	75	*9,81*	*10,55*	*11,34*	*12,19*	*13,10*
CEX940	40	40 +0/-0,4	34,4	40	*12,56*	*13,50*	*14,51*	*15,60*	*16,77*
CEX950	50	50 +0/-0,4	43,7	25	*17,77*	*19,10*	*20,53*	*22,07*	*23,73*
CEX963	63	63 +0/-0,5	54	10	*26,51*	*28,50*	*30,64*	*32,94*	*35,41*



AISCAN-EXTRADUR GRADO 9.

Cód. **4321**12540010-0

Manguito blindado extradur grado 9 roscable para canalizaciones superficiales fijas

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MEX916	16	19,7 +/-0,2	3000	*0,78*	*0,84*	*0,90*	*0,97*	*1,04*
MEX920	20	23,85 +/-0,2	1600	*0,82*	*0,88*	*0,95*	*1,02*	*1,10*
MEX925	25	29,8 +/-0,2	900	*0,89*	*0,96*	*1,03*	*1,11*	*1,19*
MEX932	32	36,9 +/-0,2	600	*0,92*	*0,99*	*1,06*	*1,14*	*1,23*
MEX940	40	46,9 +/-0,2	300	*2,15*	*2,31*	*2,48*	*2,67*	*2,87*
MEX950	50	56,8 +/-0,2	150	*3,01*	*3,24*	*3,48*	*3,74*	*4,02*
MEX963	63	70,6 +/-0,2	100	*3,41*	*3,67*	*3,95*	*4,25*	*4,57*





AISCAN-REXA E. Cód. **4321**12540010-0

Curva 90º enchufable para exteriores y ambientes agresivos

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CREXAE20	20	20 +0/-0,3	16	200	*6,16*	*6,62*	*7,12*	*7,65*	*8,22*
CREXAE25	25	25 +0/-0,3	20,5	150	*8,34*	*8,97*	*9,64*	*10,36*	*11,14*
CREXAE32	32	32 +0/-0,3	27	75	*11,72*	*12,60*	*13,55*	*14,57*	*15,66*
CREXAE40	40	40 +0/-0,4	34,4	40	*17,49*	*18,80*	*20,21*	*21,73*	*23,36*
CREXAE50	50	50 +0/-0,4	43,7	25	*24,02*	*25,82*	*27,76*	*29,84*	*32,08*
CREXAE63	63	63 +0/-0,5	54	10	*32,34*	*34,76*	*37,37*	*40,17*	*43,18*



AISCAN-REXA E. Cód. **4321**12540010-0

Manguito enchufable para exteriores y ambientes agresivos

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø ext	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MREXAE20	20	23,2 +/-0,2	1600	*1,98*	*2,13*	*2,29*	*2,46*	*2,64*
MREXAE25	25	28,5 +/-0,2	900	*2,66*	*2,85*	*3,06*	*3,29*	*3,54*
MREXAE32	32	35 +/-0,2	600	*3,75*	*4,03*	*4,33*	*4,65*	*5,00*
MREXAE40	40	44,5 +/-0,2	300	*5,58*	*6,00*	*6,45*	*6,93*	*7,45*
MREXAE50	50	55 +/-0,2	150	*7,69*	*8,26*	*8,88*	*9,55*	*10,27*
MREXAE63	63	68,2 +/-0,2	100	*10,35*	*11,13*	*11,96*	*12,86*	*13,82*



IP 40

COC
Caja de conexión y derivación ciega

Ref	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
COC	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*



IP 40

CO
Caja de conexión y derivación

Ref	Ø entrada	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CO20	20	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*
CO25	25	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*



IP 40

CO90
Caja de conexión y derivación 90º

Ref	Ø entrada	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CO9020	20	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*
CO9025	25	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*



IP 40

CO180
Caja de conexión y derivación 180º

Ref	Ø entrada	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
CO18020	20	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*
CO18025	25	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*

accesorios tubos



IP 40

COT
Caja de conexión y derivación “T”

Ref	Ø entrada	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
COT20	20	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*
COT25	25	25	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*



IP 40

TCO
Tapa para caja de conexión y derivación

Cada caja de conexión y derivación incluye una tapa (TCO).
ATENCIÓN: Esta referencia no se vende por separado.



CE

EPC
Entronque plástico caja de conexión
Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
EPC20	20	25	*0,83*	*0,89*	*0,96*	*1,03*	*1,11*
EPC25	25	25	*0,91*	*0,98*	*1,05*	*1,13*	*1,21*
EPC32	32	25	*2,03*	*2,18*	*2,34*	*2,52*	*2,71*
EPC40	40	25	*2,25*	*2,42*	*2,60*	*2,80*	*3,01*
EPC50	50	25	*2,58*	*2,77*	*2,98*	*3,20*	*3,44*

canalizaciones subterráneas



CUATRITUBO

Tubo siliconado para telecomunicaciones

Ref	Ø nominal	Ø (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
CT40x3SR-150	40	150	*12,20*	*13,12*	*14,10*	*15,16*	*16,30*



TRITUBO

Tubo siliconado para telecomunicaciones

Iberdrola

Ref	Ø nominal	Ø (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
TT40x3SR	40	500	*6,82*	*7,33*	*7,88*	*8,47*	*9,11*



BITUBO

Tubo siliconado para telecomunicaciones

Ref	Ø nominal	Ø (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
BT40x3SR	40	500	*4,45*	*4,78*	*5,14*	*5,53*	*5,94*



MONOTUBO

Tubo siliconado para telecomunicaciones

Ref	Ø nominal	Ø (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
MT40x3SR	40	500	*2,41*	*2,59*	*2,78*	*2,99*	*3,21*



BUCT
Brida unión cuatritubo

Ref	Ø nominal	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
BUCT	40	1	*103,36*	*111,11*	*119,44*	*128,40*	*138,03*



MUMT40
Manguito unión monotubo

Ref	Ø nominal	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MUMT40	40	1	*18,11*	*19,47*	*20,93*	*22,50*	*24,19*



TMT40
Tapón multitubo

Ref	Ø nominal	(ud.)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
TMT40	40	1	*4,25*	*4,56*	*4,90*	*5,27*	*5,67*

canalizaciones subterráneas



AISCAN-DP NORMAL (DRN)
450 N - Rollos

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-24

Clase ETIM: EC000253

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	ZONA	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
DRN40	40	40 +0,8/-0	30,5	100 / 50	1	*2,57*	*2,76*	*2,97*	*3,19*	*3,43*
					2	*2,57*	*2,76*	*2,97*	*3,19*	*3,43*
					3	*2,57*	*2,76*	*2,97*	*3,19*	*3,43*
					4	*2,63*	*2,83*	*3,04*	*3,27*	*3,52*
					5	*2,63*	*2,83*	*3,04*	*3,27*	*3,52*
					6	*3,07*	*3,31*	*3,56*	*3,83*	*4,12*
DRN50	50	50 +1/-0	40	100 / 50	1	*2,93*	*3,15*	*3,39*	*3,64*	*3,91*
					2	*2,99*	*3,21*	*3,45*	*3,71*	*3,99*
					3	*2,99*	*3,21*	*3,45*	*3,71*	*3,99*
					4	*3,07*	*3,31*	*3,56*	*3,83*	*4,12*
					5	*3,13*	*3,36*	*3,61*	*3,88*	*4,17*
					6	*3,78*	*4,07*	*4,38*	*4,71*	*5,06*
DRN63 *	63	63 +1,2/-0	48,5	100 / 50	1	*3,91*	*4,21*	*4,53*	*4,87*	*5,24*
					2	*4,00*	*4,30*	*4,62*	*4,97*	*5,34*
					3	*4,14*	*4,45*	*4,78*	*5,14*	*5,53*
					4	*4,21*	*4,53*	*4,87*	*5,24*	*5,63*
					5	*4,28*	*4,60*	*4,96*	*5,32*	*5,72*
					6	*5,35*	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*
DRN75	75	75 +1,4/-0	56	100	1	*4,49*	*4,83*	*5,19*	*5,58*	*6,00*
					2	*4,63*	*4,98*	*5,35*	*5,75*	*6,18*
					3	*4,71*	*5,06*	*5,44*	*5,85*	*6,29*
					4	*4,85*	*5,21*	*5,60*	*6,02*	*6,47*
					5	*4,92*	*5,29*	*5,69*	*6,12*	*6,58*
					6	*6,06*	*6,52*	*7,01*	*7,54*	*8,11*
DRN90 *	90	90 +1,7/-0	73	75	1	*5,76*	*6,19*	*6,65*	*7,15*	*7,69*
					2	*5,93*	*6,38*	*6,86*	*7,37*	*7,92*
					3	*6,06*	*6,52*	*7,01*	*7,54*	*8,11*
					4	*6,15*	*6,61*	*7,11*	*7,64*	*8,21*
					5	*6,34*	*6,82*	*7,33*	*7,88*	*8,47*
					6	*8,20*	*8,82*	*9,48*	*10,19*	*10,95*
DRN110 *	110	110 +2/-0	88	50	1	*7,42*	*7,97*	*8,57*	*9,21*	*9,90*
					2	*7,70*	*8,27*	*8,89*	*9,56*	*10,28*
					3	*7,84*	*8,42*	*9,05*	*9,73*	*10,46*
					4	*8,05*	*8,66*	*9,31*	*10,01*	*10,76*
					5	*8,28*	*8,90*	*9,57*	*10,29*	*11,06*
					6	*11,04*	*11,87*	*12,76*	*13,72*	*14,75*

* Referencias disponibles en color VERDE (RNV).



AISCAN-DP NORMAL (DRN)

450 N - Rollos

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-24

Clase ETIM: EC000253

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	ZONA	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
DRN125 *	125	125 +2,3/-0	101	50	1	8,05	8,66	9,31	10,01	10,76
					2	8,42	9,05	9,73	10,46	11,24
					3	8,63	9,28	9,98	10,73	11,53
					4	8,84	9,50	10,21	10,98	11,80
					5	9,19	9,88	10,62	11,42	12,28
					6	12,14	13,05	14,03	15,08	16,21
DRN160	160	160 +2,9/-0	130	50	1	11,27	12,11	13,02	14,00	15,05
					2	11,84	12,72	13,67	14,70	15,80
					3	12,34	13,27	14,27	15,34	16,49
					4	12,70	13,65	14,67	15,77	16,95
					5	13,34	14,34	15,42	16,58	17,82
					6	19,19	20,63	22,18	23,84	25,63
DRN200	200	200 +3,6/-0	164	50	1	20,12	21,63	23,25	24,99	26,86
					2	21,11	22,70	24,40	26,23	28,20
					3	21,82	23,46	25,22	27,11	29,14
					4	22,54	24,23	26,05	28,00	30,10
					5	23,54	25,31	27,21	29,25	31,44
					6	32,31	34,74	37,35	40,15	43,16

* Referencias disponibles en color VERDE (RNV).

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6
C. Valenciana	Madrid	Navarra	León	Galicia	Baleares
Murcia	Catalunya	La Rioja	Asturias		
Albacete	Ciudad Real	Burgos	Cantabria		
Cuenca	Toledo	Palencia	Cádiz		
Teruel	Ávila	Salamanca	Huelva		
	Guadalajara	Soria	Extremadura		
	Segovia	Valladolid			
	Granada	Zamora			
	Almería	Sevilla			
	Jaén	Córdoba			
	Zaragoza	Málaga			
	Huesca	Vitoria			
		Vizcaya			
		San Sebastián			



AISCAN-DP NORMAL (DBN)

450 N - Barras

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-24

Clase ETIM: EC000253

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(ud./m)	ZONA	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
DBN90 *	90	90 +1,7/-0	73	6 +20/-5 mm	115 / 690	1	5,85	6,29	6,76	7,27	7,82
						2	5,99	6,44	6,92	7,44	8,00
						3	6,06	6,52	7,01	7,54	8,11
						4	6,20	6,67	7,17	7,71	8,29
						5	6,34	6,82	7,33	7,88	8,47
						6	7,00	7,52	8,08	8,69	9,34
DBN110 *	110	110 +2/-0	88	6 +20/-5 mm	76 / 456	1	7,42	7,97	8,57	9,21	9,90
						2	7,70	8,27	8,89	9,56	10,28
						3	7,84	8,42	9,05	9,73	10,46
						4	8,00	8,60	9,25	9,94	10,69
						5	8,20	8,82	9,48	10,19	10,95
						6	9,19	9,88	10,62	11,42	12,28
DBN125 *	125	125 +2,3/-0	101	6 +20/-5 mm	60 / 360	1	9,05	9,73	10,46	11,24	12,08
						2	9,35	10,05	10,80	11,61	12,48
						3	9,56	10,27	11,04	11,87	12,76
						4	9,76	10,49	11,28	12,13	13,04
						5	10,06	10,82	11,63	12,50	13,44
						6	11,35	12,20	13,12	14,10	15,16
DBN160	160	160 +2,9/-0	130	6 +20/-5 mm	33 / 198	1	12,92	13,89	14,93	16,05	17,25
						2	13,42	14,42	15,50	16,66	17,91
						3	13,84	14,87	15,99	17,19	18,48
						4	14,20	15,27	16,42	17,65	18,97
						5	14,70	15,80	16,99	18,26	19,63
						6	17,05	18,33	19,70	21,18	22,77
DBN200	200	200 +3,6/-0	164	6 +20/-5 mm	20 / 120	1	20,33	21,85	23,49	25,25	27,14
						2	21,26	22,86	24,57	26,41	28,39
						3	21,82	23,46	25,22	27,11	29,14
						4	22,47	24,15	25,96	27,91	30,00
						5	23,33	25,08	26,96	28,98	31,15
						6	27,18	29,21	31,40	33,76	36,29

* Referencias disponibles en color VERDE (BNV).



CE

AISCAN-DP LIGERO (DRL)

250 N - Rollos

Conforme UNE-EN 61386-24

Clase ETIM: EC000253

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	ZONA	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
DRL40	40	40 +0,8/-0	30,5	100 / 50	1	1,86	2,00	2,15	2,31	2,48
					2	1,86	2,00	2,15	2,31	2,48
					3	1,94	2,08	2,24	2,41	2,59
					4	1,94	2,08	2,24	2,41	2,59
					5	1,99	2,14	2,30	2,47	2,66
					6	2,35	2,53	2,72	2,92	3,14
DRL50	50	50 +1/-0	40	100 / 50	1	2,06	2,22	2,39	2,57	2,76
					2	2,15	2,31	2,48	2,67	2,87
					3	2,15	2,31	2,48	2,67	2,87
					4	2,21	2,38	2,56	2,75	2,96
					5	2,28	2,45	2,63	2,83	3,04
					6	2,93	3,15	3,39	3,64	3,91
DRL63 *	63	63 +1,2/-0	48,5	100 / 50	1	2,86	3,07	3,30	3,55	3,82
					2	2,93	3,15	3,39	3,64	3,91
					3	2,99	3,21	3,45	3,71	3,99
					4	3,13	3,36	3,61	3,88	4,17
					5	3,21	3,46	3,72	4,00	4,30
					6	4,28	4,60	4,95	5,32	5,72
DRL75	75	75 +1,4/-0	56	100	1	3,71	3,99	4,29	4,61	4,96
					2	3,78	4,07	4,38	4,71	5,06
					3	3,91	4,21	4,53	4,87	5,24
					4	4,00	4,30	4,62	4,97	5,34
					5	4,06	4,37	4,70	5,05	5,43
					6	5,20	5,59	6,01	6,46	6,94
DRL90 *	90	90 +1,7/-0	73	75	1	4,43	4,76	5,12	5,50	5,61
					2	4,63	4,98	5,35	5,75	6,18
					3	4,71	5,06	5,44	5,85	6,29
					4	4,85	5,21	5,60	6,02	6,47
					5	5,01	5,39	5,79	6,22	6,69
					6	6,86	7,37	7,92	8,51	9,15
DRL110 *	110	110 +2/-0	88	50	1	5,85	6,29	6,76	7,27	7,82
					2	6,06	6,52	7,01	7,54	8,11
					3	6,29	6,76	7,27	7,82	8,41
					4	6,43	6,91	7,43	7,99	8,59
					5	6,71	7,21	7,75	8,33	8,95
					6	9,49	10,20	10,97	11,79	12,67

* Referencias disponibles en color VERDE (RLV).

canalizaciones subterráneas



CE

AISCAN-DP LIGERO (DRL)

250 N - Rollos

Conforme UNE-EN 61386-24

Clase ETIM: EC000253

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	(m)	ZONA	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
DRL125 *	125	125 +2,3/-0	101	50	1	6,20	6,67	7,17	7,71	8,29
					2	6,57	7,06	7,59	8,16	8,77
					3	6,77	7,28	7,83	8,42	9,05
					4	7,00	7,52	8,08	8,69	9,34
					5	7,34	7,89	8,48	9,12	9,80
					6	10,28	11,05	11,88	12,77	13,73
DRL160	160	160 +2,9/-0	130	50	1	9,05	9,73	10,46	11,24	12,08
					2	9,71	10,44	11,22	12,06	12,96
					3	10,06	10,82	11,63	12,50	13,44
					4	10,49	11,28	12,13	13,04	14,02
					5	11,13	11,96	12,86	13,82	14,86
					6	16,97	18,25	19,62	21,09	22,67
DRL200	200	200 +3,6/-0	164	50	1	15,48	16,64	17,89	19,23	20,67
					2	16,54	17,79	19,12	20,55	22,09
					3	17,26	18,56	20,17	21,68	23,31
					4	17,90	19,24	20,68	22,23	23,90
					5	18,98	20,41	21,94	23,59	25,36
					6	27,69	29,77	32,00	34,40	36,98

* Referencias disponibles en color VERDE (RLV).

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6
C. Valenciana	Madrid	Navarra	León	Galicia	Baleares
Murcia	Catalunya	La Rioja	Asturias		
Albacete	Ciudad Real	Burgos	Cantabria		
Cuenca	Toledo	Palencia	Cádiz		
Teruel	Ávila	Salamanca	Huelva		
	Guadalajara	Soria	Extremadura		
	Segovia	Valladolid			
	Granada	Zamora			
	Almería	Sevilla			
	Jaén	Córdoba			
	Zaragoza	Málaga			
	Huesca	Vitoria			
		Vizcaya			
		San Sebastián			



AISCAN-DP LIGERO (DBL)

250 N - Barras

Conforme UNE-EN 61386-24

Clase ETIM: EC000253

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	⟷ (m)	(ud./m)	ZONA	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
DBL90 *	90	90 +1,7/-0	73	6 +20/-5 mm	115 / 690	1	4,63	4,98	5,35	5,75	6,18
						2	4,78	5,14	5,53	5,94	6,39
						3	4,85	5,21	5,60	6,02	6,47
						4	5,01	5,39	5,79	6,22	6,69
						5	5,14	5,52	5,93	6,37	6,85
						6	5,85	6,29	6,76	7,27	7,82
DBL110 *	110	110 +2/-0	88	6 +20/-5 mm	76 / 456	1	5,99	6,44	6,92	7,44	8,00
						2	6,20	6,67	7,17	7,71	8,29
						3	6,34	6,82	7,33	7,88	8,47
						4	6,57	7,06	7,59	8,16	8,77
						5	6,77	7,28	7,83	8,42	9,05
						6	7,84	8,42	9,05	9,73	10,46
DBL160	160	160 +2,9/-0	130	6 +20/-5 mm	33 / 198	1	10,63	11,43	12,29	13,21	14,20
						2	11,13	11,96	12,86	13,82	14,86
						3	11,49	12,35	13,28	14,28	15,35
						4	11,84	12,72	13,67	14,70	15,80
						5	12,41	13,34	14,34	15,42	16,58
						6	14,70	15,80	16,99	18,26	19,63
DBL200	200	200 +3,6/-0	164	6 +20/-5 mm	20 / 120	1	15,48	16,64	17,89	19,23	20,67
						2	16,42	17,65	18,97	20,39	21,92
						3	16,97	18,25	19,62	21,09	22,67
						4	17,63	18,95	20,37	21,90	23,54
						5	18,48	19,87	21,36	22,96	24,68
						6	22,47	24,15	25,96	27,91	30,00

* Referencias disponibles en color VERDE (BLV).

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4	ZONA 5	ZONA 6
C. Valenciana	Madrid	Navarra	León	Galicia	Baleares
Murcia	Catalunya	La Rioja	Asturias		
Albacete	Ciudad Real	Burgos	Cantabria		
Cuenca	Toledo	Palencia	Cádiz		
Teruel	Ávila	Salamanca	Huelva		
	Guadalajara	Soria	Extremadura		
	Segovia	Valladolid			
	Granada	Zamora			
	Almería	Sevilla			
	Jaén	Córdoba			
	Zaragoza	Málaga			
	Huesca	Vitoria			
		Vizcaya			
		San Sebastián			



MANGUITO-DP

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-24

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
MDP40	40	44,5 +/-0,2	40,5 +/-0,2	2,15	2,31	2,48	2,67	2,87
MDP50	50	55 +/-0,2	50,5 +/-0,2	3,01	3,24	3,48	3,74	4,02
MDP63	63	68,2 +/-0,2	63,6 +/-0,2	3,41	3,66	3,93	4,22	4,54
MDP75	75	78,4 +/-0,2	75,6 +/-0,2	4,03	4,33	4,65	5,00	5,38
MDP90	90	93,8 +/-0,2	90,4 +/-0,2	4,28	4,60	4,95	5,32	5,72
MDP110	110	114,8 +/-0,2	111,4 +/-0,2	5,46	5,87	6,31	6,78	7,29
MDP125	125	130 +/-0,2	126,75 +/-0,2	7,31	7,86	8,45	9,08	9,76
MDP160	160	166,7 +/-0,2	163,1 +/-0,2	12,24	13,16	14,15	15,21	16,35
MDP200	200	206 +/-0,4	202,5 +/-0,4	16,44	17,67	19,00	20,43	21,96



TAPÓN-DP

Ref	NOMINAL	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
TP40	40	1,26	1,35	1,45	1,56	1,68
TP50	50	1,33	1,43	1,54	1,66	1,78
TP63	63	1,52	1,63	1,75	1,88	2,02
TP90	90	2,16	2,32	2,49	2,68	2,88
TP110	110	3,31	3,56	3,83	4,12	4,43
TP160	160	4,97	5,34	5,74	6,17	6,63
TP200	200	6,00	6,45	6,93	7,45	8,01



SEPARADOR-DP

Ref	NOMINAL	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
S63-4	63	0,61	0,66	0,71	0,76	0,82
S90-4	90	1,12	1,20	1,29	1,39	1,49
S110-4	110	1,15	1,24	1,33	1,43	1,54
S110-8	110	2,48	2,67	2,87	3,09	3,32
S125-4	125	1,23	1,32	1,42	1,53	1,64
S160-4	160	2,43	2,61	2,81	3,02	3,25
S200-4	200	8,34	8,97	9,64	10,36	11,14



AISCAN-PLEN

Placa exenta de halógenos para protección de cables enterrados en zanjas

Conforme a recomendación UNESA RU0206B

Conforme UNE-EN 50520

Ref	NOMINAL	A9(€/ud.)	A10(€/ud.)	A11(€/ud.)	A12(€/ud.)	A13(€/ud.)
P100	100	***4,33***	***4,66***	***5,01***	***5,39***	***5,79***

Iberdrola	Endesa	Endesa bilingüe	Neutra	↔	↕	▤ (ud.)
P100IB	P100EN	P100ENB	P100	1000 +5/-5	250 +5/-5	1000





AISCAN-UV DOBLE PARED

Tubo curvable corrugado negro resistente UV

Conforme UNE-EN 61386-24

Ref	NOMINAL	Ø ext	Ø int (min)	◎ (m)	A9(€/m)	A10(€/m)	A11(€/m)	A12(€/m)	A13(€/m)
UV40	40	40 +0/-0,4	30,5	100	***6,80***	***7,32***	***7,87***	***8,46***	***9,09***
UV50	50	50 +0/-0,5	40	100	***9,01***	***9,68***	***10,41***	***11,19***	***12,03***
UV63	63	63 +0/-0,6	50	100	***10,92***	***11,74***	***12,62***	***13,57***	***14,59***
UV90	90	90 +1,7/-0	73	75	***15,22***	***16,36***	***17,59***	***18,91***	***20,33***
UV110	110	110 +2/-0	88	50	***20,87***	***22,43***	***24,11***	***25,92***	***27,86***
UV160	160	160 +2,9/-0	130	50	***32,93***	***35,40***	***38,06***	***40,91***	***43,98***

Características:

- Tubo de pared múltiple (interior liso y exterior corrugado).
- Curvable.
- Guía incorporada.
- En cada rollo se incluye un manguito de conexión (sin cargo).

Certificaciones:

- Clasificación* según UNE-EN 61386-24:2014 (Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 24: Requerimientos particulares: Sistemas de tubos enterrados bajo tierra).
  - · Resistencia a la compresión: >450N
  - · Resistencia al impacto: NORMAL
  - · Influencias externas: IP54
- Característica especial: Clasificación según UNE-EN ISO 4892-2:2013 (Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón).
  - · Exposición a fuentes luminosas de arco de xenón, en presencia de humedad, para reproducir los efectos del envejecimiento (en temperatura, humedad y/o mojabilidad que se produce cuando los materiales se exponen en medioambientes de uso final real, a la luz solar.
  - · Resultado: Satisfactorio, no se producen alteraciones que modifiquen las características funcionales o que puedan ocasionar perjuicios.

* Ensayos realizados en laboratorio con acreditación ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), conforme con UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005 que reconoce oficialmente la competencia técnica del laboratorio para la realización de ensayos.

Aiscan®

tubos metálicos

tubos metálicos



AISCAN TME. Cód. 555711542010-0

Tubo metálico enchufable

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001173

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(m)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
TME16	16	14 +0/-0,3	57	5,03	5,28	5,54	5,82	6,11
TME20	20	18 +0/-0,3	30	6,01	6,31	6,63	6,96	7,31
TME25	25	23 +0/-0,4	30	7,46	7,84	8,23	8,64	9,07
TME32	32	29,6 +0/-0,4	21	11,55	12,13	12,74	13,38	14,05
TME40	40	37,6 +0/-0,4	15	15,16	15,92	16,72	17,56	18,44
TME50	50	47,2 +0/-0,5	15	19,43	20,40	21,42	22,49	23,61
TME63	63	60 +0/-0,6	9	25,02	26,27	27,58	28,96	30,41



AISCAN TMR. Cód. 555711542010-0

Tubo metálico roscado

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001173

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(m)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
TMR16	16	13,6 +0/-0,3	57	6,12	6,42	6,74	7,08	7,43
TMR20	20	17,6 +0/-0,3	30	7,35	7,72	8,11	8,52	8,95
TMR25	25	21,5 +0/-0,4	30	8,94	9,39	9,86	10,35	10,87
TMR32	32	29,2 +0/-0,4	21	12,22	12,83	13,47	14,14	14,85
TMR40	40	37,2 +0/-0,4	15	16,11	16,91	17,76	18,65	19,58
TMR50	50	47,2 +0/-0,5	15	20,69	27,73	29,12	30,58	32,11
TMR63	63	59,6 +0/-0,6	9	34,41	36,13	37,94	39,84	41,83



AISCAN TMEG. Cód. 555711544010-0

Tubo metálico enchufable G.C.

Conforme UNE-EN 61386-21

Clase ETIM: EC001173

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(m)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
TMEG16	16	14 +0/-0,3	57	8,29	8,71	9,15	9,61	10,09
TMEG20	20	18 +0/-0,3	30	9,56	10,04	10,54	11,07	11,62
TMEG25	25	23 +0/-0,4	30	12,30	12,92	13,57	14,25	14,96
TMEG32	32	29,6 +0/-0,4	21	19,04	19,99	20,99	22,04	23,14
TMEG40	40	37,6 +0/-0,4	15	25,00	26,25	27,56	28,94	30,39
TMEG50	50	47,2 +0/-0,5	15	32,07	33,68	35,36	37,13	38,99
TMEG63	63	60 +0/-0,6	9	41,29	43,35	45,52	47,8	50,19

accesorios tubos metálicos



AISCAN-CME 90. Cód. 555711542010-0

Curva metálica enchufable 90º

Certificada por AENOR conforme 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(ud.)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
CME16	16	13,6 +0/-0,3	10	3,62	3,80	3,99	4,19	4,40
CME20	20	17,6 +0/-0,3	10	4,17	4,38	4,60	4,83	5,07
CME25	25	22,6 +0/-0,3	10	4,38	4,60	4,83	5,07	5,32
CME32	32	29,2 +0/-0,3	10	6,50	6,83	7,17	7,53	7,91
CME40	40	37,2 +0/-0,4	5	10,34	10,86	11,40	11,97	12,57
CME50	50	47,2 +0/-0,4	5	18,91	19,85	20,84	21,88	22,97
CME63	63	59,6 +0/-0,5	3	25,56	26,83	28,17	29,58	31,06



AISCAN-CMR 90. Cód. 555711542010-0

Curva metálica roscada 90º

Certificado por AENOR conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(ud.)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
CMR16	16	13,6 +0/-0,3	10	5,91	6,20	6,51	6,84	7,18
CMR20	20	17,6 +0/-0,3	10	5,99	6,29	6,60	6,93	7,28
CMR25	25	22,6 +0/-0,3	10	6,35	6,67	7,00	7,35	7,72
CMR32	32	29,2 +0/-0,3	10	9,72	10,21	10,72	11,26	11,82
CMR40	40	37,2 +0/-0,4	5	13,90	14,60	15,33	16,1	16,91
CMR50	50	47,2 +0/-0,4	5	27,41	28,78	30,22	31,73	33,32
CMR63	63	59,6 +0/-0,5	3	41,37	43,43	45,60	47,88	50,27



AISCAN-CMR 180. Cód. 555711542010-0

Curva metálica roscada 180º

Certificada por AENOR conforme 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(ud.)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
CMR32-180	32	29,2 +0/-0,4	5	14,43	15,15	15,91	16,71	17,55
CMR40-180	40	37,5 +0/-0,4	5	22,16	23,27	24,43	25,65	26,93
CMR50-180	50	47,2 +0/-0,4	5	33,05	34,71	36,45	38,27	40,18



AISCAN-CMEG 90. Cód. **5557**11544010-0

Curva metálica enchufable 90º G.C.

Conforme UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	(ud.)	D9(€/m)	D10(€/m)	D11(€/m)	D12(€/m)	D13(€/m)
CMEG16	16	13,6 +0/-0,3	10	*4,34*	*4,56*	*4,79*	*5,03*	*5,28*
CMEG20	20	17,6 +0/-0,3	10	*5,02*	*5,27*	*5,53*	*5,81*	*6,10*
CMEG25	25	22,6 +0/-0,3	10	*5,26*	*5,52*	*5,80*	*6,09*	*6,39*
CMEG32	32	29,2 +0/-0,3	10	*7,81*	*8,20*	*8,61*	*9,04*	*9,49*
CMEG40	40	37,2 +0/-0,4	5	*12,41*	*13,03*	*13,68*	*14,36*	*15,08*
CMEG50	50	47,2 +0/-0,4	5	*22,69*	*23,82*	*25,01*	*26,26*	*27,57*
CMEG63	63	59,6 +0/-0,5	3	*30,65*	*32,18*	*33,79*	*35,48*	*37,25*





AISCAN-MTMR. Cód. **5557**11542010-0

Manguito tubo metálico roscado

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
MTMR16	16	50	*1,48*	*1,55*	*1,63*	*1,71*	*1,80*
MTMR20	20	50	*1,62*	*1,70*	*1,79*	*1,88*	*1,97*
MTMR25	25	40	*1,82*	*1,91*	*2,01*	*2,11*	*2,22*
MTMR32	32	40	*2,61*	*2,74*	*2,88*	*3,02*	*3,17*
MTMR40	40	25	*3,29*	*3,45*	*3,62*	*3,8*	*3,99*
MTMR50	50	10	*5,38*	*5,65*	*5,93*	*6,23*	*6,54*
MTMR63	63	9	*9,31*	*9,77*	*10,26*	*10,77*	*11,31*



AISCAN-MTME. Cód. **5557**11542010-0

Manguito tubo metálico enchufable

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
MTME16	16	100	*1,70*	*1,78*	*1,87*	*1,96*	*2,06*
MTME20	20	100	*1,78*	*1,86*	*1,95*	*2,05*	*2,15*
MTME25	25	60	*2,07*	*2,18*	*2,29*	*2,4*	*2,52*
MTME32	32	30	*2,73*	*2,87*	*3,01*	*3,16*	*3,32*
MTME40	40	25	*4,07*	*4,27*	*4,48*	*4,7*	*4,94*
MTME50	50	12	*5,72*	*6,01*	*6,31*	*6,63*	*6,96*
MTME63	63	6	*10,34*	*10,86*	*11,40*	*11,97*	*12,57*



AISCAN-MTMEG. Cód. **5557**11542010-0

Manguito tubo metálico enchufable galvanizado en caliente

Conforme la norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
MTMEG16	16	100	*2,38*	*2,50*	*2,63*	*2,76*	*2,90*
MTMEG20	20	100	*2,48*	*2,60*	*2,73*	*2,87*	*3,01*
MTMEG25	25	60	*2,90*	*3,04*	*3,19*	*3,35*	*3,52*
MTMEG32	32	30	*3,84*	*4,03*	*4,23*	*4,44*	*4,66*
MTMEG40	40	25	*5,68*	*5,96*	*6,26*	*6,57*	*6,90*
MTMEG50	50	12	*8,02*	*8,42*	*8,84*	*9,28*	*9,74*
MTMEG63	63	6	*14,50*	*15,22*	*15,98*	*16,78*	*17,62*



AISCAN-MMI. Cód. 555711542010

Manguito metálico interior

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int.	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
MMI16	16	13,6 +/-0,2	50	1,55	1,63	1,71	1,8	1,89
MMI20	20	17,6 +/-0,2	50	1,78	1,86	1,95	2,05	2,15
MMI25	25	22,6 +/-0,2	40	2,22	2,33	2,45	2,57	2,70
MMI32	32	29,2 +/-0,2	40	2,95	3,10	3,26	3,42	3,59
MMI40	40	37,2 +/-0,2	25	4,29	4,50	4,73	4,97	5,22
MMI50	50	47,2 +/-0,2	10	5,17	5,43	5,70	5,99	6,29
MMI63	63	59,6 +/-0,2	9	9,53	10,00	10,50	11,03	11,58



AISCAN-TRM. Cód. 555711542010

Tuerca roscada métrica

Conforme norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL		(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
TRM16	16	M16 x 1,5	150	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
TRM20	20	M20 x 1,5	150	0,34	0,36	0,38	0,4	0,42
TRM25	25	M25 x 1,5	100	0,56	0,59	0,62	0,65	0,68
TRM32	32	M32 x 1,5	50	0,78	0,82	0,86	0,9	0,95
TRM40	40	M40 x 1,5	50	1,33	1,40	1,47	1,54	1,62
TRM50	50	M50 x 1,5	25	2,44	2,56	2,69	2,82	2,96
TRM63	63	M63 x 1,5	25	3,22	3,38	3,55	3,73	3,92




AISCAN-MMA. Cód. 555711542010

Manguito metálico de acoplamiento

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	Ø int (max)	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
MMA16	16	13,6 +/-0,2	16,2 +/-0,2	25	3,61	3,79	3,98	4,18	4,39
MMA20	20	17,6 +/-0,2	20,3 +/-0,2	25	4,07	4,27	4,48	4,7	4,94
MMA25	25	22,6 +/-0,2	25,3 +0/-0,2	25	4,20	4,41	4,63	4,86	5,10
MMA32	32	29,2 +/-0,2	32,3 +/-0,2	25	4,83	5,07	5,32	5,59	5,87
MMA40	40	37,2 +/-0,2	40,5 +/-0,2	25	6,28	6,60	6,93	7,28	7,64
MMA50	50	47,2 +/-0,2	50,5 +/-0,2	12	8,05	8,45	8,87	9,31	9,78
MMA63	63	59,6 +/-0,2	63,6 +/-0,2	6	12,70	13,34	14,01	14,71	15,45

accesorios tubos metálicos



AISCAN-MMAC. Cód. 555711542010

Manguito metálico de acoplamiento corto

Certificado por AENOR conforme norma UNE-EN 61386-21

Ref	NOMINAL	Ø int (min)	Ø int (max)	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
MMAC16	16	13,6 +/-0,2	16,2 +/-0,2	25	3,61	3,79	3,98	4,18	4,39
MMAC20	20	17,6 +/-0,2	20,3 +/-0,2	25	4,07	4,27	4,48	4,7	4,94
MMAC25	25	22,6 +/-0,2	25,3 +0/-0,2	25	4,20	4,41	4,63	4,86	5,10
MMAC32	32	29,2 +/-0,2	32,3 +/-0,2	25	4,83	5,07	5,32	5,59	5,87
MMAC40	40	37,2 +/-0,2	40,5 +/-0,2	25	6,28	6,60	6,93	7,28	7,64
MMAC50	50	47,2 +/-0,2	50,5 +/-0,2	12	8,05	8,45	8,87	9,31	9,78
MMAC63	63	59,6 +/-0,2	63,6 +/-0,2	6	12,70	13,34	14,01	14,71	15,45



AISCAN-GF.

Grapa fijación cincado blanco

Ref	Ø mm	MEDIDA	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
GF16	16	15 x 0,8	100	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15
GF20	20	15 x 1,2	100	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18
GF25	25	15 x 1,2	100	0,17	0,17	0,18	0,19	0,20
GF32	32	15 x 1,2	100	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26



AISCAN-GFP.

Grapa fijación puente cincado blanco

Ref	Ø mm	MEDIDA	(ud.)	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
GFP16	16	15 x 0,8	100	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
GFP20	20	15 x 1,2	100	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23
GFP25	25	15 x 1,2	100	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26
GFP32	32	15 x 1,2	100	0,33	0,35	0,37	0,39	0,41



AISCAN-CPO.

Cinta perforada ondulada galvanizada


Ref	MEDIDA	LONGITUD	D9(€/ud.)	D10(€/ud.)	D11(€/ud.)	D12(€/ud.)	D13(€/ud.)
CPO	17x0,8	10 m	11,20	11,76	12,35	12,97	13,62

Precio por cinta de 10 m


Aiscan®

sistemas de bandejas portacables


vista general

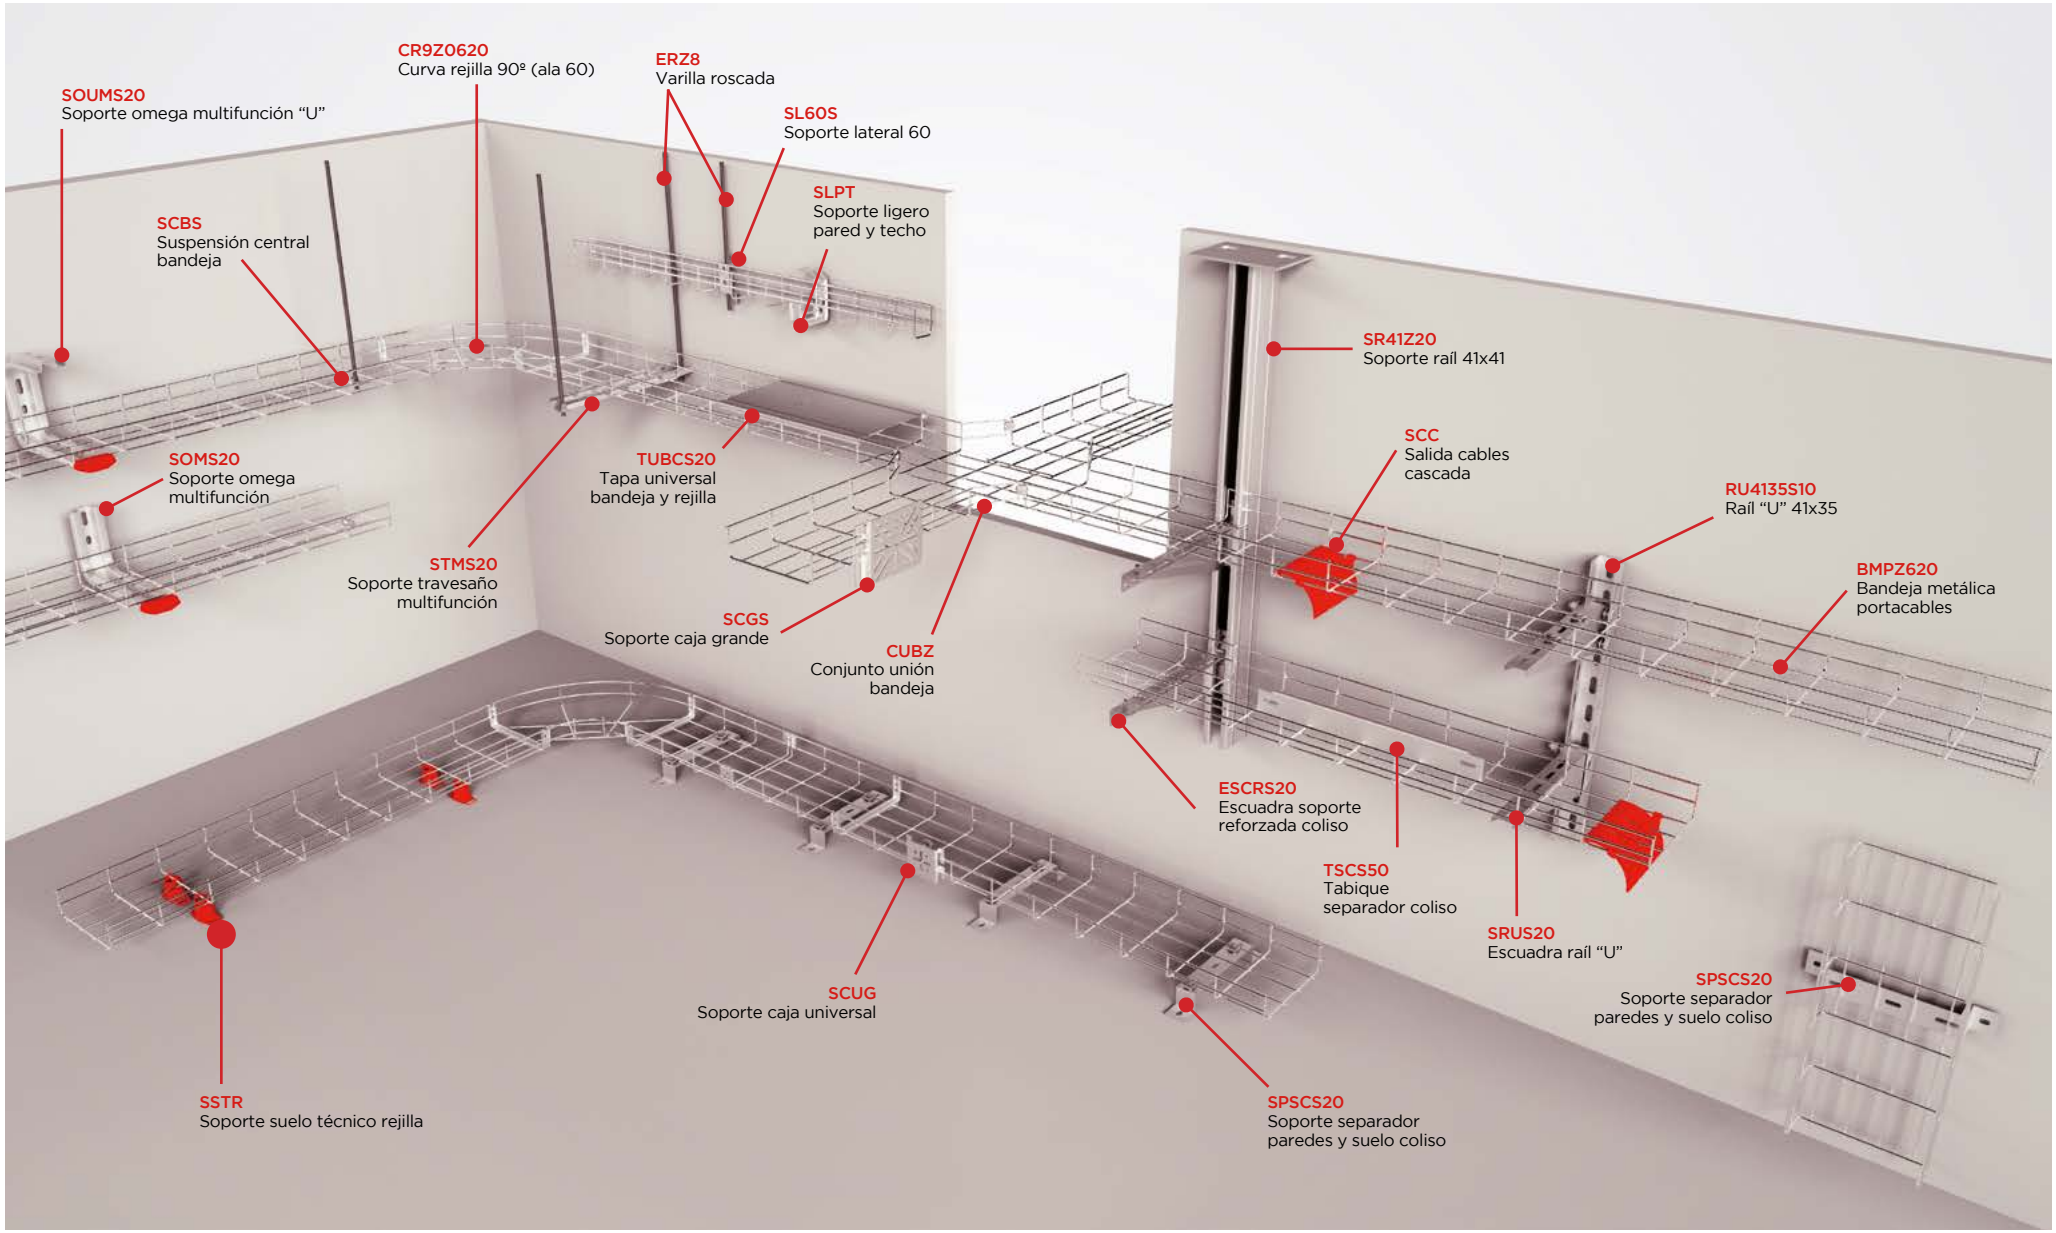

Guía rápida para la elaboración de **curvas y derivaciones** con bandejas de tipo rejilla

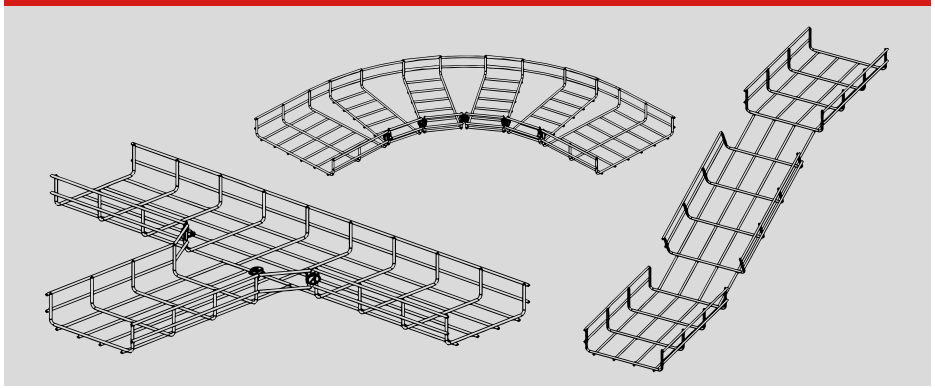

Curvas 90º / 100-150 mm

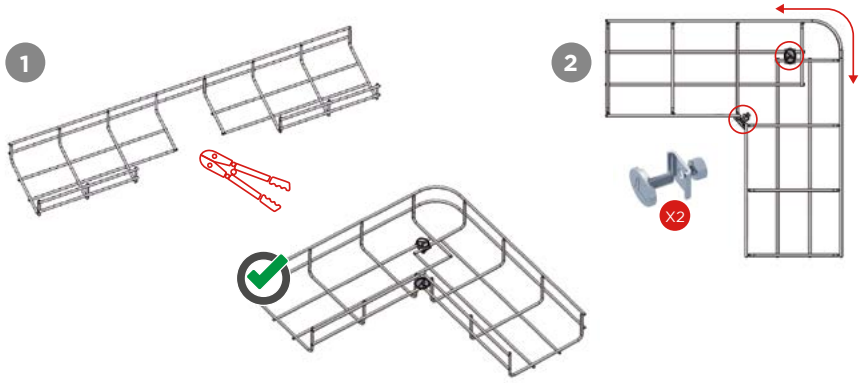


1. Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45º.


2. Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada.

sistema de bandeja portacables

Curvas 90º / 200-300 mm

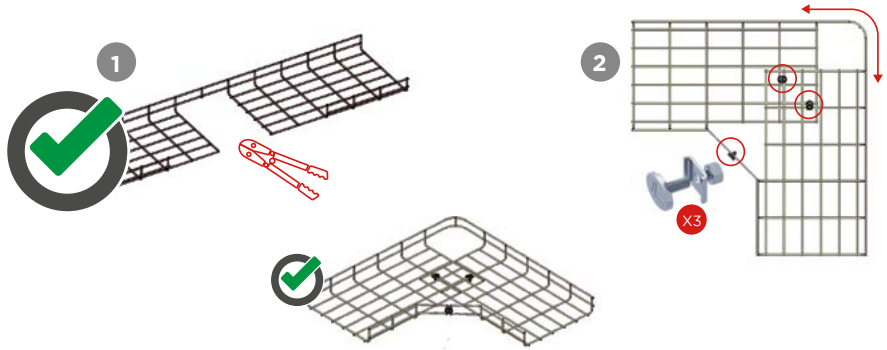

Curvas 90º / 300-600 mm

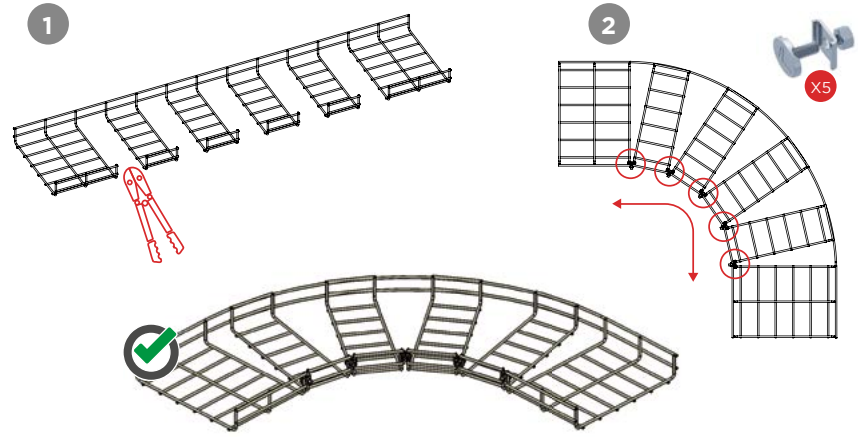


1. Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45º.

2. Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada.

Guía rápida para la elaboración de **curvas y derivaciones** con bandejas de tipo rejilla


Unión en T

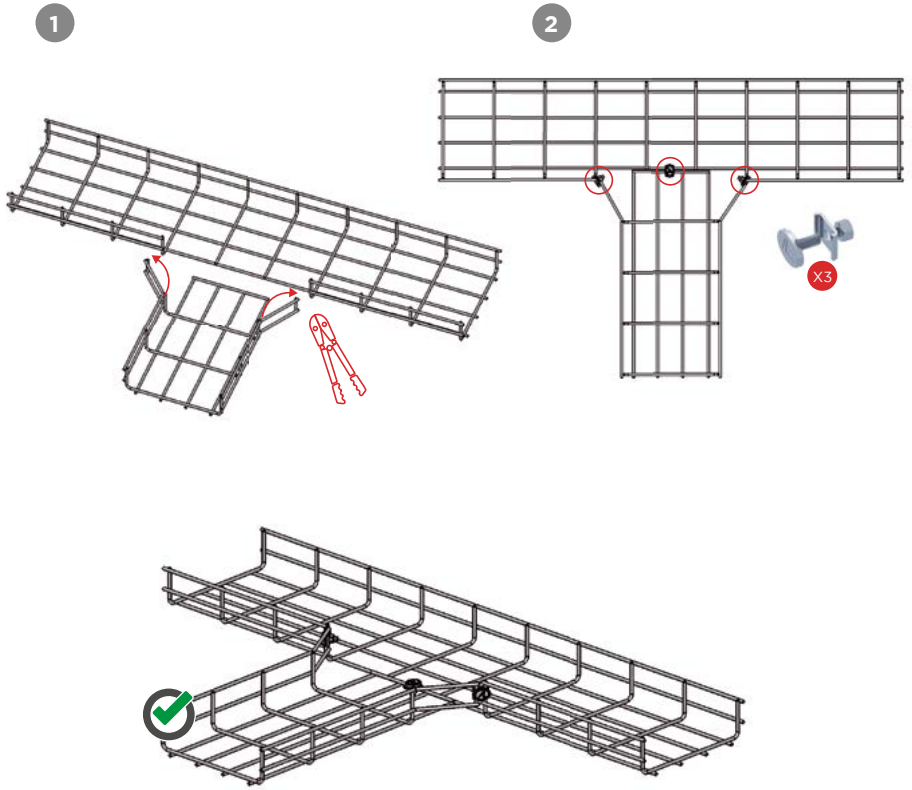

1. Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45º.
2. Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada.

sistema de bandeja portacables


Unión en cruz

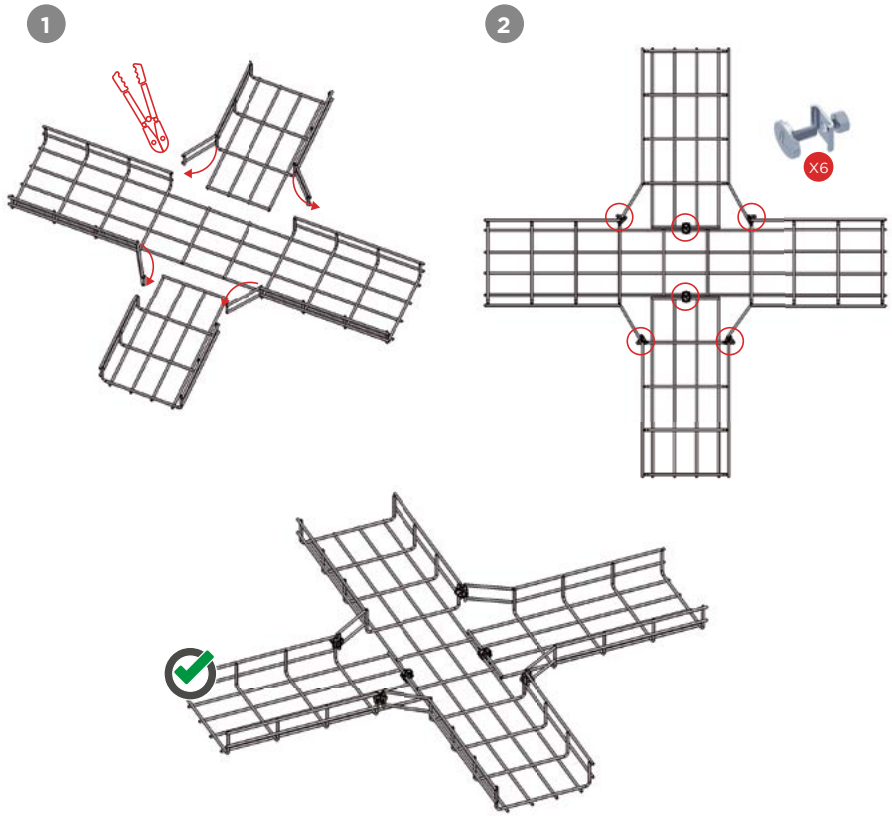

1. Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45º.
2. Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada.

Guía rápida para la elaboración de **curvas y derivaciones** con bandejas de tipo rejilla


Reducción

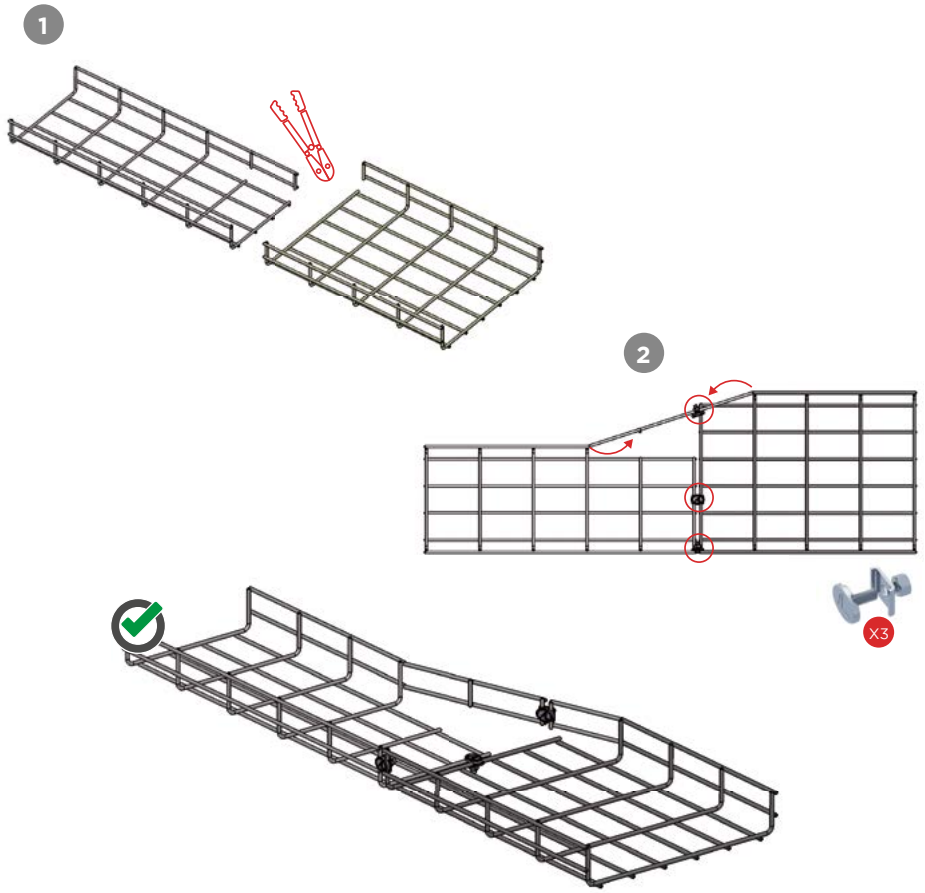

1. Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45º.
2. Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada.

sistema de bandeja portacables

Cambio de nivel

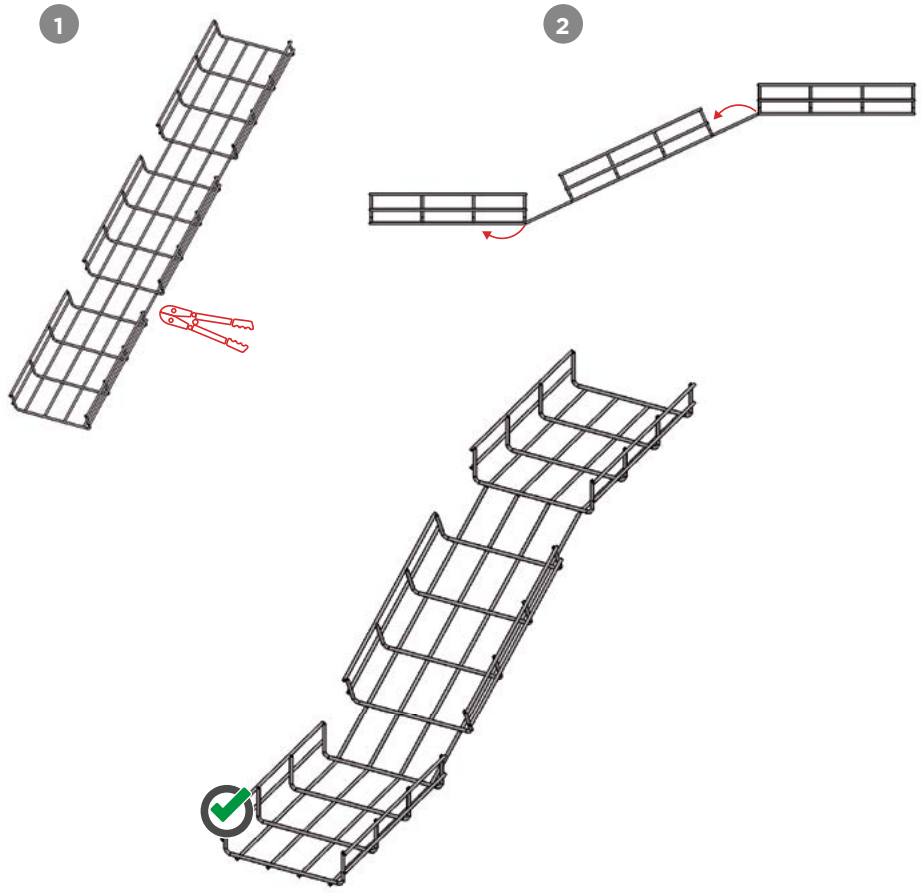

1. Cortar las varillas longitudinales y/o transversales indicadas en la imagen, con la ayuda de tenazas de corte. Aplicar el corte limpio, justo sobre el punto de unión, y con un ángulo de 45º.
2. Dar forma al tramo resultante de la acción anterior, siguiendo las indicaciones mostradas en la imagen correspondiente. Colocar el número de conjuntos de unión (ref. CUB) necesarios, según la disposición mostrada.

bandeja portacables de rejilla

ECOIRIS AENOR



- Mayor resistencia a la corrosión
- Mayor clasificación a la corrosión certificado por AENOR
- Recubrimiento más ecológico
- Sistema **unifast** premontado según modelo

bandeja portacables de rejilla

Aiscan

R1000+ AENOR



- Máxima resistencia a la corrosión
- Máxima clasificación a la corrosión certificado por AENOR
- Recubrimiento totalmente homogéneo
- Sistema **unifast** premontado según modelo

¿Por qué las bandejas portacables de Aiscan ofrecen la máxima resistencia certificada?

Nuestras bandejas portacables están certificadas por AENOR en base a la norma europea armonizada UNE-EN 61537. Conducción de cables. Sistemas de bandejas y bandejas de escalera.

Esta norma clasifica las bandejas, en su apartado 6.5 según el nivel de resistencia a la corrosión. En primer lugar, para los aceros con recubrimientos metálicos o aceros inoxidables, aparece una primera clasificación, la cual contempla la lista de los materiales y recubrimientos más usados. Esta parte desde clase 0 (para los materiales que no disponen de una clasificación declarada de resistencia a la corrosión), hasta clase 8 (el máximo contemplado para los aceros galvanizados). Posteriormente contempla la clase 9 para los aceros inoxidables. El incremento de clase viene dado en este caso por el espesor mínimo del depósito electrolítico de Zinc (para los aceros electrozincados), o por el espesor mínimo del revestimiento de Zinc (para los aceros pregalvanizados y las bandejas galvanizadas en caliente por inmersión)

Es decir, esta primera clasificación se basa únicamente en la cantidad de Zinc que conforma el recubrimiento. Pero no contempla los avances de la industria galvánica que logran mejorar considerablemente este primer recubrimiento.


Es por ello que, más adelante, en el apartado 14.2.3, componente del sistema de acero con recubrimiento metálico y sin referencia en la primera clasificación, los componentes del sistema clasificados según el apartado 6.5.2 y no mencionados anteriormente deben presentar una resistencia adecuada a la corrosión.

Es aquí donde sí tienen cabida estas mejoras de la industria galvánica, ya que en este caso la conformidad se verifica realizando un ensayo de niebla salina neutra (NSS). Según la Norma ISO 9227 durante el intervalo de tiempo especificado, que es:

Clase	Duración (horas)
1	24
2	96
3	155
4	195
5	450
6	ECOIRIS 550
7	700
8	R1000+ 850

Para el ensayo de niebla salina la muestra de ensayo debe ser una muestra representativa del tipo de producto. En el caso de los tramos de bandejas o de bandejas de escalera la muestra debe tener una longitud mínima de 70 mm de la anchura menor. La muestra debe haber superado el ensayo si no se supera el nivel de corrosión de la superficie correspondiente a la clasificación 4 de la Norma ISO 10289. Las zonas en las que quede estancada el agua salada durante el ensayo no se consideran a efectos del resultado del ensayo.

Con todo, las clasificaciones que se presentan en este documento están clasificadas en base a este criterio, el de resistencia a la corrosión en los ensayos de niebla salina neutra (NSS), según la Norma ISO 9227. Además, estás clasificaciones declaradas por AISCAN está certificadas por AENOR, y tiene a su disposición los certificados íntegros en http://www.aiscan.com/certificados/

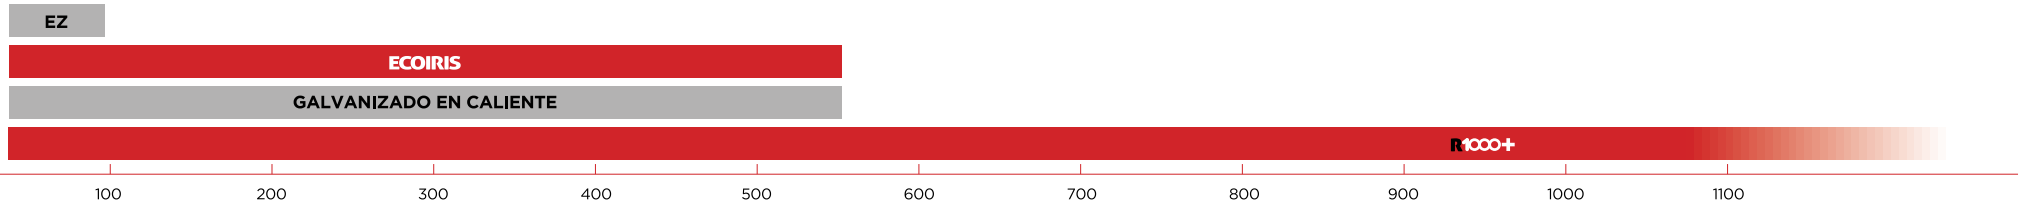


Número de horas en ensayo de niebla salina neutra (NSS) según ISO 9227, sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total)


easytool by Aiscan

Herramienta de cálculo de bandejas

¿Necesitas saber cuál es la bandeja más adecuada para tu instalación?
Ahora te lo ponemos mucho más fácil.

Entra en **aiscan.com** o escanea el código QR y descúbrelo.

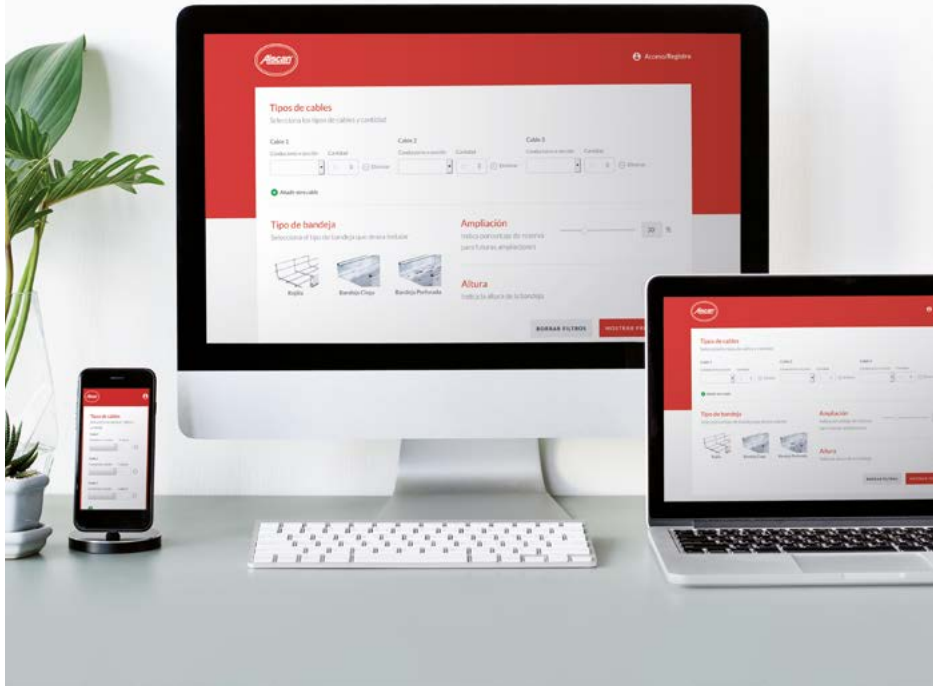






BMP
Bandeja portacables de rejilla
Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537
Clase ETIM: EC000853

C6 ECOIRIS EZ	M9 (€/m)	C6 G.C.	M9 (€/m)	C8 R2000+	M9 (€/m)	C9 INOX. AISI 304	M9 (€/m)	AxB (mm)	(m)
BMPZ310	*16,67*	BMPG310 •	*21,98*	BMPR310	*18,22*	BMPI310 •	*59,76*	35 x 100	24
BMPZ315	*23,70*	BMPG315 •	*28,32*	BMPR315	*27,25*	BMPI315 •	*75,79*	35 x 150	24
BMPZ320	*24,75*	BMPG320 •	*34,71*	BMPR320	*28,79*	BMPI320 •	*93,36*	35 x 200	18
BMPZ330	*34,63*	BMPG330 •	*49,14*	BMPR330	*40,74*	BMPI330 •	*127,77*	35 x 300	6
BMPZ606	*17,11*	BMPG606	*21,52*	BMPR606	*17,85*	BMPI606	*58,72*	60 x 60	30
BMPZ610*	*21,80*	BMPG610*	*28,82*	BMPR610*	*23,90*	BMPI610	*83,10*	60 x 100	24
BMPZ615*	*26,50*	BMPG615*	*33,08*	BMPR615*	*27,44*	BMPI615	*93,77*	60 x 150	24
BMPZ620*	*32,69*	BMPG620*	*40,86*	BMPR620*	*33,88*	BMPI620	*117,93*	60 x 200	18
BMPZ630*	*48,00*	BMPG630*	*60,76*	BMPR630*	*50,38*	BMPI630	*165,40*	60 x 300	6
BMPZ640*	*61,65*	BMPG640*	*75,51*	BMPR640*	*62,63*	BMPI640	*201,39*	60 x 400	6
BMPZ650*	*75,71*	BMPG650*	*103,57*	BMPR650*	*85,89*	BMPI650 •	*234,88*	60 x 500	6
BMPZ660*	*88,33*	BMPG660* •	*114,57*	BMPR660*	*95,02*	BMPI660 •	*272,21*	60 x 600	6
BMPZ1010 •	*24,54*	BMPG1010 •	*57,71*	BMPR1010 •	*33,62*	-	-	+100 x 100	12
BMPZ1015 •	*38,83*	BMPG1015 •	*61,55*	BMPR1015 •	*44,64*	-	-	+100 x 150	12
BMPZ1020	*48,95*	BMPG1020 •	*63,42*	BMPR1020	*55,21*	BMPI1020 •	*165,59*	100 x 200	6
BMPZ1030	*61,49*	BMPG1030 •	*82,44*	BMPR1030	*71,79*	BMPI1030 •	*209,44*	100 x 300	6
BMPZ1040	*78,75*	BMPG1040 •	*101,85*	BMPR1040	*88,69*	BMPI1040 •	*247,95*	100 x 400	6
BMPZ1050	*94,46*	BMPG1050 •	*128,22*	BMPR1050	*111,67*	BMPI1050 •	*281,19*	100 x 500	6
BMPZ1060	*103,04*	BMPG1060 •	*139,61*	BMPR1060	*121,56*	BMPI1060 •	*325,32*	100 x 600	6




unifast® incluido y premontado*

• - Bajo pedido.

** *Certificado UL:* tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.

+ Medida no certificada por AENOR.

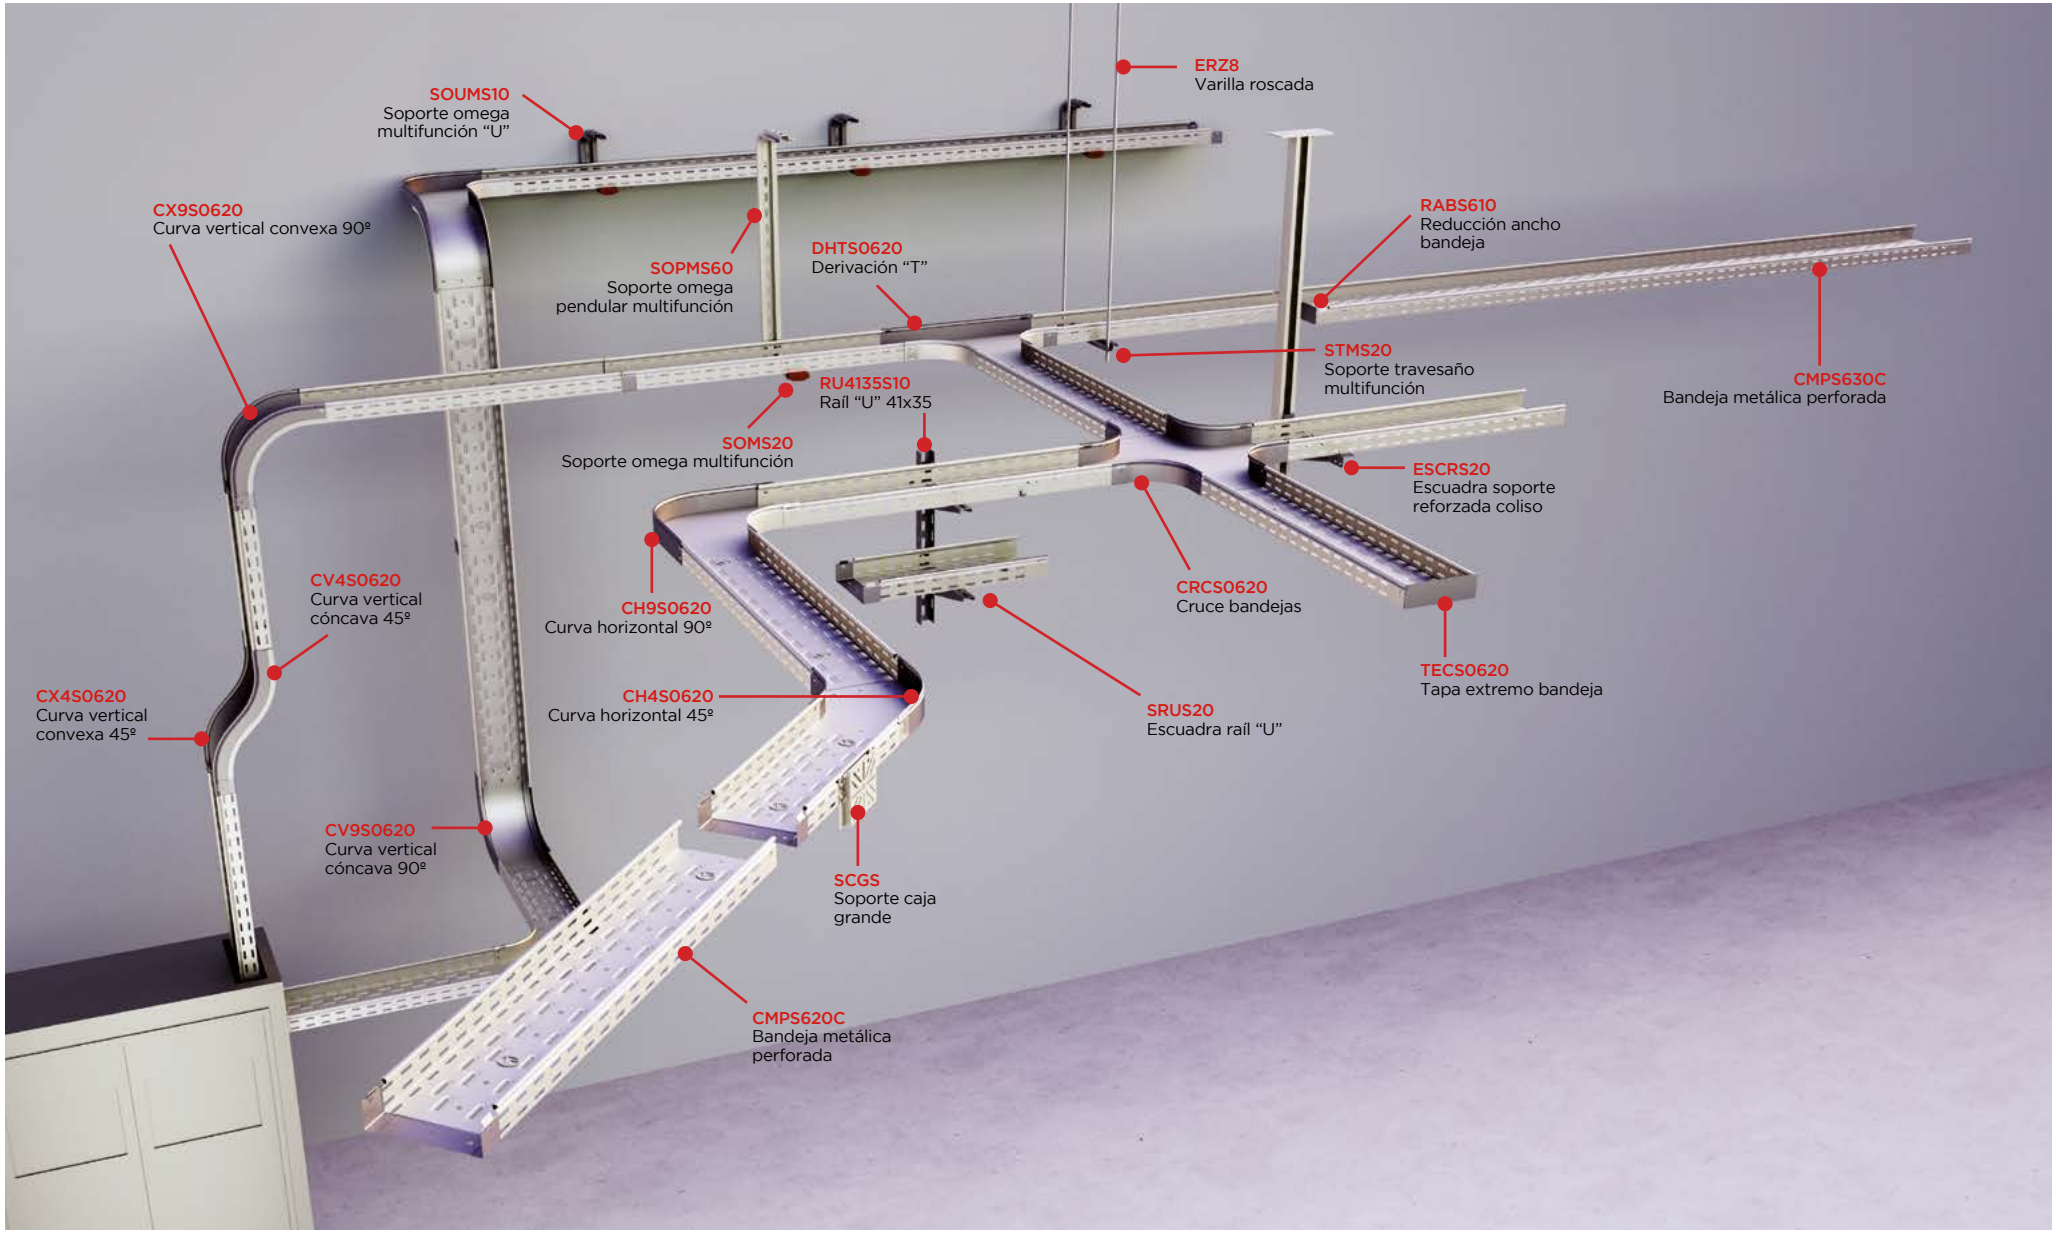
ERZ8
Varilla roscada
SOUMS10
Soporte omega multifunción "U"
CX9S0620
Curva vertical convexa 90º
SOPMS60
Soporte omega pendular multifunción
DHTS0620
Derivación "T"
RABS610
Reducción ancho bandeja
STMS20
Soporte travesaño multifunción
CMPS630C
Bandeja metálica perforada
RU4135S10
Raíl "U" 41x35
SOMS20
Soporte omega multifunción
ESCRS20
Escuadra soporte reforzada coliso
CV4S0620
Curva vertical cóncava 45º
CH9S0620
Curva horizontal 90º
CRCS0620
Cruce bandejas
TECS0620
Tapa extremo bandeja
CX4S0620
Curva vertical convexa 45º
CH4S0620
Curva horizontal 45º
SRUS20
Escuadra raíl "U"
CV9S0620
Curva vertical cóncava 90º
SCGS
Soporte caja grande
CMPS620C
Bandeja metálica perforada





CMP / CMC
SERIE ESTÁNDAR

Bandeja metálica perforada / ciega

Conforme norma UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC000047

G.S.				G.C.					
PERFORADA	M9 (€/m)	CIEGA	M9 (€/m)	PERFORADA	M9 (€/m)	CIEGA	M9 (€/m)	AxB (mm)	(m)
CMPS310	*24,49*	CMCS310	*24,49*	CMPG310	*52,41*	CMCG310	*52,41*	35 x 100	6
CMPS315	*30,58*	CMCS315	*30,58*	CMPG315	*64,48*	CMCG315	*64,48*	35 x 150	6
CMPS320	*39,61*	CMCS320	*39,61*	CMPG320	*78,14*	CMCG320	*78,14*	35 x 200	6
CMPS330	*54,18*	CMCS330	*54,18*	CMPG330	*101,73*	CMCG330	*101,73*	35 x 300	6
CMPS606*	*27,39*	CMCS606*	*27,39*	CMPG606*	*52,47*	CMCG606*	*52,48*	60 x 60	12
CMPS610	*28,53*	CMCS610	*28,53*	CMPG610	*58,38*	CMCG610	*58,38*	60 x 100	6
CMPS615	*35,02*	CMCS615	*35,02*	CMPG615	*72,48*	CMCG615	*72,48*	60 x 150	6
CMPS620	*43,51*	CMCS620	*43,51*	CMPG620	*84,86*	CMCG620	*84,86*	60 x 200	6
CMPS630	*63,76*	CMCS630	*63,76*	CMPG630	*111,43*	CMCG630	*111,43*	60 x 300	6
CMPS640	*86,78*	CMCS640	*86,78*	CMPG640	*148,89*	CMCG640	*148,89*	60 x 400	6
CMPS650	*106,59*	CMCS650	*106,59*	CMPG650	*206,31*	CMCG650	*206,31*	60 x 500	6
CMPS660	*122,78*	CMCS660	*122,78*	CMPG660	*241,31*	CMCG660	*241,31*	60 x 600	6

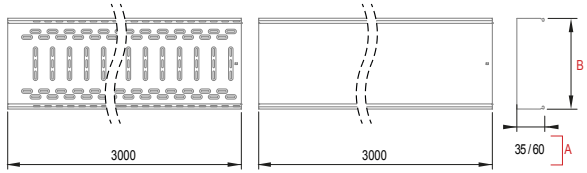

* Necesarios tornillos de unión tan sólo en la medida 60x60

*** Certificado UL:* en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.





CMP / CMC
SERIE CERTIFICADA

Bandeja metálica perforada / ciega

Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC000047

G.S.				G.C.					
PERFORADA	M9 (€/m)	CIEGA	M9 (€/m)	PERFORADA	M9 (€/m)	CIEGA	M9 (€/m)	AxB (mm)	(m)
CMPS610C	*40,02*	CMCS610C	*40,02*	CMPG610C	*85,90*	CMCG610C	*85,90*	60 x 100	6
CMPS615C	*53,62*	CMCS615C	*53,62*	CMPG615C	*111,10*	CMCG615C	*111,10*	60 x 150	6
CMPS620C	*58,06*	CMCS620C	*58,06*	CMPG620C	*113,74*	CMCG620C	*113,74*	60 x 200	6
CMPS630C	*77,36*	CMCS630C	*77,36*	CMPG630C	*145,75*	CMCG630C	*145,75*	60 x 300	6
CMPS640C	*111,65*	CMCS640C	*111,65*	CMPG640C	*228,33*	CMCG640C	*228,33*	60 x 400	6
CMPS650C	*131,05*	CMCS650C	*131,05*	CMPG650C	*279,01*	CMCG650C	*279,01*	60 x 500	6
CMPS660C	*153,88*	CMCS660C	*153,88*	CMPG660C	*320,29*	CMCG660C	*320,29*	60 x 600	6
CMPS1010C	*58,47*	CMCS1010C	*58,47*	CMPG1010C	*126,24*	CMCG1010C	*126,24*	100 x 100	6
CMPS1015C	*68,77*	CMCS1015C	*68,77*	CMPG1015C	*137,22*	CMCG1015C	*137,22*	100 x 150	6
CMPS1020C	*71,00*	CMCS1020C	*71,00*	CMPG1020C	*148,56*	CMCG1020C	*148,56*	100 x 200	6
CMPS1030C	*88,29*	CMCS1030C	*88,29*	CMPG1030C	*214,54*	CMCG1030C	*214,54*	100 x 300	6
CMPS1040C	*123,88*	CMCS1040C	*123,88*	CMPG1040C	*273,97*	CMCG1040C	*273,97*	100 x 400	6
CMPS1050C	*152,58*	CMCS1050C	*152,58*	CMPG1050C	*328,34*	CMCG1050C	*328,34*	100 x 500	6
CMPS1060C	*174,75*	CMCS1060C	*174,75*	CMPG1060C	*383,32*	CMCG1060C	*383,32*	100 x 600	6

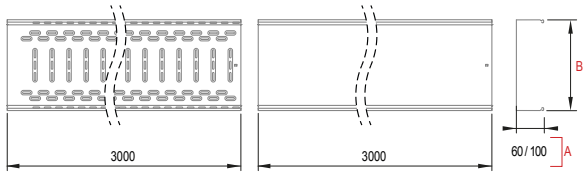

*** Certificado UL:* en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.





CMP / CMC
SERIE REFORZADA CE

Bandeja metálica perforada

Conforme norma UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC000047

G.S.		G.C.			
PERFORADA	M9(€/m)	PERFORADA	M9(€/m)	AxB (mm)	(m)
CMPS610R	*78,61*	CMPG610R	*122,69*	60 x 100	6
CMPS615R	*94,46*	CMPG615R	*152,41*	60 x 150	6
CMPS620R	*103,20*	CMPG620R	*173,14*	60 x 200	6
CMPS630R	*136,06*	CMPG630R	*218,92*	60 x 300	6
CMPS640R	*171,63*	CMPG640R	*280,16*	60 x 400	6
CMPS650R	*197,44*	CMPG650R	*339,90*	60 x 500	6
CMPS660R	*224,91*	CMPG660R	*394,30*	60 x 600	6

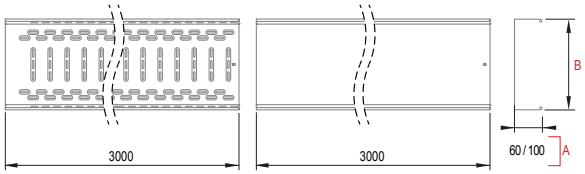

· e=1,5mm (espesor del acero base).
· Todas las bandejas reforzadas se fabrican bajo pedido y cantidad mínima. Consultar.
· Son necesarios tornillos CTC (pag. 95) para la unión de tramos rectos.






CMP/CMC INOX. CE

Bandeja acero inoxidable AISI 304

Referencias bajo pedido y cantidad mínima.

INOX.					
PERFORADA	M9(€/m)	CIEGA	M9(€/m)	AxB (mm)	(m)
CMPI310	*Consultar*	CMCI310	*Consultar*	35 x 100	6
CMPI315	*Consultar*	CMCI315	*Consultar*	35 x 150	6
CMPI320	*Consultar*	CMCI320	*Consultar*	35 x 200	6
CMPI330	*Consultar*	CMCI330	*Consultar*	35 x 300	6
CMPI610	*Consultar*	CMCI610	*Consultar*	60 x 100	6
CMPI615	*Consultar*	CMCI615	*Consultar*	60 x 150	6
CMPI620	*Consultar*	CMCI620	*Consultar*	60 x 200	6
CMPI630	*Consultar*	CMCI630	*Consultar*	60 x 300	6
CMPI640	*Consultar*	CMCI640	*Consultar*	60 x 400	6
CMPI650	*Consultar*	CMCI650	*Consultar*	60 x 500	6
CMPI660	*Consultar*	CMCI660	*Consultar*	60 x 600	6
CMPI1010	*Consultar*	CMCI1010	*Consultar*	100 x 100	6
CMPI1015	*Consultar*	CMCI1015	*Consultar*	100 x 150	6
CMPI1020	*Consultar*	CMCI1020	*Consultar*	100 x 200	6
CMPI1030	*Consultar*	CMCI1030	*Consultar*	100 x 300	6
CMPI1040	*Consultar*	CMCI1040	*Consultar*	100 x 400	6
CMPI1050	*Consultar*	CMCI1050	*Consultar*	100 x 500	6
CMPI1060	*Consultar*	CMCI1060	*Consultar*	100 x 600	6



Alta resistencia

Bandejas portacables **C8**

Más de 1.000 horas en ensayo de niebla salina neutra (NSS) según ISO 9227, sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total).

Presentamos la gama de soluciones en bandejas portacables de acero galvanizado con los mayores niveles de resistencia a la corrosión. Las opciones C8 han sido diseñadas y fabricadas cumpliendo los más estrictos requisitos de la norma internacional IEC 61537, y han superado todos los ensayos de calidad definidos por el marco regulatorio europeo.

El resultado es una gama de bandejas portacables con el **MÁXIMO NIVEL DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN** existente para bandejas de acero galvanizado. Por ello, son la solución óptima para las instalaciones en los ambientes más exigentes*:

- Corrosividad Media ▸ ambiente interior seco
- Corrosividad Alta ▸ ambiente interior húmedo

Gracias a su especial proceso de fabricación, estas bandejas ofrecen un nivel sin precedentes de protección de la superficie, incluso en los bordes, en los entornos más hostiles.

Además, su dureza superficial es superior a la de los recubrimientos de zinc convencionales, lo cual tiene un impacto sobre la resistencia del recubrimiento al desgaste por abrasión. Esto ha sido validado mediante exposición de las bandejas en exteriores en ambientes desérticos.

* Categorías de corrosividad según ISO 12944



bandeja portacables alta resistencia





CMPA C8 / CMCA C8

Bandeja metálica alta resistencia

Conforme UNE-EN 61537


Clase ETIM: EC000047

Referencias bajo pedido y cantidad mínima

A.R. C8					
PERFORADA	M9(€/m)	CIEGA	M9(€/m)	AxB (mm)	(m)
CMPA610	*47,26*	CMCA610	*47,26*	60 x 100	6
CMPA615	*58,67*	CMCA615	*58,67*	60 x 150	6
CMPA620	*68,70*	CMCA620	*68,70*	60 x 200	6
CMPA630	*90,21*	CMCA630	*90,21*	60 x 300	6
CMPA640	*120,53*	CMCA640	*120,53*	60 x 400	6
CMPA650	*167,02*	CMCA650	*167,02*	60 x 500	6
CMPA660	*195,35*	CMCA660	*195,35*	60 x 600	6
CMPA1010	*102,20*	CMCA1010	*102,20*	100 x 100	6
CMPA1015	*111,09*	CMCA1015	*111,09*	100 x 150	6
CMPA1020	*120,27*	CMCA1020	*120,27*	100 x 200	6
CMPA1030	*173,68*	CMCA1030	*173,68*	100 x 300	6
CMPA1040	*221,79*	CMCA1040	*221,79*	100 x 400	6
CMPA1050	*265,80*	CMCA1050	*265,80*	100 x 500	6
CMPA1060	*310,31*	CMCA1060	*310,31*	100 x 600	6

Sistema de unión autoenchufable, rápido y sin necesidad de tornillería ni accesorios adicionales.

Los sistemas de bandejas de Aiscan han sido ensayadas por el AFITI-LICOF según DIN 4102-12.







TUBC SERIE ESTÁNDAR

Tapa universal bandeja y rejilla

Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537

G.S.	M9(€/m)	G.C.	M9(€/m)	A	B	(m)
TUBCS06	*12,91*	TUBCG06	*29,10*	60	17	6
TUBCS10	*15,09*	TUBCG10	*33,12*	100	15	6
TUBCS15	*19,80*	TUBCG15	*47,10*	150	15	6
TUBCS20	*25,41*	TUBCG20	*56,21*	200	15	6
TUBCS30	*38,97*	TUBCG30	*82,82*	300	15	6
TUBCS40	*55,80*	TUBCG40	*122,20*	400	15	6
TUBCS50	*78,92*	TUBCG50	*137,27*	500	15	6
TUBCS60	*89,89*	TUBCG60	*181,23*	600	15	6

** *Certificado UL:* en galvanizado en caliente, tan sólo con etiquetado específico. En caso de ser requerido será necesario indicar expresamente en el pedido.




TUBC SERIE CERTIFICADA


Tapa universal bandeja y rejilla

Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537

G.S.	M9(€/m)	G.C.	M9(€/m)	A	B	(m)
TUBCS10C	*16,33*	TUBCG10C	*35,77*	100	17	6
TUBCS15C	*21,36*	TUBCG15C	*50,85*	150	15	6
TUBCS20C	*27,43*	TUBCG20C	*60,70*	200	15	6
TUBCS30C	*42,10*	TUBCG30C	*89,43*	300	15	6
TUBCS40C	*60,30*	TUBCG40C	*131,97*	400	15	6
TUBCS50C	*82,01*	TUBCG50C	*169,44*	500	15	6
TUBCS60C	*98,94*	TUBCG60C	*195,73*	600	15	6



tapa bandeja portacables



TUBCA C8

Tapa universal bandeja portacables alta resistencia

Conforme UNE-EN 61537

Referencias bajo pedido y cantidad mínima

A.R. C8	M9(€/m)	A	B	(m)
TUBCA06	*23,16*	60	15	6
TUBCA10	*27,99*	100	15	6
TUBCA15	*38,83*	150	15	6
TUBCA20	*47,37*	200	15	6
TUBCA30	*70,69*	300	15	6
TUBCA40	*103,32*	400	15	6
TUBCA50	*135,15*	500	15	6
TUBCA60	*157,35*	600	15	6




TUBC INOX.

Tapa acero inoxidable AISI 304

Referencias bajo pedido y cantidad mínima

INOX.	M9(€/m)	A	B	(m)
TUBCI06	*94,10*	60	17	6
TUBCI10	*107,11*	100	15	6
TUBCI15	*152,22*	150	15	6
TUBCI20	*181,72*	200	15	6
TUBCI30	*267,70*	300	15	6
TUBCI40	*395,03*	400	15	6
TUBCI50	*507,10*	500	15	6
TUBCI60	*585,77*	600	15	6




CFTA

Clip fijación tapa alta resistencia

A.R. C8	M9(€/ud.)	A	(uni.)
CFTA06	*9,95*	60	10

curvas y derivaciones



CE

CR9.

Curva rejilla 90º (ala 60)

Conforme norma UNE-EN 61537

E.Z.	M9 (€/ud.)	G.C.	M9 (€/ud.)	R1000+	M9 (€/ud.)	AxB (mm)	(ud.)
CR9Z0610*	*62,49*	CR9G0610*	*103,16*	CR9R0610*	*74,40*	60 x 100	2
CR9Z0615*	*65,11*	CR9G0615*	*107,49*	CR9R0615*	*77,53*	60 x 150	2
CR9Z0620*	*105,19*	CR9G0620*	*173,65*	CR9R0620*	*125,27*	60 x 200	2
CR9Z0630*	*109,53*	CR9G0630*	*180,81*	CR9R0630*	*130,45*	60 x 300	2




unifast® premontado*

Sistema UNIFAST incluido y premontado en las curvas de rejilla, en los acabados E.Z., G.C. y R1000.

NO disponible en acero inoxidable.

P - Bajo pedido.



CH9 / TCH9

Curva horizontal 90º / Tapa curva horizontal 90º

Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537


CH9

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CH9S0310	*80,72*	CH9G0310	*123,03*	--	--	1	ALTURA 35
CH9S0315	*90,13*	CH9G0315	*137,07*	--	--	1	
CH9S0320	*103,26*	CH9G0320	*157,33*	--	--	1	
CH9S0330	*119,66*	CH9G0330	*208,45*	--	--	1	
CH9S0610	*84,05*	CH9G0610	*132,23*	CH9A0610	*107,05*	1	ALTURA 60
CH9S0615	*94,16*	CH9G0615	*143,47*	CH9A0615	*116,15*	1	
CH9S0620	*107,54*	CH9G0620	*163,91*	CH9A0620	*132,69*	1	
CH9S0630	*132,32*	CH9G0630	*222,94*	CH9A0630	*180,48*	1	
CH9S0640	*228,53*	CH9G0640	*347,41*	CH9A0640	*281,24*	1	
CH9S0650	*332,88*	CH9G0650	*520,60*	CH9A0650	*421,44*	1	
CH9S0660	*363,2*	CH9G0660	*619,09*	CH9A0660	*501,17*	1	
CH9S1010	*113,85*	CH9G1010	*190,31*	CH9A1010	*154,06*	1	ALTURA 100
CH9S1015	*123,99*	CH9G1015	*207,43*	CH9A1015	*167,93*	1	
CH9S1020	*139,55*	CH9G1020	*233,44*	CH9A1020	*188,98*	1	
CH9S1030	*162,45*	CH9G1030	*307,71*	CH9A1030	*249,10*	1	
CH9S1040	*293,41*	CH9G1040	*473,26*	CH9A1040	*383,12*	1	
CH9S1050	*425,29*	CH9G1050	*584,77*	CH9A1050	*473,39*	1	
CH9S1060	*457,75*	CH9G1060	*672,87*	CH9A1060	*544,70*	1	

TCH9

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TCH9S100	*54,47*	TCH9G100	*89,44*	TCH9A100	*72,41*	1
TCH9S150	*62,19*	TCH9G150	*100,25*	TCH9A150	*81,16*	1
TCH9S200	*69,75*	TCH9G200	*111,96*	TCH9A200	*90,64*	1
TCH9S300	*92,77*	TCH9G300	*160,05*	TCH9A300	*129,56*	1
TCH9S400	*171,11*	TCH9G400	*268,76*	TCH9A400	*217,57*	1
TCH9S500	*199,53*	TCH9G500	*345,96*	TCH9A500	*280,06*	1
TCH9S600	*242,3*	TCH9G600	*404,18*	TCH9A600	*327,20*	1

curvas y derivaciones



CH4 / TCH4

Curva horizontal 45º / Tapa curva horizontal 45º


Conforme norma UNE-EN 61537

CH4

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CH4S0310	*80,72*	CH4G0310	*123,03*	--	--	1	ALTURA 35
CH4S0315	*90,13*	CH4G0315	*137,07*	--	--	1	
CH4S0320	*103,26*	CH4G0320	*157,33*	--	--	1	
CH4S0330	*119,66*	CH4G0330	*208,45*	--	--	1	
CH4S0610	*84,05*	CH4G0610	*132,23*	CH4A0610	*107,05*	1	ALTURA 60
CH4S0615	*94,16*	CH4G0615	*143,47*	CH4A0615	*116,14*	1	
CH4S0620	*107,54*	CH4G0620	*163,91*	CH4A0620	*132,70*	1	
CH4S0630	*132,32*	CH4G0630	*222,94*	CH4A0630	*180,48*	1	
CH4S0640	*228,53*	CH4G0640	*347,41*	CH4A0640	*281,24*	1	
CH4S0650	*332,88*	CH4G0650	*520,60*	CH4A0650	*421,44*	1	
CH4S0660	*363,20*	CH4G0660	*619,09*	CH4A0660	*501,17*	1	
CH4S1010	*113,85*	CH4G1010	*190,31*	CH4A1010	*154,06*	1	ALTURA 100
CH4S1015	*123,99*	CH4G1015	*207,43*	CH4A1015	*167,92*	1	
CH4S1020	*139,55*	CH4G1020	*233,44*	CH4A1020	*188,98*	1	
CH4S1030	*162,45*	CH4G1030	*307,71*	CH4A1030	*249,10*	1	
CH4S1040	*293,41*	CH4G1040	*473,26*	CH4A1040	*383,12*	1	
CH4S1050	*425,29*	CH4G1050	*584,77*	CH4A1050	*473,39*	1	
CH4S1060	*457,75*	CH4G1060	*672,87*	CH4A1060	*544,70*	1	

TCH4

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TCH4S100	*54,48*	TCH4G100	*89,46*	TCH4A100	*72,42*	1
TCH4S150	*62,19*	TCH4G150	*100,25*	TCH4A150	*81,16*	1
TCH4S200	*69,73*	TCH4G200	*111,96*	TCH4A200	*90,63*	1
TCH4S300	*92,77*	TCH4G300	*160,05*	TCH4A300	*129,56*	1
TCH4S400	*171,11*	TCH4G400	*268,73*	TCH4A400	*217,55*	1
TCH4S500	*199,53*	TCH4G500	*345,96*	TCH4A500	*280,06*	1
TCH4S600	*242,34*	TCH4G600	*404,19*	TCH4A600	*327,21*	1



CV9 / TCV9

Curva vertical cóncava 90º / Tapa curva vertical cóncava 90º


Conforme norma UNE-EN 61537

CV9

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CV9S0310	*90,84*	CV9G0310	*116,37*	--	--	1	ALTURA 35
CV9S0315	*101,39*	CV9G0315	*129,89*	--	--	1	
CV9S0320	*116,25*	CV9G0320	*148,84*	--	--	1	
CV9S0330	*134,74*	CV9G0330	*172,55*	--	--	1	
CV9S0610	*91,25*	CV9G0610	*122,45*	CV9A0610	*99,13*	1	ALTURA 60
CV9S0615	*107,08*	CV9G0615	*137,20*	CV9A0615	*111,07*	1	
CV9S0620	*122,34*	CV9G0620	*156,72*	CV9A0620	*126,87*	1	
CV9S0630	*141,39*	CV9G0630	*212,14*	CV9A0630	*171,73*	1	
CV9S0640	*165,78*	CV9G0640	*273,50*	CV9A0640	*221,41*	1	
CV9S0650	*265,37*	CV9G0650	*318,20*	CV9A0650	*257,60*	1	
CV9S0660	*272,61*	CV9G0660	*353,18*	CV9A0660	*285,91*	1	
CV9S1010	*122,25*	CV9G1010	*159,03*	CV9A1010	*128,74*	1	ALTURA 100
CV9S1015	*133,19*	CV9G1015	*173,36*	CV9A1015	*140,34*	1	
CV9S1020	*149,94*	CV9G1020	*195,01*	CV9A1020	*157,87*	1	
CV9S1030	*174,48*	CV9G1030	*247,56*	CV9A1030	*200,41*	1	
CV9S1040	*208,41*	CV9G1040	*305,55*	CV9A1040	*247,35*	1	
CV9S1050	*304,21*	CV9G1050	*414,76*	CV9A1050	*335,76*	1	
CV9S1060	*318,07*	CV9G1060	*430,93*	CV9A1060	*348,85*	1	

TCV9

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TCV9S100	*55,05*	TCV9G100	*78,40*	TCV9A100	*63,47*	1
TCV9S150	*61,67*	TCV9G150	*87,78*	TCV9A150	*71,06*	1
TCV9S200	*70,45*	TCV9G200	*100,30*	TCV9A200	*81,20*	1
TCV9S300	*98,51*	TCV9G300	*164,56*	TCV9A300	*133,22*	1
TCV9S400	*151,55*	TCV9G400	*215,86*	TCV9A400	*174,75*	1
TCV9S500	*217,72*	TCV9G500	*309,99*	TCV9A500	*250,94*	1
TCV9S600	*248,72*	TCV9G600	*354,16*	TCV9A600	*286,70*	1



CV4 / TCV4

Curva vertical cóncava 45º / Tapa curva vertical cóncava 45º

Conforme norma UNE-EN 61537

CV4

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CV4S0310	*90,84*	CV4G0310	*116,37*	--	--	1	ALTURA 35
CV4S0315	*101,39*	CV4G0315	*129,89*	--	--	1	
CV4S0320	*116,25*	CV4G0320	*148,84*	--	--	1	
CV4S0330	*134,74*	CV4G0330	*172,55*	--	--	1	
CV4S0610	*91,25*	CV4G0610	*122,45*	CV4A0610	*99,13*	1	ALTURA 60
CV4S0615	*107,08*	CV4G0615	*137,20*	CV4A0615	*111,07*	1	
CV4S0620	*122,34*	CV4G0620	*156,72*	CV4A0620	*126,87*	1	
CV4S0630	*141,39*	CV4G0630	*212,14*	CV4A0630	*171,73*	1	
CV4S0640	*165,78*	CV4G0640	*273,50*	CV4A0640	*221,41*	1	
CV4S0650	*265,37*	CV4G0650	*318,20*	CV4A0650	*257,59*	1	
CV4S0660	*272,61*	CV4G0660	*353,18*	CV4A0660	*285,91*	1	
CV4S1010	*122,25*	CV4G1010	*159,03*	CV4A1010	*128,74*	1	ALTURA 100
CV4S1015	*133,19*	CV4G1015	*173,36*	CV4A1015	*140,34*	1	
CV4S1020	*149,94*	CV4G1020	*195,01*	CV4A1020	*157,87*	1	
CV4S1030	*174,48*	CV4G1030	*247,56*	CV4A1030	*200,41*	1	
CV4S1040	*208,41*	CV4G1040	*305,55*	CV4A1040	*247,35*	1	
CV4S1050	*304,21*	CV4G1050	*414,76*	CV4A1050	*335,76*	1	
CV4S1060	*318,07*	CV4G1060	*430,93*	CV4A1060	*348,85*	1	

TCV4

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TCV4S100	*55,05*	TCV4G100	*78,40*	TCV4A100	*63,47*	1
TCV4S150	*61,67*	TCV4G150	*87,78*	TCV4A150	*71,06*	1
TCV4S200	*70,45*	TCV4G200	*100,30*	TCV4A200	*81,20*	1
TCV4S300	*98,51*	TCV4G300	*164,56*	TCV4A300	*133,22*	1
TCV4S400	*151,55*	TCV4G400	*215,86*	TCV4A400	*174,75*	1
TCV4S500	*217,72*	TCV4G500	*309,99*	TCV4A500	*250,94*	1
TCV4S600	*248,72*	TCV4G600	*354,16*	TCV4A600	*286,70*	1



CX9

Curva vertical convexa 90º

Conforme norma UNE-EN 61537

CX9

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CX9S0310	*90,84*	CX9G0310	*116,37*	--	--	1	ALTURA 35
CX9S0315	*101,39*	CX9G0315	*129,89*	--	--	1	
CX9S0320	*116,25*	CX9G0320	*148,84*	--	--	1	
CX9S0330	*134,74*	CX9G0330	*172,55*	--	--	1	
CX9S0610	*91,25*	CX9G0610	*122,45*	CX9A0610	*99,13*	1	ALTURA 60
CX9S0615	*107,08*	CX9G0615	*137,20*	CX9A0615	*111,07*	1	
CX9S0620	*122,34*	CX9G0620	*156,72*	CX9A0620	*126,87*	1	
CX9S0630	*141,39*	CX9G0630	*214,67*	CX9A0630	*173,78*	1	
CX9S0640	*165,78*	CX9G0640	*273,50*	CX9A0640	*221,41*	1	
CX9S0650	*265,37*	CX9G0650	*318,20*	CX9A0650	*257,59*	1	
CX9S0660	*272,61*	CX9G0660	*331,11*	CX9A0660	*268,05*	1	
CX9S1010	*122,25*	CX9G1010	*159,03*	CX9A1010	*128,74*	1	ALTURA 100
CX9S1015	*133,19*	CX9G1015	*173,36*	CX9A1015	*140,34*	1	
CX9S1020	*149,94*	CX9G1020	*195,01*	CX9A1020	*157,87*	1	
CX9S1030	*174,48*	CX9G1030	*247,56*	CX9A1030	*200,41*	1	
CX9S1040	*208,41*	CX9G1040	*305,55*	CX9A1040	*247,35*	1	
CX9S1050	*304,21*	CX9G1050	*414,76*	CX9A1050	*335,76*	1	
CX9S1060	*318,07*	CX9G1060	*430,93*	CX9A1060	*348,85*	1	

curvas y derivaciones



TCX9


Tapa curva vertical convexa 90º

Conforme norma UNE-EN 61537

TCX9

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
TCX9S0310	*82,78*	TCX9G0310	*115,10*	--	--	1	ALTURA 35
TCX9S0315	*88,66*	TCX9G0315	*126,07*	--	--	1	
TCX9S0320	*96,40*	TCX9G0320	*146,70*	--	--	1	
TCX9S0330	*112,53*	TCX9G0330	*186,55*	--	--	1	
TCX9S0610	*88,12*	TCX9G0610	*128,84*	TCX9A0610	*104,30*	1	ALTURA 60
TCX9S0615	*91,51*	TCX9G0615	*139,42*	TCX9A0615	*112,87*	1	
TCX9S0620	*100,74*	TCX9G0620	*152,29*	TCX9A0620	*123,28*	1	
TCX9S0630	*123,67*	TCX9G0630	*187,17*	TCX9A0630	*151,52*	1	
TCX9S0640	*139,08*	TCX9G0640	*252,71*	TCX9A0640	*204,58*	1	
TCX9S0650	*176,03*	TCX9G0650	*327,48*	TCX9A0650	*265,10*	1	
TCX9S0660	*222,97*	TCX9G0660	*369,52*	TCX9A0660	*299,14*	1	
TCX9S1010	*117,32*	TCX9G1010	*127,85*	TCX9A1010	*103,50*	1	ALTURA 100
TCX9S1015	*124,45*	TCX9G1015	*139,88*	TCX9A1015	*113,24*	1	
TCX9S1020	*127,32*	TCX9G1020	*142,33*	TCX9A1020	*115,22*	1	
TCX9S1030	*131,25*	TCX9G1030	*182,30*	TCX9A1030	*147,58*	1	
TCX9S1040	*147,63*	TCX9G1040	*245,73*	TCX9A1040	*198,92*	1	
TCX9S1050	*184,56*	TCX9G1050	*317,44*	TCX9A1050	*256,98*	1	
TCX9S1060	*231,52*	TCX9G1060	*359,24*	TCX9A1060	*290,82*	1	






CX4
Curva vertical convexa 45º
Conforme norma UNE-EN 61537

CX4

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CX4S0310	*90,84*	CX4G0310	*116,37*	--	--	1	ALTURA 35
CX4S0315	*101,39*	CX4G0315	*129,89*	--	--	1	
CX4S0320	*116,25*	CX4G0320	*148,84*	--	--	1	
CX4S0330	*134,74*	CX4G0330	*172,55*	--	--	1	
CX4S0610	*91,25*	CX4G0610	*122,45*	CX4A0610	*99,13*	1	ALTURA 60
CX4S0615	*107,08*	CX4G0615	*137,20*	CX4A0615	*111,07*	1	
CX4S0620	*122,34*	CX4G0620	*156,72*	CX4A0620	*126,87*	1	
CX4S0630	*141,39*	CX4G0630	*214,67*	CX4A0630	*173,78*	1	
CX4S0640	*165,78*	CX4G0640	*273,50*	CX4A0640	*221,41*	1	
CX4S0650	*265,37*	CX4G0650	*318,20*	CX4A0650	*257,59*	1	
CX4S0660	*272,61*	CX4G0660	*353,18*	CX4A0660	*285,91*	1	
CX4S1010	*122,25*	CX4G1010	*159,03*	CX4A1010	*128,74*	1	ALTURA 100
CX4S1015	*133,19*	CX4G1015	*173,36*	CX4A1015	*140,34*	1	
CX4S1020	*149,94*	CX4G1020	*195,01*	CX4A1020	*157,87*	1	
CX4S1030	*174,48*	CX4G1030	*247,56*	CX4A1030	*200,41*	1	
CX4S1040	*208,41*	CX4G1040	*305,55*	CX4A1040	*247,35*	1	
CX4S1050	*304,21*	CX4G1050	*414,76*	CX4A1050	*335,76*	1	
CX4S1060	*318,07*	CX4G1060	*430,93*	CX4A1060	*348,85*	1	

curvas y derivaciones




TCX4
Tapa curva vertical convexa 45º
Conforme norma UNE-EN 61537

TCX4

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
TCX4S0310	*82,78*	TCX4G0310	*115,10*	--	--	1	ALTURA 35
TCX4S0315	*88,66*	TCX4G0315	*126,07*	--	--	1	
TCX4S0320	*96,40*	TCX4G0320	*146,70*	--	--	1	
TCX4S0330	*112,53*	TCX4G0330	*186,55*	--	--	1	
TCX4S0610	*88,12*	TCX4G0610	*128,84*	TCX4A0610	*104,30*	1	ALTURA 60
TCX4S0615	*91,51*	TCX4G0615	*139,42*	TCX4A0615	*112,87*	1	
TCX4S0620	*100,74*	TCX4G0620	*152,29*	TCX4A0620	*123,28*	1	
TCX4S0630	*123,67*	TCX4G0630	*187,17*	TCX4A0630	*151,52*	1	
TCX4S0640	*139,08*	TCX4G0640	*252,71*	TCX4A0640	*204,58*	1	
TCX4S0650	*176,03*	TCX4G0650	*327,48*	TCX4A0650	*265,11*	1	
TCX4S0660	*222,97*	TCX4G0660	*369,52*	TCX4A0660	*299,14*	1	
TCX4S1010	*117,32*	TCX4G1010	*136,36*	TCX4A1010	*110,39*	1	ALTURA 100
TCX4S1015	*124,45*	TCX4G1015	*149,20*	TCX4A1015	*120,78*	1	
TCX4S1020	*127,32*	TCX4G1020	*151,81*	TCX4A1020	*122,90*	1	
TCX4S1030	*131,25*	TCX4G1030	*194,46*	TCX4A1030	*157,42*	1	
TCX4S1040	*147,63*	TCX4G1040	*262,12*	TCX4A1040	*212,19*	1	
TCX4S1050	*184,56*	TCX4G1050	*338,61*	TCX4A1050	*274,12*	1	
TCX4S1060	*231,52*	TCX4G1060	*383,19*	TCX4A1060	*310,21*	1	





DHT / TDHT

Derivación “T” / Tapa derivación “T”

Certificada por AENOR conforme norma UNE-EN 61537


DHT

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
DHTS0310	*93,41*	DHTG0310	*130,25*	--	--	1	ALTURA 35
DHTS0315	*99,41*	DHTG0315	*145,39*	--	--	1	
DHTS0320	*121,28*	DHTG0320	*170,37*	--	--	1	
DHTS0330	*138,29*	DHTG0330	*197,43*	--	--	1	
DHTS0610	*102,76*	DHTG0610	*138,63*	DHTA0610	*112,22*	1	ALTURA 60
DHTS0615	*111,13*	DHTG0615	*155,35*	DHTA0615	*125,76*	1	
DHTS0620	*133,41*	DHTG0620	*177,51*	DHTA0620	*143,70*	1	
DHTS0630	*143,92*	DHTG0630	*205,07*	DHTA0630	*166,01*	1	
DHTS0640	*267,58*	DHTG0640	*373,38*	DHTA0640	*302,26*	1	
DHTS0650	*384,26*	DHTG0650	*536,34*	DHTA0650	*434,18*	1	
DHTS0660	*439,02*	DHTG0660	*612,73*	DHTA0660	*496,03*	1	
DHTS1010	*175,89*	DHTG1010	*244,06*	DHTA1010	*197,57*	1	ALTURA 100
DHTS1015	*191,63*	DHTG1015	*265,97*	DHTA1015	*215,31*	1	
DHTS1020	*215,67*	DHTG1020	*279,96*	DHTA1020	*226,63*	1	
DHTS1030	*251,02*	DHTG1030	*363,20*	DHTA1030	*294,02*	1	
DHTS1040	*362,30*	DHTG1040	*536,55*	DHTA1040	*434,35*	1	
DHTS1050	*443,66*	DHTG1050	*638,86*	DHTA1050	*517,17*	1	
DHTS1060	*539,78*	DHTG1060	*747,86*	DHTA1060	*605,41*	1	

TDHT

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TDHTS100	*90,60*	TDHTG100	*114,97*	TDHTA100	*93,07*	1
TDHTS150	*92,07*	TDHTG150	*121,61*	TDHTA150	*98,45*	1
TDHTS200	*96,63*	TDHTG200	*127,94*	TDHTA200	*103,57*	1
TDHTS300	*124,72*	TDHTG300	*163,57*	TDHTA300	*132,42*	1
TDHTS400	*130,25*	TDHTG400	*171,93*	TDHTA400	*139,19*	1
TDHTS500	*158,24*	TDHTG500	*208,00*	TDHTA500	*168,38*	1
TDHTS600	*163,94*	TDHTG600	*218,20*	TDHTA600	*176,64*	1

curvas y derivaciones



CRC / TCRC

Cruce bandejas / Tapa cruce bandejas


Conforme norma UNE-EN 61537

CRC

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
CRCS0310	*121,64*	CRCG0310	*153,93*	--	--	1	ALTURA 35
CRCS0315	*122,05*	CRCG0315	*169,82*	--	--	1	
CRCS0320	*146,46*	CRCG0320	*196,88*	--	--	1	
CRCS0330	*176,73*	CRCG0330	*228,15*	--	--	1	
CRCS0610	*124,91*	CRCG0610	*160,31*	CRCA0610	*129,78*	1	ALTURA 60
CRCS0615	*126,44*	CRCG0615	*177,47*	CRCA0615	*143,67*	1	
CRCS0620	*152,12*	CRCG0620	*205,10*	CRCA0620	*166,04*	1	
CRCS0630	*181,36*	CRCG0630	*276,60*	CRCA0630	*223,91*	1	
CRCS0640	*203,35*	CRCG0640	*441,30*	CRCA0640	*357,25*	1	
CRCS0650	*380,01*	CRCG0650	*633,90*	CRCA0650	*513,16*	1	
CRCS0660	*523,56*	CRCG0660	*726,76*	CRCA0660	*588,34*	1	
CRCS1010	*171,57*	CRCG1010	*216,97*	CRCA1010	*175,64*	1	ALTURA 100
CRCS1015	*205,52*	CRCG1015	*236,46*	CRCA1015	*191,42*	1	
CRCS1020	*210,28*	CRCG1020	*266,04*	CRCA1020	*215,37*	1	
CRCS1030	*244,91*	CRCG1030	*360,86*	CRCA1030	*292,13*	1	
CRCS1040	*449,67*	CRCG1040	*568,78*	CRCA1040	*460,44*	1	
CRCS1050	*646,40*	CRCG1050	*817,72*	CRCA1050	*661,97*	1	
CRCS1060	*656,30*	CRCG1060	*835,27*	CRCA1060	*676,17*	1	

TCRC

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TCRCS100	*92,41*	TCRCG100	*132,66*	TCRCA100	*107,40*	1
TCRCS150	*100,95*	TCRCG150	*148,58*	TCRCA150	*120,28*	1
TCRCS200	*114,18*	TCRCG200	*166,00*	TCRCA200	*134,38*	1
TCRCS300	*159,25*	TCRCG300	*271,74*	TCRCA300	*219,98*	1
TCRCS400	*245,61*	TCRCG400	*365,30*	TCRCA400	*295,72*	1
TCRCS500	*329,68*	TCRCG500	*524,62*	TCRCA500	*424,69*	1
TCRCS600	*373,49*	TCRCG600	*599,43*	TCRCA600	*485,26*	1



DC / TDC

Derivación bandeja / Tapa derivación bandeja

Conforme norma UNE-EN 61537


DC

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
DCS0310	*83,71*	DCG0310	*115,85*	--	--	1	ALTURA 35
DCS0315	*96,66*	DCG0315	*124,44*	--	--	1	
DCS0320	*104,63*	DCG0320	*136,34*	--	--	1	
DCS0330	*119,96*	DCG0330	*153,68*	--	--	1	
DCS0610	*88,35*	DCG0610	*117,97*	DCA0610	*95,50*	1	ALTURA 60
DCS0615	*93,01*	DCG0615	*127,06*	DCA0615	*102,86*	1	
DCS0620	*104,63*	DCG0620	*146,43*	DCA0620	*118,54*	1	
DCS0630	*122,75*	DCG0630	*164,68*	DCA0630	*133,31*	1	
DCS0640	*141,87*	DCG0640	*183,43*	DCA0640	*148,50*	1	
DCS0650	*153,19*	DCG0650	*196,26*	DCA0650	*158,88*	1	
DCS0660	*165,74*	DCG0660	*209,47*	DCA0660	*169,57*	1	
DCS1010	*99,98*	DCG1010	*134,00*	DCA1010	*108,48*	1	ALTURA 100
DCS1015	*104,63*	DCG1015	*148,62*	DCA1015	*120,32*	1	
DCS1020	*123,94*	DCG1020	*168,18*	DCA1020	*136,15*	1	
DCS1030	*142,17*	DCG1030	*191,03*	DCA1030	*154,65*	1	
DCS1040	*159,02*	DCG1040	*210,67*	DCA1040	*170,54*	1	
DCS1050	*202,49*	DCG1050	*230,06*	DCA1050	*205,19*	1	
DCS1060	*215,20*	DCG1060	*245,34*	DCA1060	*229,32*	1	

TDC

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
TDCS100	*48,44*	TDCG100	*69,97*	TDCA100	*56,64*	1
TDCS150	*52,66*	TDCG150	*71,09*	TDCA150	*57,55*	1
TDCS200	*55,50*	TDCG200	*74,65*	TDCA200	*60,43*	1
TDCS300	*70,21*	TDCG300	*96,22*	TDCA300	*77,89*	1
TDCS400	*76,04*	TDCG400	*100,66*	TDCA400	*81,49*	1
TDCS500	*92,10*	TDCG500	*122,30*	TDCA500	*99,00*	1
TDCS600	*103,21*	TDCG600	*135,17*	TDCA600	*109,43*	1

curvas y derivaciones



TEC


Tapa extremo bandeja

Conforme norma UNE-EN 61537

TEC

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)	
TECS0310	*43,80*	TECG0310	*53,02*	--	--	1	ALTURA 35
TECS0315	*56,55*	TECG0315	*69,14*	--	--	1	
TECS0320	*60,13*	TECG0320	*80,71*	--	--	1	
TECS0330	*81,34*	TECG0330	*107,60*	--	--	1	
TECS0606	*51,05*	TECG0606	*51,53*	--	--	1	ALTURA 60
TECS0610	*44,56*	TECG0610	*57,08*	TECA0610	*46,21*	1	
TECS0615	*61,05*	TECG0615	*73,00*	TECA0615	*59,10*	1	
TECS0620	*66,30*	TECG0620	*88,33*	TECA0620	*71,51*	1	
TECS0630	*89,79*	TECG0630	*122,06*	TECA0630	*98,81*	1	
TECS0640	*118,06*	TECG0640	*167,74*	TECA0640	*135,80*	1	
TECS0650	*144,69*	TECG0650	*205,61*	TECA0650	*166,45*	1	
TECS0660	*171,01*	TECG0660	*246,25*	TECA0660	*199,35*	1	
TECS1010	*59,95*	TECG1010	*81,32*	TECA1010	*65,83*	1	ALTURA 100
TECS1015	*79,95*	TECG1015	*109,80*	TECA1015	*88,89*	1	
TECS1020	*99,94*	TECG1020	*129,24*	TECA1020	*104,63*	1	
TECS1030	*139,91*	TECG1030	*181,98*	TECA1030	*147,32*	1	
TECS1040	*179,89*	TECG1040	*213,10*	TECA1040	*181,26*	1	
TECS1050	*219,87*	TECG1050	*249,21*	TECA1050	*224,57*	1	
TECS1060	*259,85*	TECG1060	*293,05*	TECA1060	*270,01*	1	

soportes y accesorios



SOM
Soporte omega multifunción
Conforme norma UNE-EN 61537

G.S.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)	(ud.)
SOMS10	*11,28*	SOMA10	*15,52*	SOMI10	*53,65*	5
SOMS15	*14,01*	SOMA15	*19,77*	SOMI15	*58,68*	5
SOMS20	*16,61*	SOMA20	*22,18*	SOMI20	*65,83*	5
SOMS30	*17,98*	SOMA30	*27,15*	SOMI30	*80,56*	5
SOMS40	*24,54*	SOMA40	*35,35*	SOMI40	*104,89*	5

Tapón protector incluido y no premontado.



SOUM
Soporte omega multifunción “U”
Conforme norma UNE-EN 61537

G.S.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)	(ud.)
SOUMS10	*19,53*	SOUMA10	*26,81*	SOUMI10	*94,24*	4
SOUMS15	*23,54*	SOUMA15	*32,59*	SOUMI15	*102,56*	4
SOUMS20	*24,81*	SOUMA20	*38,12*	SOUMI20	*119,96*	4
SOUMS30	*29,08*	SOUMA30	*43,72*	SOUMI30	*137,56*	4
SOUMS40	*33,19*	SOUMA40	*47,25*	SOUMI40	*148,66*	4

Tapón protector incluido y no premontado.

Ventajas (ver página siguiente):

· Sistema de omega invertido, apoya directamente sobre la pared, evitando posibles daños en la zona de anclaje (1).

· Para la fijación de las bandejas de rejilla: sujección rápida, sencilla y segura, sin necesidad de tornillería (2).

· Para las bandejas de chapa de acero: fijación directa con tornillo autorroscante, sin necesidad de tuercas (3).

Nuevo acabado AR:

· Disponible en el nuevo acabado AR (alta resistencia a la corrosión).

· Mejora las prestaciones del galvanizado en caliente.

· Resistencia a la corrosión: clase 8.








Ventajas del nuevo sistema de soportes omega multifunción



SSTR
Soporte suelo técnico rejilla

Ref	M9(€/ud.)	(ud.)
SSTR	*5,71*	50



SLPT
Soporte ligero pared y techo

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
1 SLPTS06	*11,05*	SLPTG06	*14,96*	4
2 SLPTS10	*11,52*	SLPTG10	*15,78*	4

1 Válido para bandejas de rejilla de 60x60.
2 Válido para bandejas de rejilla de 60x100.





SRA
Soporte refuerzo auxiliar


G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SRAS40	*15,76*	SRAG40	*23,56*	10
SRAS50	*16,68*	SRAG50	*24,62*	10
SRAS60	*17,18*	SRAG60	*25,30*	10

Escuadra no incluida.



STM
Soporte travesaño multifunción

G.S.	M9(€/ud.)	C8 A.R.	M9(€/ud.)	INOX.	M9(€/ud.)	(ud.)
STMS10	*9,48*	STMA10	*16,36*	STMI10	*40,06*	10
STMS15	*11,65*	STMA15	*16,93*	STMI15	*43,71*	10
STMS20	*12,67*	STMA20	*19,12*	STMI20	*46,77*	10
STMS30	*15,04*	STMA30	*23,00*	STMI30	*56,32*	10
STMS40	*20,29*	STMA40	*28,87*	STMI40	*70,66*	10
STMS50	*20,96*	STMA50	*32,95*	STMI50	*79,39*	10
STMS60	*26,12*	STMA60	*38,75*	STMI60	*93,57*	10



STC
Soporte travesaño coliso

G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
STCG100	*14,57*	10
STCG150	*15,07*	10
STCG200	*17,01*	10
STCG300	*20,49*	10
STCG400	*25,71*	10
STCG500	*29,33*	10
STCG600	*34,51*	10

Disponibilidad limitada hasta fin de existencias






SOPM
Soporte omega pendular multifunción

G.S.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
SOPMS50	*29,55*	SOPMA50	*37,18*	5
SOPMS60	*35,36*	SOPMA60	*41,81*	5


Tornillería necesaria:
2 CTO (pag. 101)



R4121
Raíl 41x21 (3 metros)

G.S.	M9(€/m)	G.C.	M9(€/m)	A.R. C8	M9(€/m)	(m)
R4121S30	*33,49*	R4121G30	*49,12*	R4121A30	*44,60*	6


Precio por metro



R4141
Raíl 41x41 (3 metros)

G.S.	M9(€/m)	G.C.	M9(€/m)	A.R. C8	M9(€/m)	(m)
R4141S30	*44,32*	R4141G30	*70,96*	R4141A30	*67,64*	6


Precio por metro



RR4141
Raíl reforzado 41x41 (3 metros)


G.S.	M9(€/m)	G.C.	M9(€/m)	A.R. C8	M9(€/m)	(m)
RR4141S30	*56,24*	RR4141G30	*74,89*	RR4141A30	*71,40*	6

Precio por metro



SR41
Soporte raíl 41x41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	R1000+	M9(€/ud.)	(ud.)
SR41Z05	*30,73*	SR41G05	*63,64*	SR41R05	*36,87*	4
SR41Z10	*56,71*	SR41G10	*97,03*	SR41R10	*68,06*	4
SR41Z15	*77,32*	SR41G15	*115,72*	SR41R15	*91,26*	2
SR41Z20	*103,98*	SR41G20	*135,99*	SR41R20	*124,77*	2




RU4135
Raíl "U" 41x35

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
RU4135S05	*21,55*	RU4135G05	*31,04*	8
RU4135S10	*43,14*	RU4135G10	*62,08*	4
RU4135S20	*90,85*	RU4135G20	*124,18*	2

Precio por unidad




Ejemplo de montaje.
RAÍL Y TORNILLERÍA NO incluidos.



Soporte para montaje sobre RU4135.
NO válido para montaje directo a pared


SRU
Escuadra raíl "U"

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SRUS10	*11,04*	SRUG10	*17,77*	5
SRUS15	*14,14*	SRUG15	*22,74*	5
SRUS20	*17,90*	SRUG20	*28,79*	5
SRUS30	*22,05*	SRUG30	*35,47*	5



ESCR
Escuadra soporte reforzada coliso

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)	(ud.)
ESCRS10	*13,34*	ESCRG10	*22,10*	ESCRA10	*20,34*	ESCRI10	*67,00*	5
ESCRS15	*14,96*	ESCRG15	*26,88*	ESCRA15	*24,75*	ESCRI15	*81,48*	5
ESCRS20	*16,77*	ESCRG20	*29,11*	ESCRA20	*26,79*	ESCRI20	*88,17*	5
ESCRS30	*20,53*	ESCRG30	*34,45*	ESCRA30	*31,73*	ESCRI30	*104,39*	5
ESCRS40	*29,67*	ESCRG40	*49,79*	ESCRA40	*45,84*	ESCRI40	*150,82*	5
ESCRS50	*37,47*	ESCRG50	*65,24*	ESCRA50	*60,08*	ESCRI50	*197,62*	5
ESCRS60	*45,01*	ESCRG60	*73,53*	ESCRA60	*67,69*	ESCRI60	*222,72*	5



UR41
Unión raíles 41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
UR41S	*11,94*	UR41G	*16,41*	10





SAV
Soporte ángulo variable

Con este nuevo sistema patentado por AISCAN, conseguimos una gran capacidad de carga, con la ventaja de poder regular el ángulo del soporte de una forma rápida, sencilla y muy cómoda. Es el soporte perfecto para grandes instalaciones con superficies inclinadas, por ejemplo, en túneles.

Tornillería necesaria:

1 TSV41 (pág. 103)

+ 2 CSV (pág. 102) por cada ménsula.

1 SAVR
Raíl soporte ángulo variable

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SAVRS200	*11,47*	SAVRG200	*18,43*	5
SAVRS550	*21,55*	SAVRG550	*30,49*	5

2 SAVM
Ménsula soporte ángulo variable (90º-115º)

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SAVMS10	*11,70*	SAVMG10	*21,97*	5
SAVMS20	*18,94*	SAVMG20	*35,57*	5
SAVMS30	*23,37*	SAVMG30	*43,85*	5

3 SAVMM
Ménsula soporte ángulo variable mayorada (115º-140º)

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SAVMMS10	*12,24*	SAVMMG10	*21,55*	5
SAVMMS20	*19,83*	SAVMMG20	*34,88*	5
SAVMMS30	*24,43*	SAVMMG30	*42,99*	5



BSPD21
Base soporte pendular doble 21 x 41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
BSPD21Z	*70,47*	BSPD21G	*104,70*	4

Tornillería necesaria:

1 TSV41 (pag. 103).



BSPS41
Base soporte pendular simple 41 x 41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
BSPS41Z	*75,01*	BSPS41G	*106,70*	4

Tornillería necesaria:

1 TSV41 (pag. 103).




BSPD41
Base soporte pendular doble 41 x 41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
BSPD41Z	*82,55*	BSPD41G	*115,51*	4

Tornillería necesaria:

1 TSV41 (pag. 103).






Soporte para montaje con RAÍL 41 (pág. 84 y 85).

SP41
Soporte pendular 41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SP41S	*22,00*	SP41G	*48,67*	4

Tornillería necesaria:
1 TSV41 (pag. 103).


Ejemplo de montaje. RAÍL Y TORNILLERÍA NO INCLUIDOS.




soporte para montaje con RAÍL 41 (pág. 86 y 87).

SPD41
Soporte pendular doble 41

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SPD41S	*23,69*	SPD41G	*51,71*	4

Tornillería necesaria:
1 TSV41 (pag. 103).






Ángulo máximo 40º

SOS
Soporte oscilante escuadra

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SOSS	*22,45*	SOSG	*33,55*	5

Escuadra no incluida.

Tornillería necesaria:
1 TSOS (pag. 103).




SPSC
Soporte separador paredes y suelo coliso

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SPSCS10	*14,71*	SPSCG10	*17,96*	10
SPSCS15	*16,08*	SPSCG15	*18,15*	10
SPSCS20	*17,10*	SPSCG20	*20,68*	10
SPSCS30	*20,69*	SPSCG30	*25,25*	10
SPSCS40	*33,57*	SPSCG40	*42,58*	10
SPSCS50	*38,27*	SPSCG50	*47,40*	10
SPSCS60	*43,95*	SPSCG60	*58,28*	10




SDM
Soporte distanciador

G.S.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
SDMS20	*17,69*	SDMA20	*24,24*	10
SDMS40	*33,56*	SDMA40	*46,47*	10




SL 60
Soporte lateral 60

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/m)	(ud.)
SL60S	*4,63*	SL60G	*6,53*	SL60A	*5,55*	10




SCB
Suspensión central bandeja

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/m)	INOX.	M9(€/ud.)	(ud.)
SCBS	*2,84*	SCBG	*4,16*	SCBA	*3,41*	SCBI	*10,24*	20




TSC
Tabique separador coliso

G.S.	M9(€/mi)	G.C.	M9(€/m)	A.R. C8	M9(€/m)	INOX.	M9(€/ud.)	(m)
TSCS50	*15,50*	TSCG50	*25,34*	TSCA50	*20,52*	TSCI50	*62,21*	18
TSCS85	*24,06*	TSCG85	*35,32*	TSCA85	*28,59*	TSCI85	*86,70*	18




SCG
Soporte caja grande

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SCGS	*22,85*	SCGG	*28,82*	5




SCU
Soporte caja universal

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
SCUS	*7,37*	SCUG	*12,86*	10



RAB
Reducción ancho bandeja


G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/m)	(ud.)
RABS310	*9,48*	RABG310	*13,72*	--	--	10
RABS610	*12,04*	RABG610	*16,12*	RABA610	*13,06*	10
RABS1010	*14,50*	RABG1010	*22,06*	RABA1010	*17,86*	10



Para sujeción de rejilla de 60x60 (ver pág. 59).


BT
Base transversal

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
BTS	*5,85*	BTG	*8,68*	5



STB
Salida tubos bandeja

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
STBS	*5,85*	STBG	*8,13*	10

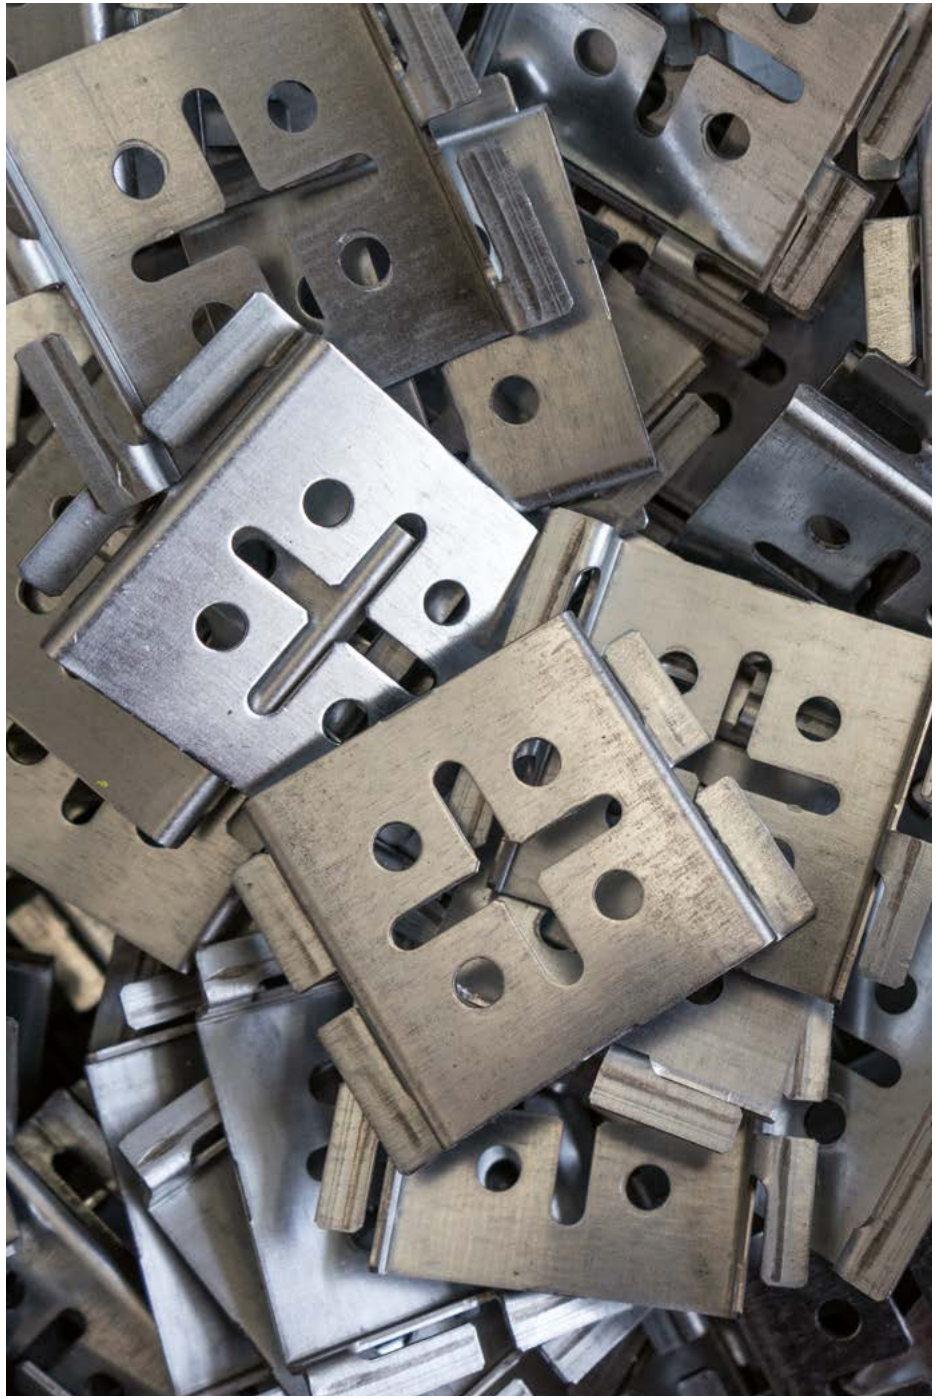

uniones y tornillería





CUB
Conjunto unión bandeja

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)	(ud.)
CUBZ	*2,84*	CUBG	*3,90*	CUBI	*13,16*	100





UBR
Unión bandeja repestañeada


G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
UBRS60	*4,16*	UBRG60	*5,27*	20






PRU
Presilla refuerzo unión

A.R. C8	M9(€/ud.)	(uni.)
PRUA	*4,58*	20




UBAV
Unión bandeja articulada vertical

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
UBAVS035	*4,74*	UBAVG035	*5,98*	UBAVA035	*5,21*	4
UBAVS060	*5,43*	UBAVG060	*6,86*	UBAVA060	*5,97*	4
UBAVS100	*6,54*	UBAVG100	*8,27*	UBAVA100	*7,19*	4




UBL
Unión bandeja lateral

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
UBLS035	*4,74*	UBLG035	*6,38*	UBLA035	*5,21*	4
UBLS060	*5,43*	UBLG060	*7,31*	UBLA060	*5,97*	4
UBLS100	*6,54*	UBLG100	*8,83*	UBLA100	*7,19*	4



UBF
Unión bandeja fija

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
UBFS035	*4,16*	UBFG035	*5,62*	UBFA035	*4,57*	4
UBFS060	*4,58*	UBFG060	*6,17*	UBFA060	*5,03*	4
UBFS100	*5,72*	UBFG100	*7,71*	UBFA100	*6,29*	4



EC
Empalme bandeja

G.S.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	A.R. C8	M9(€/ud.)	(ud.)
ECS035	*3,74*	ECG035	*5,99*	ECA035	*4,11*	10
ECS060	*4,03*	ECG060	*6,44*	ECA060	*4,43*	10
ECS100	*4,58*	ECG100	*7,32*	ECA100	*5,04*	10



CTC
Conjunto tornillo cuadrado

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)		(ud.)
CTCZ612	*0,60*	CTCG612	*0,82*	CTCI612	*5,58*	M6 x 12	50

Para fijar la bandeja a los soportes.



TA
Tuerca abridada

E.Z.	M9(€/ud.)		(ud.)
TAZ-6	*0,34*	M6	100
TAZ-8	*0,49*	M8	100
TAZ-10	*0,98*	M10	100



CTO
Conjunto tornillo omega multifunción

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)		(ud.)
CTOZ	*2,60*	CTOG	*3,16*	M10x25	25

Para fijar soportes omega multifunción (SOM) a soportes pendulares (SOMP).



TFR
Tornillo fijación rejilla

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)		(ud.)
TFRZ	*2,35*	TFRG	*2,90*	TFRI	*10,32*	M6x20	50





CTM
Conjunto tornillo muelle

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)		(ud.)
CTM20Z *	*10,38*	CTM20G *	*19,89*	M10 x 20	25
CTM40Z **	*12,45*	CTM40G **	*23,86*	M10 x 40	25

* CTM20: para fijar las escuadras ESCR a los raíles.
** CTM40: para fijar los soportes OMEGA a los raíles.



CSV
Casquillo soportes variables

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
CSVZ	*4,45*	CSVG	*5,41*	50



TSOS
Tornillería soporte oscilante escuadra

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)		(ud.)
TSOSZ	*6,31*	TSOSG	*10,68*	M10 / M8	25


Incluye:
1 tornillo M10x70 + 1 tuerca M10.
1 tornillo M8x20 + 1 tuerca M8.



TSV41
Tornillería soporte variable 41


E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)		(ud.)
TSV41Z	*10,18*	TSV41G	*12,57*	M10	25

Incluye:
2 tornillos M10x60 + 2 tuerca M10.




ER
Varilla roscada

E.Z.	M9(€/ud.)	INOX. AISI 304	M9(€/ud.)		(ud.)
ERZ-6	*4,33*	ERI-6	*consultar*	M6	6
ERZ-8	*6,98*	ERI-8	*consultar*	M8	6
ERZ-10	*11,31*	--	--	M10	6



MER
Manguito varilla roscada

E.Z.	M9(€/ud.)		(ud.)
MERZ-6	*4,96*	M6	6
MERZ-8	*5,54*	M8	6
MERZ-10	*6,28*	M10	6






BTTB
Borne toma tierra bandeja

Ref	M9(€/ud.)	(ud.)
BTTB	*14,97*	50

Para conductor de tierra de hasta 50 mm².





BTTC
Borne toma tierra bandeja

E.Z.	M9(€/ud.)	G.C.	M9(€/ud.)	(ud.)
BTTCZ	*2,56*	BTTCG	*4,03*	50



GCTU
Grapa cable tierra universal

G.S.	M9(€/ud.)	(ud.)
GCTU	*2,57*	50



EBGA
Etiqueta bandeja genérica Aiscan

Ref	M9(€/ud.)	(ud.)
EBGA	*1,41*	20



SCC
Salida cables cascada

Ref	M9(€/ud.)	(ud.)
SCC	*4,49*	10



easy lock





EASY LOCK
Solución para la soportación de bandejas portacables

Presentamos nuestra solución para la soportación de las bandejas portacables.

Se trata de una solución rápida y versátil; diseñada para ahorrar tiempo y trabajo, reduciendo así los costes de la instalación, ya que su colocación se realiza de una manera rápida y sencilla.

Dispositivo de bloqueo rápido, solución para la suspensión de una gran variedad de instalaciones, diseñado con un mecanismo de liberación innovador.

Hasta 6 veces más rápido de instalar que los sistemas tradicionales.


Se suministran en kits listos para su instalación, eliminando la necesidad de realizar montajes complejos y costosos, y ofreciendo una mayor seguridad para el proyecto.


Lazo easy lock

Ref	↕ (mm)	M9(€/ud.)	(ud.)
LEL1M	1.000	***29,15***	10
LEL3M	3.000	***36,68***	10
LEL5M	5.000	***44,21***	10

Gancho easy lock

Ref	↕ (mm)	⟷	M9(€/ud.)	(ud.)
GEL15	150	≤ 200 mm	***28,62***	10
GEL30	300	≤ 400 mm	***29,71***	10
GEL50	500	≤ 600 mm	***30,81***	10

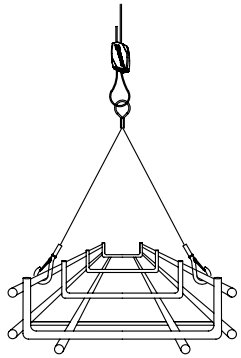

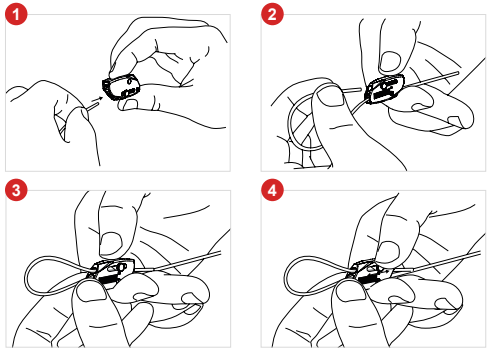

Asegure mínimo 75 mm de cable sobresaliendo del soporte

condiciones de venta

Las siguientes condiciones tan sólo son aplicables a los siguientes productos METÁLICOS de AISCAN:

- TUBOS METÁLICOS y accesorios.
- BANDEJAS PORTACABLES y accesorios.

Precios

- Esta tarifa anula a todas las anteriores, a partir de su entrada en vigor.
- Todos los precios están expresados en euros por metro, excepto aquéllos cuyo embalaje esté indicado por unidades.
- Serán de aplicación las tarifas vigentes en la fecha de suministro.
- No están incluidos en los precios: IVA ni otros impuestos. Se aplicarán en factura los impuestos según legislación vigente.

Pedidos

- Será necesaria su tramitación por cualquier medio escrito.
- Se considerarán en firme una vez hayan sido recibidos por AISCAN.
- Cualquier modificación posterior quedará supeditada a la situación logística en la que se encuentre el pedido en ese momento. Por tanto, AISCAN se reserva el derecho de no aceptar modificaciones.
- Para productos bajo pedido, no será posible hacer modificaciones tras la confirmación del pedido.

Embalajes

- Los pedidos se tramitarán siempre con embalajes completos. No será posible fraccionar las unidades de embalaje indicadas.

Productos en acero inoxidable

- Las referencias de bandeja, soportes y accesorios estan disponibles también en acero inoxidable AISI 304, bajo pedido y cantidades mínimas. Consultar con AISCAN cantidades mínimas de pedido, plazos de entrega y precios.

Portes pagados

- Pedidos con destino España peninsular: portes pagados para pedidos con importe superior a **1.800 euros netos**, mediante operadores logísticos escogidos por AISCAN.
- Pedidos con otros destinos, consultar.

Portes debidos

- Para pedidos con importes inferiores a 1.800 euros netos, con destino España penínsular, y/o mediante operadores logísticos distintos a los escogidos por AISCAN, consultar con su delegación comercial.

Pedido mínimo

- El importe mínimo del pedido será de 300 euros netos.

condiciones de venta

Devoluciones

- Se deberá tramitar una solicitud por escrito, y para que sea efectiva deberá ser aceptada previamente por AISCAN, quien se reserva el derecho de aceptar o rechazar la petición.
- En el caso que se produzca la devolución, AISCAN se reserva el derecho de aplicar una depreciación sobre el valor de la mercancía.
- El cliente se hará cargo de los portes desde el lugar de origen hasta las instalaciones de AISCAN.
- No será posible efectuar devoluciones en el caso de productos bajo pedido o con ejecuciones especiales.
- No se admitirán devoluciones de materiales entregados directamente en obra.
- Productos galvanizados en caliente: es posible encontrar diferencias estéticas (color y brillo), que den a la superficie un aspecto más heterogéneo. Esto es una consecuencia normal en este tipo de acabados, y en ningún caso afecta a la calidad del producto y del recubrimiento. Por tanto NO podrá ser considerado como motivo de devolución.

bandeja portacables de escalera

¡Nuevo Producto!

Bandeja de escalera C8

Más de 1.000 horas en ensayo de niebla salina neutra (NSS) según ISO 9227, sin que se produzca la aparición de óxido rojo (<5% de la superficie total).

Fruto de un largo período de investigación con los materiales más exigentes, y tras el desarrollo de unas nuevas líneas de producción con la tecnología más vanguardista, tenemos el privilegio de lanzar al mercado las bandejas portacables más resistentes de nuestro catálogo.


- Máxima estabilidad mecánica. Gracias a su doble remache en paralelo reforzado, la unión entre travesaños y largueros se consigue dotar al producto final de mayor rigidez estructural.
- Acero de hasta 2 mm de espesor, para la máxima carga de trabajo admisible. Se trata de una bandeja portacables diseñada para logar gran capacidad de carga de cablaeado.
- Material de muy alta resistencia a la corrosión para los ambientes más exigentes. Fabricada con el mejor acero pregalvanizado, conseguimos una bandeja portacables capaz de resistir en ambientes salinos*.
- Más ecológica**, al estar fabricadas con una menor cantidad de zinc.
- Menor desprendimiento de partículas de zinc**, lo que la solución óptima para instalaciones en centros de procesamiento de datos.

* Resistencia a la corrosión Clase 8 acorde a UNE-EN 61537
** Versus bandejas portacables galvanizadas ISO 1461





bandeja portacables de escalera

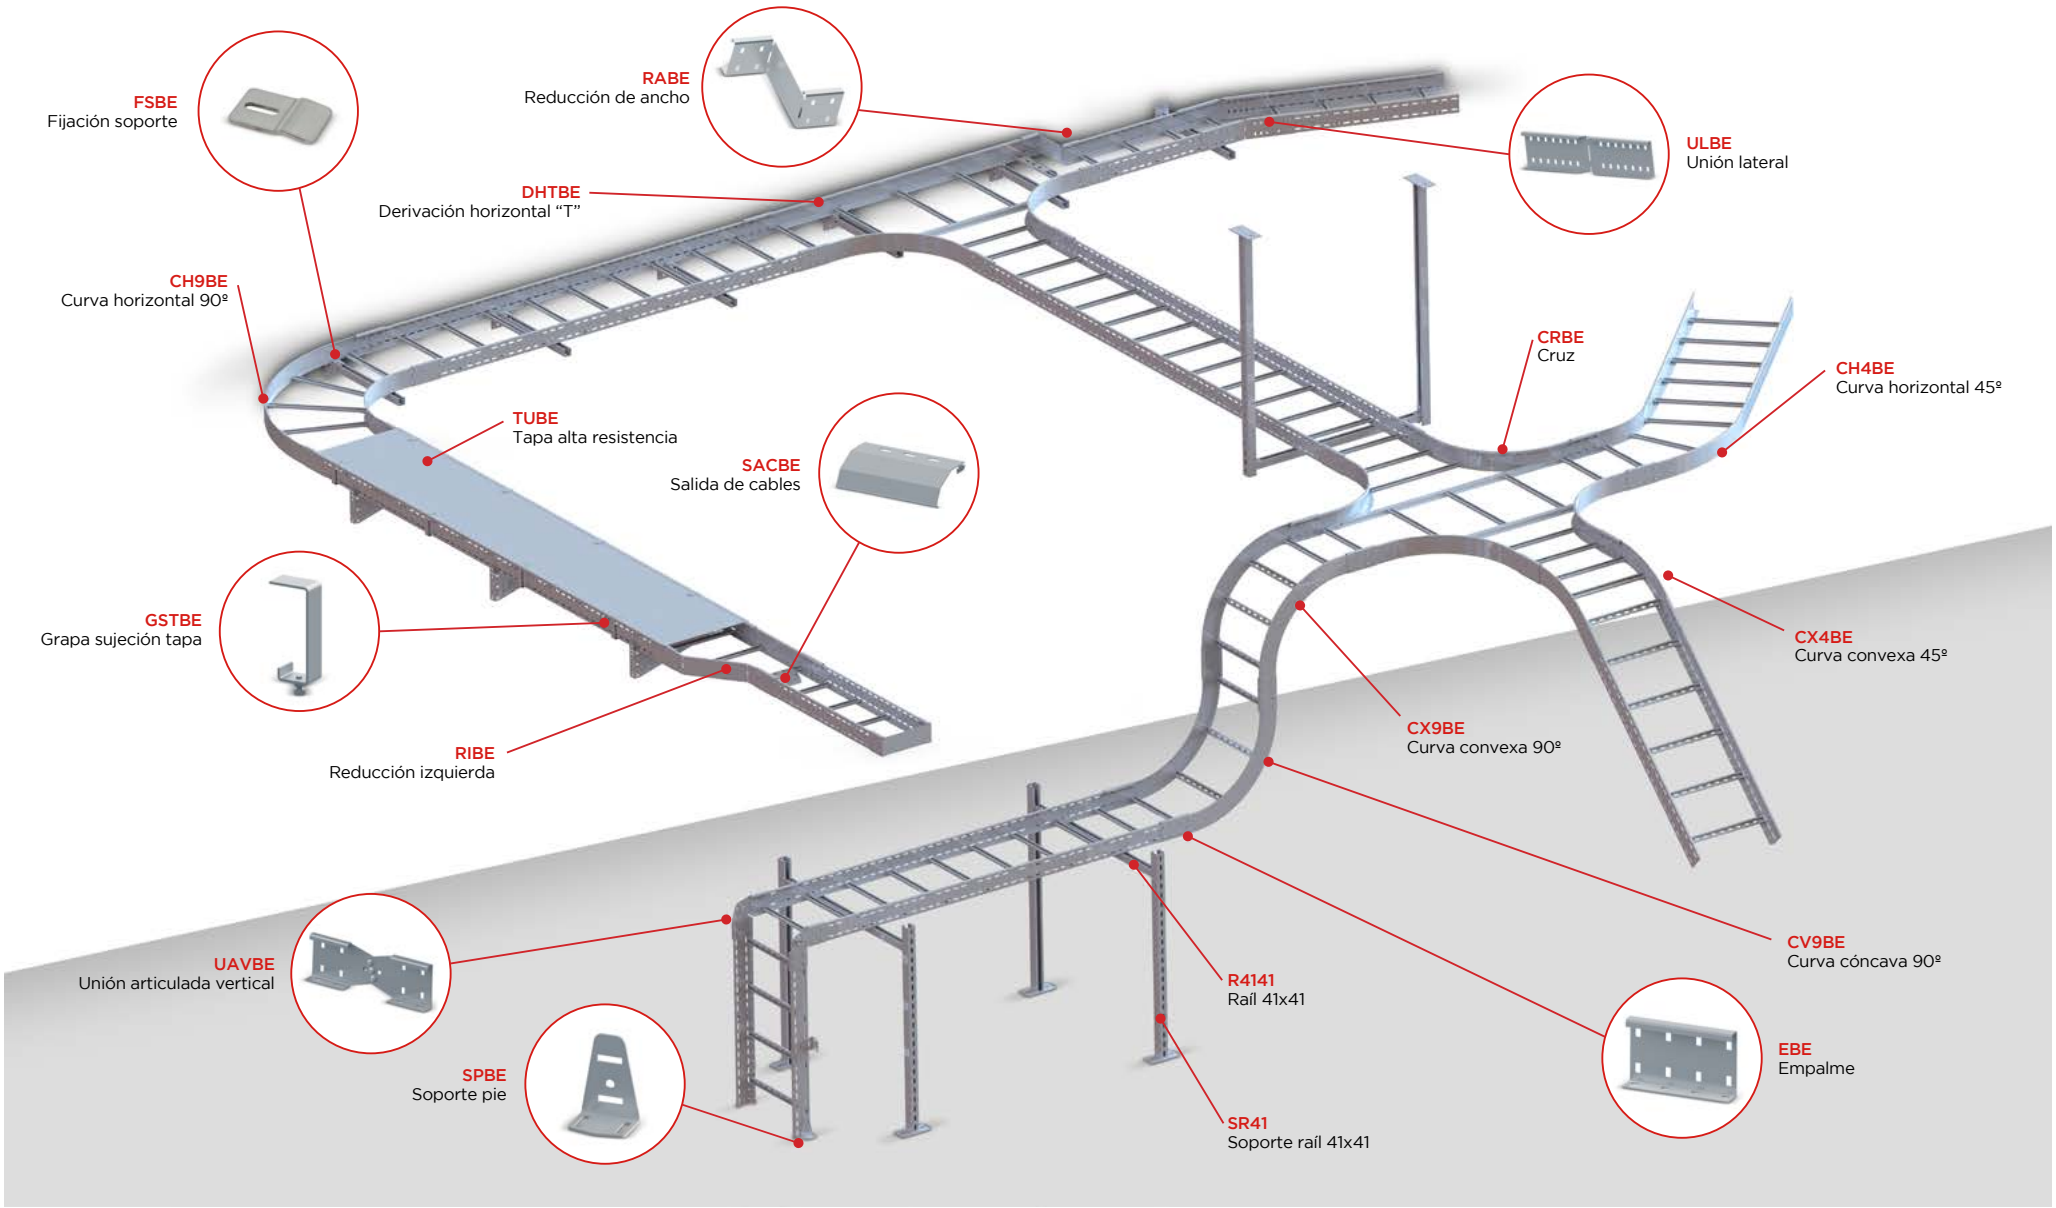




BE CE

Bandeja portacables de escalera alta resistencia

Conforme UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC0000854

A.R. C8	M9(€/m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(m)	
BEA0610	133,85	60	100	3000	6	ALTURA 60
BEA0620	141,65	60	200	3000	6	
BEA0630	150,22	60	300	3000	6	
BEA0640	158,20	60	400	3000	6	
BEA0650	166,70	60	500	3000	6	
BEA0660	174,54	60	600	3000	6	
BEA0670	183,00	60	700	3000	6	
BEA0680	191,20	60	800	3000	6	
BEA0690	199,50	60	900	3000	6	
BEA0810	148,49	80	100	3000	6	ALTURA 80
BEA0820	156,90	80	200	3000	6	
BEA0830	165,15	80	300	3000	6	
BEA0840	172,12	80	400	3000	6	
BEA0850	181,20	80	500	3000	6	
BEA0860	189,57	80	600	3000	6	
BEA0870	197,55	80	700	3000	6	
BEA0880	206,47	80	800	3000	6	
BEA0890	214,41	80	900	3000	6	
BEA1010	193,21	100	100	3000	6	ALTURA 100
BEA1020	203,02	100	200	3000	6	
BEA1030	212,55	100	300	3000	6	
BEA1040	222,14	100	400	3000	6	
BEA1050	228,01	100	500	3000	6	
BEA1060	241,89	100	600	3000	6	
BEA1070	250,88	100	700	3000	6	
BEA1080	260,57	100	800	3000	6	
BEA1090	271,21	100	900	3000	6	
BEA1210	232,05	120	100	3000	6	ALTURA 120
BEA1220	238,00	120	200	3000	6	
BEA1230	253,41	120	300	3000	6	
BEA1240	260,19	120	400	3000	6	
BEA1250	270,41	120	500	3000	6	
BEA1260	285,09	120	600	3000	6	
BEA1270	295,88	120	700	3000	6	
BEA1280	306,14	120	800	3000	6	
BEA1290	317,22	120	900	3000	6	

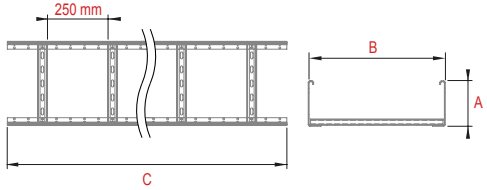

bandeja portacables de escalera




BE CE

Bandeja portacables de escalera alta resistencia

Conforme UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC0000854

A.R. C8	M9(€/m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(m)	
BEA1510	260,99	150	100	3000	6	ALTURA 150
BEA1520	271,02	150	200	3000	6	
BEA1530	279,01	150	300	3000	6	
BEA1540	293,13	150	400	3000	6	
BEA1550	303,16	150	500	3000	6	
BEA1560	314,02	150	600	3000	6	
BEA1570	324,58	150	700	3000	6	
BEA1580	335,14	150	800	3000	6	
BEA1590	347,00	150	900	3000	6	

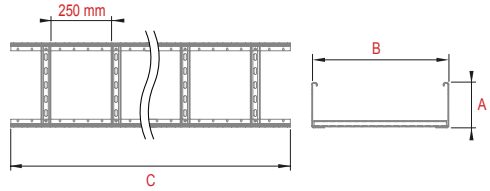

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

metálico	no propagador	sí	sí	**clase 8**	-40ºC / 150ºC	hasta 20 J	3m

- Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346)
- Resistencia propagación de la llama
- Continuidad eléctrica
- Conductividad eléctrica
- Resistencia a la corrosión
- Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso
- Según resistencia al impacto
- Ensayo de CTA/Carga de trabajo admisible/tramos de bandejas/vano ensayado

Accesorios principales

• TUBE, DHTBE, TDHTBE, CH4BE, TCH4BE, CH9BE, TCH9BE, CV4BE, TCV4BE, CV9BE, TCV9BE, CX4BE, TCX4BE, CX9BE, TCX9BE, CRBE, TCRBE, DBE, TDBE, EBE, ULBE, UFBE, UAVBE, RABE, TSBE, UTSBE, RCBE, RDBE, RIBE, FSBE

• Tornillería: CUBEA, CTCA612




BE S CE

Bandeja portacables de escalera alta resistencia

Conforme UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC0000854

A.R. C8	M9(€/m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(m)	
BEA0610S	*109,53*	60	100	3000	6	ALTURA 60
BEA0620S	*118,17*	60	200	3000	6	
BEA0630S	*127,33*	60	300	3000	6	
BEA0640S	*135,89*	60	400	3000	6	
BEA0650S	*144,83*	60	500	3000	6	
BEA0660S	*153,12*	60	600	3000	6	
BEA0670S	*161,92*	60	700	3000	6	
BEA0680S	*170,44*	60	800	3000	6	
BEA0690S	*179,01*	60	900	3000	6	
BEA0810S	*121,10*	80	100	3000	6	ALTURA 80
BEA0820S	*130,14*	80	200	3000	6	
BEA0830S	*138,96*	80	300	3000	6	
BEA0840S	*146,61*	80	400	3000	6	
BEA0850S	*156,00*	80	500	3000	6	
BEA0860S	*164,74*	80	600	3000	6	
BEA0870S	*173,09*	80	700	3000	6	
BEA0880S	*182,23*	80	800	3000	6	
BEA0890S	*190,48*	80	900	3000	6	
BEA1010S	*157,17*	100	100	3000	6	ALTURA 100
BEA1020S	*167,66*	100	200	3000	6	
BEA1030S	*177,83*	100	300	3000	6	
BEA1040S	*187,98*	100	400	3000	6	
BEA1050S	*194,88*	100	500	3000	6	
BEA1060S	*208,58*	100	600	3000	6	
BEA1070S	*218,06*	100	700	3000	6	
BEA1080S	*228,09*	100	800	3000	6	
BEA1090S	*238,94*	100	900	3000	6	
BEA1210S	*188,40*	120	100	3000	6	ALTURA 120
BEA1220S	*195,88*	120	200	3000	6	
BEA1230S	*211,06*	120	300	3000	6	
BEA1240S	*219,00*	120	400	3000	6	
BEA1250S	*229,75*	120	500	3000	6	
BEA1260S	*244,27*	120	600	3000	6	
BEA1270S	*255,44*	120	700	3000	6	
BEA1280S	*266,12*	120	800	3000	6	
BEA1290S	*317,22*	120	900	3000	6	

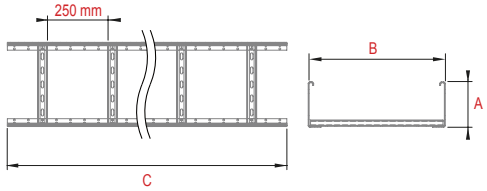

bandeja portacables de escalera




BE S CE

Bandeja portacables de escalera alta resistencia

Conforme UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC0000854

A.R. C8	M9(€/m)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(m)	
BEA1510S	*211,44*	150	100	3000	6	ALTURA 150
BEA1520S	*222,17*	150	200	3000	6	
BEA1530S	*231,15*	150	300	3000	6	
BEA1540S	*245,16*	150	400	3000	6	
BEA1550S	*255,73*	150	500	3000	6	
BEA1560S	*266,96*	150	600	3000	6	
BEA1570S	*277,91*	150	700	3000	6	
BEA1580S	*288,82*	150	800	3000	6	
BEA1590S	*300,84*	150	900	3000	6	

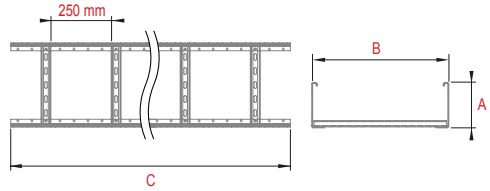

Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

metálico	no propagador	sí	sí	**clase 8**	-40ºC / 150ºC	hasta 20 J	3m

- Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346)
- Resistencia propagación de la llama
- Continuidad eléctrica
- Conductividad eléctrica
- Resistencia a la corrosión
- Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso
- Según resistencia al impacto
- Ensayo de CTA/Carga de trabajo admisible/tramos de bandejas/vano ensayado

Accesorios principales

• TUBE, DHTBE, TDHTBE, CH4BE, TCH4BE, CH9BE, TCH9BE, CV4BE, TCV4BE, CV9BE, TCV9BE, CX4BE, TCX4BE, CX9BE, TCX9BE, CRBE, TCRBE, DBE, TDBE, EBE, ULBE, UFBE, UAVBE, RABE, TSBE, UTSBE, RCBE, RDBE, RIBE, FSBE

• Tornillería: CUBEA, CTCA612



TUBE

Tapa bandeja portacables de escalera


Conforme UNE-EN 61537

Clase ETIM: EC0000854

no propagador	sí	sí	**clase 8**	-40ºC / 150ºC	hasta 20 J	en estudio*

A.R. C8	M9(€/m)	A (mm)	B (mm)	(m)
TUBEA100	*82,01*	109	3000	6
TUBEA200	*137,27*	209	3000	6
TUBEA300	*192,53*	309	3000	6
TUBEA400	*247,78*	409	3000	6
TUBEA500	*303,04*	509	3000	6
TUBEA600	*358,30*	609	3000	6

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE



Características según norma **UNE-EN/IEC 61537**

metálico	no propagador	sí	sí	**clase 8**	-40ºC / 150ºC	hasta 20 J

- Acero DX51D - Zinc magnesio ZM310 (UNE-EN 10346)
- Resistencia propagación de la llama
- Continuidad eléctrica
- Conductividad eléctrica
- Resistencia a la corrosión
- Según temperatura: Temperatura mínima de transporte de almacenamiento, de instalación y de uso. Temperatura máxima de transporte, de almacenamiento, de instalación y de uso
- Según resistencia al impacto

bandeja portacables de escalera



curvas, derivaciones, reducciones y accesorios bandeja portacables de escalera



CE


CH9BE / TCH9BE

Curva horizontal 90º / Tapa curva horizontal 90º

Conforme norma UNE-EN 61537

CH9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CH9BEA0610	*339,68*	670	100	60	1	ALTURA 60
CH9BEA0620	*450,66*	770	200	60	1	
CH9BEA0630	*491,00*	870	300	60	1	
CH9BEA0640	*531,31*	970	400	60	1	
CH9BEA0650	*571,60*	1070	500	60	1	
CH9BEA0660	*709,47*	1170	600	60	1	
CH9BEA0670	*741,76*	1270	700	60	1	
CH9BEA0680	*802,07*	1370	800	60	1	
CH9BEA0690	*855,95*	1470	900	60	1	
CH9BEA0810	*463,04*	670	100	80	1	ALTURA 80
CH9BEA0820	*508,66*	770	200	80	1	
CH9BEA0830	*554,36*	870	300	80	1	
CH9BEA0840	*600,02*	970	400	80	1	
CH9BEA0850	*645,68*	1070	500	80	1	
CH9BEA0860	*801,75*	1170	600	80	1	
CH9BEA0870	*847,58*	1270	700	80	1	
CH9BEA0880	*915,32*	1370	800	80	1	
CH9BEA0890	*964,31*	1470	900	80	1	
CH9BEA1010	*523,91*	670	100	100	1	ALTURA 100
CH9BEA1020	*574,89*	770	200	100	1	
CH9BEA1030	*625,94*	870	300	100	1	
CH9BEA1040	*676,97*	970	400	100	1	
CH9BEA1050	*727,98*	1070	500	100	1	
CH9BEA1060	*886,41*	1170	600	100	1	
CH9BEA1070	*976,19*	1270	700	100	1	
CH9BEA1080	*1002,83*	1370	800	100	1	
CH9BEA1090	*1065,03*	1470	900	100	1	
CH9BEA1210	*580,92*	670	100	120	1	ALTURA 120
CH9BEA1220	*637,26*	770	200	120	1	
CH9BEA1230	*693,67*	870	300	120	1	
CH9BEA1240	*750,05*	970	400	120	1	
CH9BEA1250	*806,42*	1070	500	120	1	
CH9BEA1260	*968,49*	1170	600	120	1	
CH9BEA1270	*1022,72*	1270	700	120	1	
CH9BEA1280	*1101,61*	1370	800	120	1	
CH9BEA1290	*1163,19*	1470	900	120	1	

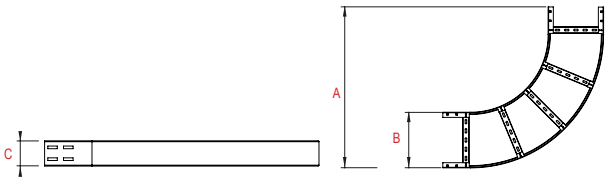



CE


CH9BE / TCH9BE


Curva horizontal 90º / Tapa curva horizontal 90º

Conforme norma UNE-EN 61537

CH9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CH9BEA1510	*665,59*	670	100	150	1	ALTURA 150
CH9BEA1520	*729,96*	770	200	150	1	
CH9BEA1530	*794,41*	870	300	150	1	
CH9BEA1540	*858,82*	970	400	150	1	
CH9BEA1550	*923,22*	1070	500	150	1	
CH9BEA1560	*1091,62*	1170	600	150	1	
CH9BEA1570	*1153,68*	1270	700	150	1	
CH9BEA1580	*1250,09*	1370	800	150	1	
CH9BEA1590	*1310,43*	1470	900	150	1	





TCH9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
TCH9BEA100	*148,88*	674,75	109	1
TCH9BEA200	*247,95*	774,5	209	1
TCH9BEA300	*345,66*	874,5	309	1
TCH9BEA400	*513,17*	974,5	409	1
TCH9BEA500	*651,91*	1074,5	509	1
TCH9BEA600	*808,58*	1174,5	609	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE



CE


CH4BE / TCH4BE


Curva horizontal 45º / Tapa curva horizontal 45º

Conforme norma UNE-EN 61537

CH4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
CH4BEA0610	*344,70*	624	100	330	60	1	ALTURA 60
CH4BEA0620	*363,28*	694	200	430	60	1	
CH4BEA0630	*379,35*	765	300	530	60	1	
CH4BEA0640	*403,97*	836	400	630	60	1	
CH4BEA0650	*422,58*	907	500	730	60	1	
CH4BEA0660	*563,13*	977	600	830	60	1	
CH4BEA0670	*588,26*	1081	700	930	60	1	
CH4BEA0680	*608,94*	1119	800	1030	60	1	
CH4BEA0690	*627,29*	1189	900	1125	60	1	
CH4BEA0810	*422,27*	624	100	330	80	1	ALTURA 80
CH4BEA0820	*440,98*	694	200	430	80	1	
CH4BEA0830	*459,74*	765	300	530	80	1	
CH4BEA0840	*495,13*	836	400	630	80	1	
CH4BEA0850	*497,22*	907	500	730	80	1	
CH4BEA0860	*540,64*	977	600	828	80	1	
CH4BEA0870	*637,14*	1000	700	980	80	1	
CH4BEA0880	*663,14*	1119	800	1030	80	1	
CH4BEA0890	*682,20*	1189	900	1125	80	1	
CH4BEA1010	*482,73*	624	100	330	100	1	ALTURA 100
CH4BEA1020	*522,71*	694	200	430	100	1	
CH4BEA1030	*549,74*	765	300	530	100	1	
CH4BEA1040	*576,25*	836	400	630	100	1	
CH4BEA1050	*626,76*	907	500	730	100	1	
CH4BEA1060	*769,92*	977	600	828	100	1	
CH4BEA1070	*811,55*	986	700	980	100	1	
CH4BEA1080	*841,41*	1119	800	1030	100	1	
CH4BEA1090	*864,15*	1189	900	1125	100	1	
CH4BEA1210	*557,59*	624	100	330	120	1	ALTURA 120
CH4BEA1220	*582,71*	694	200	430	120	1	
CH4BEA1230	*607,90*	765	300	530	120	1	
CH4BEA1240	*633,05*	836	400	630	120	1	
CH4BEA1250	*658,20*	907	500	730	120	1	
CH4BEA1260	*769,63*	977	600	828	120	1	
CH4BEA1270	*795,16*	1081	700	980	120	1	
CH4BEA1280	*828,26*	1119	800	1030	120	1	
CH4BEA1290	*853,30*	1189	900	1125	120	1	







CE


CH4BE / TCH4BE


Curva horizontal 45º / Tapa curva horizontal 45º

Conforme norma UNE-EN 61537

CH4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
CH4BEA1510	*599,65*	624	100	330	150	1	ALTURA 150
CH4BEA1520	*627,24*	694	200	430	150	1	
CH4BEA1530	*654,89*	765	300	530	150	1	
CH4BEA1540	*682,51*	835	400	630	150	1	
CH4BEA1550	*710,13*	906	500	730	150	1	
CH4BEA1560	*774,03*	977	600	828	150	1	
CH4BEA1570	*853,83*	996	700	980	150	1	
CH4BEA1580	*889,27*	1118	800	1030	150	1	
CH4BEA1590	*915,10*	1189	900	1125	150	1	





TCH4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TCH4BEA100	*109,04*	627	109	337	1
TCH4BEA200	*173,17*	698	209	437	1
TCH4BEA300	*243,48*	768	309	537	1
TCH4BEA400	*318,26*	839	409	637	1
TCH4BEA500	*399,22*	910	509	737	1
TCH4BEA600	*495,79*	981	609	837	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE



CE


CV9BE / TCV9BE

Curva cóncava 90º / Tapa Curva cóncava 90º

Conforme norma UNE-EN 61537

CV9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CV9BEA0610	*365,87*	589	100	60	1	ALTURA 60
CV9BEA0620	*391,49*	589	200	60	1	
CV9BEA0630	*417,19*	589	300	60	1	
CV9BEA0640	*442,85*	589	400	60	1	
CV9BEA0650	*468,51*	589	500	60	1	
CV9BEA0660	*494,18*	589	600	60	1	
CV9BEA0670	*519,86*	589	700	60	1	
CV9BEA0680	*546,06*	589	800	60	1	
CV9BEA0690	*571,88*	589	900	60	1	
CV9BEA0810	*366,22*	599	100	80	1	ALTURA 80
CV9BEA0820	*391,85*	599	200	80	1	
CV9BEA0830	*417,54*	599	300	80	1	
CV9BEA0840	*443,21*	599	400	80	1	
CV9BEA0850	*468,86*	599	500	80	1	
CV9BEA0860	*494,54*	599	600	80	1	
CV9BEA0870	*520,21*	599	700	80	1	
CV9BEA0880	*546,42*	599	800	80	1	
CV9BEA0890	*572,23*	599	900	80	1	
CV9BEA1010	*527,67*	609	100	100	1	ALTURA 100
CV9BEA1020	*557,57*	609	200	100	1	
CV9BEA1030	*587,55*	609	300	100	1	
CV9BEA1040	*617,49*	609	400	100	1	
CV9BEA1050	*647,42*	609	500	100	1	
CV9BEA1060	*677,38*	609	600	100	1	
CV9BEA1070	*707,33*	609	700	100	1	
CV9BEA1080	*737,90*	609	800	100	1	
CV9BEA1090	*768,02*	609	900	100	1	
CV9BEA1210	*528,09*	619	100	120	1	ALTURA 120
CV9BEA1220	*557,99*	619	200	120	1	
CV9BEA1230	*587,96*	619	300	120	1	
CV9BEA1240	*617,90*	619	400	120	1	
CV9BEA1250	*647,84*	619	500	120	1	
CV9BEA1260	*677,79*	619	600	120	1	
CV9BEA1270	*707,74*	619	700	120	1	
CV9BEA1280	*738,32*	619	800	120	1	
CV9BEA1290	*768,43*	619	900	120	1	

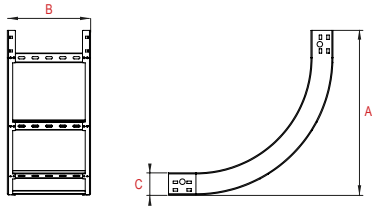



CE


CV9BE / TCV9BE


Curva cóncava 90º / Tapa Curva cóncava 90º


Conforme norma UNE-EN 61537

CV9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CV9BEA1510	*528,50*	634	100	150	1	ALTURA 150
CV9BEA1520	*558,40*	634	200	150	1	
CV9BEA1530	*588,38*	634	300	150	1	
CV9BEA1540	*618,32*	634	400	150	1	
CV9BEA1550	*648,25*	634	500	150	1	
CV9BEA1560	*678,21*	634	600	150	1	
CV9BEA1570	*708,16*	634	700	150	1	
CV9BEA1580	*738,73*	634	800	150	1	
CV9BEA1590	*768,85*	634	900	150	1	







TCV9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
TCV9BEA100	*110,46*	518	109	1
TCV9BEA200	*203,87*	518	209	1
TCV9BEA300	*278,42*	518	309	1
TCV9BEA400	*360,25*	518	409	1
TCV9BEA500	*377,79*	518	509	1
TCV9BEA600	*442,48*	518	609	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE



CE


CV4BE / TCV4BE


Curva cóncava 45º / Tapa Curva cóncava 45º

Conforme norma UNE-EN 61537

CV4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
CV4BEA0610	*350,68*	535	100	264	60	1	ALTURA 60
CV4BEA0620	*629,47*	535	200	264	60	1	
CV4BEA0630	*651,16*	535	300	264	60	1	
CV4BEA0640	*672,83*	535	400	264	60	1	
CV4BEA0650	*694,50*	535	500	264	60	1	
CV4BEA0660	*716,18*	535	600	264	60	1	
CV4BEA0670	*737,86*	535	700	264	60	1	
CV4BEA0680	*759,94*	535	800	264	60	1	
CV4BEA0690	*781,73*	535	900	264	60	1	
CV4BEA0810	*608,18*	548	100	284	80	1	ALTURA 80
CV4BEA0820	*629,82*	548	200	284	80	1	
CV4BEA0830	*651,52*	548	300	284	80	1	
CV4BEA0840	*673,19*	548	400	284	80	1	
CV4BEA0850	*694,86*	548	500	284	80	1	
CV4BEA0860	*716,54*	548	600	284	80	1	
CV4BEA0870	*738,22*	548	700	284	80	1	
CV4BEA0880	*760,30*	548	800	284	80	1	
CV4BEA0890	*782,08*	548	900	284	80	1	
CV4BEA1010	*909,96*	562	100	303	100	1	ALTURA 100
CV4BEA1020	*935,21*	562	200	303	100	1	
CV4BEA1030	*960,52*	562	300	303	100	1	
CV4BEA1040	*985,80*	562	400	303	100	1	
CV4BEA1050	*1011,08*	562	500	303	100	1	
CV4BEA1060	*1036,38*	562	600	303	100	1	
CV4BEA1070	*1061,67*	562	700	303	100	1	
CV4BEA1080	*1087,43*	562	800	303	100	1	
CV4BEA1090	*1112,84*	562	900	303	100	1	
CV4BEA1210	*910,37*	576	100	323	120	1	ALTURA 120
CV4BEA1220	*935,62*	576	200	323	120	1	
CV4BEA1230	*960,93*	576	300	323	120	1	
CV4BEA1240	*986,22*	576	400	323	120	1	
CV4BEA1250	*1011,50*	576	500	323	120	1	
CV4BEA1260	*1036,79*	576	600	323	120	1	
CV4BEA1270	*1062,08*	576	700	323	120	1	
CV4BEA1280	*1087,84*	576	800	323	120	1	
CV4BEA1290	*1113,26*	576	900	323	120	1	







CE

CV4BE / TCV4BE


Curva cóncava 45º / Tapa Curva cóncava 45º


Conforme norma UNE-EN 61537

CV4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
CV4BEA1510	*910,79*	597	100	354	150	1	ALTURA 150
CV4BEA1520	*936,04*	597	200	354	150	1	
CV4BEA1530	*961,35*	597	300	354	150	1	
CV4BEA1540	*986,63*	597	400	354	150	1	
CV4BEA1550	*1011,91*	597	500	354	150	1	
CV4BEA1560	*1037,21*	597	600	354	150	1	
CV4BEA1570	*1062,50*	597	700	354	150	1	
CV4BEA1580	*1088,26*	597	800	354	150	1	
CV4BEA1590	*1113,67*	597	900	354	150	1	







TCV4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TCV4BEA100	*79,53*	476	109	208	1
TCV4BEA200	*118,44*	476	209	208	1
TCV4BEA300	*157,34*	476	309	208	1
TCV4BEA400	*198,82*	476	409	208	1
TCV4BEA500	*237,30*	476	509	208	1
TCV4BEA600	*274,06*	476	609	208	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE



CE


CX9BE / TCX9BE


Curva convexa 90º / Tapa Curva convexa 90º

Conforme norma UNE-EN 61537

CX9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CX9BEA0610	*366,58*	580	100	60	1	ALTURA 60
CX9BEA0620	*392,20*	580	200	60	1	
CX9BEA0630	*417,90*	580	300	60	1	
CX9BEA0640	*443,56*	580	400	60	1	
CX9BEA0650	*469,22*	580	500	60	1	
CX9BEA0660	*494,90*	580	600	60	1	
CX9BEA0670	*520,57*	580	700	60	1	
CX9BEA0680	*546,77*	580	800	60	1	
CX9BEA0690	*572,59*	580	900	60	1	
CX9BEA0810	*366,93*	600	100	80	1	ALTURA 80
CX9BEA0820	*392,56*	600	200	80	1	
CX9BEA0830	*418,25*	600	300	80	1	
CX9BEA0840	*443,92*	600	400	80	1	
CX9BEA0850	*469,57*	600	500	80	1	
CX9BEA0860	*495,25*	600	600	80	1	
CX9BEA0870	*520,92*	600	700	80	1	
CX9BEA0880	*547,13*	600	800	80	1	
CX9BEA0890	*572,94*	600	900	80	1	
CX9BEA1010	*453,00*	560	100	100	1	ALTURA 100
CX9BEA1020	*478,63*	560	200	100	1	
CX9BEA1030	*504,32*	560	300	100	1	
CX9BEA1040	*529,99*	560	400	100	1	
CX9BEA1050	*555,64*	560	500	100	1	
CX9BEA1060	*581,32*	560	600	100	1	
CX9BEA1070	*606,99*	560	700	100	1	
CX9BEA1080	*633,20*	560	800	100	1	
CX9BEA1090	*659,01*	560	900	100	1	
CX9BEA1210	*453,36*	640	100	120	1	ALTURA 120
CX9BEA1220	*478,99*	640	200	120	1	
CX9BEA1230	*504,68*	640	300	120	1	
CX9BEA1240	*530,34*	640	400	120	1	
CX9BEA1250	*556,00*	640	500	120	1	
CX9BEA1260	*581,68*	640	600	120	1	
CX9BEA1270	*607,35*	640	700	120	1	
CX9BEA1280	*633,56*	640	800	120	1	
CX9BEA1290	*659,37*	640	900	120	1	







CE

CX9BE / TCX9BE


Curva convexa 90º / Tapa Curva convexa 90º


Conforme norma UNE-EN 61537


CX9BEA

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CX9BEA1510	*453,72*	670	100	150	1	ALTURA 150
CX9BEA1520	*479,34*	670	200	150	1	
CX9BEA1530	*505,03*	670	300	150	1	
CX9BEA1540	*530,70*	670	400	150	1	
CX9BEA1550	*556,35*	670	500	150	1	
CX9BEA1560	*582,03*	670	600	150	1	
CX9BEA1570	*607,70*	670	700	150	1	
CX9BEA1580	*633,91*	670	800	150	1	
CX9BEA1590	*659,72*	670	900	150	1	









TCX9BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
TCX9BEA0610	*119,41*	590	109	1
TCX9BEA0620	*188,47*	590	209	1
TCX9BEA0630	*270,82*	590	309	1
TCX9BEA0640	*345,88*	590	409	1
TCX9BEA0650	*414,93*	590	509	1
TCX9BEA0660	*478,42*	590	609	1
TCX9BEA0810	*163,13*	610	109	1
TCX9BEA0820	*228,68*	610	209	1
TCX9BEA0830	*294,23*	610	309	1
TCX9BEA0840	*359,77*	610	409	1
TCX9BEA0850	*425,32*	610	509	1
TCX9BEA0860	*490,87*	610	609	1
TCX9BEA1010	*165,27*	630	109	1
TCX9BEA1020	*232,88*	630	209	1
TCX9BEA1030	*300,49*	630	309	1
TCX9BEA1040	*355,25*	630	409	1
TCX9BEA1050	*431,43*	630	509	1
TCX9BEA1060	*499,04*	630	609	1
TCX9BEA1210	*162,48*	644	109	1
TCX9BEA1220	*235,82*	644	209	1
TCX9BEA1230	*304,87*	644	309	1
TCX9BEA1240	*373,92*	644	409	1
TCX9BEA1250	*442,97*	644	509	1
TCX9BEA1260	*521,87*	644	609	1
TCX9BEA1510	*183,49*	680	109	1
TCX9BEA1520	*256,25*	680	209	1
TCX9BEA1530	*329,01*	680	309	1
TCX9BEA1540	*401,77*	680	409	1
TCX9BEA1550	*478,82*	680	509	1
TCX9BEA1560	*551,58*	680	609	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE



CE


CX4BE / TCX4BE

Curva convexa 45º / Tapa Curva convexa 45º

Conforme norma UNE-EN 61537

CX4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
CX4BEA0610	*351,39*	510	100	253	60	1	ALTURA 60
CX4BEA0620	*373,04*	510	200	253	60	1	
CX4BEA0630	*394,73*	510	300	253	60	1	
CX4BEA0640	*416,40*	510	400	253	60	1	
CX4BEA0650	*438,07*	510	500	253	60	1	
CX4BEA0660	*459,75*	510	600	253	60	1	
CX4BEA0670	*481,43*	510	700	253	60	1	
CX4BEA0680	*503,51*	510	800	253	60	1	
CX4BEA0690	*525,29*	510	900	253	60	1	
CX4BEA0810	*351,75*	524	100	224	80	1	ALTURA 80
CX4BEA0820	*373,39*	524	200	224	80	1	
CX4BEA0830	*395,09*	524	300	224	80	1	
CX4BEA0840	*416,76*	524	400	224	80	1	
CX4BEA0850	*438,43*	524	500	224	80	1	
CX4BEA0860	*460,11*	524	600	224	80	1	
CX4BEA0870	*481,79*	524	700	224	80	1	
CX4BEA0880	*503,87*	524	800	224	80	1	
CX4BEA0890	*525,65*	524	900	224	80	1	
CX4BEA1010	*437,82*	538	100	293	100	1	ALTURA 100
CX4BEA1020	*459,46*	538	200	293	100	1	
CX4BEA1030	*481,16*	538	300	293	100	1	
CX4BEA1040	*502,83*	538	400	293	100	1	
CX4BEA1050	*524,50*	538	500	293	100	1	
CX4BEA1060	*546,18*	538	600	293	100	1	
CX4BEA1070	*567,86*	538	700	293	100	1	
CX4BEA1080	*589,94*	538	800	293	100	1	
CX4BEA1090	*611,72*	538	900	293	100	1	
CX4BEA1210	*438,17*	553	100	314	120	1	ALTURA 120
CX4BEA1220	*459,82*	553	200	314	120	1	
CX4BEA1230	*481,51*	553	300	314	120	1	
CX4BEA1240	*503,18*	553	400	314	120	1	
CX4BEA1250	*524,85*	553	500	314	120	1	
CX4BEA1260	*546,53*	553	600	314	120	1	
CX4BEA1270	*568,21*	553	700	314	120	1	
CX4BEA1280	*590,29*	553	800	314	120	1	
CX4BEA1290	*612,08*	553	900	314	120	1	





curvas y derivaciones de escalera



CE

CX4BE / TCX4BE

Curva convexa 45º / Tapa Curva convexa 45º


Conforme norma UNE-EN 61537

CX4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
CX4BEA1510	*438,53*	574	100	344	150	1	ALTURA 150
CX4BEA1520	*460,17*	574	200	344	150	1	
CX4BEA1530	*481,87*	574	300	344	150	1	
CX4BEA1540	*503,54*	574	400	344	150	1	
CX4BEA1550	*525,21*	574	500	344	150	1	
CX4BEA1560	*546,89*	574	600	344	150	1	
CX4BEA1570	*568,57*	574	700	344	150	1	
CX4BEA1580	*590,65*	574	800	344	150	1	
CX4BEA1590	*612,43*	574	900	344	150	1	







TCX4BE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TCX4BEA0610	*83,37*	517	109	225	1
TCX4BEA0620	*127,24*	517	209	225	1
TCX4BEA0630	*168,54*	517	309	225	1
TCX4BEA0640	*212,42*	517	409	225	1
TCX4BEA0650	*253,72*	517	509	225	1
TCX4BEA0660	*283,45*	517	609	225	1
TCX4BEA0810	*93,01*	520	109	231	1
TCX4BEA0820	*132,34*	520	209	231	1
TCX4BEA0830	*171,68*	520	309	231	1
TCX4BEA0840	*211,01*	520	409	231	1
TCX4BEA0850	*250,34*	520	509	231	1
TCX4BEA0860	*289,68*	520	609	231	1
TCX4BEA1010	*94,08*	545	109	236	1
TCX4BEA1020	*134,45*	545	209	236	1
TCX4BEA1030	*174,81*	545	309	236	1
TCX4BEA1040	*220,75*	545	409	236	1
TCX4BEA1050	*261,97*	545	509	236	1
TCX4BEA1060	*302,34*	545	609	236	1
TCX4BEA1210	*101,26*	555	109	241	1
TCX4BEA1220	*142,34*	555	209	241	1
TCX4BEA1230	*189,86*	555	309	241	1
TCX4BEA1240	*230,94*	555	409	241	1
TCX4BEA1250	*272,03*	555	509	241	1
TCX4BEA1260	*327,26*	555	609	241	1
TCX4BEA1510	*135,33*	580	109	251	1
TCX4BEA1520	*178,27*	580	209	251	1
TCX4BEA1530	*221,21*	580	309	251	1
TCX4BEA1540	*264,15*	580	409	251	1
TCX4BEA1550	*307,09*	580	509	251	1
TCX4BEA1560	*350,04*	580	609	251	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE




CE

DHTBE / TDHTBE

Derivación horizontal “T”
Tapa Derivación horizontal “T”
Conforme norma UNE-EN 61537

DHTBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
DHTBEA0610	*833,28*	1240	100	670	60	1	ALTURA 60
DHTBEA0620	*888,67*	1340	200	770	60	1	
DHTBEA0630	*939,83*	1440	300	870	60	1	
DHTBEA0640	*997,43*	1540	400	970	60	1	
DHTBEA0650	*1042,47*	1640	500	1070	60	1	
DHTBEA0660	*1085,57*	1740	600	1170	60	1	
DHTBEA0670	*1135,82*	1840	700	1270	60	1	
DHTBEA0680	*1178,25*	1940	800	1370	60	1	
DHTBEA0690	*1222,21*	2040	900	1470	60	1	
DHTBEA0810	*931,14*	1240	100	670	80	1	ALTURA 80
DHTBEA0820	*981,55*	1340	200	770	80	1	
DHTBEA0830	*1036,31*	1440	300	870	80	1	
DHTBEA0840	*1085,50*	1540	400	970	80	1	
DHTBEA0850	*1124,71*	1640	500	1070	80	1	
DHTBEA0860	*1169,27*	1740	600	1170	80	1	
DHTBEA0870	*1194,22*	1840	700	1270	80	1	
DHTBEA0880	*1264,86*	1940	800	1370	80	1	
DHTBEA0890	*1310,27*	2040	900	1470	80	1	
DHTBEA1010	*988,83*	1240	100	670	100	1	ALTURA 100
DHTBEA1020	*1040,69*	1340	200	770	100	1	
DHTBEA1030	*1096,91*	1440	300	870	100	1	
DHTBEA1040	*1156,98*	1540	400	970	100	1	
DHTBEA1050	*1201,07*	1640	500	1070	100	1	
DHTBEA1060	*1253,08*	1740	600	1170	100	1	
DHTBEA1070	*1248,72*	1840	700	1270	100	1	
DHTBEA1080	*1354,15*	1940	800	1370	100	1	
DHTBEA1090	*1401,01*	2040	900	1470	100	1	
DHTBEA1210	*1062,80*	1240	100	670	120	1	ALTURA 120
DHTBEA1220	*1116,12*	1340	200	770	120	1	
DHTBEA1230	*1173,79*	1440	300	870	120	1	
DHTBEA1240	*1225,89*	1540	400	970	120	1	
DHTBEA1250	*1268,00*	1640	500	1070	120	1	
DHTBEA1260	*1315,46*	1740	600	1170	120	1	
DHTBEA1270	*1370,07*	1840	700	1270	120	1	
DHTBEA1280	*1416,87*	1940	800	1370	120	1	
DHTBEA1290	*1465,19*	2040	900	1470	120	1	

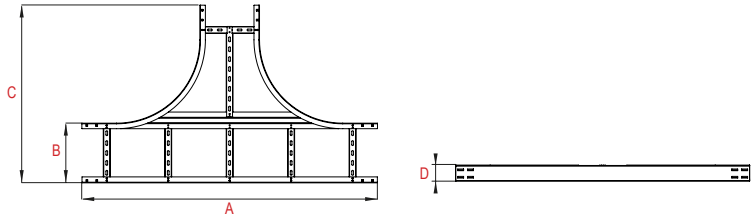



CE


DHTBE / TDHTBE

Derivación horizontal “T”
Tapa Derivación horizontal “T”
Conforme norma UNE-EN 61537

DHTBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
DHTBEA1510	*1163,05*	1240	100	670	150	1	ALTURA 150
DHTBEA1520	*1218,55*	1340	200	770	150	1	
DHTBEA1530	*1278,40*	1440	300	870	150	1	
DHTBEA1540	*1332,67*	1540	400	970	150	1	
DHTBEA1550	*1376,97*	1640	500	1070	150	1	
DHTBEA1560	*1426,61*	1740	600	1170	150	1	
DHTBEA1570	*1483,40*	1840	700	1270	150	1	
DHTBEA1580	*1532,38*	1940	800	1370	150	1	
DHTBEA1590	*1582,88*	2040	900	1470	150	1	





TDHTBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TDHTBEA100	*338,83*	1240	109	674	1
TDHTBEA200	*503,22*	1340	209	774	1
TDHTBEA300	*701,36*	1440	309	874	1
TDHTBEA400	*998,38*	1540	409	974	1
TDHTBEA500	*1225,44*	1640	509	1074	1
TDHTBEA600	*1446,81*	1740	609	1174	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE

curvas y derivaciones de escalera




CE

DBE / TDBE

Derivación / Tapa Derivación
Conforme norma UNE-EN 61537

DBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
DBEA0610	*549,67*	1240	100	598	60	1	ALTURA 60
DBEA0620	*570,17*	1340	200	598	60	1	
DBEA0630	*594,93*	1440	300	598	60	1	
DBEA0640	*614,16*	1540	400	598	60	1	
DBEA0650	*623,41*	1640	500	598	60	1	
DBEA0660	*637,99*	1740	600	598	60	1	
DBEA0670	*659,72*	1840	700	598	60	1	
DBEA0680	*673,14*	1940	800	598	60	1	
DBEA0690	*688,23*	2040	900	598	60	1	
DBEA0810	*608,08*	1240	100	598	80	1	ALTURA 80
DBEA0820	*628,57*	1340	200	598	80	1	
DBEA0830	*653,34*	1440	300	598	80	1	
DBEA0840	*672,56*	1540	400	598	80	1	
DBEA0850	*681,82*	1640	500	598	80	1	
DBEA0860	*696,39*	1740	600	598	80	1	
DBEA0870	*718,13*	1840	700	598	80	1	
DBEA0880	*731,55*	1940	800	598	80	1	
DBEA0890	*746,64*	2040	900	598	80	1	
DBEA1010	*647,74*	1240	100	598	100	1	ALTURA 100
DBEA1020	*668,24*	1340	200	598	100	1	
DBEA1030	*693,00*	1440	300	598	100	1	
DBEA1040	*712,23*	1540	400	598	100	1	
DBEA1050	*721,49*	1640	500	598	100	1	
DBEA1060	*736,06*	1740	600	598	100	1	
DBEA1070	*757,80*	1840	700	598	100	1	
DBEA1080	*771,22*	1940	800	598	100	1	
DBEA1090	*786,30*	2040	900	598	100	1	
DBEA1210	*714,38*	1240	100	598	120	1	ALTURA 120
DBEA1220	*730,89*	1340	200	598	120	1	
DBEA1230	*727,53*	1440	300	598	120	1	
DBEA1240	*746,76*	1540	400	598	120	1	
DBEA1250	*756,01*	1640	500	598	120	1	
DBEA1260	*770,59*	1740	600	598	120	1	
DBEA1270	*792,32*	1840	700	598	120	1	
DBEA1280	*805,74*	1940	800	598	120	1	
DBEA1290	*820,83*	2040	900	598	120	1	

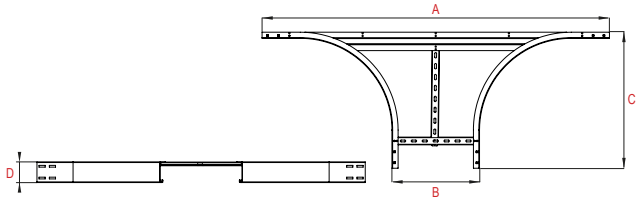



CE

DBE / TDBE


Derivación / Tapa Derivación

Conforme norma UNE-EN 61537

DBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
DBEA1510	*734,06*	1240	100	598	150	1	ALTURA 150
DBEA1520	*754,55*	1340	200	598	150	1	
DBEA1530	*779,31*	1440	300	598	150	1	
DBEA1540	*798,54*	1540	400	598	150	1	
DBEA1550	*807,80*	1640	500	598	150	1	
DBEA1560	*822,37*	1740	600	598	150	1	
DBEA1570	*844,11*	1840	700	598	150	1	
DBEA1580	*857,53*	1940	800	598	150	1	
DBEA1590	*868,59*	2040	900	598	150	1	





TDBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TDBEA100	*313,60*	745	109	570	1
TDBEA200	*362,21*	845	209	570	1
TDBEA300	*410,82*	945	309	570	1
TDBEA400	*459,44*	1045	409	570	1
TDBEA500	*508,05*	1145	509	570	1
TDBEA600	*556,66*	1245	609	570	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE

curvas y derivaciones de escalera



CE


CRBE / TCRBE

Cruce / Tapa Cruce

Conforme norma UNE-EN 61537

CRBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CRBEA0610	*1108,05*	1240	100	60	1	ALTURA 60
CRBEA0620	*1168,96*	1340	200	60	1	
CRBEA0630	*1238,48*	1440	300	60	1	
CRBEA0640	*1296,89*	1540	400	60	1	
CRBEA0650	*1335,35*	1640	500	60	1	
CRBEA0660	*1384,48*	1740	600	60	1	
CRBEA0670	*1447,92*	1840	700	60	1	
CRBEA0680	*1495,40*	1940	800	60	1	
CRBEA0690	*1545,71*	2040	900	60	1	
CRBEA0810	*1224,87*	1240	100	80	1	ALTURA 80
CRBEA0820	*1285,77*	1340	200	80	1	
CRBEA0830	*1355,29*	1440	300	80	1	
CRBEA0840	*1413,71*	1540	400	80	1	
CRBEA0850	*1452,16*	1640	500	80	1	
CRBEA0860	*1501,30*	1740	600	80	1	
CRBEA0870	*1564,73*	1840	700	80	1	
CRBEA0880	*1612,21*	1940	800	80	1	
CRBEA0890	*1662,53*	2040	900	80	1	
CRBEA1010	*1304,20*	1240	100	100	1	ALTURA 100
CRBEA1020	*1365,11*	1340	200	100	1	
CRBEA1030	*1434,63*	1440	300	100	1	
CRBEA1040	*1493,04*	1540	400	100	1	
CRBEA1050	*1531,50*	1640	500	100	1	
CRBEA1060	*1580,63*	1740	600	100	1	
CRBEA1070	*1644,07*	1840	700	100	1	
CRBEA1080	*1691,55*	1940	800	100	1	
CRBEA1090	*1741,86*	2040	900	100	1	
CRBEA1210	*1373,25*	1240	100	120	1	ALTURA 120
CRBEA1220	*1434,16*	1340	200	120	1	
CRBEA1230	*1503,68*	1440	300	120	1	
CRBEA1240	*1562,09*	1540	400	120	1	
CRBEA1250	*1600,55*	1640	500	120	1	
CRBEA1260	*1649,68*	1740	600	120	1	
CRBEA1270	*1725,61*	1840	700	120	1	
CRBEA1280	*1760,60*	1940	800	120	1	
CRBEA1290	*1810,91*	2040	900	120	1	

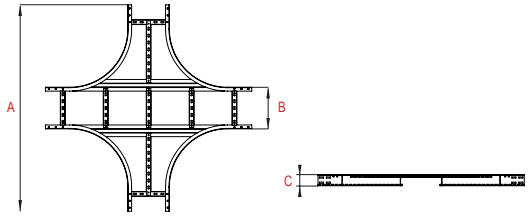



CRBE / TCRBE


Cruce / Tapa Cruce

Conforme norma UNE-EN 61537

CRBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)	
CRBEA1510	*1476,83*	1240	100	150	1	ALTURA 150
CRBEA1520	*1537,73*	1340	200	150	1	
CRBEA1530	*1607,25*	1440	300	150	1	
CRBEA1540	*1665,66*	1540	400	150	1	
CRBEA1550	*1704,12*	1640	500	150	1	
CRBEA1560	*1753,25*	1740	600	150	1	
CRBEA1570	*1816,69*	1840	700	150	1	
CRBEA1580	*1864,17*	1940	800	150	1	
CRBEA1590	*1914,49*	2040	900	150	1	





TCRBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
TCRBEA100	*409,33*	1240	109	1
TCRBEA200	*594,26*	1340	209	1
TCRBEA300	*820,51*	1440	309	1
TCRBEA400	*1035,38*	1540	409	1
TCRBEA500	*1249,58*	1640	509	1
TCRBEA600	*1441,04*	1740	609	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE




RCBE / TRCBE

Reducción central / Tapa Reducción central

Conforme norma UNE-EN 61537

RCBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
RCBEA062010	*316,41*	60	200	100	575	1	ALTURA 60
RCBEA063010	*365,09*	60	300	100	575	1	
RCBEA063020	*324,39*	60	300	200	575	1	
RCBEA064020	*373,06*	60	400	200	575	1	
RCBEA064030	*332,38*	60	400	300	575	1	
RCBEA065030	*381,05*	60	500	300	575	1	
RCBEA065040	*340,36*	60	500	400	575	1	
RCBEA066040	*389,03*	60	600	400	575	1	
RCBEA066050	*348,34*	60	600	500	575	1	
RCBEA067050	*397,02*	60	700	500	575	1	
RCBEA067060	*356,33*	60	700	600	575	1	
RCBEA068060	*405,13*	60	800	600	575	1	
RCBEA068070	*364,44*	60	800	700	575	1	
RCBEA069070	*413,15*	60	900	700	575	1	
RCBEA069080	*372,59*	60	900	800	575	1	
RCBEA082010	*350,32*	80	200	100	575	1	ALTURA 80
RCBEA083010	*397,69*	80	300	100	575	1	
RCBEA083020	*358,30*	80	300	200	575	1	
RCBEA084020	*405,66*	80	400	200	575	1	
RCBEA084030	*366,29*	80	400	300	575	1	
RCBEA085030	*413,65*	80	500	300	575	1	
RCBEA085040	*374,27*	80	500	400	575	1	
RCBEA086040	*421,63*	80	600	400	575	1	
RCBEA086050	*382,25*	80	600	500	575	1	
RCBEA087050	*429,62*	80	700	500	575	1	
RCBEA087060	*390,24*	80	700	600	575	1	
RCBEA088060	*437,73*	80	800	600	575	1	
RCBEA088070	*398,35*	80	800	700	575	1	
RCBEA089070	*445,75*	80	900	700	575	1	
RCBEA089080	*406,50*	80	900	800	575	1	
RCBEA102010	*373,56*	100	200	100	575	1	ALTURA 100
RCBEA103010	*425,05*	100	300	100	575	1	
RCBEA103020	*385,27*	100	300	200	575	1	
RCBEA104020	*433,02*	100	400	200	575	1	
RCBEA104030	*393,26*	100	400	300	575	1	
RCBEA105030	*441,01*	100	500	300	575	1	





CE


RCBE / TRCBE

Reducción central / Tapa Reducción central

Conforme norma UNE-EN 61537


RCBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
RCBEA105040	*401,24*	100	500	400	575	1	
RCBEA106040	*448,99*	100	600	400	575	1	
RCBEA106050	*409,22*	100	600	500	575	1	
RCBEA107050	*456,97*	100	700	500	575	1	
RCBEA107060	*417,21*	100	700	600	575	1	
RCBEA108060	*465,09*	100	800	600	575	1	
RCBEA108070	*425,32*	100	800	700	575	1	
RCBEA109070	*473,11*	100	900	700	575	1	
RCBEA109080	*433,47*	100	900	800	575	1	ALTURA 100
RCBEA122010	*400,28*	120	200	100	575	1	
RCBEA123010	*448,44*	120	300	100	575	1	
RCBEA123020	*408,26*	120	300	200	575	1	
RCBEA124020	*456,42*	120	400	200	575	1	
RCBEA124030	*416,25*	120	400	300	575	1	
RCBEA125030	*464,40*	120	500	300	575	1	
RCBEA125040	*424,23*	120	500	400	575	1	
RCBEA126040	*472,39*	120	600	400	575	1	
RCBEA126050	*432,22*	120	600	500	575	1	
RCBEA127050	*480,37*	120	700	500	575	1	
RCBEA127060	*440,21*	120	700	600	575	1	
RCBEA128060	*488,49*	120	800	600	575	1	
RCBEA128070	*448,32*	120	800	700	575	1	
RCBEA129070	*496,51*	120	900	700	575	1	
RCBEA129080	*456,47*	120	900	800	575	1	ALTURA 120
RCBEA152010	*425,76*	150	200	100	575	1	
RCBEA153010	*476,03*	150	300	100	575	1	
RCBEA153020	*433,74*	150	300	200	575	1	
RCBEA154020	*484,00*	150	400	200	575	1	
RCBEA154030	*441,73*	150	400	300	575	1	
RCBEA155030	*491,99*	150	500	300	575	1	
RCBEA155040	*449,71*	150	500	400	575	1	
RCBEA156040	*499,98*	150	600	400	575	1	
RCBEA156050	*457,70*	150	600	500	575	1	
RCBEA157050	*507,96*	150	700	500	575	1	
RCBEA157060	*465,68*	150	700	600	575	1	
RCBEA158060	*516,07*	150	800	600	575	1	
RCBEA158070	*473,80*	150	800	700	575	1	
RCBEA159070	*524,09*	150	900	700	575	1	
RCBEA159080	*481,94*	150	900	800	575	1	ALTURA 150



reducciones y accesorios de escalera





TRCBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TRCBEA2010	*109*	575	209	109	1
TRCBEA3010	*109*	575	309	109	1
TRCBEA3020	*209*	575	309	209	1
TRCBEA4020	*209*	575	409	209	1
TRCBEA4030	*309*	575	409	309	1
TRCBEA5030	*309*	575	509	309	1
TRCBEA5040	*409*	575	509	409	1
TRCBEA6040	*409*	575	609	409	1
TRCBEA6050	*509*	575	609	509	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE





CE


RDBE / TRDBE

Reducción derecha / Tapa Reducción derecha

Conforme norma UNE-EN 61537

RDBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
RDBEA062010	*316,69*	60	200	100	575	1	ALTURA 60
RDBEA063010	*326,11*	60	300	100	575	1	
RDBEA063020	*324,67*	60	300	200	575	1	
RDBEA064020	*334,08*	60	400	200	575	1	
RDBEA064030	*332,66*	60	400	300	575	1	
RDBEA065030	*342,07*	60	500	300	575	1	
RDBEA065040	*340,64*	60	500	400	575	1	
RDBEA066040	*350,06*	60	600	400	575	1	
RDBEA066050	*348,62*	60	600	500	575	1	
RDBEA067050	*358,04*	60	700	500	575	1	
RDBEA067060	*356,61*	60	700	600	575	1	
RDBEA068060	*366,15*	60	800	600	575	1	
RDBEA068070	*364,72*	60	800	700	575	1	
RDBEA069070	*374,17*	60	900	700	575	1	
RDBEA069080	*372,87*	60	900	800	575	1	
RDBEA082010	*517,55*	80	200	100	575	1	ALTURA 80
RDBEA083010	*534,66*	80	300	100	575	1	
RDBEA083020	*660,26*	80	300	200	575	1	
RDBEA084020	*677,36*	80	400	200	575	1	
RDBEA084030	*668,25*	80	400	300	575	1	
RDBEA085030	*685,35*	80	500	300	575	1	
RDBEA085040	*676,23*	80	500	400	575	1	
RDBEA086040	*693,34*	80	600	400	575	1	
RDBEA086050	*684,21*	80	600	500	575	1	
RDBEA087050	*701,32*	80	700	500	575	1	
RDBEA087060	*692,20*	80	700	600	575	1	
RDBEA088060	*709,43*	80	800	600	575	1	
RDBEA088070	*700,32*	80	800	700	575	1	
RDBEA089070	*717,45*	80	900	700	575	1	
RDBEA089080	*708,46*	80	900	800	575	1	
RDBEA102010	*432,64*	100	200	100	575	1	ALTURA 100
RDBEA103010	*449,09*	100	300	100	575	1	
RDBEA103020	*446,31*	100	300	200	575	1	
RDBEA104020	*458,40*	100	400	200	575	1	
RDBEA104030	*455,63*	100	400	300	575	1	
RDBEA105030	*467,72*	100	500	300	575	1	

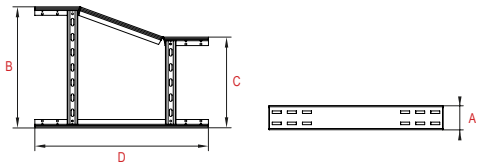

reducciones y accesorios de escalera



CE

RDBE / TRDBE


Reducción derecha / Tapa Reducción derecha

Conforme norma UNE-EN 61537

RDBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
RDBEA105040	*464,94*	100	500	400	575	1	ALTURA 100
RDBEA106040	*477,03*	100	600	400	575	1	
RDBEA106050	*474,25*	100	600	500	575	1	
RDBEA107050	*356,46*	100	700	500	575	1	
RDBEA107060	*483,57*	100	700	600	575	1	
RDBEA108060	*495,81*	100	800	600	575	1	
RDBEA108070	*493,04*	100	800	700	575	1	
RDBEA109070	*505,17*	100	900	700	575	1	
RDBEA109080	*502,54*	100	900	800	575	1	
RDBEA122010	*675,99*	120	200	100	575	1	ALTURA 120
RDBEA123010	*698,16*	120	300	100	575	1	
RDBEA123020	*881,42*	120	300	200	575	1	
RDBEA124020	*903,57*	120	400	200	575	1	
RDBEA124030	*890,74*	120	400	300	575	1	
RDBEA125030	*912,89*	120	500	300	575	1	
RDBEA125040	*900,05*	120	500	400	575	1	
RDBEA126040	*922,21*	120	600	400	575	1	
RDBEA126050	*909,36*	120	600	500	575	1	
RDBEA127050	*931,52*	120	700	500	575	1	
RDBEA127060	*918,68*	120	700	600	575	1	
RDBEA128060	*940,99*	120	800	600	575	1	
RDBEA128070	*928,15*	120	800	700	575	1	
RDBEA129070	*950,35*	120	900	700	575	1	
RDBEA129080	*937,65*	120	900	800	575	1	
RDBEA152010	*721,15*	150	200	100	575	1	ALTURA 150
RDBEA153010	*758,92*	150	300	100	575	1	
RDBEA153020	*941,55*	150	300	200	575	1	
RDBEA154020	*965,34*	150	400	200	575	1	
RDBEA154030	*950,87*	150	400	300	575	1	
RDBEA155030	*974,65*	150	500	300	575	1	
RDBEA155040	*960,18*	150	500	400	575	1	
RDBEA156040	*983,97*	150	600	400	575	1	
RDBEA156050	*969,50*	150	600	500	575	1	
RDBEA157050	*993,28*	150	700	500	575	1	
RDBEA157060	*898,97*	150	700	600	575	1	
RDBEA158060	*1002,75*	150	800	600	575	1	
RDBEA158070	*988,28*	150	800	700	575	1	
RDBEA159070	*1012,11*	150	900	700	575	1	
RDBEA159080	*997,79*	150	900	800	575	1	






TRDBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TRDBEA2010	*221,46*	575	209	109	1
TRDBEA3010	*242,21*	575	309	109	1
TRDBEA3020	*262,96*	575	309	209	1
TRDBEA4020	*283,70*	575	409	209	1
TRDBEA4030	*304,45*	575	409	309	1
TRDBEA5030	*325,20*	575	509	309	1
TRDBEA5040	*345,94*	575	509	409	1
TRDBEA6040	*366,69*	575	609	409	1
TRDBEA6050	*387,44*	575	609	509	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE

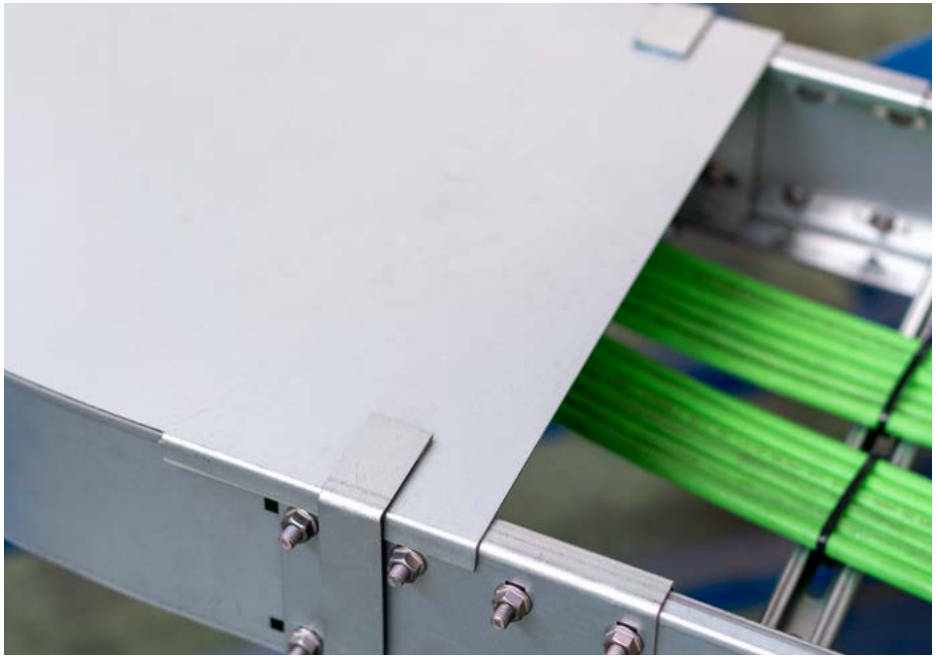



CE


RIBE / TRIBE

Reducción izquierda / Tapa Reducción izquierda

Conforme norma UNE-EN 61537

RIBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
RIBEA062010	*337,36*	60	200	100	575	1	ALTURA 60
RIBEA063010	*346,79*	60	300	100	575	1	
RIBEA063020	*345,35*	60	300	200	575	1	
RIBEA064020	*354,76*	60	400	200	575	1	
RIBEA064030	*353,34*	60	400	300	575	1	
RIBEA065030	*362,75*	60	500	300	575	1	
RIBEA065040	*361,32*	60	500	400	575	1	
RIBEA066040	*370,74*	60	600	400	575	1	
RIBEA066050	*369,30*	60	600	500	575	1	
RIBEA067050	*378,72*	60	700	500	575	1	
RIBEA067060	*377,29*	60	700	600	575	1	
RIBEA068060	*386,84*	60	800	600	575	1	
RIBEA068070	*385,41*	60	800	700	575	1	
RIBEA069070	*394,87*	60	900	700	575	1	
RIBEA069080	*393,57*	60	900	800	575	1	
RIBEA082010	*353,66*	80	200	100	575	1	ALTURA 80
RIBEA083010	*364,22*	80	300	100	575	1	
RIBEA083020	*361,65*	80	300	200	575	1	
RIBEA084020	*372,19*	80	400	200	575	1	
RIBEA084030	*369,64*	80	400	300	575	1	
RIBEA085030	*380,18*	80	500	300	575	1	
RIBEA085040	*377,62*	80	500	400	575	1	
RIBEA086040	*388,17*	80	600	400	575	1	
RIBEA086050	*385,60*	80	600	500	575	1	
RIBEA087050	*396,15*	80	700	500	575	1	
RIBEA087060	*393,59*	80	700	600	575	1	
RIBEA088060	*404,27*	80	800	600	575	1	
RIBEA088070	*401,71*	80	800	700	575	1	
RIBEA089070	*412,30*	80	900	700	575	1	
RIBEA089080	*409,87*	80	900	800	575	1	
RIBEA102010	*365,48*	100	200	100	575	1	ALTURA 100
RIBEA103010	*379,58*	100	300	100	575	1	
RIBEA103020	*377,19*	100	300	200	575	1	
RIBEA104020	*387,55*	100	400	200	575	1	
RIBEA104030	*385,18*	100	400	300	575	1	
RIBEA105030	*395,54*	100	500	300	575	1	

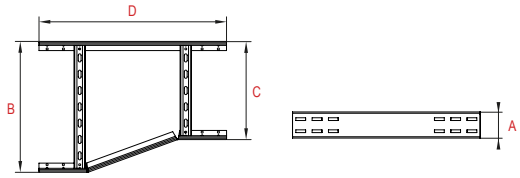



CE


RIBE / TRIBE

Reducción izquierda / Tapa Reducción izquierda


Conforme norma UNE-EN 61537

RIBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)	
RIBEA105040	*393,16*	100	500	400	575	1	
RIBEA106040	*403,53*	100	600	400	575	1	
RIBEA106050	*401,15*	100	600	500	575	1	
RIBEA107050	*411,51*	100	700	500	575	1	
RIBEA107060	*409,14*	100	700	600	575	1	
RIBEA108060	*419,64*	100	800	600	575	1	
RIBEA108070	*417,26*	100	800	700	575	1	
RIBEA109070	*427,66*	100	900	700	575	1	
RIBEA109080	*425,41*	100	900	800	575	1	ALTURA 100
RIBEA122010	*380,91*	120	200	100	575	1	
RIBEA123010	*392,41*	120	300	100	575	1	
RIBEA123020	*388,89*	120	300	200	575	1	
RIBEA124020	*400,38*	120	400	200	575	1	
RIBEA124030	*396,88*	120	400	300	575	1	
RIBEA125030	*408,37*	120	500	300	575	1	
RIBEA125040	*404,86*	120	500	400	575	1	
RIBEA126040	*416,36*	120	600	400	575	1	
RIBEA126050	*412,85*	120	600	500	575	1	
RIBEA127050	*424,34*	120	700	500	575	1	
RIBEA127060	*420,84*	120	700	600	575	1	
RIBEA128060	*432,46*	120	800	600	575	1	
RIBEA128070	*428,96*	120	800	700	575	1	
RIBEA129070	*440,49*	120	900	700	575	1	
RIBEA129080	*437,11*	120	900	800	575	1	ALTURA 120
RIBEA152010	*394,70*	150	200	100	575	1	
RIBEA153010	*406,90*	150	300	100	575	1	
RIBEA153020	*402,68*	150	300	200	575	1	
RIBEA154020	*414,87*	150	400	200	575	1	
RIBEA154030	*410,67*	150	400	300	575	1	
RIBEA155030	*422,86*	150	500	300	575	1	
RIBEA155040	*418,65*	150	500	400	575	1	
RIBEA156040	*430,85*	150	600	400	575	1	
RIBEA156050	*426,64*	150	600	500	575	1	
RIBEA157050	*438,83*	150	700	500	575	1	
RIBEA157060	*434,63*	150	700	600	575	1	
RIBEA158060	*446,95*	150	800	600	575	1	
RIBEA158070	*442,75*	150	800	700	575	1	
RIBEA159070	*454,98*	150	900	700	575	1	
RIBEA159080	*450,91*	150	900	800	575	1	ALTURA 150

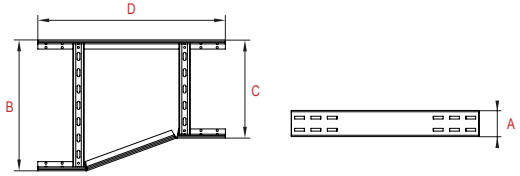





TRIBE

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
TRIBEA2010	*221,46*	575	209	109	1
TRIBEA3010	*242,21*	575	309	109	1
TRIBEA3020	*262,96*	575	309	209	1
TRIBEA4020	*283,70*	575	409	209	1
TRIBEA4030	*304,45*	575	409	309	1
TRIBEA5030	*325,20*	575	509	309	1
TRIBEA5040	*345,94*	575	509	409	1
TRIBEA6040	*350,14*	575	609	409	1
TRIBEA6050	*387,44*	575	609	509	1

Necesario el uso de elemento de fijación GSTBE




CE

RABE

Reducción de ancho

Conforme norma UNE-EN 61537




A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(uni.)
RABEA0610	*141,09*	100	133	100	205	60	1
RABEA0620	*145,92*	200	233	100	205	60	1
RABEA0810	*145,53*	100	133	100	205	80	1
RABEA0820	*151,37*	200	233	100	205	80	1
RABEA1010	*150,00*	100	133	100	205	100	1
RABEA1020	*157,40*	200	233	100	205	100	1
RABEA1210	*154,48*	100	133	100	205	120	1
RABEA1220	*163,31*	200	233	100	205	120	1
RABEA1510	*161,11*	100	133	100	205	150	1
RABEA1520	*172,19*	200	233	100	205	150	1



EBE
Empalme
Conforme norma UNE-EN 61537


A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
EBEA06	*38,73*	66	32	175	1
EBEA08	*44,81*	86	32	175	1
EBEA10	*47,12*	106	32	598	1
EBEA12	*49,73*	126	32	598	1
EBEA15	*52,06*	156	32	598	1





UAVBE
Unión articulada vertical
Conforme norma UNE-EN 61537


A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	(uni.)
UAVBEA06	*266,05*	66	148	30	18	1
UAVBEA08	*272,85*	86	148	30	18	1
UAVBEA10	*276,62*	106	148	30	18	1
UAVBEA12	*281,00*	126	148	30	18	1
UAVBEA15	*289,37*	156	148	30	18	1

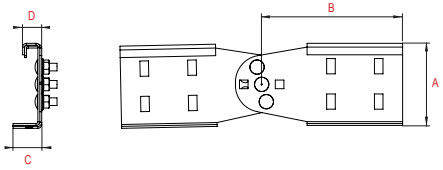



GSTBE
Grapa sujeción tapa
Conforme norma UNE-EN 61537


A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
GSTBEA06	*89,59*	77	52	41	1
GSTBEA08	*90,04*	97	52	41	1
GSTBEA10	*90,48*	117	52	41	1
GSTBEA12	*90,96*	137	52	41	1
GSTBEA15	*91,62*	137	52	41	1





ULBE
Unión lateral
Conforme norma UNE-EN 61537


A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	(uni.)
ULBEA06	*143,80*	66	513	1
ULBEA08	*167,95*	86	513	1
ULBEA10	*177,74*	106	513	1
ULBEA12	*190,92*	126	513	1
ULBEA15	*206,21*	156	513	1

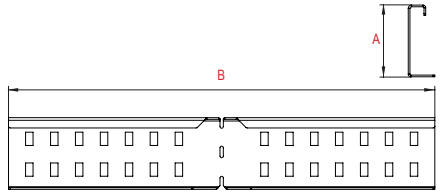



SPBE
Soporte pie
Conforme norma UNE-EN 61537


A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
SPBEA	*47,21*	103	52	70	1

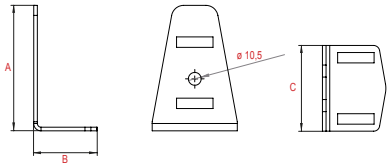



SACBE
Salida de cables
Conforme norma UNE-EN 61537

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	(uni.)
SACBEA20	*86,40*	140	36,8	67,8	1
SACBEA30	*92,02*	214	53,65	92	1





CUBEA
Conjunto tornillo bandeja de escalera


A.R. C8	M9(€/ud.)		(ud.)
CUBEA	*1,43*	M8x16	50





FSBEA
Fijación soporte
bandeja de escalera

A.R. C8	M9(€/ud.)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	(uni.)
FSBEA06	*3,79*	64,4	40	18	10	16,5	3,5	3	1
FSBEA08	*3,48*	64,4	40	16,5	10	20	4,2	3	1
FSBEA10	*3,37*	64,4	40	14	10	20	5,5	3	1

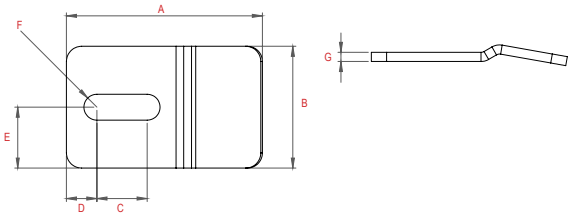

fábricas, depósitos y delegaciones comerciales



Depósitos

Daugar S.L.
S. Feliu de Llobregat (Barcelona)
T. (+34) 933 729 705
M. (+34) 649 869 228
victor@daugar.com

Aiscan Madrid
Leganés (Madrid)
T. (+34) 916 796 708
M. (+34) 689 423 720
jrfrias@aiscan.com

Exclusivas Silvia Rivas S.L.
Puente Tocinos (Murcia)
T. (+34) 968 301 453
M. (+34) 609 717 699
exclusivasrivas@hotmail.es

Antonio Tascón Repres. S.L.
Trobajo del Camino (León)
T. (+34) 987 800 037
M. (+34) 629 878 900
atascon@ratsl.com

Repres. Cacho S.L.
Cuarte de Huerva (Zaragoza)
T. (+34) 976 503 658
M. (+34) 639 701 010
cachoelectric@gmail.com

Repres. Lagueva S.L.
Peligros (Granada)
T. (+34) 958 184 049
M. (+34) 667 635 929
Juanjo González (+34) 637 559 313
lagueva@lagueva.com

Jesús Pérez Vega
Jerez de la Frontera (Cádiz)
M. (+34) 607 238 856
representacionesjesusperez@gmail.com

Arturo Fernández Repres. S.L.
San Cibrao das Viñas (Ourense)
T. (+34) 988 251 135
M. (+34) 687 419 576
Arturo Fdez. / M. (+34) 678 740 006
lorena@arturofernandez.org

Rial Norte
Trapagaran (Bizkaia)
M. (+34) 671 913 047
comercial@rialnorte.es
alberto.arza@rialnorte.es

fábricas, depósitos y delegaciones comerciales

Fábricas

Aiscan S.L.
Biar (Alicante)
T. (+34) 965 811 920
post@aiscan.com

Aiscanar S.L.
Agüimes (Las Palmas)
T. (+34) 928 184 344
aiscanar@aiscan.com

Delegaciones comerciales

Cataluña y Baleares
Daugar S.L.
T. (+34) 933 729 705
M. (+34) 649 869 228
victor@daugar.com

Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara
Aiscan Madrid
T. (+34) 916 796 708
M. (+34) 689 423 720
jrfrias@aiscan.com

Murcia
Exclusivas Silvia Rivas S.L.
T. (+34) 968 301 453
M. (+34) 609 717 699
exclusivasrivas@hotmail.es

Burgos, Palencia, Asturias, León, Salamanca, Valladolid, Zamora y Cantabria
Antonio Tascón Repres. S.L.
T. (+34) 987 800 037
M. (+34) 629 878 900
atascon@ratsl.com

Aragón
Repres. Cacho S.L.
T. (+34) 976 503 658
M. (+34) 639 701 010
cachoelectric@gmail.com

Valencia, Castellón y Cuenca
Loymar S.L. - Javier López
T. (+34) 963 332 440
M. (+34) 607 917 306
loymar@loymar.es
melissa@loymar.es

Granada, Almería, Jaén y Málaga
Repres. Lagueva S.L.
T. (+34) 958 184 049
M. (+34) 667 635 929
Juanjo González (+34) 637 559 313
lagueva@lagueva.com

Cádiz
Jesús Pérez Vega
M. (+34) 607 238 856
representacionesjesusperez@gmail.com

Galicia
Arturo Fernández Repres. S.L.
T. (+34) 988 251 135
M. (+34) 687 419 576
Arturo Fdez. / M. (+34) 678 740 006
lorena@arturofernandez.org

Extremadura
Repres. Eléc. Salvador Quirante
T. (+34) 924 246 305
M. (+34) 629 405 689
s.quirante@cgac.es

Alicante y Albacete
Repres. Alberola S.L.
T. (+34) 966 308 666
M. (+34) 627 388 788
comercial@representacionesalberola.com

Navarra y La Rioja
Comercial Riele S.L.
Elena Los Arcos (+34) 620 208 717
Blas Los Arcos (+34) 629 379 213
comercialrielesl@gmail.com

Sevilla, Córdoba y Huelva
Repres. Alejandro Fdez. Leal
M. (+34) 655 940 662
alexfdezleal1@yahoo.com

Toledo y Ciudad Real
Gómez Camacho Repres. S.L.
M. (+34) 666 515 926
fdelacruz@gocarep.com

País Vasco
Rial Norte
M. (+34) 671 913 047
comercial@rialnorte.es
alberto.arza@rialnorte.es

Islas Canarias
Repres. Diana Doña Rodríguez S.L.
M. (+34) 600 572 099
qd.representaciones@gmail.com

Biblioteca de bandejas portacables para proyectos en entornos BIM

Obtén nuestra biblioteca para tus proyectos BIM en **aiscan.com**.

AUTODESK® REVIT®



Fabricación propia, en nuestras instalaciones de 75.000 m²

Capacidad de producción de 3.5 millones de metros de tubo al día

Gran presencia en la distribución especializada de material eléctrico

Laboratorio propio acreditado por ENAC

Aiscan®

www.aiscan.com

www.aiscan.com

SPAIN

AISCAN, S.L.
Camino Cabesols, S/N · PO box 41
03410 Biar (Alicante)
T: +34 965 811 920
post@aiscan.com

AISCANAR · AISLANTES CANARIOS, S.L.
Pol. Ind. Arinaga · C/ Las Mimosas, 63A
35118 Agüimes (Las Palmas)
T: +34 928 184 344
aiscanar@aiscan.com

NORTH AFRICA

MOROCCO
ENERCA SARL
Tanger Automotive City (TAC)
Commune de Jouamaa, Fahs-Anjra
maroc@aiscan.com

Magasin Casablanca
Route Lisasfa Douar Ouled Azzouz Laatiq
Dar Bouazza 20220

TGA7ESP · 01/26