Solera

Tarifa - Catálogo

2024

1 Accede a la versión más actualizada de la tarifa

2 Accede al portal para Profesionales de Solera

Delegaciones

ALICANTE
Ernesto Contero
Tel. 96 517 55 82
Móvil 609 69 34 11 / 609 682 802
comercial@econtero.com

ALMERÍA Y MURCIA
Eduardo Ballesta
Móvil 630 91 42 46
eballesta@telefonica.net

ARAGÓN
Alberto Pérez
Móvil 667 580 641
aragonalbertoperez@gmail.com

ASTURIAS Y CANTÁBRIA
Orlando De Diego Polo
Móvil 658 32 69 11
matelec@matelec.es

BALEARES
Miguel Escudero
Tel. 971 20 65 15
Móvil 666 11 01 11
miguel@escuderoagents.es

BARCELONA, LÉRIDA Y GERONA
Javier Pardo
Móvil 699 76 28 61
representaciones@mjpardo.com

BARCELONA, TARRAGONA
Oriol Badía
Móvil 630 47 87 46
oriol.badia@psolera.com

BURGOS, LEÓN, ZAMORA, SALAMANCA, VALLADOLID Y PALENCIA
Orlando De Diego Pereda
Móvil 665 69 25 55
ventas@orlandogestion.com

CANARIAS
Esmeralda González
Móvil 637140435
esmeralda@iluminacioncanaria.es

CIUDAD REAL, CUENCA, ALBACETE Y TOLEDO
Francisco Muñoz
Tel. / Fax 926 25 43 79
Móvil 610 47 49 50
comercial@representacionesfyj.com

CÓRDOBA
Ángel Ávalos
Tel. 957 28 20 66
Móvil. 676 83 63 31
avalos_2@infonegocio.com

EXTREMADURA
Rafael Lavado
Tel. 924 54 45 79
Móvil 639 11 38 07
rafalavadomonge@gmail.com

GALICIA
Álvaro Casariego y Marcos Fernández
Móvil 600 68 77 92 / 600 00 91 79
acasariegob@yahoo.es

GRANADA
José Miguel Montoro
Móvil 658 76 46 32
amonrios@gmail.com

GUIPÚZCOA, ÁLAVA Y VIZCAYA
Itsaso Benavente
Móvil. 633 160 215
itsaso.benavente@gmail.com

JAÉN
Mª Isabel Corzo
Móvil 610 55 67 50/ 661 413 794
eescribano@telefonica.net

MADRID, ÁVILA, SEGOVIA Y GUADALAJARA
Repre. Ramón López, S.L.
Tel. 91 354 50 38
Móvil 656 37 67 83
ramonlopez@ramonlopez.es

MÁLAGA
José Antonio De La Cruz
Tel. 952 24 25 10
Móvil 616 04 82 60
jose@antoniodelacruz.com

RIOJA, NAVARRA Y SORIA
Javier Sáenz
Tel. / Fax 941 22 61 05
Móvil 696 32 80 31
javier.saenz@saenzrepresentaciones.com

SEVILLA, HUELVA Y CÁDIZ
Jaime Pérez
Tel. / Fax 95 425 90 93
Móvil 629 25 33 52
j.perez29@cgac.es

VALENCIA Y CASTELLÓN
Trini Calás
Tel. 96 369 41 00
Móvil 670 91 32 67
tcalas@jcalas.es

PRESCRIPCIÓN ZONA NORTE
Laura Aldunate
Móvil 620 804 883
laura.aldunate@psolera.com

PRESCRIPCIÓN ZONA SUR
Patricia Julián
Móvil 679 216 310
patricia.julian@psolera.com

Índice General


08
Cajas de distribución METALBOX


12
Cajas de distribución ARELOS


20
Cajas de distribución CLÁSICA


30
Cajas para ICT


36
Cajas de distribución estancas VERA


40
Cajas industriales de distribución (IP65) INDUBOX


50
Tomas industriales


56
Cajas estancas de distribución


60
Armarios metálicos STEELBOX


64
Armarios estancos MULTIBOX (IP65)


68
Armarios de poliés-ter POLIBOX (IP66)


72
Cajas estancas YBOX


76
Cajas estancas


86
Cajas estancas y conectores (IP68) BLACK


90
Cajas de conexión DERIBOX


98
Cajas de mecanis-mos MECABOX


102
Soluciones para tabique hueco


110
Mecanismos de empotrar EUROPA


120
Mecanismos de superficie MURAL


124
Mecanismos estancos SOL54 (IP54)


128
Canales y minicanales


134
Bases múltiples ION


140
Bases múltiples 8000


146
Material diverso


154
Enrollacables


158
Iluminación


166
Protecciones


174
Dispositivos de conexión, terminales y aislantes


180
Bridas y fijaciones

184
Índice por referencias



Conjuntos para vivienda



Metalbox

- Cajas de distribución desde 14 hasta 56 elementos + Cajas de ICT.
- Para tabique convencional o hueco.
- Enlazables.
- Dos colores: blanco o grafito



Arelos

- Cajas de distribución desde 2 hasta 56 elementos + Cajas de ICT.
- Para tabique convencional o hueco.
- Enlazables.

Descubre todas las referencias

Entra aquí

Vera

CAJAS INDUSTRIALES DE DISTRIBUCIÓN



Características que la hacen única:

- ✓ Diseño y tecnología.
- ✓ Practicidad y funcionalidad.
- ✓ Resistencia y estética.
- ✓ Diseño en tus instalaciones.

Descubre toda la gama

Entra aquí

Soluciones para tabique hueco



Cajas para mecanismos

Desde 1 hasta 4 elementos.
Diferentes sistemas de fijación.
Con o sin membrana.

Descubre toda la gama

Entra aquí



Cajas de conexión

Diseño práctico con nuevos tamaños, múltiples pretroquelados y ventanas de fácil rotura.

Descubre toda la gama

Entra aquí



Cajas de distribución e ICT

De la serie Arelos y la serie Metalbox.
Desde 14 hasta 56 elementos.

Descubre toda la gama

Entra aquí



Corona con avellanado

Consigue un acabado perfecto en tu instalación. Válida para yeso, fibra de yeso, madera, aglomerado, metales blandos y plásticos.

Descubre toda la gama

Entra aquí

Solera®


Sistemas y soluciones para una instalación eléctrica profesional.

Desde 1904, KAISER desarrolla y fabrica sistemas y productos como base para una buena instalación. Ingenieros e instaladores utilizan estas soluciones para sus tareas diarias en todos los ámbitos de la instalación.



Construcción en hormigón

KAISER ha coordinado soluciones de sistemas de productos que son seguras, duraderas y prácticas para su uso en la construcción, el acondicionamiento y la modernización.

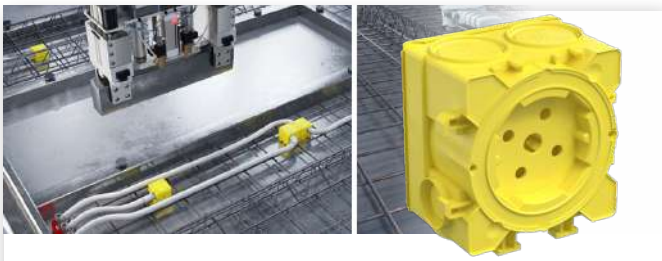

Construcción industrializada

Sistema completo para la producción off site. Perfectamente optimizado para los trabajos de instalación eléctrica.



Eficiencia energética

Los innovadores productos de KAISER le ayudan a cumplir los requisitos de las directivas de la UE conforme normativa 2010/31/UE.



Protección contra incendios

Los sistemas de protección contra incendios de KAISER ofrecen soluciones fiables para las instalaciones eléctricas en paredes y techos cortafuegos.



Insonorización

Las innovadoras cajas de aislamiento acústico de KAISER garantizan el cumplimiento de los requisitos estructurales de las paredes de aislamiento acústico, incluso en las instalaciones ya montadas.



Protección contra radiaciones

Con las nuevas cajas contra la radiación conserva la protección de la pared sin medidas de apantallamiento adicionales.

Descubre todas las soluciones de KAISER en **psolera.com**

Pequeño material

ION

Bases múltiples

"Llevamos la funcionalidad y la seguridad a un nuevo nivel"

- Desde 2 hasta 6 tomas
- Referencias con **Protección contra Sobretensiones y Sobrecarga**.
- Referencias con **Protección de Sobretensiones**.
- Referencia con Puerto **USB**.



Descubre toda la gama Entra aquí

Diseñada y fabricada en Valencia

Bases y Clavijas

- Fabricado en Elastómero TPE reciclable.
- Tacto SOFT & mejor agarre.
- Bornes robustos y de fácil conexionado.
- Clavijas con doble sistema de tierra.
- Admite conductores hasta 2,5mm².



Descubre toda la gama Entra aquí

Solera





Serie Metalbox

Entra aquí



Serie Europa

Entra aquí



Serie Mural

Entra aquí



Serie ION

Entra aquí



Canales

Entra aquí


Solera | Stile

METALBOX: Cajas de distribución de empotrar



Ventajas de la serie





Enlazables: vertical y horizontalmente



Amplio espacio para el cableado



Cierre mediante tornillos de ¼ de vuelta



Combinables y enlazables con cajas de ICT

IP40 IK07 650ºC GWT HF

Descárgate la información de la serie


Productos complementarios




Pág. 166



Pág. 174



Pág. 174



Pág. 15



Pág. 30

METALBOX. Cajas de distribución de empotrar con marco y puerta metálicos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
14 elementos. 1 fila. Dimensiones para empotrar 333x300x88. Dimensiones exteriores 362x327.					
MP14	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color blanco. Disipación térmica de 30 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220067912	80,92	1	1



28 elementos. 2 filas. Dimensiones para empotrar 333x435x88. Dimensiones exteriores 362x462.					
MP28	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color blanco. Disipación térmica de 33 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220066878	105,53	1	1



42 elementos. 3 filas. Dimensiones para empotrar 333x620x88. Dimensiones exteriores 362x643.					
MP42	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color blanco. Disipación térmica de 35 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220067929	141,22	1	1



56 elementos. 4 filas. Dimensiones para empotrar 333x752x88. Dimensiones exteriores 362x778.					
MP56	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color blanco. Disipación térmica de 40 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220067936	166,60	1	1

METALBOX. Cajas de distribución de empotrar con marco y puerta metálicos en color grafito



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
14 elementos. 1 fila. Dimensiones para empotrar 333x300x88. Dimensiones exteriores 362x327.					
MP14NG	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color grafito. Disipación térmica de 30 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220240902	87,29	1	1



28 elementos. 2 filas. Dimensiones para empotrar 333x435x88. Dimensiones exteriores 362x462.					
MP28NG	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color grafito. Disipación térmica de 33 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220240919	111,89	1	1



42 elementos. 3 filas. Dimensiones para empotrar 333x620x88. Dimensiones exteriores 362x643.					
MP42NG	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color grafito. Disipación térmica de 35 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220240926	155,37	1	1



56 elementos. 4 filas. Dimensiones para empotrar 333x752x88. Dimensiones exteriores 362x778.					
MP56NG	Tapa interior color blanco material termoplástico. Marco y puerta metálicos color grafito. Disipación térmica de 40 W. Incluye dispositivo de conexión de tierra.	8423220240933	185,10	1	1

METALBOX. Accesorios

CONVERSIÓN DE LA CAJA DE EMPOTRAR EN SUPERFICIE (CONJUNTO CLASE II)



1- Fijar zócalo metálico a la pared



2- Fijar la caja al zócalo, mediante tornillos



3- Colocar tapa con cierre mediante tornillos de ¼ de vuelta.



4- Colocar marco y puerta.

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Zócalos metálicos para convertir las cajas de empotrar de la serie Metalbox en superficie.					
ZO-MP14	Zócalo para montar la referencia MP14.	8423220091122	107,84	1	6
ZO-MP28	Zócalo para montar la referencia MP28.	8423220091139	125,51	1	6
ZO-MP42	Zócalo para montar la referencia MP42.	8423220091146	152,18	1	3
ZO-MP56	Zócalo para montar la referencia MP56.	8423220091153	172,41	1	3



Cerradura para Metalbox.					
CER-MP28	Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	24,61	1	1



Placa interior de montaje.					
PL-MP28	Para fijación de elementos a la caja. Multiperforada.	8423220073999	4,11	1	125



Tapa cubre huecos para Metalbox. 6 módulos.					
TA1300B03	Tapa ciega para cubrir huecos libres (6 módulos). Color blanco. Pretroquelada.	8423220067974	1,14	50	200



Peines de conexión tipo pin.					
P1P100010	Peine unipolar 56x1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	18,20	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6x2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	46,20	40	160
P2P100010	Peine bipolar 28x2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	42,11	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28x2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	46,20	1	50
P3P100010	Peine tripolar 18x3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	50,72	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14x4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	69,93	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14x4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	84,03	1	25



Dispositivos de conexión por tornillo.					
180PE	Terminal Tierra PE 18x6 mm² + 6x16 mm². Color verde.	8423220068001	7,88	1	20
180N	Terminal Neutro N 18x6 mm² + 6x16 mm². Color azul.	8423220068018	7,88	1	20



105PE	Terminal Tierra PE 5x6 mm². Color verde.	8423220071124	2,87	1	500
105N	Terminal Neutro N 5x6 mm². Color azul.	8423220068049	2,87	1	500



113PE	Terminal Tierra PE 13x6 mm² + 4x16 mm². Color verde.	8423220071117	6,91	1	20
113N	Terminal Neutro N 13x6 mm² + 4x16 mm². Color azul.	8423220071131	6,91	1	20



113PE/N	Terminal Tierra PE 13x6 mm² + 4x16 mm². Terminal Neutro N 13x6 mm² + 4x16 mm². Color verde y azul.	8423220067998	11,83	1	20



128PE	Terminal Tierra PE 28x6 mm² + 6x16 mm². Color verde.	8423220068025	9,35	1	20
128N	Terminal Neutro N 28x6 mm² + 6x16 mm². Color azul.	8423220068032	9,35	1	20

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ARELOS: Cajas de distribución de empotrar y superficie



Ventajas de la serie





Enlazables: vertical y horizontalmente



Bastidor extraíble (Ver Referencias)



Tornillos de roscado rápido



Combinables y enlazables con cajas de ICT

IP40 IK08 650ºC GWT HF

Descárgate la información de la serie


Productos complementarios




Pág. 166



Pág. 174



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 30



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
2 elementos. Dimensiones para empotrar 60x130x62. Dimensiones exteriores 62x140x85.					
8692	Marco y puerta blancos.	8423220004566	3,57	1	120
8692PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220004566	4,03	1	120



4 elementos. Dimensiones para empotrar 125x195x72. Dimensiones exteriores 150x247.					
8694	Marco y puerta blancos.	8423220017504	16,03	1	30
8694PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017511	16,80	1	30



4 elementos. Dimensiones para empotrar 140x270x72. Dimensiones exteriores 165x300.					
8208	Marco y puerta blancos.	8423220011212	19,64	1	22
8208PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011229	22,05	1	22



8 elementos. Dimensiones para empotrar 205x233x72. Dimensiones exteriores 247x249.					
5108	Marco y puerta blancos.	8423220039537	22,05	1	12
5108PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220039551	24,08	1	12



12 elementos. Dimensiones para empotrar 277x220x72. Dimensiones exteriores 302x247.					
8688	Marco y puerta blancos.	8423220012110	24,22	1	10
8688PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220012127	27,13	1	10



14 elementos. Dimensiones para empotrar 320x233x75. Dimensiones exteriores 362x250.					
5012	Marco y puerta blancos.	8423220030183	30,94	1	11
5012PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220030190	34,13	1	11



18 elementos. Dimensiones para empotrar 386x225x72. Dimensiones exteriores 409x247.					
8685	Marco y puerta blancos.	8423220009783	31,29	1	12
8685PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220010014	35,84	1	12



22 elementos. Dimensiones para empotrar 450x222x72. Dimensiones exteriores 477x247.					
8690	Marco y puerta blancos.	8423220012158	33,36	1	10
8690PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220012165	39,34	1	10



28 elementos. Dimensiones para empotrar 320x420x75. Dimensiones exteriores 362x438. Bastidor extraíble.					
5250	Marco y puerta blancos.	8423220010994	53,64	1	5
5250PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011007	60,45	1	5



36+4 elementos. Dimensiones para empotrar 400x320x72. Dimensiones exteriores 423x353. Bastidor extraíble.					
8206	Marco y puerta blancos.	8423220009929	52,22	1	5
8206PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220009981	60,13	1	5



42 elementos. Dimensiones para empotrar 320x528x86. Dimensiones exteriores 362x544. Bastidor extraíble.					
5260	Marco y puerta blancos.	8423220008489	71,09	1	4
5260PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220009387	78,26	1	4

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
56 elementos. Dimensiones para empotrar 320x670x75. Dimensiones exteriores 362x686. Bastidor extraíble.					
5270	Marco y puerta blancos.	8423220011113	99,99	1	5
5270PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011120	108,12	1	5



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
2 elementos. Dimensiones exteriores 62x140x85.					
8692S	Color blanco.	8423220003347	4,17	1	120
8692SPF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220003538	4,62	1	126



4 elementos. Dimensiones exteriores 150x225x95.					
8684	Color blanco.	8423220017528	20,48	1	30
8684PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017535	21,88	1	30



8 elementos. Dimensiones exteriores 247x249x104.					
5109	Color blanco.	8423220039575	31,46	1	12
5109PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220039582	34,47	1	12



12 elementos. Dimensiones exteriores 302x247x104.					
8703	Color blanco.	8423220012134	28,88	1	10
8703PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220012141	32,55	1	10



14 elementos. Dimensiones exteriores 362x250x104.					
5021	Color blanco.	8423220030237	39,66	1	11
5021PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220030244	43,93	1	11



18 elementos. Dimensiones exteriores 409x247x104.					
8704	Color blanco.	8423220009967	41,41	1	10
8704PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220010055	46,94	1	10



28 elementos. Dimensiones exteriores 362x438x104.					
5281	Color blanco.	8423220017603	60,59	1	5
5281PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017610	71,96	1	5



28 elementos. Dimensiones exteriores 362x438x125. Caja con mayor profundidad para poder cablear.					
5281A	Color blanco.	8423220253957	69,83	1	5
5281APF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220253964	78,23	1	5



36+4 elementos. Dimensiones exteriores 423x353x104.					
8216	Color blanco.	8423220009936	62,97	1	5
8216PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220009998	70,11	1	5

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ARELOS. Cajas de distribución de superficie



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
42 elementos. Dimensiones exteriores 362x542x115.					
5261	Color blanco.	8423220009066	76,41	1	4
5261PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220009394	86,52	1	4



56 elementos. Dimensiones exteriores 362x686x104.					
5271	Color blanco.	8423220017627	102,68	1	5
5271PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017634	106,37	1	5

ARELOS. Cajas de distribución de empotrar con compartimento precintable



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
4 elementos. Dimensiones para empotrar 125x195x72. Dimensiones exteriores 150x247.					
8695C	Marco y puerta blancos.	8423220010369	15,12	1	30
8695CPF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220010376	16,55	1	30



12 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 382x226x72. Dimensiones exteriores 409x247.					
8680	Marco y puerta blancos.	8423220009776	32,76	1	12
8680PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220010017	38,47	1	12



16 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 450x222x72. Dimensiones exteriores 477x247.					
8881	Marco y puerta blancos.	8423220012097	35,88	1	10
8881PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220012103	41,65	1	10



18 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 533x226x72. Dimensiones exteriores 560x247.					
8880	Marco y puerta blancos.	8423220011311	50,19	1	9
8880PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011328	53,73	1	9



20 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 320x420x75. Dimensiones exteriores 362x438.					
5420	Marco y puerta blancos.	8423220011144	48,27	1	5
5420PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011151	54,95	1	5



24 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 400x330x72. Dimensiones exteriores 423x353.					
8203	Marco y puerta blancos.	8423220009912	49,38	1	5
8203PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220009974	51,98	1	5



30 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 320x528x86. Dimensiones exteriores 362x544.					
5430	Marco y puerta blancos.	8423220017542	67,98	1	4
5430PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017559	77,95	1	4



40 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 320x670x75. Dimensiones exteriores 362x686.					
5440	Marco y puerta blancos.	8423220011198	93,35	1	5
5440PF	Marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011175	99,76	1	5


Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 166


Pág. 174


Pág. 174


Pág. 166


Pág. 30

ARELOS. Cajas de distribución de superficie con compartimento precintable



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
4 elementos. Dimensiones exteriores 150x225x95. Superficie.					
8699	Color blanco.	8423220011274	20,16	1	30
8699PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011281	22,16	1	30



4 elementos. Dimensiones exteriores 165x300x95. Superficie.					
8209	Color blanco.	8423220011236	26,04	1	22
8209PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220011243	29,40	1	22



12 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 407x247x104.					
8698	Color blanco.	8423220009950	47,11	1	10
8698PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220010048	53,24	1	10



20 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 362x438x104.					
5421	Color blanco.	8423220017566	64,96	1	5
5421PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017573	74,73	1	5



24 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 423x353x104.					
8220	Color blanco.	8423220009943	62,34	1	5
8220PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220010000	68,99	1	5



30 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 362x542x115.					
5431	Color blanco.	8423220030268	80,19	1	4
5431PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220030275	95,73	1	4



40 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 362x686x104.					
5441	Color blanco.	8423220017580	99,99	1	5
5441PF	Caja y marco blanco y puerta azul transparente.	8423220017597	109,03	1	5

ARELOS. Conjunto para vivienda



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Conjunto para vivienda de la serie Arelos: caja de distribución + caja ICT.					
5250ICT	28 elementos. Referencia 5250 + 5504/2.	8423220240940	128,80	1	1
5260ICT	42 elementos. Referencia 5260 + 5504/2.	8423220240957	142,65	1	1
5270ICT	56 elementos. Referencia 5270 + 5504/2.	8423220240964	162,94	1	1
5420ICT	20+4 elementos. Referencia 5420 + 5504/2.	8423220245969	144,73	1	1
5430ICT	30+4 elementos. Referencia 5430 + 5504/2.	8423220256705	153,13	1	1
5440ICT	40+4 elementos. Referencia 5440 + 5504/2.	8423220256620	166,78	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Tapa ciega aislante en tiras. Pretroquelada. Cubre hasta 6 módulos libres en cajas para distribución.					
TA1300	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Color marfil.	8423220051195	0,91	50	200
TA1300B	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Color blanco.	8423220051201	0,91	50	200
TA1300G	Tapa cubre huecos. 6 módulos. Color gris.	8423220051218	0,91	50	200



Tapa ciega aislante para separación de mecanismos o para cubrir ventanas libres.					
100	Tapa cubre huecos. 1 módulo. Color marfil.	8423220051008	0,29	100	7.000
100B	Tapa cubre huecos. 1 módulo. Color blanco.	8423220010116	0,29	100	7.000
100G	Tapa cubre huecos. 1 módulos Color gris.	8423220004559	0,29	100	7.000



Peines de conexión tipo pin.					
P1P100010	Peine unipolar 56x1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	18,20	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6x2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	46,20	4	160
P2P100010	Peine bipolar 28x2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	42,11	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28x2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	46,20	1	50
P3P100010	Peine tripolar 18x3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	50,72	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14x4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	69,93	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14x4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	84,03	1	25



Dispositivos de conexión de tierra y neutro.					
108P	8 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	8423220011304	6,25	40	640
112P	12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	8423220045187	7,43	50	400



Dispositivos de conexión aislados. Material no propagador de la llama. 12 bornes para cable hasta 6mm² y 2 hasta 16mm².					
212N	Para conexión de neutro. Color Azul.	8423220042544	9,08	1	200
212TT	Para conexión de tierra. Color verde.	8423220033887	9,08	1	125




Placa interior de montaje.					
PL-MP28	Para fijación de elementos a la caja. Multiperforada.	8423220073999	4,11	1	125

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 166


Pág. 174


Pág. 174


Pág. 166


Pág. 30

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Tablas informativas

Marcos y puertas de reposición

Instalación	Caja	Marco + puerta	Caja	Marco + puerta
Empotrar	8680	8680RET	8680PF	8680PFRET
Empotrar	8881	8881RET	8881PF	8881PFRET
Empotrar	8880	8880RET	8880PF	8880PFRET
Empotrar	5420	5420RET	5420PF	5420PFRET
Empotrar	8203	8203RET	8203PF	8203PFRET
Empotrar	5430	5430RET	5430PF	5430PFRET
Empotrar	5440	5440RET	5440PF	5440PFRET
Empotrar	8692	8692RET	8692PF	8692PFRET
Empotrar	8695C	8695CRET	8695CPF	8695CPFRET
Empotrar	8694	8694RET	8694PF	8694PFRET
Empotrar	8208	8208RET	8208PF	8208PFRET
Empotrar	5108	5108RET	5108PF	5108PFRET
Empotrar	8688	8688RET	8688PF	8688PFRET
Empotrar	5012	5012RET	5012PF	5012PFRET
Empotrar	8685	8685RET	8685PF	8685PFRET
Empotrar	8690	8690RET	8690PF	8690PFRET
Empotrar	5250	5250RET	5250PF	5250PFRET
Empotrar	8206	8206RET	8206PF	8206PFRET
Empotrar	5260	5260RET	5260PF	5260PFRET
Empotrar	5270	5270RET	5270PF	5270PFRET

Instalación	Caja	Marco + puerta	Caja	Marco + puerta
Superficie	8699	8695CRET	8699PF	8695CPFRET
Superficie	8698	8880RET	8698PF	8880PFRET
Superficie	5421	5420RET	5421PF	5420PFRET
Superficie	8209	8208RET	8209PF	8208PFRET
Superficie	8220	8203RET	8220PF	8203PFRET
Superficie	5431	5430RET	5431PF	5430PFRET
Superficie	5441	5440RET	5441PF	5440PFRET
Superficie	8692S	8692RET	8692SPF	8692PFRET
Superficie	8684	8694RET	8684PF	8694PFRET
Superficie	5109	5108RET	5109PF	5108PFRET
Superficie	8703	8688RET	8703PF	8688PFRET
Superficie	5021	5012RET	5021PF	5012PFRET
Superficie	8704	8685RET	8704PF	8685PFRET
Superficie	5281	5250RET	5281PF	5250PFRET
Superficie	8216	8206RET	8216PF	8206PFRET
Superficie	5261	5260RET	5261PF	5260PFRET
Superficie	5271	5270RET	5271PF	5270PFRET

Enlaces entre cajas de la Serie ARELOS

		DISTRIBUCIÓN									ICT	
		5012 /PF	**5108 /PF**	**5250 / PF**	**5260 /PF**	**5270 /PF**	**8206 /PF**	**8685 /PF**	**8688 /PF**	**8690 /PF**	**5504/2**	**5560/2**
DISTRIBUCIÓN	**5012 /PF**	V (UN20) H (UN40)	H (UN40)	V (UN20)	V (UN20)	V (UN20)						
	5108 /PF	H (UN40)	V (UN20) H (UN40)									
	5250 /PF	V (UN20)		V (UN20) H (UN40)	V (UN20)	V (UN20)						
	5260/PF	V (UN20)		V (UN20)	V (UN20) H (UN10)	V (UN20)					V (UN20)	V (UN20)
	5270 /PF	V (UN20)		V (UN20)	V (UN20)	V (UN20) H (UN40)					V (UN20) H (UN30)	V (UN20) H (UN30)
	8206 /PF						VH (UN20)				V (UN20)	V (UN20)
	8685 /PF							VH (UN30)				
	8688 /PF								VH (UN30)			
	8690 /PF									VH (UN30)		

V	Enlace vertical
H	Enlace horizontal
VH	Enlace vertical y horizontal

NOTAS:

- Los posibles enlaces de las cajas para instalación en tabiques huecos serán los mismos que tienen esas cajas en su versión para instalación en tabiques de obra macizos.
- Las cajas de superficie no se enlazan.

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

CLÁSICA: Cajas de distribución de empotrar y superficie



Ventajas de la serie



Compacto



Entrada trasera pretroquelada



Posibilidad de montar cerradura



Amplia variedad

IP40 IK07 650ºC GWT HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 174



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

CLÁSICA. Cajas de distribución de empotrar precintables



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
4 elementos. Dimensiones para empotrar 115x188x55.					
692	Tapa gris.	8423220006928	8,56	5	75
695	Tapa marfil.	8423220006959	8,19	5	75
695B	Tapa blanca.	8423220011489	8,19	5	75



4 elementos. Dimensiones para empotrar 115x188x55 + 40mm de altura de marco.					
695CB	Marco y puerta blanca.	8423220047419	15,12	1	54
695CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047426	15,61	1	54
695CG	Marco y puerta gris.	8423220047396	16,45	1	54
695CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047402	17,19	1	54
695CM	Marco y puerta marfil.	8423220047433	15,82	1	54
695CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047440	16,38	1	54



4 elementos. Dimensiones para empotrar 125x270x68.					
5218	Tapa gris.	8423220004283	12,78	1	34
5208	Tapa marfil.	8423220004269	12,15	1	34
5208B	Tapa blanca.	8423220011502	12,15	1	34

CLÁSICA. Cajas de distribución de superficie precintables



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
4 elementos. Dimensiones exteriores 115x188x55.					
199	Gris.	8423220001992	9,71	5	75
699	Marfil.	8423220006997	10,22	5	75
699B	Blanco.	8423220011496	10,22	5	75



4 elementos. Dimensiones exteriores 115x188x55 + 40mm de altura de marco.					
699CB	Marco y puerta blanca.	8423220047471	14,77	1	54
699CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047488	16,66	1	54
699CG	Marco y puerta gris.	8423220047457	15,75	1	54
699CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047464	16,56	1	54
699CM	Marco y puerta marfil.	8423220047495	16,63	1	54
699CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047501	19,81	1	54



4 elementos. Dimensiones exteriores 125x270x68.					
5219	Gris.	8423220004306	13,92	1	34
5209	Marfil.	8423220004276	16,28	1	34
5209B	Blanco.	8423220011519	16,28	1	34


Completa tu instalación con estos productos



Pág. 174



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
8 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 277x188x55.					
779	Tapa gris.	8423220007796	16,15	1	30
679	Tapa marfil.	8423220006799	13,30	1	30
679B	Tapa blanca.	8423220011526	13,30	1	30



8 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 277x188x55 + 40mm de altura de marco.					
679CB	Marco y puerta blanca.	8423220047532	24,22	1	24
679CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047549	25,76	1	24
679CG	Marco y puerta gris.	8423220047518	22,96	1	24
679CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047525	24,92	1	24
679CM	Marco y puerta marfil.	8423220047556	24,08	1	24
679CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047563	26,25	1	24



12 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 348x188x55.					
780	Tapa gris.	8423220007802	17,36	1	24
680	Tapa marfil.	8423220006805	17,75	1	24
680B	Tapa blanca.	8423220011533	17,75	1	24



12 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 348x188x55 + 40mm de altura de marco.					
680CB	Marco y puerta blanca.	8423220047594	27,30	1	18
680CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047600	28,95	1	18
680CG	Marco y puerta gris.	8423220047570	26,57	1	18
680CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047587	28,63	1	18
680CM	Marco y puerta marfil.	8423220047617	30,28	1	18
680CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047624	31,61	1	18



16 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 420x188x55.					
881	Tapa gris.	8423220008816	20,97	1	19
880	Tapa marfil.	8423220008809	19,04	1	18
880B	Tapa blanca.	8423220011540	19,04	1	18



16 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 420x188x55 + 40mm de altura de marco.					
880CB	Marco y puerta blanca.	8423220047655	30,56	1	16
880CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047662	34,30	1	16
880CG	Marco y puerta gris.	8423220047631	30,45	1	16
880CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047648	32,52	1	16
880CM	Marco y puerta marfil.	8423220047679	36,05	1	16
880CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047686	37,35	1	16



24 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 410x270x68.					
5200	Tapa gris.	8423220052000	42,37	1	11
5203	Tapa marfil.	8423220052031	33,13	1	11
5203B	Tapa blanca.	8423220011694	33,13	1	11




24 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 420x188x55 + 40mm de altura de marco.					
5203CB	Marco y puerta blanca.	8423220049284	45,59	1	10
5203CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049291	46,90	1	10
5203CG	Marco y puerta gris.	8423220049260	54,11	1	10
5203CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220049277	56,95	1	10
5203CM	Marco y puerta marfil.	8423220049307	47,88	1	10
5203CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049314	49,21	1	10

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 174


Pág. 174


Pág. 166


Pág. 166

CLÁSICA. Cajas de distribución de empotrar



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
10 elementos. Dimensiones para empotrar 230x188x55. Con tornillo para precintado.					
761	Tapa gris.	8423220007611	11,72	1	38
661	Tapa marfil.	8423220006614	10,96	1	38
661B	Tapa blanca.	8423220011557	10,96	1	38



10 elementos. Dimensiones para empotrar 230x188x55 + 40mm de altura de marco. Con tornillo para precintado.					
661CB	Marco y puerta blanca.	8423220059351	17,26	1	28
661CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220060302	19,01	1	28
661CG	Marco y puerta gris.	8423220060302	17,85	1	28
661CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220060326	19,64	1	28
661CM	Marco y puerta marfil.	8423220060333	19,25	1	28
661CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220060340	20,62	1	28



14 elementos. Dimensiones para empotrar 277x188x55.					
788	Tapa gris.	8423220007888	14,01	1	36
688	Tapa marfil.	8423220006881	12,71	1	36
688B	Tapa blanca.	8423220011564	12,71	1	36



14 elementos. Dimensiones para empotrar 277x188x55. + 40mm de altura de marco.					
688CB	Marco y puerta blanca.	8423220047716	19,92	1	24
688CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047723	22,09	1	24
688CG	Marco y puerta gris.	8423220047693	22,30	1	24
688CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047709	23,45	1	24
688CM	Marco y puerta marfil.	8423220047730	22,37	1	24
688CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047747	24,61	1	24



18 elementos. Dimensiones para empotrar 348x188x55.					
785	Tapa gris.	8423220007857	16,19	1	24
685	Tapa marfil.	8423220006850	15,61	1	24
685B	Tapa blanca.	8423220011571	15,61	1	24



18 elementos. Dimensiones para empotrar 348x188x55. + 40mm de altura de marco.					
685CB	Marco y puerta blanca.	8423220047778	25,52	1	18
685CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047785	27,09	1	18
685CG	Marco y puerta gris.	8423220047754	24,61	1	18
685CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047761	26,67	1	18
685CM	Marco y puerta marfil.	8423220047792	27,83	1	18
685CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047808	28,95	1	18



38 elementos. Dimensiones para empotrar 410x270x68.					
5207	Tapa gris.	8423220000667	35,93	1	10
5206	Tapa marfil.	8423220000650	31,68	1	11
5206B	Tapa blanca.	8423220011731	31,68	1	11

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
38 elementos. Dimensiones para empotrar 410x270x68. + 40mm de altura de marco.					
5206CB	Marco y puerta blanca.	8423220049406	43,63	1	10
5206CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049413	44,89	1	10
5206CG	Marco y puerta gris.	8423220049383	46,99	1	10
5206CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220049390	49,84	1	10
5206CM	Marco y puerta marfil.	8423220049420	47,25	1	10
5206CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049437	48,48	1	10



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
6 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 235x188x55.					
191	Gris.	8423220001916	17,40	1	39
691	Marfil.	8423220006911	17,89	1	39
691B	Blanco.	8423220011588	17,89	1	39



6 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 235x188x55 + 40mm de altura de marco.					
691CB	Marco y puerta blanca.	8423220047839	22,93	1	24
691CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047846	26,78	1	24
691CG	Marco y puerta gris.	8423220047815	25,02	1	24
691CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047822	26,70	1	24
691CM	Marco y puerta marfil.	8423220047853	28,84	1	24
691CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047860	30,00	1	24



8 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 277x188x55.					
197	Gris.	8423220001978	18,97	1	36
697	Marfil.	8423220006973	20,44	1	36
697B	Blanco.	8423220011595	20,44	1	36



8 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 277x188x55 + 40mm de altura de marco.					
697CB	Marco y puerta blanca.	8423220047891	27,55	1	24
697CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220047907	28,88	1	24
697CG	Marco y puerta gris.	8423220047877	29,05	1	24
697CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047884	30,38	1	24
697CM	Marco y puerta marfil.	8423220047914	30,36	1	24
697CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220047921	31,70	1	24



12 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 348x188x55.					
198	Gris.	8423220001985	23,56	1	24
698	Marfil.	8423220006980	22,93	1	24
698B	Blanco.	8423220011601	22,93	1	24



12 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 348x188x55 + 40mm de altura de marco.					
698CB	Marco y puerta blanca.	8423220047952	31,19	1	18
698CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049048	33,60	1	18
698CG	Marco y puerta gris.	8423220047938	31,82	1	18
698CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220047945	34,23	1	18
698CM	Marco y puerta marfil.	8423220049055	38,29	1	18
698CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049130	39,24	1	18

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

CLÁSICA. Cajas de distribución de superficie con compartimento precintable



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
24 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 410x270x68.					
5210	Gris.	8423220002814	42,37	1	11
5220	Marfil.	8423220002845	40,78	1	11
5220B	Blanco.	8423220011717	40,78	1	11




24 elementos + 4 precintables. Dimensiones exteriores 410x270x68 + 40mm de altura de marco.					
5220CB	Marco y puerta blanca.	8423220049345	52,12	1	10
5220CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049352	54,53	1	10
5220CG	Marco y puerta gris.	8423220049321	54,11	1	10
5220CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220049338	56,95	1	10
5220CM	Marco y puerta marfil.	8423220049369	58,28	1	10
5220CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049376	58,98	1	10


Completa tu instalación con estos productos



Pág. 174



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

CLÁSICA. Cajas de distribución de superficie



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
12 elementos. Dimensiones exteriores 240x192x68.					
694G	Gris.	8423220059764	14,89	1	36
694	Marfil.	8423220006942	16,84	1	36
694B	Blanco.	8423220011663	16,84	1	36



12 elementos. Dimensiones exteriores 240x192x68 + 40mm de altura de marco.					
694CB	Marco y puerta blanca.	8423220049147	23,24	1	24
694CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049154	24,92	1	24
694CG	Marco y puerta gris.	8423220059610	23,49	1	24
694CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220060357	25,27	1	24
694CM	Marco y puerta marfil.	8423220049161	27,48	1	24
694CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049178	28,95	1	24



14 elementos. Dimensiones exteriores 280x192x68.					
703G	Gris.	8423220060364	16,98	1	30
703	Marfil.	8423220007031	18,31	1	36
703B	Blanco.	8423220011670	18,31	1	36



14 elementos. Dimensiones exteriores 280x192x68 + 40mm de altura de marco.					
703CB	Marco y puerta blanca.	8423220049185	24,68	1	24
703CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049192	26,91	1	24
703CG	Marco y puerta gris.	8423220060371	25,69	1	24
703CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220060388	27,76	1	24
703CM	Marco y puerta marfil.	8423220049208	29,37	1	24
703CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049215	30,66	1	24

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
18 elementos. Dimensiones exteriores 348x192x68.					
704G	Gris.	8423220060395	19,11	1	24
704	Marfil.	8423220007048	19,99	1	24
704B	Blanco.	8423220011687	19,99	1	24



18 elementos. Dimensiones exteriores 348x192x68 + 40mm de altura de marco.					
704CB	Marco y puerta blanca.	8423220049222	30,80	1	18
704CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049239	32,90	1	18
704CG	Marco y puerta gris.	8423220060401	29,19	1	18
704CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220060418	30,52	1	18
704CM	Marco y puerta marfil.	8423220049246	35,56	1	18
704CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049253	36,12	1	18



38 elementos. Dimensiones exteriores 410x270x68.					
5217	Gris.	8423220002838	35,49	1	11
5216	Marfil.	8423220002852	37,70	1	11
5216B	Blanco.	8423220011748	37,70	1	11



38 elementos. Dimensiones exteriores 410x270x68 + 40mm de altura de marco.					
5216CB	Marco y puerta blanca.	8423220049468	49,90	1	10
5216CBT	Marco blanco y puerta transparente.	8423220049475	52,82	1	10
5216CG	Marco y puerta gris.	8423220049444	48,06	1	10
5216CGT	Marco gris y puerta transparente.	8423220049451	49,88	1	10
5216CM	Marco y puerta marfil.	8423220049482	43,63	1	10
5216CMT	Marco marfil y puerta transparente.	8423220049499	47,71	1	10



2 elementos. Precintables. Dimensiones exteriores 40x140x58.					
689	Marfil.	8423220006898	3,71	10	230
689B	Blanco.	8423220011618	3,71	10	230



4 elementos. Precintable. Dimensiones exteriores 82x172x61.					
670	Marfil.	8423220058057	5,29	1	140
670B	Blanco.	8423220007260	5,29	1	140



6 elementos. Precintable. Dimensiones exteriores 120x140x58.					
621	Marfil.	8423220006218	6,91	5	100
621B	Blanco.	8423220011649	6,91	5	100



8 elementos. Precintable. Dimensiones exteriores 178x140x58.					
696	Marfil.	8423220006966	9,06	5	80
696B	Blanco.	8423220011656	9,06	5	80

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Para Referencia 5200, 5203, 5203B, 5206, 5206B, 5207, 5210, 5216, 5216B, 5217, 5220 y 5220B. Altura del marco 40 mm.					
5201	Marco y puerta gris.	8423220052017	16,59	1	22
5202	Marco gris y puerta transparente.	8423220052024	18,87	1	22
5204	Marco y puerta marfil.	8423220052048	17,47	1	22
5205	Marco marfil y puerta transparente.	8423220052055	20,72	1	22
5204B	Marco y puerta blanca.	8423220011755	17,47	1	22
5205B	Marco blanco y puerta transparente.	8423220011816	20,72	1	22



Para Referencia 197, 679, 679B, 688, 688B, 697, 697B, 703, 703B, 703G, 779 y 788. Altura del marco 40 mm.					
5211	Marco y puerta gris.	8423220052116	9,09	1	44
5212	Marco gris y puerta transparente.	8423220052123	10,81	1	30
5213	Marco y puerta marfil.	8423220052130	10,26	1	44
5214	Marco marfil y puerta transparente.	8423220052147	11,03	1	44
5213B	Marco y puerta blanca.	8423220011786	10,26	1	44
5214B	Marco blanco y puerta transparente.	8423220011847	11,03	1	30



Para Referencia 198, 680, 680B, 685, 685B, 698, 698B, 704, 704B, 704G, 780 y 785. Altura del marco 40 mm.					
5221	Marco y puerta gris.	8423220052215	9,85	1	34
5222	Marco gris y puerta transparente.	8423220052222	11,79	1	34
5223	Marco y puerta marfil.	8423220052239	12,08	1	34
5224	Marco marfil y puerta transparente.	8423220052246	12,95	1	34
5223B	Marco y puerta blanca.	8423220011779	12,08	1	34
5224B	Marco blanco y puerta transparente.	8423220011830	12,95	1	34



Para Referencia 880, 880B y 881. Altura del marco 40 mm.					
5231	Marco y puerta gris.	8423220052314	13,11	1	28
5232	Marco gris y puerta transparente.	8423220052321	14,51	1	28
5233	Marco y puerta marfil.	8423220052338	14,39	1	28
5234	Marco marfil y puerta transparente.	8423220052345	16,45	1	28
5233B	Marco y puerta blanca.	8423220011762	14,39	1	28
5234B	Marco blanco y puerta transparente.	8423220011823	16,45	1	28



Para Referencia 191, 661, 661B, 691, 691B, 694, 694B, 694G y 761. Altura del marco 40 mm.					
5241	Marco y puerta gris.	8423220000315	8,41	1	45
5242	Marco gris y puerta transparente.	8423220000322	9,82	1	45
5243	Marco y puerta marfil.	8423220000339	9,03	1	45
5244	Marco marfil y puerta transparente.	8423220000346	10,08	1	45
5243B	Marco y puerta blanca.	8423220011793	9,03	1	45
5244B	Marco blanco y puerta transparente.	8423220011854	10,08	1	45



Para Referencia 199, 692, 695, 695B, 699 y 699B. Altura del marco 40 mm.					
5251	Marco y puerta gris.	8423220001640	5,95	1	105
5252	Marco gris y puerta transparente.	8423220001657	6,58	1	105
5253	Marco y puerta marfil.	8423220001664	6,44	1	105
5254	Marco marfil y puerta transparente.	8423220001671	7,32	1	105
5253B	Marco y puerta blanca.	8423220011809	6,44	1	105
5254B	Marco blanco y puerta transparente.	8423220011861	7,32	1	105

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Tabla informativa

Cajas distribución que se suministran con marco y puerta

Tipo de instalación	Elementos Distribución	Dimensiones Exteriores (mm)	Referencia de las cajas Color del conjunto		
			Gris	Blanco	Marfil
Empotrada	Hasta 8 +4	277x188x95*	679CG	679CB	679CM
			679CGT	679CBT	679CMT
Empotrada	Hasta 12+4	348x188x95*	680CG	680CB	680CM
			680CGT	680CBT	680CMT
Empotrada	Hasta 16+4	420x188x95*	880CG	880CB	880CM
			880CGT	880CBT	880CMT
Empotrada	Hasta 24+4	410x270x108*	5203CG	5203CB	5203CM
			5203CGT	5203CBT	5203CMT
Empotrada	Hasta 4	115x188x95*	695CG	695CB	695CM
			695CGT	695CBT	695CMT
Empotrada	Hasta 10	230x188x95*	661CG	661CB	661CM
			661CGT	661CBT	661CMT
Empotrada	Hasta 14	277x188x95*	688CG	688CB	688CM
			688CGT	688CBT	688CMT
Empotrada	Hasta 18	348x188x95*	685CG	685CB	685CM
			685CGT	685CBT	685CMT
Empotrada	Hasta 38	410x270x108*	5206CG	5206CB	5206CM
			5206CGT	5206CBT	5206CMT
Superficie	Hasta 6+4	235x188x95*	691CG	691CB	691CM
			691CGT	691CBT	691CMT
Superficie	Hasta 8+4	277x188x95*	697CG	697CB	697CM
			697CGT	697CBT	697CMT
Superficie	Hasta 12+4	348x188x95*	698CG	698CB	698CM
			698CGT	698CBT	698CMT
Superficie	Hasta 24+4	410x270x108*	5220CG	5220CB	5220CM
			5220CGT	5220CBT	5220CMT
Superficie	Hasta 4	115x188x95*	699CG	699CB	699CM
			699CGT	699CBT	699CMT
Superficie	Hasta 12	240x192x108*	694CG	694CB	694CM
			694CGT	694CBT	694CMT
Superficie	Hasta 14	280x192x108*	703CG	703CB	703CM
			703CGT	703CBT	703CMT
Superficie	Hasta 18	348x192x108*	704CG	704CB	704CM
			704CGT	704CBT	704CMT
Superficie	Hasta 38	410x270x108*	5216CG	5216CB	5216CM
			5216CGT	5216CBT	5216CMT

- (*) Cotas de la caja con el marco.
- Los cajas cuyas referencias aparecen en color azul, llevan la puerta transparente.

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ICT: Registros para infraestructuras de telecomunicaciones



Ventajas de la serie





Disponible para tabique hueco o convencional



Soluciones para vivienda disponibles para las series Arelos y Metalbox

IK 07/08

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 08



Pág. 12



Pág. 174



Pág. 180

ICT. Registros de Terminación de red.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
	Para instalación empotrada. Dimensiones exteriores 730x544x113. Dimensiones para empotrar 688x526x86. Fabricados en material termoplástico. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente (Se suministran enlaces). Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores.				
5504/2	Registro vacío.	8423220056084	89,11	1	1
5504/2B	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~.	8423220061361	97,97	1	1
5504/2L	Registro vacío. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220060999	131,35	1	1
5504/2BL	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220064331	146,97	1	1



	Para instalación empotrada. Dimensiones exteriores 725x544x113. Dimensiones para empotrar 723x526x86. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente. (Se suministran enlaces). Sin separadores interiores.				
5560/2	Registro vacío. Con 1 placa montaje.	8423220098145	100,91	1	1
5560/2B	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~.Con 1 placa montaje.	8423220098152	107,52	1	1
5560/2L	Registro vacío. Con 1 placa montaje. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220227194	156,52	1	1
5560/2BL	Con 5 placas de montaje. Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con perfil DIN de 35 mm. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220069022	170,03	1	1



	Para instalación en superficie. Dimensiones exteriores 725x543x115. Fabricados en material termoplástico. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente (se suministran enlaces). Con 5 placas de montaje para elementos activos y pasivos de telecomunicaciones. Con perfil DIN de 35 mm. Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Con separadores interiores.				
5508/2	Registro vacío.	8423220242692	144,27	1	2
5508/2B	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~.	8423220218949	166,60	1	2
5508/2BL	Con 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Con 2 cerraduras y llaves metálicas.	8423220069015	270,34	1	2

ICT. Registros de Terminación de red con marco y puerta metálicos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
	Para instalación empotrada. Dimensiones exteriores 727x643x97. Dimensiones para empotrar 695x613x88. Caja fabricada en material termoplástico color gris. Marcos y puertas METÁLICOS. Puertas con rejillas para disipación de calor. Enlazables horizontal y verticalmente (se suministran enlaces). Con tubos de Ø 50 mm para conexión entre cajas. Sin separadores interiores.				
MP42/2	Registro con placa de montaje. Marco y puerta color blanco.	8423220068926	260,08	1	2
MP42/2NG	Registro con placa de montaje. Marco y puerta color grafito.	8423220246584	297,47	1	2
MP42/2B	Con 5 placas de montaje y 2 tomas de corriente 2P+T 16A 250V~. Marco y puerta color blanco.	8423220068933	279,76	1	2
CER-MP28	Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	24,61	1	1



	Para instalación empotrada. Dimensiones para empotrar 720 x 528 x 86. Marcos y puertas METÁLICOS color blanco. Puertas con rejillas para disipación de calor.				
5260RTR	Registro de terminación de red. De empotrar. Vacío	8423220251755	274,23	1	1
5260RTR/B	Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~	8423220251762	282,63	1	2



	Para instalación empotrada. Con un marco y dos puertas. Dimensiones para empotrar 720 x 528 x 86. Marcos y puertas METÁLICOS color blanco. Puertas con rejillas para disipación de calor.				
5260RTR/2	Registro de terminación de red. De empotrar. Vacío.	8423220251779	309,75	1	1
5260RTR/2B	Registro de terminación de red. De empotrar. Con 2 bases 2P+T, 16A 250V~.	8423220251786	315,88	1	1

ICT. Registros de Terminación de red para tabique hueco



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
	Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 720x528x86 mm. Con marco y una puerta metálica con rejillas para disipación de calor. Chapa de acero DX-51 laminada en frio. Espesor 1 mm.				
5260RTRHGW	Registro vacío.	8423220256149	323,58	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 698x613x88. Con perfil DIN de 35 mm. Incluye garras de fijación.					
MP42/2HGW	Registro con 5 placas de montaje.	8423220208834	272,17	1	2
MP42/2BHGW	Registro con 5 placas de montaje. Base de dos tomas 2P+T, 16A 250V~	8423220208841	307,97	1	2
CER-MP28	Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	24,61	1	1



Ref. 5560/2

Nota:
Las refs. 5504/2 y sus variantes llevan tabiques separadores interiores.

El resto de referencias no llevan tabiques separadores interiores. Dejando un espacio diáfano en la caja.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
450x450x150. Registros metálicos. Se puede instalar como registro de enlace. Con cerradura y llave metálica.					
454515E-ICT	Instalación empotrada. IP34.	8423220009868	187,85	1	1
454515S-ICT	Instalación en superficie. IP55.	8423220009875	187,85	1	1



Registros metálicos. Se puede instalar como registro de enlace. Con cerradura y llave metálica.					
507015S-ICT	Instalación vertical en superficie. IP55. 500x700x150.	8423220040878	274,68	1	1
705015E-ICT	Instalación horizontal empotrada. IP34. 700x500x150.	8423220039636	287,78	1	1



1000x550x150. Registros metálicos. Con cerradura y llave metálica.					
1005515E-ICT	Instalación horizontal empotrada. IP34.	8423220009882	378,64	1	1
1005515S-ICT	Instalación horizontal en superficie. IP55.	8423220009899	378,64	1	1



550x1000x150. Registros metálicos. Con cerradura y llave metálica.					
5510015S-ICT	Instalación vertical en superficie. IP55.	8423220009905	378,64	1	1



Marcos y puerta metálico color blanco. Con cerradura y llave metálica.					
MP4545-ICT	Para tapar hueco de obra. Dimensiones exteriores 450x450.	8423220048225	115,52	1	1
MP7050-ICT	Para tapar hueco de obra. Dimensiones exteriores 700x500.	8423220053342	160,27	1	1
MP5045ICT60	Para tapar hueco de obra. EI60. Dimensiones exteriores 500x450.	8423220250000	469,25	1	1
MP7050ICT60	Para tapar hueco de obra. EI60. Dimensiones exteriores 700x500.	8423220250017	637,88	1	1
MP10055ICT60	Para tapar hueco de obra. EI60. Dimensiones exteriores 1000x550.	8423220249509	848,23	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ICT. Registros de paso



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 100x100x45.					
362	Registro de paso Tipo B. 12 entradas para tubo Ø 25. Tapa con tornillos.	8423220003620	2,48	4	168



Dimensiones para empotrar 160x100x50.					
363	Registro de paso Tipo C. 16 entradas para tubo Ø 25. Tapa con tornillos.	8423220003637	3,33	5	110



Para tabique hueco.					
5363	Registro de paso Tipo C. 14 entradas para tubo Ø 32 y 10 entradas para tubo Ø 40. Tapa para tornillos. Dimensiones para empotrar 164x106x47	8423220011137	6,65	5	110
5362	Registro de paso Tipo C. 12 entradas para tubo Ø 25. Tapa con tornillos. Dimensiones para empotrar 100x100x45.	8423220044494	4,65	4	168

ICT. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Marco y puerta de material termoplástico color blanco.					
5505REJ	Marco y puerta embellecedora con rejilla de ventilación. Para reposición en las Refs. 5504/2, 5560/2 y 5508/2.	8423220096349	26,92	1	12



Placa interior de montaje.					
PL-MP28	Para fijación de elementos a la caja. Multiperforada.	8423220073999	4,11	1	125



Cerradura.					
CER-1300L2	Cerradura metálica para armarios 5560 y versiones.	8423220095489	21,53	1	20



Cerradura para Metalbox.					
CER-MP28	Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	24,61	1	1

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 08



Pág. 12



Pág. 174



Pág. 180

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Tabla informativa

Ref.				
5504/2	No	No	No	No
5504/2B	No	No	Si	No
5504/2L	Si	No	No	No
5504/2BL	Si	No	Si	No
5560/2	No	Si	No	Si
5560/2B	No	Si	Si	Si
5560/2L	Si	Si	No	Si
5560/2BL	Si	Si	Si	Si
5260RTR	No	Si	No	No
5260RTR/B	No	Si	Si	No
5260RTR/2	No	Si	No	No
5260RTR/2B	No	Si	Si	No
5508/2B	No	Si	Si	Si
5508/2BL	Si	Si	Si	Si
MP42/2	No	Si	No	Si
MP42/2NG	No	Si	No	Si
MP42/2B	No	Si	Si	Si
MP42/2HGW	No	Si	No	Si
MP42/2BHGW	No	Si	Si	Si
454515E-ICT	Si	No	No	No
454515S-ICT	Si	No	No	No
507015S-ICT	Si	No	No	No
705015E-ICT	Si	No	No	No
1005515E-ICT	Si	No	No	No
1005515S-ICT	Si	No	No	No
5510015S-ICT	Si	No	No	No
5260RTRHGW	No	No	No	No

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

VERA: Cajas de distribución estancas IP65, IK08



Ventajas de la serie





Ventana superior para señalización lumínica



Apertura de la puerta180º



Trasera con entradas pretroqueladas



Tapa con tornillos ultra-rápidos

IP65 IK08 650ºC GWT UV HF

Descárgate la información de la serie


Productos complementarios



Pág. 50



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

VERA. Cajas de distribución estancas IP65, IK08.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
9 elementos. Dimensiones exteriores 245x250x110. Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.					
V9B	Color gris.	8423220256538	45,12	1	12



9 elementos. Dimensiones exteriores 245x250x110. Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.					
V9BN	Color negro.	8423220263932	37,07	1	12



9 elementos. Dimensiones exteriores 245x250x139. Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.					
V9	Color gris.	8423220256521	47,32	1	12



9 elementos. Dimensiones exteriores 245x250x139. Tapa y laterales lisos. Tornillos INOX de cierre ultra rápido.					
V9N	Color negro.	8423220263925	39,55	1	12


VERA. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Cerradura para Metalbox.					
CER-MP28	Conjunto de bombín y 2 llaves.	8423220067943	24,61	1	1



Bloque aislado de conexión. Terminal tierra 13x6 mm² + 4x16 mm².					
113PE-1	Color verde.	8423220264243	6,69	1	20



Bloque aislado de conexión. Terminal neutro 13x6 mm² + 4x16 mm².					
113N-1	Color azul.	8423220264250	6,69	1	20




Tapa ciega completa.					
TACV9	Color gris.	8423220263963	C*	1	---
TACV9N	Color negro.	8423220264335	C*	1	---



Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 platenas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación.					
SFT253016	Para V9, V9B y sus variantes.	8423220269460	80,15	1	25

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Otras ventajas de la serie

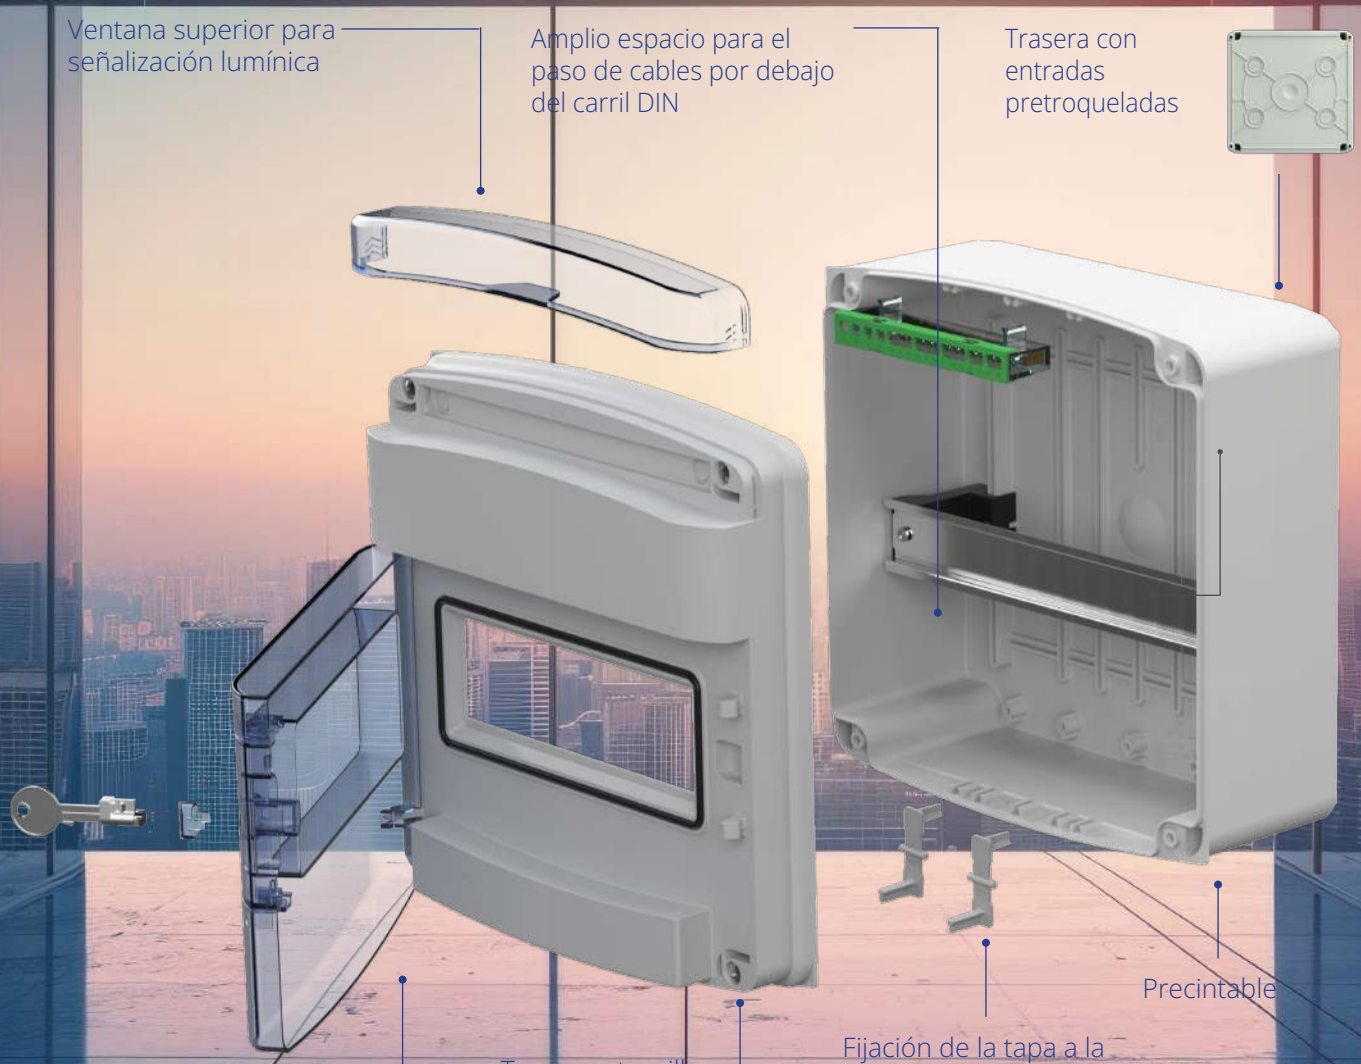

INDUBOX: Cajas industriales de distribución IP65, IK08



Ventajas de la serie






Tornillos INOX de cierre rápido



Amplio espacio para cableado: 45mm



140mm de profundidad



Enlazables

IP65 IK08 650ºC GWT UV HF RoHS Applus

Descárgate la información de la serie


Productos complementarios



Pág. 50



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
3 elementos. Dimensiones exteriores 85x155x100.					
1303	Lateral liso.	8423220057043	22,65	1	50



4 elementos. Dimensiones exteriores 120x200x115.					
1304	Laterales pretroquelados.	8423220013049	26,78	1	33



6 elementos. Dimensiones exteriores 170x200x115.					
1306B	Laterales pretroquelados.	8423220057067	29,97	1	24



8 elementos. Dimensiones exteriores 215x200x115.					
1308B	Laterales lisos-punteados.	8423220057081	34,47	1	18



8 elementos. Dimensiones exteriores 215x200x160.					
1308A	Laterales lisos-punteados.	8423220057074	36,66	1	12



11 elementos. Dimensiones exteriores 270x250x160.					
1311A	Laterales lisos-punteados.	8423220063280	52,43	1	10



12 elementos. Dimensiones exteriores 270x250x160.					
1312	Laterales lisos-punteados.	8423220057098	49,47	1	10



22 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160.					
1322	Laterales lisos-punteados.	8423220087033	90,33	1	5



36 elementos. Dimensiones exteriores 362x362x160.					
1336	Laterales lisos-punteados.	8423220231689	119,01	1	6




48 elementos. Dimensiones exteriores 362x500x160.					
1348	Laterales lisos-punteados.	8423220050617	143,77	1	4

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 50


Pág. 174


Pág. 166


Pág. 166

INDUBOX. Cajas industriales de distribución IP65, IK08



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
8 elementos. Dimensiones exteriores 215x500x160. Enlazable con todas las refs. 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa lisa.					
1308	Laterales lisos-punteados.	8423220045705	65,46	1	6



8 elementos. Dimensiones exteriores 215x500x160. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa con 3 ventanas para bases industriales trascuadro. Pretroquelado superior / inferior: 4 Ø 20, 4 Ø 25 y 2 Ø 40.					
1308V3	Laterales lisos-punteados.	8423220049680	65,46	1	6

(Ver página 50 para conocer el marco y toma que le corresponde)



11 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160. Enlazable con todas las refs. 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa lisa.					
1311	Laterales lisos-punteados.	8423220045767	78,93	1	5



11 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa con 4 ventanas para bases industriales trascuadro. Pretroquelado superior / inferior: 4 Ø 20, 4 Ø 25 y 6 Ø 40.					
1311V4	Lateral liso.	8423220049963	78,93	1	5

(Ver página 50 para conocer el marco y toma que le corresponde)



16 elementos. Dimensiones exteriores 362x500x160. Enlazable con todas las refs. 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa lisa.					
1316	Laterales lisos-punteados.	8423220044876	118,99	1	4



16 elementos. Dimensiones exteriores 362x500x160. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa con 6 ventanas para bases industriales trascuadro. Pretroquelado superior / inferior: 4 Ø 20, 4 Ø 25 y 6 Ø 40.					
1316V6	Lateral liso.	8423220048171	118,99	1	4

(Ver página 50 para conocer el marco y toma que le corresponde)



32 elementos. Dimensiones exteriores 362x500x160. Enlazable con todas las refs. 1308, 1311, 1316, 1322, 1332, 1348, 820 y 821. Tapa lisa.					
1332	Laterales lisos-punteados.	8423220048003	147,71	1	4

INDUBOX. Cajas de conexión IP65, IK08



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65. IK08. Dimensiones exteriores 215x200x140. Dimensiones interiores 207x192x131. Lateral liso.					
818A	Tornillos INOX de cierre rápido. Tapa lisa.	8423220084452	27,29	1	18

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

INDUBOX. Cajas de conexión IP65, IK08



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Dimensiones exteriores 215x200x95. Dimensiones interiores 207x192x86. Lateral liso.					
818B	Tornillos INOX de cierre rápido. Tapa lisa.	8423220084469	24,82	1	22



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 270x250x140. Dimensiones interiores 207x192x131. Lateral liso.					
819	Tornillos INOX de cierre ultra rápido. Tapa lisa.	8423220255050	34,69	1	18
819TP	Tornillos INOX de cierre ultra rápido. Tapa transparente.	8423220264403	40,11	1	18



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 362x362x140. Dimensiones interiores 354x354x131. Tapa lisa. Tornillos INOX de cierre rápido.					
822	Laterales lisos-punteados.	8423220227453	56,12	1	6



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 270x500x140. Dimensiones interiores 263x493x129. Tapa lisa. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316, 1332, 1348, 820 y 821. Tornillos INOX de cierre rápido.					
820	Laterales lisos-punteados.	8423220048089	69,45	1	6



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 362x500x140. Dimensiones interiores 355x493x129. Tapa lisa. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316, 1332, 1348, 820 y 821. Tornillos INOX de cierre rápido.					
821	Laterales lisos-punteados.	8423220044951	79,41	1	5

INDUBOX. Montajes especiales: Soluciones a medida

Cuadros a medida

Entra en nuestra **Web** y solicita tu presupuesto a medida.

Cuadros de control de strings





Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Cuadros DC de conexión y protección para instalaciones fotovoltaicas con interruptor de corte, varias entradas/una salida.					
FV211016-63	Cuadro fotovoltaica 1000VDC. Máx. 63A DC 2 entradas	8423220229594	385,74	1	1
FV311016-63	Cuadro fotovoltaica 1000VDC. Máx. 63A DC 3 entradas	8423220229600	452,21	1	1
FV411016-63	Cuadro fotovoltaica 1000VDC. Máx. 63A DC 4 entradas	8423220229617	526,02	1	1
FV511016-63	Cuadro fotovoltaica 1000VDC. Máx. 63A DC 5 entradas	8423220229624	569,07	1	1
FV511016-125	Cuadro fotovoltaica 1000VDC. Máx. 125A DC 5 entradas	8423220232242	592,24	1	1
FV611016-125	Cuadro fotovoltaica 1000VDC. Máx. 125A DC 6 entradas	8423220229631	753,34	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Cuadros DC de conexión y protección para instalaciones fotovoltaicas, varias entradas/varias salidas.					
FV111016	Cuadro fotovoltaica 1.000 Vdc. 1 entradas MC4 / 1 salidas	8423220229648	248,68	1	1
FV221016	Cuadro fotovoltaica 1.000 Vdc. 2 entradas MC4 / 2 salidas	8423220229655	473,47	1	1
FV331016	Cuadro fotovoltaica 1.000 Vdc. 3 entradas MC4 / 3 salidas	8423220229662	717,40	1	1
FV441016	Cuadro fotovoltaica 1.000 Vdc. 4 entradas MC4 / 4 salidas	8423220229679	890,02	1	1
FV551016	Cuadro fotovoltaica 1.000 Vdc. 5 entradas MC4 / 5 salidas	8423220229686	1091,02	1	1
FV661016	Cuadro fotovoltaica 1.000 Vdc. 6 entradas MC4 / 6 salidas	8423220229693	1300,43	1	1



Cuadros provisionales de obra e industriales



Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Cuadro de obra formado por dos cajas de 11 elementos. Dimensiones exteriores 540x500x160.					
1311P-CPI16	• 1 Kit Unión M-40. • 4 Bases Schuko 1P+N+T, 16A 250V~. IP67. • 2 Bases interblocantes 3P+T, 16A 400V~. IP67. • 2 Magnetotérmicos 1P+N, 16A. • 1 Magnetotérmico 3P, 16A. • 1 Magnetotérmico 4P, 40A. • 1 Diferencial 4P, 40A, 30mA. • 1 Bobina de mínima. • 1 Limitador de Sobretensiones transitorias 4P. • 1 Seta de emergencia.	8423220063389	1.136,63	1	1



Cuadro de obra de 16 elementos. Dimensiones exteriores 362x500x160. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316 y 1332.					
1316P-CPI97	• 3 Bases interblocantes 1P+N+T, 16A 250V~. IP67. • 2 Magnetotérmicos 2P, 16A. • 1 Magnetotérmico 2P, 25A. • 1 Diferencial 2P, 25A, 30mA. • 1 Bobina de mínima. • 1 Limitador de sobretensiones transitoria 2P. • 1 Seta de emergencia.	8423220072732	678,83	1	1



Cuadro industrial montado de 11 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160. Enlazable con todas las refs. 1311, 1316 y 1332.					
1311P-I14	• 4 Bases Schuko 1P+N+T, 16A 250V~. IP67. • 2 Magnetotérmicos 1P+N, 16A. • 1 Magnetotérmico 1P+N, 25A. • 1 Diferencial 2P, 25A, 30mA. • 1 Bobina de mínima. • 1 Limitador de Sobretensiones transitorias 2P. • 1 Seta de emergencia.	8423220059825	464,70	1	1



Configura tu cuadro a medida.

Entra en nuestra web y configura en pocos pasos el cuado que necesitas.

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Cuadros de protección de puntos de recarga





Ejemplos	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Cuadros de protección para puntos de recarga (Modo 3) + punto de recarga (Modo 1 y 2). 22 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160.					
1322P-VH2	**Protección general** • Protección IGA 2P, 50A. Clase C. 6kA. • Limitador sobretensiones permanente. • Limitador sobretensiones transitoria. **Protección para punto de recarga (Modo 3)** • Protección magnetotérmica 2P, 40A. Curva C. 6kA. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 9,2kW. **Punto de recarga (Modo 2)** • Protección magnetotérmica 2P, 10A. Curva C. 6kA. • Toma de carril DIN Schuko 2P+T, 16A, 250V. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 2,3kW.	8423220232587	584,47	1	1



Cuadros de protección para puntos de recarga (Modo 3) + punto de recarga (Modo 1 y 2). 22 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160.					
1322P-VH3	**Protección general** • Protección IGA 2P, 50A. Clase C. 6kA. • Limitador sobretensiones permanente. • Limitador sobretensiones transitoria. **Protección para punto de recarga (Modo 3)** • Protección magnetotérmica 2P, 40A. Curva C. 6kA. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 9,2kW. **Punto de recarga (Modo 2)** • Protección magnetotérmica 2P, 10A. Curva C. 6kA. • Toma trascuadro Schuko 2P+T, 16A, 250V. IP67. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Potencia máxima: 2,3kW.	8423220232594	611,98	1	1



Cuadros de protección para puntos de recarga (Modo 3). 12 elementos. Dimensiones exteriores 270x250x160.					
1312P-I15	• Cuadro monofásico de protección. • Protección magnetotérmica 2P, 40A. Curva C. 10kA. • Protector diferencial superinmunizado. 2P, 40A, 30mA. • Limitador sobretensiones permanente. >265VAC. • Limitador sobretensiones transitoria. I. Máx: 15kA. Clase II. • Con regleta de tierra. • Potencia máxima: 9,2kW.	8423220217645	3472,83	1	1



Cuadros de protección para puntos de recarga (Modo 3). 22 elementos. Dimensiones exteriores 270x500x160.					
1322P-I47	• Cuadro trifásico de protección. • Protección magnetotérmica 4P, 40A. Curva C. 10kA. • Protector diferencial superinmunizado. 4P, 40A, 30mA. • Limitador sobretensiones permanente. >265VAC. • Limitador sobretensiones transitoria. I. máx: 20kA. Clase II. • Con regleta de tierra. • Potencia máxima: 27,6kW.	8423220226180	776,97	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Cuadros de protección para piscinas





Ejemplo	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
11 elementos. Dimensiones exteriores 270x250x160.					
CSP-06	• 1 Magnetotérmico 1P+N, 16A. • 1 Magnetotérmico 1P+N, 10A. • 1 Diferencial 2P, 40A, 30mA. • 1 Interruptor horario digital. • 1 Guardamotor. • 1 Contactor modular. • 1 Interruptor selector de 3 posiciones. • 2 Indicadores luminosos verdes. • 1 Transformador para iluminación 100VA.	8423220231269	367,50	1	1



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Perfil DIN.					
TS35/SZ	De acero laminado en caliente. Sin perforar. Longitud 2m. **PVP por metro**.	8423220066731	5,39	2	20



Asa para Indubox.					
KIT1300ASA	Asa con tornillos de sujeción, tuercas, arandelas y juntas para garantizar la protección IP.	8423220045118	28,06	1	90



Tapa ciega aislante en tiras. Pretroquelada. Cubre hasta 6 módulos libres en cajas para distribución.					
TA1300G	Gris.	8423220051218	0,91	50	200



Soporte metálico para Indubox.					
SOM1316	Para las Referencia 1316, 1332 y 1348.	8423220067158	92,58	1	1



Ruedas para soportes metálicos.					
KIT-SOMR	Kit de 2 ruedas para los soportes SOM1311 y SOM 1316.	8423220065628	49,35	1	25



Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 platenas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación.					
SFT253016	Para 1306B, 1308, 818A, 818B, 1308A, 1308B, 820, 1311, 1322, 1311A, 1312, 819 y sus variantes.	8423220269460	80,15	1	25
SFT304020	Para 821, 1316, 1332, 1348, 822, 1336 y sus variantes.	8423220269477	88,38	1	25

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Unión - pasacable.					
KIT1300UN32	2 racores con junta de estanqueidad IP65 para unir 2 cajas, posibilitando el paso de conductores. Métrica 32.	8423220045828	11,73	1	100
KIT1300UN40	2 racores con junta de estanqueidad IP65 para unir 2 cajas, posibilitando el paso de conductores. Métrica 40.	8423220045835	13,34	1	100



Dispositivos de conexión de tierra y neutro.					
108P	8 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	8423220011304	6,25	40	640
112P	12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	8423220045187	7,43	50	400



Dispositivos de conexión aislados. Material no propagador de la llama. 12 bornes para cable hasta 6mm² y 2 hasta 16mm².					
212N	Para conexión de neutro. Color Azul.	8423220042544	9,08	1	200
212TT	Para conexión de tierra. Color verde.	8423220033887	9,08	1	125



Sistemas de cierre.					
1300TRI	Cierre triangular. No incluye llave.	8423220045132	8,33	1	1.000



1300MN	Maneta de cierre de plástico.	8423220045019	3,72	2	200



1300L	Cierre con llave metálica. Incluye llave.	8423220045125	20,86	1	300



1300LTRI	Llave para cierre triangular.	8423220048164	8,02	1	100



Paro de emergencia con marco.					
PE1300	Marco con paro de Emergencia. Incluye portacontactos.	8423220050884	64,59	1	40



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Paros de emergencia.						
PE12	Pulsador SETA y cámara portacontactos (contactos cerrados) para pulsador. Girar para desenclavar. Sin etiqueta.	8423220078581	21,56	1	8423220066267	180
PE12CA	Pulsador SETA y cámara portacontactos (contactos abiertos) para pulsador. Girar para desenclavar. Sin etiqueta.	8423220078598	21,56	6	8423220071179	180
ET12	Etiqueta para paro de emergencia.	8423220078604	4,89	20	8423220066274	1.200



Pulsadores con retorno. Rasante. Ø 22 mm.						
PULSA5R	Pulsador rojo. Contacto NC.	8423220078567	9,43	12	8423220066229	288
PULSA5V	Pulsador verdes. Contacto NO.	8423220078574	9,43	12	8423220066236	288

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Indicadores luminosos LED. Ø22mm. 250V.						
PLD22	Indicador luminoso led rojo.	8423220078543	7,51	12	8423220066250	288
PLD22V	Indicador luminoso led verde.	8423220078536	7,51	12	8423220066243	288



Interruptor selector. Ø22mm. Tipo de contactos 2NO.						
INT5/3A2	Interruptor selector de 3 posiciones \I/.	8423220078550	15,30	12	8423220066212	288



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Marcos y tapas ciegas para Indubox.					
TA1300C	Tapa para cubrir ventanas. Para montaje de diversos elementos.	8423220050846	7,41	1	100
TA1300C/1	Para el montaje de tomas industriales fijas.	8423220081260	C*	1	75
TA1316C	Tapa para cubrir ventanas de tomas interblocantes. Para el montaje de diversos elementos, excepto en la caja Referencia 1332.	8423220050853	10,12	1	70
TA1332C	Tapa para cubrir ventanas de tomas interblocantes. Para el montaje de diversos elementos en la caja Referencia 1332.	8423220050860	10,43	1	80

C*: consultar precio.



Marcos y tapas ciegas para Indubox. (Ver referencias compatibles en pág. 34)					
MR1360	Para el montaje de bases trascuadro Schucko y clavijas trascuadro.	8423220050822	8,71	1	100
MR1316	Para el montaje de tomas industriales trascuadro.	8423220050808	8,31	1	100
MR1332	Para el montaje de tomas industriales trascuadro.	8423220050815	8,36	1	100
MR1363	Para el montaje de bases trascuadro.	8423220050839	12,44	1	85
MR1300X	Para el montaje de tomas industriales interblocantes trascuadro, excepto en la caja 1332V3.	8423220050716	9,34	1	50


(Ver Referencia compatibles con este marco: pág. 34)




Soporte de pared para Indubox.					
KIT-1300SOP	Juego de 4 soportes para fijación exterior de la caja. Incluye tornillos de fijación a la caja.	8423220045101	2,66	1	250


Instalación de los marcos en las cajas indubox


1 Fijar los marcos a la caja por el interior, con los tornillos correspondientes.





2 La base se fija al marco por la parte frontal.





Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Bases y clavijas industriales



Ventajas de la serie






Sistema con prensaestopa



Amplia variedad



Alta resistencia



Fácil de instalar

IP 44,54,67 | IK09 | 850ºC GWT | HF | RoHS

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 72



Pág. 40



Pág. 68



Pág. 64



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Clavijas industriales móviles IP44.					
902131A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042599	5,81	1	10
902142A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042605	7,04	1	10
902152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042612	9,00	1	10
902133A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042629	11,31	1	10
902144A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042636	12,43	1	10
902154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042643	14,39	1	10
902156A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220068841	60,80	1	2



Clavijas industriales móviles IP67.					
902431A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042711	12,43	1	10
902442A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042728	15,51	1	10
902452A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042735	17,43	1	10
902433A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042742	20,20	1	10
902444A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042759	21,77	1	10
902454A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042766	23,21	1	10
902435A	2P+T, 63A, 230V~.	8423220042650	54,39	1	2
902446A	3P+T, 63A, 400V~.	8423220042667	62,02	1	2
902456A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220042674	69,79	1	2
902437A	2P+T, 125A, 230V~.	8423220042681	139,55	1	2
902448A	3P+T, 125A, 400V~.	8423220042698	147,28	1	2
902458A	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220042704	155,05	1	2



Clavijas inversoras de fase móviles. IP44.					
936142A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220046511	42,67	1	10
936152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220046528	50,51	1	10
936144A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220046535	62,02	1	10
936154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220046542	71,89	1	10



Bases industriales móviles IP44.					
903131A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042780	9,00	1	10
903142A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042797	10,99	1	10
903152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042803	12,04	1	10
903133A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042810	15,51	1	10
903144A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042827	16,28	1	10
903154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042834	17,19	1	10
903156A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220068858	80,40	1	2



Bases industriales móviles IP67.					
903431A	2P+T, 16A, 230V~.	8423220042841	20,20	1	10
903442A	3P+T, 16A, 400V~.	8423220042858	22,47	1	10
903452A	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220042865	24,82	1	10
903433A	2P+T, 32A, 230V~.	8423220042872	25,73	1	10
903444A	3P+T, 32A, 400V~.	8423220042889	28,11	1	10
903454A	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220042896	28,70	1	10
903435A	2P+T, 63A, 230V~.	8423220047075	73,64	1	2
903446A	3P+T, 63A, 400V~.	8423220047082	77,53	1	2
903456A	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220047099	85,30	1	2
903437A	2P+T, 125A, 230V~.	8423220047105	162,86	1	2
903448A	3P+T, 125A, 400V~.	8423220047112	170,52	1	2
903458A	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220046344	186,06	1	2



Referencia	Descripción	Marco	Código GTIN-13	PVP		
Clavijas trascuadro IP44.						
934131	2P+T, 16A, 230V~.	MR1360	8423220046351	9,42	1	10
934142	3P+T, 16A, 400V~.	MR1360	8423220046368	11,31	1	10
934152	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1300C	8423220046375	13,20	1	10
934133	2P+T, 32A, 230V~.	MR1300C	8423220046382	13,69	1	10
934144	3P+T, 32A, 400V~.	MR1300C	8423220046399	15,16	1	10
934154	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1300C	8423220046405	17,19	1	10



Clavijas trascuadro IP67.						
934456	3P+N+T, 63A, 400V~.	---	8423220059832	66,75	2	33
934448	3P+T, 125A, 400V~.	---	8423220064393	133,46	2	33
934458	3P+N+T, 125A, 400V~.	---	8423220058583	147,84	2	33



Bases trascuadro inclinadas IP44.						
931121A	2P+T, 16A, 230V~.	MR1316	8423220042902	7,88	1	10
931142A	3P+T, 16A, 400V~. .	MR1316	8423220042919	9,10	1	10
931152A	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1332	8423220042926	9,94	1	10
931123A	2P+T, 32A, 230V~.	MR1332	8423220042933	11,66	1	10
931144A	3P+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220042940	13,69	1	10
931154A	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220042957	14,14	1	10
931156A	3P+N+T, 63A, 400V~.	MR1332	8423220089648	73,47	1	2



Bases trascuadro inclinadas IP67.						
931421A	2P+T, 16A, 230V~.	MR1316	8423220043008	14,49	1	10
931442A	3P+T, 16A, 400V~.	MR1316	8423220043015	16,07	1	10
931452A	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1332	8423220043053	18,31	1	10
931423A	2P+T, 32A, 230V~.	MR1332	8423220043022	19,08	1	10
931444A	3P+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220043039	23,38	1	10
931454A	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1332	8423220043046	25,62	1	10
931435A	2P+T, 63A, 230V~.	MR1363	8423220042964	69,79	1	2
931446A	3P+T, 63A, 400V~.	MR1363	8423220042971	73,68	1	1
931456A	3P+N+T, 63A, 400V~.	MR1363	8423220042988	77,53	1	1
931437A	2P+T, 125A, 230V~.	---	8423220047129	146,79	1	2
931448A	3P+T, 125A, 400V~.	---	8423220047136	155,02	1	2
931458A	3P+N+T, 125A, 400V~.	---	8423220042995	171,19	1	2



Bases trascuadro doméstica 16A.						
931131	2P+T, 16A, 250V~. IP54. Schuko.	MR1360	8423220019836	6,30	1	100
931431	2P+T, 16A, 250V~. IP67. Schuko.	MR1360	8423220048072	31,54	1	10

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 72



Pág. 40



Pág. 68



Pág. 64

Accede a la tarifa PVP actualizada

TOMAS INDUSTRIALES. Bases interblocantes trascuadro



Referencia	Descripción	Marco	Código GTIN-13	PVP		
Bases interblocantes trascuadro IP44.						
933131	2P+T, 16A, 230V~.	MR1300X	8423220043312	85,30	1	1
933142	3P+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043329	80,26	1	1
933152	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043336	100,84	1	1
933133	2P+T, 32A, 230V~.	MR1300X	8423220043343	108,50	1	1
933144	3P+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043350	100,31	1	1
933154	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043367	124,04	1	1



Bases interblocantes trascuadro IP67.						
933431	2P+T, 16A, 230V~.	MR1300X	8423220043374	96,88	1	1
933442	3P+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043381	104,72	1	1
933452	3P+N+T, 16A, 400V~.	MR1300X	8423220043398	118,78	1	1
933433	2P+T, 32A, 230V~.	MR1300X	8423220043404	120,09	1	1
933444	3P+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043411	131,85	1	1
933454	3P+N+T, 32A, 400V~.	MR1300X	8423220043428	143,40	1	1

TOMAS INDUSTRIALES. Bases murales y base interblocante mural



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Bases industriales murales IP44.					
932131	2P+T, 16A, 230V~.	8423220043060	12,04	1	10
932142	3P+T, 16A, 400V~.	8423220043077	12,71	1	10
932152	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220043084	14,39	1	10
932133	2P+T, 32A, 230V~.	8423220043091	15,51	1	10
932144	3P+T, 32A, 400V~.	8423220043107	17,19	1	10
932154	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220043114	18,19	1	10



Bases industriales murales IP67.					
932444	3P+T, 32A, 400V~.	8423220140127	41,51	1	5
932454	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220058590	43,47	1	5
932435	2P+T, 63A, 230V~.	8423220043121	86,56	1	2
932446	3P+T, 63A, 400V~.	8423220043138	95,83	1	1
932456	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220043145	108,50	1	1
932437	2P+T, 125A, 230V~.	8423220043152	153,83	1	1
932448	3P+T, 125A, 400V~.	8423220043169	160,06	1	2
932458	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220043176	201,43	1	1



Base interblocante mural. IP67.					
933456	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220043435	557,90	1	1

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 72


Pág. 40


Pág. 68


Pág. 64



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Clavijas industriales murales IP44.					
935131	2P+T, 16A, 230V~.	8423220046412	15,51	1	10
935142	3P+T, 16A, 400V~.	8423220046429	17,43	1	10
935152	3P+N+T, 16A, 400V~.	8423220046436	19,08	1	10
935133	2P+T, 32A, 230V~.	8423220046443	20,20	1	10
935144	3P+T, 32A, 400V~.	8423220046450	20,97	1	10
935154	3P+N+T, 32A, 400V~.	8423220046467	22,09	1	10



Clavijas industriales murales IP67.					
935446	3P+T, 63A, 400V~.	8423220046474	108,50	1	1
935456	3P+N+T, 63A, 400V~.	8423220046481	124,04	1	1
935448	3P+T, 125A, 400V~.	8423220046498	187,29	1	1
935458	3P+N+T, 125A, 400V~.	8423220046504	232,65	1	1



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Adaptadores industriales 2P+T, 16A, 230V~.					
904011	Clavija doméstica Schuko. Base industrial (6h).	8423220043473	24,15	1	10



904012	Clavija industrial (6h). Base doméstica schuko.	8423220044470	27,16	1	10



904013	1 Clavija industrial (6h). 2 bases industriales.	8423220062368	50,23	1	10



904014	1 Clavija industrial (6h). 2 bases industriales (6h). 1 base doméstica Schuko.	8423220043497	75,50	1	5



Adaptador industrial 2P+T, 16A, 230V~. IP67.					
904015	1 Clavija industrial (6h). 3 bases industriales (6h).	8423220043480	104,65	1	5

Cajas estancas de distribución



Ventajas de la serie





Precintable



Perfil DIN en metal

Fácil de instalar



Tapa opaca o transparente

IK07

650ºC GWT

HF

Descárgate la información de la serie


Productos complementarios



Pág. 50



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Hasta 3 elementos. Dimensiones exteriores 82x155x82. Dimensiones interiores 75x145x75. Cierre con tornillos roscados metálicos.					
898	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220006331	17,79	1	72
898B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229891	17,79	1	72



Hasta 6 elementos. Dimensiones exteriores 145x165x84. Dimensiones interiores 135x160x70. Cierre con tornillos ¼ de vuelta.					
899	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220006348	21,31	1	60
899B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229907	21,31	1	60



Hasta 7 elementos. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70. Cierre con tornillos ¼ de vuelta.					
895	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220008953	21,35	1	56
895B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229914	21,35	1	56



Hasta 7 elementos. Dimensiones exteriores 180x230x86. Dimensiones interiores 170x220x80. Cierre con tornillos ¼ de vuelta.					
897	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220008977	33,35	1	28
897B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229921	33,35	1	28



Hasta 11 elementos. Dimensiones exteriores 230x180x86. Dimensiones interiores 220x170x80. Cierre con tornillos ¼ de vuelta.					
896	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220008960	40,03	1	28
896B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229938	40,03	1	28



Hasta 15 elementos. Dimensiones exteriores 320x250x135. Dimensiones interiores 310x240x125.Cierre con tornillos ¼ de vuelta.					
6888	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220006720	98,53	1	10
6888B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229945	97,55	1	10



Hasta 11 elementos. Dimensiones exteriores 250x320x135. Dimensiones interiores 240x310x125. Cierre con tornillos roscados de plástico.					
6887	Caja color blanco y tapa azul transparente.	8423220006706	96,51	1	10
6887B	Caja color blanco y tapa blanca opaca.	8423220229952	95,54	1	10


Completa tu instalación con estos productos



Pág. 50



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Tabla informativa

Ref.	Dimensiones exteriores	Dimensiones interiores	IK	Tapa	Cierre
898	82 x 155 x 82	75x145x75	IK07	Azul transparente	Tornillo roscado metálico
898B				Blanca	
899	145 x 165 x 84	135x160x70	IK07	Azul transparente	Tornillo 1/4 vuelta
899B				Blanca	
895	165 x 145 x 84	160x135x70	IK07	Azul transparente	Tornillo 1/4 vuelta
895B				Blanca	
896	230 x 180 x 86	220x170x80	IK07	Azul transparente	Tornillo 1/4 vuelta
896B				Blanca	
897	180 x 230 x 86	170x220x80	IK07	Azul transparente	Tornillo 1/4 vuelta
897B				Blanca	
6887	250 x 320 x 135	240x310x125	IK07	Azul transparente	Tornillo roscado de plástico
6887B				Blanca	
6888	320 x 250 x 135	310x240x125	IK07	Azul transparente	Tornillo roscado de plástico
6888B				Blanca	



Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

STEELBOX: Armarios metálicos de distribución



Ventajas de la serie





Cable de conexión a toma de tierra



Carátulas independientes



Bastidor extraíble



Terminales de tierra y neutro incluidos


IP30 IK09 CLASE I 650ºC GWT HF RoHS

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

STEELBOX. Armarios metálicos de distribución de empotrar. IP30, IK09



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
De empotrar. Profundidad del fondo ajustable. Con perfil DIN de 35mm.					
M3E72-1	72 módulos. 3 filas x 24 módulos. Dimensiones para empotrar 545x585 x (140 a 165).	8423220073074	505,65	1	1



M4E96-1	96 módulos. 4 filas x 24 módulos. Dimensiones para empotrar 545x735 x (140 a 165).	8423220073081	553,88	1	1



M5E120-1	120 módulos. 5 filas x 24 módulos. Dimensiones para empotrar 545x885 x (140 a 165).	8423220073098	697,20	1	1



M6E144-1	144 módulos. 6 filas x 24 módulos. Dimensiones para empotrar 545x1035 x (140 a 165).	8423220073104	772,56	1	1



M4E132-1	132 módulos. 4 filas x 33 módulos. Dimensiones para empotrar 707x735 x (140 a 165).	8423220081291	669,66	1	1



M5E165-1	165 módulos. 5 filas x 33 módulos. Dimensiones para empotrar 707x885 x (140 a 165).	8423220073128	819,18	1	1



M6E198-1	198 módulos. 6 filas x 33 módulos. Dimensiones para empotrar 707x1035 x (140 a 165).	8423220073135	937,62	1	1

STEELBOX. Armarios metálicos de distribución de superficie. IP30, IK09



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
De superficie. Con perfil DIN de 35mm.					
M3S72-1	72 módulos. 3 filas x 24 módulos. Dimensiones exteriores 532x602x155.	8423220073142	556,82	1	1



M4S96-1	96 módulos. 4 filas x 24 módulos. Dimensiones exteriores 532x752x155.	8423220073159	649,46	1	1



M5S120-1	120 módulos. 5 filas x 24 módulos. Dimensiones exteriores 532x902x155.	8423220073166	816,17	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
De superficie. Con perfil DIN de 35mm.					
M6S144-1	144 módulos. 6 filas x 24 módulos. Dimensiones exteriores 532x1052x155.	8423220073173	906,29	1	1



M4S132-1	132 módulos. 4 filas x 33 módulos. Dimensiones exteriores 694x752x155.	8423220073180	793,91	1	1



M5S165-1	165 módulos. 5 filas x 33 módulos. Dimensiones exteriores 694x902x155.	8423220073197	985,74	1	1




M6S198-1	198 módulos. 6 filas x 33 módulos. Dimensiones exteriores 694x1052x155.	8423220073203	1022,81	1	1



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Cerradura.					
CER-1300L2	Cerradura metálica para armarios Steelbox.	8423220095489	21,53	1	20

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 174


Pág. 166


Pág. 166

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

MULTIBOX: Armarios estancos termoplásticos IP65, IK10



Ventajas de la serie





Placa metálica incluida



La puerta permite una apertura de 180º



Aptas para instalaciones fotovoltaicas



Puerta opaca o transparente

IP65 IK10 650ºC GWT UV HF

Descárgate la información de la serie


Productos complementarios



Pág. 50



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Armario estanco termoplástico. Puerta lisa (opaca). Con placa metálica.					
MB203013UV	Dimensiones exteriores 200x300x130.	8423220228559	42,70	1	1
MB253515UV	Dimensiones exteriores 250x350x150.	8423220228566	58,38	1	1
MB304017UV	Dimensiones exteriores 300x400x170.	8423220228573	74,69	1	1
MB304022UV	Dimensiones exteriores 300x400x220.	8423220228580	86,38	1	1
MB355019UV	Dimensiones exteriores 350x550x190.	8423220228597	103,85	1	1
MB405018UV	Dimensiones exteriores 400x500x180.	8423220228603	116,87	1	1
MB405024UV	Dimensiones exteriores 400x500x240.	8423220228610	123,24	1	1
MB406020UV	Dimensiones exteriores 400x600x200.	8423220228627	126,49	1	1
MB506022UV	Dimensiones exteriores 500x600x220.	8423220228658	204,26	1	1
MB507025UV	Dimensiones exteriores 500x700x250.	8423220228634	235,90	1	1
MB608026UV	Dimensiones exteriores 600x800x260.	8423220228641	384,29	1	1



Armario estanco termoplástico. Puerta transparente. Con placa metálica.					
MB203013TPUV	Dimensiones exteriores 200x300x130.	8423220228665	51,80	1	1
MB253515TPUV	Dimensiones exteriores 250x350x150.	8423220228672	71,65	1	1
MB304017TPUV	Dimensiones exteriores 300x400x170.	8423220228689	92,09	1	1
MB304022TPUV	Dimensiones exteriores 300x400x220.	8423220228696	102,20	1	1
MB355019TPUV	Dimensiones exteriores 350x550x190.	8423220228702	129,33	1	1
MB405018TPUV	Dimensiones exteriores 400x500x180.	8423220228719	143,08	1	1
MB405024TPUV	Dimensiones exteriores 400x500x240.	8423220228726	153,37	1	1
MB406020TPUV	Dimensiones exteriores 400x600x200.	8423220228733	156,73	1	1
MB506022TPUV	Dimensiones exteriores 500x600x220.	8423220228764	235,90	1	1
MB507025TPUV	Dimensiones exteriores 500x700x250.	8423220228740	270,03	1	1
MB608026TPUV	Dimensiones exteriores 600x800x260.	8423220228757	464,10	1	1


Completa tu instalación con estos productos



Pág. 50



Pág. 174



Pág. 166



Pág. 166

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Chasis para colocación de automáticos. Incluye carátula.					
MB-CH253515	MBK253515 y MBK253515T. 2 filas x 9 módulos = 18 módulos.	8423220230040	33,29	1	1
MB-CH304017	MBK304017 y MBK304017T. 2 filas x 12 módulos = 24 módulos.	8423220230057	41,58	1	1
MB-CH355019	MBK355019 y MBK355019T. 3 filas x 14 módulos = 42 módulos.	8423220230064	49,91	1	1
MB-CH406020	MBK406020 y MBK406020T. 4 filas x 17 módulos = 68 módulos.	8423220230071	61,11	1	1



Dispositivo de ventilación.					
DVX1	Dispositivo de ventilación diámetro 18mm	8423220221420	1,55	1	500
DVX2	Conjunto de dos dispositivos de ventilación diámetro 29mm	8423220221437	8,77	1	150



Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 platenas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación.					
SFT253016	Para MBK203013, MBK203013T, MBK253515 y MBK253515T.	8423220269460	80,15	1	25
SFT304020	Para MBK304017, MBK304017T, MBK304022, y MBK304022T.	8423220269477	88,38	1	25
SFT405020	Para MBK355019, MBK355019T, MBK405018, MBK405018T, MBK405024, MBK405024T, MBK406020 y MBK406020T.	8423220269484	96,43	1	25
SFT506025	Para MBK506023, MBK506023T, MBK507025 y MBK507025T.	8423220269491	104,48	1	25
SFT608030	Para MBK608026 y MBK608026T.	8423220269507	112,70	1	25

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades y de todos los avances que realizamos en la empresa.

Además, hacemos sorteos que seguro que te pueden interesar.

¡A qué esperas!



Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

POLIBOX: Armarios estancos de Poliéster IP66, IK10



Ventajas de la serie





Placa metálica opcional



La puerta permite una apertura de 180º



Junta de EPDM



Diferentes sistemas de fijación

IP66 IK10 960ºC GWT UV HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 50



Pág. 128



Pág. 166

POLIBOX. Armarios estancos de poliéster IP66, IK10




Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Armario vacío con puerta lisa (opaca). Color gris RAL 7035.					
PX253016	Dimensiones exteriores 250x300x160.*	8423220216211	125,97	1	1
PX304020	Dimensiones exteriores 300x400x200.	8423220216228	158,06	1	1
PX405020	Dimensiones exteriores 400x500x200.	8423220216235	225,15	1	1
PX506025	Dimensiones exteriores 500x600x250.	8423220216242	266,16	1	1
PX608030	Dimensiones exteriores 600x800x300.	8423220216259	382,55	1	1
PX8510035	Dimensiones exteriores 850x1000x350.*	8423220241299	1156,75	1	1

(En las Ref. PX253016 y PX8510035 no hay opción de placa desplazable.)



Armario vacío con puerta transparente. Color gris RAL 7035.					
PX253016TP	Dimensiones exteriores 250x300x160.	8423220216266	224,88	1	1
PX304020TP	Dimensiones exteriores 300x400x200.	8423220216273	264,43	1	1
PX405020TP	Dimensiones exteriores 400x500x200.	8423220216280	383,60	1	1
PX506025TP	Dimensiones exteriores 500x600x250.	8423220216297	507,47	1	1
PX608030TP	Dimensiones exteriores 600x800x300.	8423220216303	738,47	1	1

POLIBOX. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Chasis para colocación de automáticos. Incluye carátula de material autoextinguible.					
CHX1	Chasis para armarios PX253016 y PX253016TP. 2 filas x 8 módulos = 16 módulos.	8423220216419	72,84	1	1
CHX2	Chasis para armarios PX304020 y PX304020TP. 2 filas x 12 módulos = 24 módulos.	8423220216426	111,83	1	1
CHX3	Chasis para armarios PX405020 y PX405020TP. 3 filas x 18 módulos = 54 módulos.	8423220216433	114,91	1	1
CHX4	Chasis para armarios PX506025 y PX506025TP. 3 filas x 23 módulos = 69 módulos.	8423220221376	145,92	1	1
CHX5	Chasis para armarios PX608030 y PX608030TP. 4 filas x 29 módulos = 116 módulos.	8423220221413	237,13	1	1



Conjunto placa desplazable modular.					
CDM-200	Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 200. PX304020, PX405020, PX304020TP y PX405020TP.	8423220221550	49,39	1	1
CDM-250	Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 250. PX506025 y PX506025TP.	8423220221567	51,70	1	1
CDM-300	Conjunto placa desplazable modular para armarios fondo 300. PX608030 y PX608030TP.	8423220221956	54,74	1	1

(En las Ref. PX253016 y PX8510035 no hay opción de placa desplazable.)



Tapa ciega aislante en tiras. Pretroquelada. Cubre hasta 6 módulos libres en cajas para distribución.					
TA1300G	Gris.	8423220051218	0,91	50	200

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dispositivo de ventilación.					
DVX1	Dispositivo de ventilación diámetro 18mm.	8423220221420	1,55	1	500
DVX2	Conjunto de dos dispositivos de ventilación diámetro 29mm.	8423220221437	8,77	1	150



Soportes de fijación a la pared. (Bolsa con 4 unidades).					
FIXP	Soporte de fijación de plástico.	8423220216396	10,47	1	100
FIXM	Soporte de fijación metálica.	8423220216402	15,23	1	100



Kit prensaestopas. Compuesto de prensaestopas + junta selladora de estanqueidad + contratuerca. IP68.					
KIT-PL12G	Kit M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Longitud espárrago roscado 13 mm.	8423220051959	1,44	60	960
KIT-PL16G	Kit M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051986	1,88	60	960
KIT-PL20G	Kit M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051973	2,10	60	960
KIT-PL25G	Kit M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051980	2,67	60	480
KIT-PL32G	Kit M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Longitud espárrago roscado 16 mm.	8423220051997	4,55	40	320
KIT-PL40G	Kit M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	8423220052062	13,12	24	96



Placas de poliéster para Polibox.					
PPX253016	Para ref. PX253016, PX253016TP.	8423220216495	10,68	1	1
PPX304020	Para refs. PX304020, PX304020TP. Espesor de 2 mm.	8423220216501	18,73	1	1
PPX405020	Para refs. PX405020, PX405020TP. Espesor de 2 mm.	8423220216518	27,13	1	1
PPX506025	Para refs. PX506025, PX506025TP. Espesor de 2 mm.	8423220216525	45,68	1	1
PPX608030	Para refs. PX608030, PX608030TP. Espesor de 2 mm.	8423220216532	79,70	1	1



Placas metálicas para Polibox.					
PMX253016	Para ref. PX253016, PX253016TP.	8423220216440	13,34	1	1
PMX304020	Para refs. PX304020, PX304020TP. Espesor de 2 mm.	8423220216457	21,98	1	1
PMX405020	Para refs. PX405020, PX405020TP. Espesor de 2 mm.	8423220216464	40,99	1	1
PMX506025	Para refs. PX506025, PX506025TP. Espesor de 2 mm.	8423220216471	60,45	1	1
PMX608030	Para refs. PX608030, PX608030TP. Espesor de 2 mm.	8423220216488	101,53	1	1



Cerraduras para armario Polibox.					
LOCK0	Cierre estándar. Incorpora llave doble barra de plástico.	8423220221963	14,84	1	200
LOCK1	Cierre con llave metálica.	8423220216365	29,92	1	200
LOCK2	Cierre de triángulo (11 mm). Llave incluida.	8423220216372	14,84	1	200
LOCK3	Dispositivo de bloqueo candado.	8423220216389	11,03	1	200



Kit de 2 soportes metálicos para poder fijar una caja a un tubo. Incluye 2 platenas, 2 bridas metálicas y tornillos de fijación.					
SFT253016	Para PX253016 y PX253016TP.	8423220269460	80,15	1	25
SFT304020	Para PX304020 y PX304020TP.	8423220269477	88,38	1	25
SFT405020	Para PX405020 y PX405020TP.	8423220269484	96,43	1	25
SFT506025	Para PX506025 y PX506025TP.	8423220269491	104,48	1	25
SFT608030	Para PX608030 y PX608030TP.	8423220269507	112,70	1	25

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

YBOX: Cajas estancas de conexión IP55/65, IK08



Ventajas de la serie



AENOR
ENVOLVENTES

Certificación AENOR



Ojales para fijar las cajas con bridas



2 alojamientos para fijar a la pared sin perder estanqueidad



Fijación a bandeja de rejilla portacables

IP 55/65 · IK08 · 650ºC GWT · UV · HF · AENOR

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 174



Pág. 50



Pág. 72



Pág. 180

YBOX. Cajas estancas de conexión color gris



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 110x110x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
Y715	7 conos para tubo Ø 25 (M25).	8423220094758	4,27	6	108



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
Y716	8 conos para tubo Ø 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø 32 (M32).	8423220094772	5,99	4	64



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
Y686	12 conos para tubo Ø 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø 40 (M40).	8423220095359	12,47	1	30



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 110x100x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
Y815P	7 pretroquelados laterales Ø 25 (M25).	8423220095373	3,43	6	120



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
Y816P	10 pretroquelados laterales (8 de Ø 25 y 2 de Ø 32).	8423220095380	4,80	4	64



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
Y886P	14 pretroquelados laterales (12 de Ø 32 y 2 de Ø 40).	8423220095397	8,74	1	32

YBOX. Cajas estancas de conexión color negro



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color negro. Dimensiones exteriores 110x110x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
Y715N	7 conos para tubo Ø 25 (M25).	8423220220553	5,28	6	108



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color negro. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
Y716N	8 conos para tubo Ø 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø 32 (M32).	8423220220560	6,99	4	64



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable Color negro. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
Y686N	12 conos para tubo Ø 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø 40 (M40).	8423220220577	12,99	1	30



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color negro. Dimensiones exteriores 110x100x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
Y815NP	7 pretroquelados laterales Ø máximo 25 (M25).	8423220220584	4,28	6	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.




Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
Y816NP	10 pretroquelados laterales (8 de Ø 25 y 2 de Ø 32).	8423220220591	6,09	4	64



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color negro. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
Y886NP	14 pretroquelados laterales (12 de Ø 32 y 2 de Ø 40).	8423220221048	10,89	1	32

SISTEMAS DE FIJACIÓN




Sistema para fijación a bandeja de rejilla portacables. Ref. SOP-716Y



Ojales para fijar con bridas.



Dos alojamientos para fijar a la pared.



Sistema exterior para soporte a pared. Ref. SOP-715Y



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ 2 ud.		
Soportes de fijación.					
SOP-715Y	Soporte externo de fijación en cajas Ybox.	8423220095403	1,30	1	1
SOP-716Y	Soporte para fijar cajas de la serie Ybox a las bandejas de rejilla metálica. Altura mínima de la bandeja 60mm.	8423220095410	1,37	1	1



Conos grises.					
CO-M25/A	Cono para cajas Ybox. Ø25.	8423220061552	0,36	10	1.700
CO-M32/A	Cono para cajas Ybox. Ø32.	8423220061569	0,39	1	1.100
CO-M40/A	Cono para cajas Ybox. Ø40.	8423220061576	0,65	1	750

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 174



Pág. 50



Pág. 72



Pág. 180


Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.


Accede a la tarifa PVP actualizada

ESTANCAS: Cajas estancas de conexión IP55/65, IK07/08/09



Ventajas de la serie

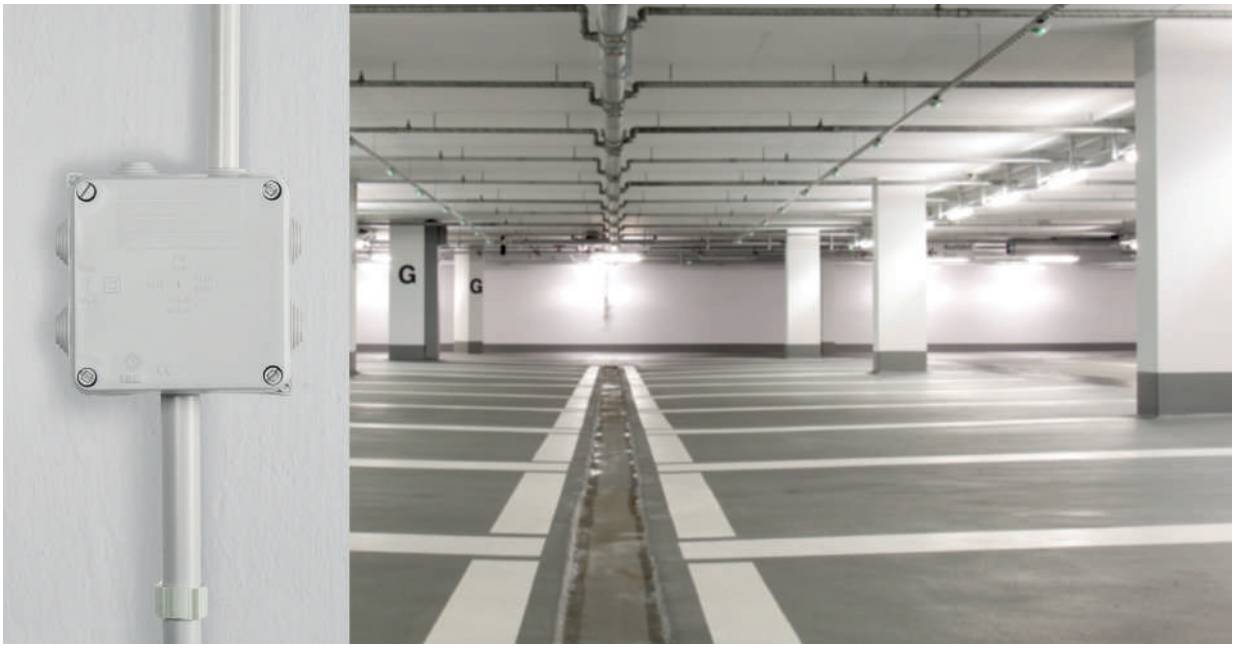



Apto para soluciones fotovoltaicas



Tornillo imperdible



Perfil DIN (ver referencias)



Tapa transparente (ver referencias)

IP 55/65 · IK 07/08/09 · 650ºC GWT · UV · HF · APPLUS

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 174



Pág. 50



Pág. 72



Pág. 180



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK07. Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Color gris. Dimensiones exteriores Ø 77x40. Dimensiones interiores Ø 70x35.					
665	4 conos para tubo Ø máximo 20 (M20).	8423220036062	2,65	8	320
100665	4 conos para tubo Ø máximo 20 (M20). 4 orificios para prensaestopas M20.	8423220059184	3,31	8	320



IP55, IK07. Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Color gris. Dimensiones exteriores 90x90x40. Dimensiones interiores 80x80x35.					
604	7 conos para tubo Ø máximo 20 (M20).	8423220036055	3,05	6	288



IP55, IK07. Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Color gris. Dimensiones exteriores 110x110x50. Dimensiones interiores 100x100x45.					
615	7 conos para tubo Ø máximo 25 (M25).	8423220006157	5,18	5	175



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 110x110x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
715	7 conos para tubo Ø máximo 25 (M25).	8423220010451	5,99	6	108



IP55, IK08. Tornillos metálicos autoroscantes. Color gris. Dimensiones exteriores 165x120x60. Dimensiones interiores 153x110x55.					
616	8 conos para tubo Ø máximo 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø máximo 32 (M32).	8423220006164	10,72	1	60



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
716	8 conos para tubo Ø máximo 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø máximo 32 (M32).	8423220009264	9,80	4	64



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
717	8 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40).	8423220007178	11,73	1	50



IP55, IK09. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
686	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.	8423220006867	16,96	1	30



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
686A	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40).	8423220058675	22,56	1	20



IP55, IK09. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 320x251x134. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100888	4 conos para tubo Ø máximo 32 (M32), 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40) y 6 conos para tubo Ø máximo 50 (M50). Certificado APPLUS.	8423220140202	70,62	1	10

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK07. Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Color gris. Dimensiones exteriores 90x90x40. Dimensiones interiores 80x80x35.					
604C	Lateral liso.	8423220036123	2,47	6	270



IP55, IK07. Cierre con tapa a presión. Sistema de apertura fácil. Color gris. Dimensiones exteriores 110x110x50. Dimensiones interiores 100x100x45.					
615C	Lateral liso.	8423220011380	4,20	5	145



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 110x100x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
815	Lateral liso.	8423220010468	5,13	6	120



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
816	Lateral liso.	8423220009271	8,71	4	64



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
817	Lateral liso.	8423220008175	9,99	1	58



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
886	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220008861	15,96	1	32



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
886A	Lateral liso.	8423220058699	20,48	1	20



IP65, IK09. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 320x250x135. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100887	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220058040	68,23	1	12



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 215x200x140. Dimensiones interiores 207x192x131. Lateral liso.					
818A	Tornillos INOX de cierre rápido. Tapa lisa.	8423220084452	27,29	1	18



IP65, IK08. Dimensiones exteriores 215x200x95. Dimensiones interiores 207x192x86. Tornillos INOX de cierre rápido. Tapa lisa.					
818B	Laterales lisos.	8423220084469	24,82	1	22

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ESTANCAS. Cajas estancas de conexión sin conos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Dimensiones exteriores 270x250x140. Tornillos INOX de cierre rápido.					
819	Tapa opaca.	8423220255050	34,69	1	12
819TP	Tapa transparente.	8423220264403	40,11	1	12



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 270x500x140. Dimensiones interiores 263x493x129. Tapa lisa. Tornillos INOX de cierre rápido.					
820	Laterales lisos-punteados.	8423220048089	69,45	1	6



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 362x500x140. Dimensiones interiores 355x493x129. Tapa lisa. Tornillos INOX de cierre rápido.					
821	Laterales lisos-punteados.	8423220044951	79,41	1	5



IP65. IK08. Dimensiones exteriores 362x362x140. Dimensiones interiores 355x355x129. Tapa lisa. Tornillos INOX de cierre rápido.					
822	Laterales lisos-punteados.	8423220227453	56,12	1	6

ESTANCAS. Cajas estancas de conexión color negro



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 110x110x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
715N	7 conos para tubo Ø máximo 25 (M25).	8423220010482	6,96	6	108



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
716N	8 conos para tubo Ø máximo 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø máximo 32 (M32).	8423220009165	9,65	4	64



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 165x145x71. Dimensiones interiores 153x135x70.					
717N	8 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40).	842322000457	12,07	1	50



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
686N	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.	8423220004764	16,16	1	30



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 110x100x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
815N	Lateral liso.	8423220010475	5,46	6	120



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
816N	Lateral liso.	8423220009172	8,21	4	64

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
817N	Lateral liso.	8423220004870	10,79	1	58



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
886N	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220004887	14,62	1	32



IP65, IK08. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Dimensiones exteriores 320x250x135. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100887N	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220066021	68,23	1	12



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 110x110x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
715TP	7 conos para tubo Ø máximo 25 (M25).	8423220046672	7,34	6	108



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
716TP	8 conos para tubo Ø máximo 25 (M25) y 2 conos para tubo Ø máximo 32 (M32).	8423220031128	11,31	4	64



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
717TP	8 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40).	8423220031142	14,14	1	50



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
686TP	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.	8423220042353	19,97	1	30



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
686ATP	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.	8423220058682	26,69	1	20



IP55, IK08. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 320x251x134. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100888TP	4 conos para tubo Ø máximo 32 (M32), 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40) y 6 conos para tubo Ø máximo 50 (M50). Certificado APPLUS.	8423220073067	124,18	1	10



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 110x100x60. Dimensiones interiores 100x100x55.					
6815	Lateral liso.	8423220004771	8,16	6	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ESTANCAS. Cajas estancas de conexión con tapa transparente



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 160x120x71. Dimensiones interiores 153x110x65.					
6816	Lateral liso.	8423220004801	14,16	4	64



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
6817	Lateral liso.	8423220004818	18,21	1	58



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
6886	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220004832	25,57	1	32



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
886ATP	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220058705	25,25	1	20



IP65, IK08. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 320x250x135. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100887TP	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220059337	118,04	1	12

ESTANCAS. Cajas estancas de conexión con perfil DIN de 35 mm



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
717G	8 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40).	8423220087729	14,51	1	50



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
686G	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.	8423220066106	19,72	1	30



IP55, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
686AG	12 conos para tubo Ø máximo 32 (M32) y 2 conos para tubo Ø máximo 40 (M40). Certificado APPLUS.	8423220058675	26,27	1	20



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
817G	Lateral liso.	8423220006270	12,25	1	58



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
886G	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220006195	20,02	1	32

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
886AG	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220064942	24,40	1	20



IP65, IK08. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Color gris. Dimensiones exteriores 320x250x135. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100887G	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220039889	71,51	1	12



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 165x145x84. Dimensiones interiores 160x135x70.					
6817G	Lateral liso.	8423220005372	20,56	1	50



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 230x180x150. Dimensiones interiores 220x170x140.					
886ATPG	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220058712	28,99	1	20



IP65, IK08. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 230x180x88. Dimensiones interiores 220x170x80.					
6886G	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220005389	29,63	1	30



IP65, IK08. Tornillos roscados de plástico. Precintable. Caja color gris. Dimensiones exteriores 320x250x135. Dimensiones interiores 310x240x125.					
100887TPG	Lateral liso. Certificado APPLUS.	8423220001039	120,24	1	12



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Paro de emergencia.					
815-1	Caja IP65, IK08. Dimensiones interiores 100x100x55. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable.	8423220004665	28,53	1	50



Toma schuko.					
815-2	Caja IP65, IK07. Dimensiones interiores 100x100x55. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. 1 base Schuko 2P+T, 16A, 230V~, IP54.	8423220065857	27,44	1	40



Interruptores.					
815I2P16	IP55, IK08. Dimensiones interiores 100x100x55. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. Interruptor 0-1, 2P, 16A. Bloqueo por candado.	8423220067240	39,59	1	35

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

ESTANCAS. Ejemplos de montajes especiales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
2 bases.					
816-5	IP54, IK08. Dimensiones interiores 153x110x65. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. 2 bases Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.	8423220079939	36,05	1	25



Seccionador de neutro Int: 160A en caja estanca sin conos. IP65, IK08. Precintable. Dimensiones interiores 153x110x65. Tornillos 1/4 de vuelta.					
816PR1P160	Tapa color gris.	8423220020184	27,88	1	27
816PR1P160TP	Tapa transparente.	8423220064904	29,41	1	27



3 bases.					
817-9	IP44, IK08. Dimensiones interiores 165x135x70. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. 2 bases Schuko 2P+T, 16A, 230V~, IP54. 1 base CE 3P+T, 16A, 400V~, IP44.	8423220078406	57,82	1	58



4 bases.					
817-42P	IP54, IK08. Dimensiones interiores 165x135x70. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. 4 bases Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.	8423220078413	60,06	1	58



2 bases.					
886-6	IP44, IK08. Dimensiones interiores 220x170x80. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. 1 base Schuko 2P+T, 16A, 230V~, IP54. 1 base CE 3P+T, 16A, 400V~, IP44.	8423220083592	54,60	1	6



6 bases.					
886-15	IP54, IK08. Dimensiones interiores 220x170x80. Tornillos ¼ de vuelta. Precintable. 6 bases Schuko 2P+T, 16A, 250V~, IP54.	8423220079946	109,87	1	32

ESTANCAS. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Perfil DIN.					
TS35/SZ	Perfil DIN de acero laminado en caliente. Sin perforar. Longitud 2m.	8423220066731	5,39	2	20



Kit prensaestopas. Compuesto de prensaestopas + junta selladora de estanqueidad + contratuerca. IP68.					
KIT-PL12G	Kit M12. Para cables Ø3 - 6,5 mm. Longitud espárrago roscado 13 mm.	8423220051959	1,44	60	960
KIT-PL16G	Kit M16. Para cables Ø5 - 10 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051986	1,88	60	960
KIT-PL20G	Kit M20. Para cables Ø6 - 12 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051973	2,10	60	960
KIT-PL25G	Kit M25. Para cables Ø13 - 18 mm. Longitud espárrago roscado 15 mm.	8423220051980	2,67	60	480
KIT-PL32G	Kit M32. Para cables Ø18 - 25 mm. Longitud espárrago roscado 16 mm.	8423220051997	4,55	40	320
KIT-PL40G	Kit M40. Para cables Ø24 - 32 mm. Longitud espárrago roscado 18 mm.	8423220052062	13,12	24	96



Conos color gris.					
CO-M20	Cono para cajas estancas. Ø20.	8423220061545	0,32	1	2.850
CO-M25/A	Cono para cajas estancas. Ø25.	8423220061552	0,36	10	1.700
CO-M32/A	Cono para cajas estancas. Ø32.	8423220061569	0,39	1	1.100
CO-M40/A	Cono para cajas estancas. Ø40.	8423220061576	0,65	1	750
CO-M50/A	Cono para cajas estancas. Ø50.	8423220061583	0,99	1	500

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Regletas de 12 bornes. 450V~. Material Polipropileno.					
RE2,5/10B	Hasta 2,5mm². 18A. Par 0,4Nm. Color blanco.	8423220085107	1,68	10	1.000
RE2,5/10N	Hasta 2,5mm². 18A. Par 0,4Nm. Color negro.	8423220085176	1,68	10	1.000
RE4/10B	Hasta 4mm². 24A. Par 0,4Nm. Color blanco.	8423220085114	1,75	10	1.000
RE4/10N	Hasta 4mm². 24A. Par 0,4Nm. Color negro.	8423220085183	1,75	10	1.000
RE6/10B	Hasta 6mm². 41A. Par 0,5Nm. Color blanco.	8423220085121	2,49	10	1.000
RE6/10N	Hasta 6mm². 41A. Par 0,5Nm. Color negro.	8423220085190	2,49	10	1.000
RE10/10B	Hasta 10mm². 57A. Par 0,8Nm. Color blanco.	8423220085138	3,16	10	500
RE10/10N	Hasta 10mm². 57A. Par 0,8Nm. Color negro.	8423220085206	3,16	10	500
RE16/10B	Hasta 16mm². 76A. Par 1,2Nm. Color blanco.	8423220085145	5,27	10	300
RE16/10N	Hasta 16mm². 76A. Par 1,2Nm. Color negro.	8423220085213	5,27	10	300
RE25/10B	Hasta 25mm². 100A. Par 2Nm. Color blanco.	8423220085152	11,13	10	100
RE25/10N	Hasta 25mm². 100A. Par 2Nm. Color negro.	8423220085220	11,13	10	100
RE35/10B	Hasta 35mm². 125A. Par 2Nm. Color blanco.	8423220085169	11,94	10	100
RE35/10N	Hasta 35mm². 125A. Par 2Nm. Color negro.	8423220085572	11,94	10	100



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Placas metálicas (para otras medidas de espesor, consultar al Departamento Técnico).					
PM817	Placa metálica para refs. 717, 817 y 6817. Dimensiones 150x130x1,5 mm. Con 4 tornillos de fijación.	8423220003606	5,81	1	50
PM820	Placa metálica para ref. 820. Dimensiones 440x200x2 mm. Con 8 tornillos de fijación.	8423220003668	20,31	1	10
PM821	Placa metálica para ref. 821. Dimensiones 440x290x2 mm. Con 8 tornillos de fijación.	8423220003675	24,51	1	10
PM886	Placa metálica para refs. 686, 686A, 886, 886A y 6886. Dimensiones 214x164x1,5 mm. Con 4 tornillos de fijación.	8423220003644	10,15	1	20
PM887	Placa metálica para refs. 100888 y 100887. Dimensiones 295x224x2 mm. Con 4 tornillos de fijación.	8423220003651	17,33	1	10



Seccionador.					
SEC1P160A	Seccionador neutro IN 160A.	8423220074378	12,01	1	120



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Dispositivos de conexión para cables rígidos y flexibles. Color gris y naranja.						
CLE24	Regleta de 2 bornes para cables rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080072	5,27	20	8423220065222	640
CLE34	Regleta de 3 bornes para cables rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080089	6,41	20	8423220065239	640
CLE54	Regleta de 5 bornes para cables rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (4 uds.).	8423220080096	8,03	20	8423220065246	450
CLE4-5	Conjunto de bloques. Contenido de la bolsa: 2 de ref. CLE24, 2 de ref. CLE34 y 1 de ref. CLE54.	8423220088337	7,01	20	8423220065086	320

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

BLACK: Cajas de conexión y conectores IP68, IK07



Ventajas de la serie



Certificado KEMA EUR



Prensaestopas incluidos



Fijación exterior



Precintable

IP68 IK07 750/850ºC GWT UV HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 174



Pág. 180



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Caja estanca de conexión. IP68: Profundidad máxima 4 metros. Dimensiones interiores 73x44x30. Fijación exterior. GWT 850ºC.						
BK-3P	• Terminal de conexión incluido. 4 Polos. Hasta 2,5 mm² . 24A-250V~. • 3 prensaestopas de M20 con junta de goma para cable de Ø 4 a 8 mm. • 3 juntas para cable de Ø 9 a 12 mm y un tapón.	8423220201439	13,81	1	8423220201385	100



Caja estanca de conexión. IP68: Profundidad máxima 4 metros. Dimensiones interiores 70x57x30. Fijación exterior. GWT 850ºC.						
BK-3PT	• Terminal de conexión incluido. 4 Polos. Hasta 2,5 mm² . 24A-250V~. • 3 prensaestopas de M25 con junta de goma para cable de Ø 4 a 8 mm. • 3 juntas para cable de Ø 9 a 12 mm. • 3 para cable de Ø 10 a 14 mm. • 1 tapón.	8423220201446	17,79	1	8423220201392	110



Caja estanca de conexión. IP68: Profundidad máxima 4 metros. Dimensiones interiores 112x92x48. Fijación exterior. GWT 850ºC.						
BK-6P	• Terminal de conexión incluido. 4 Polos. Hasta 2,5 mm². 24A-250V~. • 6 prensaestopas de M25 con junta de goma para cable de Ø 4 a 8 mm. • 3 juntas para cable de Ø 9 a 12 mm. • 3 para cable de Ø 10 a 14 mm. • 3 tapones.	8423220201460	44,18	1	8423220201408	30

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 174



Pág. 180



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conector aéreo estanco. IP68. Profundidad máxima 4 m. Para Instalación permanente. Ø 25x105. GWT 850ºC.						
CE-3PV	• Con válvula anti-condensación. • Regleta de tornillo de 3 P. Sección 1,5 mm². 16 A-250V~. • 2 prensaestopas para cable de 6,5-12 mm. Pelado: Cable (7~8 mm)- Cubierta (14-15 mm).	8423220201422	11,32	1	8423220201378	200

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conector derivador en T aéreo estanco. IP68: Profundidad máxima 4 m. Para Instalación permanente. Ø33x115x100. GWT 850ºC.						
CE-3P4T	• 1 entrada (3G4). • 2 salidas (3G2,5). • Regleta de tornillo de 3P. Sección 4 mm². 24A-250V~. • 3 prensaestopas para cable de Ø4-8 mm. • 3 juntas de goma intercambiables para cable de Ø9-12 mm. • 3 para cable de Ø10-14 mm. Pelado: Cable (7~8 mm) Cubierta (18-20 mm).	--	13,69	1	8423220229464	125

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades y de todos los avances que realizamos en la empresa.


Además, hacemos sorteos que seguro que te pueden interesar.

¡A qué esperas!



Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Cajas de empalme y pre-instalación

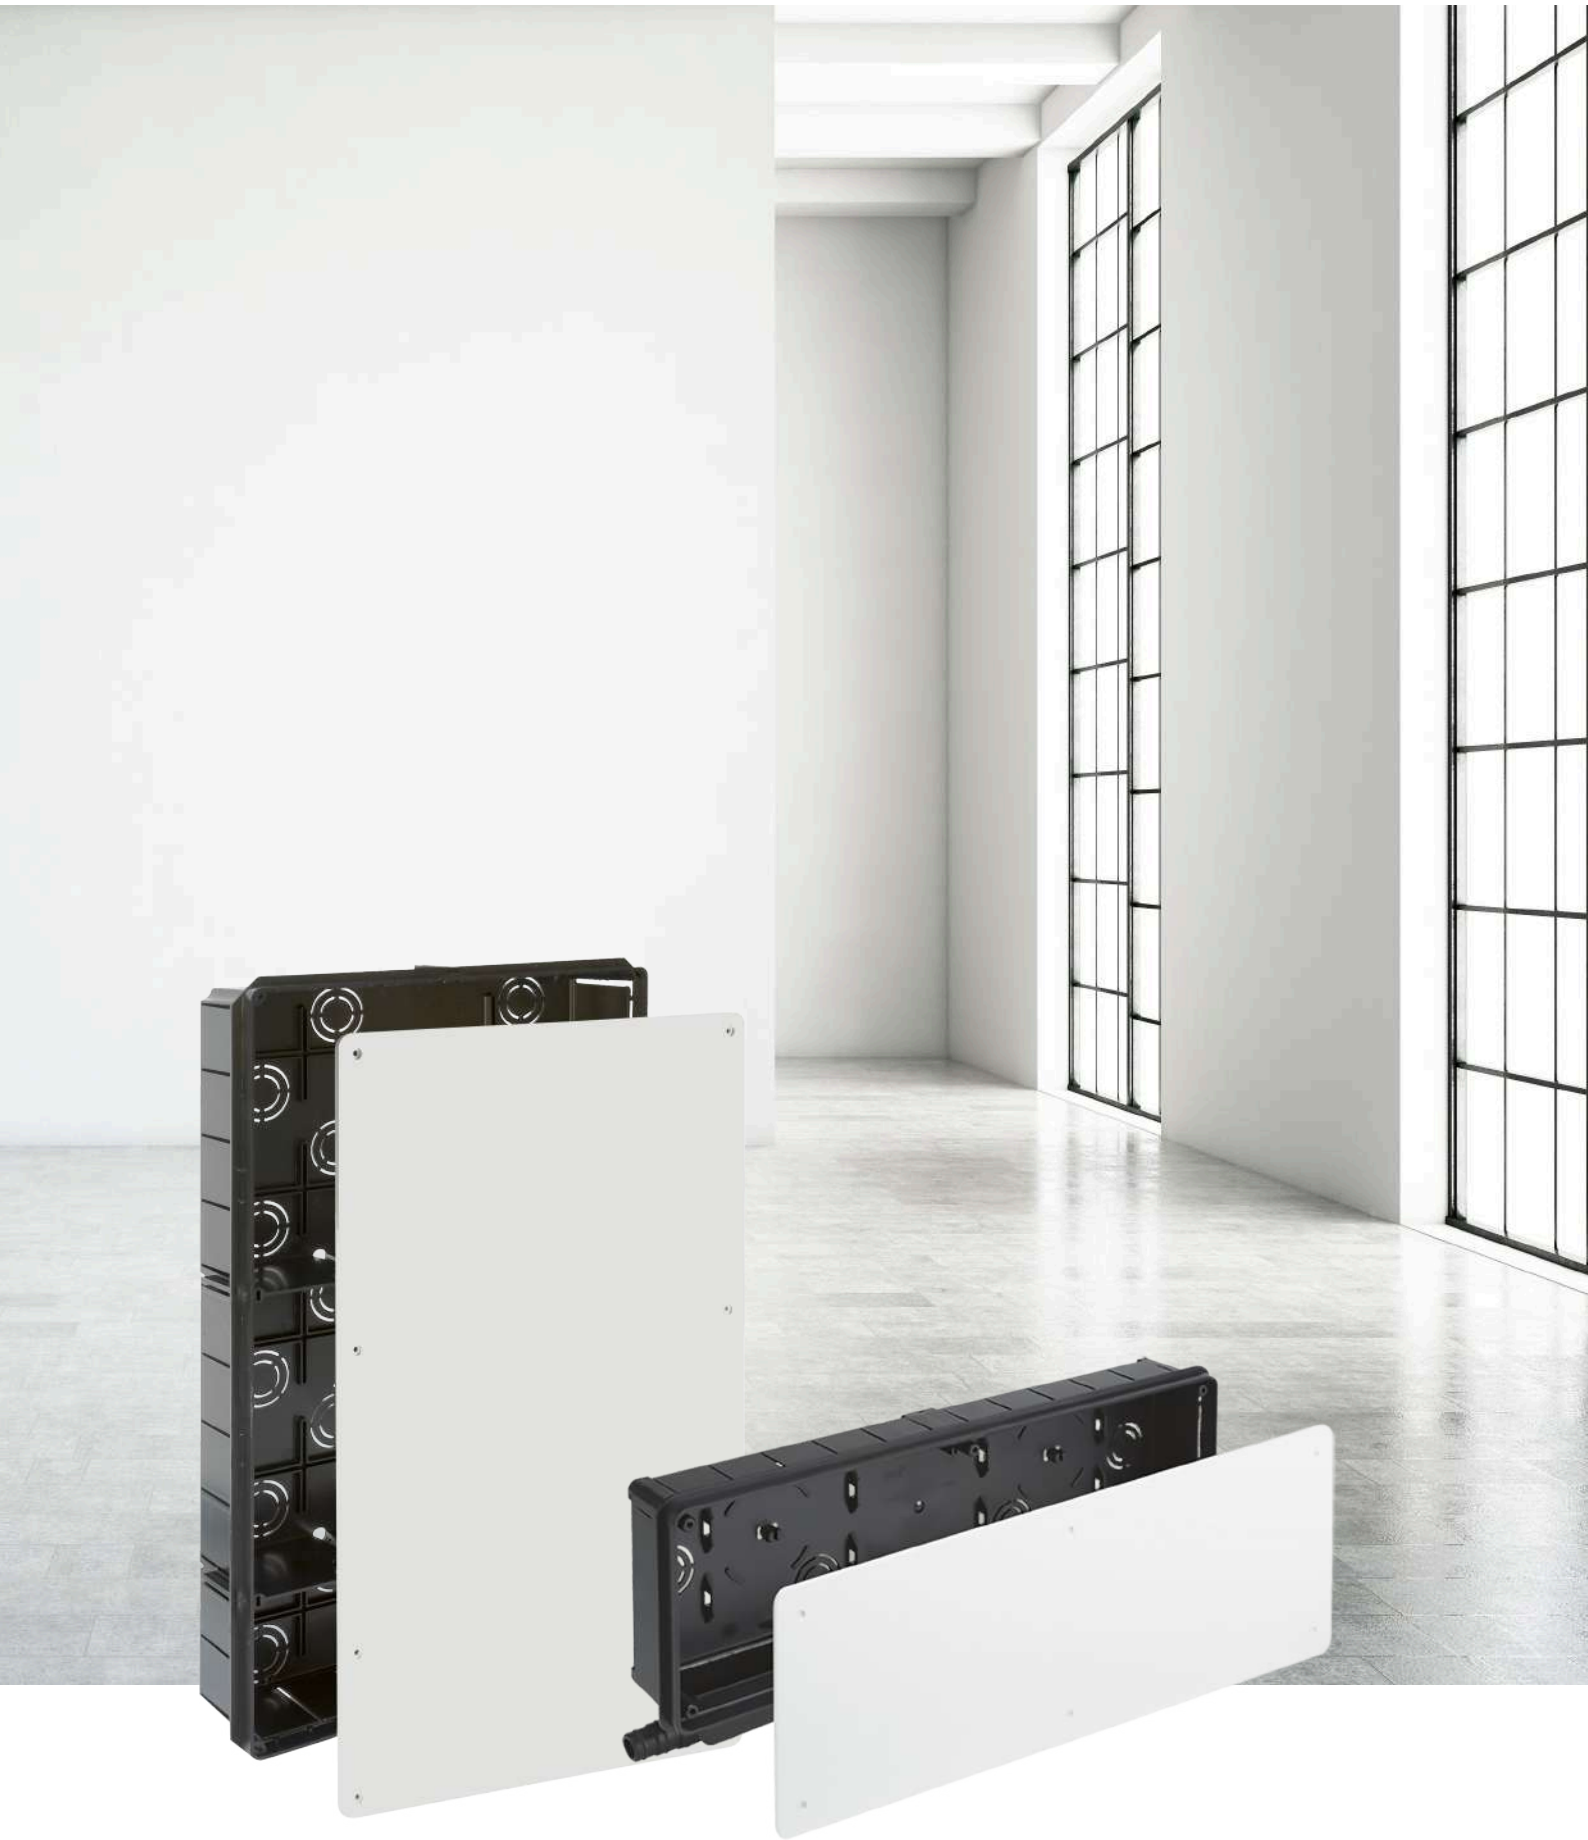

Ventajas de la serie






Refuerzo en los laterales que evita la rotura y deformación



Ojales para fijar el tubo con una brida



Desagüe horizontal o vertical



Diferentes tipos de cierre: tornillo o garra

650ºC GWT

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 174



Pág. 180



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 31x59x40. 7 entradas para tubo Ø 16.					
525	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220057227	1,60	35	140



Dimensiones para empotrar 31x59x40. 7 entradas para tubo Ø 16.					
527	Caja para punto de luz.	8423220005273	1,40	20	1.260



Dimensiones para empotrar 67x67x42. 5 entradas para tubo Ø 25.					
635	Caja con tapa, con tornillos.	8423220057258	1,72	1	48



Dimensiones para empotrar 65x65x40. 9 entradas para tubo Ø 25.					
6635	Caja con tapa con tornillos.	8423220057241	1,61	1	84



Dimensiones para empotrar 100x50x45. 6 entradas para tubo Ø 32.					
361	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003613	1,99	10	280
561	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220005617	1,83	10	280



Dimensiones para empotrar 100x100x45. 12 entradas para tubo Ø 25.					
262	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220030121	2,43	1	168
362	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003620	2,48	4	168
562	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220005624	2,59	4	168



Dimensiones para empotrar 160x100x50. 16 entradas para tubo Ø 25.					
263	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220030138	3,34	1	110
363	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003637	3,33	5	110
563	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220005631	3,45	5	110



Dimensiones para empotrar 150x150x50. 12 entradas para tubo Ø 32.					
223	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220030084	3,74	1	78
323	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003231	4,05	1	78
623	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220006232	4,41	1	78



Dimensiones para empotrar 200x130x60. 20 entradas para tubo Ø 32.					
214	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220020009	4,54	1	62
314	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003149	4,42	1	62
614	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220103887	5,03	1	62



Dimensiones para empotrar 200x200x65. 16 entradas para tubo Ø 40.					
220	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220004061	6,16	1	30
320	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003200	6,66	1	30
620	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220006201	6,88	1	30

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 250x250x60. 20 entradas para tubo Ø 40.					
224	Caja con tapa, con garra de plástico.	8423220030091	8,39	1	28
324	Caja con tapa, con tornillos.	8423220003248	9,99	1	28
624	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220006249	10,25	1	28



Dimensiones para empotrar 430x147,5x65. 30 entradas para tubo Ø 32.					
277	Caja con tapa, con garra de plástico y posibilidad de poner tornillos adicionalmente.	8423220019881	9,85	1	25



Dimensiones para empotrar 170x100x40. 16 entradas para tubo Ø 32.					
5501	Caja con tapa, con tornillos.	8423220007147	3,41	5	125



Dimensiones para empotrar 300x200x60. 20 entradas para tubo Ø 40.					
5502	Caja con tapa, con tornillos. 1 tabique de separación.	8423220007185	12,71	1	23



50 entradas para tubo Ø 40. Caja con tapa con tornillos.					
5503	300x500x85. 2 tabiques de separación.	8423220008472	23,84	1	5
5504	300x500x85. Con marco y puerta color blanco. 2 tabiques de separación.	8423220009080	43,51	1	4
5506	300x500x60. 2 tabiques de separación.	8423220009141	22,93	1	10
5507	300x500x60. Con marco y puerta color blanco. 2 tabiques de separación.	8423220009158	35,74	1	5



Dimensiones para empotrar 200x160x70. 18 entradas para tubo Ø 40.					
5520	Caja con tapa, con tornillos. 1 tabique de separación.	8423220011977	7,60	1	40



Dimensiones para empotrar 300x160x70. 14 entradas para tubo Ø 32 y 10 entradas para tubo Ø 40.					
5530	Caja con tapa, con tornillos. 2 tabiques de separación.	8423220011984	8,89	1	31



Dimensiones para empotrar 400x160x70. 30 entradas para tubo Ø 40.					
5540	Caja con tapa, con tornillos. 3 tabiques de separación.	8423220011991	10,82	1	22



Dimensiones para empotrar 500x160x70. 12 entradas para tubo Ø 40 y 18 entradas para tubo Ø 50.					
5550	Caja con tapa, con tornillos. 2 tabiques de separación.	8423220012004	12,85	1	19

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 8


Pág. 21

Cajas de conexión de empotrar redondas



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar Ø 65x40. 5 entradas para tubo Ø 25.					
575	Caja con tapa, con tornillos.	8423220057234	1,61	1	104



Dimensiones para empotrar Ø 60x40. 7 entradas para tubo Ø 16.					
513	Caja con tapa, con garras de plástico.	8423220005136	1,40	20	560



Dimensiones para empotrar Ø 80x40.					
414	Caja con tapa roscada. 8 entradas para tubo Ø 25.	8423220004146	2,28	20	320
514	Caja con tapa, con garra metálica. 6 entradas para tubo Ø 25.	8423220005143	1,78	8	288



Dimensiones para empotrar Ø 100x50. 6 entradas para tubo Ø 32.					
515	Caja con tapa, con garra metálica.	8423220005150	2,49	6	180



Dimensiones para empotrar Ø 100x46. 10 entradas para tubo Ø 25.					
6514	Caja con tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central.	8423220064935	2,35	4	120



Dimensiones para empotrar Ø 150x46. 14 entradas para tubo Ø 25 y 4 entradas para tubo Ø 32.					
6515	Caja con tapa redonda con garra de plástico. Con tornillo central.	8423220340220	4,01	1	72
6516	Caja con tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central.	8423220140233	4,37	1	72

DERIBOX. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Marco y puerta de material termoplástico color blanco. Sin rejilla.					
5505	Marco y puerta embellecedora. Para reposición en las Refs. 5503, 5504, 5508 y 5506.	8423220009097	26,32	1	12



Tapa para arqueta de registro.					
AR25256	Dimensiones: 250x250x61.	8423220140226	22,58	1	26

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Tapas.					
13	Tapa con garra de plástico para ref. 513.	8423220000131	0,75	50	1.200
14	Tapa con garra metálica para ref. 514.	8423220000148	1,35	1	250
15	Tapa con garra metálica para ref. 515.	8423220000155	1,55	1	200
20G	Tapa con garra metálica para ref. 620.	8423220010949	4,85	10	100
20T	Tapa con tornillos para ref. 320.	8423220010956	3,70	10	40
23G	Tapa con garra metálica para ref. 623.	8423220042278	3,80	10	180
23T	Tapa con tornillos para ref. 323.	8423220042261	2,60	10	120
24G	Tapa con garra metálica para ref. 624.	8423220010963	7,16	4	80
24T	Tapa con tornillos para ref. 324.	8423220010970	5,50	10	60
25G	Tapa con garra de plástico para ref. 635,625, 6625, 6635 y 625C.	8423220041325	1,52	50	400
25T	Tapa con tornillos para ref. 575, 625, 635, 625C y 6625.	8423220041318	1,58	50	400
61G	Tapa con garra metálica para ref. 561.	8423220039612	1,68	1	192
61T	Tapa con tornillos para ref. 361.	8423220037267	1,34	25	450
62G	Tapa con garra metálica para ref. 562.	8423220000629	2,11	1	50
62T	Tapa con tornillos para ref. 362.	8423220001442	1,68	25	200
63G	Tapa con garra metálica para ref. 563.	8423220000636	2,21	1	70
63T	Tapa con tornillos para ref. 363.	8423220001459	1,92	15	210
64G	Tapa con garra metálica para ref. 614.	8423220000643	3,19	1	162
64T	Tapa con tornillos para ref. 314.	8423220001466	2,63	25	150
214TA	Tapa con garra de plástico para ref. 214.	8423220058781	2,16	1	72
215TA	Tapa con garra de plástico para ref. 6515.	8423220030053	2,21	1	50
216TA	Tapa con garra de plástico para ref. 6516.	8423220030060	2,55	25	250
220TA	Tapa con garra de plástico para ref. 220.	8423220058767	2,84	1	34
223TA	Tapa con garra de plástico para ref. 223.	8423220058729	1,89	1	96
224TA	Tapa con garra de plástico para ref. 224.	8423220058071	3,89	1	30
262TA	Tapa con garra de plástico para ref. 262.	8423220056978	0,94	1	160
263TA	Tapa con garra de plástico para ref. 263.	8423220058743	1,51	1	130
277TA	Tapa con tornillos y garra de plástico para refs. 77, 177 y 277.	8423220030145	6,65	1	30
414TA	Tapa roscada para ref. 414.	8423220054813	0,92	25	100
527TA	Tapa con garra de plástico para ref. 527.	8423220041301	0,80	50	1.200
5501TA	Tapa con tornillos para ref. 5501.	8423220008496	2,58	1	150
5502TA	Tapa con tornillos para ref. 5502.	8423220008526	6,79	1	50
5503TA	Tapa con tornillos para refs. 5503 y 5506.	8423220008595	14,25	1	30
5520TA	Tapa con tornillos para ref. 5520.	8423220054882	5,01	1	120
5530TA	Tapa con tornillos para ref. 5530.	8423220054899	5,52	1	80
5540TA	Tapa con tornillos para ref. 5540.	8423220054905	6,69	1	60

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Marcos y puertas metálicas para tapar hueco de obra



Referencia	Descripción	Color	Código GTIN-13	PVP		
Marcos y puertas metálicas para tapar hueco de obra. IK07. Acabado mate y tratamiento EPOXI. Con cierre. Con llave opcional referencia CER-MP28 (ver página 7).						
KIT-MRP14	Dimensiones interiores 304x279x27. Dimensiones exteriores 362x327.		8423220073500	43,19	1	3
KIT-MRP14NG	Dimensiones interiores 304x279x27. Dimensiones exteriores 362x327.		8423220246508	45,47	1	3
KIT-MRP28	Dimensiones interiores 304x414x27. Dimensiones exteriores 362x462.		8423220073517	52,68	1	3
KIT-MRP28NG	Dimensiones interiores 304x414x27. Dimensiones exteriores 362x462.		8423220246515	55,13	1	3
KIT-MRP42	Dimensiones interiores 304x595x27. Dimensiones exteriores 362x643.		8423220073524	65,09	1	3
KIT-MRP42NG	Dimensiones interiores 304x595x27. Dimensiones exteriores 362x643.		8423220246522	73,71	1	3
KIT-MRP56	Dimensiones interiores 304x730x27. Dimensiones exteriores 362x778.		8423220073531	79,52	1	3
KIT-MRP56NG	Dimensiones interiores 304x730x27. Dimensiones exteriores 362x778.		8423220246539	89,78	1	3

Cajas de superficie



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
4 entradas para tubo Ø 20 y 4 entradas en el fondo para tubo Ø 18. Tapa redonda y roscada en el centro de la caja.					
414S	Dimensiones exteriores Ø 93,5x35,5. Dimensiones interiores Ø 80,5x32.	8423220140219	2,63	1	400
515S	Dimensiones exteriores Ø 113x41. Dimensiones interiores Ø 106x37.	8423220340213	2,99	1	230



Registros de empalme y derivación. Entradas para canaleta hasta 10x22.					
1662	Dimensiones exteriores 65x65x35.	8423220003194	2,59	24	192
1664	Dimensiones exteriores 132x65x35.	8423220004108	5,85	11	88



Registro de empalme y derivación. Entrada para canaletas de 10x12, 10x16, 10x22 y 10x35.					
1762	Dimensiones exteriores 82x82x40.	8423220002005	3,38	12	96



Con marco y puerta color blanco.					
5508	Dimensiones exteriores 362x542x115 .	8423220009745	63,49	1	4

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 174



Pág. 180

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Cajas para pre-instalación de aire acondicionado



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
	Salida de agua VERTICAL. Dimensiones para empotrar 430x147,5x65. 30 entradas para tubo Ø 32. Con tabique central antideformación. Con evacuador independiente y reversible. Tapa con garra de plástico con opción para poner tornillos simultáneamente.				
77	Con caja estanca interna para realizar conexiones eléctricas (Ref. 665).	8423220019874	15,05	1	25
177	Sin caja estanca interior.	8423220019898	12,37	1	25



	Salida de agua HORIZONTAL. Dimensiones para empotrar 430x147,5x65. 30 entradas para tubo Ø 32. Con tabique central antideformación. Con evacuador independiente y reversible. Tapa con garra de plástico y opción de poner tornillos simultáneamente.				
78	Con caja estanca interna para realizar conexiones eléctricas (Ref. 665).	8423220033306	15,05	1	25
178	Sin caja estanca interior.	8423220033313	12,37	1	25

Accesorios para las cajas de pre-instalación de aire acondicionado



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
	Canal clima. Para el montaje con el soporte Ref. SOP915. Formato presentación 2 metros.				
9154070T	40x70.	8423220019461	9,04	---	48
9156060T	60x60.	8423220019485	10,26	---	36
91560100T	60x100.	8423220019508	13,38	---	24



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
	Soporte de pared para canal clima. Bolsa de 10 unidades.				
SOP915	Soporte para canal clima adaptable a las 3 medidas de canal. Incorpora brida para sujetar el tubo. Incluye bolsa con tornillos y tacos.	8423220068995	21,07	1	20

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

MECABOX: Cajas para mecanismos



Ventajas de la serie





Cajas para empotrar



Zócalos de superficie



Caja tipo americana



Apertura para tubo Ø25 para ref. 6625

650ºC GWT


HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 110



Pág. 128

MECABOX. Cajas para empotrar mecanismos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 65x65x40. 9 entradas para tubo Ø 25. Certificado AENOR.					
6625	Caja universal enlazable por dos caras para 1 elemento. Con 2 tornillos de roscado rápido. Alojamiento para tornillos en las cuatro caras.	8423220005365	0,62	20	500



Dimensiones para empotrar 67x77x42. 5 entradas para tubo Ø 25. Certificado AENOR.					
625	Caja universal enlazable para 1 elemento.	8423220006256	0,85	20	500



Dimensiones para empotrar 145x67x42. 6 entradas para tubo Ø 25.					
725	Caja universal para 2 elementos. Con tabique de separación.	8423220007253	2,10	10	260



Dimensiones para empotrar 217x67x42. 8 entradas para tubo Ø 25.					
825	Caja universal para 3 elementos. Con tabiques de separación.	8423220008250	2,81	10	180



Dimensiones para empotrar 97x80x42. 8 entradas para tubo Ø 25.					
733	Caja para 1 elemento.	8423220006508	1,61	10	360



Dimensiones para empotrar 110x73x51. 6 entradas para tubo Ø 20 a 25, 4 para tubo Ø 22 a 26. y 2 para tubo Ø 20 a 35.					
24CH/6	Caja tipo americana de 3 módulos.	8423220083417	1,26	6	216

MECABOX. Tapas y protectores para cajas para empotrar mecanismos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
70x70. Protector para evitar la entrada de yeso.					
625TA	Válida para cualquier caja universal del mercado.	8423220008373	0,42	1	350



Protector para evitar yeso en la cabeza de los tornillos. Material termoplástico.					
PROT-6625	Para caja 6625. Bolsa de 5 uds.	8423220091115	2,74	1	10.000



Tapas.					
6635TCP	Cuadrada con garra de plástico para cajas universales. Para refs. 625 y 6625. 104x104.	8423220087002	1,23	1	200
6635TCT	Cuadrada con tornillos para cajas universales. Para refs. 625 y 6625. 104x104.	8423220087019	1,18	1	150
25G	Redonda con garras de plástico para refs. 625 y 6625. Ø104.	8423220041325	1,52	50	450
25T	Redonda con tornillos para refs. 625 y 6625. Ø104.	8423220041318	1,58	50	400
527TA	Redonda con garra de plástico para ref. 525. Ø82.	8423220041301	0,80	50	1.200

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Caja de superficie para mecanismos. Desmontable y ampliable. Color blanco.					
9	Para 1 elemento. 96x94x43. Entradas para canales: 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40. Para ampliar con accesorios CP-9	8423220092624	3,68	1	100



Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ref. 9.					
CP-9	Dimensiones para 2 elementos 167x94x43, y de 3 elementos 238x94x43.	8423220092631	2,24	1	102



Cajas de superficie para mecanismos variados. Incluye taco + tornillo. Color blanco.					
91	94x96x43. Para 1 elemento.	8423220908895	3,22	1	102
92	165x96x43. Para 2 elementos.	8423220908901	4,51	1	52
93	235x96x43. Para 3 elementos.	8423220908918	5,88	1	38

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades y de todos los avances que realizamos en la empresa.

Además, hacemos sorteos que seguro que te pueden interesar.

¡A qué esperas!




Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Soluciones para tabique hueco



Ventajas de la serie

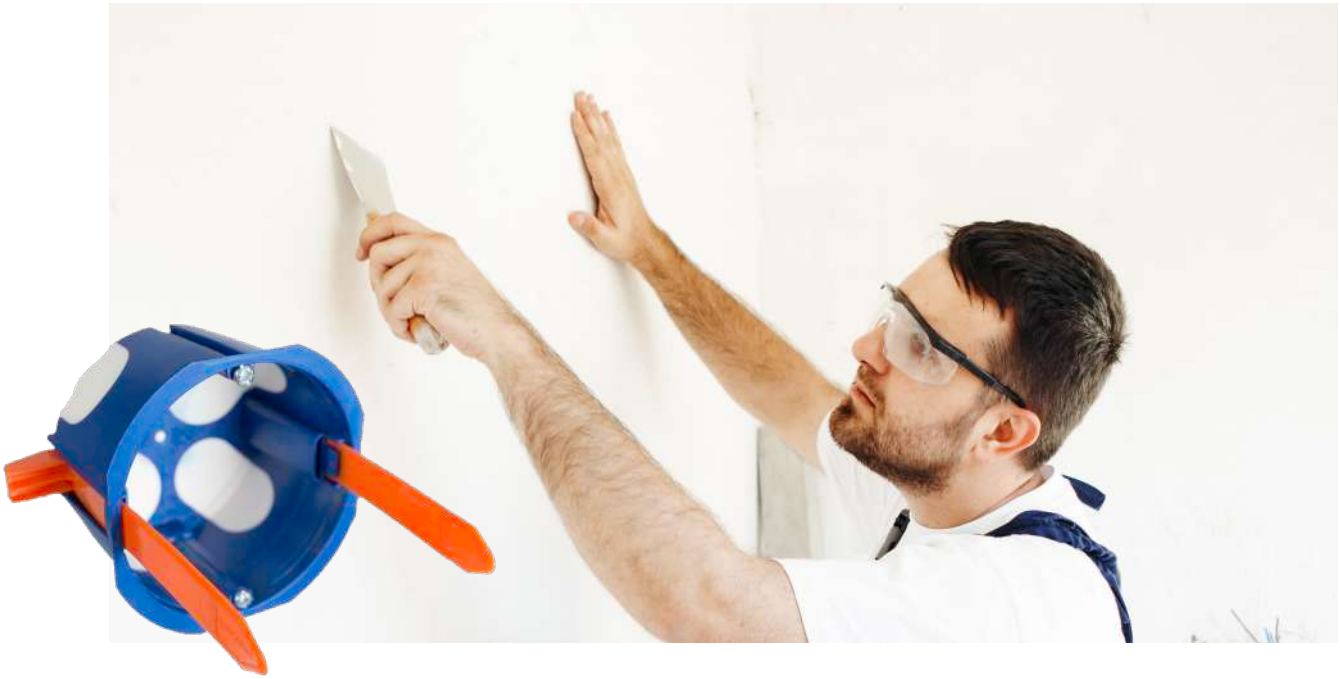



Faldón perimetral más amplio y delgado



Ojales para fijar los tubos con una brida



Entradas para tubos en el fondo



Instalación hasta un 40% más rápida mediante bridas

850ºC GWT

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 110



Pág. 174



Pág. 180

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de mecanismos con membrana



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Caja de mecanismo con membranas que preservan la energía en el edificio. Evita pérdidas de calor o frío hasta un 92%. Dimensiones para empotrar Ø 68x46. 2 entradas para tubo Ø 20-25 y 2 entradas para tubo Ø16.					
5625E	Para 1 elemento. Utilizar corona de Ø 68 mm. Fijación mediante bridas.	8423220215870	2,77	20	320
5625EG	Para 1 elemento. Utilizar corona de Ø 68 mm. Fijación mediante garras.	8423220266759	3,25	20	320



Caja de mecanismo con membranas que preservan la energía en el edificio. Evita pérdidas de calor o frío hasta un 92%. Dimensiones para empotrar 139x68x46. 4 entradas para tubo Ø 25-20 y 2 entradas para tubo Ø20-16.					
5725E	Para 2 elementos. Fijación mediante bridas.	8423220231184	4,13	10	220
5725EG	Para 2 elementos. Fijación mediante garra metálica.	8423220231573	4,45	10	220



Caja de mecanismo con membranas que preservan la energía en el edificio. Evita pérdidas de calor o frío hasta un 92%. Dimensiones para empotrar 219x68x46. 4 entradas para tubo Ø 20-25 y 4 entradas para tubo Ø 20-16.					
5825E	Para 3 elementos. Fijación mediante bridas.	8423220231191	5,85	6	144
5825EG	Para 3 elementos. Fijación mediante garra metálica.	8423220231580	6,41	6	144

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de mecanismos con fijación mediante bridas



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar Ø 68x46. 4 entradas para tubo Ø 20 y 2 para tubo Ø 25. Fijación mediante bridas.					
5625GW	Para 1 elemento. Utilizar corona de Ø 68 mm.	8423220090545	1,75	20	320



Dimensiones para empotrar 139x68x46. 6 entradas para tubo Ø 25-20 y 2 entradas para tubo Ø16. Fijación mediante bridas.					
5725GW	Para 2 elementos.	8423220201712	3,01	10	220



Dimensiones para empotrar 210x68x46. 4 entradas para tubo Ø 20-25 y 4 entradas para tubo Ø 20-16. Fijación mediante bridas.					
5825GW	Para 3 elementos.	8423220201729	4,20	6	144



Dimensiones para empotrar 281x68x46. 8 entradas para tubo Ø 25-20, 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 para tubo de Ø 16. Fijación mediante bridas.					
5925GW	Para 4 elementos.	8423220217270	6,79	4	12

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de mecanismos con fijación mediante garras



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar Ø 68x46. 4 entradas para tubo Ø 20 y 2 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5625	Para 1 elemento. Utilizar corona de Ø 68 mm.	8423220007215	1,84	20	520



Dimensiones para empotrar Ø 68x60. 4 entradas para tubo Ø 20 y 2 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5625A	Para 1 elemento. Utilizar corona de Ø 68 mm.	8423220245686	2,49	10	350

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.


SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de mecanismos con fijación mediante garras



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 140x68x46. 4 entradas para tubo Ø 20 y 4 para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5725	Para 2 elementos.	8423220011960	3,34	10	260



Dimensiones para empotrar 210x68x46. 6 entradas para tubo Ø 20 y 4 para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5825	Para 3 elementos.	8423220039599	5,21	6	180



Dimensiones para empotrar 281x68x46. 12 entradas para tubo Ø 20, 8 para tubo Ø 25 y 4 para tubo de Ø 16. Fijación mediante garras.					
5925	Para 4 elementos.	8423220217256	7,85	4	12

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de conexión con fijación mediante bridas



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 107x107x45. 12 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante bridas.					
5362GW	Tapa con tornillos.	8423220201118	4,61	4	168
5562GW	Tapa con garra metálica.	8423220201743	4,37	4	168



Dimensiones para empotrar 170x112x47. 16 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante bridas.					
5363GW	Tapa con tornillos. Se puede utilizar como registro de Tipo C para ICT.	8423220204669	5,94	5	110
5563GW	Tapa con garra metálica.	8423220201750	5,88	5	110



Dimensiones para empotrar 188x148x50. 8 entradas para tubo Ø 25, 2 entradas para tubo Ø 32 y 6 para tubo Ø 40. Fijación mediante bridas.					
5314GW	Tapa con tornillos.	8423220204676	10,81	1	66



Dimensiones para empotrar 252x252x50. 12 entradas para tubo Ø 25 y 12 para tubo de Ø 30. Tapa con tornillos.					
324GW	Laterales desfondables. Sujeción de tubos mediante bridas.	8423220090583	11,52	2	28

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de conexión con fijación mediante garras



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 107x107x45. 12 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5362	Tapa con tornillos.	8423220044494	4,65	4	168
5562	Tapa con garra metálica.	8423220044784	5,86	4	168



Dimensiones para empotrar 170x112x47. 16 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5363	Tapa con tornillos. Se puede utilizar como registro de Tipo C para ICT.	8423220011137	6,65	5	110
5563	Tapa con garra metálica.	8423220011183	7,63	5	110



Dimensiones para empotrar 188x148x50. 8 entradas para tubo Ø 25, 2 para tubo Ø 32 y 6 para tubo Ø 40. Fijación mediante garras.					
5314	Tapa con tornillos.	8423220011953	9,17	1	66

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de conexión con fijación mediante garras



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Dimensiones para empotrar 252x252x50. 12 entradas para tubo Ø 25 y 12 para tubo de Ø 30. Tapa con tornillos.					
5324	Laterales desfondables. Sujeción de tubos mediante bridas.	8423220246027	13,34	1	28




Dimensiones para empotrar 300x150x75. Apta para instalaciones domóticas. Tapa con tornillos. Fijación mediante garras.					
5530GW	Caja vacía.	8423220225305	19,71	1	31
5530GWD	Con perfil DIN.	8423220225312	21,85	1	31



Dimensiones para empotrar 390x150x60. Tapa con tornillos. Fijación mediante garras.					
5540GW	Caja vacía.	8423220225329	19,85	1	22



Dimensiones para empotrar Ø 100x46. 10 entradas para tubo Ø 25. Fijación mediante garras.					
5514GW	Tapa cuadrada nivelable con tornillo central. Ajuste perimetral. Utilizar corona de Ø 104.	8423220204683	5,22	4	120



Dimensiones para empotrar Ø 150x46. 14 entradas para tubo Ø 25 y 4 para tubo Ø 32. Fijación mediante garras.					
5515GW	Tapa redonda con garra de plástico. Con tornillo central.	8423220204690	7,95	4	72
5516GW	Tapa cuadrada nivelable. Ajuste perimetral. Con tornillo central.	8423220204706	8,54	4	72



Dimensiones para empotrar 300x500x60. 50 entradas para tubo Ø 40. Fijación mediante garras.					
5506HGW	Tapa con tornillos. Sistema fijación BOLCOR5506/4*	8423220095496	45,68	1	10
5507HGW	Con marco y puerta embellecedora color blanco. Sistema fijación BOLCOR5506/4*	8423220095328	62,65	1	5

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de distribución METALBOX



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
14 elementos. 1 fila. Dimensiones 333x300x88. Caja y tapa interior material termoplástico. Marco y puerta metálicos. Disipación térmica de 30W. Incluye garras de fijación.					
MP14HGW	Color blanco. Consulte otros acabados.	8423220094406	90,30	1	1
MP14NGHGW	Color grafito.	8423220245990	101,47	1	1



28 elementos. 2 filas. Dimensiones 333x435x88. Caja y tapa interior material termoplástico. Marco y puerta metálicos. Disipación térmica de 33W. Incluye garras de fijación.					
MP28HGW	Color blanco. Consulte otros acabados.	8423220094468	119,53	1	1
MP28NGHGW	Color grafito.	8423220246003	128,70	1	1



42 elementos. 3 filas. Dimensiones 333x620x88. Caja y tapa interior material termoplástico. Marco y puerta metálicos. Disipación térmica de 35W. Incluye garras de fijación.					
MP42HGW	Color blanco. Consulte otros acabados.	8423220094413	150,61	1	1
MP42NGHGW	Color grafito.	8423220246010	165,73	1	1



56 elementos. 4 filas. Dimensiones 333x752x88. Caja y tapa interior material termoplástico. Marco y puerta metálicos. Disipación térmica de 40W. Incluye garras de fijación.					
MP56HGW	Color blanco. Consulte otros acabados.	8423220094475	178,05	1	1
MP56NGHGW	Color grafito.	8423220246027	200,38	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
8 elementos. Dimensiones para empotrar 205x233x72. Dimensiones exteriores 247x249. Precintable. Nuevos sistemas de fijación.					
5108HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5504/4*.	8423220092761	32,14	1	12
5108PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092778	33,79	1	12



14 elementos. Dimensiones para empotrar 320x233x75. Dimensiones exteriores 362x250. Precintable. Nuevos sistemas de fijación.					
5012HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5504/4*.	8423220092747	40,35	1	11
5012PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092785	43,93	1	11



22 elementos. Dimensiones para empotrar 450x222x72. Dimensiones exteriores 477x247.					
8690HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación G-MP28/4.	8423220092792	40,68	1	10
8690PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092808	45,92	1	10



28 elementos. Dimensiones para empotrar 320x420x75. Dimensiones exteriores 362x438x102. Nuevos sistemas de fijación.					
5250HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5504/4*.	8423220092754	65,98	1	5
5250PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092815	78,72	1	5



42 elementos. Dimensiones para empotrar 360x528x86. Dimensiones exteriores 362x544x113.					
5260HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5260/4*.	8423220092822	87,47	1	4
5260PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092839	96,56	1	4



56 elementos. Dimensiones para empotrar 320x670x75. Dimensiones exteriores 362x686x102. Nuevos sistemas de fijación.					
5270HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5504/4*.	8423220092846	125,62	1	5
5270PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092853	130,86	1	5



16 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 450x222x72. Dimensiones exteriores 477x247.					
8881HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación G-MP28/4.	8423220092860	47,71	1	10
8881PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092877	52,15	1	10



20 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 320x420x75. Dimensiones exteriores 362x438. Nuevos sistemas de fijación.					
5420HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5504/4*.	8423220092884	65,45	1	5
5420PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092891	75,43	1	5



24 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 400x330x72. Dimensiones exteriores 423x353.					
8203HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5260/4*.	8423220092907	64,99	1	5
8203PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092914	66,92	1	5

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Cajas de distribución y cajas con compartimento precintable ARELOS



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
30 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 360x528x86. Dimensiones exteriores 362x544.					
5430HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5260/4*.	8423220092921	92,52	1	4
5430PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092952	101,15	1	4



40 elementos + 4 precintables. Dimensiones para empotrar 320x670x75. Dimensiones exteriores 362x686.					
5440HGW	Marco y puerta blancos. Sistema fijación BOLCOR5504/4*.	8423220092938	117,93	1	5
5440PFHGW	Marco blanco y puerta fumé.	8423220092945	130,15	1	5

SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Registros de Terminación de Red



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 698x613x88. Incluye garras de fijación.					
MP42/2HGW	Vacío.	8423220208834	272,17	1	2
MP42/2BHGW	Con una base de dos tomas 2P+T, 16A 250V~	8423220208841	307,97	1	2



Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 685x530x85. Incluye garras de fijación.					
5504/2HGW	Vacío. Sistema fijación BOLCOR5504/4.*	8423220241275	137,73	1	1



Registro de terminación de red. Dimensiones para empotrar 720x528x86 mm. Con marco y una puerta metálica con rejillas para disipación de calor. Chapa de acero DX-51 laminada en frio. Espesor 1 mm.					
5260RTRHGW	Registro vacío.	8423220256149	323,58	1	1


SOLUCIONES PARA TABIQUE HUECO. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ ud		
Brida de Nylon para fijación. (Reposición).					
BR5625GW	Bolsa de 20 uds. Para serie Blue.	8423220090934	0,50	20	2.000



Plantilla para marcar los agujeros de las cajas de mecanismos Blue en el tabique.					
7157	Bolsa de 4 unidades. La marca que se debe emplear para medir los centros de los mecanismos en España y Portugal es de 71 mm. La marca de 57 mm es para Francia.	8423220213036	3,04	4	96



Unión para 2 o más cajas de mecanismo 5625GW.					
UN5625GW	Bolsa de 10 uds.	8423220090606	0,31	10	1.400



Unión.					
5625UNIÓN	Unión para la caja 5625.	8423220008229	0,28	5	3.800

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ ud		
Tapa con garra de plástico.					
5625TA	Para caja Ref. 5625. Color blanco. Dimensiones Ø 82 mm.	8423220041035	0,84	1	500

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 110



Pág. 174



Pág. 180

Corona bimetálica para tabique hueco. Ø68.

Consigue un acabado perfecto: incorpora una placa avellanadora, que permite que el mecanismo quede totalmente enrasado a la pared.

Ref. COR68TH

Válida para:

- Yeso
- Fibra de yeso
- Madera
- Aglomerado
- Metales blandos
- Plásticos





Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ ud		
Corona Ø68 con avellanado para tabique hueco.					
COR68TH	Corona Ø68 con avellanado para tabique hueco. Para refs. 5625GW, 5625E y 5625.	8423220235878	99,99	1	1
COR-68S	Cuerpo de corona de 68 mm de diámetro.	8423220254565	24,22	1	1
AC-68	Placa avellanadora de acero. Con tratamiento anti-oxidación.	8423220254572	25,38	1	1
M-68	Muelle expulsor.	8423220254589	3,29	1	1

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

EUROPA: Mecanismos de empotrar




Ventajas de la serie



Certificación



Garras de fijación



Chasis metálicos enlazables



Materiales conductores fabricados en CuSn94

IP40 · 850ºC GWT · RoHs · HF · PC

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 108



Pág. 109



Pág. 101



Pág. 98



Pág. 102



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP02U	Color blanco.	8423220076556	7,14	10	8423220076914	120



Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP12U	Color blanco.	8423220076563	9,56	10	8423220076921	120



Conmutador de cruce 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP09U	Color blanco.	8423220076570	9,63	10	8423220076938	120



Pulsador 10A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP03U	Color blanco.	8423220076549	6,76	10	8423220076907	120



Pulsador persiana 10A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP20U	Color blanco.	8423220076587	9,70	10	8423220076945	120



Conmutador persiana 10A 250V~. 3 posiciones. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP21U	Color blanco.	8423220220898	8,44	10	8423220220867	120



Conmutador / Interruptor luminoso 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP02ILU	Color blanco.	8423220076600	8,89	10	8423220076969	120



Pulsador luminoso 10A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP04ILU	Color blanco.	8423220076594	7,63	10	8423220076952	120



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP22U	Color blanco.	8423220085237	8,43	10	8423220085404	120



Regulador LED. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP31LEDU	Color blanco.	8423220098848	38,,01	10	8423220098855	120



Kit conmutador + base fija 2P+T, 16A 250V~ con USB POWER: 5.0V=2.1A Total 10.5W + marco doble. Dimensiones 154x81.						
KIT-ERP-ROOM	Color blanco.	8423220096301	46,23	1	8423220094079	50

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Piloto de escalera. Color blanco. Intensidad de flujo 120 lúmenes. 2W. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP90U	Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo.	8423220096158	14,88	10	8423220095786	120



Piloto con reserva de 3 horas. Color blanco. 2W. Tiempo de carga inicial: 24 h. Con interruptor de desconexión. Tensión: 230V~ (50/60 Hz). Dimensiones 83x81. Montaje en caja universal. Embornamiento por tornillo.						
ERP90CR3	Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo.	8423220229969	28,53	10	8423220229877	120



Interruptor de tarjeta. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP01TU	Color blanco.	8423220096134	28,42	10	8423220095762	120



Salida de cables 4x2,5 mm². Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP40U	Color blanco.	8423220085275	6,89	10	8423220085442	120



Zumbador. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP1ZU	Color blanco.	8423220208988	21,58	10	8423220208964	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP60U	Color blanco.	8423220076624	8,12	10	8423220076983	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + toma USB POWER: 5.0V⎓ ; 2.1A; Total 10,5W. Dimensiones 83x81. Embornamiento rápido.						
ERP60USB-U	Color blanco.	8423220084797	33,04	10	8423220084766	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V. Dimensiones 83x81. Embornamiento rápido.						
ERP60USBC-U	Color blanco.	8423220243873	53,55	10	8423220243866	120



2 tomas USB POWER: 5.0V⎓ ; 4.2A; Total 21W. Dimensiones 83x81. Embornamiento por tornillo.						
ERP2USBU	Color blanco.	8423220208995	34,51	10	8423220208971	120



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 117x81. Embornamiento por tornillo.							
ERP60/2U	Color blanco.		8423220076631	9,70	10	8423220076990	120
ERP60/2NU	Color negro.		8423220076815	12,88	10	8423220077171	120
ERP60/2AU	Color plata.		8423220221284	12,85	10	8423220220997	120
ERP60/2NGU	Color grafito.		8423220221277	12,85	10	8423220220980	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 108


Pág. 109


Pág. 101


Pág. 98


Pág. 102

SERIE EUROPA. Mecanismos monobloc



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tapa ciega. Dimensiones 83x81.						
ERP75U	Color blanco.	8423220085381	4,23	10	8423220085558	120



Toma intermedia de señal para TV y Radio. Dimensiones 83x81.						
ERP46U	Color blanco.	8423220216860	22,68	10	8423220216853	120



Toma final de señal para TV y Radio. Dimensiones 83x81.						
ERP47U	Color blanco.	8423220076648	23,17	20	8423220077003	120



Toma final de señal de satélite, TV y Radio. Dispone de entrada única (necesario instalar con mezclador). Dimensiones 83x81.						
ERP48U	Color blanco.	8423220076655	33,12	10	8423220077010	120



Toma de teléfono RJ11. Dimensiones 83x81.						
ERP84U	Color blanco.	8423220076662	6,62	10	8423220077027	120



Toma de datos RJ45. Cat 6. Dimensiones 83x81.						
ERP88U	Color blanco.	8423220076679	18,69	10	8423220077034	120



Toma doble de datos RJ45. Cat 6. Dimensiones 83x81.						
ERP88/2U	Color blanco.	8423220096172	25,27	10	8423220095809	120

SERIE EUROPA. Mecanismos sin marco



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP02QC	Color blanco.		8423220094307	6,27	10	8423220080966	120
ERP02AQC	Color plata.		8423220221246	8,44	10	8423220220959	120
ERP02NGQC	Color grafito.		8423220221215	8,44	10	8423220220928	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP12QC	Color blanco.		8423220094314	8,51	10	8423220080973	120
ERP12AQC	Color plata.		8423220235014	12,15	10	8423220234543	120
ERP12NGQC	Color grafito.		8423220235175	12,15	10	8423220234703	120



Conmutador de cruce 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP09QC	Color blanco.		8423220094321	8,58	10	8423220080980	120
ERP09AQC	Color plata.		8423220235021	12,15	10	8423220234550	120
ERP09NGQC	Color grafito.		8423220235182	12,15	10	8423220234710	120



Pulsador 10A 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP03QC	Color blanco.		8423220094291	5,71	10	8423220080959	120
ERP03AQC	Color plata.		8423220235007	7,49	10	8423220334536	120
ERP03NGQC	Color grafito.		8423220235168	7,49	10	8423220234697	120



Pulsador persiana 10A 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP20QC	Color blanco.		8423220094338	8,58	10	8423220080997	120
ERP20AQC	Color plata.		8423220235045	10,36	10	8423220234574	120
ERP20NGQC	Color grafito.		8423220235205	10,36	10	8423220234734	120



Conmutador / interruptor luminoso 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP02ILQC	Color blanco.		8423220094352	7,88	10	8423220081017	120
ERP02ILAQC	Color plata.		8423220235069	9,38	10	8423220234598	120
ERP02ILNGQC	Color grafito.		8423220235229	9,38	10	8423220234758	120



Pulsador luminoso 10A 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP04ILQC	Color blanco.		8423220094345	6,55	10	8423220081000	120
ERP04ILAQC	Color plata.		8423220235052	9,38	10	8423220234581	120
ERP04ILNGQC	Color grafito.		8423220235212	9,38	10	8423220234741	120



Conmutador persiana 10AX 250V~. 3 posiciones. Embornamiento por tornillo.							
ERP21	Color blanco.		8423220220904	6,58	10	8423220220850	120



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Embornamiento rápido.							
ERP22QC	Color blanco.		8423220090330	6,86	10	8423220085046	120
ERP22AQC	Color plata.		8423220235144	8,68	10	8423220234673	120
ERP22NGQC	Color grafito.		8423220235304	8,68	10	8423220234833	120



Regulador LED. Embornamiento por tornillo.							
ERP31LED	Color blanco.		8423220098824	35,28	10	8423220098831	120
ERP31LEDA	Color plata.		8423220235496	35,62	10	8423220235489	120
ERP31LEDNG	Color grafito.		8423220235519	35,62	10	8423220235502	120



Piloto de escalera. Intensidad de flujo 120 lúmenes. 2W. Embornamiento por tornillo. Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo.							
ERP90	Tecla color blanco.		8423220098213	13,44	10	8423220095847	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Piloto con reserva de 3 horas. Color blanco. 2W. Tiempo de carga inicial: 24 h. Con interruptor de desconexión. Tensión: 230V~ (50/60 Hz). Dimensiones 83x81. Montaje en caja universal. Embornamiento por tornillo. Cada producto incluye 3 piezas de color intercambiables adicionales: azul, verde y rojo.							
ERP90CR3	Tecla color blanco.		8423220229969	28,53	10	8423220229877	120



Interruptor de tarjeta. Embornamiento por tornillo.							
ERP01T	Color blanco.		8423220096202	26,85	10	8423220095830	120



Tapa ciega.							
ERP75	Color blanco.		8423220086067	2,49	10	8423220085091	120
ERP75A	Color plata.		8423220235151	4,24	10	8423220234680	120
ERP75NG	Color grafito.		8423220235311	4,24	10	8423220234840	120



Salida de cables 4x2,5 mm². Embornamiento por tornillo.							
ERP40	Color blanco.		8423220085060	5,38	10	8423220095328	120
ERP40A	Color plata.		8423220235137	11,10	10	8423220234666	120
ERP40NG	Color grafito.		8423220235298	11,10	10	8423220234826	120



Zumbador. Embornamiento por tornillo.							
ERP1Z	Color blanco.		8423220208896	19,62	10	8423220208872	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~. Embornamiento por tornillo.							
ERP60	Color blanco.		8423220094369	6,54	10	8423220081024	120
ERP60A	Color plata.		8423220221253	7,91	10	8423220220966	120
ERP60NG	Color grafito.		8423220221222	7,91	10	8423220220935	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + toma USB POWER: 5.0V⎓ ; 2.1A; Total 10,5W. Embornamiento rápido.							
ERP60USB	Color blanco.		8423220085367	31,64	10	8423220085084	120
ERP60USBA	Color plata.		8423220235120	33,36	10	8423220234659	120
ERP60USBNG	Color grafito.		8423220235281	33,36	10	8423220234819	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + 1 USB-A + 1 USB-C, 2,1A 5V. Embornamiento rápido.							
ERP60USBC	Color blanco.		8423220247505	51,45	10	8423220247499	120



2 tomas USB POWER: 5.0V⎓ ; 4.2A; Total 21W. Embornamiento por tornillo.							
ERP2USB	Color blanco.		8423220208902	32,80	10	8423220208889	120



Toma intermedia de TV y Radio. Embornamiento por tornillo.							
ERP46	Color blanco.		8423220218888	20,26	10	8423220218871	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Toma final de TV y Radio. Embornamiento por tornillo.							
ERP47	Color blanco.		8423220094376	21,39	10	8423220081031	120
ERP47A	Color plata.		8423220235076	21,98	10	8423220234604	120
ERP47NG	Color grafito.		8423220235236	21,98	10	8423220234765	120



Toma final de Satélite, TV y Radio. Dispone de entrada única (necesario instalar con mezclador). Embornamiento por tornillo.							
ERP48	Color blanco.		8423220094383	31,48	10	8423220081048	120



Toma de teléfono RJ11.							
ERP84	Color blanco.		8423220094390	5,29	10	8423220081055	120
ERP84A	Color plata.		8423220235090	6,83	10	8423220234628	120
ERP84NG	Color grafito.		8423220235250	6,83	10	8423220234789	120



Toma de datos RJ45. Cat 6.							
ERP88	Color blanco.		8423220094208	16,34	10	8423220081062	120
ERP88A	Color plata.		8423220235106	18,38	10	8423220234635	120
ERP88NG	Color grafito.		8423220235267	18,38	10	8423220234796	120



Toma doble de datos RJ45. Cat 6.							
ERP88/2	Color blanco.		8423220096226	22,44	10	8423220095854	120
ERP88/2A	Color plata.		8423220235113	24,85	10	8423220234642	120
ERP88/2NG	Color grafito.		8423220235274	24,85	10	8423220234802	120



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Caja para montaje de la serie Europa en superficie. Dimensiones 85x83x43.						
ERP-100U	Entradas para canaletas de 10x16, 10x20, 16x25 y 25x40. Color blanco.	8423220096233	2,52	--	8423220095861	96



Accesorio para hacer ampliaciones de la caja ERP-100U.						
ERP-CP100U	Dimensiones para 2 elementos 156x83x43. Dimensiones para 3 elementos 227x83x43. Color blanco.	8423220096240	1,79	28	8423220095878	112



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tapa universal							
ERP47TLV	Para radio y TV. Sin marco.		8423220087781	1,47	10	8423220086807	240
ERP47TLVU	Para radio y TV. Con marco.		8423220085299	2,77	20	8423220085466	240
ERP47TLVA	Para radio y TV. Sin marco.		8423220241114	2,94	10	8423220241107	240
ERP47TLVNG	Para radio y TV. Sin marco.		8423220241138	2,94	10	8423220241121	240
ERP48TLV	Para radio, TV y satélite. Sin marco.		8423220087798	1,47	10	8423220086814	240
ERP48TLVU	Para radio, TV y satélite. Con marco.		8423220085305	2,91	20	8423220085473	240


Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

SERIE EUROPA. Tapas




Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tapa + chasis para toma de datos RJ45. Sin conector.							
ERP88/1	Sin marco. Color blanco.		8423220220874	3,78	10	8423220220775	120
ERP88/1U	Con marco. Color blanco.		8423220220881	5,08	10	8423220220805	120


SERIE EUROPA. Marcos




Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Marco horizontal color blanco.						
ERP71U	Para 1 elemento. Dimensiones 83x81.	8423220076686	1,65	20	8423220077041	240
ERP72U	Para 2 elementos. Dimensiones 154x81x10.	8423220076693	4,20	10	8423220077058	120
ERP73U	Para 3 elementos. Dimensiones 225x81x10.	8423220076709	5,98	10	8423220077065	120
ERP74U	Para 4 elementos. Dimensiones 296x81x10.	8423220076716	8,16	10	8423220077072	120




Marco horizontal color negro con aro perla.						
ERP71NU	Para 1 elemento. Dimensiones 83x81.	8423220076860	3,54	20	8423220077225	240
ERP72NU	Para 2 elementos. Dimensiones 154x81x10.	8423220076877	8,05	10	8423220077232	120
ERP73NU	Para 3 elementos. Dimensiones 225x81x10.	8423220076884	10,78	10	8423220077249	120
ERP74NU	Para 4 elementos. Dimensiones 296x81x10.	8423220076891	11,97	10	8423220077256	120



Marco horizontal color plata.						
ERP71AU	Para 1 elemento. Dimensiones 83x81.	8423220215337	2,56	20	8423220215276	240
ERP72AU	Para 2 elementos. Dimensiones 154x81x10.	8423220215351	8,30	10	8423220215290	120
ERP73AU	Para 3 elementos. Dimensiones 225x81x10.	8423220215375	10,47	10	8423220215313	120
ERP74AU	Para 4 elementos. Dimensiones 296x81x10.	8423220221444	14,46	10	8423220221185	120



Marco horizontal color grafito.						
ERP71NGU	Para 1 elemento. Dimensiones 83x81.	8423220215344	2,56	20	8423220215283	240
ERP72NGU	Para 2 elementos. Dimensiones 154x81x10.	8423220215368	8,30	10	8423220215306	120
ERP73NGU	Para 3 elementos. Dimensiones 225x81x10.	8423220215382	10,47	10	8423220215320	120
ERP74NGU	Para 4 elementos. Dimensiones 296x81x10.	8423220221383	14,46	10	8423220221123	120



Marco vertical color blanco.						
ERP62U	Para 2 elementos. Dimensiones 81x154x10.	8423220085312	4,24	10	8423220085480	120
ERP63U	Para 3 elementos. Dimensiones 81x225x10.	8423220085336	5,57	10	8423220085503	120



Marco vertical color negro con aro perla.						
ERP62NU	Para 2 elementos. Dimensiones 81x154x10.	8423220085329	7,28	10	8423220085497	120
ERP63NU	Para 3 elementos. Dimensiones 81x225x10.	8423220085343	9,28	10	8423220085510	120



Marco vertical color plata.						
ERP62AU	Para 2 elementos. Dimensiones 81x154x10.	8423220221451	8,02	10	8423220221192	120
ERP63AU	Para 3 elementos. Dimensiones 81x225x10.	8423220221468	10,85	10	8423220221208	120


Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.




Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Marco vertical color grafito.						
ERP62NGU	Para 2 elementos. Dimensiones 81x154x10.	8423220221390	8,02	10	8423220221130	120
ERP63NGU	Para 3 elementos. Dimensiones 81x225x10.	8423220221406	10,85	10	8423220221147	120

Tabla esquemas serie Europa y Mural


Interruptor




Conmutador de cruce

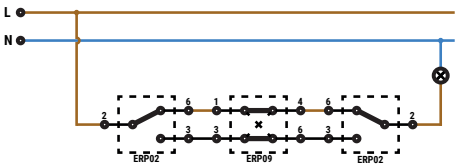


Conmutador

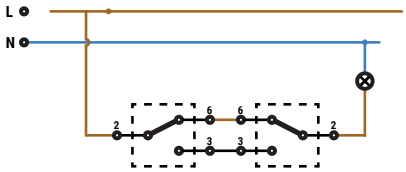


Pulsador




Base fija Schuko




Doble conmutador




Toma de teléfono



Toma de datos RJ45



Radio / TV / Satélite

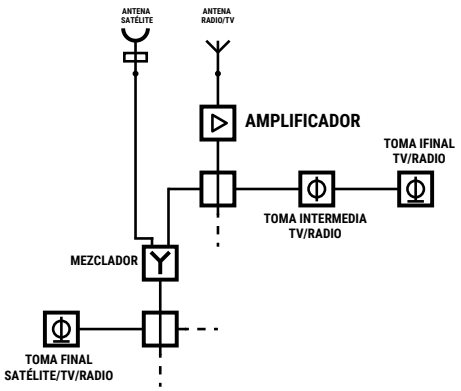

Descarga la tabla completa aquí

Serie Europa

Serie Mural

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

MURAL: Mecanismos de superficie



Ventajas de la serie





Pretroquelados para entrada vertical y horizontal



Fácil de instalar

Producto certificado



Materiales conductores fabricados en CuSn94

850ºC GWT

RoHs

HF

PC

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 128



Pág. 146



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR02U	Color blanco.		8423220082656	6,09	10	8423220082564	120
MUR02NGU	Color grafito.		8423220263215	7,18	10	8423220263208	120



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR22U	Color blanco.		8423220087811	7,70	10	8423220087804	120
MUR22NGU	Color grafito.		8423220263437	9,45	10	8423220263420	120



Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR12U	Color blanco.		8423220082694	8,54	10	8423220082601	120
MUR12NGU	Color grafito.		8423220263239	9,70	10	8423220263222	120



Conmutador / interruptor con indicador luminoso 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR02ILU	Color blanco.		8423220082663	7,95	10	8423220082571	120
MUR02ILNGU	Color grafito.		8423220263277	9,91	10	8423220263260	120



Conmutador de cruce 10AX 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR09U	Color blanco.		8423220084926	8,02	10	8423220084919	120
MUR09NGU	Color grafito.		8423220263253	9,91	10	8423220263246	120



Pulsador campana 10A 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR03U	Color blanco.		8423220082670	5,22	10	8423220082588	120
MUR03NGU	Color grafito.		8423220263192	6,69	10	8423220263185	120



Pulsador luz 10A 250V~. Dimensiones 74x72x28.							
MUR04U	Color blanco.		8423220082687	5,22	10	8423220082595	120
MUR04NGU	Color grafito.		8423220263178	6,69	10	8423220263161	120



Base fija 2P, 16A 250V. Dimensiones 74x72x28.							
MUR07U	Color blanco.		8423220096264	5,29	10	8423220095892	120
MUR07NGU	Color grafito.		8423220263291	6,72	10	8423220263284	120



Base fija 2P+T, 16A 250V. Dimensiones 74x72x42.							
MUR60U	Color blanco.		8423220082700	6,16	10	8423220082618	120
MUR60NGU	Color grafito.		8423220263314	7,91	10	8423220263307	120



Base fija doble 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 148x72x42.							
MUR66U	Color blanco.		8423220095199	11,66	10	8423220095182	120
MUR66NGU	Color grafito.		8423220263499	13,86	10	8423220263482	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Solera



Referencia	Descripción	Color	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base fija 2P+T, 16A 250V~ + doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 148x72x42.							
MUR36U	Color blanco.		8423220095212	13,34	10	8423220095205	120
MUR36NGU	Color grafito.		8423220263536	15,44	10	8423220263529	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 148x72x42.							
MUR63U	Color blanco.		8423220095236	11,10	10	8423220095229	120
MUR63NGU	Color grafito.		8423220263512	13,34	10	8423220263512	120



Base fija 2P+T, 16A 250V~ + conmutador de cruce 10AX 250V~. Dimensiones 148x72x42.							
MUR96U	Color blanco.		8423220208926	13,34	10	8423220208919	120
MUR96NGU	Color grafito.		8423220263550	15,44	10	8423220263543	120



Conmutador / interruptor estrecho 10AX 250V~. Dimensiones 33x70x25.							
MUR02/2U	Color blanco.		8423220217324	4,62	1	8423220217300	100



Pulsador luz estrecho 10A 250V~. Dimensiones 33x70x25.							
MUR03/2U	Color blanco.		8423220217331	4,31	1	8423220217317	100



Toma de señal única para TV. Dimensiones 74x72x28.							
MUR94U	Color blanco.		8423220082731	6,41	10	8423220082649	120
MUR94NGU	Color grafito.		8423220263352	8,12	10	8423220263345	120



Toma de teléfono RJ11 (4 vías). Dimensiones 74x72x28.							
MUR84U	Color blanco.		8423220082717	5,36	10	8423220082625	120
MUR84NGU	Color grafito.		8423220263376	7,11	10	8423220263369	120



Toma de datos. RJ45. Dimensiones 74x72x28.							
MUR88U	Cat 5e. Color blanco.		8423220082724	16,14	10	8423220082632	120
MUR88NGU	Cat 5e. Color grafito.		8423220263390	18,76	10	8423220263383	120
MUR87U	Color blanco.		8423220227521	16,63	10	8423220227514	120
MUR87NGU	Color grafito.		8423220263413	19,32	10	8423220263406	120



Registro de empalme. Dimensiones 74x72x28.							
MUR62U	Color blanco.		8423220087279	3,15	10	8423220087286	120
MUR62NGU	Color grafito.		8423220263451	3,85	10	8423220263444	120




Registro doble de empalme. Dimensiones 148x72x28.							
MUR64U	Color blanco.		8423220095250	5,81	10	8423220095243	120
MUR64NGU	Color grafito.		8423220263475	7,18	10	8423220263468	120

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

SOL54: Mecanismos estancos de superficie



Ventajas de la serie

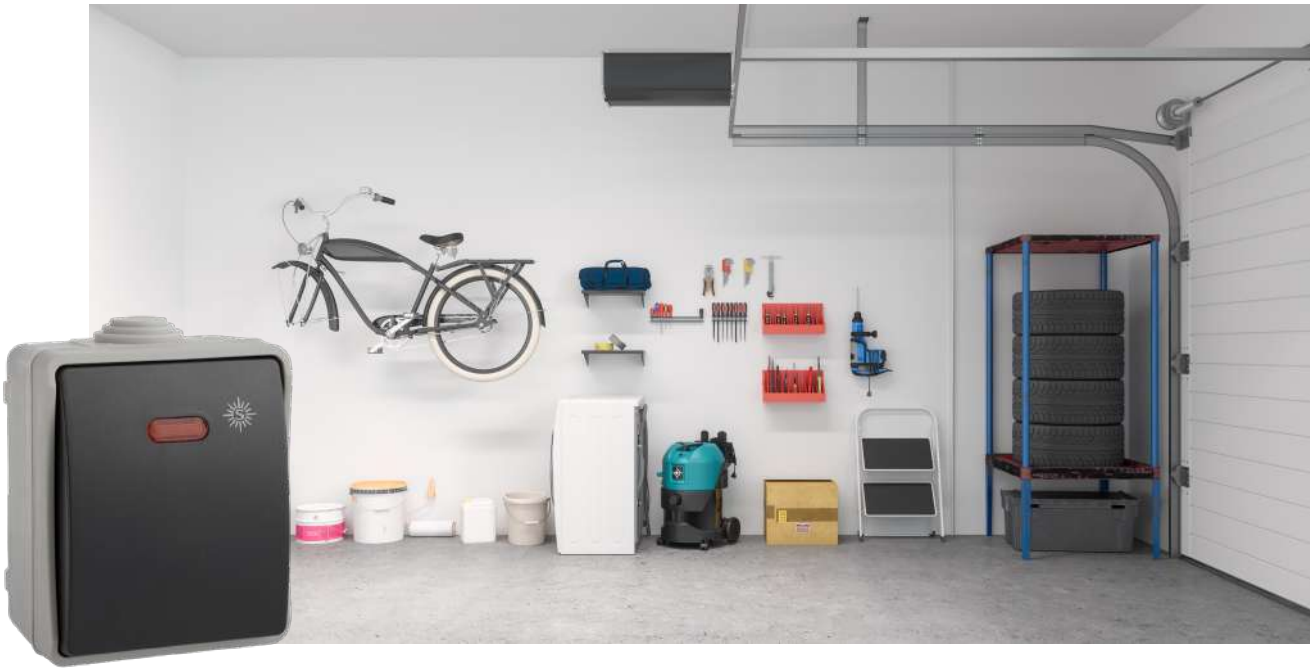

AgNi90

Contactos de plata



Tornillos imperdibles

Fácil de instalar

Certificaciones

IP 54/44

650/850ºC GWT

RoHs

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 76



Pág. 86



Pág. 72



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 65x80x55.						
3303	IP54. Certificado VDE.	8423220078437	5,85	20	8423220069244	100



Conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 65x80x55.						
3303IL	IP54. Con indicador luminoso. Certificado VDE.	8423220091498	7,39	20	8423220091481	100



Interruptor bipolar 10AX 250V~. Dimensiones 65x80x55.						
3322	IP54. Certificado VDE.	8423220086869	8,58	20	8423220086876	100



Pulsador 10A 250V~. Dimensiones 65x80x55.						
3320	IP54. Certificado VDE.	8423220078444	6,06	20	8423220069268	100



Pulsador 10A 250V~. Dimensiones 65x80x55.						
3320IL	IP54. Con indicador luminoso. Certificado VDE.	8423220078468	7,39	20	8423220069275	100



Doble conmutador / interruptor 10AX 250V~. Dimensiones 65x80x55.						
3313	IP54. Certificado VDE.	8423220078451	8,58	20	8423220069251	100



Base fija 2P+T, 16A 250V. Dimensiones 65x80x55.						
3360	IP44. Certificado VDE.	8423220078475	5,42	20	8423220069312	100



Base fija 2P+T, 16A 250V+ conmutador / interruptor 10AX250V. Dimensiones 127x80x55.						
3363	IP44. Certificado VDE.	8423220078499	12,88	10	8423220069336	60



Base doble fija 2P+T, 16A 250V~. Dimensiones 127x80x55.						
3366	IP44. Certificado VDE.	8423220078512	11,20	10	8423220069350	60



Base fija 2P+T, 16A 250V+ conmutador / interruptor 10AX250V. Vertical. Dimensiones 80x127x55.						
3363V	IP44. Certificado VDE.	8423220231955	13,48	10	8423220231948	60


Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.




Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base doble fija 2P+T, 16A 250V. Vertical. Dimensiones 80x127x55.						
3366V	IP44. Certificado VDE.	8423220229518	11,69	10	8423220229501	60

Tabla esquemas serie Sol54


INTERRUPTOR
3303




CONMUTADOR
3303




PULSADOR
3320




PULSADOR
3320IL




DOBLE INTERRUPTOR
3313




DOBLE CONMUTADOR
3313

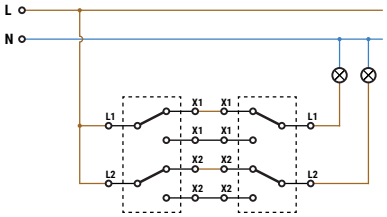


BASE FIJA 2P+T
3360




BASE FIJA 2P+T
3366



BASE FIJA 2P+T + INTERRUPTOR
3363



BASE FIJA 2P+T + CONMUTADOR
3363

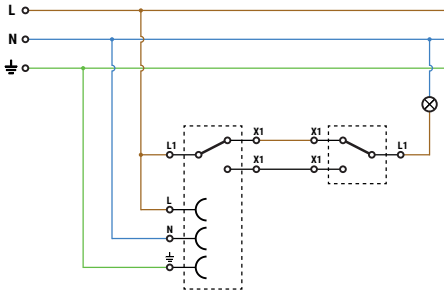

Dimensiones en mm - anchura x altura x profundidad.

Canales y mini canales



Ventajas de la serie







Material autoextinguible



Soporte para canal clima adaptable



Resistente a impactos medios y altos



Máxima seguridad: doble pared

IP40

850ºC GWT

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 120



Pág. 134



Pág. 90

CANALES. Canales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Canales. Fijación por tornillo. Formato presentación 2 metros.					
9154040	Canal de 40x40. Superficie útil 1.354 mm². Con cierre superior.	8423220031111	9,87	---	24
9154070B	Base para canal 40x70 ref. 9154070.	8423220019454	9,31	---	48
9154070T	Tapa para canal 40x70 ref. 9154070.	8423220019461	9,04	---	48
9156060B	Base para canal 60x60 ref. 9156060.	8423220019478	9,77	---	36
9156060T	Tapa para canal 60x60 ref. 9156060.	8423220019485	10,26	---	36
91560100B	Base para canal 60x100 ref. 91560100.	8423220019492	13,51	---	24
91560100T	Tapa para canal 60x100 ref. 91560100.	8423220019508	13,38	---	24

CANALES. Minicanales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Minicanales. Fijación por tornillo. Formato presentación 2 metros.					
9150712	Minicanal de 7x12. Superficie útil 52 mm². Cierre inferior.	8423220016422	1,35	---	120
9151016	Minicanal de 10x16. Superficie útil 104 mm². Cierre inferior.	8423220016439	2,31	---	70
9151020	Minicanal de 10x20. Superficie útil 136 mm². Cierre inferior.	8423220016446	2,70	---	56
9151212	Minicanal de 12x12. Superficie útil 94 mm². Cierre inferior.	8423220016453	2,07	---	72
9151616	Minicanal de 16x16. Superficie útil 182 mm². Cierre inferior.	8423220039308	3,01	---	40
9151625	Minicanal de 16x25. Superficie útil 308 mm². Cierre inferior.	8423220016460	4,31	---	24
9152525	Minicanal de 25x25. Superficie útil 480 mm². Cierre superior.	8423220033016	5,74	---	60
9152540	Minicanal de 25x40. Superficie útil 793 mm². Cierre superior.	8423220018631	7,56	---	40
Minicanales. Fijación por base auto-adhesiva. Formato presentación 2 metros.					
9160712	Minicanal de 7x12. Superficie útil 52 mm². Cierre inferior.	8423220016477	2,56	---	120
9161016	Minicanal de 10x16. Superficie útil 104 mm². Cierre inferior.	8423220016484	2,97	---	70
9161020	Minicanal de 10x20. Superficie útil 136 mm². Cierre inferior.	8423220016491	3,29	---	56
9161020NG	Minicanal de 10x20. Superficie útil 136 mm². Cierre inferior. Color grafito.	8423220270961	3,68	---	56
9161212	Minicanal de 12x12. Superficie útil 94 mm². Cierre inferior.	8423220016507	3,08	---	72
9161616	Minicanal de 16x16. Superficie útil 182 mm². Cierre inferior.	8423220039315	3,43	---	40
9161625	Minicanal de 16x25. Superficie útil 308 mm². Cierre inferior.	8423220064539	5,64	---	24
9162525	Minicanal de 25x25. Superficie útil 480 mm². Cierre superior.	8423220004658	6,83	---	60
9162540	Minicanal de 25x40. Superficie útil 793 mm². Cierre superior.	8423220064546	8,79	---	40

CANALES. Accesorios para canales y minicanales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Ángulo plano.					
AP712	Ángulo plano para minicanal de 7x12.	8423220016514	0,62	30	2.400
AP1016	Ángulo plano para minicanal de 10x16.	8423220016521	0,67	30	1.200
AP1020	Ángulo plano para minicanal de 10x20.	8423220016538	0,80	40	1.200
AP1212	Ángulo plano para minicanal de 12x12.	8423220016545	0,76	40	1.200
AP1616	Ángulo plano para minicanal de 16x16.	8423220039988	0,81	20	800
AP1625	Ángulo plano para minicanal de 16x25.	8423220016552	1,06	20	600
AP2525	Ángulo plano para minicanal de 25x25.	8423220095908	1,68	20	160
AP2540	Ángulo plano para minicanal de 25x40.	8423220018679	2,99	20	160
AP4040	Ángulo plano para canal de 40x40.	8423220018730	3,68	15	120
AP4070	Ángulo plano para canal de 40x70.	8423220019164	3,99	10	64
AP6060	Ángulo plano para canal de 60x60.	8423220019287	4,65	10	48
AP60100	Ángulo plano para canal de 60x100.	8423220019225	5,70	6	24



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Ángulo exterior.					
AE712	Ángulo exterior para minicanal de 7x12.	8423220016569	0,62	30	2.400
AE1016	Ángulo exterior para minicanal de 10x16.	8423220016576	0,67	30	1.200
AE1020	Ángulo exterior para minicanal de 10x20.	8423220016583	0,80	25	1.000
AE1212	Ángulo exterior para minicanal de 12x12.	8423220016590	0,76	40	1.200
AE1616	Ángulo exterior para minicanal de 16x16.	8423220039995	0,81	25	1.000
AE1625	Ángulo exterior para minicanal de 16x25.	8423220016606	1,06	20	600
AE2525	Ángulo exterior para minicanal de 25x25.	8423220095915	1,68	10	40
AE2540	Ángulo exterior para minicanal de 25x40.	8423220018655	2,99	20	160
AE4040	Ángulo exterior para canal de 40x40.	8423220018716	3,68	15	120
AE4070	Ángulo exterior para canal de 40x70.	8423220030664	3,99	10	40
AE6060	Ángulo exterior para canal de 60x60.	8423220019263	4,65	10	60
AE60100	Ángulo exterior para canal de 60x100.	8423220019201	5,70	8	32



Ángulo interior.					
AI712	Ángulo interior para minicanal de 7x12.	8423220016613	0,62	30	2.400
AI1016	Ángulo interior para minicanal de 10x16.	8423220016620	0,67	30	1.200
AI1020	Ángulo interior para minicanal de 10x20.	8423220016637	0,80	30	1.200
AI1212	Ángulo interior para minicanal de 12x12.	8423220016644	0,76	30	1.200
AI1616	Ángulo interior para minicanal de 16x16.	8423220040007	0,81	30	1.200
AI1625	Ángulo interior para minicanal de 16x25.	8423220016651	1,06	25	750
AI2525	Ángulo interior para minicanal de 25x25.	8423220095922	1,68	8	64
AI2540	Ángulo interior para minicanal de 25x40.	8423220018662	2,99	20	160
AI4040	Ángulo interior para canal de 40x40.	8423220018723	3,68	15	120
AI4070	Ángulo interior para canal de 40x70.	8423220019157	3,99	8	64
AI6060	Ángulo interior para canal de 60x60.	8423220019270	4,65	10	40
AI60100	Ángulo interior para canal de 60x100.	8423220019218	5,70	8	32



Derivación en T.					
DT712	Derivación en T para minicanal de 7x12.	8423220016668	0,62	20	1.600
DT1016	Derivación en T para minicanal de 10x16.	8423220016675	0,67	24	960
DT1020	Derivación en T para minicanal de 10x20.	8423220016682	0,80	25	750
DT1212	Derivación en T para minicanal de 12x12.	8423220016699	0,76	30	900
DT1616	Derivación en T para minicanal de 16x16.	8423220040052	0,81	15	600
DT1625	Derivación en T para minicanal de 16x25.	8423220016705	1,06	12	360
DT2525	Derivación en T para minicanal de 25x25.	8423220095939	1,68	--	---
DT2540	Derivación en T para minicanal de 25x40.	8423220018686	2,99	20	160
DT4040	Derivación en T para canal de 40x40.	8423220018747	3,68	15	90
DT4070	Derivación en T para canal de 40x70.	8423220019171	3,99	8	64
DT6060	Derivación en T para canal de 60x60.	8423220019294	4,65	10	40
DT60100	Derivación en T para canal de 60x100.	8423220019232	5,70	6	24

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 120



Pág. 134



Pág. 90



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Unión.					
UN712	Unión para minicanal de 7x12.	8423220016712	0,48	50	4.000
UN1016	Unión para minicanal de 10x16.	8423220016729	0,51	50	2.000
UN1020	Unión para minicanal de 10x20.	8423220016736	0,64	50	2.000
UN1212	Unión para minicanal de 12x12.	8423220016743	0,62	50	2.000
UN1616	Unión para minicanal de 16x16.	8423220040090	0,66	40	1.600
UN1625	Unión para minicanal de 16x25.	8423220016750	0,92	40	1.200
UN2525	Unión para minicanal de 25x25.	8423220095946	1,68	10	80
UN2540	Unión para minicanal de 25x40.	8423220018709	2,72	20	400
UN4040	Unión para canal de 40x40.	8423220018761	3,46	15	300
UN4070	Unión para canal de 40x70.	8423220019195	3,99	10	80
UN6060	Unión para canal de 60x60.	8423220019317	4,65	10	80
UN60100	Unión para canal de 60x100.	8423220019256	5,74	10	60



Tapa final.					
TF712	Tapa final para minicanal de 7x12.	8423220016767	0,48	75	6.000
TF1016	Tapa final para minicanal de 10x16.	8423220016774	0,51	100	4.000
TF1020	Tapa final para minicanal de 10x20.	8423220016781	0,64	50	2.000
TF1212	Tapa final para minicanal de 12x12.	8423220016798	0,62	50	4.000
TF1616	Tapa final para minicanal de 16x16.	8423220040144	0,66	50	2.000
TF1625	Tapa final para minicanal de 16x25.	8423220016804	0,92	50	1.500
TF2525	Tapa final para minicanal de 25x25.	8423220095953	1,68	40	640
TF2540	Tapa final para minicanal de 25x40.	8423220018693	2,72	40	640
TF4040	Tapa final para canal de 40x40.	8423220018754	3,46	30	600
TF4070	Tapa final para canal de 40x70.	8423220019188	3,99	10	320
TF6060	Tapa final para canal de 60x60.	8423220019300	4,65	10	180
TF60100	Tapa final para canal de 60x100.	8423220019249	5,74	10	160



Kit de accesorios. Bolsa con auto-cierre que contiene: 2 x ángulo plano (AP), 1 x ángulo exterior (AE), 1 x ángulo interior (AI), 1 x derivación en T (DT), 2 x unión (UN) y 1 x tapa final (TF).					
KIT712	Kit de accesorios para minicanal de 7x12.	8423220018587	4,20	1	300
KIT1016	Kit de accesorios para minicanal de 10x16.	8423220018594	4,48	1	200
KIT1020	Kit de accesorios para minicanal de 10x20.	8423220018600	5,04	1	150
KIT1212	Kit de accesorios para minicanal de 12x12.	8423220018617	4,82	1	200
KIT1616	Kit de accesorios para minicanal de 16x16.	8423220040151	5,39	1	125
KIT1625	Kit de accesorios para minicanal de 16x25.	8423220018624	6,96	1	100
KIT2540	Kit de accesorios para minicanal de 25x40.	8423220066052	13,82	1	30
KIT4040	Kit de accesorios para minicanal de 40x40.	8423220066069	17,12	1	---

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 120


Pág. 134


Pág. 90



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Canal clima. Para el montaje con el soporte Ref. SOP915. Formato presentación 2 metros.					
9154070T	40x70.	8423220019461	9,04	---	48
9156060T	60x60.	8423220019485	10,26	---	36
91560100T	60x100.	8423220019508	13,38	---	24



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Soporte de pared para canal clima. Bolsa de 10 unidades.					
SOP915	Soporte para canal clima adaptable a las 3 medidas de canal. Incorpora brida para sujetar el tubo. Incluye bolsa con tornillos y tacos.	8423220068995	21,07	1	20



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Taco con tornillo incorporado. Bolsa de 100 unidades.					
9000425	Ø 4x25.	8423220016811	0,28	100	1.800
9000535	Ø 5x35.	8423220083424	0,34	100	1.800
9000640	Ø 6x40.	8423220018785	0,37	100	1.800



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP/ metro		GTIN-13 envase	
Canal ranurado. Formato presentación 2 metros.						
CR4025	Canal de 40x25.	8423220076174	4,20	---	8423220070004	42
CR4040	Canal de 40x40.	8423220076181	4,90	---	8423220073210	40
CR6040	Canal de 60x40.	8423220076198	7,49	---	8423220070011	18



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP/ metro		GTIN-13 envase	
Canal para suelos con fijación auto-adhesiva. IK08. Formato presentación 2 metros.						
CSG5	Canal de 8x50.	8423220076204	7,32	---	8423220070028	60
CSG6	Canal de 9x60.	8423220076211	8,79	---	8423220070035	50
CSG9	Canal de 15x90.	8423220076228	13,30	---	8423220070042	26


ION



Solera

Ventajas de la serie






Tapa cubrebornes de extracción rápida y sencilla. No precisa tornillo



Las bases se pueden fijar con bridas



Laterales rectos



Fijación a la pared con tornillo pasante

850ºC GWT


HF

RoHS

PC

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 128



Pág. 146

SERIE ION. Bases múltiples sin cable



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base múltiple de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8002P	Color blanco.	8423220250611	9,14	22	8423220250185	88



Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8003P	Color blanco.	8423220216839	10,22	16	8423220216792	64



Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8004P	Color blanco.	8423220250635	11,66	13	8423220250208	52
8004PNG	Color grafito.	8423220271517	16,07	13	8423220271425	52



Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8005P	Color blanco.	8423220250659	12,99	13	8423220250222	52



Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8006P	Color blanco.	8423220250673	14,32	10	8423220250246	40

SERIE 8000. Bases múltiples sin cable, con interruptor luminoso



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base múltiple de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8002PIL	Color blanco.	8423220250628	11,62	22	8423220250192	88



Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8003PIL	Color blanco.	8423220216846	12,71	15	8423220216808	60



Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8004PIL	Color blanco.	8423220250642	14,25	13	8423220250215	52
8004PILNG	Color grafito.	8423220271524	19,43	13	8423220271432	52



Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8005PIL	Color blanco.	8423220250666	16,73	10	8423220250239	40



Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8006PIL	Color blanco.	8423220250680	17,05	10	8423220250253	40



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8012P	Longitud 1,5 m.	8423220250260	16,73	1	22



Prolongador de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8013P	Longitud 1,5 m.	8423220216815	17,50	1	20



Prolongador de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8014P	Longitud 1,5 m.	8423220250284	19,48	1	16



Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8015P	Longitud 1,5 m.	8423220250307	20,55	1	16



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8016P	Longitud 1,5 m.	8423220250321	21,91	1	15

SERIE ION. Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8012PIL	Longitud 1,5 m.	8423220250277	19,43	1	22



Prolongador de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8013PIL	Longitud 1,5 m.	8423220216822	20,09	1	20



Prolongador de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8014PIL	Longitud 1,5 m.	8423220250291	22,02	1	16



Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8015PIL	Longitud 1,5 m.	8423220250314	23,38	1	16



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8016PIL	Longitud 1,5 m.	8423220250338	24,71	1	15

I O N Bases múltiples especiales



"Llevamos la funcionalidad y la seguridad a un nuevo nivel"

51ILS y 61ILS: Referencias con Protección de Sobretensiones
Protege a los equipos conectados de los picos de tensión producidos por fenómenos meteorológicos.

Ideal para conectar equipos sensibles como ordenadores, televisiones, etc....

41ILSO y 61ILSO: Referencias con Protección contra Sobretensiones y Sobrecarga
A la protección anterior, se suma la protección contra un exceso de consumo. Si se supera la potencia máxima, cortara la corriente para evitar riesgos de incendio.

51ILAC: Referencia con Puerto USB
Ofrece una solución a la creciente necesidad de carga de dispositivos móviles. Permite cargar sin necesidad de transformador, ayudando así al medio ambiente.

Con dos puertos de carga: Tipo A y C. Gran rapidez de carga. Suministra 3,1 A

Descubre toda la información técnica de la serie

Solera®
www.psolera.com

SERIE ION. Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso y USB



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~ +USB A + USBC. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
51ILAC	Longitud 1,5 m.	8423220250604	41,72	1	20

SERIE ION. Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso con limitador de sobretensión transitoria



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
51ILS	Longitud 1,5 m.	8423220250345	37,91	1	20



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
61ILS	Longitud 1,5 m.	8423220250352	39,73	1	20

SERIE ION. Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso con limitador de sobretensión y sobrecarga




Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso. Con protección de sobretensiones y sobrecarga.					
41ILSO	Longitud 1,5 m.	8423220255371	38,82	1	20



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso. Con protección de sobretensiones y sobrecarga.					
61ILSO	Longitud 1,5 m.	8423220255388	42,49	1	20

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 128



Pág. 146

8000: Bases múltiples



Ventajas de la serie





Agujeros para fijación en la pared

PC

Policarbonato

Intertek GS

Certificación Intertek / GS



Sistema de embornamiento fácil

850ºC GWT


HF

RoHS

PC

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 128



Pág. 146

SERIE 8000. Bases múltiples sin cable



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base múltiple de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8002	Certificado Intertek.	8423220079601	7,56	12	8423220063624	96



Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8003	Certificado Intertek.	8423220079618	8,93	18	8423220063686	72



Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8004	Certificado Intertek.	8423220079625	10,22	16	8423220063747	64



Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8005	Certificado Intertek.	8423220079632	11,48	15	8423220063808	60



Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
8006	Certificado Intertek.	8423220079649	12,88	10	8423220063860	40

SERIE 8000. Bases múltiples sin cable, con interruptor luminoso



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base múltiple de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8002IL	Certificado Intertek.	8423220079656	9,38	12	8423220063631	96



Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8003IL	Certificado Intertek.	8423220079663	10,96	16	8423220063693	64



Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8004IL	Certificado Intertek.	8423220079670	12,18	15	8423220063754	60



Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8005IL	Certificado Intertek.	8423220079687	13,48	10	8423220063815	40



Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
8006IL	Certificado Intertek.	8423220079694	14,77	10	8423220063877	40



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8012	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063648	13,27	1	48
8022	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063655	22,89	1	35
8032	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220087859	26,18	1	40
8052	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220221482	35,95	1	20



Prolongador de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8013	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063709	13,93	1	40
8023	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063716	24,15	1	20
8033	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220070783	28,18	1	16
8053	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220070820	36,92	1	30



Prolongador de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8014	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063761	15,23	1	34
8024	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063778	24,85	1	36
8034	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220055155	30,42	1	14
8054	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220010741	37,95	1	25



Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8015	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063822	16,45	1	32
8025	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063839	25,97	1	30
8035	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220010734	31,88	1	27
8055	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220010758	40,39	1	24



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8016	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063884	17,75	1	16
8026	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063891	27,41	1	30
8036	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220055162	33,25	1	12
8056	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220071650	41,89	1	20

SERIE 8000. Prolongadores con bases múltiples con interruptor luminoso



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 2 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8012IL	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063662	14,39	1	40
8022IL	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063679	24,96	1	35
8032IL	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220066328	29,23	1	32
8052IL	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220066335	38,50	1	20



Prolongador de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8013IL	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063723	15,75	1	35
8023IL	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063730	25,20	1	18
8033IL	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220020474	29,61	1	14
8053IL	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220020719	39,60	1	12



Prolongador de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
18014IL	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220034068	16,99	1	34
8024IL	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063792	26,60	1	18
8034IL	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220020726	32,52	1	14
8054IL	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220020733	40,15	1	12

SERIE 8000. Prolongadores con bases múltiples, con interruptor luminoso



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8015IL	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063846	18,38	1	28
8025IL	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063853	27,93	1	16
8035IL	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220020764	33,43	1	12
8055IL	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220020771	42,46	1	10



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
8016IL	Longitud 1,5 m. Certificado Intertek GS.	8423220063907	19,57	1	16
8026IL	Longitud 2 m. Certificado Intertek GS.	8423220063914	29,33	1	15
8036IL	Longitud 3 m. Certificado Intertek GS.	8423220020801	34,48	1	10
8056IL	Longitud 5 m. Certificado Intertek GS.	8423220020818	43,96	1	10



Prolongador de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~ + USB POWER: 5.0V⎓; 2.1A; Total 10,5W. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8013USB	Longitud 1,5 m. Certificado GS.	8423220068940	29,37	1	18

SERIE 8000. Bases múltiples cuadradas



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Base múltiple de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Entrada para cable o minicanal.					
8104	Entrada para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12.	8423220055728	10,33	14	56



Base múltiple de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Entrada para cable o minicanal.					
8106	Entrada para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12.	8423220902855	15,13	12	48



Base múltiple de 5 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Entrada para cable o minicanal. Con interruptor luminoso.					
8105IL	Entrada para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12.	8423220075801	16,08	24	48

SERIE 8000. Prolongador con base múltiple cuadrada



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 4 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8114	Longitud 1,5 m. Entrada para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12.	8423220068612	26,15	1	20
8124	Longitud 2 m. Entrada para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12.	8423220072961	27,48	1	20



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
8116	Longitud 1,5 m. Entrada para minicanal de 7x12, 10x16, 10x20 y 12x12.	8423220901629	31,22	1	30



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Soportes metálicos para bases Serie 8000 para fijar en perfil DIN.					
KIT-DIN35	Juego de 2 soportes metálicos y 2 tornillos para fijar las bases de la Serie 8000 a un perfil DIN de 35 mm (Excepto refs. 8104, 8106, 8105IL, 8114 y 8116).	8423220054929	3,96	1	400



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05RR-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
V1049	Longitud 1,5 m. Con tapa IP44. Certificado GS.	8423220065833	24,29	1	20



Prolongador de 6 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm². Con interruptor luminoso.					
V1053IL	Con 2 tomas USB POWER: 5.0V⎓; 2.1A; Total 10,5W. Longitud 2 m. Certificado GS.	8423220261297	41,96	1	10

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades y de todos los avances que realizamos en la empresa.

Además, hacemos sorteos que seguro que te pueden interesar.

¡A qué esperas!



Material diverso



Ventajas de la serie





BYCLA: Fabricado en España

PC

Policarbonato (ver referencias)



Sujetacables abatible. Fácil embornamiento



Adaptador con USB A y C

850ºC GWT

HF

RoHS

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 120



Pág. 110



Pág. 134

MATERIAL DIVERSO. Bases y clavijas de caucho BYCLA



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Con prensaestopa. IP54 con clavija de similar IP. Posibilidad de utilizar cable 3x2,5 mm2.						
707TK	Fabricado en España. Material caucho termoplástico.	8423220254701	15,26	13	8423220254077	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Con Prensaestopa. IP54 con base de similar IP. Posibilidad de utilizar cable 3x2,5mm2.						
706TK	Fabricado en España. Material caucho termoplástico.	8423220254695	6,55	13	8423220254060	208



Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. IP44 con base de similar IP.						
5707CK	Fabricado en España. Material caucho termoplástico.	8423220254664	10,12	13	8423220254534	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44 con base de similar IP.						
5706CK	Fabricado en España. Material caucho termoplástico.	8423220254657	6,65	13	8423220254527	208



Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para fácil embornamiento.						
707CK	Fabricado en España. Material caucho termoplástico.	8423220254688	8,05	13	8423220254558	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.						
706CK	Fabricado en España. Material caucho termoplástico.	8423220254671	5,95	13	8423220254541	208

MATERIAL DIVERSO. Bases y clavijas BYCLA



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil 2P +T 16A 250V~. Con prensaestopa. IP54 con clavija de similar IP. Posibilidad de utilizar cable 3x2,5 mm².						
707TKB	Fabricada en España. Material elastómero blanco.	8423220254763	15,26	13	8423220254640	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Con prensaestopas. IP54 con base similar IP. Posibilidad de utilizar cable de 3x2,5mm.						
706TKB	Fabricada en España. Material elastómero blanco.	8423220254756	6,55	13	8423220254633	208



Base móvil 2P+T, 16A 250V. Sujetacable abatible para fácil embornamiento. IP44 con clavija de similar IP.						
5707CKB	Fabricada en España. Material elastómero blanco	8423220254725	10,12	13	8423220254091	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP 44 con base de similar IP.						
5706CKB	Fabricada en España. Material elastómero blanco.	8423220254718	6,65	13	8423220254084	208



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para fácil embornamiento.						
707CKB	Fabricado en España. Material elastómero blanco.	8423220254749	8,05	13	8423220254114	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.						
706CKB	Fabricada en España. Material elastómero blanco.	8423220254732	5,95	13	8423220254107	208



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Con Prensaestopa. IP54 con base de similar IP. Posibilidad de utilizar cable 3x2,5mm2.						
706T	Material caucho termoplástico.	8423220205024	5,85	13	8423220205000	208



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. IP44 con base de similar IP.						
5706C	Material caucho termoplástico.	8423220079809	5,69	14	8423220081086	224



Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.						
706C	Material caucho termoplástico.	8423220083011	5,67	20	8423220080942	320



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Con prensaestopa. IP54 con clavija de similar IP. Posibilidad de utilizar cable 3x2,5 mm2.						
707T	Material caucho termoplástico.	8423220205017	7,49	8	8423220204997	128



Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para fácil embornamiento. IP44 con base de similar IP.						
5707C	Material caucho termoplástico.	8423220079816	6,30	17	8423220081093	136



Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para fácil embornamiento.						
707C	Material caucho termoplástico.	8423220083028	5,98	14	8423220082960	224



Base múltiple de 3 tomas 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con asa de fijación. Embornamiento de fácil acceso.						
5586OB	IP44. Material caucho termoplástico.	---	72,21	1	8423220043275	5

MATERIAL DIVERSO. Clavijas móviles



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija 2P+T, 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.						
706CB	Material elastómero blanco.	8423220095700	5,67	20	8423220095694	320



Clavija 2P +T 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento.						
6566A	Material termoplástico color blanco.	8423220080829	3,75	18	8423220079762	288
6566AN	Material termoplástico color negro.	8423220094024	3,75	18	8423220080720	288



Clavija 2P +T 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Dos opciones de entrada de cable.						
1428	Material termoplástico color blanco.	8423220216969	3,39	23	8423220216877	368



Clavija 2P +T 16A 250V~.						
6428	Material termoplástico color blanco.	8423220079359	2,56	25	8423220002807	400
6428N	Material termoplástico color negro.	8423220079366	2,56	25	8423220061460	400



Clavija 2P +T 16A 250V~. Con doble sistema a tierra.						
6566	Material termoplástico color blanco.	8423220079571	2,88	25	8423220004122	400
6566N	Material termoplástico color negro.	8423220200975	2,88	25	8423220080706	400



Clavija 2P, 10A 250V~.						
6118	Material termoplástico color blanco.	8423220079496	1,81	60	8423220002333	960
6118N	Material termoplástico color negro.	8423220079502	1,81	60	8423220002654	960



Clavija trasmueble 2P +T 16A 250V~. Con doble sistema de tierra. Embornamiento de fácil acceso. Asa abatible.						
CTM1	Material termoplástico color blanco.	8423220074224	4,69	16	8423220078352	256
CTM1N	Material termoplástico color negro.	8423220074330	4,69	16	8423220078369	256

MATERIAL DIVERSO. Bases de enchufe móviles



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para fácil embornamiento.						
707CB	Material elastómero blanco.	8423220095724	5,98	14	8423220095717	224



Base móvil 2P+T, 16A 250V~. Sujetacables abatible para facilitar el embornamiento. Con asa.						
5019A	Material termoplástico color blanco.	8423220081079	3,71	14	8423220079793	224
5019AN	Material termoplástico color negro.	8423220094031	3,71	14	8423220080768	224



Base móvil 2P+T, 16A 250V~.						
5019	Material termoplástico color blanco.	8423220079373	3,99	15	8423220045279	240
5019N	Material termoplástico color negro.	8423220079380	3,99	15	8423220045699	240



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base móvil 2P, 10A 250V~.						
7627	Material termoplástico color blanco.	8423220079397	2,31	65	8423220009288	520
7627N	Material termoplástico color negro.	8423220079403	2,31	65	8423220034662	520



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Base fija 2P+T, 16A 250V~. De superficie.						
517	Base redonda.	8423220079335	3,99	12	8423220005174	192



Base fija 2P+T, 16A 250V~. De superficie.						
5001	Material termoplástico.	8423220079311	4,65	24	8423220050013	192



Base para fijar en perfil DIN 2P+T, 16A 250V~. Ancho 2,5 módulos (45mm).						
99B	Color blanco.	---	11,66	8	8423220017498	128
99	Color gris.	---	11,66	8	8423220031050	120
99R	Color rojo.	---	11,09	8	8423220037953	128



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Protector para conexiones exteriores.					
PROT-1	IP44. Color naranja.	8423220069954	5,08	1	50



Obturador plano rotativo.					
OB5003	5 unidades. Con adhesivo.	8423220056381	2,17	1	1.000



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Clavija 2P+T, 25A 250V~. Para cocina.						
6828K	Fabricado en España. Para base ref. 6827K.	8423220235595	12,18	9	8423220235571	144



Base fija 2P+T, 25A 250V~. Para cocina. De empotrar.						
6827K	Fabricado en España. Instalación empotrada en cajas universales. Instalación en superficie con zócalo ref. 6833.	8423220235588	10,43	11	8423220235564	88



Caja de superficie para montar la base 6827.						
6833	Entrada para minicanal hasta 16x40 mm.	---	2,14	10	8423220004160	300

MATERIAL DIVERSO. Prolongadores



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Prolongador 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
6710	Longitud 10 m.	8423220010277	40,87	1	10
6710/25	Longitud 25 m.	8423220003996	90,07	1	6



Prolongador 2P+T, 16A 250V~ sin base. Para aparatos de Clase I. Clavija inyectada con salida de cable a 90 ºC. Doble sistema a tierra. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
7000/1	Longitud 1 m.	8423220096578	7,95	1	150
7000/1,5	Longitud 1,5 m.	8423220008823	10,19	1	80
7000/2	Longitud 2 m.	8423220033917	12,50	1	60
7000/3	Longitud 3 m.	8423220033924	16,42	1	35
7000/5	Longitud 5 m.	8423220057548	23,42	1	25



Prolongador 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Cable H05VV-F, 3G1,5mm².					
6762/1	Longitud 2 m.	8423220063921	12,35	1	40
6763/1	Longitud 3 m.	8423220063938	15,63	1	30
6764/1	Longitud 4 m.	8423220063945	19,21	1	25
6765/1	Longitud 5 m.	8423220063952	23,45	1	25



Prolongador 2P, 10A 250V~. Máx. 2.300W. Cable H05VV-F, 2x1mm².					
8672/1	Longitud 2 m.	8423220007727	7,21	1	50
8673/1	Longitud 3 m.	8423220007666	9,24	1	40
8675/1	Longitud 5 m.	8423220007451	12,57	1	30

MATERIAL DIVERSO. Adaptadores



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Adaptador doble 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
986	Material termoplástico.	8423220079274	5,89	14	8423220058491	112



Adaptador triple 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
186F	Clavija con doble sistema de tierra. Material termoplástico.	8423220296282	6,47	14	8423220095977	112



Adaptador triple 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
V1302	Material termoplástico.	---	8,99	7	8423220068667	56



Adaptador 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W. Con interruptor luminoso.						
860IL	Material termoplástico.	8423220079281	5,99	18	8423220065789	144



Adaptador 2P+T, 16A 250V~. Potencia máxima 3680W . Con USB tipo A y USB tipo C 3A 5Vdc. Potencia máxima 15W. Clavija con doble sistema de tierra.						
860USBAC	Material termoplástico.	8423220256972	26,29	18	8423220256965	144



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Adaptador doble 2P+T, 16A 250V~. Máx. 3.680W.						
V1300	Material termoplástico.	8423220098725	4,31	14	8423220068650	112



Adaptador doble 2P, 10A 250V~. Máx. 2.300W.						
6010	Material termoplástico.	---	4,90	30	8423220009318	240



Adaptador triple 2P, 10A 250V~. Máx. 2.300W.						
6009	Material termoplástico. Color blanco.	---	5,61	25	8423220009356	200



Adaptador triple 2P, 10A 250V~. Máx. 2.300W. Espiga 4mm ∅.						
15098	Material termoplástico.	---	4,34	19	8423220087613	152



Adaptador triple 2P, 16A 250V~. Máx. 2.300W. Espiga 4,8mm ∅.						
15097	Material termoplástico.	---	4,51	19	8423220087606	152



Adaptador triple 2P, 16A 250V~. Máx. 2.300W. 4,8mm ∅.						
5113	Material termoplástico.	---	4,83	10	8423220051133	160



Adaptador de uso temporal 2P+T, 13A 250V~ (clavija schuko-base inglesa). Máx. 2.990W. Para viaje.						
AV1	Material termoplástico.	8423220090552	4,26	1	8423220034075	200




Adaptador de uso temporal 2P, 10A 250V~. Máx. 2.300W. Espiga 4mm ∅. Para viaje.						
88U	Material termoplástico.	---	3,75	35	8423220105256	140

Enrollacables de uso doméstico e industriales




Ventajas de la serie





Alta resistencia



Disyuntor térmico



Soporte metálico



Empuñadura de goma

650/750ºC GWT

HF

RoHS

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 50



Pág. 110



Pág. 146



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Enrollacable con 3 bases 2P+T, 16A 230V~ + 2 tomas USB: 5V 2,5A; Total 12W. Clavija con asa. Cable H05VV-F.					
7321USB	5 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.200 W / 1.100 W.	8423220221826	44,09	1	4



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Cable H05VV-F.					
7422/3	10 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.200 W.	8423220073814	48,99	1	6
7412/1	10 m de cable 3G1. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.000 W / 1.000 W.	8423220055988	40,39	1	6



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Cable H05VV-F.					
7429	3 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.200 W / 1.100 W.	8423220069916	25,24	1	10



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Cable H05VV-F.					
7413/2	15 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.200 W.	8423220080904	59,33	1	6



Enrollacable con 2 bases 2P+T, 16A 230V~. Cable H05VV-F.					
7211/1	5 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.500 W.	8423220074668	26,99	1	12



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Cable H05VV-F.					
7423/2	15 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.200 W.	8423220073821	68,01	1	1



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Cable H05VV-F.					
7425/2	25 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.000 W.	8423220073838	99,99	1	2
7427/2	50 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.000 W.	8423220073845	177,46	1	1



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Con tapa.					
7425/1T	25 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.200 W. H05VV-F.	8423220003552	123,03	1	2



Enrollacable con 4 bases 2P+T, 16A 230V~. Con tapa.					
7427/1T	50 m de cable 3G1,5. Potencia máxima extendido / enrollado: 3.500 W / 1.200 W. H05VV-F.	8423220046566	195,72	1	2

Completa tu instalación con estos productos



Pág. 50



Pág. 110



Pág. 146



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Enrollacable sin cable con 4 bases 2P+T, 16A 250V~. Desmontable.					
TB7427/3	Cables recomendados: H05VV-F, H05RR-F y H05RN-F. Secciones: 3G1,5 (60m máx.) y 3G2,5 (30m máx.).	8423220207820	40,04	1	2



Enrollacable vacío. No incluye contactos.					
70	Carrete vacío para hacer prolongadores con distintos tipos de cables. Agujero para fijar la clavija.	8423220008243	49,81	1	5



Enrollacable manual.					
ROL-1	Enrollador manual de cable.	8423220069961	3,99	1	60



Soporte mural para enrollacables.					
SOP-7000	Soporte mural.	8423220218703	6,89	1	96

ENROLLACABLES. Automáticos



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Enrollacable automático con 1 base 2P+T, 16A 250V~. Cable H05VV-F. Con soporte para fijar a la pared.					
71251A	16 m (14+2) de cable 3G1,5. Potencia máx. extendido / enrollado: 2.000 W / 1.400 W.	8423220065819	136,43	1	2

ENROLLACABLES. Con tomas industriales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Enrollacable con 1 base + 1 clavija 2P+T (6h), 16A 250V~. IP44.					
75562	30 m de cable H07RN-F 3G2,5. Potencia máxima extendido 3.680W.	8423220057678	473,41	1	2




Enrollacable con 3 bases 2P+T, 16A 250V~. IP44. Cable H05VV-F.					
73362	30 m de cable 3G2,5. Potencia máxima extendido 3.680W.	8423220057647	353,47	1	2



Enrollacable con 1 base + 1 clavija 3P+T (6h), 12A 400V~.					
75553	25 m de cable H07RN-F 4G2,5. Potencia máxima extendido 4.800W. Tomas IP67.	8423220057692	441,84	1	2

Material para iluminación

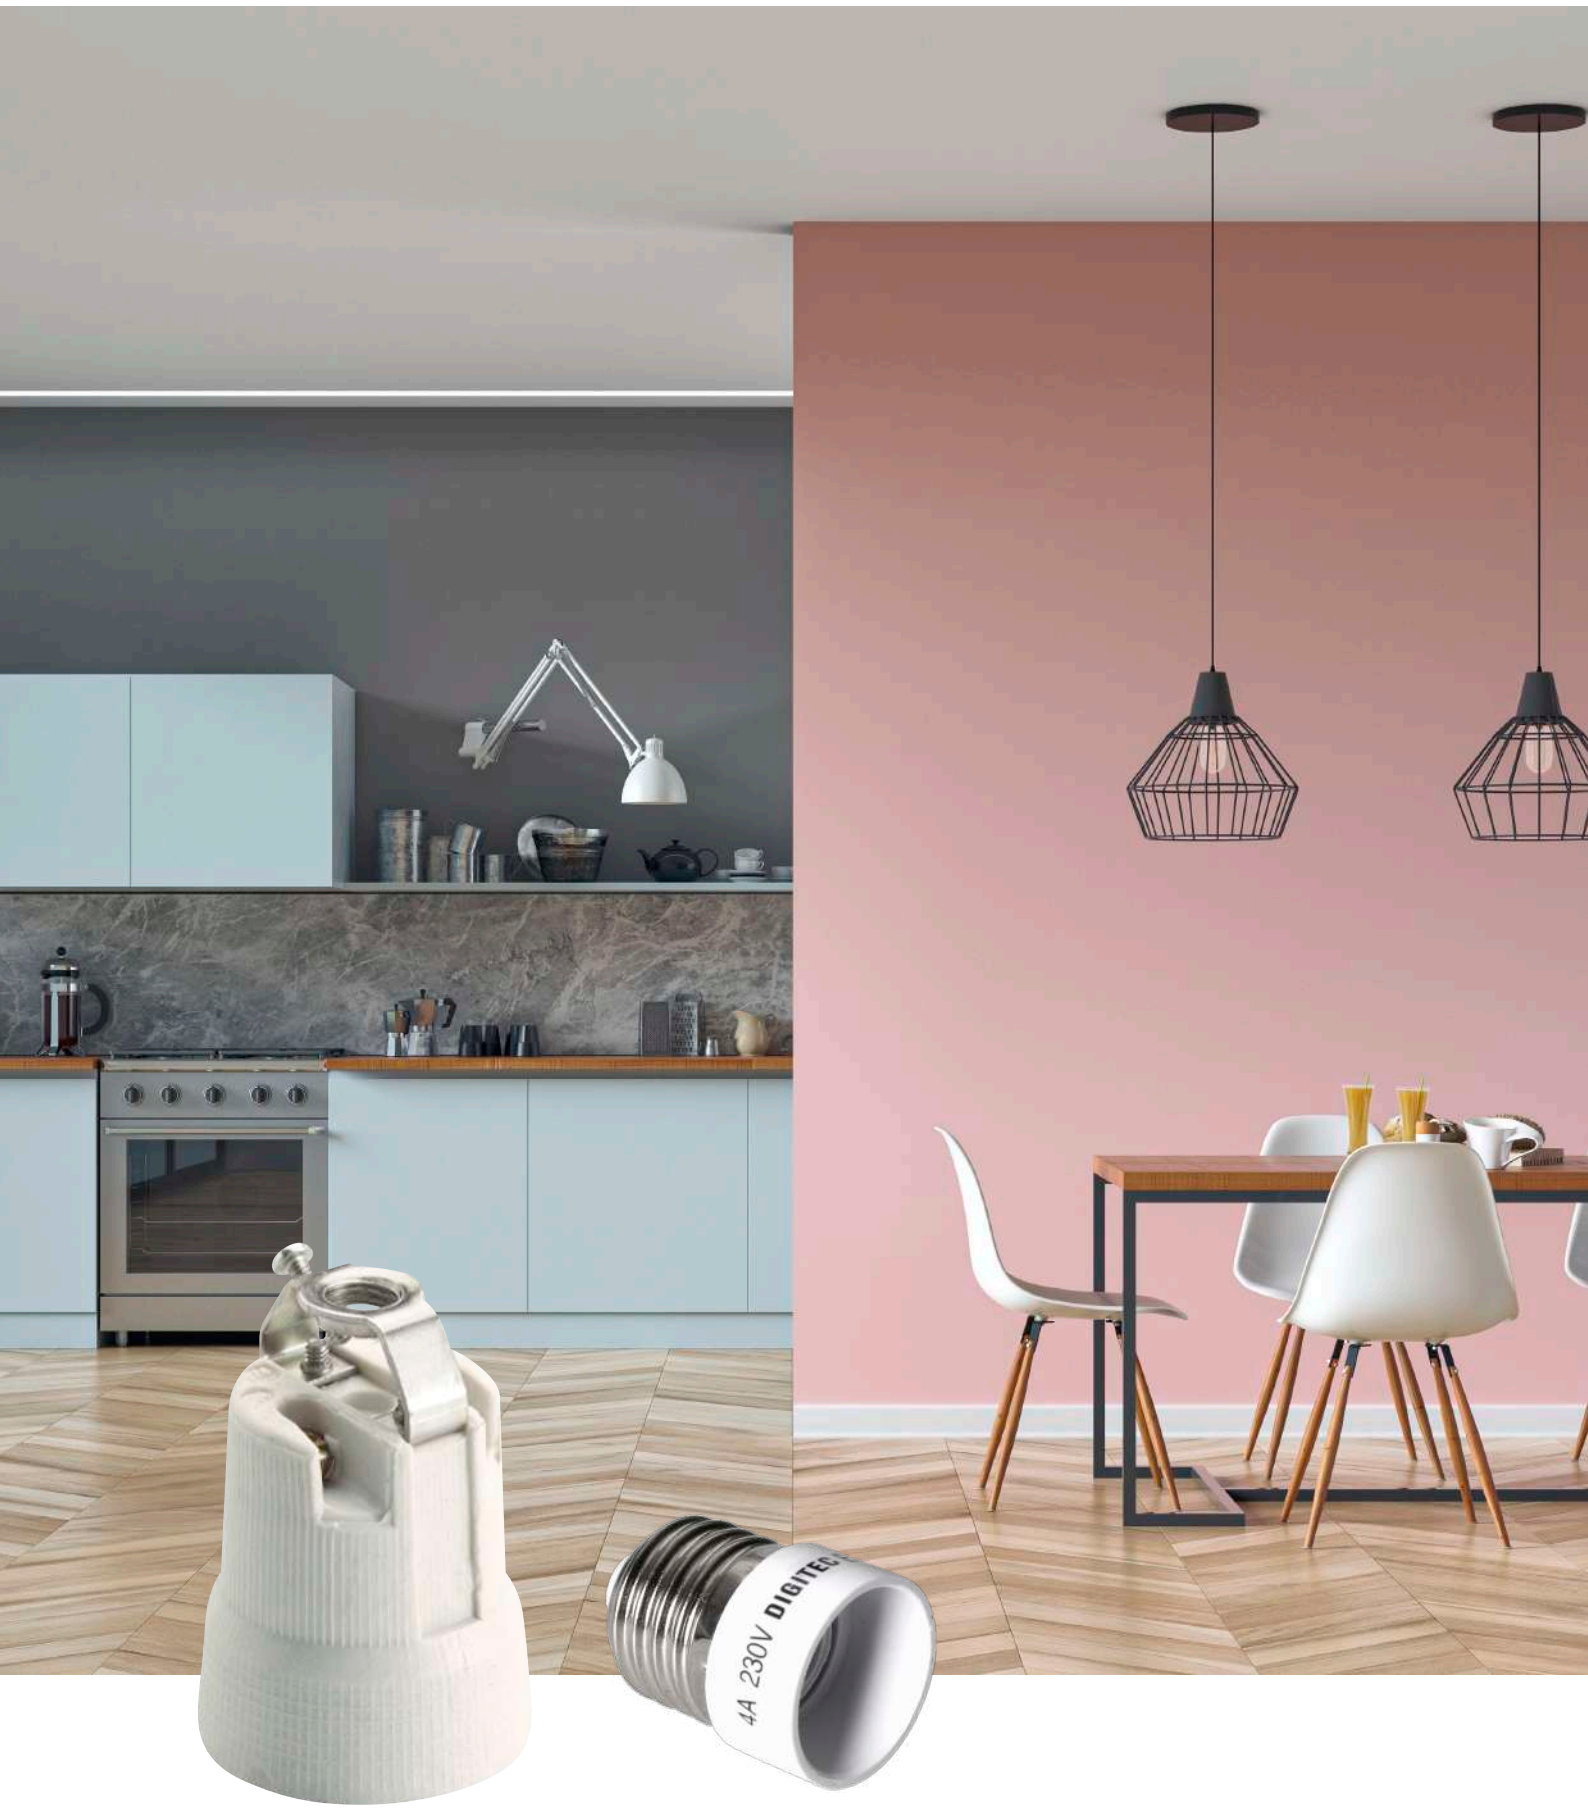

Opciones de la serie





Portalámparas



Interruptores



Señalización




Cajas para luminarias

HF RoHS

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 128



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-14. 2A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6584CLB	Cuerpo liso. Color blanco.	8423220003422	2,52	45	360
6584CLN	Cuerpo liso. Color negro.	8423220000421	2,52	45	360



Portalámparas E-14. 2A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6584CRB	Cuerpo roscado. Color blanco.	8423220003439	2,60	45	360
6584CRN	Cuerpo roscado. Color negro.	8423220000438	2,60	45	360



Portalámparas E-14. 2A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6584CTB	Cuerpo roscado con tope. Color blanco.	8423220002449	2,71	45	360
6584CTN	Cuerpo roscado con tope. Color negro.	8423220000445	2,81	45	360



Arandela contra anillo. Para Referencia 6584CR y 6584CT.					
731	Color blanco.	8423220037311	0,60	100	1.600
731N	Color negro.	8423220007314	0,60	100	1.600



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6829CLB	Cuerpo liso. Color blanco.	8423220003583	2,91	40	320
6829CLN	Cuerpo liso. Color negro.	8423220000582	2,91	40	320



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6829CRB	Cuerpo roscado. Color blanco.	8423220003590	2,98	40	320
6829CRN	Cuerpo roscado. Color negro.	8423220000599	2,98	40	320



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Entrada roscada M10-100.					
6829CTB	Cuerpo roscado con tope. Color blanco.	8423220002609	3,01	40	320
6829CTN	Cuerpo roscado con tope. Color negro.	8423220000605	3,01	40	320



Arandela contra anillo. Para Referencia 6829CR y 6829CT.					
831	Color blanco.	8423220038318	0,69	55	880
831N	Color negro.	8423220028319	0,69	55	880



Velas para portalámparas de la serie 6829CL.					
855	Color blanco.	8423220008557	1,06	1	150
855C	Color crema.	8423220001336	1,06	1	200



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27 para ferias. 4A 250V~. Máx. 100W.					
6109	Anclaje por varilla comercial de 5x5. Máx. 100W.	8423220006669	2,69	50	400
6109A	Anclaje para cable rectangular de 5x13. Máx. 100W.	8423220006676	2,69	50	400
6109B	Anclaje por varilla comercial de 1,5x5. Máx. 100W.	8423220006690	2,69	50	400



Portalámparas E-27 para ferias con IP44 y junta de estanqueidad. 4A 250V~. Máx. 25W.					
27F	Para cable rectangular H05RNH2-F de 5 x 13 mm. Agujeros para fijar en la pared u otras superficies.	8423220206526	3,04	5	250



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27 para obra. 4A 250V~. Máx. 40W. Conexión con tornillos.					
6618	Color blanco. Resina termoestable.	8423220000469	2,01	70	560
6618N	Color negro. Resina termoestable.	8423220001350	2,01	70	560



Portalámparas E-27 para obra. 4A 250V~. Máx. 40W. Conexión rápida.					
161QC	Color blanco. Material termoplástico.	8423220235472	2,19	70	560



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-14. 2A 250V~.					
479B	Soporte metálico M10-100. Protección anti-rotación.	8423220000797	2,46	45	360



Portalámparas E-14. 2A 250V~.					
479J	Soporte metálico para vela corta.	8423220008502	2,91	40	320



Portalámparas E-14. 2A 250V~.					
479K	Soporte metálico para vela larga.	8423220008519	2,91	40	320



Velas para portalámparas de la serie 479.					
853	Vela corta para portalámparas Ref. 479 J. Color blanco.	8423220008533	0,62	25	400
853C	Vela corta para portalámparas Ref. 479 J. Color crema.	8423220001312	0,62	25	400
854	Vela larga para portalámparas Ref. 479 K. Color blanco.	8423220008540	0,65	25	400
854C	Vela larga para portalámparas Ref. 479 K. Color crema.	8423220001329	0,65	25	400

MATERIAL PARA ILUMINACIÓN. Portalámparas de porcelana. Serie 678 (E-27)



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678A	Soporte metálico M10-100. Protección anti-rotación.	8423220007789	2,31	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678B	Soporte metálico M10-100. Protección anti-rotación.	8423220002418	2,31	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678D	Soporte metálico.	8423220002432	2,59	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678E	Con 2 remaches de M4.	8423220002456	2,40	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678F	Soporte metálico.	8423220002463	2,40	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678G	Soporte metálico.	8423220002470	2,40	50	200



Portalámparas E-27. 4A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
678R	Soporte metálico 3/8G. Protección anti-rotación.	8423220012226	2,80	50	200

MATERIAL PARA ILUMINACIÓN. Portalámparas de porcelana. Serie 777 (E-40)



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-40. 16A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
777B	Soporte metálico roscado 3/8G.	8423220008779	14,35	6	72



Portalámparas E-40. 16A 250V~. Protección contra choques eléctricos.					
777SS	Sin soporte.	8423220007772	13,11	6	72



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas E-27 de superficie. 4A 250V~. Máx. 75W. Zócalo curvo.					
6510	Color blanco.	8423220000391	3,68	10	160
6510N	Color negro.	8423220001435	3,68	10	160



Portalámparas E-27 de superficie. 4A 250V~. Máx. 75W. Zócalo recto.					
6511	Color blanco.	8423220000407	3,68	10	160
6511N	Color negro.	8423220001343	3,68	10	160



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas GU10 cerámico. 2A 250V~.					
PGU10	Para lámparas GU10. Con 150 mm de cable de silicona.	8423220073326	1,05	100	1.000



Portalámparas GU5,3 cerámico. 12V.					
PGU56	Para lámparas GU-5,3/6,35. Con 150 mm de cable de silicona.	8423220010796	0,68	200	2.000



Portalámparas GZ10 cerámico. 2A 250V~.					
PGZ10	Para lámparas GU10 o GZ10. Con 150 mm de cable de silicona.	8423220010604	1,05	100	1.000



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Portalámparas G13 para tubo T8. 2A 250V~.					
801	Embornamiento rápido. Material termoplástico.	8423220008014	1,68	70	560



Portalámparas G13 para tubo T8. 2A 250V~. Con portacebador incorporado.					
802	Embornamiento rápido. Material termoplástico.	8423220008021	2,70	60	480



Portacebador.					
804	2A 250V~.	8423220008045	1,03	50	800

MATERIAL PARA ILUMINACIÓN. Portalámparas adaptadores



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Portalámparas adaptador de E40 a E27.						
AD40-27	Permite adaptar bombillas de un casquillo distinto al del portalámparas	8423220076136	2,99	25	8423220068742	500



Portalámparas adaptador de E27 a E14.						
AD27-14	Permite adaptar bombillas de un casquillo distinto al del portalámparas	8423220076150	3,16	12	8423220068759	600



Portalámparas adaptador de E14 a GU10.						
AD14-10	Permite adaptar bombillas de un casquillo distinto al del portalámparas	8423220076143	4,25	12	8423220068773	360



Portalámparas adaptador de E27 a GU10.						
AD27-10	Permite adaptar bombillas de un casquillo distinto al del portalámparas	8423220076167	4,36	12	8423220068766	360

MATERIAL PARA ILUMINACIÓN. Interruptores de paso



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Interruptor de paso 6A 250V~.					
6541	Sin indicador luminoso.	8423220004498	4,20	65	520



Conmutador 6A 250V~.					
6541C	Sin indicador luminoso.	8423220004535	4,17	65	520



Pulsador 6A 250V~.					
6541P	Sin indicador luminoso.	8423220004511	4,20	65	520



Pulsador 6A 250V~. Normalmente cerrado.					
6541PE	Sin indicador luminoso.	8423220010420	3,89	65	520



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptor de paso 4A 250V~. Con tecla basculante.						
40B	Color blanco.	8423220079298	2,76	75	8423220045255	1.200
40N	Color negro	8423220079304	2,76	75	8423220045262	1.200



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Luz guía 250V.						
V1705	Luz LED blanca. 1,5W. Con interruptor encendido / apagado.	8423220095687	5,22	32	8423220095670	512



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Caja de conexión para luminaria. 73x27x32. IP20. Fabricado en Polipropileno.						
BK-L3P	Con terminal de conexión rápida incluido. 3 Polos. Hasta 2,5 mm². 16A-250V~. GWT 850ºC. 4 entradas para cable. Diámetro máximo del cable: 5 mm.	8423220201415	2,48	50	8423220201347	350
BK-L	Vacía. 4 entradas para cable. GWT 650ºC. 450V. Diámetro máximo del cable: 5 mm.	8423220201330	1,50	50	8423220201323	350

Protecciones, mando y señalización



Ventajas de la serie



Certificación AENOR magnetotérmicos y diferenciales



Sistema que evita falsas conexiones



Sistema de ventilación mejorado



Sistema de sujeción, sin muelle de retroceso

960ºC GWT

RoHs

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 08



Pág. 12



Pág. 60



Pág. 40



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptores magnetotérmicos. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.						
CBM110	1P. 1 módulo, 10A.	8423220093003	5,23	12	8423220091528	240
CBM116	1P. 1 módulo, 16A.	8423220093010	5,29	12	8423220091535	240
CBM120	1P. 1 módulo, 20A.	8423220093027	5,29	12	8423220091542	240
CBM125	1P. 1 módulo, 25A.	8423220093034	5,54	12	8423220091559	240
CBM132	1P. 1 módulo, 32A.	8423220093041	5,54	12	8423220091566	240
CBM140	1P. 1 módulo, 40A.	8423220093058	5,63	12	8423220091573	240
CBM150	1P. 1 módulo, 50A.	8423220093065	5,69	12	8423220091580	240
CBM163	1P. 1 módulo, 63A.	8423220093072	6,58	12	8423220091597	240



Interruptores magnetotérmicos. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240 AC. (50-60Hz). Curva C.						
CBMM1N10	1P+N. 1 módulo, 10A.	8423220093089	19,05	12	8423220091603	180
CBMM1N16	1P+N. 1 módulo, 16A.	8423220093096	19,15	12	8423220091610	180
CBMM1N20	1P+N. 1 módulo, 20A.	8423220093102	19,15	12	8423220091627	180
CBMM1N25	1P+N. 1 módulo, 25A.	8423220093119	19,15	12	8423220091634	180
CBMM1N32	1P+N. 1 módulo, 32A.	8423220093126	19,27	12	8423220091641	180
CBMM1N40	1P+N. 1 módulo, 40A.	8423220093133	19,27	12	8423220091658	180



Interruptores magnetotérmicos. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240 AC. (50-60Hz). Curva C.						
CBM1N10	1P+N. 2 módulos, 10A.	8423220093164	9,92	6	8423220091689	120
CBM1N16	1P+N. 2 módulos, 16A.	8423220093171	9,92	6	8423220091696	120
CBM1N20	1P+N. 2 módulos, 20A.	8423220093188	9,99	6	8423220091702	120
CBM1N25	1P+N. 2 módulos, 25A.	8423220093195	9,99	6	8423220091719	120
CBM1N32	1P+N. 2 módulos, 32A.	8423220093201	10,15	6	8423220091726	120
CBM1N40	1P+N. 2 módulos, 40A.	8423220093218	11,67	6	8423220091733	120
CBM1N50	1P+N. 2 módulos, 50A.	8423220093225	11,82	6	8423220091740	120
CBM1N63	1P+N. 2 módulos, 63A.	8423220093232	11,82	6	8423220091757	120



Interruptores magnetotérmicos. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.						
CBM210	2P. 2 módulos, 10A.	8423220093249	10,96	6	8423220091764	120
CBM216	2P. 2 módulos, 16A.	8423220093256	10,96	6	8423220091771	120
CBM220	2P. 2 módulos, 20A.	8423220093263	10,96	6	8423220091788	120
CBM225	2P. 2 módulos, 25A.	8423220093270	10,99	6	8423220091795	120
CBM232	2P. 2 módulos, 32A.	8423220093287	11,42	6	8423220091801	120
CBM240	2P 2 módulos, 40A.	8423220093294	12,65	6	8423220091818	120
CBM250	2P. 2 módulos, 50A.	8423220093300	12,74	6	8423220091825	120
CBM263	2P. 2 módulos, 63A.	8423220093317	14,16	6	8423220091832	120



Interruptores magnetotérmicos. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.						
CBM310	3P. 3 módulos, 10A.	8423220093324	17,52	4	8423220091849	80
CBM316	3P. 3 módulos, 16A.	8423220093331	17,52	4	8423220091856	80
CBM320	3P. 3 módulos, 20A.	8423220093348	17,52	4	8423220091863	80
CBM325	3P. 3 módulos, 25A.	8423220093355	17,70	4	8423220091870	80
CBM332	3P. 3 módulos, 32A.	8423220093362	19,08	4	8423220091887	80
CBM340	3P. 3 módulos, 40A.	8423220093379	19,17	4	8423220091894	80
CBM350	3P. 3 módulos, 50A.	8423220093386	19,54	4	8423220091900	80
CBM363	3P. 3 módulos, 63A.	8423220093393	19,85	4	8423220091917	80



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Interruptores magnetotérmicos. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Curva C.						
CBM410	4P. 4 módulos, 10A.	8423220093409	24,26	3	8423220091924	60
CBM416	4P. 4 módulos, 16A.	8423220093416	24,26	3	8423220091931	60
CBM420	4P. 4 módulos, 20A.	8423220093423	25,05	3	8423220091948	60
CBM425	4P. 4 módulos, 25A.	8423220093430	25,29	3	8423220091955	60
CBM432	4P. 4 módulos, 32A.	8423220093447	25,74	3	8423220091962	60
CBM440	4P 4 módulos, 40A.	8423220093454	27,97	3	8423220091979	60
CBM450	4P. 4 módulos, 50A.	8423220093461	29,40	3	8423220091986	60
CBM463	4P. 4 módulos, 63A.	8423220093478	31,14	3	8423220091993	60



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Diferenciales. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Clase A.						
RCBA2P2530	2P. 25A. Sensibilidad 30 mA. 2 módulos.	---	59,63	1	8423220093621	60
RCBA2P4030	2P. 40A. Sensibilidad 30 mA. 2 módulos.	---	59,63	1	8423220093638	60
RCBA4P2530	4P. 25A. Sensibilidad 30 mA. 4 módulos.	---	83,22	1	8423220093652	30
RCBA4P4030	4P. 40A. Sensibilidad 30 mA. 4 módulos.	---	84,77	1	8423220093669	100



Diferenciales. Sectores residencial y terciario. Poder de corte 6kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Clase AC.						
RCB2P2530	2P. 25A. Sensibilidad 30 mA. 2 módulos.	---	42,95	1	8423220093508	60
RCB2P4030	2P. 40A. Sensibilidad 30 mA. 2 módulos.	---	42,95	1	8423220093515	60
RCB2P6330	2P . 63A. Sensibilidad 30 mA. 2 módulos.	---	45,29	1	8423220093522	60
RCB4P2530	4P. 25A. Sensibilidad 30 mA. 4 módulos.	---	50,11	1	8423220093539	30
RCB4P4030	4P. 40A. Sensibilidad 30 mA. 4 módulos.	---	50,46	1	8423220093546	30
RCB4P6330	4P. 63A. Sensibilidad 30 mA. 4 módulos.	---	50,46	1	8423220093553	30
RCB2P25300	2P. 25A. Sensibilidad 300 mA. 2 módulos.	---	48,98	1	8423220093560	50
RCB2P40300	2P. 40A. Sensibilidad 300 mA. 2 módulos.	---	48,98	1	8423220093577	50
RCB2P63300	2P. 63A. Sensibilidad 300 mA. 2 módulos.	---	50,58	1	8423220093584	50
RCB4P25300	4P. 25A. Sensibilidad 300 mA. 4 módulos.	---	54,87	1	8423220093591	30
RCB4P40300	4P. 40A. Sensibilidad 300 mA. 4 módulos.	---	54,75	1	8423220093607	30
RCB4P63300	4P. 63A. Sensibilidad 300 mA. 4 módulos.	---	55,92	1	8423220093614	30



Diferencial con reconexión automática. Sectores terciario e industrial. Poder de corte 10kA. 240/415V AC. (50-60Hz). Clase A.						
CBRA2P4030A	2P. 5 módulos. 40A. Sensibilidad 30 mA.	8423220093768	199,99	1	8423220092280	24



Diferencial superinmunizado.						
RCBSI2P2530	2P. 25A. Sensibilidad 30 mA.	---	99,99	1	8423220216075	60
RCBSI2P4030	2P. 40A. Sensibilidad 30 mA.	---	99,99	1	8423220216082	60

PROTECCIONES. Protectores de sobretensiones



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Protector de sobretensión transitoria. 230/400V AC. (50-60Hz). Con indicador de estado. Monofásica y trifásica.						
LST2	1P+N. 230V. 30 kA. 275 Uc. Clase C. Monofásica. 1 módulo.	8423220079106	130,68	1	8423220066182	100
LST4	3P+N. 400V. 20 kA. 275 Uc. Clase D. Trifásica. 3 módulos.	8423220079113	389,84	1	8423220066199	30



Protector de sobretensión permanentes. Con indicador de estado. Monofásica y trifásica.						
LSTP1/9	1P+N. 230V. 280U máx. Tiempo ≤ 0,1s. Monofásica. 1 módulo.	8423220093812	69,36	9	8423220093829	200
LSTP3/9	3P+N. 400V. 280U máx. Tiempo ≤ 0,1s. Trifásica. 3 módulos.	8423220093836	132,17	3	8423220093843	60



Protector de sobretensión transitoria L+/L-. Clase II.						
FV1250/3S	1250VDC II. 40kA.	--	172,90	1	8423220227705	200
FV600/2S	500VDC II. 40kA.	--	168,02	1	8423220227699	200



Protector de sobretensión transitoria permanente. Monofásicos. 2 polos. Protegen contra sobretensiones transitorias causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas. Clase II.						
COMBI2P25T15	2x25A.	--	196,82	1	8423220216976	20
COMBI2P40T15	2x40A.	--	204,75	1	8423220216983	20

PROTECCIONES. Guardamotores



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Protección térmica, magnética y fallo de fase. Curva AC3.						
GM4	2,5 a 4A. 0,75kW para 230V y 1,5kW para 400V.	8423220094048	80,48	1	8423220094055	50
GM6.3	4 a 6.3 A. 1,1kW para 230V y 2,2kW para 400V.	8423220079168	80,48	1	8423220066205	50

PROTECCIONES. Interruptores horarios



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Minutero de escalera automático. 230V AC.						
AE16/230	On-timer. Tiempo retardo: 30 s - 20 min. 1 contacto NO (16A).	8423220081208	47,10	12	8423220066298	120



Interruptor horario 24h. Analógico. 230V AC.						
R24	1 módulo. CON RESERVA (72 h). Contacto: 1NO (16A). Unidad mínima de tiempo 15 min.	8423220081215	82,89	12	8423220054028	120



Interruptor horario 24h. Analógico. 230V AC.						
R24R/3	3 módulos. CON RESERVA (150 h). Contacto: 1NOC (16A). Unidad mínima de tiempo: 15 min.	8423220081222	180,05	4	8423220066281	40



Interruptor horario semanal digital. 230V AC.						
R168D	2 módulos. CON RESERVA (> 3 años). Contacto: 1NOC (16A). Unidad mínima de tiempo: 1 min.	----	79,66	6	8423220077348	60



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Contador monofásico de energía activa. Incluye salida de pulsos. Con RESET. Clase I.						
CONT30R	1,5 módulos. 230V AC. Entrada 65A. 5 + 1 dígitos. Intensidad mínima de trabajo 0,02A. Precintable. 0,02A.	---		1	8423220077355	45



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tensión bobina 230V~. 240/415V AC. (50-60Hz).						
CM2A25	2P. 1 módulo. Contactos: 2NO. 25A.	8423220079120	47,04	1	8423220066120	200
CM2A40	2P. 2 módulos. Contactos: 2NO. 40A.	8423220093799	50,22	1	8423220092310	240
CM2A63	2P. 2 módulos. Contactos: 2NO. 63A.	8423220079137	83,25	1	8423220066137	100
CM4A25	4P. 3 módulos. Contactos: 4NO. 25A.	8423220079144	116,25	1	8423220066144	60
CM4A40	4P. 3 módulos. Contactos: 4NO. 40A.	8423220093805	143,01	1	8423220092327	60
CM4A63	4P. 3 módulos. Contactos: 4NO. 63A.	8423220079151	159,98	1	8423220066151	60



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Fusibles cilíndricos Ø5x20. Cristal.					
612 2	Fusible cilíndrico de cristal 2A.	8423220006126	0,41	100	10.000
612 4	Fusible cilíndrico de cristal 4A.	8423220001688	0,41	100	10.000
612 6	Fusible cilíndrico de cristal 6A.	8423220001695	0,41	100	10.000
612 10	Fusible cilíndrico de cristal 10A.	8423220001701	0,41	100	10.000
612 15	Fusible cilíndrico de cristal 15A.	8423220001718	0,41	100	10.000



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Fusibles cilíndricos. Cerámicos.						
FC010	10A. 500V. Talla 0 (10x38). 3 unidades.	8423220088689	5,81	1	8423220065307	800
FC140	40A. 500V. Talla 1 (14x51). 3 unidades.	8423220088696	9,21	1	8423220065314	800
FC263	63A. 690V. Talla 2 (22x58). 3 unidades.	8423220088702	14,88	1	8423220065321	200
FC280	80A. 690V. Talla 2 (22x58). 3 unidades.	8423220088719	15,86	1	8423220065338	200



Fusibles DO-2. Cerámicos.						
FCDO235	3 unidades de fusible cerámico 35A. 400V. 50 kA.	8423220088726	8,22	1	8423220065345	640
FCDO250	3 unidades de fusible cerámico 50A. 400V. 50 kA.	8423220088733	9,44	1	8423220065352	640
FCDO263	3 unidades de fusible cerámico 63A. 400V. 50 kA.	8423220097803	9,84	1	8423220097193	640



Portafusibles para fusibles cilíndricos. 1P. Poder de corte 20 kA.						
PF1038	Para corriente alterna. Talla 0 (10x38). 50A 690V.	8423220073869	4,81	12	8423220077324	300
PF1451	Para corriente alterna. Talla 1 (14x51). 50A 690V.	8423220073876	9,12	6	8423220077331	192
PF2258	Para corriente alterna. Talla 2 (22x58). 125A 690V.	8423220216952	14,43	6	8423220216945	96



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Pulsadores de emergencia y etiqueta.						
PE12	Contactos cerrados. Girar para desenclavar. Sin etiqueta.	8423220078581	21,56	1	8423220066267	180
PE12CA	Contactos abiertos. Girar para desenclavar. Sin etiqueta.	8423220078598	21,56	6	8423220071179	180
ET12	Etiqueta para paro de emergencia: "Emergency stop".	8423220078604	4,89	20	8423220066274	1200



Pulsadores con retorno. Botón rasante. Ø22.						
PULSA5R	Pulsador rojo. Contactos tipo NC.	8423220078567	9,43	12	8423220066229	288
PULSA5V	Pulsador verde. Contactos tipo NO.	8423220078574	9,43	12	8423220066236	288



Indicadores luminosos LED. Ø22. 250V.						
PLD22	Indicador luminoso led rojo.	8423220078543	7,51	12	8423220066250	288
PLD22V	Indicador luminoso led verde.	8423220078536	7,51	12	8423220066243	288



Conmutador selector de 3 posiciones. Ø22. 250V.						
INT5/3A2	Interruptor selector de 3 posiciones \I/. Tipo de contactos 2NO.	8423220078550	15,30	12	8423220066212	288

Completa tu instalación con estos productos


Pág. 08


Pág. 12


Pág. 60


Pág. 40

PROTECCIONES. Accesorios



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Peines de conexión tipo pin.					
P1P100010	Peine unipolar 56x1 módulo, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092969	18,20	1	100
P2P21610	Peine bipolar 6x2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 216 mm.	8423220070448	9,01	4	160
P2P100010	Peine bipolar 28x2 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220034082	42,11	1	50
P2P100016	Peine bipolar 28x2 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053175	46,20	1	50
P3P100010	Peine tripolar 18x3 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220092976	50,72	1	50
P4P100010	Peine tetrapolar 14x4 módulos, sección 10 mm², 63A, longitud 1 m.	8423220087521	69,93	1	25
P4P100016	Peine tetrapolar 14x4 módulos, sección 16 mm², 80A, longitud 1 m.	8423220053243	84,03	1	25



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ metro		
Perfil DIN.					
TS35/SZ	Perfil DIN de acero laminado en caliente. 35x7,5. Longitud de 2 m. Sin perforar.	8423220066731	5,39	2	20



Tapas para peines					
TAPA-1P	Tapa final para peine de 1 polo.	8423220226111	1,37	1	---
TAPA-2P	Tapa final para peine de 2 polos.	8423220226128	1,78	1	---
TAPA-3P	Tapa final para peine de 3 polos.	8423220226135	2,21	1	---
TAPA-4P	Tapa final para peine de 4 polos.	8423220226142	2,66	1	---

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

Sé el primero en enterarte de nuestras novedades y de todos los avances que realizamos en la empresa.

Además, hacemos sorteos que seguro que te pueden interesar.


¡A qué esperas!



Dispositivos de conexión, terminales y aislamientos



Ventajas de la serie

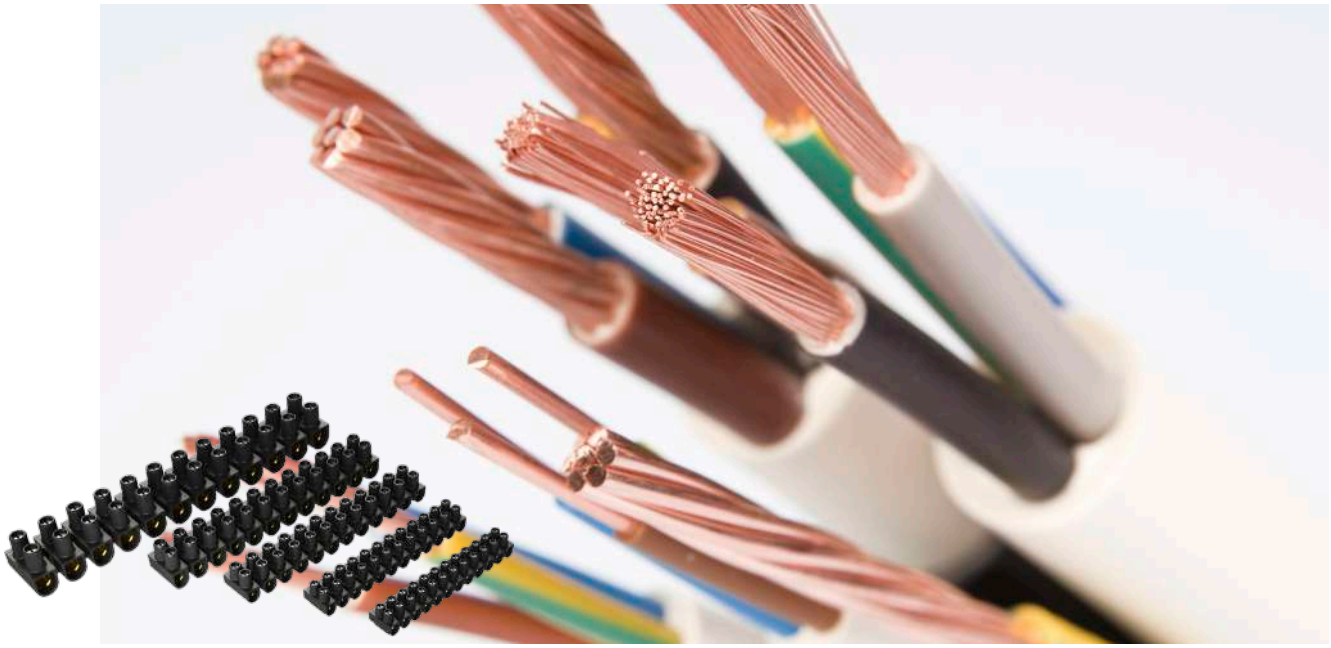



Fácil de separar



Tornillos imperdibles



Agujeros abiertos

850ºC GWT

RoHs

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 08



Pág. 76



Pág. 60



Pág. 40



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Regletas de 12 bornes. 450V~. Material Polipropileno.					
RE2,5/10B	Hasta 2,5mm². 18A. Par 0,4Nm. Color blanco.	8423220085107	1,68	10	1.000
RE2,5/10N	Hasta 2,5mm². 18A. Par 0,4Nm. Color negro.	8423220085176	1,68	10	1.000
RE4/10B	Hasta 4mm². 24A. Par 0,4Nm. Color blanco.	8423220085114	1,75	10	1.000
RE4/10N	Hasta 4mm². 24A. Par 0,4Nm. Color negro.	8423220085183	1,75	10	1.000
RE6/10B	Hasta 6mm². 41A. Par 0,5Nm. Color blanco.	8423220085121	2,49	10	1.000
RE6/10N	Hasta 6mm². 41A. Par 0,5Nm. Color negro.	8423220085190	2,49	10	1.000
RE10/10B	Hasta 10mm². 57A. Par 0,8Nm. Color blanco.	8423220085138	3,16	10	500
RE10/10N	Hasta 10mm². 57A. Par 0,8Nm. Color negro.	8423220085206	3,16	10	500
RE16/10B	Hasta 16mm². 76A. Par 1,2Nm. Color blanco.	8423220085145	5,27	10	300
RE16/10N	Hasta 16mm². 76A. Par 1,2Nm. Color negro.	8423220085213	5,27	10	300
RE25/10B	Hasta 25mm². 100A. Par 2Nm. Color blanco.	8423220085152	11,13	10	100
RE25/10N	Hasta 25mm². 100A. Par 2Nm. Color negro.	8423220085220	11,13	10	100
RE35/10B	Hasta 35mm². 125A. Par 2Nm. Color blanco.	8423220085169	11,94	10	100
RE35/10N	Hasta 35mm². 125A. Par 2Nm. Color negro.	8423220085572	11,94	10	100



Dispositivos de conexión de tierra y neutro. 76A.					
108P	8 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	8423220011304	6,25	40	646
112P	12 bornes para cable hasta 6 mm² y 2 hasta 16 mm².	8423220045187	7,43	50	400



Dispositivos de conexión aislados. Material no propagador de la llama. 12 bornes para cable hasta 6mm² y 2 hasta 16mm². 76A.					
212N	Para conexión de neutro. Color zul.	8423220033894	9,08	1	200
212TT	Para conexión de tierra. Color verde.	8423220033887	9,08	1	125



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Dispositvo de conexión rápida. Conexión tipo clema. Color gris y naranja. Precio por bolsa.						
CLE24	2 bornes para conductores rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080072	5,27	20	8423220065222	640
CLE34	3 bornes para conductores rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (5 uds.).	8423220080089	6,41	20	8423220065239	640
CLE54	5 bornes para conductores rígidos 4 mm² o flexibles 2,5 mm². 32A 400V. (4 uds.).	8423220080096	8,03	25	8423220065246	450
CLE4-5	Conjunto. Contenido de la bolsa: 2xCLE24, 2xCLE34 y 1 xCLE54.	---	7,01	20	8423220065086	320



Conector estanco con gel. IP67.						
CLG15AZ	Para cable de 3 x 1,5 mm². Bolsa de 5 uds. Color azul.	---	13,02	15	8423220065260	240



Conector capucha para cable rígido y flexible.						
CLC5	Sec. máx. 0.5-2,5 mm² Bolsa de 10 uds. Color blanco-amarillo.	---	15,44	15	8423220065277	480
CLC16	Sec. máx. 0.5-6 mm². Bolsa de 6 uds. Color rojo-amarillo.	---	11,97	10	8423220065284	320
CLC32	Sec.máx. 0.5-10 mm². Bolsa de 3 uds. Color gris-azul.	---	12,99	10	8423220065291	320



Regleta de conexión volante.						
REV-2	De 2 x 2,5 mm². Transparente.	8423220239869	2,21	20	8423220069800	500
REV-4	De 2 x 4 mm². Transparente.	8423220239876	2,63	20	8423220069817	500
REV-6	De 2 x 6 mm². Transparente.	8423220239883	3,75	20	8423220069824	360
REV-10	De 2 x 10 mm². Transparente.	8423220239890	5,95	20	8423220069831	240



Referencia	Descripción	Ancho Total	Alto Total	Ancho desde raíl	Profundidad	Código GTIN-13	PVP/ Ud.		
Dispositivos de conexión para perfil DIN. De tornillo.									
TCD01N	Sección 1,5 mm². Negro.	40	34	23	5	8423220077386	1,33	100	800
TCD01A	Sección 1,5 mm². Azul.	40	40	23	5	8423220077393	1,33	100	800
TCD02N	Sección 2,5 mm². Negro.	40	40	28	6	8423220077409	1,36	100	800
TCD02A	Sección 2,5 mm². Azul.	40	40	28	6	8423220077416	1,36	100	800
TCD04N	Sección 4 mm². Negro.	40	40	28	6,5	8423220077423	1,45	100	800
TCD04A	Sección 4 mm². Azul.	40	40	28	6,5	8423220077430	1,45	100	800
TCD06N	Sección 6 mm². Negro.	40	40	28	8	8423220077447	2,19	100	800
TCD06A	Sección 6 mm². Azul.	40	40	28	8	8423220077454	2,19	100	800
TCD10N	Sección 10 mm². Negro.	40	40	28	9,5	8423220077461	2,38	100	800
TCD10A	Sección 10 mm². Azul.	40	40	28	9,5	8423220077478	2,38	100	800
TCD16N	Sección 16 mm². Negro.	51	54	43	12	8423220078055	3,79	100	400
TCD16A	Sección 16 mm². Azul.	51	54	43	12	8423220078079	3,79	100	400
TCD35N	Sección 35 mm². Negro.	51	54	43	15	8423220078093	4,41	100	200
TCD35A	Sección 35 mm². Azul.	51	54	43	15	8423220078116	4,41	100	200



Dispositivos de conexión para perfil DIN. De tornillo. Color verde / amarillo.									
TCD04T	Sección 4 mm².	43	36	24	7	8423220077485	4,15	100	800
TCD10T	Sección 10 mm².	40	40	28	9,5	8423220077492	4,99	100	800
TCD16T	Sección 16 mm².	58,2	61,3	57	12	8423220077508	11,38	100	400
TCD35T	Sección 35 mm².	58,2	61,3	57	15	8423220078123	13,20	100	200

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y AISLAMIENTOS. Tubos termoretráctiles e identificador numérico



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tubos termoretráctiles. Longitud 1m.						
TBR-1,5	Ø 1,5 mm. Color negro.	8423220238626	0,43	200	8423220074071	6.000
TBR-1,5T	Ø 1,5 mm. Color transparente.	8423220238633	0,45	200	8423220074132	6.000
TBR-2,5	Ø 2,5 mm. Color negro.	8423220069848	0,50	200	8423220076020	4.000
TBR-2,5T	Ø 2,5 mm. Color transparente.	8423220238671	0,53	200	8423220074156	6.000
TBR-3,5	Ø 3,5 mm. Color negro.	8423220069855	0,60	100	8423220076037	2.000
TBR-3,5T	Ø 3,5 mm. Color transparente.	8423220238695	0,63	100	8423220074231	3.000
TBR-6	Ø 6 mm. Color negro.	8423220069862	0,85	50	8423220076044	1.000
TBR-6T	Ø 6 mm. Color transparente.	8423220238718	0,89	50	8423220074545	1.500
TBR-8	Ø 8 mm. Color negro.	8423220238725	0,77	50	8423220074835	1.500
TBR-8T	Ø 8 mm. Color transparente.	8423220238732	0,81	50	8423220074842	1.500
TBR-10	Ø 10 mm. Color negro.	---	0,91	40	8423220074118	1.200
TBR-10T	Ø 10 mm. Color transparente.	---	0,94	40	8423220074552	1.200



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Tubos termoretráctiles. Bolsa de 10 tubos de 8cm de longitud.						
BOLTBR-1	-Color blanco: 2 uds. de Ø3,5 y 2 uds. de Ø5. -Color negro: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø13.	8423220080027	1,02	1	8423220069879	500



Tubos termoretráctiles. Bolsa de 18 tubos de 8cm de longitud.						
BOLTBR-2	-Color rojo: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø7. -Color azul: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø7. -Color negro: 2 uds. de Ø3,5, 2 uds. de Ø5 y 2 uds. de Ø7.	8423220080034	1,30	1	8423220069886	500

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y AISLAMIENTOS. Tubos termoretráctiles e identificador numérico



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP		
Identificador de cables.					
NUM2	10 tiras del 0 al 9. 1,5 a 2,5 mm² de sección.	8423220077362	14,56	1	200
NUM3	10 tiras del 0 al 9. 4 a 6 mm² de sección.	8423220077379	14,84	1	175

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y AISLAMIENTOS. Terminales



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Bolsa		
Terminales lengüeta. 0,8x6,35 mm. Bolsa de 50 unidades.					
TL15R/50	De 0,5 a 1,5 mm². Color rojo.	8423220096820	3,85	30	600
TL25A/50	De 1,5 a 2,5 mm². Color azul.	8423220096837	4,10	20	400
TL60AM/50	De 4 a 6 mm². Color amarillo.	8423220096844	4,83	16	320



Terminales faston. 0,8x6,35 mm. Bolsa de 50 unidades.					
TF15R/50	De 0,5 a 1,5 mm². Color rojo.	8423220096790	3,85	20	400
TF25A/50	De 1,5 a 2,5 mm². Color azul.	8423220096806	4,09	20	400
TF60AM/50	De 4 a 6 mm². Color amarillo.	8423220096813	4,83	16	320



Terminales puntera hueca sencilla. Bolsa de 50 unidades.					
TE-1508N/50	1,5 mm². 8 mm. Color negro.	8423220096646	1,51	70	1.400
TE-2508A/50	2,5 mm². 8 mm. Color azul.	8423220096653	1,82	50	1.000
TE-4009G/50	4 mm². 9 mm. Color gris.	8423220096660	2,35	30	600
TE-6012AM/50	6 mm². 12 mm. Color amarillo.	8423220096677	3,33	20	400
TE-1012R/50	10 mm². 12 mm. Color rojo.	8423220096684	4,48	16	320
TE-1612B/50	16 mm². 12 mm. Color blanco.	8423220096691	4,76	10	200
TE-2516N/50	25 mm². 16 mm. Color negro.	8423220096707	8,73	5	100
TE-3516R/50	35 mm². 16 mm. Color rojo.	8423220096714	9,22	4	80
TE-5020A/50	50 mm². 20 mm. Color azul.	8423220096721	21,05	2	40



Terminales puntera hueca doble. Bolsa de 50 unidades.					
TE2-1508N/50	2x1,5 mm². 8 mm. Color negro.	8423220075047	2,28	30	600
TE2-2510A/50	2x2,5 mm². 10 mm. Color azul.	8423220096745	3,61	20	400
TE2-4012G/50	2x4 mm². 12 mm. Color gris.	8423220096752	4,17	16	320
TE2-6014AM/50	2x6 mm². 14 mm. Color amarillo.	8423220096769	5,71	12	240
TE2-10014R/50	2x10 mm². 14 mm. Color rojo.	8423220096776	7,81	8	160
TE2-16014A/50	2x16 mm². 14 mm. Color azul.	8423220096783	10,33	4	80



Terminales empalme. Bolsa de 50 unidades.					
CTR15/50	De 0,5 a 1,5 mm². 26 mm. Color rojo.	8423220097445	5,43	16	320
CTR25/50	De 1,5 a 2,5 mm². 26 mm. Color azul.	8423220097452	6,09	16	320
CTR60/50	De 4 a 6 mm². 32 mm. Color amarillo.	8423220097469	9,80	10	200
CTR100/50	De 6 a 10 mm². 43 mm. Color rojo.	8423220097476	31,57	5	100
CTR160/50	De 10 a 16 mm². 42 mm. Color azul.	8423220097483	50,54	3	60



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Bolsa		
Terminales horquilla. Bolsa de 50 unidades.					
TH15R/50	De 0,5 a 1,5 mm². ø4,3 mm. Color rojo.	8423220096943	3,75	30	600
TH15-1R/50	De 0,5 a 1,5 mm². ø6,5 mm. Color rojo.	8423220096950	4,17	20	600
TH25A/50	De 1,5 a 2,5 mm². ø4,5 mm. Color azul.	8423220096967	4,10	20	400
TH25-1A/50	De 1,5 a 2,5 mm². ø6 mm. Color azul.	8423220096974	4,34	20	400
TH60AM/50	De 4 a 6 mm². ø5,5 mm. Color amarillo.	8423220096981	9,35	12	240
TH60AM-2/50	De 4 a 6 mm². ø6,5 mm. Color amarillo.	8423220097513	10,36	12	240



Terminales redondos. Bolsa de 50 unidades.					
TR15R/50	De 0,5 a 1,5 mm². Ø4,3 mm. Color rojo.	8423220096882	3,75	30	600
TR15-1R/50	De 0,5 a 1,5 mm². Ø5,3 mm. Color rojo.	8423220096899	4,10	30	600
TR25A/50	De 1,5 a 2,5 mm². Ø4,3 mm. Color azul.	8423220096905	4,10	20	400
TR25-1A/50	De 1,5 a 2,5 mm². Ø5,3 mm. Color azul.	8423220096912	4,45	20	400
TR60AM/50	De 4 a 6 mm². Ø5,3 mm. Color amarillo.	8423220096929	9,21	12	240
TR60-1AM/50	De 4 a 6 mm². Ø6,5 mm. Color amarillo.	8423220096936	10,26	12	240



Terminales punta. Bolsa de 50 unidades.					
TPP15R/50	De 0,5 a 1,5 mm². 10 mm. Color rojo.	8423220096851	4,10	30	600
TPP25A/50	De 1,5 a 2,5 mm². 10 mm. Color azul.	8423220096868	4,45	30	600
TPP60AM/50	De 4 a 6 mm². 12,5 mm. Color amarillo.	8423220096875	9,48	16	320




Terminales termoretráctiles. Bolsa de 50 unidades.					
TTR1/50	ø1,25 mm. Sección 1,5mm². Color rosa.	8423220097490	20,23	10	200
TTR2/50	ø2 mm. Sección 2,5mm². Color azul.	8423220097599	25,06	10	200
TTR5/50	ø5,5 mm. Sección 4-6mm². Color amarillo.	8423220097506	34,97	6	120




Terminales de pala. Para cables de cobre.					
TPCU-6D5/50	6 mm². Borne de 5mm. Bolsa de 50 unidades.	8423220096998	17,57	50	300
TPCU-10D8/50	10 mm². Borne de 8mm. Bolsa de 50 unidades.	8423220097001	22,05	40	240
TPCU-16D10/50	16 mm². Borne de 10mm. Bolsa de 50 unidades.	8423220097018	27,51	25	150
TPCU-25D10/10	25 mm². Borne de 10mm. Bolsa de 10 unidades.	8423220097025	8,36	60	360
TPCU-35D12/10	35 mm². Borne de 12mm. Bolsa de 10 unidades.	8423220097032	12,82	40	240
TPCU-50D12/10	50 mm². Borne de 12mm. Bolsa de 10 unidades.	8423220097049	20,98	30	180

Bridas y fijaciones

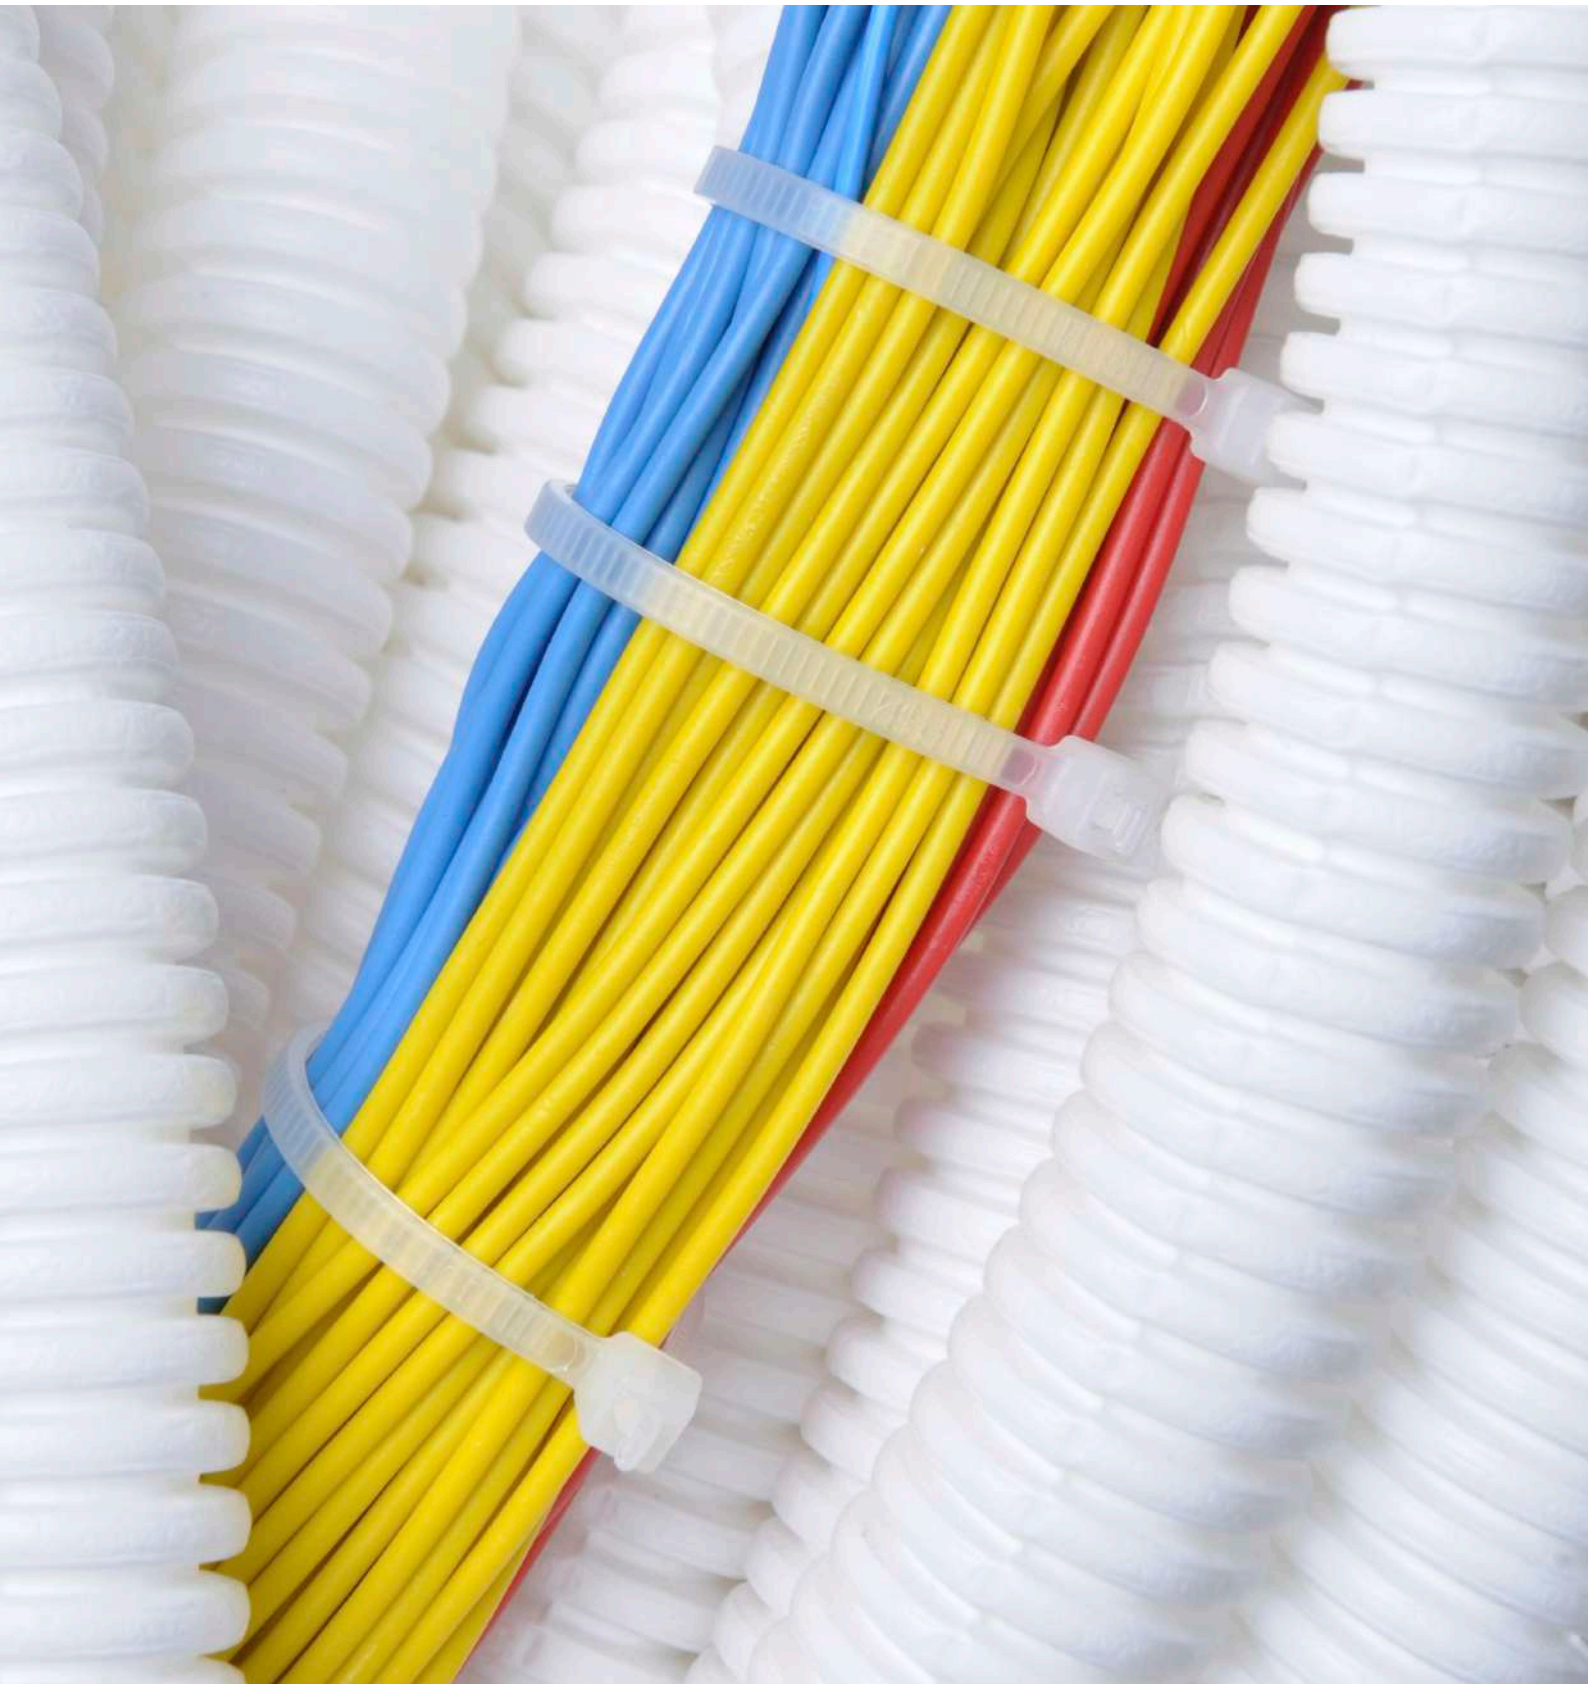


Ventajas de la serie

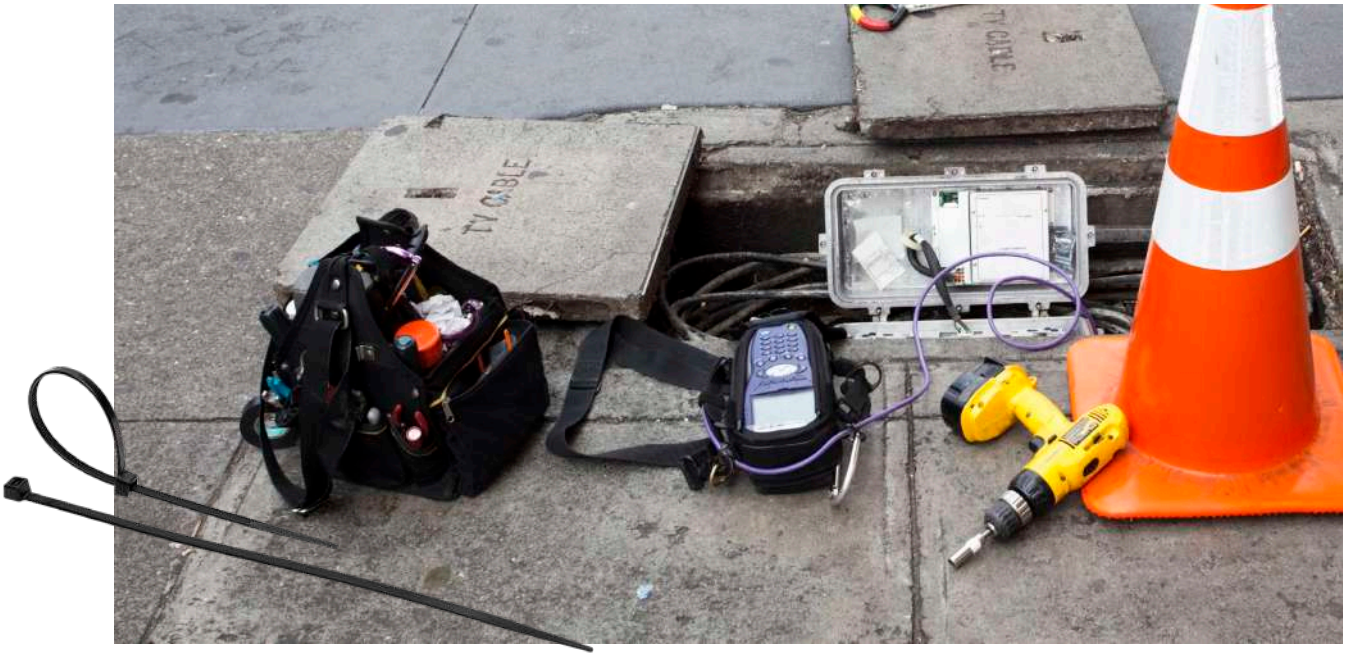

Certificado UL
(ver referencias)

Protección UV
(ver referencias)



Amplia variedad de colores

Material Poliamida 6.6
(ver referencias)

850ºC GWT

UV

HF

Descárgate la información de la serie

Productos complementarios



Pág. 08



Pág. 76



Pág. 60



Pág. 40



PA6.6 UV

Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Bolsa		
Bridas de Nylon color gris. Bolsa de 100 unidades.					
BR48200G	4,8x200. Para tubo de Ø 49. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220073685	5,50	1	100
BR48300G	4,8x300. Para tubo de Ø 81. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220073692	8,61	1	100



LISTED E470267 TYPE 21

PA6.6

Bridas de Nylon de color natural. Bolsa de 100 unidades.					
BR25100	2,5x100. Para tubo de Ø 20. Resistencia a la tracción 8 kgs.	8423220240025	1,30	1	250
BR25200	2,5x200. Para tubo de Ø 52. Resistencia a la tracción 8 kgs.	8423220240124	2,66	1	250
BR25260	2,5x260. Para tubo de Ø 68. Resistencia a la tracción 8 kgs.	8423220066922	3,85	1	200
BR36140	3,6x140. Para tubo de Ø 33. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220240209	2,94	1	250
BR36200	3,6x200. Para tubo de Ø 52. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220240216	4,05	1	150
BR36300	3,6x300. Para tubo de Ø 84. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220240223	6,38	1	100
BR36370	3,6x370. Para tubo de Ø 106. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220066960	7,67	1	100
BR48200	4,8x200. Para tubo de Ø 49. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240230	5,39	1	100
BR48250	4,8x250. Para tubo de Ø 65. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240247	7,05	1	100
BR48300	4,8x300. Para tubo de Ø 81. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240407	8,36	1	100
BR48360	4,8x360. Para tubo de Ø 100. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240612	10,15	1	50
BR76365	7,6x365. Para tubo de Ø 108. Resistencia a la tracción 55 kgs.	8423220520202	19,01	1	25
BR76450	7,6x450. Para tubo de Ø 130. Resistencia a la tracción 55 kgs.	8423220069510	24,85	1	25
BR76500	7,6x500. Para tubo de Ø 140. Resistencia a la tracción 55 kgs.	8423220069534	26,04	1	20



LISTED E470267 TYPE 21

PA6.6 UV

Bridas de Nylon de color negro. Bolsa de 100 unidades.					
BR25100N	2,5x100. Para tubo de Ø 20. Resistencia a la tracción 8 kgs.	8423220440036	1,30	1	250
BR25200N	2,5x200. Para tubo de Ø 52. Resistencia a la tracción 8 kgs.	8423220240131	2,66	1	250
BR25260N	2,5x260. Para tubo de Ø 68. Resistencia a la tracción 8 kgs.	8423220066939	3,85	1	200
BR36140N	3,6x140. Para tubo de Ø 33. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220440203	2,94	1	250
BR36200N	3,6x200. Para tubo de Ø 52. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220440210	4,05	1	150
BR36300N	3,6x300. Para tubo de Ø 84. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220440227	6,38	1	100
BR36370N	3,6x370. Para tubo de Ø 106. Resistencia a la tracción 18 kgs.	8423220066977	7,67	1	100
BR48200N	4,8x200. Para tubo de Ø 49. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220440234	5,39	1	100
BR48250N	4,8x250. Para tubo de Ø 65. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220442047	7,05	1	100
BR48300N	4,8x300. Para tubo de Ø 81. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240506	8,36	1	100
BR48360N	4,8x360. Para tubo de Ø 100. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240643	10,15	1	50
BR76365N	7,6x365. Para tubo de Ø 108. Resistencia a la tracción 55 kgs.	8423220520219	19,01	1	25
BR76450N	7,6x450. Para tubo de Ø 130. Resistencia a la tracción 55 kgs.	8423220069527	24,85	1	25
BR76500N	7,6x500. Para tubo de Ø 140. Resistencia a la tracción 55 kgs.	8423220069541	26,04	1	20
BR9450N	8,8x450. Para tubo de Ø 130. Resistencia a la tracción 80 kgs.	8423220070226	30,87	1	20



PA6.6 UV

Bridas de Nylon color verde. Bolsa de 100 unidades.					
BR48250V	4,8x250. Para tubo de Ø 65. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220240254	7,42	1	100



PA6.6 UV

Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Bolsa		
Bridas de Nylon color marrón. Bolsa de 100 unidades.					
BR48250M	4,8x250. Para tubo de Ø 65. Resistencia a la tracción 22 kgs.	8423220440258	7,42	1	100



LISTED E470267 TYPE 21

Bridas para identificar. Bolsa de 50 unidades.					
IDBR25100	2,5 x 100 para identificar productos.	8423220008441	2,19	1	600



Referencia	Descripción	Código GTIN-13	PVP/ Bolsa		
Soporte brida. Para fijación con tornillos. 100 unidades por bolsa.					
SOT2516	25,4x16,2. Para bridas de hasta 9 de ancho.	8423220039483	9,70	1	50



Taco brida. 100 unidades por bolsa.					
9280638	Taco de Ø 8x37,5. Agujero de cabeza de 10x3. Para broca de Ø 6. Negro.	8423220055179	10,73	1	50
9280638G	Taco de Ø 8x37,5. Agujero de cabeza de 10x3. Para broca de Ø 6. Gris.	8423220068964	10,73	1	50
9280834	Taco de Ø 10x43,5. Agujero de cabeza de 10x3. Para broca de Ø 8. Negro.	8423220030480	11,30	1	50
9280834G	Taco de Ø 10x43,5. Agujero de cabeza de 10x3. Para broca de Ø 8. Gris.	8423220068971	11,30	1	50



Tacos expansión de Nylon. 100 unidades por bolsa.					
9280525	Ø 5x25.	8423220030367	3,95	20	500
9280630	Ø 6x30.	8423220030473	4,21	1	300
9280840	Ø 8x40.	8423220030497	4,73	1	100
9281260	Ø 12x60.	8423220030510	7,99	1	18



Taco con tornillo incorporado.					
9000425	Ø 4x25.	8423220016811	0,28	100	1.800
9000535	Ø 5x35.	8423220083424	0,34	100	1.800
9000640	Ø 6x40.	8423220018785	0,37	100	1.800



Referencia	Descripción	GTIN-13 unitario	PVP		GTIN-13 envase	
Grapillones. 100 unidades por bolsa.						
GRAPA-1	Grapillones para Ø 3 mm plano.	8423220080805	1,26	20	8423220069688	320
GRAPA-4	Grapillones para Ø 4 mm.	8423220080140	1,30	20	8423220069695	320
GRAPA-6	Grapillones para Ø 6 mm.	8423220249158	1,44	1	8423220249158	200
GRAPA-7	Grapillones para Ø 7 mm.	8423220080157	1,75	20	8423220069701	320
GRAPA-8	Grapillones para Ø 8 mm.	8423220080164	1,89	20	8423220069718	300
GRAPA-9	Grapillones para Ø 9 mm.	8423220080171	2,21	20	8423220069725	200
GRAPA-10	Grapillones para Ø 10 mm.	8423220080126	2,42	20	8423220069732	200
GRAPA-12	Grapillones para Ø 12 mm.	8423220080133	3,26	20	8423220069749	100
GRAPA-16	Grapillones para Ø 16 mm.	8423220249165	5,25	1	8423220249165	200
GRAPA-20	Grapillones para Ø 20 mm	8423220249172	8,26	1	8423220249172	200
GRAPA-25	Grapillones para Ø 25 mm.	8423220249189	12,36	1	8423220249189	200

Ref.	PVP			Pág.
9	**3,68**	1	100	101
13	**0,75**	50	1.200	95
14	**1,35**	1	250	95
15	**1,55**	1	200	95
20G	**4,85**	10	100	95
20T	**3,70**	10	40	95
23G	**3,80**	10	180	95
23T	**2,60**	10	120	95
24CH/6	**1,26**	6	216	100
24G	**7,16**	4	80	95
24T	**5,50**	10	60	95
25G	**1,52**	50	400	95
25T	**1,58**	50	400	95
27F	**3,04**	5	250	161
40B	**2,76**	75	1.200	164
40N	**2,76**	75	1.200	164
41ILSO	**38,82**	1	20	138
51ILAC	**41,72**	1	20	138
51ILS	**37,91**	1	20	138
61G	**1,68**	1	192	95
61T	**1,34**	25	450	95
61ILS	**39,73**	1	20	138
61ILSO	**42,49**	1	20	138
62G	**2,11**	1	50	95
62T	**1,68**	25	200	95
63G	**2,21**	1	70	95
63T	**1,92**	15	210	95
64G	**3,19**	1	162	95
64T	**2,63**	25	150	95
70	**49,81**	1	5	157
77	**15,05**	1	25	97
78	**15,05**	1	25	97
88U	**3,75**	35	140	153
91	**3,22**	1	102	101
92	**4,51**	1	52	101
93	**5,88**	1	38	101
99	**11,66**	8	128	151
99B	**11,66**	8	128	151
99R	**11,09**	8	128	151
100	**0,29**	100	7.000	18
100B	**0,29**	100	7.000	18
100G	**0,29**	100	7.000	18
105N	**2,87**	1	500	11
105PE	**2,87**	1	500	11
108P	**6,25**	40	640	176
112P	**7,43**	50	400	176
113N	**6,91**	1	20	11
113N-1	**6,69**	1	20	38
113PE	**6,91**	1	20	11
113PE-1	**6,69**	1	20	38
113PE/N	**11,83**	1	20	11
128N	**9,35**	1	20	11
128PE	**9,35**	1	20	11
161QC	**2,19**	70	560	161
177	**12,37**	1	25	97
178	**12,37**	1	25	97
180N	**7,88**	1	20	11
180PE	**7,88**	1	20	11
186F	**6,47**	14	112	152
191	**17,40**	1	39	25
197	**18,97**	1	36	25
198	**23,56**	1	24	25
199	**9,71**	5	75	22
212N	**9,08**	1	200	176
212TT	**9,08**	1	125	176
214	**4,54**	1	62	92
214TA	**2,16**	1	72	95
215TA	**2,21**	1	50	95
216TA	**2,55**	25	250	95
220	**6,16**	1	30	92
220TA	**2,84**	1	34	95
223	**3,74**	1	78	92
223TA	**1,89**	1	96	95
224	**8,39**	1	28	93
224TA	**3,89**	1	30	95
262	**2,43**	1	168	92
262TA	**0,94**	1	160	95
263	**3,34**	1	110	92
263TA	**1,51**	1	130	95
277	**9,85**	1	25	93
277TA	**6,65**	1	30	95
314	**4,42**	1	62	92
320	**6,66**	1	30	92
323	**4,05**	1	78	92
324	**9,99**	1	28	93
324GW	**11,52**	2	28	105
361	**1,99**	10	280	92
362	**2,48**	4	168	92
363	**3,33**	5	110	92
414	**2,28**	20	320	94
414S	**2,63**	1	400	96
414TA	**0,92**	25	100	95
479B	**2,46**	45	360	161
479J	**2,91**	40	320	161
479K	**2,91**	40	320	161
513	**1,40**	20	560	94
514	**1,78**	8	288	94
515	**2,49**	6	180	94
515S	**2,99**	1	230	96
517	**3,99**	12	192	151
525	**1,60**	35	140	92
527	**1,40**	20	1.260	92
527TA	**0,80**	50	1.200	95
561	**1,83**	10	280	92
562	**2,59**	4	168	92
563	**3,45**	5	110	92
575	**1,61**	1	104	94
604	**3,05**	6	288	78
604C	**2,47**	6	270	79
612 2	**0,41**	100	10.000	171
612 4	**0,41**	100	10.000	171
612 6	**0,41**	100	10.000	171
612 10	**0,41**	100	10.000	171
612 15	**0,41**	100	10.000	171
614	**5,03**	1	62	92
615	**5,18**	5	175	78
615C	**4,20**	5	145	79
616	**10,72**	1	60	78
620	**6,88**	1	30	92
621	**6,91**	5	100	27
621B	**6,91**	5	100	27
623	**4,41**	1	78	92
624	**10,25**	1	28	93
625	**0,85**	20	500	100
625TA	**0,42**	1	350	100
635	**1,72**	1	48	92
661	**10,96**	1	38	24
661B	**10,96**	1	38	24
661CB	**17,26**	1	28	24
661CBT	**19,01**	1	28	24
661CG	**17,85**	1	28	24
661CGT	**19,64**	1	28	24
661CM	**19,25**	1	28	24
661CMT	**20,62**	1	28	24
665	**2,65**	8	320	78
670	**5,29**	1	140	27
670B	**5,29**	1	35	27
678A	**2,31**	50	200	162
678B	**2,31**	50	200	162
678D	**2,59**	50	200	162
678E	**2,40**	50	200	162
678F	**2,40**	50	200	162
678G	**2,40**	50	200	162
678R	**2,80**	50	200	162
679	**13,30**	1	30	23
679B	**13,30**	1	30	23
679CB	**24,22**	1	24	23
679CBT	**25,76**	1	24	23
679CG	**22,96**	1	24	23
679CGT	**24,92**	1	24	23

Ref.	PVP			Pág.
679CM	**24,08**	1	24	23
679CMT	**26,25**	1	24	23
680	**17,75**	1	24	23
680B	**17,75**	1	24	23
680CB	**27,30**	1	18	23
680CBT	**28,95**	1	18	23
680CG	**26,57**	1	18	23
680CGT	**28,63**	1	18	23
680CM	**30,28**	1	18	23
680CMT	**31,61**	1	18	23
685	**15,61**	1	24	24
685B	**15,61**	1	24	24
685CB	**25,52**	1	18	24
685CBT	**27,09**	1	18	24
685CG	**24,61**	1	18	24
685CGT	**26,67**	1	18	24
685CM	**27,83**	1	18	24
685CMT	**28,95**	1	18	24
686	**16,96**	1	30	78
686A	**22,56**	1	20	78
686AG	**26,27**	1	20	82
686ATP	**26,69**	1	20	81
686G	**19,72**	1	30	82
686N	**16,16**	1	30	80
686TP	**19,97**	1	30	81
Y686	**12,47**	1	30	74
Y686N	**12,99**	1	30	74
688	**12,71**	1	36	24
688B	**12,71**	1	36	24
688CB	**19,92**	1	24	24
688CBT	**22,09**	1	24	24
688CG	**22,30**	1	24	24
688CGT	**23,45**	1	24	24
688CM	**22,37**	1	24	24
688CMT	**24,61**	1	24	24
689	**3,71**	10	230	27
689B	**3,71**	10	230	27
691	**17,89**	1	39	25
691B	**17,89**	1	39	25
691CB	**22,93**	1	24	25
691CBT	**26,78**	1	24	25
691CG	**25,02**	1	24	25
691CGT	**26,70**	1	24	25
691CM	**28,84**	1	24	25
691CMT	**30,00**	1	24	25
692	**8,56**	5	75	22
694	**16,84**	1	36	26
694B	**16,84**	1	36	26
694CB	**23,24**	1	24	26
694CBT	**24,92**	1	24	26
694CG	**23,49**	1	24	26
694CGT	**25,27**	1	24	26
694CM	**27,48**	1	24	26
694CMT	**28,95**	1	24	26
694G	**14,89**	1	36	26
695	**8,19**	5	75	22
695B	**8,19**	5	75	22
695CB	**15,12**	1	54	22
695CBT	**15,61**	1	54	22
695CG	**16,45**	1	54	22
695CGT	**17,19**	1	54	22
695CM	**15,82**	1	54	22
695CMT	**16,38**	1	54	22
696	**9,06**	5	80	27
696B	**9,06**	5	80	27
697	**20,44**	1	36	25
697B	**20,44**	1	36	25
697CB	**27,55**	1	24	25
697CBT	**28,88**	1	24	25
697CG	**29,05**	1	24	25
697CGT	**30,38**	1	24	25
697CM	**30,36**	1	24	25
697CMT	**31,70**	1	24	25
698	**22,93**	1	24	25
698B	**22,93**	1	24	25
698CB	**31,19**	1	18	25
698CBT	**33,60**	1	18	25
698CG	**31,82**	1	18	25
698CGT	**34,23**	1	18	25
698CM	**38,29**	1	18	25
698CMT	**39,24**	1	18	25
699	**10,22**	5	75	22
699B	**10,22**	5	75	22
699CB	**14,77**	1	54	22
699CBT	**16,66**	1	54	22
699CG	**15,75**	1	54	22
699CGT	**16,56**	1	54	22
699CM	**16,63**	1	54	22
699CMT	**19,81**	1	54	22
703	**18,31**	1	36	26
703B	**18,31**	1	36	26
703CB	**24,68**	1	24	26
703CBT	**26,91**	1	24	26
703CG	**25,69**	1	24	26
703CGT	**27,76**	1	24	26
703CM	**29,37**	1	24	26
703CMT	**30,66**	1	24	26
703G	**16,98**	1	30	26
704	**19,99**	1	24	27
704B	**19,99**	1	24	27
704CB	**30,80**	1	18	27
704CBT	**32,90**	1	18	27
704CG	**29,19**	1	18	27
704CGT	**30,52**	1	18	27
704CM	**35,56**	1	18	27
704CMT	**36,12**	1	18	27
704G	**19,11**	1	24	27
706C	**5,67**	20	320	149
706CB	**5,67**	20	320	150
706CK	**5,95**	13	208	148
706CKB	**5,95**	13	208	149
706T	**5,85**	13	208	149
706TK	**6,55**	13	208	148
706TKB	**6,55**	13	208	148
707C	**5,98**	14	224	149
707CB	**5,98**	14	224	150
707CK	**8,05**	13	208	148
707CKB	**8,05**	13	208	149
707T	**7,49**	8	128	149
707TK	**15,26**	13	208	148
707TKB	**15,26**	13	208	148
715	**5,99**	6	108	78
715N	**6,96**	6	108	80
715TP	**7,34**	6	108	81
Y715	**4,27**	6	108	74
Y715N	**5,28**	6	108	74
716	**9,80**	4	64	78
716N	**9,65**	4	64	80
716TP	**11,31**	4	64	81
Y716	**5,99**	4	64	74
Y716N	**6,99**	4	64	74
717	**11,73**	1	50	78
717G	**14,51**	1	50	82
717N	**12,07**	1	50	80
717TP	**14,14**	1	50	81
725	**2,10**	10	260	100
731	**0,60**	100	1.600	160
731N	**0,60**	100	1.600	160
733	**1,61**	10	360	100
761	**11,72**	1	38	24
777B	**14,35**	6	72	162
777SS	**13,11**	6	72	162
779	**16,15**	1	30	23
780	**17,36**	1	24	23
785	**16,19**	1	24	24
788	**14,01**	1	36	24
801	**1,68**	70	560	163
802	**2,70**	60	480	163
804	**1,03**	50	800	163
815	**5,13**	6	120	79

Ref.	PVP			Pág.
815-1	**28,53**	1	50	83
815-2	**27,44**	1	40	83
815I2P16	**39,59**	1	35	83
815N	**5,46**	6	120	80
Y815P	**3,43**	6	120	74
Y815NP	**4,28**	6	120	74
816	**8,71**	4	64	79
816-5	**36,05**	1	25	84
816N	**8,21**	4	64	80
Y816P	**4,80**	4	64	74
Y816NP	**6,09**	4	64	75
816PR1P160	**27,88**	1	27	84
816PR1P160TP	**29,41**	1	27	84
817	**9,99**	1	58	79
817-42P	**60,06**	1	58	84
817-9	**57,82**	1	58	84
817G	**12,25**	1	58	82
817N	**10,79**	1	58	81
818A	**27,29**	1	18	43
818B	**24,82**	1	22	44
819	**34,69**	1	18	44
819TP	**40,11**	1	18	44
820	**69,45**	1	6	44
821	**79,41**	1	5	44
822	**56,12**	1	6	44
825	**2,81**	10	180	100
831	**0,69**	55	880	160
831N	**0,69**	55	880	160
853	**0,62**	25	400	161
853C	**0,62**	25	400	161
854	**0,65**	25	400	161
854C	**0,65**	25	400	161
855	**1,06**	1	150	160
855C	**1,06**	1	200	160
860IL	**5,99**	18	144	152
860USBAC	**26,29**	18	144	152
880	**19,04**	1	18	23
880B	**19,04**	1	18	23
880CB	**30,56**	1	16	23
880CBT	**34,30**	1	16	23
880CG	**30,45**	1	16	23
880CGT	**32,52**	1	16	23
880CM	**36,05**	1	16	23
880CMT	**37,35**	1	16	23
881	**20,97**	1	19	23
886	**15,96**	1	32	79
886-6	**54,60**	1	6	84
886-15	**109,87**	1	32	84
886G	**20,02**	1	32	82
886N	**14,62**	1	32	81
886A	**20,48**	1	20	79
886AG	**24,40**	1	20	83
886ATP	**25,25**	1	20	82
886ATPG	**28,99**	1	20	83
Y886P	**8,74**	1	32	74
Y886NP	**10,89**	1	32	75
895	**21,35**	1	56	58
895B	**21,35**	1	56	58
896	**40,03**	1	28	58
896B	**40,03**	1	28	58
897	**33,35**	1	28	58
897B	**33,35**	1	28	58
898	**17,79**	1	72	58
898B	**17,79**	1	72	58
899	**21,31**	1	60	58
899B	**21,31**	1	60	58
986	**5,89**	14	112	152
1300L	**20,86**	1	300	48
1300LTRI	**8,02**	1	100	48
1300MN	**3,72**	2	200	48
1300TRI	**8,33**	1	1.000	48
1303	**22,65**	1	50	42
1304	**26,78**	1	33	42
1306B	**29,97**	1	24	42
1308A	**36,66**	1	12	42
1308B	**34,47**	1	18	42
1308	**65,46**	1	6	43
1308V3	**65,46**	1	6	43
1311A	**52,43**	1	10	42
1311P-I14	**464,70**	1	1	45
1311P-CPI16	**1136,63**	1	1	45
1311	**78,93**	1	5	43
1311V4	**78,93**	1	5	43
1312	**49,47**	1	10	42
1312P-I15	**342,83**	1	1	46
1316	**118,99**	1	4	43
1316V6	**118,99**	1	4	43
1316P-CPI97	**678,83**	1	1	45
1322	**90,33**	1	5	42
1322P-I47	**776,97**	1	1	46
1322P-VH2	**584,47**	1	1	46
1322P-VH3	**611,98**	1	1	46
1332	**147,71**	1	4	43
1336	**119,01**	1	6	42
1348	**143,77**	1	4	42
1428	**3,39**	23	368	150
1662	**2,59**	24	192	96
1664	**5,85**	11	88	96
1762	**3,38**	12	96	96
3303	**5,85**	20	100	126
3303IL	**7,39**	20	100	126
3313	**8,58**	20	100	126
3320	**6,06**	20	100	126
3320IL	**7,39**	20	100	126
3322	**8,58**	20	100	126
3360	**5,42**	20	100	126
3363	**12,88**	10	60	126
3363V	**13,48**	10	60	126
3366	**11,20**	10	60	126
3366V	**11,69**	10	60	127
5001	**4,65**	24	192	151
5012	**30,94**	1	11	14
5012HGW	**40,95**	1	11	107
5012PF	**34,13**	1	11	14
5012PFHGW	**43,93**	1	11	107
5019	**3,99**	15	240	150
5019A	**3,71**	14	224	150
5019AN	**3,71**	14	224	150
5019N	**3,99**	15	240	150
5021	**39,66**	1	11	15
5021PF	**43,93**	1	11	15
5108	**22,05**	1	12	14
5108HGW	**32,14**	1	12	107
5108PF	**24,08**	1	12	14
5108PFHGW	**33,79**	1	12	107
5109	**31,46**	1	12	15
5109PF	**34,47**	1	12	15
5113	**4,83**	10	160	153
5200	**42,37**	1	11	23
5201	**16,59**	1	22	28
5202	**18,87**	1	22	28
5203	**33,13**	1	11	23
5203B	**33,13**	1	11	23
5203CB	**45,59**	1	10	23
5203CBT	**46,90**	1	10	23
5203CG	**54,11**	1	10	23
5203CGT	**56,95**	1	10	23
5203CM	**47,88**	1	10	23
5203CMT	**49,21**	1	10	23
5204	**17,47**	1	22	28
5204B	**17,47**	1	22	28
5205	**20,72**	1	22	28
5205B	**20,72**	1	22	28
5206	**31,68**	1	11	24
5206B	**31,68**	1	11	24
5206CB	**43,63**	1	10	25
5206CBT	**44,89**	1	10	25
5206CG	**46,99**	1	10	25
5206CGT	**49,84**	1	10	25
5206CM	**47,25**	1	10	25

Ref.	PVP			Pág.
5206CMT	**48,48**	1	10	25
5207	**35,93**	1	10	24
5208	**12,15**	1	34	22
5208B	**12,15**	1	34	22
5209	**16,28**	1	34	22
5209B	**16,28**	1	34	22
5210	**42,37**	1	11	26
5211	**9,09**	1	44	28
5212	**10,81**	1	30	28
5213	**10,26**	1	44	28
5213B	**10,26**	1	44	28
5214	**11,03**	1	44	28
5214B	**11,03**	1	30	28
5216	**37,70**	1	11	27
5216B	**37,70**	1	11	27
5216CB	**49,90**	1	10	27
5216CBT	**52,82**	1	10	27
5216CG	**48,06**	1	10	27
5216CGT	**49,88**	1	10	27
5216CM	**43,63**	1	10	27
5216CMT	**47,71**	1	10	27
5217	**35,49**	1	11	27
5218	**12,78**	1	34	22
5219	**13,92**	1	34	22
5220	**40,78**	1	11	26
5220B	**40,78**	1	11	26
5220CB	**52,12**	1	10	26
5220CBT	**54,53**	1	10	26
5220CG	**54,11**	1	10	26
5220CGT	**56,95**	1	10	26
5220CM	**58,28**	1	10	26
5220CMT	**58,98**	1	10	26
5221	**9,85**	1	34	28
5222	**11,79**	1	34	28
5223	**12,08**	1	34	28
5223B	**12,08**	1	34	28
5224	**12,95**	1	34	28
5224B	**12,95**	1	34	28
5231	**13,11**	1	28	28
5232	**14,51**	1	28	28
5233	**14,39**	1	28	28
5233B	**14,39**	1	28	28
5234	**16,45**	1	28	28
5234B	**16,45**	1	28	28
5241	**8,41**	1	45	28
5242	**9,82**	1	45	28
5243	**9,03**	1	45	28
5243B	**9,03**	1	45	28
5244	**10,08**	1	45	28
5244B	**10,08**	1	45	28
5250	**53,64**	1	5	14
5250HGW	**65,98**	1	5	107
5250ICT	**128,80**	1	---	17
5250PF	**60,45**	1	5	14
5250PFHGW	**78,72**	1	5	107
5251	**5,95**	1	105	28
5252	**6,58**	1	105	28
5253	**6,44**	1	105	28
5253B	**6,44**	1	105	28
5254	**7,32**	1	105	28
5254B	**7,32**	1	105	28
5260	**71,09**	1	4	14
5260HGW	**87,47**	1	4	107
5260ICT	**142,65**	1	---	17
5260PF	**78,26**	1	4	14
5260PFHGW	**96,56**	1	4	107
5260RTR	**274,23**	1	1	32
5260RTR/B	**282,63**	1	1	32
5260RTR/2	**309,75**	1	1	32
5260RTR/2B	**315,88**	1	1	32
5260RTRHGW	**323,58**	1	1	108
5261	**76,41**	1	4	16
5261PF	**86,52**	1	4	16
5270	**99,99**	1	5	15
5270HGW	**125,62**	1	5	107
5270ICT	**162,94**	1	---	17
5270PF	**108,12**	1	5	15
5270PFHGW	**130,86**	1	5	107
5271	**102,68**	1	5	16
5271PF	**106,37**	1	5	16
5281	**60,59**	1	5	15
5281PF	**71,96**	1	5	15
5281A	**69,83**	1	5	15
5281APF	**78,23**	1	5	15
5314	**9,17**	1	66	105
5314GW	**10,85**	1	66	105
5324	**13,34**	1	28	106
5362	**4,65**	4	168	105
5362GW	**4,61**	4	168	105
5363	**6,65**	5	110	105
5363GW	**5,94**	5	110	105
5420	**48,27**	1	5	16
5420HGW	**65,45**	1	5	107
5420PF	**54,95**	1	5	16
5420PFHGW	**75,43**	1	5	107
5420ICT	**144,73**	1	1	17
5421	**64,96**	1	5	17
5421PF	**74,73**	1	5	17
5430	**67,98**	1	4	16
5430HGW	**92,52**	1	4	108
5430PF	**77,95**	1	4	16
5430PFHGW	**101,15**	1	4	108
5430ICT	**153,13**	1	1	17
5431	**80,19**	1	4	17
5431PF	**95,73**	1	4	17
5440	**93,35**	1	5	16
5440HGW	**117,93**	1	5	108
5440PF	**99,76**	1	5	16
5440PFHGW	**130,15**	1	5	108
5440ICT	**166,78**	1	1	17
5441	**99,99**	1	5	17
5441PF	**109,03**	1	5	17
5501	**3,41**	5	125	93
5501TA	**2,58**	1	150	95
5502	**12,71**	1	23	93
5502TA	**6,79**	1	50	95
5503	**23,84**	1	5	93
5503TA	**14,25**	1	30	95
5504	**43,51**	1	4	93
5504/2	**89,11**	1	1	32
5504/2B	**97,97**	1	1	32
5504/2BL	**146,97**	1	1	32
5504/2L	**131,35**	1	1	32
5504/2HGW	**137,73**	1	1	108
5505	**26,32**	1	12	94
5505REJ	**26,92**	1	12	34
5506	**22,93**	1	10	93
5506HGW	**45,68**	1	10	106
5507	**35,74**	1	5	93
5507HGW	**62,65**	1	5	106
5508	**63,49**	1	4	96
5508/2	**144,27**	1	2	32
5508/2B	**166,60**	1	2	32
5508/2BL	**270,34**	1	2	32
5514GW	**5,22**	4	120	106
5515GW	**7,95**	4	72	106
5516GW	**8,54**	4	72	106
5520	**7,77**	1	40	93
5520TA	**5,01**	1	120	95
5530	**9,03**	1	31	93
5530GW	**19,71**	1	31	106
5530GWD	**21,85**	1	31	106
5530TA	**5,52**	1	80	95
5540	**11,38**	1	22	93
5540GW	**19,85**	1	22	106
5540TA	**6,69**	1	60	95
5550	**13,02**	1	19	93
5560/2	**100,91**	1	1	32
5560/2L	**156,52**	1	1	32
5560/2B	**107,52**	1	1	32

Ref.	PVP			Pág.
5560/2BL	**170,03**	1	1	32
5562	**5,86**	4	168	105
5562GW	**4,37**	4	168	105
5563	**7,63**	5	110	105
5563GW	**5,88**	5	110	105
5586OB	**72,21**	1	5	149
5625	**1,84**	20	520	104
5625A	**2,49**	10	350	104
5625GW	**1,75**	20	320	104
5625E	**2,77**	20	320	104
5625EG	**3,25**	20	320	104
5625TA	**0,84**	1	500	109
5625UNIÓN	**0,28**	5	3.800	108
5706C	**5,69**	14	224	149
5706CK	**6,65**	13	208	148
5706CKB	**6,65**	13	208	148
5707C	**6,30**	17	136	149
5707CK	**10,12**	13	208	148
5707CKB	**10,12**	13	208	148
5725	**3,34**	10	260	105
5725GW	**3,01**	10	220	104
5725E	**4,13**	10	220	104
5725EG	**4,45**	10	220	104
5825	**5,21**	6	180	105
5825GW	**4,20**	6	144	104
5825E	**5,85**	6	144	104
5825EG	**6,41**	6	144	104
5925	**7,85**	4	12	105
5925GW	**6,79**	4	12	104
6009	**5,61**	25	200	153
6010	**4,90**	30	240	153
6109	**2,69**	50	400	161
6109A	**2,69**	50	400	161
6109B	**2,69**	50	400	161
6118	**1,81**	60	960	150
6118N	**1,81**	60	960	150
6428	**2,56**	25	400	150
6428N	**2,56**	25	400	150
6510	**3,68**	10	160	163
6510N	**3,68**	10	160	163
6511	**3,68**	10	160	163
6511N	**3,68**	10	160	163
6514	**2,35**	4	120	94
6515	**4,01**	1	72	94
6516	**4,37**	1	72	94
6541	**4,20**	65	520	164
6541C	**4,17**	65	520	164
6541P	**3,96**	65	520	164
6541PE	**3,89**	65	520	164
6566	**2,88**	25	400	150
6566N	**2,88**	25	400	150
6566A	**3,75**	18	288	150
6566AN	**3,75**	18	288	150
6584CLB	**2,52**	45	360	160
6584CLN	**2,52**	45	360	160
6584CRB	**2,60**	45	360	160
6584CRN	**2,60**	45	360	160
6584CTB	**2,71**	45	360	160
6584CTN	**2,81**	45	360	160
6618	**2,01**	70	560	161
6618N	**2,01**	70	560	161
6625	**0,62**	20	500	100
6635	**1,61**	1	84	92
6635TCP	**1,23**	1	200	100
6635TCT	**1,18**	1	150	100
6710	**40,87**	1	10	152
6710/25	**90,07**	1	6	152
6762/1	**12,35**	1	40	152
6763/1	**15,63**	1	30	152
6764/1	**19,21**	1	25	152
6765/1	**23,45**	1	25	152
6815	**8,16**	6	120	81
6816	**14,16**	4	64	82
6817	**18,21**	1	58	82
6817G	**20,56**	1	50	83
6827K	**10,43**	11	88	151
6828K	**12,18**	9	144	151
6829CLB	**2,91**	40	320	160
6829CLN	**2,91**	40	320	160
6829CRB	**2,98**	40	320	160
6829CRN	**2,98**	40	320	160
6829CTB	**3,01**	40	320	160
6829CTN	**3,01**	40	320	160
6833	**2,14**	10	300	151
6886	**25,57**	1	32	82
6886G	**29,63**	1	30	83
6887	**96,51**	1	10	58
6887B	**95,54**	1	10	58
6888	**98,53**	1	10	58
6888B	**97,55**	1	10	58
7000/1	**7,95**	1	150	152
7000/1,5	**10,19**	1	80	152
7000/2	**12,50**	1	60	152
7000/3	**16,42**	1	35	152
7000/5	**23,46**	1	25	152
7211/1	**26,99**	1	12	156
7157	**3,04**	4	96	108
TB7427/3	**40,04**	1	2	157
7321USB	**44,09**	1	4	156
7412/1	**40,39**	1	6	156
7413/2	**59,33**	1	6	156
7422/3	**48,99**	1	6	156
7423/2	**68,01**	1	1	156
7425/2	**99,99**	1	1	156
7425/1T	**123,03**	1	2	156
7427/1T	**195,72**	1	2	156
7427/2	**177,46**	1	1	156
7429	**25,24**	1	10	156
7627	**2,31**	65	520	151
7627N	**2,31**	65	520	151
8002	**7,56**	12	96	142
8002IL	**9,38**	12	96	142
8002P	**9,14**	22	88	136
8002PIL	**11,62**	22	88	136
8003	**8,93**	18	72	142
8003IL	**10,96**	16	64	142
8003P	**10,22**	16	64	136
8003PIL	**12,71**	15	60	136
8004	**10,22**	16	64	142
8004IL	**12,18**	15	60	142
8004P	**11,66**	13	52	136
8004PNG	**16,07**	13	52	136
8004PIL	**14,25**	13	52	136
8004PILNG	**19,43**	13	52	136
8005	**11,48**	15	60	142
8005IL	**13,48**	10	40	142
8005P	**12,99**	13	52	136
8005PIL	**16,73**	10	40	136
8006	**12,88**	10	40	142
8006IL	**14,77**	10	40	142
8006P	**14,32**	10	40	136
8006PIL	**17,05**	10	40	136
8012	**13,27**	1	48	143
8012IL	**14,39**	1	40	143
8012P	**16,73**	1	22	137
8012PIL	**19,43**	1	22	137
8013	**13,93**	1	40	143
8013IL	**15,75**	1	35	143
8013P	**17,50**	1	20	137
8013PIL	**20,09**	1	20	137
8013USB	**29,37**	1	18	144
8014	**15,23**	1	34	143
18014IL	**16,99**	1	34	143
8014P	**19,48**	1	20	137
8014PIL	**22,02**	1	20	137
8015	**16,45**	1	32	143
8015IL	**18,38**	1	28	144
8015P	**20,55**	1	16	137
8015PIL	**23,38**	1	16	137
8016	**17,75**	1	16	143

Ref.	PVP			Pág.
8016IL	**19,57**	1	16	144
8016P	**21,91**	1	15	137
8016PIL	**24,71**	1	15	137
8022	**22,89**	1	35	143
8022IL	**24,96**	1	35	143
8023	**24,15**	1	20	143
8023IL	**25,20**	1	18	143
8024	**24,85**	1	36	143
8024IL	**26,60**	1	18	143
8025	**25,97**	1	30	143
8025IL	**27,93**	1	16	144
8026	**27,41**	1	30	143
8026IL	**29,33**	1	15	144
8032	**26,18**	1	40	143
8032IL	**29,23**	1	32	143
8033	**28,18**	1	16	143
8033IL	**29,61**	1	14	143
8034	**30,42**	1	14	143
8034IL	**32,52**	1	14	143
8035	**31,88**	1	27	143
8035IL	**33,43**	1	12	144
8036	**33,25**	1	12	143
8036IL	**34,48**	1	10	144
8052	**35,95**	1	20	143
8052IL	**38,50**	1	20	143
8053	**36,92**	1	30	143
8053IL	**39,60**	1	12	143
8054	**37,95**	1	25	143
8054IL	**40,15**	1	12	143
8055	**40,39**	1	24	143
8055IL	**42,46**	1	10	144
8056	**41,86**	1	20	143
8056IL	**43,96**	1	10	144
8104	**10,33**	14	56	144
8105IL	**16,08**	24	48	144
8106	**15,13**	12	48	144
8114	**26,15**	1	20	144
8116	**31,22**	1	30	144
8124	**27,48**	1	20	144
8203	**49,38**	1	5	16
8203HGW	**64,99**	1	5	107
8203PF	**51,98**	1	5	16
8203PFHGW	**66,92**	1	5	107
8206	**52,22**	1	5	14
8206PF	**60,13**	1	5	14
8208	**19,64**	1	22	14
8208PF	**22,05**	1	22	14
8209	**26,04**	1	22	17
8209PF	**29,40**	1	22	17
8216	**62,97**	1	5	15
8216PF	**70,11**	1	5	15
8220	**62,34**	1	5	17
8220PF	**68,99**	1	5	17
8672/1	**7,21**	1	50	152
8673/1	**9,24**	1	40	152
8675/1	**12,57**	1	30	152
8680	**32,76**	1	12	16
8680PF	**38,47**	1	12	16
8684	**20,48**	1	30	15
8684PF	**21,88**	1	30	15
8685	**31,29**	1	12	14
8685PF	**35,84**	1	12	14
8688	**24,22**	1	10	14
8688PF	**27,13**	1	10	14
8690	**33,36**	1	10	14
8690PF	**39,34**	1	10	14
8690HGW	**40,68**	1	10	107
8690PFHGW	**45,92**	1	10	107
8692	**3,57**	1	120	14
8692PF	**4,03**	1	120	14
8692S	**4,17**	1	120	15
8692SPF	**4,62**	1	126	15
8694	**16,03**	1	30	14
8694PF	**16,80**	1	30	14
8695C	**15,12**	1	30	16
8695CPF	**16,55**	1	30	16
8698	**47,11**	1	10	17
8698PF	**53,24**	1	10	17
8699	**20,16**	1	30	17
8699PF	**22,16**	1	30	17
8703	**28,88**	1	10	15
8703PF	**32,55**	1	10	15
8704	**41,41**	1	10	15
8704PF	**46,94**	1	10	15
8880	**50,19**	1	9	16
8880PF	**53,73**	1	9	16
8881	**35,88**	1	10	16
8881PF	**41,65**	1	10	16
8881HGW	**47,71**	1	10	107
8881PFHGW	**52,15**	1	10	107
15097	**4,51**	19	152	153
15098	**4,34**	19	152	153
71251A	**136,43**	1	2	157
73362	**353,47**	1	2	157
75553	**441,84**	1	1	157
75562	**473,41**	1	2	157
100665	**3,31**	8	320	78
100887	**68,23**	1	12	79
100887G	**71,51**	1	12	83
100887N	**68,23**	1	12	81
100887TP	**118,04**	1	12	82
100887TPG	**120,24**	1	12	83
100888	**70,62**	1	10	78
100888TP	**124,18**	1	10	82
902131A	**5,81**	1	10	52
902133A	**11,31**	1	10	52
902142A	**7,04**	1	10	52
902144A	**12,43**	1	10	52
902152A	**9,00**	1	10	52
902154A	**14,39**	1	10	52
902156A	**60,80**	1	2	52
902431A	**12,43**	1	10	52
902433A	**20,20**	1	10	52
902435A	**54,39**	1	2	52
902437A	**139,55**	1	2	52
902442A	**15,51**	1	10	52
902444A	**21,77**	1	10	52
902446A	**62,02**	1	2	52
902448A	**147,28**	1	2	52
902452A	**17,43**	1	10	52
902454A	**23,21**	1	10	52
902456A	**69,79**	1	2	52
902458A	**155,05**	1	2	52
903131A	**9,00**	1	10	52
903133A	**15,51**	1	10	52
903142A	**10,99**	1	10	52
903144A	**16,28**	1	10	52
903152A	**12,04**	1	10	52
903154A	**17,19**	1	10	52
903156A	**80,40**	1	2	52
903431A	**20,20**	1	10	52
903433A	**25,73**	1	10	52
903435A	**73,64**	1	2	52
903437A	**162,86**	1	2	52
903442A	**22,47**	1	10	52
903444A	**28,11**	1	10	52
903446A	**77,53**	1	2	52
903448A	**170,52**	1	2	52
903452A	**24,82**	1	10	52
903454A	**28,70**	1	10	52
903456A	**85,30**	1	2	52
903458A	**186,06**	1	2	52
904011	**24,15**	1	10	55
904012	**27,16**	1	10	55
904013	**50,23**	1	10	55
904014	**75,50**	1	5	55
904015	**104,65**	1	5	55
931121A	**7,88**	1	10	53
931123A	**11,66**	1	10	53
931131	**6,30**	1	100	53

Ref.	PVP			Pág.
931142A	**9,10**	1	10	53
931144A	**13,69**	1	10	53
931152A	**9,94**	1	10	53
931154A	**14,14**	1	10	53
931156A	**73,47**	1	2	53
931421A	**14,49**	1	10	53
931423A	**19,08**	1	10	53
931431	**31,54**	1	10	53
931435A	**69,79**	1	2	53
931437A	**146,79**	1	2	53
931442A	**16,07**	1	10	53
931444A	**23,38**	1	10	53
931446A	**73,68**	1	2	53
931448A	**155,02**	1	2	53
931452A	**18,31**	1	10	53
931454A	**25,62**	1	10	53
931456A	**77,53**	1	2	53
931458A	**171,19**	1	2	53
932131	**12,04**	1	10	54
932133	**15,51**	1	10	54
932142	**12,71**	1	10	54
932144	**17,19**	1	10	54
932152	**14,39**	1	10	54
932154	**18,59**	1	10	54
932435	**86,56**	1	2	54
932437	**153,83**	1	1	54
932444	**41,51**	1	5	54
932446	**95,83**	1	1	54
932448	**160,06**	1	1	54
932454	**43,47**	1	5	54
932456	**108,50**	1	1	54
932458	**201,43**	1	1	54
933131	**85,30**	1	1	54
933133	**108,50**	1	1	54
933142	**80,26**	1	1	54
933144	**100,31**	1	1	54
933152	**100,84**	1	1	54
933154	**124,04**	1	1	54
933431	**96,88**	1	1	54
933433	**120,09**	1	1	54
933442	**104,72**	1	1	54
933444	**131,85**	1	1	54
933452	**118,78**	1	1	54
933454	**143,40**	1	1	54
933456	**557,90**	1	1	54
934131	**9,42**	1	10	53
934133	**13,69**	1	10	53
934142	**11,31**	1	10	53
934144	**15,16**	1	10	53
934152	**13,20**	1	10	53
934154	**17,19**	1	10	53
934448	**133,46**	1	2	53
934456	**66,75**	1	2	53
934458	**147,84**	1	2	53
935131	**15,51**	1	10	55
935133	**20,20**	1	10	55
935142	**17,43**	1	10	55
935144	**20,97**	1	10	55
935152	**19,08**	1	10	55
935154	**22,09**	1	10	55
935446	**108,50**	1	1	55
935448	**187,29**	1	1	55
935456	**124,04**	1	1	55
935458	**232,65**	1	1	55
936142A	**42,67**	1	10	52
936144A	**62,02**	1	10	52
936152A	**50,51**	1	10	52
936154A	**71,89**	1	10	52
9000425	**0,28**	100	1.800	183
9000535	**0,34**	100	1.800	183
9000640	**0,37**	100	1.800	183
9150712	**1,65**	---	120	130
9151016	**2,31**	---	70	130
9151020	**2,70**	---	56	130
9151212	**2,07**	---	72	130
9151616	**3,01**	---	40	130
9151625	**4,31**	---	24	130
9152525	**5,74**	---	60	130
9152540	**7,56**	---	40	130
9154040	**9,87**	---	24	130
9154070B	**9,31**	---	48	130
9154070T	**9,04**	---	48	130
9156060B	**9,77**	---	36	130
9156060T	**10,26**	---	36	130
91560100B	**13,51**	---	24	130
91560100T	**13,38**	---	24	130
9160712	**2,56**	---	120	130
9161016	**2,97**	---	70	130
9161020	**3,29**	---	56	130
9161020NG	**3,68**	---	56	130
9161212	**3,08**	---	72	130
9161616	**3,43**	---	40	130
9161625	**5,64**	---	24	130
9162525	**6,83**	---	60	130
9162540	**8,79**	---	40	130
9280525	**3,95**	20	500	183
9280630	**4,21**	1	300	183
9280638	**10,73**	1	50	183
9280638G	**10,73**	1	50	183
9280834	**11,30**	1	50	183
9280834G	**11,30**	1	50	183
9280840	**4,73**	1	100	183
9281260	**7,99**	1	18	183
1005515E-ICT	**378,64**	1	1	33
1005515S-ICT	**378,64**	1	1	33
454515E-ICT	**187,85**	1	1	33
454515S-ICT	**187,85**	1	1	33
5510015S-ICT	**378,64**	1	1	33
507015S-ICT	**274,68**	1	1	33
705015E-ICT	**287,78**	1	1	33
AC-68	**25,38**	1	1	109
AD14-10	**4,25**	12	360	164
AD27-10	**4,36**	12	360	164
AD27-14	**3,16**	12	600	164
AD40-27	**2,99**	25	500	164
AE712	**0,62**	30	2.400	131
AE1016	**0,67**	30	1.200	131
AE1020	**0,80**	25	1.000	131
AE1212	**0,76**	40	1.200	131
AE1616	**0,81**	25	1.000	131
AE1625	**1,06**	20	600	131
AE2525	**1,68**	10	40	131
AE2540	**2,99**	20	160	131
AE4040	**3,68**	15	120	131
AE4070	**3,99**	10	40	131
AE6060	**4,65**	10	60	131
AE60100	**5,70**	8	32	131
AE16/230	**47,10**	12	120	170
AI712	**0,62**	30	2.400	131
AI1016	**0,67**	30	1.200	131
AI1020	**0,80**	30	1.200	131
AI1212	**0,76**	30	1.200	131
AI1616	**0,81**	30	1.200	131
AI1625	**1,06**	25	750	131
AI2525	**1,68**	8	64	131
AI2540	**2,99**	20	160	131
AI4040	**3,68**	15	120	131
AI4070	**3,99**	8	64	131
AI6060	**4,65**	10	40	131
AI60100	**5,70**	8	32	131
AP712	**0,62**	30	2.400	130
AP1016	**0,67**	30	1.200	130
AP1020	**0,80**	40	1.200	130
AP1212	**0,76**	40	1.200	130
AP1616	**0,81**	20	800	130
AP1625	**1,06**	20	600	130
AP2525	**1,68**	20	160	130
AP2540	**2,99**	20	160	130
AP4040	**3,68**	15	120	130
AP4070	**3,99**	10	64	130

Ref.	PVP			Pág.
AP6060	**4,65**	10	48	130
AP60100	**5,70**	6	24	130
AR25256	**22,58**	1	26	94
AV1	**4,26**	1	200	153
BOLTBR-1	**1,02**	1	500	177
BOLTBR-2	**1,30**	1	500	177
BK-L	**1,50**	50	350	165
BK-L3P	**2,48**	50	350	165
BK-3P	**13,81**	1	100	88
BK-3PT	**17,79**	1	110	88
BK-6P	**44,18**	1	30	88
BR25100	**1,30**	1	250	182
BR25100N	**1,30**	1	250	182
BR25200	**2,66**	1	250	182
BR25200N	**2,66**	1	250	182
BR25260	**3,85**	1	200	182
BR25260N	**3,85**	1	200	182
BR36140	**2,94**	1	250	182
BR36140N	**2,94**	1	250	182
BR36200	**4,05**	1	150	182
BR36200N	**4,05**	1	150	182
BR36300	**6,38**	1	100	182
BR36300N	**6,38**	1	100	182
BR36370	**7,67**	1	100	182
BR36370N	**7,67**	1	100	182
BR48200	**5,39**	1	100	182
BR48200G	**5,50**	1	100	182
BR48200N	**5,39**	1	100	182
BR48250	**7,05**	1	100	182
BR48250M	**7,42**	1	100	183
BR48250N	**7,05**	1	100	182
BR48250V	**7,42**	1	100	182
BR48300	**8,36**	1	100	182
BR48300G	**8,61**	1	100	182
BR48300N	**8,36**	1	100	182
BR48360	**10,15**	1	50	182
BR48360N	**10,15**	1	50	182
BR5625GW	**0,50**	20	2000	108
BR76365	**19,01**	1	25	182
BR76365N	**19,01**	1	25	182
BR76450	**24,85**	1	25	182
BR76450N	**23,98**	1	25	182
BR76500	**26,04**	1	20	182
BR76500N	**26,04**	1	20	182
BR9450N	**30,87**	1	20	182
CBM110	**5,23**	12	240	168
CBM116	**5,29**	12	240	168
CBM120	**5,29**	12	240	168
CBM125	**5,54**	12	240	168
CBM132	**5,54**	12	240	168
CBM140	**5,63**	12	240	168
CBM150	**5,69**	12	240	168
CBM163	**6,58**	12	240	168
CBM1N10	**9,92**	6	120	168
CBM1N16	**9,92**	6	120	168
CBM1N20	**9,99**	6	120	168
CBM1N25	**9,99**	6	120	168
CBM1N32	**10,15**	6	120	168
CBM1N40	**11,67**	6	120	168
CBM1N50	**11,82**	6	120	168
CBM1N63	**11,82**	6	120	168
CBM210	**10,96**	6	120	168
CBM216	**10,96**	6	120	168
CBM220	**10,96**	6	120	168
CBM225	**10,99**	6	120	168
CBM232	**11,42**	6	120	168
CBM240	**12,65**	6	120	168
CBM250	**12,74**	6	120	168
CBM263	**14,16**	6	120	168
CBM310	**17,52**	4	80	168
CBM316	**17,52**	4	80	168
CBM320	**17,52**	4	80	168
CBM325	**17,70**	4	80	168
CBM332	**19,08**	4	80	168
CBM340	**19,17**	4	80	168
CBM350	**19,54**	4	80	168
CBM363	**19,85**	4	80	168
CBM410	**24,26**	3	60	169
CBM416	**24,26**	3	60	169
CBM420	**25,05**	3	60	169
CBM425	**25,29**	3	60	169
CBM432	**25,74**	3	60	169
CBM440	**27,97**	3	60	169
CBM450	**29,40**	3	60	169
CBM463	**31,14**	3	60	169
CBMM1N10	**19,05**	12	180	168
CBMM1N16	**19,15**	12	180	168
CBMM1N20	**19,15**	12	180	168
CBMM1N25	**19,15**	12	180	168
CBMM1N32	**19,27**	12	180	168
CBMM1N40	**19,27**	12	180	168
CBRA2P4030A	**199,99**	1	24	169
CDM-200	**49,39**	1	1	70
CDM-250	**51,70**	1	1	70
CDM-300	**54,74**	1	1	70
CE-3PV	**11,32**	1	200	89
CE-3P4T	**13,69**	1	125	89
CER-1300L2	**21,53**	1	20	63
CER-MP28	**24,61**	1	1	11
CHX1	**72,84**	1	1	70
CHX2	**111,83**	1	1	70
CHX3	**114,91**	1	1	70
CHX4	**145,92**	1	1	70
CHX5	**237,13**	1	1	70
CLC5	**15,44**	15	480	176
CLC16	**11,97**	10	320	176
CLC32	**12,99**	10	320	176
CLE4-5	**7,01**	20	320	176
CLE24	**5,27**	20	640	176
CLE34	**6,41**	20	640	176
CLE54	**8,03**	20	450	176
CLG15AZ	**13,02**	15	240	176
CM2A25	**47,04**	1	200	171
CM2A40	**50,22**	1	240	171
CM2A63	**83,25**	1	100	171
CM4A25	**116,25**	1	60	171
CM4A40	**143,01**	1	60	171
CM4A63	**159,98**	1	60	171
CO-M20	**0,32**	1	2.850	84
CO-M25/A	**0,36**	10	1.700	84
CO-M32/A	**0,39**	1	1.100	84
CO-M40/A	**0,65**	1	750	84
CO-M50/A	**0,99**	1	500	84
CONT30R	**163,99**	1	45	171
COMBI2P25T15	**196,82**	1	20	170
COMBI2P40T15	**204,75**	1	20	170
COR68TH	**99,99**	1	1	109
COR-68S	**24,22**	1	1	109
CP-9	**2,24**	1	102	101
CR4025	**4,20**	---	42	133
CR4040	**4,90**	---	40	133
CR6040	**7,49**	---	18	133
CSG5	**7,32**	---	60	133
CSG6	**8,79**	---	50	133
CSG9	**13,30**	---	26	133
CSP-06	**367,50**	1	1	47
CTM1	**4,69**	16	256	150
CTM1N	**4,69**	16	256	150
CTR15/50	**5,43**	16	320	178
CTR25/50	**6,09**	16	320	178
CTR60/50	**9,80**	10	200	178
CTR100/50	**31,57**	5	100	178
CTR160/50	**50,54**	3	60	178
DT712	**0,62**	20	1.600	131
DT1016	**0,67**	24	960	131
DT1020	**0,80**	25	750	131
DT1212	**0,76**	30	900	131
DT1616	**0,81**	15	600	131
DT1625	**1,06**	12	360	131
DT2525	**1,68**	---	---	131

Ref.	PVP			Pág.
DT2540	**2,99**	20	160	131
DT4040	**3,68**	15	90	131
DT4070	**3,99**	8	64	131
DT6060	**4,65**	10	40	131
DT60100	**5,70**	6	24	131
DVX1	**1,55**	1	500	71
DVX2	**8,77**	1	150	71
ERP-CP100U	**1,79**	28	112	117
ERP-100U	**2,52**	---	96	117
ERP01T	**26,85**	10	120	116
ERP01TU	**28,42**	10	120	113
ERP02AQC	**8,44**	10	120	114
ERP02ILAQC	**9,38**	10	120	115
ERP02ILNGQC	**9,38**	10	120	115
ERP02ILU	**8,89**	10	120	112
ERP02ILQC	**7,88**	10	120	115
ERP02NGQC	**8,44**	10	120	114
ERP02QC	**6,27**	10	120	114
ERP02U	**7,14**	10	120	112
ERP03AQC	**7,49**	10	120	115
ERP03NGQC	**7,49**	10	120	115
ERP03QC	**5,71**	10	120	115
ERP03U	**6,76**	10	120	112
ERP04ILAQC	**9,38**	10	120	115
ERP04ILNGQC	**9,38**	10	120	115
ERP04ILQC	**6,55**	10	120	115
ERP04ILU	**7,63**	10	120	112
ERP1Z	**19,62**	10	120	116
ERP1ZU	**21,58**	10	120	113
ERP2USB	**32,80**	10	120	116
ERP2USBU	**34,51**	10	120	113
ERP09AQC	**12,15**	10	120	115
ERP09NGQC	**12,15**	10	120	115
ERP09QC	**8,58**	10	120	115
ERP09U	**9,63**	10	120	112
ERP12AQC	**12,15**	10	120	115
ERP12NGQC	**12,15**	10	120	115
ERP12QC	**8,51**	10	120	115
ERP12U	**9,56**	10	120	112
ERP20AQC	**10,36**	10	120	115
ERP20NGQC	**10,36**	10	120	115
ERP20QC	**8,58**	10	120	115
ERP20U	**9,70**	10	120	112
ERP21	**6,58**	10	120	115
ERP21U	**8,44**	10	120	112
ERP22AQC	**8,68**	10	120	115
ERP22NGQC	**8,68**	10	120	115
ERP22QC	**6,86**	10	120	115
ERP22U	**8,43**	10	120	112
ERP31LED	**35,28**	10	120	115
ERP31LEDA	**35,62**	10	120	115
ERP31LEDNG	**35,62**	10	120	115
ERP31LEDU	**38,01**	10	120	112
ERP40	**5,38**	10	120	116
ERP40A	**11,10**	10	120	116
ERP40NG	**11,10**	10	120	116
ERP40U	**6,89**	10	120	113
ERP46	**20,26**	10	120	116
ERP46U	**22,68**	10	120	114
ERP47	**21,39**	10	120	117
ERP47A	**21,98**	10	120	117
ERP47NG	**21,98**	10	120	117
ERP47U	**23,17**	20	120	114
ERP47TLV	**1,47**	10	240	117
ERP47TLVA	**2,94**	10	240	117
ERP47TLVNG	**2,94**	10	240	117
ERP47TLVU	**2,77**	20	240	117
ERP48	**31,78**	10	120	117
ERP48TLV	**1,47**	10	240	117
ERP48TLVU	**2,91**	20	240	117
ERP48U	**33,12**	10	120	114
ERP60	**6,54**	10	120	116
ERP60A	**7,91**	10	120	116
ERP60NG	**7,91**	10	120	116
ERP60U	**8,12**	10	120	113
ERP60USB	**31,64**	10	120	116
ERP60USBA	**33,36**	10	120	116
ERP60USBC	**51,45**	10	120	116
ERP60USBC-U	**53,55**	10	120	113
ERP60USBNG	**33,36**	10	120	116
ERP60USB-U	**33,04**	10	120	113
ERP60/2AU	**12,85**	10	120	113
ERP60/2NU	**12,88**	10	120	113
ERP60/2NGU	**12,85**	10	120	113
ERP60/2U	**9,70**	10	120	113
ERP62AU	**8,02**	10	120	118
ERP62NGU	**8,02**	10	120	119
ERP62NU	**7,28**	10	120	118
ERP62U	**4,24**	10	120	118
ERP63AU	**10,85**	10	120	118
ERP63NGU	**10,85**	10	120	119
ERP63NU	**9,28**	10	120	118
ERP63U	**5,57**	10	120	118
ERP71AU	**2,56**	20	240	118
ERP71NGU	**2,56**	20	240	118
ERP71NU	**3,54**	20	240	118
ERP71U	**1,65**	20	240	118
ERP72AU	**8,30**	10	120	118
ERP72NGU	**8,30**	10	120	118
ERP72NU	**8,05**	10	120	118
ERP72U	**4,20**	10	120	118
ERP73AU	**10,47**	10	120	118
ERP73NGU	**10,47**	10	120	118
ERP73NU	**10,78**	10	120	118
ERP73U	**5,98**	10	120	118
ERP74AU	**14,46**	10	120	118
ERP74NGU	**14,46**	10	120	118
ERP74NU	**11,97**	10	120	118
ERP74U	**8,16**	10	120	118
ERP75	**2,49**	10	120	116
ERP75A	**4,24**	10	120	116
ERP75NG	**4,24**	10	120	116
ERP75U	**4,23**	10	120	114
ERP84	**5,29**	10	120	117
ERP84A	**6,83**	10	120	117
ERP84NG	**6,83**	10	120	117
ERP84U	**6,62**	10	120	114
ERP88	**16,34**	10	120	117
ERP88A	**18,38**	10	120	117
ERP88NG	**18,38**	10	120	117
ERP88/1	**3,78**	10	120	118
ERP88/1U	**5,08**	10	120	118
ERP88/2	**22,44**	10	120	117
ERP88/2A	**24,85**	10	120	117
ERP88/2NG	**24,85**	10	120	117
ERP88/2U	**25,27**	10	120	114
ERP88U	**18,69**	10	120	114
ERP90	**13,44**	10	120	115
ERP90CR3	**28,53**	10	120	116
ERP90CR3U	**30,07**	10	120	113
ERP90U	**14,88**	10	120	113
ET12	**4,89**	20	1200	172
FC010	**5,81**	1	800	171
FC140	**9,21**	1	800	171
FC263	**14,88**	1	200	171
FC280	**15,86**	1	200	171
FCDO235	**8,22**	1	640	171
FCDO250	**9,44**	1	640	171
FCDO263	**9,84**	1	320	171
FIXM	**15,23**	1	100	71
FIXP	**10,47**	1	100	71
FV1250/3S	**172,90**	1	200	170
FV600/2S	**168,02**	1	200	170
FV111016	**248,68**	1	1	45
FV211016-63	**385,74**	1	1	44
FV221016	**473,47**	1	1	45
FV311016-63	**452,21**	1	1	44
FV331016	**717,40**	1	1	45
FV411016-63	**526,02**	1	1	44
FV441016	**890,02**	1	1	45

Ref.	PVP			Pág.
FV511016-125	**592,24**	1	1	44
FV511016-63	**569,07**	1	1	44
FV551016	**1091,02**	1	1	45
FV611016-125	**753,34**	1	1	44
FV661016	**1300,43**	1	1	45
GM4	**80,48**	1	50	170
GM6.3	**80,48**	1	50	170
GRAPA-1	**1,26**	20	320	183
GRAPA-4	**1,30**	20	320	183
GRAPA-6	**1,44**	1	200	183
GRAPA-7	**1,75**	20	320	183
GRAPA-8	**1,89**	20	300	183
GRAPA-9	**2,21**	20	200	183
GRAPA-10	**2,42**	20	200	183
GRAPA-12	**3,26**	20	100	183
GRAPA-16	**5,25**	1	200	183
GRAPA-20	**8,26**	1	200	183
GRAPA-25	**12,36**	1	200	183
IDBR25100	**2,19**	1	600	183
INT5/3A2	**15,30**	12	288	172
KIT712	**4,20**	1	300	132
KIT1016	**4,48**	1	200	132
KIT1020	**5,04**	1	150	132
KIT1212	**4,82**	1	200	132
KIT1616	**5,39**	1	125	132
KIT1625	**6,96**	1	100	132
KIT2540	**13,82**	1	30	132
KIT4040	**17,12**	1	---	132
KIT1300ASA	**28,06**	1	90	47
KIT-1300SOP	**2,66**	1	250	49
KIT1300UN32	**11,73**	1	100	48
KIT1300UN40	**13,34**	1	100	48
KIT-DIN35	**3,96**	1	400	145
KIT-ERP-ROOM	**46,23**	1	50	112
KIT-MRP14	**43,19**	1	3	96
KIT-MRP28	**52,68**	1	3	96
KIT-MRP42	**65,09**	1	3	96
KIT-MRP56	**79,52**	1	3	96
KIT-MRP14NG	**45,47**	1	3	96
KIT-MRP28NG	**55,13**	1	3	96
KIT-MRP42NG	**73,71**	1	3	96
KIT-MRP56NG	**89,78**	1	3	96
KIT-PL12G	**1,44**	60	960	84
KIT-PL16G	**1,88**	60	960	84
KIT-PL20G	**2,10**	60	960	84
KIT-PL25G	**2,67**	60	480	84
KIT-PL32G	**4,55**	40	320	84
KIT-PL40G	**13,12**	24	96	84
KIT-SOMR	**49,35**	1	25	47
LOCK0	**14,84**	1	200	71
LOCK1	**29,92**	1	200	71
LOCK2	**14,84**	1	200	71
LOCK3	**11,03**	1	200	71
LST2	**130,68**	1	100	170
LST4	**389,84**	1	30	170
LSTP1/9	**69,36**	9	200	170
LSTP3/9	**132,17**	3	60	170
M3E72-1	**505,65**	1	1	62
M3S72-1	**556,82**	1	1	62
M4E96-1	**553,88**	1	1	62
M4E132-1	**669,66**	1	1	62
M4S96-1	**649,46**	1	1	62
M4S132-1	**793,91**	1	1	63
M5E120-1	**697,20**	1	1	62
M5S120-1	**816,17**	1	1	62
M5E165-1	**819,18**	1	1	62
M5S165-1	**985,74**	1	1	63
M6E144-1	**772,56**	1	1	62
M6S144-1	**906,29**	1	1	63
M6E198-1	**937,62**	1	1	62
M6S198-1	**1022,81**	1	1	63
M-68	**3,29**	1	1	109
MB-CH253515	**33,29**	1	1	67
MB-CH304017	**41,58**	1	1	67
MB-CH355019	**49,91**	1	1	67
MB-CH406020	**61,11**	1	1	67
MB203013UV	**42,70**	1	1	66
MB253515UV	**58,38**	1	1	66
MB304017UV	**74,69**	1	1	66
MB304022UV	**86,38**	1	1	66
MB355019UV	**103,85**	1	1	66
MB405018UV	**116,87**	1	1	66
MB405024UV	**123,24**	1	1	66
MB406020UV	**126,49**	1	1	66
MB506022UV	**204,26**	1	1	66
MB507025UV	**235,90**	1	1	66
MB608026UV	**384,29**	1	1	66
MB203013TPUV	**51,80**	1	1	66
MB253515TPUV	**71,65**	1	1	66
MB304017TPUV	**92,09**	1	1	66
MB304022TPUV	**102,20**	1	1	66
MB355019TPUV	**129,33**	1	1	66
MB405018TPUV	**143,08**	1	1	66
MB405024TPUV	**153,37**	1	1	66
MB406020TPUV	**156,73**	1	1	66
MB506022TPUV	**235,90**	1	1	66
MB507025TPUV	**270,03**	1	1	66
MB608026TPUV	**464,10**	1	1	66
MP14	**80,92**	1	1	10
MP14HGW	**90,30**	1	1	106
MP14NG	**87,29**	1	1	10
MP14NGHGW	**101,47**	1	1	106
MP28	**105,53**	1	1	10
MP28HGW	**119,53**	1	1	106
MP28NG	**111,89**	1	1	10
MP28NGHGW	**128,70**	1	1	106
MP42	**141,22**	1	1	10
MP42HGW	**150,61**	1	1	106
MP42NG	**155,37**	1	1	10
MP42NGHGW	**165,73**	1	1	106
MP56	**166,60**	1	1	10
MP56HGW	**178,05**	1	3	106
MP56NG	**185,10**	1	1	10
MP56NGHGW	**200,38**	1	3	106
MP42/2	**260,08**	1	2	32
MP42/2B	**279,76**	1	2	32
MP42/2BHGW	**307,97**	1	2	108
MP42/2HGW	**272,17**	1	2	108
MP42/2NG	**297,47**	1	2	32
MP10055ICT60	**848,23**	1	1	33
MP4545-ICT	**115,52**	1	1	33
MP5045ICT60	**469,25**	1	1	33
MP7050-ICT	**160,27**	1	1	33
MP7050ICT60	**637,88**	1	1	33
MR1300X	**9,34**	1	50	49
MR1316	**8,31**	1	100	49
MR1332	**8,36**	1	100	49
MR1360	**8,71**	1	100	49
MR1363	**12,44**	1	85	49
MUR02U	**6,09**	10	120	122
MUR02NGU	**7,18**	10	120	122
MUR02/2U	**4,62**	1	100	123
MUR03/2U	**4,31**	1	100	123
MUR02ILU	**7,95**	10	120	122
MUR02ILNGU	**9,91**	10	120	122
MUR03U	**5,22**	10	120	122
MUR03NGU	**6,69**	10	120	122
MUR04U	**5,22**	10	120	122
MUR04NGU	**6,69**	10	120	122
MUR07U	**5,29**	10	120	122
MUR07NGU	**6,72**	10	120	122
MUR09U	**8,02**	10	120	122
MUR09NGU	**9,91**	10	120	122
MUR12U	**8,54**	10	120	122
MUR12NGU	**9,70**	10	120	122
MUR22U	**7,70**	10	120	122
MUR22NGU	**9,45**	10	120	122
MUR36U	**13,34**	10	120	123
MUR36NGU	**15,44**	10	120	123
MUR60U	**6,16**	10	120	122


Ref.	PVP			Pág.
MUR60NGU	**7,91**	10	120	122
MUR62U	**3,15**	10	120	123
MUR62NGU	**3,85**	10	120	123
MUR63U	**11,10**	10	120	123
MUR63NGU	**13,34**	10	120	123
MUR64U	**5,81**	10	120	123
MUR64NGU	**7,18**	10	120	123
MUR66U	**11,66**	10	120	122
MUR66NGU	**13,86**	10	120	122
MUR84U	**5,36**	10	120	123
MUR84NGU	**7,11**	10	120	123
MUR87U	**16,63**	10	120	123
MUR87NGU	**19,32**	10	120	123
MUR88U	**16,14**	10	120	123
MUR88NGU	**18,76**	10	120	123
MUR94U	**6,41**	10	120	123
MUR94NGU	**8,12**	10	120	123
MUR96U	**13,34**	10	120	123
MUR96NGU	**15,44**	10	120	123
NUM2	**14,56**	1	200	178
NUM3	**14,84**	1	175	178
OB5003	**2,17**	1	1000	151
P1P100010	**18,20**	1	100	172
P2P100010	**42,11**	1	50	172
P2P100016	**46,20**	1	50	172
P2P21610	**9,01**	40	160	172
P3P100010	**50,72**	1	50	172
P4P100010	**69,93**	1	25	172
P4P100016	**84,03**	1	25	172
PE12	**21,56**	1	180	172
PE12CA	**21,56**	6	180	172
PE1300	**64,59**	1	40	48
PF1038	**4,81**	12	300	171
PF1451	**9,12**	6	192	171
PF2258	**14,43**	6	96	171
PGU10	**1,05**	100	1000	163
PGU56	**0,68**	200	2000	163
PGZ10	**1,05**	100	1000	163
PL-MP28	**4,11**	1	125	11
PLD22	**7,51**	12	288	172
PLD22V	**7,51**	12	288	172
PM817	**5,81**	1	50	85
PM820	**20,31**	1	10	85
PM821	**24,51**	1	10	85
PM886	**10,15**	1	20	85
PM887	**17,33**	1	10	85
PMX253016	**13,34**	1	1	71
PMX304020	**21,98**	1	1	71
PMX405020	**40,99**	1	1	71
PMX506025	**60,45**	1	1	71
PMX608030	**101,53**	1	1	71
PPX253016	**10,68**	1	1	71
PPX304020	**18,73**	1	1	71
PPX405020	**27,13**	1	1	71
PPX506025	**45,68**	1	1	71
PPX608030	**79,07**	1	1	71
PROT-1	**5,08**	1	50	151
PROT-6625	**2,74**	1	10000	100
PULSA5R	**9,43**	12	288	172
PULSA5V	**9,43**	12	288	172
PX253016	**125,97**	1	1	70
PX253016TP	**224,88**	1	1	70
PX304020	**158,06**	1	1	70
PX304020TP	**264,43**	1	1	70
PX405020	**225,15**	1	1	70
PX405020TP	**383,60**	1	1	70
PX506025	**266,16**	1	1	70
PX506025TP	**507,47**	1	1	70
PX608030	**382,55**	1	1	70
PX608030TP	**738,47**	1	1	70
PX8510035	**1156,75**	1	1	70
R24	**82,89**	12	120	170
R24R/3	**180,05**	4	40	170
R168D	**79,66**	6	60	170
RE2,5/10B	**1,68**	10	1000	176
RE2,5/10N	**1,68**	10	1000	176
RE4/10B	**1,75**	10	1000	176
RE4/10N	**1,75**	10	1000	176
RE6/10B	**2,49**	10	1000	176
RE6/10N	**2,49**	10	1000	176
RE10/10B	**3,16**	10	500	176
RE10/10N	**3,16**	10	500	176
RE16/10B	**5,27**	10	300	176
RE16/10N	**5,27**	10	300	176
RE25/10B	**11,13**	10	100	176
RE25/10N	**11,13**	10	100	176
RE35/10B	**11,94**	10	100	176
RE35/10N	**11,94**	10	100	176
REV-2,5	**2,21**	20	500	176
REV-4	**2,63**	20	500	176
REV-6	**3,75**	20	360	176
REV-10	**5,95**	20	240	176
RCB2P2530	**42,95**	1	60	169
RCB2P4030	**42,95**	1	60	169
RCB2P6330	**45,29**	1	60	169
RCB4P2530	**50,11**	1	30	169
RCB4P4030	**50,46**	1	30	169
RCB4P6330	**50,46**	1	30	169
RCB2P25300	**48,98**	1	50	169
RCB2P40300	**48,98**	1	50	169
RCB2P63300	**50,58**	1	50	169
RCB4P25300	**54,87**	1	30	169
RCB4P40300	**54,75**	1	30	169
RCB4P63300	**55,92**	1	30	169
RCBA2P2530	**59,63**	1	60	169
RCBA2P4030	**59,63**	1	60	169
RCBA4P2530	**83,22**	1	30	169
RCBA4P4030	**84,77**	1	100	169
RCBSI2P2530	**99,99**	1	60	169
RCBSI2P4030	**99,99**	1	60	169
ROL-1	**3,99**	1	60	157
SEC1P160A	**12,01**	1	120	85
SOM1316	**92,58**	1	1	47
SOP-7000	**6,89**	1	96	157
SOP915	**21,07**	1	20	133
SOP-715Y	**1,30**	---	1	75
SOP-716Y	**1,37**	---	1	75
SOT2516	**9,70**	1	50	183
SFT253016	**80,15**	1	25	67
SFT304020	**88,38**	1	25	67
SFT405020	**96,43**	1	25	67
SFT506025	**104,48**	1	25	67
SFT608030	**112,70**	1	25	67
TA1300	**0,91**	50	200	18
TA1300B	**0,91**	50	200	18
TA1300B03	**1,14**	50	200	11
TA1300C	**7,41**	1	100	49
TA1300G	**0,91**	50	200	47
TA1316C	**10,12**	1	70	49
TA1332C	**10,43**	1	80	49
TACV9	**C***	5	---	38
TACV9N	**C***	5	---	38
TAPA-1P	**1,37**	1	---	173
TAPA-2P	**1,78**	1	---	173
TAPA-3P	**2,21**	1	---	173
TAPA-4P	**2,66**	1	---	173
TBR-1,5	**0,43**	200	6000	177
TBR-2,5	**0,50**	200	4000	177
TBR-3,5	**0,60**	100	2000	177
TBR-6	**0,85**	50	1000	177
TBR-8	**0,77**	50	1500	177
TBR-10	**0,91**	40	1200	177
TBR-1,5T	**0,45**	200	6000	177
TBR-2,5T	**0,53**	200	6000	177
TBR-3,5T	**0,63**	100	3000	177
TBR-6T	**0,89**	50	1500	177
TBR-8T	**0,81**	50	1500	177
TBR-10T	**0,94**	40	1200	177
TCD01A	**1,33**	100	800	177
TCD01N	**1,33**	100	800	177

Ref.	PVP			Pág.
TCD02A	**1,36**	100	800	177
TCD02N	**1,36**	100	800	177
TCD04A	**1,45**	100	800	177
TCD04N	**1,45**	100	800	177
TCD04T	**4,15**	100	800	177
TCD06A	**2,19**	100	800	177
TCD06N	**2,19**	100	800	177
TCD10A	**2,38**	100	800	177
TCD10N	**2,38**	100	800	177
TCD10T	**4,99**	100	800	177
TCD16A	**3,79**	100	400	177
TCD16N	**3,79**	100	400	177
TCD16T	**11,38**	100	400	177
TCD35A	**4,41**	100	200	177
TCD35N	**4,41**	100	200	177
TCD35T	**13,20**	100	200	177
TE-1508N/50	**1,51**	70	1400	178
TE-2508A/50	**1,82**	50	1000	178
TE-4009G/50	**2,35**	30	600	178
TE-6012AM/50	**3,33**	20	400	178
TE-1012R/50	**4,48**	16	320	178
TE-1612B/50	**4,76**	10	200	178
TE-2516N/50	**8,73**	5	100	178
TE-3516R/50	**9,22**	4	80	178
TE-5020A/50	**21,05**	2	40	178
TE2-1508N/50	**2,28**	30	600	178
TE2-2510A/50	**3,61**	20	400	178
TE2-4012G/50	**4,17**	16	320	178
TE2-6014AM/50	**5,71**	12	240	178
TE2-10014R/50	**7,81**	8	160	178
TE2-16014A/50	**10,33**	4	80	178
TF15R/50	**3,85**	20	400	178
TF25A/50	**4,09**	20	400	178
TF60AM/50	**4,83**	16	320	178
TF712	**0,48**	75	6000	132
TF1016	**0,51**	100	4000	132
TF1020	**0,64**	50	2000	132
TF1212	**0,62**	50	4000	132
TF1616	**0,66**	50	2000	132
TF1625	**0,92**	50	1500	132
TF2525	**1,68**	40	640	132
TF2540	**2,72**	40	640	132
TF4040	**3,46**	30	600	132
TF4070	**3,99**	10	320	132
TF6060	**4,65**	10	180	132
TF60100	**5,74**	10	160	132
TH15R/50	**3,75**	30	600	179
TH15-1R/50	**4,17**	20	400	179
TH25A/50	**4,10**	20	400	179
TH25-1A/50	**4,34**	20	400	179
TH60AM/50	**9,35**	12	240	179
TH60AM-2/50	**10,36**	12	240	179
TL15R/50	**3,85**	30	600	178
TL25A/50	**4,10**	20	400	178
TL60AM/50	**4,83**	16	320	178
TPCU-6D5/50	**17,57**	50	300	179
TPCU-10D8/50	**22,05**	40	240	179
TPCU-16D10/50	**27,51**	25	150	179
TPCU-25D10/10	**8,36**	60	360	179
TPCU-35D12/10	**12,82**	40	240	179
TPCU-50D12/10	**20,98**	30	180	179
TPO-715	**1,16**	1	2500	75
TPP15R/50	**4,10**	30	600	179
TPP25A/50	**4,45**	30	600	179
TPP60AM/50	**9,48**	16	320	179
TR15R/50	**3,75**	30	600	179
TR15-1R/50	**4,10**	30	600	179
TR25A/50	**4,10**	20	400	179
TR25-1A/50	**4,45**	20	400	179
TR60AM/50	**9,21**	12	240	179
TR60-1AM/50	**10,26**	12	240	179
TS35/SZ	**5,39**	2	20	47
TTR1/50	**20,23**	10	200	179
TTR2/50	**25,06**	10	200	179
TTR5/50	**34,97**	6	120	179
UN712	**0,48**	50	4.000	132
UN1016	**0,51**	50	2.000	132
UN1020	**0,64**	50	2.000	132
UN1212	**0,62**	50	2.000	132
UN1616	**0,66**	40	1.600	132
UN1625	**0,92**	40	1.200	132
UN2525	**1,68**	10	80	132
UN2540	**2,72**	20	400	132
UN4040	**3,46**	15	300	132
UN4070	**3,99**	10	80	132
UN6060	**4,65**	10	80	132
UN60100	**5,74**	10	60	132
UN5625GW	**0,31**	10	1.400	108
V9	**47,32**	1	12	38
V9B	**45,12**	1	12	38
V9BN	**37,07**	1	12	38
V9N	**39,55**	1	12	38
V1049	**24,29**	1	20	145
V1053IL	**41,96**	1	10	145
V1300	**4,31**	14	112	153
V1302	**8,99**	7	56	152
V1705	**5,22**	32	512	165
ZO-MP14	**107,84**	1	6	11
ZO-MP28	**125,51**	1	6	11
ZO-MP42	**152,18**	1	3	11
ZO-MP56	**172,41**	1	3	11

ACLARACIONES SOBRE LA TARIFA-CATÁLOGO

- Las fotografías contenidas en esta Tarifa - Catálogo no representan todos los productos de Solera, sino que son un ejemplo.
- La unidad de venta mínima de algunas referencias está indicado en su propia descripción.
- Existen algunas referencias que tienen dos códigos GTIN-13, es decir, el código unitario, y el código del envase.

DESCRIPCIÓN DE LAS COLUMNAS DE LA TARIFA-CATÁLOGO

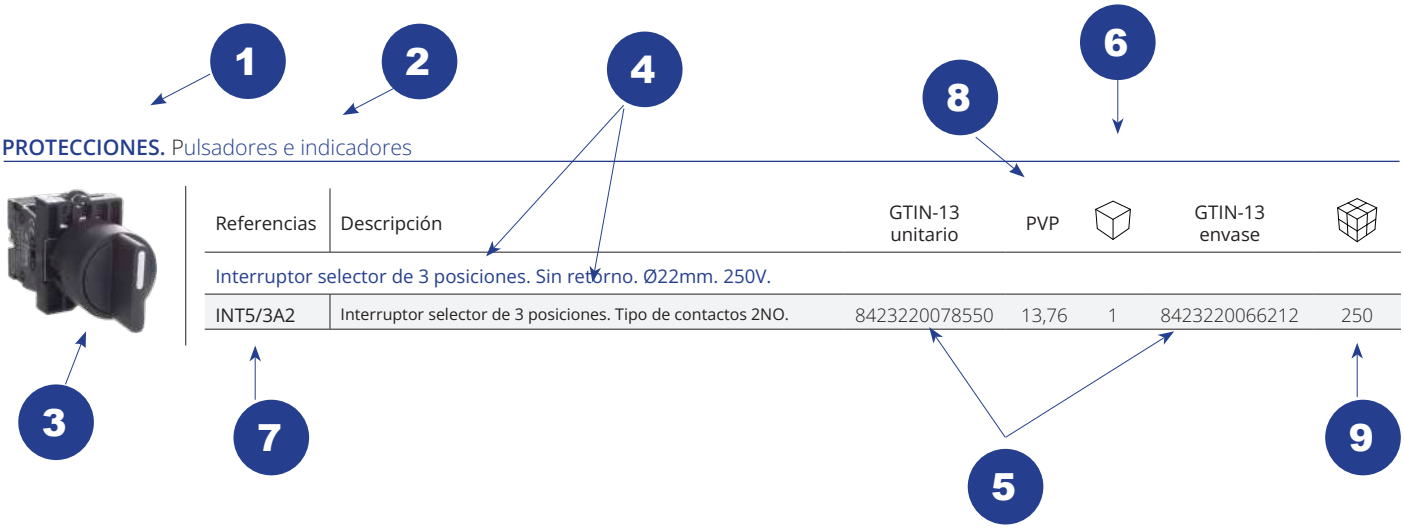

1. Descripción de la familia de los productos.
2. Descripción de las sub-familias de los productos.
3. Fotografía de ejemplo del producto.
4. Descripciones complementarias del producto (en algunos productos, también se indica la unidad de venta mínima en esta descripción).
5. Códigos GTIN-13: algunos productos tiene código unitario y código de envase (El código EAN13 (EAN = European Article Number) ha sido sustituido por el código GTIN13 (GTIN = Global Trade Item Number), para ampliar su rango de uso en todo el mundo, no solo en Europa).
6. Unidades de envase (en algunos productos la unidad de envase mínima y las unidades de envase no son las mismas).
7. Columna Referencias: referencia de los producto.
8. Columna PVP: precios de los productos.
9. Columna Unid. Emb.: Unidades del embalaje. En algunos productos se indica esta unidad en metros.

Montajes y soluciones a medida



Cuadros de obra e industriales

Conjuntos suministrados totalmente montados, cableados y con su correspondiente certificado de conformidad.

Configura tu cuadro



Cuadros de control de strings

Cuadros de conexión y protección para corriente continua DC-INV y alterna DC-INV-AC, preparados para su instalación en exteriores.

Configura tu cuadro



Cuadros para vehículo eléctrico

Cuadros diseñados bajo la instrucción técnica complementaria ITC-BT-52 y preparados para la protección de puntos de recarga de vehículo eléctrico.

Descubre toda la gama



Cuadros para piscinas

Cuadros eléctricos de control y protección de bombas e iluminación. Preparados para su instalación en condiciones de intemperie y humedad.

Descubre toda la gama

PORTALÁMPARAS Y ACC. SOLERA S.A.U.

FÁBRICA Y OFICINAS VALENCIA

C/ Villa de Madrid, 53
46988 Paterna (Valencia) España
Tel. + 34 96 132 23 01
solera@psolera.com
www.psolera.com

FÁBRICA CUENCA

Carretera de Teruel, 32
16300 Cañete (Cuenca) España

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001

IQNet

2024

Síguenos