ELNUR GABARRON®

TARIFA 2026-2027



Calefacción Solar | Acumuladores de calor | Emisores | Toalleros | Calderas eléctricas
Aerotermia | Termos ACS | Pequeño Aparato Eléctrico | Climatización | Ventiladores

ELNUR GABARRON®



LLevamos el confort a tu hogar

FABRICAMOS SOLUCIONES EFICIENTES
EN CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE

✓ Consultas genéricas **elnur@elnur.es**

✓ Para realización de pedidos o consultas de stock **pedidos@elnur.es**

✓ Contamos con más de 70 Servicios Técnicos Autorizados por toda la península.
Asesoramiento técnico **soporte@elnur.es**

✓ Asesoramiento en grandes proyectos o reformas **proyectos@elnur.es**

✓ Soporte para el área de Comunicación y Marketing **comunicacion@elnur.es**

✓ ELNUR GABARRON CAES CONSULTING para la gestión integral de CAES: **caes@elnur.es**

EQUIPOS SOLARES PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 4

TSG, termo eléctrico solar wifi para instalaciones fotovoltaicas con vertido a red
Ecombi ARC, acumulador solar dinámico de alta retención para instalaciones fotovoltaicas
Ecombi SOLAR, acumulador solar estático para instalaciones fotovoltaicas

ACUMULADORES DE CALOR 10

Ecombi ARC, acumulador solar dinámico de alta retención de calor con control wifi
Ecombi PRO, acumulador estático programable con control wifi
ADL, acumulador dinámico estándar

EMISORES TÉRMICOS 12

Emisores cerámicos, emisores con fluido y sin fluido térmico, con control wifi, con control analógico, de baja temperatura y de altura especial

TOALLEROS DE BAÑO ELÉCTRICOS NUEVOS MODELOS 20

PEQUEÑO APARATO ELÉCTRICO NUEVOS MODELOS 23

Aerotermo industrial
Secamanos
Calefactores
Convectores
Radiadores portátiles
Infrarrojos

CALDERAS ELÉCTRICAS NUEVO MODELO 36

Calefacción y agua caliente sanitaria
Solo calefacción
Calderas de alta potencia

TERMOS ELÉCTRICOS NUEVOS MODELOS 43

AEROTERMIA Y AEROTERMIA ACS NUEVOS MODELOS 46

AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL 48

CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS 51

CORTINAS DE AIRE 53

VENTILADORES DE TECHO Y PORTÁTILES NUEVO MODELO 54

ACCESORIOS 60

TABLAS DE CÁLCULO 62

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0706/1999 AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2002/0284 IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CE ErP ready

Los precios de venta recomendados incluyen los costes derivados de la gestión de los RAEE.
Precios de venta recomendados sin impuestos incluidos.

INSTALACIONES

UTILIZA LOS EXCEDENTES PARA DISFRUTAR



CDP
CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

Acumulador de calor solar estático ECOMBI SOLAR

Confort constante 24 horas

Utiliza excedentes para acumular calor en su interior y ofrecerlo de forma gradual las 24 horas. Adapta su consumo en tiempo real a la energía solar disponible generada por la instalación fotovoltaica.



CDP
CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

Termo eléctrico solar TSG con control wifi

Incorpora misma tecnología que los acumuladores de calor solar para detectar los excedentes y aprovecharlos para generar agua caliente sanitaria para la vivienda. Adapta su consumo en tiempo real según la energía solar disponible.

No regales



ELNUR GABARRON

FOTOVOLTAICAS

DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN

tu energía



CDP
CONTROL DINAMICO DE POTENCIA



Acumulador de calor solar dinámico ECOMBI ARC

Confort a las horas deseadas

Utiliza excedentes para acumular calor en su interior y ofrecer confort a las horas deseadas, activando la impulsión forzada para una rápida salida del calor acumulado. Adapta su consumo a la energía solar disponible.



ACCESORIO REQUERIDO
SOLAR BOX

Es necesario instalar un único accesorio Solar Box por vivienda para el funcionamiento del sistema (hasta 30 equipos).

Incluye **2 medidores de potencia** (generación y consumo doméstico) y **1 centralita USB** para el acceso a la aplicación vía wifi. Consultar en caso de instalaciones trifásicas.



TERMO ELÉCTRICO SOLAR Y ACUMULADORES DE CALOR SOLAR


UTILIZA LOS EXCEDENTES DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA DISFRUTAR DE AGUA CALIENTE TODO EL AÑO Y REDUCIR EL CONSUMO EN CALEFACCIÓN

Saca el máximo partido a tus paneles solares

- Utiliza excedentes de energía solar para calentar el agua del termo y/o generar calefacción.
- Gestión integral de los equipos vía wifi. Descarga la app gratuita Elnur Gabarron Wifi Control.
- Exclusiva tecnología Solar Manager para el funcionamiento de equipos Elnur Gabarron en instalaciones fotovoltaicas con vertido a red.
- Es posible activar el modo de funcionamiento combinado conectándose a la red, en caso de no tener producción solar suficiente.
- Todos los equipos con tecnología Solar Manager, así como la aplicación son totalmente compatibles con cualquier inversor del mercado.
- Los termos pueden ser instalados en posición vertical u horizontal. Resistencias eléctricas envainadas de larga duración.
- El termo incluye tecnología anticorrosión, un gran aislamiento térmico y una óptima estratificación del agua.
- Los acumuladores de calor pueden funcionar como sistema principal de calefacción o como apoyo a otro ya instalado reduciendo consumos.

CDP
CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

Tecnología que permite adaptar el consumo en tiempo real de los acumuladores de calor y el termo solar en función a los excedentes disponibles para un máximo aprovechamiento de la energía.

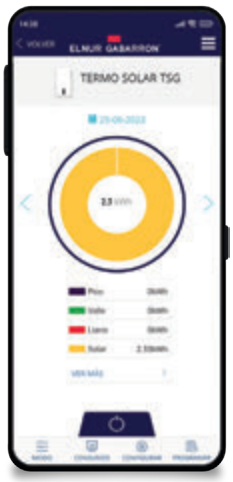

Gestión integral a través de la aplicación Elnur Gabarron Wifi Control

Selecciona el modo de funcionamiento que mejor se ajuste al confort que necesites.

Establece las prioridades de confort por estancias o prioriza el agua caliente frente a la calefacción.

Define la temperatura de consigna en cada uno de los acumuladores de calor solar.

Visualiza el reparto de excedentes entre los equipos diaria, mensual o anualmente.





TSG

PATENTADO

TERMO ELÉCTRICO SOLAR WIFI


Instalación **vertical** u **horizontal**

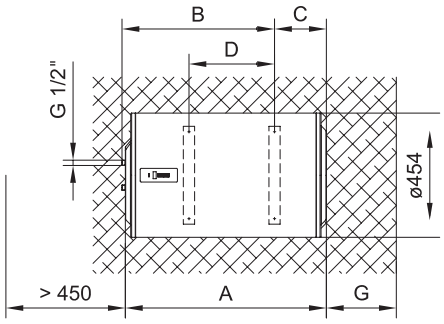



INSTALACIÓN HORIZONTAL

MODELOS		TSG-100	TSG-150
Cota A	cm	96,5	133,5
Cota B	cm	76,5	111,5
Cota C	cm	20,5	22,5
Cota D	cm	49,5	84,5
Cota G	cm	51	51
Diámetro	cm	45,4	45,4
Fondo (incluyendo soporte)	cm	46,1	46,1
Clasificación energética		C	C

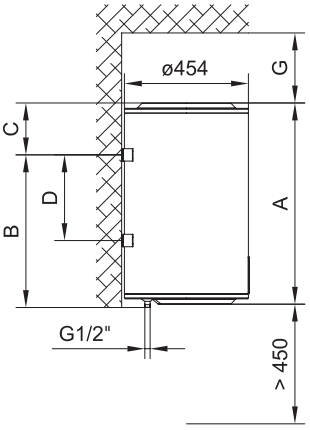

INSTALACIÓN VERTICAL

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

SOLAR MANAGER TECNOLOGIA PATENTADA

MODELO	REFERENCIA	CAPACIDAD	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO DE MANTENIMIENTO A 65 ºC	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TSG-100	90850100	100 L	1600 W	230 V~	1,09 kWh en 24 horas	35 kg	8432336790683	**502 €**
TSG-150	90850150	150 L	1600 W	230 V~	1,51 kWh en 24 horas	47,5 kg	8432336790706	**590 €**
SOLAR BOX	90000135	-	-	230 V~	-	-	8432336611308	**180 €**

Para instalaciones en horizontal, las tomas quedan a la izquierda.



ACCESORIO REQUERIDO SOLAR BOX

Es necesario instalar un único accesorio Solar Box por instalación de autoconsumo para el funcionamiento de los termos TSG.

Incluye **2 medidores de potencia** (generación y consumo doméstico) y **1 centralita USB** para el acceso a la aplicación vía wifi. Consultar en caso de instalaciones trifásicas.

Ver características en la página 60.

ÚNICOS EQUIPOS EN EL MERCADO CON CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

EL MEJOR ALIADO PARA APROVECHAR EXCEDENTES O PARA AHORRAR EN TU FACTURA AJUSTANDO LA POTENCIA DE LA INSTALACIÓN

CDP
CONTROL DINAMICO DE POTENCIA



EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

Tecnología que permite adaptar el consumo en tiempo real de los acumuladores de calor y el termo solar, en función a los excedentes disponibles para un máximo aprovechamiento de la energía.

- *Es posible gestionar hasta 30 equipos wifi*
- *Aprovecha el 100% de los excedentes disponibles*
- *Reduce la potencia eléctrica contratada*
- *Un único accesorio Solar Box por vivienda*



- *Ahorra en tu factura de la luz gestionando calefacción y ACS*
- *Es posible controlar hasta 30 equipos wifi*
- *Reduce la potencia contratada*
- *Un único accesorio Manager Box por vivienda*

EN INSTALACIONES ESTÁNDAR

Tecnología que permite el funcionamiento simultáneo de varios equipos de calefacción con control wifi en la vivienda, adaptando su consumo y permitiéndote reducir la potencia eléctrica contratada.

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA SOLAR MANAGER TECNOLOGIA PATENTADA

ECOMBI ARC



Acumulador dinámico de alta retención para instalaciones fotovoltaicas.
Aprovecha los excedentes de energía solar. Control y gestión vía wifi.
Periodo de carga óptima en 8 horas. Consultar para cargas de 14 horas.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA ACUMULACIÓN	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO TOTAL EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
ECO10 ARC	15470010	800 W	230 V~	73 cm	49 cm	19,5 cm	56 kg	8432336109089	**675 €**
ECO20 ARC	15470020	1600 W	230 V~	73 cm	72 cm	19,5 cm	98 kg	8432336109102	**882 €**
ECO30 ARC	15470030	2400 W	230 V~	73 cm	95 cm	19,5 cm	142 kg	8432336109126	**1.079 €**
ECO40 ARC	15470040	3200 W	230 V~	73 cm	117 cm	19,5 cm	184 kg	8432336109140	**1.276 €**

Estos acumuladores admiten hasta 2 periodos de carga configurables.

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA SOLAR MANAGER TECNOLOGIA PATENTADA

ECOMBI SOLAR



Acumulador estático para instalaciones fotovoltaicas.
Aprovecha los excedentes de energía solar. Control y gestión vía wifi.
Periodo de carga óptima configurable en 8 o 14 horas.

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL 8 HORAS*	POTENCIA NOMINAL 14 HORAS*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO TOTAL EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
ECO15 SOLAR	15470115	975 W	550 W	230 V~	73 cm	55 cm	18 cm	63,5 kg	8432336109201	**473 €**
ECO20 SOLAR	15470120	1300 W	650 W	230 V~	73 cm	66 cm	18 cm	83 kg	8432336109225	**562 €**
ECO30 SOLAR	15470130	1950 W	1100 W	230 V~	73 cm	89 cm	18 cm	119 kg	8432336109249	**729 €**
ECO40 SOLAR	15470140	2600 W	1300 W	230 V~	73 cm	111 cm	18 cm	155,5 kg	8432336109263	**879€**

*La potencia nominal es la potencia media consumida por el equipo durante el periodo de carga.
Las líneas de alimentación y los dispositivos de protección deberán ser calculados teniendo en cuenta la potencia nominal en 8 horas.
Estos acumuladores admiten hasta 2 periodos de carga configurables.

Calcula tu instalación



P.V.R. 180 €
Ref. 90000135

ACCESORIO REQUERIDO SOLAR BOX

Es necesario instalar un único accesorio Solar Box por instalación de autoconsumo para el funcionamiento de los acumuladores de calor solar.

Incluye **2 medidores de potencia** (generación y consumo doméstico) y **1 centralita USB** para el acceso a la aplicación vía wifi. Consultar en caso de instalaciones trifásicas.

Ver características en la página 60.

24 HORAS DE CONFORT INTELIGENTE
CALEFACCIÓN POR ACUMULACIÓN

Acumuladores de calor **dinámicos**

DISFRUTA DEL CONFORT A LAS HORAS DESEADAS

- Alta retención de calor.
- Control inteligente de la carga de energía.
- Gestión óptima de la descarga.
- Incluye Control Dinámico de Potencia.
- Totalmente programable.
- Ventilador silencioso para la salida del aire.
- Ofrece el calor a la estancia por convección natural y por convección forzada.
- Posibilidad de gestión y control vía wifi instalando adicionalmente la centralita G CONTROL HUB.
- Admite dos periodos de carga.

Acumuladores de calor **estáticos**

24 HORAS DE CONFORT CON TEMPERATURA ESTABLE

- Confort constante 24 horas.
- Control inteligente de la carga de energía.
- Descarga gradual de calor.
- Incluye Control Dinámico de Potencia.
- Programación diaria y semanal.
- Completamente silencioso.
- Ofrece el calor a la estancia por convección natural.
- Posibilidad de gestión y control vía wifi instalando adicionalmente la centralita G CONTROL HUB.
- Admite dos periodos de carga.

CDP
CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

Tecnología que permite reducir la potencia contratada en viviendas con acumuladores de calor.

ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA ACUMULADORES ECOMBI

Manager Box

Centralita y racionalizador para control de calefacción vía wifi y control dinámico de la potencia



P.V.R. 117 €

Ref. 90000150

(ver características en página 60)

G Control HUB EU

Centralita para control de equipos de calefacción vía wifi



P.V.R. 70 €

Ref. 90000095

(ver características en página 60)

G Control HUB USB

Centralita USB para control de equipos de calefacción vía wifi



P.V.R. 60 €

Ref. 90000125

(ver características en página 60)

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

ECOMBI ARC

Acumulador dinámico de alta retención. Control y gestión vía wifi.
Periodo de carga óptima en 8 horas. Consultar para cargas de 14 horas.



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL 8 HORAS	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO TOTAL EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
ECO10 ARC	15470010	800 W	230 V~	73 cm	49 cm	19,5 cm	56 kg	8432336109089	**675 €**
ECO20 ARC	15470020	1600 W	230 V~	73 cm	72 cm	19,5 cm	98 kg	8432336109102	**882 €**
ECO30 ARC	15470030	2400 W	230 V~	73 cm	95 cm	19,5 cm	142 kg	8432336109126	**1.079 €**
ECO40 ARC	15470040	3200 W	230 V~	73 cm	117 cm	19,5 cm	184 kg	8432336109140	**1.276 €**

Estos acumuladores admiten hasta 2 periodos de carga configurables.

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

ECOMBI PRO

Acumulador estático con control y gestión vía wifi.
Periodo de carga óptima configurable en 8 o 14 horas.



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA NOMINAL 8 HORAS*	POTENCIA NOMINAL 14 HORAS*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO TOTAL EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
ECO15 PRO	15450115	975 W	550 W	230 V~	73 cm	55 cm	18 cm	63,5 kg	8432336109287	**453 €**
ECO20 PRO	15450120	1300 W	650 W	230 V~	73 cm	66 cm	18 cm	83 kg	8432336109300	**541 €**
ECO30 PRO	15450130	1950 W	1100 W	230 V~	73 cm	89 cm	18 cm	119 kg	8432336109324	**707 €**
ECO40 PRO	15450140	2600 W	1300 W	230 V~	73 cm	111 cm	18 cm	155,5 kg	8432336109348	**856 €**

*La potencia nominal es la potencia media consumida por el equipo durante el periodo de carga.
Las líneas de alimentación y los dispositivos de protección deberían ser calculados teniendo en cuenta la potencia nominal en 8 horas.
Estos acumuladores admiten hasta 2 periodos de carga configurables.

ACCESORIOS RECOMENDADOS

X2D



TA4D



CTM Wifi



ADL

Acumulador dinámico estándar.*
Uso sencillo, robusto y fiable.



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	HORAS DE CARGA	ALTO	ANCHO	FONDO**	PESO TOTAL EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
ADL-2012	20302000	2000 W	230 V~	8 h	66 cm	63 cm	24 cm	116 kg	8432336200458	**732 €**
ADL-3018	20303000	3000 W	230 V~	8 h	66 cm	81 cm	24 cm	165 kg	8432336200465	**895 €**
ADL-4024	20304000	4000 W	230 V~	8 h	66 cm	99 cm	24 cm	215 kg	8432336200472	**1.058 €**
ADL-2012/14	20142012	1200 W	230 V~	14 h	66 cm	63 cm	24 cm	116 kg	8432336200410	**732 €**
ADL-3018/14	20143018	1800 W	230 V~	14 h	66 cm	81 cm	24 cm	165 kg	8432336200427	**895 €**
ADL-4024/14	20144024	2400 W	230 V~	14 h	66 cm	99 cm	24 cm	215 kg	8432336200434	**1.058 €**

*Requiere de un termostato de ambiente externo para funcionar. Ver accesorios en página 61.
**Separación de la pared 2 cm.


EMISORES TÉRMICOS

COMPARATIVA DE PRESTACIONES

	NaturalCeramic Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology
	CERÁMICO WIFI	**INGENIUM DIRECT**	**INGENIUM**
			
Índice	Página 15	Página 18	Página 18
Tecnología transmisión del calor	Piedra Cerámica Natural	Fluido Térmico Premium	Fluido Térmico Premium
Control Wifi	✓ (Wifi DIRECTO)	✓ (Wifi DIRECTO)	✓ (Con centralita)
CDP Control Dinámico de Potencia	-	-	✓
Baja temperatura en superficie	-	-	-
Programación 24/7	✓	✓	✓
3 Niveles de temperatura	✓	✓	✓
Función de ventanas abiertas	✓	✓	✓
Puesta en marcha anticipada	✓	✓	✓
Compatible con soporte ruedas	✓	✓	✓
Optimizador de control electrónico	✓	✓	✓
Control analógico On/Off	-	-	-
Tecnología Smart Energy INVERTER	✓	✓	✓
Inercia calor tras el apagado	●●●●	●●●	●●●
Velocidad de calentamiento	●●○	●●○	●●○
Rápida instalación sin usar plantillas	✓	✓	✓
Soportes de seguridad patentados	✓	✓	✓
Incluye cable y clavija	✓	✓	✓
Potencias disponibles	500-1000-1500 W	500-750-1000-1250-1500 W	500-750-1000-1250-1500-2000 W

EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoSeco Technology	EcoFluid Technology
INGENIUM CARE	**RFE PLUS**	**RXE PLUS**	**RBC BAJA ALTURA**
			
Página 18	Página 19	Página 19	Página 19
Fluido Térmico Premium	Fluido Térmico Premium	Resistencia de Aluminio	Fluido Térmico Premium
✓ (Con centralita)	-	-	-
✓	-	-	-
✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-
✓	-	-	-
●●●	●●●	●●○	●●●
●●○	●●○	●●●	●●○
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	Solo cable
600-750-900-1200 W	500-750-1000-1250-1500-2000 W	500-750-1000-1250-1500-2000 W	1000-1250-1500 W

EMISORES CERÁMICOS
INERCIA TÉRMICA AVANZADA

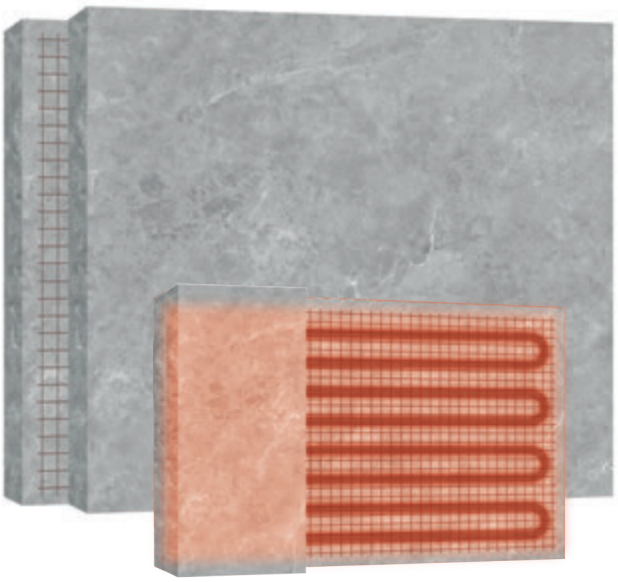

NaturalCeramic Technology

La tecnología **Natural Ceramic** esta diseñada con un núcleo cerámico premium hecho de piedra natural de esteatita.

La esteatita es una cerámica de alta calidad que permite almacenar calor y liberarlo progresivamente aumentando la inercia térmica y la eficiencia.


Otra característica es su baja expansión térmica que minimiza tensiones internas producidas por los cambios de temperatura alargando la vida útil del equipo.

+2h

La nueva gama de emisores RDC son equipos de alta eficiencia térmica. Disponen de hasta un 64% más de masa cerámica respecto a otros emisores del mercado. Al disponer de **inercia térmica avanzada** ofrece hasta 2 horas más de calefacción tras su apagado.

WIFI DIRECTO CERÁMICO



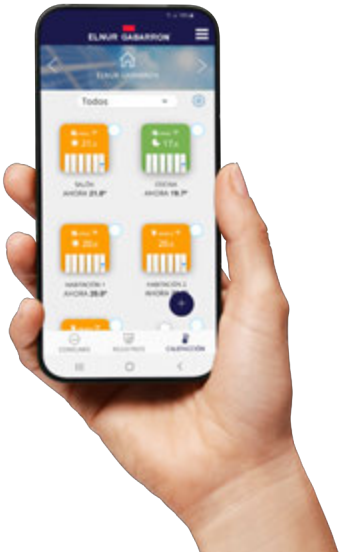

DESCARGAR EN Google Play

Consíguelo en el App Store

Versión escritorio WebApp

Control integral de la calefacción vía wifi **sin necesidad de centralita externa.**

Los emisores cerámicos utilizan los mismos soportes patentados que el resto de nuestros emisores térmicos.

INSTALACIÓN SIN PLANTILLAS

DESCUBRE LO FÁCIL Y RÁPIDO DE MONTAR

EN 7 MINUTOS

Es posible utilizar el soporte de ruedas en los modelos cerámicos.

SOPORTE RUEDAS UNIVERSAL
Accesorio opcional

MODELO	SOPORTE RUEDAS CERÁMICOS RDC3	SOPORTE RUEDAS CERÁMICOS RDC6 Y RDC9
REFERENCIA	90300210	90300205
PESO EMBALADO	1,5 kg	1,4 kg
DIMENSIONES	13 x 30 x 6 cm	11,5 x 30 x 9 cm
CÓD. EAN	8432336610745	8432336610721
P.V.R.	**51 €**	**51 €**











MODELO	RDC3	RDC6	RDC9
Referencia	90760003	90760006	90760009
Potencia	500 W	1000 W	1500 W
Intensidad	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~
Aislamiento	Clase I	Clase I	Clase I
Protección IP	IP2X	IP2X	IP2X
Dimensiones* (cm)	34x58x9,5	58x58x9,5	82x58x9,5
Peso neto	10,5 kg	20,8 kg	31 kg
Peso embalado	12 kg	22,5 kg	33 kg
Incluye soportes de seguridad, cable y clavija	✓	✓	✓
CÓD. EAN	8432336423888	8432336423901	8432336423925
P.V.R.	**345 €**	**432 €**	**564 €**

*Separación de la pared 2 cm

CONTROL DINÁMICO DE POTENCIA

REDUCE EL CONSUMO Y LA POTENCIA CONTRATADA CON EQUIPOS CDP Y MANAGER BOX



EMISORES TÉRMICOS
INGENIUM

Disfruta de calefacción eléctrica sin necesidad de aumentar la potencia contratada. Tan sencillo como indicar la potencia, establecer la prioridad en los emisores y los equipos ajustarán su consumo y funcionamiento permitiéndote ahorrar frente a otros emisores sin CDP.



EMISORES DE BAJA TEMPERATURA
INGENIUM CARE

Todos los equipos instalados alternarán su funcionamiento evitando consumos simultáneos, al mismo tiempo que mantienen una baja temperatura en superficie sin reducir el nivel de confort.



CDP

HASTA UN
35%
DE AHORRO





TERMO ELÉCTRICO CONECTADO CON CDP

Incorpora misma tecnología que los emisores para poder ajustar la potencia del termo en tiempo real si fuera necesario, adaptando el consumo de energía a la instalación según la potencia contratada que hayas indicado en la aplicación.



ACCESORIO REQUERIDO
MANAGER BOX

Es necesario instalar un único Manager Box por vivienda para la gestión wifi y el Control Dinámico de Potencia de hasta 30 equipos.

Incluye **1 medidor de potencia** y **1 centralita USB** para el acceso a la aplicación vía wifi. Consultar en caso de instalaciones trifásicas.



INGENIUM EcoFluid Technology

Emisor con control wifi y fluido térmico
Programable y controlable a través de internet con el Sistema G Control



Añade el Manager Box para CDP y Control Wifi

MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RD4W	90740500	4	500 W	230 V~	58 cm	42 cm	8 cm	9,5 kg	8432336423161	**343 €**
RD6W	90740750	6	750 W	230 V~	58 cm	58 cm	8 cm	12,5 kg	8432336423185	**396 €**
RD8W	90741000	8	1000 W	230 V~	58 cm	74 cm	8 cm	15,5 kg	8432336423208	**469 €**
RD10W	90741250	10	1250 W	230 V~	58 cm	90 cm	8 cm	18,5 kg	8432336423222	**542 €**
RD12W	90741500	12	1500 W	230 V~	58 cm	106 cm	8 cm	21,5 kg	8432336423246	**612 €**
RD14W	90742000	14	2000 W	230 V~	58 cm	122 cm	8 cm	25 kg	8432336423260	**717 €**

*Separación de la pared 2 cm.



INGENIUM CARE EcoFluid Technology

Emisor wifi de **BAJA TEMPERATURA** y fluido térmico
Programable y controlable a través de internet con el Sistema G Control
Ideal para entornos con niños o personas vulnerables



Añade el Manager Box para CDP y Control Wifi

MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA TÉRMICA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RD8W R21	90740008	8	600 W	230 V~	58 cm	74 cm	8 cm	15,5 kg	8432336423437	**470 €**
RD10W R21	90740010	10	750 W	230 V~	58 cm	90 cm	8 cm	18,5 kg	8432336423444	**548 €**
RD12W R21	90740012	12	900 W	230 V~	58 cm	106 cm	8 cm	21,5 kg	8432336423468	**617 €**
RD14W R21	90740014	14	1200 W	230 V~	58 cm	122 cm	8 cm	25 kg	8432336423482	**724 €**

*Separación de la pared 2 cm.



INGENIUM DIRECT EcoFluid Technology

Emisor con control **wifi integrado** y fluido térmico
Programable y controlable a través de internet sin centralita externa

MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RD4WDIR	90750500	4	500 W	230 V~	58 cm	42 cm	8 cm	9,5 kg	8432336423628	**351 €**
RD6WDIR	90750750	6	750 W	230 V~	58 cm	58 cm	8 cm	12,5 kg	8432336423642	**405 €**
RD8WDIR	90751000	8	1000 W	230 V~	58 cm	74 cm	8 cm	15,5 kg	8432336423666	**477 €**
RD10WDIR	90751250	10	1250 W	230 V~	58 cm	90 cm	8 cm	18,5 kg	8432336423680	**550 €**
RD12WDIR	90751500	12	1500 W	230 V~	58 cm	106 cm	8 cm	21,5 kg	8432336423703	**619 €**

*Separación de la pared 2 cm.

HAZ
TU PROPIO
CÁLCULO

www.calculadoradecalefaccion.es

ELNUR GABARRON

EcoFluid Technology RFE PLUS

Emisor con fluido térmico programable
Selector de modos de funcionamiento analógico



MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RF4E PLUS	90500507	4	500 W	230 V~	58 cm	41,5 cm	10 cm	10,5 kg	8432336422928	**337 €**
RF6E PLUS	90500757	6	750 W	230 V~	58 cm	57,5 cm	10 cm	14,5 kg	8432336422942	**389 €**
RF8E PLUS	90501007	8	1000 W	230 V~	58 cm	73,5 cm	10 cm	18 kg	8432336422966	**460 €**
RF10E PLUS	90501257	10	1250 W	230 V~	58 cm	89,5 cm	10 cm	22 kg	8432336422980	**532 €**
RF12E PLUS	90501507	12	1500 W	230 V~	58 cm	105,5 cm	10 cm	26,5 kg	8432336423000	**600 €**
RF14E PLUS	90502007	14	2000 W	230 V~	58 cm	121,5 cm	10 cm	30 kg	8432336423024	**703 €**

*Separación de la pared 2 cm.

EcoSeco Technology RXE PLUS

Emisor térmico **sin fluido térmico** programable
Selector de modos de funcionamiento analógico



MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RX4E PLUS	90610505	4	500 W	230 V~	58 cm	41,5 cm	10 cm	8,5 kg	8432336423048	**310 €**
RX6E PLUS	90610755	6	750 W	230 V~	58 cm	57,5 cm	10 cm	11 kg	8432336423062	**352 €**
RX8E PLUS	90611005	8	1000 W	230 V~	58 cm	73,5 cm	10 cm	13,5 kg	8432336423086	**415 €**
RX10E PLUS	90611255	10	1250 W	230 V~	58 cm	89,5 cm	10 cm	16 kg	8432336423109	**477 €**
RX12E PLUS	90611505	12	1500 W	230 V~	58 cm	105,5 cm	10 cm	18,5 kg	8432336423123	**526 €**
RX14E PLUS	90612005	14	2000 W	230 V~	58 cm	121,5 cm	10 cm	21 kg	8432336423147	**582 €**

*Separación de la pared 2 cm.

EcoFluid Technology RBC

Emisor de **BAJA ALTURA** para grandes ventanales
Con fluido térmico y programable



MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RBC9	90500909	9	1000 W	230 V~	43 cm	79.5 cm	10 cm	15 kg	8432336409745	**505 €**
RBC11	90500911	11	1250 W	230 V~	43 cm	95.5 cm	10 cm	17,5 kg	8432336409769	**569 €**
RBC14	90500914	14	1500 W	230 V~	43 cm	119.5 cm	10 cm	22 kg	8432336409783	**670 €**

*Separación de la pared 2 cm.

MODELO	SOPORTE RUEDAS
REFERENCIA	90300200
COMPATIBLE	Emisores de fluido térmico
PESO EMBALADO	1,4 kg
DIMENSIONES	11,5 x 27,5 x 7 cm
CÓD. EAN	8432336610707
P.V.R.	**51 €**



TOALLEROS ELÉCTRICOS



Tecnología transmisión del calor
Display Digital
Control WIFI
Termostato integrado
Programación
Niveles de temperatura
Función de ventanas abiertas
Puesta en marcha anticipada
Modo boost
Temporizador
Bloqueo de teclado
Material del cuerpo
Velocidad de calentamiento
Rápida instalación
Soportes de seguridad
Incluye cable y clavija
Potencias disponibles

COMPARATIVA DE PRESTACIONES

TBWD	TNWD	TBCK	TCROM
EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology	EcoFluid Technology
NUEVO 	NUEVO 		
Fluido térmico alta calidad	Fluido térmico alta calidad	Fluido térmico alta calidad	Fluido térmico alta calidad
✓	✓	✓	Analógico
✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓
-	-	-	✓
✓	✓	✓	-
Acero	Acero	Acero	Acero
●●●	●●●	●●●	●●●
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
300-500 W	300-500 W	300-500 W	300-500 W

TBWD

Toallero Wifi

Acabado Blanco

NUEVO MODELO




TNWD

Toallero Wifi

Acabado Negro

NUEVO MODELO

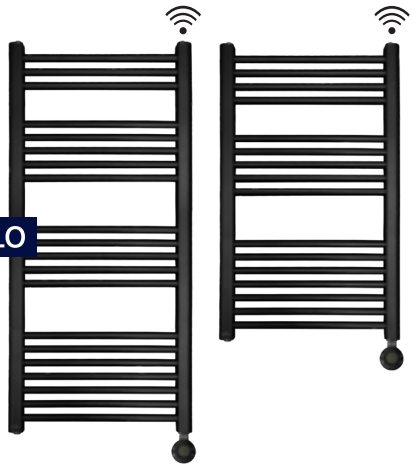

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TBWD-300	50100060	300 W	230 V~	IP44	88 cm	50 cm	8 cm	10,3 kg	8432336502705	**195 €**
TBWD-500	50100065	500 W	230 V~	IP44	128 cm	50 cm	8 cm	14 kg	8432336502729	**225 €**


MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TNWD-300	50100070	300 W	230 V~	IP44	88 cm	50 cm	8 cm	10,3 kg	8432336502743	**195 €**
TNWD-500	50100075	500 W	230 V~	IP44	128 cm	50 cm	8 cm	14 kg	8432336502767	**225 €**

TBCK

Toallero Digital programable

Acabado Cromado



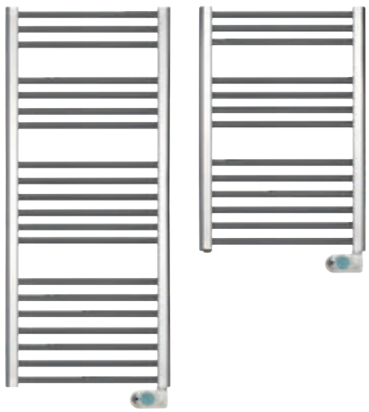


TCROM

Toallero analógico con regulación de temperatura
Modo Boost (2h calentamiento rápido)
Modo Timer seleccionable 12 y 24h

Acabado Cromado



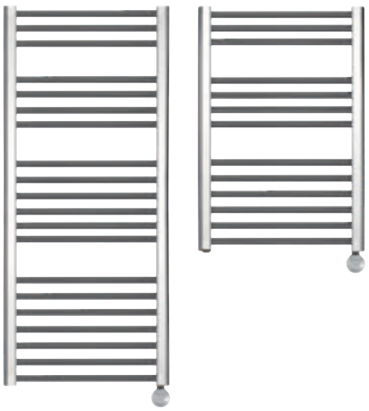

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TBC-8K	50100022	300 W	230 V~	IP44	87 cm	50 cm	8 cm	11 kg	8432336500275	**363 €**
TBC-12K	50100023	500 W	230 V~	IP44	128 cm	50 cm	8 cm	16 kg	8432336500299	**441 €**

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TCROM8	50100037	300 W	230 V~	IP44	87 cm	50 cm	8 cm	10,5 kg	8432336502521	**273 €**
TCROM12	50100038	500 W	230 V~	IP44	128 cm	50 cm	8 cm	15,5 kg	8432336502545	**339 €**

AEROTERMO INDUSTRIAL BLANCO

Calefacción para talleres y locales
Instalación mural o suelo



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
A-4 monofásico	30004000	4000 W	230 V~	38 cm	37 cm	25 cm	9,50 kg	8432336600104	**420 €**
A-4 trifásico	30004001	4000 W	3x400 V+N~	38 cm	37 cm	25 cm	9,50 kg	8432336600111	**420 €**
A-6 trifásico	30006000	6000 W	3x400 V+N~	42 cm	43 cm	25 cm	12 kg	8432336600203	**496 €**
A-9 trifásico	30009000	9000 W	3x400 V+N~	44 cm	43 cm	36 cm	14 kg	8432336600302	**569 €**
A-12 trifásico	30012000	12000 W	3x400 V+N~	44 cm	43 cm	36 cm	16 kg	8432336600401	**682 €**

AEROTERMO INDUSTRIAL NUEVO MODELO NEGRO

Calefacción para talleres y locales
Instalación mural o suelo



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
A-4N monofásico	30004010	4000 W	230 V~	38 cm	37 cm	25 cm	9,50 kg	8432336600029	**420 €**
A-4N trifásico	30004011	4000 W	3x400 V+N~	38 cm	37 cm	25 cm	9,50 kg	8432336600043	**420 €**
A-6N trifásico	30006010	6000 W	3x400 V+N~	42 cm	43 cm	25 cm	12 kg	8432336600067	**496 €**
A-9N trifásico	30009010	9000 W	3x400 V+N~	44 cm	43 cm	36 cm	14 kg	8432336600081	**569 €**
A-12N trifásico	30012010	12000 W	3x400 V+N~	44 cm	43 cm	36 cm	16 kg	8432336600098	**682 €**

SECAMANOS - SM

Funcionamiento automático



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
SM18P	90200018	1800 W	230 V~	IP24	33 cm	25 cm	15 cm	3 kg	8432336602801	**72 €**

CALEFACTORES Y CONVECTORES

COMPARATIVA DE PRESTACIONES DE PEQUEÑO APARATO ELÉCTRICO

	CCB	CCN	CCW
			NUEVO
			
Índice	Página 26	Página 26	Página 26
Panel de control digital	✓	✓	✓
Instalación	Mural	Mural	Mural
Ventilador	✓	✓	✓
Función swing	✓	-	-
Niveles de potencia	1000 W / 2000 W	1000 W / 2000 W	1000 W / 2000 W
Rápido calentamiento	●●●	●●●	●●●
Resistencias	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Modos de funcionamiento	2	3	3
Ajuste de temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Programable	Semanalmente	Semanalmente	Semanalmente
Temporizador	0-24 horas	0-9 horas	0-9 horas
Mando a distancia	✓	✓	✓
Fácil de instalar	✓	✓	✓
Función de ventanas abiertas	✓	✓	✓
Protección sobre calentamiento	✓	✓	✓
Incluye cable y clavija	✓	✓	✓
Potencias disponibles	2000 W	2000 W	2000 W

	CCT	FIRE TOWER	FIRE BOX
	NUEVO 	NUEVO 	NUEVO 
Índice	Página 27	Página 27	Página 27
Control analógico	✓	-	✓
Led chimenea	-	✓	✓
Instalación	Portátil	Portátil	Portátil
Ventilador	✓	✓	✓
Niveles de potencia	1350 W / 2000 W	1400 W / 2000 W	1000 W / 1500 W
Rápido calentamiento	●●●	●●●	●●●
Motor DC silencioso	✓	-	-
Resistencias	Cerámica	Cerámica	Cerámica
Termostato	Ajustable	Ajustable	Ajustable
Oscilación automática	✓	✓	-
Temporizador	-	✓	-
Mando a distancia	-	✓	-
Protección antivuelco	✓	✓	✓
Protección sobre calentamiento	✓	✓	✓
Fácil de transportar	✓	✓	✓
Incluye cable y clavija	✓	✓	✓
Potencias disponibles	2000 W	2000 W	1500 W



CCB CALEFACTOR CERÁMICO SPLIT

Instalación mural



Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CCB-2000	90222000	1000 W / 2000 W	230 V~	18,5 cm	54 cm	12,5 cm	3,2 kg	8432336602566	**72 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.



CCN CALEFACTOR CERÁMICO SPLIT

Instalación mural



Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CCN-2000	90222001	1000 W / 2000 W	230 V~	19,6 cm	45 cm	10 cm	2,3 kg	8432336602580	**56 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.



NUEVO MODELO

CCW CALEFACTOR CERÁMICO SPLIT

Instalación mural



Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CCW-2000	90222020	1000 W / 2000 W	230 V~	17 cm	40 cm	11 cm	1,9 kg	8432336602696	**48 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

NUEVO MODELO **CCT** CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE

Portátil



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CCT-2000	90222007	1350 W / 2000 W	230 V~	38,5 cm	17,5 cm	12,8 cm	2,4 kg	8432336602665	**42 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

NUEVO MODELO FIRE TOWER

CALEFACTOR CERÁMICO DE TORRE CON CHIMENEA LED DECORATIVA

Portátil



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
FIRE TOWER-2000	90232000	1400 W /2000 W	230 V~	64 cm	20 cm	20 cm	2,4 kg	8432336602719	**71 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

NUEVO MODELO FIRE BOX

CALEFACTOR CERÁMICO CON CHIMENEA LED DECORATIVA

Portátil



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
FIRE BOX-1500	90231500	1000 W /1500 W	230 V~	40 cm	34,7 cm	20,4 cm	3,3 kg	8432336602726	**55 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

RADIADORES Y CONVECTORES

COMPARATIVA DE PRESTACIONES DE PEQUEÑO APARATO ELÉCTRICO

	RGB	PH PLUS	CP-TURBO
	NUEVO 		
Índice	Página 30	Página 30	Página 30
Control analógico On/Off	✓	-	✓
Panel de control digital	-	✓	-
Instalación	Portátil	Mural	Portátil
Protección antivuelco	✓	-	✓
Ventilador	-	-	✓
Niveles de potencia	3	-	1250 W / 2000 W
Rápido calentamiento	●●●	●●●	●●●●
Resistencias	Tubular blindada	Blindada y aleteada	Hilo resistivo
Ajuste de temperatura	Analógico	Electrónico	Analógico
Programable	-	Diaria y semanalmente	-
Temporizador	-	24 horas	24 horas
Fácil de transportar	✓	-	✓
Función de ventanas abiertas	-	✓	-
Puesta en marcha anticipada	-	✓	-
Optimizador de control electrónico	-	✓	-
Soportes de seguridad patentados	-	✓	-
Incluye cable y clavija	✓	✓	✓
Potencias disponibles	1500 W - 2000 W - 2500 W	750-1250-1500-2000 W	2000 W

TVCE	TVC	TVH	TV
NUEVO 			
Página 31	Página 31	Página 31	Página 31
-	✓	✓	✓
✓	-	-	-
Portátil	Portátil	Portátil	Portátil
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
800 W / 1500 W	750 W / 1500 W	1000 W / 2000 W	1000 W / 2000 W
●●●	●●●	●●●	●●●
Cerámica	Cerámica	Hilo resistivo	Hilo resistivo
Electrónico	Analógico	Analógico	Analógico
-	-	-	-
1 - 7 horas	-	-	-
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
1500 W	1500 W	2000 W	2000 W



NUEVO MODELO

RGB
RADIADOR DE ACEITE PORTÁTIL

MODELO	REF.	Nº ELEM.	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
RGB-1500	90581500	7	600 / 900 / 1500 W	230 V~	63,5 cm	37,5 cm	24,5 cm	7,9 kg	8432336423758	**86 €**
RGB-2000	90582000	9	800 / 1200 / 2000 W	230 V~	63,5 cm	45 cm	24,5 cm	9,6 kg	8432336423765	**96 €**
RGB-2500	90582500	11	1000 /1500 / 2500 W	230 V~	63,5 cm	52,5 cm	24,5 cm	11 kg	8432336423772	**106 €**

*3 niveles de potencia seleccionables.



PH PLUS
CONVECTOR PROGRAMABLE
Instalación mural

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
PH75 PLUS	40500755	750 W	230 V~	41 cm	41 cm	8 cm	5 kg	8432336603402	**139 €**
PH125 PLUS	40501255	1250 W	230 V~	41 cm	56 cm	8 cm	6,5 kg	8432336603426	**153 €**
PH150 PLUS	40501505	1500 W	230 V~	41 cm	63 cm	8 cm	7 kg	8432336603440	**163 €**
PH200 PLUS	40502005	2000 W	230 V~	41 cm	78 cm	8 cm	8,5 kg	8432336603464	**180 €**

*Separación de la pared 2,5 cm.



CP-TURBO
CONVECTOR PORTÁTIL

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CP-TURBO	90222005	1250 W / 2000 W	230 V~	39 cm	62 cm	26 cm	3,9 kg	8432336602597	**54 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

NUEVO MODELO

TVCE TERMOVENTILADOR CERÁMICO ELECTRÓNICO

Portátil



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TVCE-1500	90222008	800 W / 1500 W	230 V~	21,5 cm	15,5 cm	9,8 cm	1,1 kg	8432336602689	**33 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

TVC TERMOVENTILADOR CERÁMICO

Portátil



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TVC-1500	90212000	750 W / 1500 W	230 V~	23 cm	18,8 cm	17 cm	1,5 kg	8432336602542	**29 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

TVH TERMOVENTILADOR

Portátil



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TVH-2000	90212005	1000 W / 2000 W	230 V~	27 cm	21 cm	14 cm	1,2 kg	8432336602559	**20 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

TV TERMOVENTILADOR

Básico portátil




MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TV-2002	90211500	1000 W / 2000 W	230 V~	26 cm	21,5 cm	13 cm	1 kg	8432336602528	**15,20 €**

*2 niveles de potencia seleccionables.

RADIADORES INFRARROJOS

COMPARATIVA DE PRESTACIONES

	IFF	IFC
		
Índice	Página 34	Página 34
Anchura / diámetro	151 cm	90 cm
Tipo de lámpara	Mica	Carbono
Emisión de luz	-	●
Tipo de onda	Larga	Media
Intensidad de calor	Calor confortable / envolvente	Calor medio directo / envolvente
Niveles de potencia	2	4
Potencias seleccionables	1300 W / 2600 W	800 W/ 1200 W/ 1600 W/ 2000 W
Área de calentamiento	22 m^2	18 m^2
Instalación	Mural o techo	Mural o techo
Temporizador	24 h y Semanal	24 h
Mando a distancia	✓	✓
Velocidad de calentamiento	●●●	●●●
Grado de protección IP	IP65	IP55
Termostato de seguridad	✓	✓
Compatible con trípode	-	✓
Incluye cable y clavija	✓	✓
Protección sobrecalentamiento	✓	✓
Protección antivuelco	-	-

IFH	IFB	IF360	IFT
			
Página 34	Página 34	Página 35	Página 35
62 cm	56 cm	21 cm	43 cm
Halógena	Halógena	Carbono	Halógena
●●	●●	●	●●
Corta	Corta	Media	Corta
Calor intenso directo	Calor intenso directo	Calor medio directo / envolvente	Calor intenso directo
2	1	1	1
1000 W/ 2000 W	2000 W	2000 W	1500 W
12-18 m^2	12-18 m^2	12 m^2	10 m^2
Mural o techo	Mural o techo	Portátil	Techo
-	-	-	-
✓	-	-	✓
●●●	●●●	●●●	●●●
IP55	IP55	IP44	IP44
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	✓	-



IFF INFRARROJO DE PANEL RADIANTE

Gran potencia, extraplano, onda larga
Instalación mural/techo



Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
IFF-2600	50201245	1300 W / 2600 W	230 V~	IP65	16 cm	151 cm	4,5 cm	11 kg	8432336602986	**352 €**

*2 niveles de potencia seleccionables mediante el mando a distancia.



IFC INFRARROJO DE CARBONO

Onda media
Instalación mural/techo o con trípode



Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
IFC-2000	50201210	800 / 1200 / 1600 / 2000 W	230 V~	IP55	13 cm	90 cm	9 cm	3,6 kg	8432336602900	**170 €**

*4 niveles de potencia seleccionables mediante el mando a distancia.
Trípode TR-21 ofrecido como accesorio.



IFH INFRARROJO HALÓGENO


Onda corta
Instalación mural/techo o con trípode



Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
IFH-2001	50201230	1000 W / 2000 W	230 V~	IP55	11 cm	62 cm	7 cm	2,5 kg	8432336602924	**96 €**

*2 niveles de potencia seleccionables mediante el mando a distancia.
Trípode TR-21 ofrecido como accesorio.



IFB INFRARROJO HALÓGENO

Onda corta
Instalación mural/techo o con trípode

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
IFB-2000	50201235	2000 W	230 V~	IP55	15 cm	56 cm	7 cm	2,3 kg	8432336602948	**70 €**

Trípode TR-21 ofrecido como accesorio.

IF360 INFRARROJO DE SUELO DE CARBONO PORTÁTIL

Onda media
Sin instalación, calor 360º



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
IF360	50201250	2000 W	230 V~	IP44	80 cm	21 cm	21 cm	5,3 kg	8432336604010	**136 €**

IFT INFRARROJO HALÓGENO

Mando a distancia incluido



Onda corta
Instalación techo



MODELO	REFERENCIA	POTENCIA*	TENSIÓN	NIVEL DE PROTECCIÓN	ALTO	ANCHO	FONDO	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
IFT-1500	50201500	1500 W	230 V~	IP44	25 cm	43 cm	43 cm	3,9 kg	8432336604003	**105 €**

ACCESORIO **TRÍPODE TR-21** PARA INFRARROJOS

MODELO	TRÍPODE DE FIJACIÓN TR-21	RECOMENDADO
REFERENCIA	50201240	Compatible con infrarrojos IFC, IFH e IFB
ALTURA EXTENSIBLE	1,1-1,8 m	
PESO	2,5 kg	
CÓD. EAN	8432336602962	
P.V.R.		**50 €**



CALDERAS ELÉCTRICAS

COMPARATIVA DE PRESTACIONES

	CMXi	CMXPi
		
Índice	Página 38	Página 39
Calefacción	✓	✓
ACS (Agua Caliente Sanitaria)	Acumulación	Acumulación
Instalación	Mural	Suelo
Potencia mínima	2 kW	2 kW
Potencia máxima	15 kW ó 18 kW	15 kW ó 18 kW
Limitación de potencia	✓	✓
Tensión	Monofásica o Trifásica	Monofásica o Trifásica
Modulación en calefacción	✓	✓
Válido para radiadores o suelo radiante	✓	✓
Depósito ACS en acero inoxidable	50 L	50 L
Función Autoaprendizaje ACS	✓	✓
Resistencias blindadas	✓	✓
Bomba aceleradora integrada	✓	✓
Vaso de expansión	✓	✓
Plantilla metálica para fijación a la pared	✓	-
Termostato Wifi compatible	CTM	CTM
Dimensiones (an x a x f)	53,5 x 83 x 45 cm	53,5 x 85-88 x 45 cm
Peso embalado	61 kg	62 kg

MBX	MAS	CPE
 NUEVO		
Página 40	Página 41	Página 42
✓	✓	✓
Instantánea	-	-
Mural	Mural	Suelo
9 kW	2 kW	24 kW
15 kW	15 kW ó 18 kW	54 kW
✓	✓	-
Monofásica o Trifásica	Monofásica o Trifásica	Trifásica
✓	✓	-
✓	✓	✓
-	-	-
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	-
✓	✓	-
✓	✓	-
CTM	CTM	CTM
40 x 82 x 26,5 cm	35 x 76 x 26,5 cm	43 x 84,5 x 54 cm
35 kg	32 kg	72 kg




Mural

D C

MATTIRA **CMXi**

Calderas eléctricas inteligentes, **calefacción y agua caliente** sanitaria con depósito de 50L. Modelo mural.

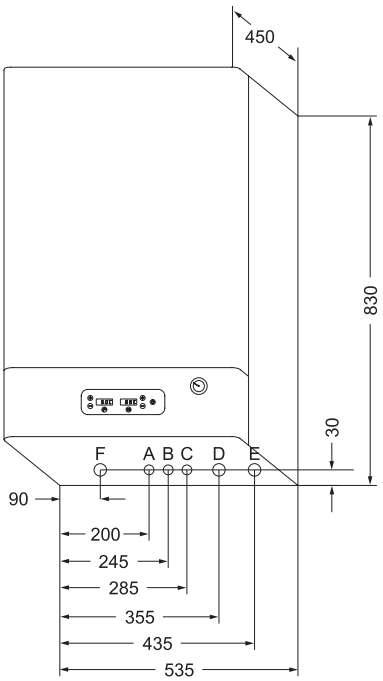

CMX15i y CMX18i

A entrada de agua 1/2”
B desagüe válvula seguridad
C salida ACS 1/2”
D retorno calefacción 3/4”
E ida calefacción 3/4”
F acometida eléctrica

Calcula tu instalación

Accesorios recomendados

CTM Wifi



Cronotermostato para calderas con conexión wifi a través del Sistema G Control

Accesorio no incluido. Ver la página 60 **P.V.R. 164 €**

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA SELECCIONABLE	TENSIÓN	TIEMPO DISPONER ACS**	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CMX15i	66215002	2 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	43’36”	61 kg	8432336807046	**2.490 €**
		3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	29’04”			
		4 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	21’48”			
		5 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	17’26”			
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	14’32”			
		7 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	12’27”			
		8 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	10’54”			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	9’41”			
		10 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	8’43”			
		11 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7’56”			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7’16”			
		13 kW	3x400 V+N~*	6’42”			
		15 kW	3x400 V+N~*	5’49”			

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA SELECCIONABLE	TENSIÓN	TIEMPO DISPONER ACS**	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CMX18i	66218002	3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	29’04”	61 kg	8432336807060	**2.530 €**
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	14’32”			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	9’41”			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7’16”			
		15 kW	3x400 V+N~*	5’49”			
		18 kW	3x400 V+N~*	5’49”			

*Consultar si se desea en monofásico a partir de 13 kW.
Adaptación para suelo radiante disponible.
** Una vez agotado el depósito de 50 L.

MATTIRA **CMXPi**

Calderas eléctricas inteligentes, **calefacción y agua caliente** sanitaria con depósito de 50L. Modelo suelo.




Suelo

D C

CMX15Pi y CMX18Pi

A entrada de agua 1/2”
B desagüe válvula seguridad
C salida ACS 1/2”
D retorno calefacción 3/4”
E ida calefacción 3/4”
F acometida eléctrica
G desagüe válvula de seguridad calefacción

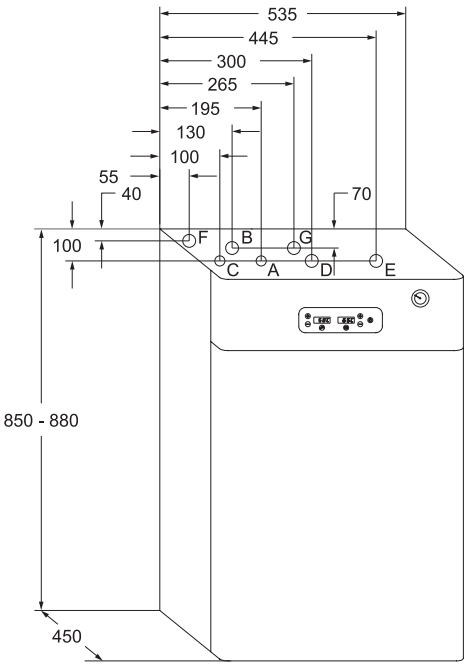

Accesorios recomendados

CTM Wifi



Cronotermostato para calderas con conexión wifi a través del Sistema G Control

Accesorio no incluido. Ver la página 60 **P.V.R. 164€**

Calcula tu instalación

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA SELECCIONABLE	TENSIÓN	TIEMPO DISPONER ACS**	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CMX15Pi	66315002	2 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	43’36”	62 kg	8432336807084	**2.640 €**
		3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	29’04”			
		4 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	21’48”			
		5 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	17’26”			
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	14’32”			
		7 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	12’27”			
		8 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	10’54”			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	9’41”			
		10 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	8’43”			
		11 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7’56”			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7’16”			
		13 kW	3x400 V+N~*	6’42”			
		15 kW	3x400 V+N~*	5’49”			

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA SELECCIONABLE	TENSIÓN	TIEMPO DISPONER ACS**	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CMX18Pi	66318002	3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	29’04”	62 kg	8432336807107	**2.684 €**
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	14’32”			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	9’41”			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	7’16”			
		15 kW	3x400 V+N~*	5’49”			
		18 kW	3x400 V+N~*	5’49”			

*Consultar si se desea en monofásico a partir de 13 kW.
Adaptación para suelo radiante disponible.
** Una vez agotado el depósito de 50 L.




MATTIRA MBX NUEVO MODELO

Calderas eléctricas inteligentes,
calefacción y ACS agua caliente sanitaria instantánea

✓ Más compacta.
✓ Sin depósito.
✓ Agua caliente instantánea.


Mural

D

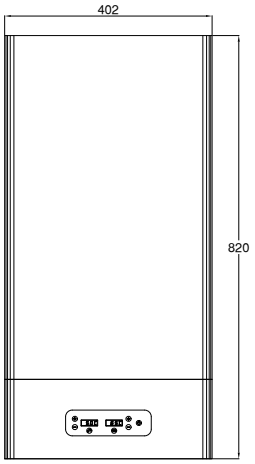

MBX15

A - ida calefacción ¾"
B - salida de ACS ½"
C - entrada agua fria ½"
D - retorno calefacción ¾"
E - acometida eléctrica
F - desagüe válvula seguridad



Calcula tu instalación

Accesorios recomendados

CTM Wifi

Cronotermostato para calderas con conexión wifi a través del Sistema G Control



Accesorio no incluido. Ver la página 60 **P.V.R. 164 €**

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA SELECCIONABLE	TENSIÓN	CAUDAL ACS*	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
MBX15	66115024	9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	5,19 l/min	35 kg	8432336807237	**1.996 €**
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	6,93 l/min			
		15 kW	3x400 V+N~**	8,6 l/min			

***Caudal ACS con salto térmico de 25ºC. Recomendado 4,5 l/min mínimo para duchas.**
**Consultar si se desea en monofásico a partir de 13 kW.
Adaptación para suelo radiante disponible.

ELNUR GABARRON

MATTIRA **MAS**

Calderas eléctricas inteligentes, **sólo calefacción**




Mural

D

MAS15 y MAS18

A ida calefacción 3/4”
B retorno calefacción 3/4”
C desagüe válvula seguridad
D acometida eléctrica

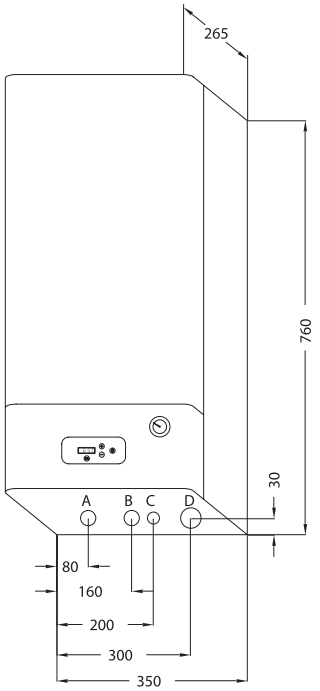

Calcula tu instalación

Accesorios recomendados

CTM Wifi



Cronotermostato para calderas con conexión wifi a través del Sistema G Control

Accesorio no incluido. Ver la página 60 **P.V.R. 164 €**

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
MAS15	66115005	2 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	32 kg	8432336807404	**1.390 €**
		3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		4 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		5 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		7 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		8 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		10 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		11 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		13 kW	3x400 V+N~*			
		15 kW	3x400 V+N~*			

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
MAS18	66118005	3 kW	3x400 V+N~ / 230 V~	32 kg	8432336807428	**1.589 €**
		6 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		9 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		12 kW	3x400 V+N~ / 230 V~			
		15 kW	3x400 V+N~*			
		18 kW	3x400 V+N~*			

*Consultar si se desea en monofásico a partir de 13 kW.
Adaptación para suelo radiante disponible.




Suelo

D

CPE

Caldera electro-mecánica de alta potencia,
sólo calefacción

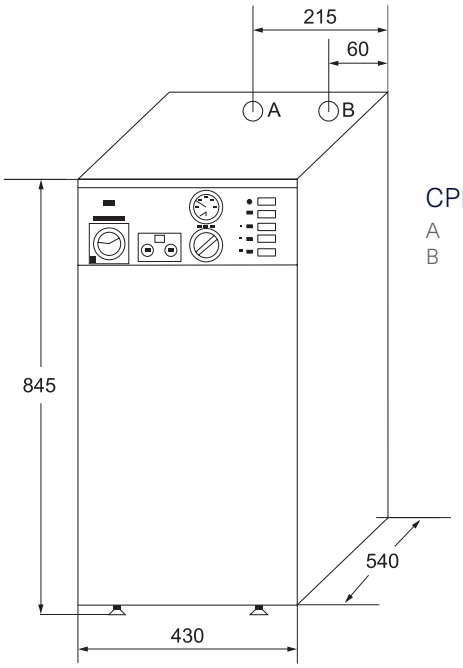

CPE
A ida calefacción
B retorno calefacción

Calcula tu instalación

MODELO	REFERENCIA	POTENCIA	TENSIÓN	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
CPE24	66624000	24 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805004	**2.898 €**
CPE27	66627000	27 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805059	**2.951 €**
CPE30	66630000	30 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805103	**2.993 €**
CPE33	66633000	33 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805158	**3.032 €**
CPE36	66636000	36 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805202	**3.084 €**
CPE39	66639000	39 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805257	**3.133 €**
CPE42	66642000	42 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805301	**3.262 €**
CPE45	66645000	45 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805356	**3.290 €**
CPE48	66648000	48 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805400	**3.369 €**
CPE51	66651000	51 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805455	**3.559 €**
CPE54	66654000	54 kW	3x400 V+N~	75 kg	8432336805509	**4.172 €**

No incluye vaso de expansión ni bomba aceleradora.

TSG TERMO ELÉCTRICO SOLAR WIFI

Con Control Dinámico de Potencia **CDP**
Instalación mural **en horizontal o vertical**

COMBINA EL TERMO CON EL ACCESORIO MÁS CONVENIENTE **SEGÚN LAS NECESIDADES** DE TU INSTALACIÓN




CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

PATENTADO

TERMO TSG + SOLAR BOX

FUNCIONAMIENTO CON EXCEDENTES EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS CON VERTIDO A RED

- Aporta agua caliente gratuita.
- Aprovecha excedentes de paneles solares.
- Funcionamiento exclusivo solar o combinado con la red eléctrica.
- CDP. Más información en la página 8.

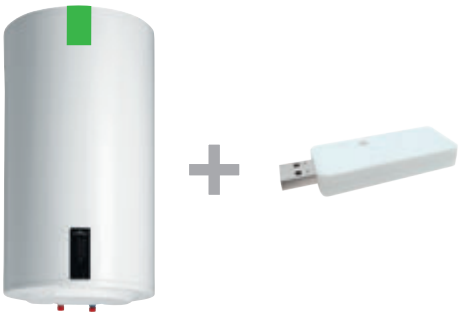

CDP CONTROL DINAMICO DE POTENCIA

TERMO TSG + CENTRALITA USB

FUNCIONAMIENTO PROGRAMABLE PARA CONECTARSE A LAS HORAS MÁS ECONÓMICAS DE TU TARIFA

- Aporta agua caliente conectándose en las horas más ventajosas de tu tarifa eléctrica.
- Totalmente programable 24horas /7 días.
- Puede adaptar su potencia racionalizando con otros equipos Elnur Gabarron de la vivienda.
- Incorpora tecnología para funcionar con paneles solares.

L C 100L XL C 150L

MODELO	REFERENCIA	CAPACIDAD	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO DE MANTENIMIENTO A 65 ºC	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
TSG-100	90850100	100 L	1600 W	230 V~	1,09 kWh en 24 horas	35 kg	8432336790683	**502 €**
TSG-150	90850150	150 L	1600 W	230 V~	1,51 kWh en 24 horas	47,5 kg	8432336790706	**590 €**


Para instalaciones de termos en horizontal, las tomas quedan a la izquierda.

ACCESORIOS	REFERENCIA	TIPO DE CONEXIÓN	TENSIÓN / ALIMENTACIÓN	CÓD. EAN	P.V.R.
SOLAR BOX	90000135	Conexión WIFI 2.4GHz	230 V~	8432336611308	**180 €**
G CONTROL HUB USB	90000125	Conexión WIFI 2.4GHz	USB	8432336611261	**60 €**




ACTIVE MULTIFIX **GTF**


Termo eléctrico de instalación mural en **horizontal o vertical**






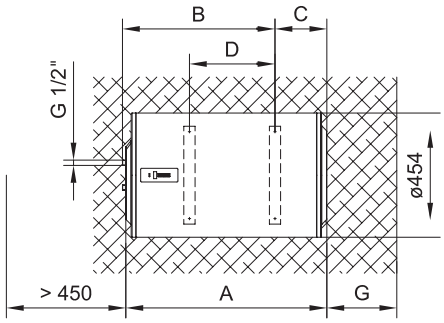

INSTALACIÓN HORIZONTAL



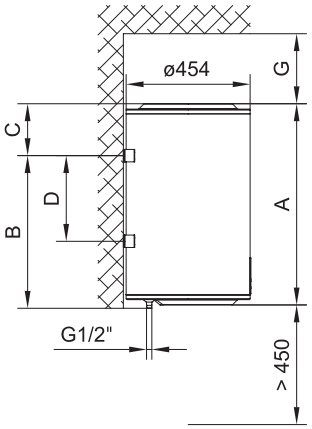

INSTALACIÓN VERTICAL

MODELO		GTF-100	GTF-150
Cota A	cm	96,5	133,5
Cota B	cm	76,5	111,5
Cota C	cm	20,5	22,5
Cota D	cm	49,5	84,5
Cota G	cm	51	51
Diámetro	cm	45,5	45,5
Fondo (incluyendo soporte)	cm	46	46


MODELO	REFERENCIA	CAPACIDAD	POTENCIA	TENSIÓN	CONSUMO DE MANTENIMIENTO A 65 ºC	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
GTF-100	90840100	100 L	2000 W	230 V~	1,09 kWh en 24 horas	35 kg	8432336790447	**436 €**
GTF-150	90840150	150 L	2000 W	230 V~	1,51 kWh en 24 horas	47,5 kg	8432336790461	**527 €**

Para instalaciones en horizontal, las tomas quedan a la izquierda.


NUEVO MODELO ACTIVE **GTL**

Termo eléctrico de instalación mural en **vertical**



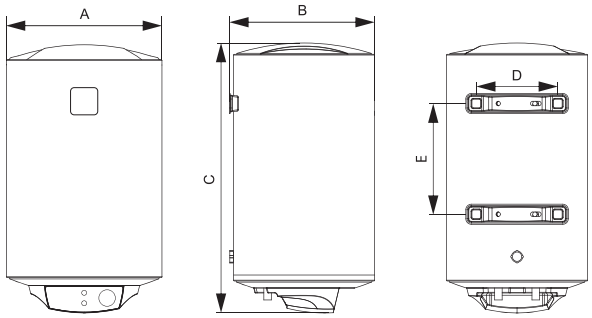

INSTALACIÓN VERTICAL



MODELO		GTL-50	GTL-80	GTL-100
Cota A (diámetro)	cm	38	45	45
Cota B	cm	40,5	47,5	47,5
Cota C	cm	70	76	89,5
Cota D	cm	26	26	26
Cota E	cm	--	30	44
Fondo	cm	44,5		44,5

MODELO	REFERENCIA	CAPACIDAD	POTENCIA	TENSIÓN	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
GTL-50	90860050	50 L	1500 W	230 V~	16,5 kg	8432336790843	**160 €**
GTL-80	90860080	80 L	1500 W	230 V~	24 kg	8432336790867	**199 €**
GTL-100	90860100	100 L	1500 W	230 V~	27,5 kg	8432336790881	**245 €**

COMPLEMENTO RECOMENDADO PARA TERMOS



MODELO	VÁLVULA TERMOSTÁTICA	RECOMENDADO
REFERENCIA	90300006	- Complemento recomendado para instalaciones con termos Active.
RANGO TEMP.	40-60 ºC	
CONEXIÓN	1/2"	
CÓD. EAN	8432336610325	
P.V.R.		**148 €**

AEROTERMIA NUEVO MODELO
THERMIRA 75 MONOBLOC

Bomba de calor aire-agua. Unidad única con control wifi



MODELO	THE-08	THE-12	THE-16
Referencia	96233008	96233012	96233016
Rendimiento	8 kW	12 kW	16 kW
Cop* (A7/W35)	5,07	4,89	4,79
Tª impulsión (máx.)	75ºC	75ºC	75ºC
Tensión	230 V~	230 V~	230 V~
Dimensiones (An x A x F)	127 x 95,5 x 46 cm	127 x 95,5 x 46 cm	149 x 100,5 x 50 cm
Peso embalado	145 kg	155 kg	195 kg
EAN	8432336935602	8432336935640	8432336935664
P.V.R.	**3.910 €**	**4.505 €**	**5.603 €**

*Condiciones de ensayo: temperatura exterior del aire 7 °C y temperatura de impulsión del agua 35 °C. Ensayo según EN 14511.

Haz tu propio cálculo de aerotermia
Te lo ponemos fácil
www.calculadoradecalefaccion.es

ELNUR GABARRON®
CAES CONSULTING

Bonificación económica directa para tus clientes, gracias a la gestión de los CAE

Los Certificados de Ahorro Energético (CAE) convierten el ahorro de una instalación eficiente en una compensación económica para el usuario, reduciendo su inversión inicial.

Gestión integral y segura con asesoramiento técnico especializado

El servicio de ELNUR GABARRON CAES CONSULTING engloba la gestión del Certificado de Eficiencia Energética anterior y posterior (CEE) necesarios para tramitar el Certificado de Ahorro Energético CAE, además de toda la gestión técnica y administrativa del expediente en el sistema oficial CAE. También se entrega documentación para incentivos fiscales en la declaración de la renta (adicional a la bonificación del CAE).

ESCANEA Y SOLICITA INFORMACIÓN

613 07 96 48
caes@elnur.es
www.elnurgabarron.es


TERMO AEROTERMIA ACS NUEVO MODELO

Bomba de calor aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria.
Unidad única con control wifi.

MODELO	TAG-150	TAG-200	TAG-300
Referencia	96240150	96240200	96240300
Capacidad	150 L	200 L	300 L
Potencia nominal bomba de calor*	1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Potencia eléctrica	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
Potencia de calentamiento (7/6ºc)**	0,84 kW	1,23 kW	1,3 kW
Cop (7/6ºc)***	2,82 W/W	2,93 W/W	3,1504 W/W
Clasificación energética	A +	A +	A +
Perfil de carga	L	L	XL
Alimentación eléctrica	220-240 V~	220-240 V~	220-240 V~
Dimensiones (ancho x alto)	Ø51 x 161,6 cm	Ø57 x 172 cm	Ø65 x 182,6 cm
Peso embalado	76 kg	81 kg	100 kg
EAN	8432336935527	8432336935541	8432336935565
P.V.R.	**1.780 €**	**1.975 €**	**2.190 €**

(*) Capacidades y entradas de potencia para calefacción, basadas en una temperatura ambiente de 20ºC/15ºC y una temperatura del agua de 15ºC a 55ºC .
(**) Capacidades y tiempo de calentamiento basados en ERP (EN 16.147) para la Fase A.
(***) COP y Clase Energética basados en ERP (EN 16.147) para Fase C con perfil de carga M / L / XL.





DEPÓSITO DE INERCIA NUEVO MODELO

Para instalaciones con bomba de calor

MODELO	DPI-100SS
Referencia	96210100
Capacidad	100 L
Potencia	2000 W
Aislamiento poliuretano	50 mm
Alimentación eléctrica	220-240 V~
Dimensiones (ancho x alto)	Ø47 x 103,2 cm
Peso embalado	31 kg
EAN	8432336935688
P.V.R.	**495 €**



CLIMATIZACIÓN

COMPARATIVA DE PRESTACIONES

CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL	BRISAL WIFI	MELTO	MISO
			
Superficie - estancias	**45 m²**	**30 m²**	**15 m²**
Referencia	90920100	90920105	90920110
Aire Acondicionado	4.030 fg	3.000 fg	1.760 fg
Calefacción	3.700 W	-	-
Wifi	✓	-	-
Deshumidificador	✓	✓	✓
Temporizador	1-24 horas	1-24 horas	1-24 horas
Ruedas 360º fácil transporte	✓	✓	✓
Mando a distancia	✓	✓	✓
Kit salida de aire	✓	✓	✓
Dimensiones (An x Al x F)	44 x 77 x 41 cm	35,5 x 70 x 34 cm	34 x 70 x 30 cm

CLIMATIZACIÓN PORTÁTIL	BRISS
	
Superficie - estancias	**25 m²**
Referencia	90920035
Humidificador	✓
Flujo de aire	1300 m^3/h
Capacidad depósito del agua	7 L
Temporizador	1-7 horas
Mando a distancia	✓
Placas de hielo reutilizables	2
Dimensiones (An x Al x F)	33,4 x 77,9 x 30,8 cm

CLIMATIZADOR GRANDES SUPERFICIES	M-90	B-120
HORECA PROFESIONAL		
Superficie - estancias	**40 - 60 m²**	**60 - 80 m²**
Referencia	90920027	90920025
Bajo consumo	210 W	350 W
Flujo de aire	7.000 - 9.000 m³/h	8.000 - 10.000 m³/h
Capacidad depósito del agua	90 L	120 L
Control mecánico	✓	✓
Velocidades ventilador	3	3
Placas de hielo reutilizables	-	3
Ruedas 360º con freno	✓	✓
Longitud del cable	150 cm	150 cm
Dimensiones (An x Al x F)	76 x 136,5 x 46 cm	82 x 144 x 54,5 cm

CORTINAS DE AIRE	CS3-920	CS3-920	C6GP-1200
HORECA PROFESIONAL			
Referencia	96250005	96250010	90920025
Potencia ventilación	200-230 W	260-290 W	350 W
Potencia calefacción	-	-	2-4-6 kW
Flujo de aire	900-1100 m³/h	1200-1500 m³/h	1.900 - 2.100 m³/h
Velocidad del aire	13-16 (m/s)	13-16 (m/s)	7,5 - 8,5 (m/s)
Nivel sonoro	<49-52 dB	<50-53 dB	< 60-62 dB
Mando a distancia	✓	✓	✓
Detector de apertura de puerta	✓	✓	✓
Dimensiones (An x A x F)	92 x 22,5 x 21,2 cm	120 x 22,5 x 21,2 cm	120 x 24,7 x 21,8 cm

BRISAL WIFI
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL CON BOMBA DE CALOR
Enfría y calienta estancias hasta 45 m²

INVERTER · A · 4030 fg/h · 3700 W · WIFI App TUYA · R290 EcoFriendly

MODELO	BRISAL WIFI
Referencia	90920100
Consumo nominal	1700 W
Capacidad de refrigeración	4030 fg/h
BTU	16000
Clasificación energética	A
Flujo de aire	450 m³/h
Tensión	230 V~
Para habitaciones hasta	hasta 45 m²
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	44 x 77 x 41 cm
Peso embalado	37,3 kg
EAN	8432336933363
P.V.R.	**465 €**





Mando a distancia incluido

MELTO
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
Enfría estancias hasta 30 m²

A · 3000 fg/h · R290 EcoFriendly

MODELO	MELTO
Referencia	90920105
Consumo nominal	1340 W
Capacidad de refrigeración	3000 fg/h
BTU	12000
Clasificación energética	A
Flujo de aire	400 m³/h
Tensión	230 V~
Para habitaciones hasta	hasta 30 m²
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	35,5 x 70 x 34 cm
Peso embalado	28,8 kg
EAN	8432336933387
P.V.R.	**330 €**





Mando a distancia incluido

MISO
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL
Enfría estancias hasta 15 m²

MODELO	MISO
Referencia	90920110
Consumo nominal	760 W
Capacidad de refrigeración	1760 fg/h
BTU	7000
Clasificación energética	A
Flujo de aire	300 m³/h
Tensión	230 V~
Para habitaciones hasta	hasta 15 m²
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	34 x 70 x 30 cm
Peso embalado	22 kg
EAN	8432336933400
P.V.R.	**235 €**





Mando a distancia incluido

BRISS
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PORTÁTIL
Refresca estancias hasta 25 m²

MODELO	BRISS
Referencia	90920035
Potencia	70 W
Flujo de aire	1400 m³/h
Para habitaciones	hasta 25 m²
Capacidad del depósito	7 L
Tensión	230 V~
Acumuladores de hielo reutilizables	2
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	33,4 x 77,9 x 30,8 cm
Peso embalado	9,3 kg
EAN	8432336933066
P.V.R.	**196 €**





Mando a distancia incluido



M-90

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO GRANDES SUPERFICIES - Hasta 60 m^2

Especial naves, almacenes, terrazas

MODELO	M-90
Referencia	90920027
Potencia de motor	210 W
Flujo de aire	7.000 - 9.000 m^3/h
Capacidad del depósito	90 L
Tensión	230 V~
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	76 x 136,5 x 46 cm
Peso embalado	23,5 kg
EAN	8432336933349
P.V.R.	**379 €**



B-120

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO GRANDES SUPERFICIES - Hasta 80 m^2

Especial naves, almacenes, terrazas

MODELO	B-120
Referencia	90920025
Potencia de motor	350 W
Flujo de aire	8.000 - 10.000 m^3/h
Capacidad del depósito	120 L
Tensión	230 V~
Placas de hielo acumuladoras	3
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	82 x 144 x 54,5 cm
Peso embalado	35,5 kg
EAN	8432336933325
P.V.R.	**455 €**

ELNUR GABARRON

CS3

CORTINA DE AIRE BLANCA TIPO SPLIT

Especial hostelería, comercios y edificios públicos



MODELO	CS3-920	CS3-1200
Referencia	96250005	96250010
Potencia de ventilación	200-230 W	260-290 W
Flujo de aire	900-1100 m^3/h	1200-1500 m^3/h
Velocidad del aire	13-16 (m/s)	13-16 (m/s)
Nivel sonoro	<49-52 dB	<50-53 dB
Tensión / alimentación	230 V~	230 V~
Ancho	920 mm	1200 mm
Alto	225 mm	225 mm
Fondo	212 mm	212 mm
Peso embalado	14,5 kg	17,5 kg
EAN	8432336060007	8432336060021
P.V.R.	**189 €**	**219 €**



Mando a distancia incluido

C6GP

CORTINA DE AIRE CON CALEFACCIÓN

Especial hostelería, comercios y edificios públicos



MODELO	C6GP-1200
Referencia	96250015
Potencia de ventilación	260 - 290 W
Potencia de calefacción	2 kW - 4 kW - 6 kW
Flujo de aire	1900-2100 m^3/h
Velocidad del aire	7,5 - 8,5 (m/s)
Nivel sonoro	<60-62 dB
Tensión / alimentación	230 V~
Ancho	1200 mm
Alto	247 mm
Fondo	218 mm
Peso embalado	21 kg
EAN	8432336060045
P.V.R.	**449 €**



Mando a distancia incluido

VENTILADORES

COMPARATIVA DE PRESTACIONES

VENTILADORES DE TECHO	VENTUR PRO 107	VENTUR PRO 132
		
Superficie - estancias	**12-25 m²**	**15-32 m²**
Referencia	90920080	90920075
Bajo consumo - Motor DC	6-30 W	6-35 W
Velocidades	6	6
Luz LED	22 W	22 W
Intensidad de luz regulable	✓	✓
Función memoria	✓	✓
Modo Verano/Invierno	✓	✓
Temporizador	1-8 horas	1-8 horas
Dimensiones	Ø 107 x 12/25 cm alto	Ø 132 x 12/25 cm alto
Mando a distancia	✓	✓

VENTILADORES DE TECHO	VARYS PRO 91	VARYS PRO 107	V-25 DC
			HORECA PROFESIONAL 
Superficie - estancias	**6-15 m²**	**10-20 m²**	**25-40 m²**
Referencia	90920090	90920085	90920070
Bajo consumo - Motor DC	5-30 W	5-26 W	60 W
Velocidades	6	6	6
Luz LED	28 W	30 W	-
Intensidad de luz regulable	✓	✓	-
Luz ambiente noche	8 W	8 W	-
Función memoria	✓	✓	-
Modo Verano/Invierno	✓	✓	✓
Temporizador	1-8 horas	1-8 horas	1-8 horas
Dimensiones con 2 alturas	Ø 91 x 12/25 cm alto	Ø 107 x 12/25 cm alto	Ø 203 x 12/24 cm alto
Mando a distancia	✓	✓	✓

VENTILADORES PORTÁTILES	BELOC DC	VAERA DC	VANTIC PRO
			NUEVO 
Referencia	90920020	90920040	90920205
Potencia - Motor	27 W - DC	26 W - DC	25 W - DC
Velocidades	26	12	4
Inalámbrico	✓	-	-
Batería	Hasta 10 horas de autonomía	-	-
Modos funcionamiento	2	3	2
Oscilación cabezal	Automática	Automática	Automática
Temporizador	1-7 horas	1-8 horas	1-7 horas
Dimensiones con 2 alturas	34 x 34 x 51/88 cm	34 x 33 x 57/95,5 cm	32 x 33 x 90 cm
Mando a distancia	✓	✓	✓

VENTILADORES PORTÁTILES	BALTOR	VENSO DC	BRUME
			
Referencia	90920200	90920045	90920055
Potencia - Motor	60 W - AC	20 W - DC	75 W - AC
Velocidades	4	9	3
Inalámbrico	-	-	-
Batería	-	Hasta 10 horas de autonomía	-
Modos funcionamiento	2	-	3
Nebulizador	-	-	Hasta 8 horas
Oscilación cabezal	Automática	Manual	Automática
Temporizador	1-9 horas	-	0,5 - 7,5 horas
Dimensiones	45 x 40 x 77/104/131 cm	39 x 16 x 39 cm	43 x 40 x 125 cm
Mando a distancia	✓	-	✓

VENTUR PRO

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED





Mando a distancia incluido

MODELO	REF.	DIÁMETRO	Consumo	CAUDAL (m^3/h)	LUZ LED	COLORES SELECCIONABLES	PESO EMB.	CÓD. EAN	P.V.R.
VENTUR PRO 107	90920080	107 cm	6-30 W	6.000-12.900	22 W	Cálida, Neutra y Fría	6 kg	8432336933264	**94 €**
VENTUR PRO 132	90920075	132 cm	6-35 W	6.000-12.900	22 W	Cálida, Neutra y Fría	6 kg	8432336933240	**98 €**

VARYS PRO

VENTILADOR DE TECHO CON LUZ LED Y ASPAS RETRÁCTILES





Mando a distancia incluido

MODELO	REF.	DIÁMETRO	Consumo	CAUDAL (m^3/h)	LUZ LED	COLORES SELECCIONABLES	PESO EMB.	CÓD. EAN	P.V.R.
VARYS PRO 91	90920090	91cm	5-30 W	4.200-7.800	28 W	Cálida, Neutra y Fría	7,5 kg	8432336933301	**96 €**
VARYS PRO 107	90920085	107 cm	5-26 W	5.400-10.200	30 W	Cálida, Neutra y Fría	7,5 kg	8432336933288	**106 €**

Funcionamiento reversible



LED de ambiente noche



3 tonos de luz





HORECA PROFESIONAL

V-25 DC

VENTILADOR DE TECHO HORECA





Mando a distancia incluido

MODELO	REFERENCIA	DIÁMETRO	VELOCIDADES	CAUDAL (m^3/h)	POTENCIA MOTOR DC	PESO EMBALADO	CÓD. EAN	P.V.R.
V-25 DC	90920070	203 cm	6	13.252-15.291	80 W	16,5 kg	8432336933226	**220 €**

VENTILADOR INALÁMBRICO DE BAJO CONSUMO **BELOC**

Inalámbrico y silencioso (con batería recargable)

MODELO	BELOC
Referencia	90920020
Potencia	27 W
Alimentación	Cargador 230 V~ incluido
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	34 x (51 - 88) x 34 cm
Peso embalado	5,7 kg
CÓD. EAN	8432336933042
P.V.R.	**170 €**

Hasta 10 horas de autonomía



MOTOR DC



Mando a distancia incluido

VENTILADOR DE BAJO CONSUMO **VAERA**

Silencioso, eficiente y funcional

MODELO	VAERA DC
Referencia	90920040
Potencia	26 W
Tensión	230 V~
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	34 x (57 - 95,5) x 33 cm
Peso embalado	4,7 kg
CÓD. EAN	8432336933103
P.V.R.	**117 €**



MOTOR DC



Mando a distancia incluido

VENTILADOR DE BAJO CONSUMO **VANTIC PRO** NUEVO MODELO

Práctico, silencioso y eficiente

MODELO	VANTIC PRO
Referencia	90920205
Potencia	25W
Tensión	230 V~
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	32 x 33 x 90 cm
Peso embalado	4,8 kg
CÓD. EAN	8432336933448
P.V.R.	**74 €**



MOTOR DC



Mando a distancia incluido

VENTILADOR DE BAJO CONSUMO **BALTOR**

Versátil, gran tamaño y potente flujo de aire

MODELO	BALTOR
Referencia	90920200
Potencia	60 W
Tensión	230 V~
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	35 x (77 - 131) x 40 cm
Peso embalado	7,3 kg
CÓD. EAN	8432336933424
P.V.R.	**60 €**





Mando a distancia incluido

VENTILADOR NEBULIZADOR PORTÁTIL **BRUME**

Refresca y nebuliza vapor de agua

MODELO	BRUME
Referencia	90920055
Potencia	75 W
Tensión	230 V~
Depósito de agua	2,8 L
Horas de nebulización	hasta 8 horas
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	43 x 125 x 40 cm
Peso embalado	8,2 kg
CÓD. EAN	8432336933165
P.V.R.	**81 €**





Mando a distancia incluido

VENTILADOR INALÁMBRICO DE BAJO CONSUMO **VENSO**

Ventilador de suelo silencioso con batería recargable

MODELO	VENSO DC
Referencia	90920045
Potencia	18 W
Tensión/alimentación	5VDC 3A / 9VDC 2A / 12VDC 1,5A (Max)
Batería	Li-ion 12.000 mAh
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	39 x 39 x 16 cm
Peso embalado	3,5 kg
CÓD. EAN	8432336933127
P.V.R.	**62 €**



Hasta 10 horas de autonomía







G CONTROL HUB USB

Centralita USB para control y gestión de equipos de calefacción vía wifi

MODELO	G CONTROL HUB USB	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000125	- Emisores con control wifi Ingenium. - Acumuladores Ecombi. - Termo eléctrico solar wifi.
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ANTENA INTEGRADA	868 MHz	
DIMENSIONES	7x2,4x0,8 cm	
ALIMENTACIÓN	USB	
CÓD. EAN	8432336611261	
P.V.R.		60 €



G CONTROL HUB EU

Centralita para control y gestión de equipos de calefacción vía wifi

MODELO	G CONTROL HUB EU	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000095	- Emisores con control wifi Ingenium. - Acumuladores Ecombi. - Termo eléctrico solar wifi.
ALIMENTACIÓN	Adaptador 230 V~ incluido	
ANTENA INTEGRADA	868 MHz RF	
CABLE ETHERNET	0,5 m (incluido)	
CÓD. EAN	8432336611100	
P.V.R.		70 €



SOLAR BOX

Conjunto centralita USB y dos medidores de potencia

MODELO	SOLAR BOX USB	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000135	- Acumuladores de calor solar Ecombi. - Termo eléctrico solar wifi.
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ALIMENTACIÓN	230 V~	
INSTALACIÓN RACIONALIZADOR	Carril DIN 35	
ANCHURA RACIONALIZADOR	1 módulo de 18 mm	
CÓD. EAN CONJUNTO	8432336611308	Incluye TI (Transformador de intensidad máx. 80 A)
P.V.R.		180 €



MANAGER BOX

Conjunto centralita USB y racionalizador para control dinámico de la potencia

MODELO	MANAGER BOX	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000150	- Emisores con control wifi Ingenium. - Acumuladores Ecombi. - Termo eléctrico solar wifi.
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ALIMENTACIÓN	230 V~	
INSTALACIÓN RACIONALIZADOR	Carril DIN 35	
ANCHURA RACIONALIZADOR	1 módulo de 18 mm	
CÓD. EAN CONJUNTO	8432336611360	Incluye TI (Transformador de intensidad máx. 80 A)
P.V.R.		117 €





Incluye
G CONTROL HUB USB

CTM21 WIFI Cronotermostato de ambiente para calderas con conexión wifi.

Sistema G Control a través de centralita USB

MODELO	CTM21 WIFI*	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000130	- Aerotermia. - Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción. - Caldera de Alta Potencia CPE. - Válido para la mayoría de calderas del mercado. - Acumuladores ADL.
TIPO DE CONEXIÓN	WIFI 2.4 GHz	
ALIMENTACIÓN	2 baterías AA (no incluidas)	
DIMENSIONES	13,4x8x2 cm	
CÓD. EAN	8432336611285	
P.V.R.		164 €

*El cronotermostato se conecta por cable al equipo.





Incluye
G CONTROL HUB EU

CTM20 WIFI Cronotermostato de ambiente para calderas con conexión wifi.

Sistema G Control a través de centralita estándar

MODELO	CTM20 WIFI*	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000115	- Aerotermia. - Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción. - Caldera de Alta Potencia CPE. - Válido para la mayoría de calderas del mercado. - Acumuladores ADL.
ALIMENTACIÓN	2 baterías AA (no incluidas)	
DIMENSIONES	13,4x8x2 cm	
CÓD. EAN	8432336611223	
P.V.R.		183 €

*El cronotermostato se conecta por cable al equipo.



CTP10 Cronotermostato de ambiente con hilos

MODELO	CTP10	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000020	- Acumulador Dinámico ADL. - Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción. - Caldera de Alta Potencia CPE. - Válido para la mayoría de calderas del mercado.
ALIMENTACIÓN	2 baterías AAA (incluidas)	
DIMENSIONES	13,4x8x2 cm	
CÓD. EAN	8432336610653	
P.V.R.		60 €



E-X2D (Emisor)



R-X2D (Receptor)

X2D Cronotermostato de ambiente por radiofrecuencia sin hilos (Emisor y receptor)

MODELO	E-X2D (emisor)	R-X2D (receptor)	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000030	90000040	- Acumulador Dinámico ADL. - Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción. - Caldera de Alta Potencia CPE. - Válido para la mayoría de calderas del mercado.
ALIMENTACIÓN	2 baterías AAA (incluidas)		
DIMENSIONES	13,4x8x2 cm	13,5 cm	
CÓD. EAN	8432336610752	8432336610776	
P.V.R.	85 €	67 €	



TA3 Termostato de ambiente analógico clásico

MODELO	TA3	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000014	- Acumulador Dinámico ADL. - Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción. - Caldera de Alta Potencia CPE. - Válido para la mayoría de calderas del mercado.
REGULACIÓN	+5 °C a +30 °C	
SALIDA	Máx. 10A, 230V~	
DIMENSIONES	8,5x8,5x5 cm	
CÓD. EAN	8432336610516	
P.V.R.		20 €



TA4D Termostato de ambiente digital

MODELO	TA4D	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000075	- Acumulador Dinámico ADL. - Calderas modulantes Mattira mixtas y solo calefacción. - Caldera de Alta Potencia CPE. - Válido para la mayoría de calderas del mercado.
REGULACIÓN	en pasos de 0,5 °C	
SALIDA	Máx. 2A, 230V~	
ALIMENTACIÓN	2 baterías AAA (incluidas)	
DIMENSIONES	8x8x2,46 cm	
CÓD. EAN	8432336610271	
P.V.R.		32 €





Incluye TI (Transformador de intensidad máx. 80 A)

G CONTROL PM Racionalizador de potencia

MODELO	G CONTROL PM	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000105	- Emisores con control wifi Ingenium. - Acumuladores Ecombi.
ALIMENTACIÓN	230 V~	
INSTALACIÓN	Carril DIN 35	
ANCHURA	1 módulo de 18 mm	
CÓD. EAN	8432336611148	
P.V.R.		74 €




SONDA EXTERIOR Activa la función autorregulación en calderas eléctricas MATTIRA

MODELO	SONDA EXTERIOR	RECOMENDADO
REFERENCIA	90000088	- Calderas modulantes Mattira.
RANGO TEMPERATURA	-40 °C a +80 °C	
MATERIAL EXTERIOR	Policarbonato	
SONDA	NTC	
COLOR	GRIS	
MEDIDAS	95 x 80 x 45 mm	
CÓD. EAN	8432336611049	
P.V.R.		24 €

Elige el sistema de calefacción que mejor se ajuste a la vivienda. Calcula el tamaño del equipo adecuado para cada estancia.

Tablas de cálculo para instalaciones de acumuladores de calor, emisores eléctricos, cerámicos y convectores

En el mapa climático, identifica el color de la zona donde se encuentre ubicada la vivienda. En la tabla correspondiente al sistema de calefacción elegido, se encuentran los distintos modelos y tamaños existentes. Para cada uno de ellos, la tabla muestra según el color antes seleccionado, la superficie máxima recomendada que puede tener la estancia a calefactar.

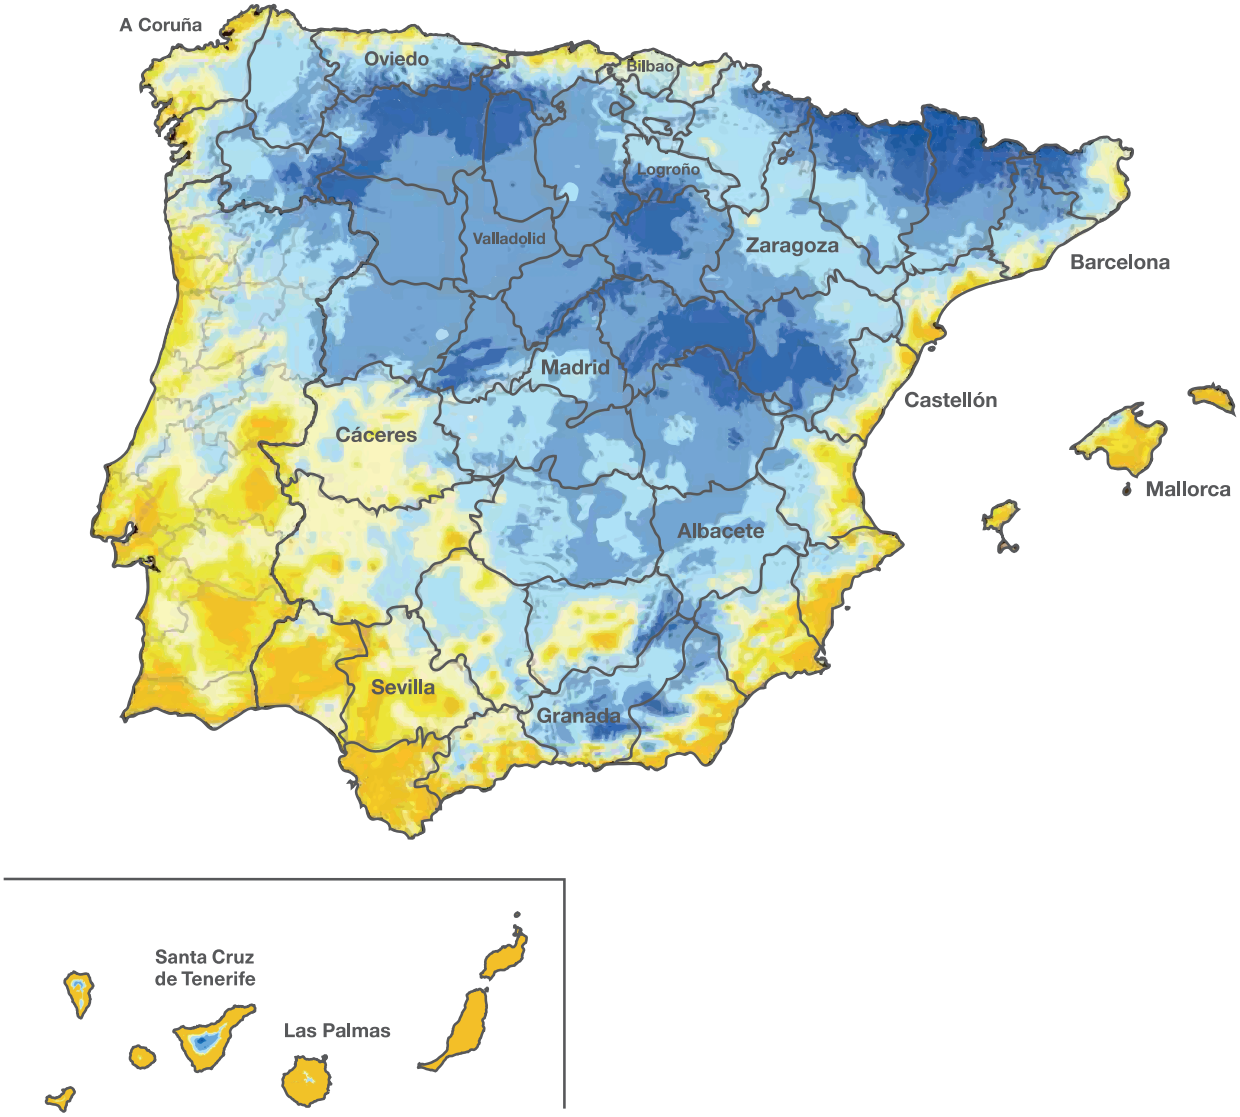

Superficies máximas recomendadas de las estancias a calefactar

TABLA 1	ACUMULADORES ECOMBI SOLAR				
ECO15 SOLAR	11 m²	10 m²	9 m²	8 m²	7 m²
ECO20 SOLAR	13 m²	12 m²	11 m²	10 m²	9 m²
ECO30 SOLAR	17 m²	16 m²	15 m²	14 m²	13 m²
ECO40 SOLAR	26 m²	24 m²	22 m²	20 m²	18 m²

TABLA 2	ACUMULADORES ECOMBI PRO				
ECO15 PRO	11 m²	10 m²	9 m²	8 m²	7 m²
ECO20 PRO	13 m²	12 m²	11 m²	10 m²	9 m²
ECO30 PRO	17 m²	16 m²	15 m²	14 m²	13 m²
ECO40 PRO	26 m²	24 m²	22 m²	20 m²	18 m²

TABLA 3	ACUMULADORES ECOMBI ARC				
ECO10 ARC	10 m²	9 m²	8 m²	7 m²	6 m²
ECO20 ARC	17 m²	15 m²	14 m²	13 m²	12 m²
ECO30 ARC	25 m²	23 m²	21 m²	20 m²	18 m²
ECO40 ARC	33 m²	30 m²	28 m²	27 m²	25 m²

TABLA 4	ACUMULADORES DINÁMICOS ADL				
ADL-2012	17 m²	15 m²	14 m²	13 m²	12 m²
ADL-3018	25 m²	23 m²	21 m²	20 m²	18 m²
ADL-4024	33 m²	30 m²	28 m²	27 m²	25 m²

TABLA 5	EMISORES, CERÁMICOS Y CONVECTORES ELÉCTRICOS				
500 W	10 m²	9 m²	8 m²	7 m²	6 m²
750 W	14 m²	12 m²	11 m²	10 m²	9 m²
1000 W	18 m²	16 m²	15 m²	13 m²	12 m²
1250 W	23 m²	20 m²	19 m²	17 m²	15 m²
1500 W	27 m²	24 m²	22 m²	20 m²	18 m²
2000 W	36 m²	32 m²	29 m²	27 m²	24 m²

Si se trata de un dormitorio, se puede calefactar un 20% más de superficie.
Estos datos son orientativos. Existe una calculadora de calefacción que proporciona resultados más detallados.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Escanea este código para acceder a la calculadora y dimensionar con todo detalle la instalación de calefacción

www.calculadoradecalefaccion.es

CALCULADORA DE CALEFACCIÓN

ELNUR GABARRON®

ELNUR S.A.
elnur@elnur.es
Tel.: +34 91 628 14 40

www.elnurgabarron.es
www.calculadoradecalefaccion.es

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 ER-0706/1999
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 GA-2002/0284
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM
CE
ErP ready

® Todos los derechos reservados. ELNUR, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación técnica sin previo aviso. Los precios de venta recomendados incluyen los costes derivados de la gestión de los RAEE. Impuestos no incluidos. Los precios de venta también podrán ser modificados sin previo aviso. Referencia Tarifa: 20-40200-0926