PCE

Tomas de corriente y sistemas de distribución



Características técnicas 264

Tabla resumen 166

Tomas de corriente para baja tensión 270

Tomas de corriente para muy baja tensión 280

Tomas de corriente con salida múltiple y adaptadores ... 283

Tomas de corriente con interruptor de bloqueo 284

Tomas de corriente Schuko 286

Novedades y otros productos 288

PCE





16A / 32A

CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA

Montaje del cable sin necesidad de herramientas



TURBO SHARK >click<

1 Insertar el cable



2 Cerrar terminal



3 Reabrir terminal

INSTALACIÓN RÁPIDA

Apertura de la zona de contactos con un simple giro



PRENSAESTOPAS INCORPORADO


Sistema bicomponente con elevada resistencia a tracción
IP67



63A / 125A

CONTACTO ELÉCTRICO ÓPTIMO

El muelle de láminas reduce la fricción en la inserción y extracción

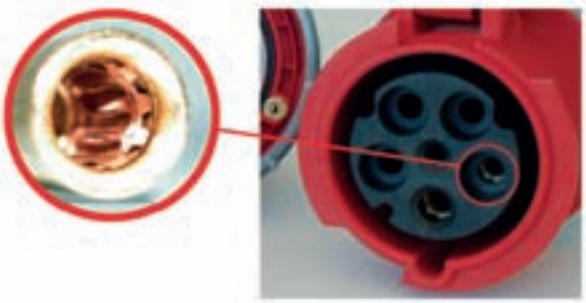

PARA APLICACIONES EXIGENTES

Resistentes a ambientes extremos y fuertes impactos.
Contactos con tratamiento anticorosivo
Soportes de contactos resistentes a altas temperaturas



PRENSAESTOPAS INCORPORADO

Sistema de cierre de láminas con elevada resistencia
IP67





APLICACIONES DE LAS TOMAS DE CORRIENTE [16A y 32A]

Podemos clasificar las aplicaciones para las tomas de corriente según la posición horaria del contacto de tierra y de sus características eléctricas



INDUSTRIA GENERAL

16A / 32A

2P+T	230V	50Hz	6h
3P+T	400V	50Hz	6h
3P+N+T	400V	50Hz	6h
2P+T	110V	50Hz	4h



CONTENEDOR REFRIGERADO

16A / 32A

2P+T	250V	CC	3h
3P+T	440V	60Hz	3h
3P+N+T	440V	60Hz	3h



INSTALACIONES MARINAS

16A / 32A

3P+T	440V	60Hz	11h
3P+N+T	440V	60Hz	11h



CORRIENTE CONTINUA

16A / 32A

2P+T	50-250V	CC	3h
2P+T	250V	CC	8h



ALTA FRECUENCIA

16A / 32A


2P+T	>50V	100-300Hz	10h
3P+T	>50V	100-300Hz	10h
3P+N+T	>50V	100-300Hz	10h

16A / 32A

2P+T	>50V	300-500Hz	2h
3P+T	>50V	300-500Hz	2h
3P+N+T	>50V	300-500Hz	2h

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tension asignada	Código color
20-25V	Violeta
40-50V	Blanco
100-130V	Amarillo
200-250V	Azul
380-480V	Rojo
500-690V	Negro
> 60-500Hz	Verde
Sin código de color	Gris

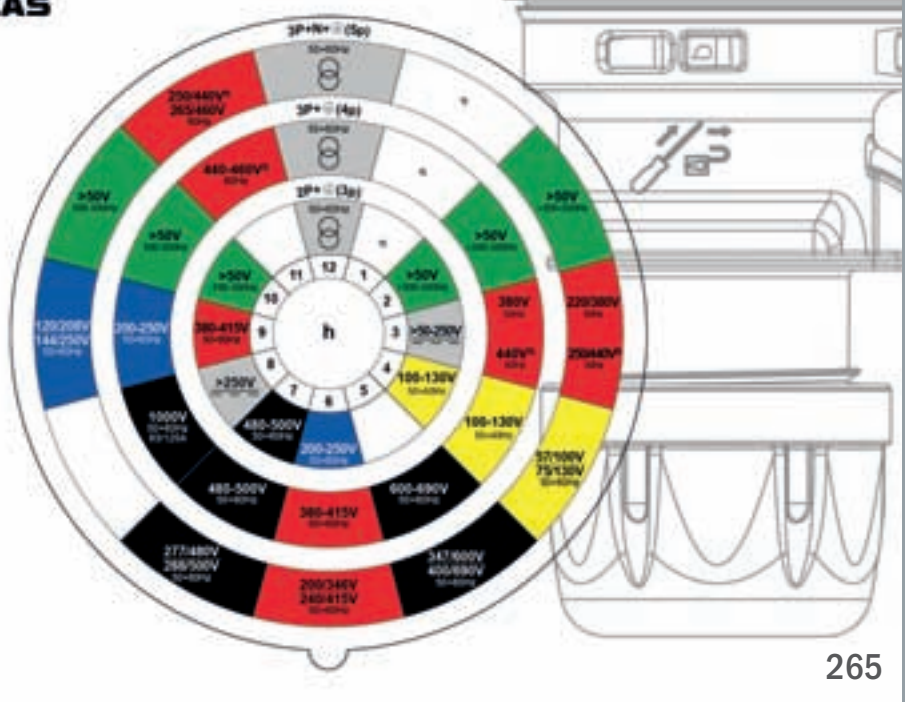



Bases y clavijas: Tabla resumen

BASES Y CLAVIJAS 16A Y 32A

Intensidad nominal In (A)	Tensión nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	Referencia h	Clavijas aéreas IP44 	Clavijas aéreas IP66 / IP67 
16 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + ⏚	4	013-4TT	0132-4TT
			3P + ⏚	4	014-4TT	0142-4TT
			3P + N + ⏚	4	015-4TT	0152-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + ⏚	6	013-6TT	0132-6TT
			3P + ⏚	9	014-9TT	0142-9TT
			3P + N + ⏚	9	015-9TT	0152-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + ⏚	9	013-9TT	0132-9TT
			3P + ⏚	6	014-6TT	0142-6TT
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + ⏚	6	015-6TT	0152-6TT
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P + ⏚	7	013-7	0132-7
			3P + ⏚	7	014-7	0142-7
			3P + N + ⏚	7	015-7	0152-7
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P + ⏚	5	014-5	0142-5
			3P + N + ⏚	5	015-5	0152-5
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P + ⏚	10	013-10	0132-10
			3P + ⏚	10	014-10	0142-10
			3P + N + ⏚	10	015-10	0152-10
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P + ⏚	2	013-2	0132-2
			3P + ⏚	2	014-2	0142-2
			3P + N + ⏚	2	015-2	0152-2
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P + ⏚	11	014-11	0142-11
			3P + N + ⏚	11	015-11	0152-11
	380 V / 440 V	50 Hz / 60 Hz	3P + ⏚	3	014-3	0142-3
			3P + N + ⏚	3	015-3	0152-3
	trasf.	50/60 Hz	2P +	12	013-12	0132-12
			3P + ⏚	12	014-12	0142-12
	> 50 ÷ 250V	cc	2P + ⏚	3	013-3	0132-3
	> 250V	cc	2P + ⏚	8	013-8	0132-8
32 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + ⏚	4	023-4TT	0232-4TT
			3P + ⏚	4	024-4TT	0242-4TT
			3P + N + ⏚	4	025-4TT	0252-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + ⏚	6	023-6TT	0232-6TT
			3P + ⏚	9	024-9TT	0242-9TT
			3P + N + ⏚	9	025-9TT	0252-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + ⏚	9	023-9TT	0232-9TT
			3P + ⏚	6	024-6TT	0242-6TT
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + ⏚	6	025-6TT	0252-6TT
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	2P + ⏚	7	023-7	0232-7
			3P + ⏚	7	024-7	0242-7
			3P + N + ⏚	7	025-7	0252-7
	600 ÷ 690 V	50/60 Hz	3P + ⏚	5	024-5	0242-5
			3P + N + ⏚	5	025-5	0252-5
	> 50 V	100 ÷ 300 Hz	2P + ⏚	10	023-10	0232-10
			3P + ⏚	10	024-10	0242-10
			3P + N + ⏚	10	025-10	0252-10
	> 50 V	> 300 ÷ 500 Hz	2P + ⏚	2	023-2	0232-2
			3P + ⏚	2	024-2	0242-2
			3P + N + ⏚	2	025-2	0252-2
	440 ÷ 460 V	60 Hz	3P + ⏚	11	024-11	0242-11
			3P + N + ⏚	11	025-11	0252-11
	380 V / 440 V	50 Hz / 60 Hz	3P + ⏚	3	024-3	0242-3
			3P + N + ⏚	3	025-3	0252-3
	trasf.	50/60 Hz	2P + ⏚	12	023-12	0232-12
			3P + ⏚	12	024-12	0242-12
	> 50 ÷ 250V	cc	2P + ⏚	3	023-3	0232-3
	> 250V	cc	2P + ⏚	8	023-8	0232-8

Añadir V para contactos niquelados (Ej: 0152-6TTV)
TT = Sistema Turbo Twist de conexión rápida sin tornillos



Bases y clavijas: Tabla resumen

Prolongadores IP 44 	Prolongadores IP 66 / IP 67 	Bases de empotrar a 20º IP 44  Junta 80x97 mm	Bases de empotrar a 20º IP 67  Junta 80x97mm	Aplicaciones
213-4TT	2132-4TT	413-4TTF8	4132-4TTF8	Usos comunes
214-4TT	2142-4TT	414-4TTF8	4142-4TTF8	
215-4TT	2152-4TT	415-4TT	4152-4TTF78	
213-6TT	2132-6TT	413-6TTF8	4132-6TTF8	
214-9TT	2142-9TT	414-9TTF8	4142-9TTF8	
215-9TT	2152-9TT	415-9TT	4152-9TTF78	
213-9TT	2132-9TT	413-9TTF8	4132-9TTF8	
214-6TT	2142-6TT	414-6TTF8	4142-6TTF8	
215-6TT	2152-6TT	415-6TT	4152-6TTF78	
213-7	2132-7	413-7F8	4132-7F8	Usos con tensiones particulares
214-7	2142-7	414-7F8	4142-7F8	
215-7	2152-7	415-7	4152-7F78	
214-5	2142-5	414-6F8	4142-6F8	
215-5	2152-5	415-6	4152-6F78	
213-10	2132-10	413-10F8	4132-10F8	Altas frecuencias
214-10	2142-10	414-10F8	4142-10F8	
215-10	2152-10	415-10	4152-10F78	
213-2	2132-2	413-2F8	4132-2F8	
214-2	2142-2	414-2F8	4142-2F8	
215-2	2152-2	415-2	4152-2F78	
214-11	2142-11	414-11F8	4142-11F8	Instalaciones marinas, portuarias y navales
215-11	2152-11	415-11	4152-11F78	
214-3	2142-3	414-3F8	4142-3F8	Contenedores refrigerados
215-3	2152-3	415-3	4152-3F78	
213-12	2132-12	413-12F8	4132-12F8	Transformadores de aislamiento
214-12	2142-12	414-12F8	4142-12F8	
213-3	2132-3	413-3F8	4132-3F8	Usos con corriente continua
213-8	2132-8	413-8F8	4132-8F8	
223-4TT	2232-4TT	423-4TT	4232-4TTF78	Usos comunes
224-4TT	2242-4TT	424-4TT	4242-4TTF78	
225-4TT	2252-4TT	425-4TT	4252-4TTF78	
223-6TT	2232-6TT	423-6TT	4232-6TTF78	
224-9TT	2242-9TT	424-9TT	4242-9TTF78	
225-9TT	2252-9TT	425-9TT	4252-9TTF78	
223-9TT	2232-9TT	423-9TT	4232-9TTF78	
224-6TT	2242-6TT	424-6TT	4242-6TTF78	
225-6TT	2252-6TT	425-6TT	4252-6TTF78	
223-7	2232-7	423-7	4232-7F78	Usos con tensiones particulares
224-7	2242-7	424-7	4242-7F78	
225-7	2252-7	425-7	4252-7F78	
224-5	2242-5	424-5	4242-5F78	
225-5	2252-5	425-5	4252-5F78	
223-10	2232-10	423-10	4232-10F78	Altas frecuencias
224-10	2242-10	424-10	4242-10F78	
225-10	2252-10	425-10	4252-10F78	
223-2	2232-2	423-2	4232-2F78	
224-2	2242-2	424-2	4242-2F78	
225-2	2252-2	425-2	4252-2F78	
224-11	2242-11	424-11	4242-11F78	Instalaciones marinas, portuarias y navales
225-11	2252-11	425-11	4252-11F78	
224-3	2242-3	424-3	4242-3F78	Contenedores refrigerados
225-3	2252-3	425-3	4252-3F78	
223-12	2232-12	423-12	4232-12F78	Transformadores de aislamiento
224-12	2242-12	424-12	4242-12F78	
223-3	2232-3	423-3	4232-3F78	Usos con corriente continua
223-8	2232-8	423-8	4232-8F78	




Bases y clavijas: Tabla resumen

BASES Y CLAVIJAS 16A Y 32A

Intensidad nominal In (A)	Tensión nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	Referencia h	Clavijas aéreas 65º-75º IP 44	Clavijas aéreas 65º-75º IP 67	Clavijas empotrab rectas IP 44
							 Junta 70x70 mm
16 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + ⏚	4	8013-4TT	80132-4TT	613-4TT
			3P + ⏚	4	8014-4TT	80142-4TT	614-4
			3P + N + ⏚	4	8015-4TT	80152-4TT	615-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + ⏚	6	8013-6TT	80132-6TT	613-6TT
			3P + ⏚	9	8014-9TT	80142-9TT	614-9
			3P + N + ⏚	9	8015-9TT	80152-9TT	615-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + ⏚	9	8013-9TT	80132-9TT	613-9TT
			3P + ⏚	6	8014-6TT	80142-6TT	614-6
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + ⏚	6	8015-6TT	80152-6TT	615-6TT
	480 ÷ 500 V		3P + ⏚	7	8014-7	80142-7	614-7
			3P + N + ⏚	7	8015-7	80152-7	615-7
32 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + ⏚	4	8023-4TT	80232-4TT	623-4
			3P + ⏚	4	8024-4TT	80242-4TT	624-4TT
			3P + N + ⏚	4	8025-4TT	80252-4TT	625-4TT
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + ⏚	6	8023-6TT	80232-6TT	623-6
			3P + ⏚	9	8024-9TT	80242-9TT	624-9TT
			3P + N + ⏚	9	8025-9TT	80252-9TT	625-9TT
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + ⏚	9	8023-9TT	80232-9TT	623-9
			3P + ⏚	6	8024-6TT	80242-6TT	624-6TT
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + ⏚	6	8025-6TT	80252-6TT	625-6TT
	480 ÷ 500 V		3P + ⏚	7	8024-7	80242-7	624-7
			3P + N + ⏚	7	8025-7	80252-7	625-7
	380 V ÷ 440 V	50/60 Hz	3P + ⏚	3	8024-3	80242-3	624-3

Añadir V para contactos niquelados (Ej: 8015-6TTV)
TT = Sistema Turbo Twist de conexión rápida sin tornillos

BASES Y CLAVIJAS 63A Y 125A

Intensidad nominal In (A)	Tensión nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	h	Clavijas aéreas IP66/67	Clavijas murales 75º IP66/67	Prolongadores IP66/67	Bases empotrables a 15º IP66/67	Bases murales a 75º IP66/67
								 Junta 100x112 mm	
63 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	2P + ⏚	4	033-4	533-4	233-4	433-4	133-4
			3P + ⏚	4	034-4	534-4	234-4	434-4	134-4
			3P + N + ⏚	4	035-4	535-4	235-4	435-4	135-4
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + ⏚	6	033-6	533-6	233-6	433-6	133-6
			3P + ⏚	9	034-9	534-9	234-9	434-9	134-9
			3P + N + ⏚	9	035-9	535-9	235-9	435-9	135-9
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + ⏚	9	033-9	533-9	233-9	433-9	133-9
			3P + ⏚	6	034-6	534-6	234-6	434-6	134-6
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + ⏚	6	035-6	535-6	235-6	435-6	135-6
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	3P + ⏚	7	034-7	534-7	234-7	434-7	134-7
			3P + N + ⏚	7	035-7	535-7	235-7	435-7	135-7
125 A	100 ÷ 130 V	50/60 Hz	3P + ⏚	4	044-4	544-4	244-4	444-4	144-4
			3P + N + ⏚	4	045-4	545-4	245-4	445-4	145-4
	200 ÷ 250 V	50/60 Hz	2P + ⏚	6	043-6	533-6	243-6	443-6	143-6
			3P + ⏚	9	044-9	544-9	244-9	444-9	144-9
			3P + N + ⏚	9	045-9	545-9	245-9	445-9	145-9
	380 ÷ 415 V	50/60 Hz	2P + ⏚	9	043-9	543-9	243-9	443-9	143-9
			3P + ⏚	6	044-6	544-6	244-6	444-6	144-6
	346 ÷ 415 V	50/60 Hz	3P + N + ⏚	6	045-6	545-6	245-6	445-6	145-6
	480 ÷ 500 V	50/60 Hz	3P + ⏚	7	044-7	544-7	244-7	444-7	144-7
			3P + N + ⏚	7	045-7	545-7	245-7	445-7	145-7

Bases y clavijas: Tabla resumen

es	Clavijas empotrables rectas IP 67	Clavijas empotrables 78º IP 44	Clavijas empotrables78º IP 67	Bases murales 75º IP 44	Bases murales 75º IP 67
	 Junta 75x75 mm				
	6132-4TT	77713-4TT	777132-4TT	113-4TT	1132-4TT
	6142-4	77714-4TT	777142-4TT	114-4TT	1142-4TT
	6152-4TT	77715-4TT	777152-4TT	115-4TT	1152-4TT
	6132-6TT	77713-6TT	777132-6TT	113-6TT	1132-6TT
	6142-9	77714-9TT	777142-9TT	114-9TT	1142-9TT
	6152-9TT	77715-9TT	777152-9TT	115-9TT	1152-9TT
	6132-9TT	77713-9TT	777132-9TT	113-9TT	1132-9TT
	6142-6	77714-6TT	777142-6TT	114-6TT	1142-6TT
	6152-6TT	77715-6TT	777152-6TT	115-6TT	1152-6TT
	6142-7	77714-7	777142-7	114-7	1142-7
	6152-7	77715-7	777152-7	115-7	1152-7
	6232-4	77723-4TT	777232-4TT	123-4TT	1232-4TT
	6242-4TT	77724-4TT	777242-4TT	124-4TT	1242-4TT
	6252-4TT	77725-4TT	777252-4TT	125-4TT	1252-4TT
	6232-6	77723-6TT	777232-6TT	123-6TT	1232-6TT
	6242-9TT	77724-9TT	777242-9TT	124-9TT	1242-9TT
	6252-9TT	77725-9TT	777252-9TT	125-9TT	1252-9TT
	6232-9	77723-9TT	777232-9TT	123-9TT	1232-9TT
	6242-6TT	77724-6TT	777242-6TT	124-6TT	1242-6TT
	6252-6TT	77725-6TT	777252-6TT	125-6TT	1252-6TT
	6242-7	77724-7	777242-7	124-7	1242-7
	6252-7	77725-7	777252-7	125-7	1252-7
	6242-3	77724-3	777242-3	124-3	1242-3

BASES Y CLAVIJAS 16A Y 32A DE MUY BAJA TENSIÓN


Intensidad nominal In (A)	Tensión Nominal Un (V)	Frecuencia	Nº de polos	Referencia h	Clavijas móviles IP 44	Clavijas empotrables rectas IP 44	Clavijas de superficie 75º IP 44	Bases móviles IP 44	Bases de murales IP 44
						 Junta 70x70 mm			
16 A	20-25 V	50/60 Hz	2P	s.r.	062V	662V	562V	262V	162V
		50/60 Hz	3P	s.r.	063V	663V	563V	263V	163V
	40-50 V	50/60 Hz	2P	12	082-12V	682-12V	582-12V	282-12V	182-12V
		50/60 Hz	3P	12	083-12V	683-12V	583-12V	283-12V	183-12V
	20-25 V y 40-50 V	100-200 Hz	2P	4	082-4V	682-4V	582-4V	282-4V	182-4V
		100-200 Hz	3P	4	083-4V	683-4V	583-4V	283-4V	183-4V
		401-500 Hz	2P	11	082-11V	682-11V	582-11V	282-11V	182-11V
		401-500 Hz	3P	11	083-11V	683-11V	583-11V	283-11V	183-11V
	20-25 V y 40-50 V	c.c.	2P	10	082-10V	682-10V	582-10V	282-10V	182-10V
32 A	20-25 V	50/60 Hz	2P	s.r.	072V	672V	572V	272V	172V
		50/60 Hz	3P	s.r.	073V	673V	573V	273V	173V
	40-50 V	50/60 Hz	2P	12	092-12V	692-12V	592-12V	292-12V	192-12V
		50/60 Hz	3P	12	093-12V	693-12V	593-12V	293-12V	193-12V
	20-25 V y 40-50 V	100-200 Hz	2P	4	092-4V	692-4V	592-4V	292-4V	192-4V
		100-200 Hz	3P	4	093-4V	693-4V	593-4V	293-4V	193-4V
		401-500 Hz	2P	11	092-11V	692-11V	592-11V	292-11V	192-11V
		401-500 Hz	3P	11	093-11V	693-11V	593-11V	293-11V	193-11V
	20-25 V y 40-50 V	c.c.	2P	10	092-10V	692-10V	592-10V	292-10V	192-10V



Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

- Según norma CEI EN 60309-1-2.
- Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
- Prensaestopas Twist de bloqueo rápido.
- Tipo estanco IP67 con cierre a bayoneta.
- 63A y 125A: con contacto piloto.
- 63A y 125A: con contactos niquelados.
- con marca austriaca de calidad

Clavijas “TURBO TWIST”- protegidas IP44

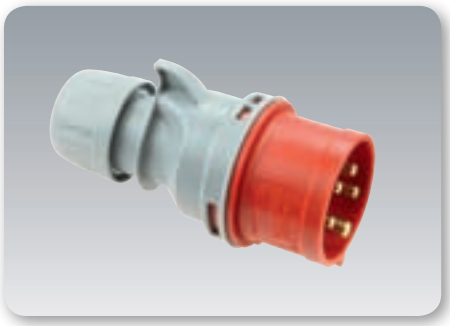


Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
013-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
014-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
015-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
023-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
024-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
025-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas “TURBO TWIST”- estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
0132-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
0142-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
0152-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
0232-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
0242-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
0252-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas “POWER TWIST”- estancas IP66/67

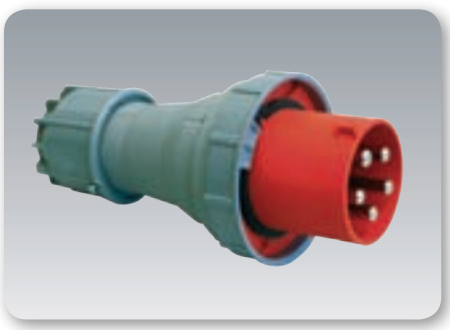

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
033-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
034-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
035-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
043-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
044-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
045-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Dimensiones en mm.

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Clavijas acodadas “TURBO TWIST”- protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
8013-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
8014-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas acodadas “TURBO TWIST”- estancas IP67




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
80132-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
80142-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas murales - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
513-6	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
514-6	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
515-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
523-6	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
524-6	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
525-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10


Clavijas murales - estancas IP67

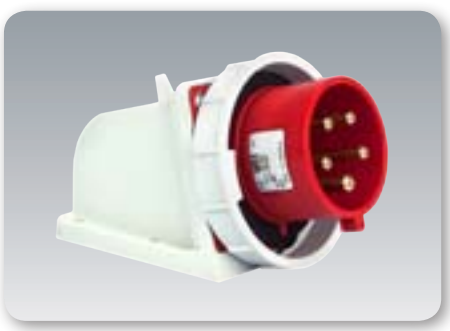

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
5132-6K	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
5142-6K	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
5152-6K	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Clavijas murales “POWER TWIST”- estancas IP66/67

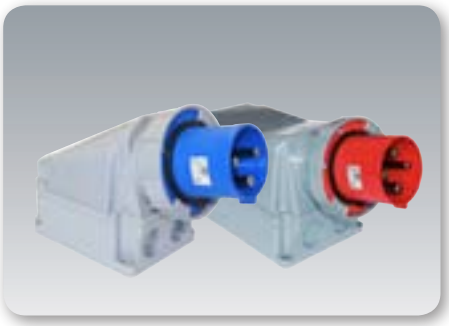

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
533-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
534-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
535-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
543-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
544-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
545-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Clavijas empotrables en ángulo “TURBO TWIST”- protegidas IP44



Referencia	Intensi-dad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posi-ción horaria	Color	Envase u	Envase
77713-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	66x86	10
77714-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	66x86	10
77715-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	10
77723-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	90x100	5
77724-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5
77725-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5

Clavijas empotrables en ángulo “TURBO TWIST”- estancas IP67



Referencia	Intensi-dad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posi-ción horaria	Color	Envase u	Envase
777132-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	66x86	10
777142-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	66x86	10
777152-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5
777232-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	90X100	5
777242-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5
777252-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5

Dimensiones en mm.




Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Clavijas empotrables en ángulo “POWER TWIST”- estancas IP67




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
77733-6K	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	116x91	1
77734-6K	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	116x91	1
77735-6K	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	116x91	1

Clavijas empotrables inclinadas “POWER TWIST”- estancas IP67

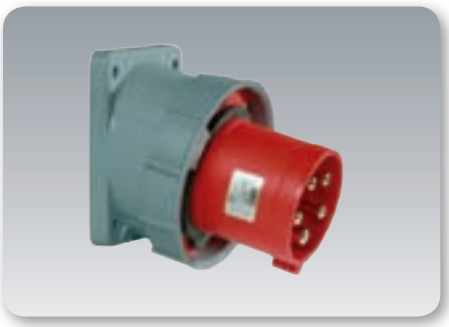

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u	Envase
733-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	100x112	1
734-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	1
735-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	1
743-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	120x130	1
744-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	1
745-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	1

Clavijas “TWIST” con dispositivo de inversión de fase - protegidas IP44

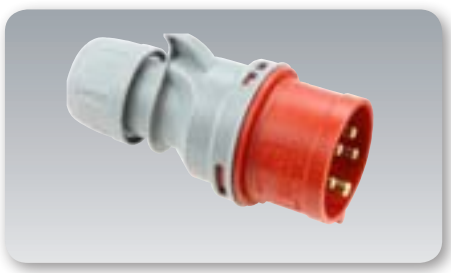

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
7015-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
7025-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas “TWIST” con dispositivo de inversión de fase - estancas IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
70152-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
70252-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10



Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

- Según norma CEI EN 60309-1-2.
- Envolventes y bloques de contactos de poliamida 6 aislante y autoextinguible.
- Con junta plana de goma en el tipo empotrable.
- Tipo estanco IP67 con cierrea bayoneta.
- 63A y 125A: con contacto piloto.
- 63A y 125A: con contactos niquelados.
- con marca austriaca de calidad

Clavijas murales con dispositivo de inversión de fase - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
7715-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
7725-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Clavijas empotrables en ángulo “TWIST” con dispositivo de inversión de fase - protegidas IP44



Referencia	Intensi-dad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posi-ción horaria	Color	Envase u	Enva-se
77815-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90X100	5
77825-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5

Clavijas empotrables en ángulo “TWIST” con dispositivo de inversión de fase - estancas IP67



Referencia	Intensi-dad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posi-ción horaria	Color	Envase u	En-vase
778152-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5
778252-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	90x100	5

Dimensiones en mm.

Cubiertas de protección (opcionales) para clavijas - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos
TS613G	16A	2P + ⏚
TS614G	16A	3P + ⏚
TS615G	16A	3P + N + ⏚
TS623G	32A	2P + ⏚ 3P + ⏚
TS625G	32A	3P + N + ⏚
TS635G	63A	2P + ⏚ 3P + ⏚ 3P + N + ⏚
TS645G	125A	2P + ⏚ 3P + ⏚ 3P + N + ⏚

Cubiertas de protección (opcionales) para clavijas - estancas IP67



Referencia	intensidad	número de polos
20163	16A	2P + ⏚
20164	16A	3P + ⏚
20165	16A	3P + N + ⏚
203234	32A	2P + ⏚ 3P + ⏚
20325	32A	3P + N + ⏚
TS7632G	62A	2P + ⏚ 3P + ⏚ 3P + N + ⏚
TS1252G	125A	2P + ⏚ 3P + ⏚ 3P + N + ⏚

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Prolongadores “TURBO TWIST”- protegidos IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
213-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
214-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
215-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
223-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
224-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
225-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Prolongadores “TURBO TWIST”- protegidos IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
2132-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
2142-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
2152-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
2232-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
2242-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
2252-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Prolongadores “POWER TWIST”- estancos IP66/67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
233-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
234-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
235-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
243-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
244-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
245-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Bases murales “TURBO TWIST”- protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
113-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
114-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
115-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
123-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	10
124-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10
125-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	10

Dimensiones en mm.



Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Bases murales “TURBO TWIST”- estancas IP67

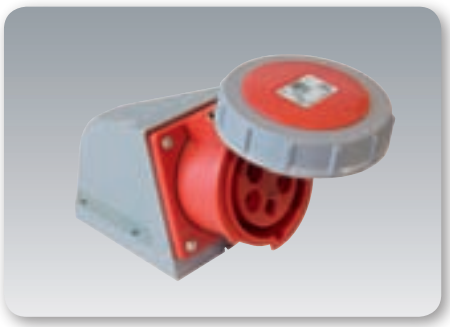

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
1132-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	5
1142-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5
1152-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5
1232-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	5
1242-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5
1252-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	5

Bases murales “POWER TWIST”- estancas IP66/67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
133-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
134-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
135-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
143-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
144-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
145-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1


Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Bases empotrables inclinadas “TURBO TWIST”- protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
413-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x85	10
414-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x85	10
415-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
423-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	80x97	10
424-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
425-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10

Bases empotrables inclinadas “TURBO TWIST”- estancas IP67

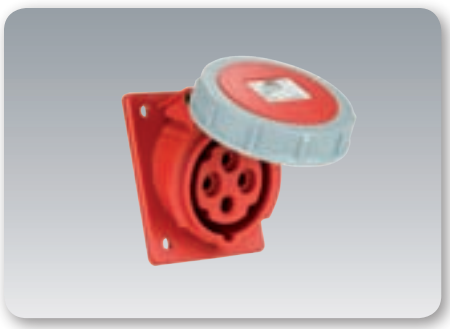

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
4132-6TTF78	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x85	10
4142-6TTF78	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x85	10
4152-6TTF78	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
4232-6TTF78	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	80x97	10
4242-6TTF78	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10
4252-6TTF78	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	80x97	10

Bases empotrables inclinadas “POWER TWIST”- estancas IP66/67

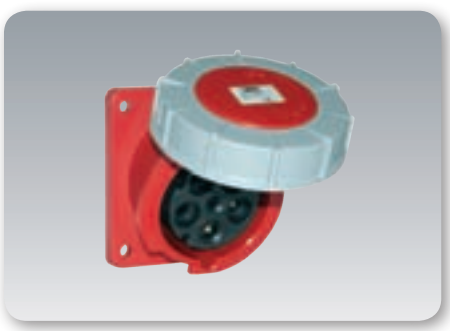

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
433-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	100x112	10
434-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	10
435-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x112	10
443-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	120x130	10
444-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	10
445-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x130	10

Dimensiones en mm.

Tomas de corriente para usos industriales baja tensión

Bases empotrables rectas “TURBO TWIST”- protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
313-6TTF7	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
314-6TTF7	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
315-6TTF7	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
323-6TTF7	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
324-6TTF7	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
325-6TTF7	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
313-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x70	10
314-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10
315-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10
323-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x70	10
324-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10
325-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10

Bases empotrables rectas “TURBO TWIST”- estancas IP67

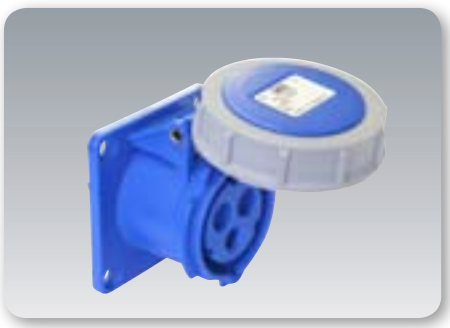

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
3132-6TT	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
3142-6TT	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
3152-6TT	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
3232-6TT	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	75x75	10
3242-6TT	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10
3252-6TT	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	75x75	10




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
3132-6TTF70	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x70	10
3142-6TTF70	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10
3152-6TTF70	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10
3232-6TTF70	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	70x70	10
3242-6TTF70	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10
3252-6TTF70	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	70x70	10



Tomas de corriente para usos industriales baja y muy baja tensión

Bases empotrables rectas “POWER TWIST”- estancas IP66/67

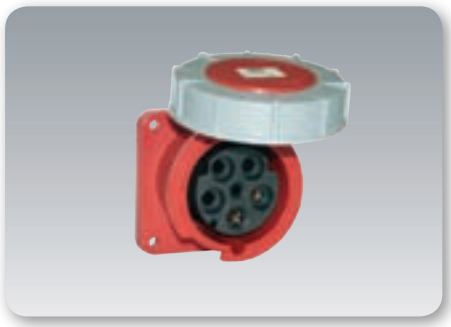


Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
333-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	100x100	1
334-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x100	1
335-6	63A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	100x100	1
343-6	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	120x120	1
344-6	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x120	1
345-6	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	120x120	1

Clavijas “TWIST” muy baja tensión - protegidas IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
062V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
082-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
063V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
083-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
072V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
092-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
073V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
093-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Clavijas “TWIST” muy baja tensión - estancas IP67

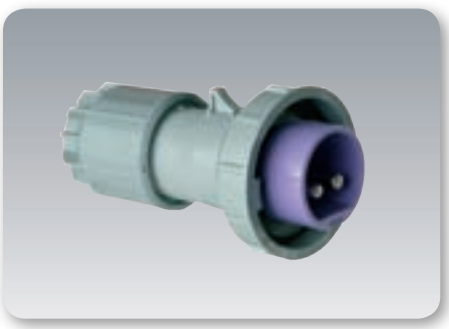


Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
0622V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0822-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
0632V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0832-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
0722V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0922-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
0732V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
0932-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Dimensiones en mm.

Tomas de corriente para usos industriales baja y muy baja tensión

Prolongadores “TWIST” muy baja tensión - protegidos IP44

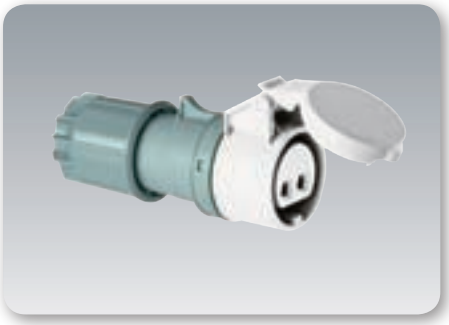

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
262V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
282-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
263V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
283-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
272V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
292-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
273V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
293-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Prolongadores “TWIST” muy baja tensión - estancos IP67



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
2622V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2822-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
2632V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2832-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
2722V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2922-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
2732V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
2932-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10



Tomas de corriente para usos industriales muy baja tensión

Clavijas murales “TWIST” muy baja tensión - protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
562V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
582-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
563V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
583-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
572V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
592-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
573V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
593-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Bases murales “TWIST” muy baja tensión - protegidas IP44




Referencia	intensidad	número de polos	tensión	frecuencia	posición horaria	Color	Envase
162V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
182-12V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
163V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
183-12V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
162V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
182-12V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10
163V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	10
183-12V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	10

Bases empotrables rectas “TWIST” muy baja tensión - protegidas IP44

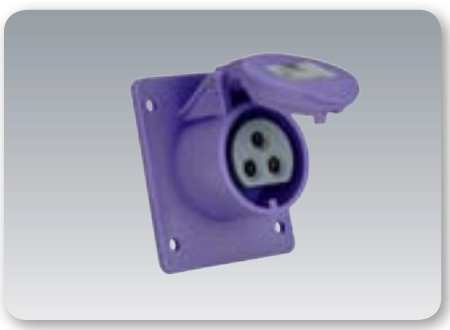

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
362F9V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
382-12F9V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
363F9V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
383-12F9V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
372F9V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
392-12F9V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
373F9V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
393-12F9V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10

Bases empotrables rectas “TWIST” muy baja tensión - estancas IP67

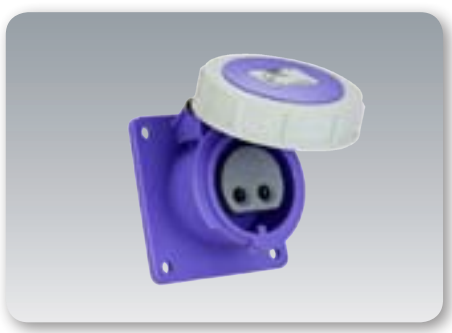

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Junta mm	Envase
3622F9V	16A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3822-12F9V	16A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
3632F9V	16A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3832-12F9V	16A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
3722F9V	32A	2P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3922-12F9V	32A	2P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10
3732F9V	32A	3P	24 V c.a.	50-60 Hz	srh	Violeta	54x60	10
3932-12F9V	32A	3P	42 V c.a.	50-60 Hz	12h	Blanco	54x60	10


Dimensiones en mm.

Tomas de corriente con salida múltiple y adaptadores


Tomas de corriente con salida múltiple - protegidas IP44



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432000	entrada clavija CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

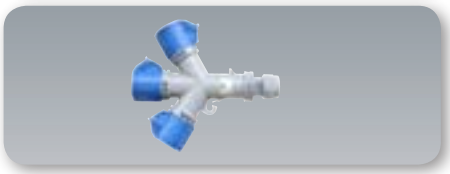

Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432006	entrada prensaestopas "TWIST"							1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

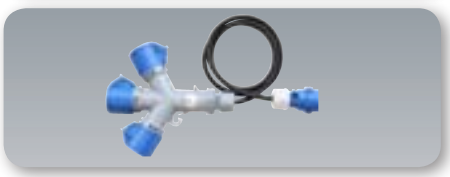

Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432002	entrada clavija CEE con cable de 1,5 m	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

Tomas de corriente con salida múltiple - protegidas IP44



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432001	entrada clavija CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432007	entrada prensaestopas de cierre en cabeza							1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9432003	entrada clavija CEE con cable de 1,5 m	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida 3 bases CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1

Adaptadores IP44




Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9433100	entrada clavija CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
	salida base SCHUKO	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	-	Azul	1



Referencia	Tipo	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase
9434100	entrada clavija SCHUKO	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	-	Azul	1
	salida base CEE	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1


Tomas de corriente con interruptor de bloqueo para usos industriales baja tensión

Bases de seguridad empotrables con interruptor de bloqueo - protegidas IP44

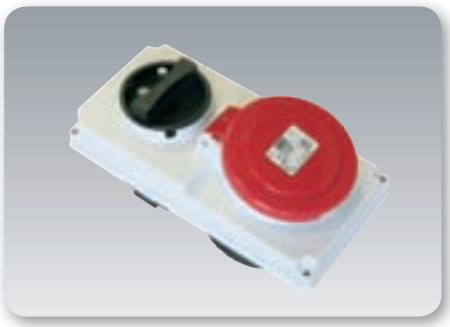

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
6013-6	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6014-6	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6015-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6023-6	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6024-6	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6025-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Bases de seguridad empotrables con interruptor de bloqueo - estancas IP67

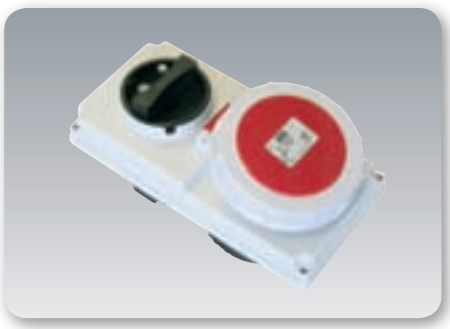

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
60132-6	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
60142-6	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
60152-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
60232-6	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
60242-6	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
60252-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Bases de seguridad murales con interruptor de bloqueo - protegidas IP44




Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
6113-6	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6114-6	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6115-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6123-6	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
6124-6	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
6125-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1

Dimensiones en mm.

Tomas de corriente con interruptor de bloqueo para usos industriale baja tensión

Bases de seguridad murales con interruptor de bloqueo - estancas IP67

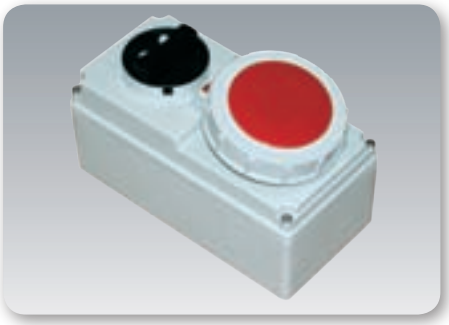

Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
61132-6	16A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
61142-6	16A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
61152-6	16A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
61232-6	32A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
61242-6	32A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
61252-6	32A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
75332-6	63A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
75342-6	63A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
75352-6	63A	4P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Posición horaria	Color	Envase u
9755102	125A	2P + ⏚	230 V c.a.	50-60 Hz	6h	Azul	1
9755099	125A	3P + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1
9755100	125A	3P + N + ⏚	400 V c.a.	50-60 Hz	6h	Rojo	1



Tomas de corriente SCHUKO

- Según norma DIN 49440
- con marca austriaca de calidad

Clavija SCHUKO “TAURUS” de goma - protegida IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
0511-S	16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	30

- Soporte de contactos de poliamida

Prolongador SCHUKO “TAURUS” de goma - protegido IP20



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
2510-S	16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	20

- Soporte de contactos de poliamida.

Prolongador SCHUKO “TAURUS” de goma con tapa - protegido IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
2511-S	16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	20

- Soporte de contactos de poliamida.

Clavija SCHUKO “TAURUS-TOP” de goma sólida - protegida IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
05622-S	16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	20

- Soporte de contactos de goma.
- Con prensaestopas.

Dimensiones en mm.



Tomas de corriente SCHUKO

Prolongador SCHUKO “TAURUS-TOP” de goma sólida con tapa a resorte - protegido IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
25622-S	16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	10

- Soporte de contactos de goma.
- Con tapa a resorte.
- Con prensaestopas.

Prolongador tres vias SCHUKO “TAURUS” de goma sólida con tapas a resorte - protegido IP44



Referencia	Intensidad	Número de polos	Tensión	Frecuencia	Color	Envase
25322-S	3 x16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	Negro	5

- Soporte de contactos de goma.
- Con tapas a resorte.

Base SCHUKO “P-NOVA” de poliamida 6


¡NOVEDAD!



Referencia	Intensidad	Número de polos	Ten-sión	Frecuencia	Junta mm	Color	Envase
109-0B	16A	2P + ⏚	250 V c.a.	50-60 Hz	50x50	Azul	10
12K452-0E	Cat6 Modul 8 (8)	2xRJ45			50x50	Amarillo	1

- IP54 (109-0B) e IP55 (45K23) (12K452-0E)

Caja para base SCHUKO “P-NOVA” de poliamida 6 - protegida IP44

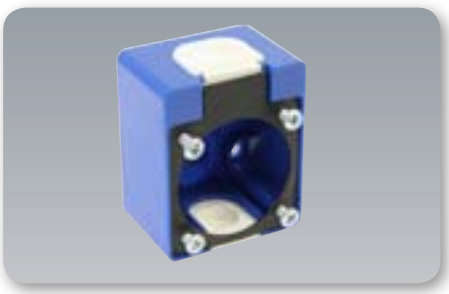


Referencia	Tipo	Junta mm	Color	Envase
106-0	caja	50x50	Azul	1



NOVEDADES Y OTROS PRODUCTOS

Tomas de corriente GRIP bicomponentes


¡NOVEDAD!

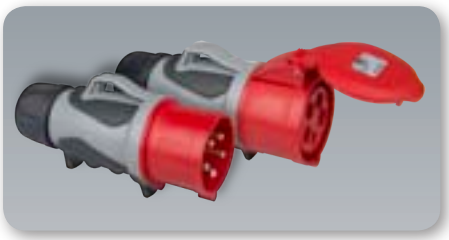

- Mejor ergonomía y agarre
- Sistema Turbo Terminal de conexión rápida sin tornillos
- 16A y 32A
- 3P+N+⏚

Tomas de corriente SHUCKO estancas IP66/IP68

¡NOVEDAD!

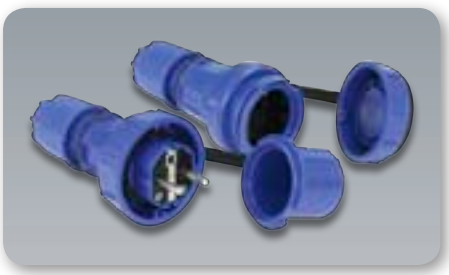


- Diseño robusto fabricado en policarbonato/ABS
- Cubiertas protectoras con banda elástica
- Colores: azul o verde grisáceo
- Estancos. IP66/IP68 hasta 2 bar

Pilares para conexión eléctrica



- Fabricados en metal: estables, robustos y de mayor duración
- Fácil montaje e instalación: totalmente cableados y ensayados
- Configuración a medida (potencia, datos, aire comprimido, agua...)
- Estanqueidad IP54

Cajas de distribución termoplásticas DELTA

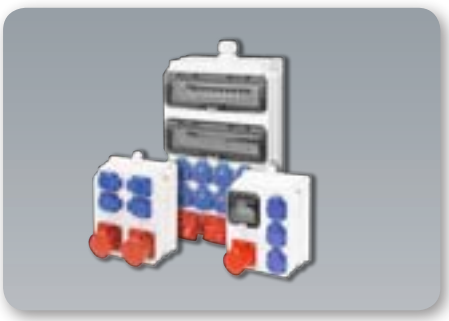

- Envolventes de termoplástico con tornillos de acero inoxidable y juntas de poliuretano
- Totalmente personalizables, precableadas y ensayadas
- Estanqueidad IP54 (IP67 bajo demanda)

Si está interesado en alguno de estos productos contacte con nuestro servicio de Asistencia Técnica en asist.tecnica@interflex.es
Dimensiones en mm.



NOVEDADES Y OTROS PRODUCTOS

Cajas de distribución de goma sólida



- Envolventes de goma sólida irrompibles, libres de halógenos y resistentes al envejecimiento
- Resistentes a aceites, grasas, gasolina y ácidos
- Resistentes a los rayos UV y al ozono
- Resistentes a las chispas de soldadura
- Totalmente personalizables, precableadas y ensayadas
- Estanqueidad IP54 (IP67 bajo demanda)

Enrolladores de cables para uso industrial

¡NOVEDAD!



- Estructura de plástico extremadamente duradera. Absorbe golpes y resiste a caídas accidentales
- Diseño de mango ergonómico
- Sistema de freno bloqueo patentado
- Disponible en diámetros de 250mm y 310mm

Si está interesado en alguno de estos productos contacte con nuestro servicio de Asistencia Técnica en asist.tecnica@interflex.es