

Tomas de corriente

Trailing sockets



Tomas de corriente sin cable
Trailing sockets without cable



Prolongadores múltiples
Trailing sockets with cable

Tomas de corriente con/sin prolongación

Trailing sockets with/without cable

Las tomas de corriente Famatel son el resultado de un riguroso trabajo de innovación técnica y diseño. La diversidad de gama junto con las prestaciones del producto son la mejor garantía para su instalación en cualquier aplicación de uso residencial o terciario. Los materiales empleados para su fabricación así como su facilidad de instalación garantizan la máxima seguridad en cualquier tipo de instalación eléctrica.

The Famatel multiple sockets are the result of an exhaustive innovation technical-design work. The diversity of the range together with the features of the product are the best guarantee for its installation in any residential or industrial environment.

The materials used for its production as well as its easy installation guarantee a maximum security in any kind of electrical installation.





Especialmente diseñado para su montaje a pared sin necesidad de abrir la toma de corriente o instalación eléctrica previa.

Solamente marcar su ubicación a través del alojamiento específico para su fijación y atornillar.

Specially designed for being mounted on the wall without opening the base. Just mark the position on the wall and screw down.



Interruptor doble contacto de plata con piloto luminoso.
Double contact switch with light and silver contacts.



Contactos con garantía de 5.000 inserciones dispuestos de protector infantil.
Contacts guaranteeing 5000 insertions and children protection.



Terminales conexión de latón con tornillos cabeza combi.
Brass contacts and combi head screws.



Doble pasacable de entrada para insertar cable o canal eléctrica dependiendo de la instalación a realizar.
Double cable gland for the entry of cable and the entry of trunking depending on the installation to be done.



VENTAJAS / ADVANTAGES

- > *Facilidad y rapidez de montaje.*
- > *Protección infantil.*
- > *Fabricadas en policarbonato asegurando una alta resistencia al impacto.*
- > *Fijación rápida a la pared sin necesidad de abrir la toma de corriente.*
- > *Interruptor luminoso con doble contacto de plata.*
- > *Doble pasacable de entrada para insertar cable o canal eléctrica dependiendo de la instalación a realizar.*
- > *Easy and fast assembly.*
- > *Children protection.*
- > *Made of polycarbonate ensuring a high resistance to impact.*
- > *Fast wall fixation without opening the base.*
- > *Switch with light and silver contacts.*
- > *Double cable gland for the entry of cable and the entry of trunking depending on the installation to be done.*

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2201

30 ■ 180 ■■

Ref. Item 2201.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■



Descripción	Toma de corriente sin TT 16A/250V~ portacontactos en porcelana
Description	Socket without earth 16A/250V~ Ceramic base
Medidas	
Sizes	55x55 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2201



Ref. Item 2201.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2301

20 ■ 120 ■■

Ref. Item 2301.1 BLISTER

1 ■ 12 ■■



Descripción	Toma de corriente con TTL 16A/250V~ portacontactos en porcelana
Description	Socket without earth 16A/250V~ Ceramic base
Medidas	
Sizes	55x55 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2301



Ref. Item 2301.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2401

20 ■ 120 ■■



Descripción	Toma de corriente con TTL 16A/250V~ portacontactos en porcelana
Description	Socket with earth 16A/250V~ Ceramic base
Medidas	
Sizes	Ø55 mm
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2401

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2402

15 ■ 90 ■■



Descripción	Base múltiple sin TT 2 tomas 10A/250V~ 2 way trailing socket without earth
Description	10A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts



Ref. Item 2402

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2403

15 ■ 90 ■■



Descripción Description	Base múltiple sin TT 3 tomas 10A/250V~ 3 way trailing socket without earth 10A/250V~
Color Colour	Marfil Ivory
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	VO Autoextinguible Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente Glow wire test	750°C partes activas 650°C resto 750°C active parts 650°C other parts



8 429760 421061

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2404

9 ■ 54 ■■



Descripción Description	Base múltiple sin TT 4 tomas 10A/250V~ 4 way trailing socket without earth 10A/250V~
Color Colour	Marfil Ivory
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	VO Autoextinguible Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente Glow wire test	750°C partes activas 650°C resto 750°C active parts 650°C other parts



8 429760 421085

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2406

9 ■ 54 ■■



Descripción Description	Base múltiple sin TT 6 tomas 10A/250V~ 6 way trailing socket without earth 10A/250V~
Color Colour	Marfil Ivory
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	VO Autoextinguible Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente Glow wire test	750°C partes activas 650°C resto 750°C active parts 650°C other parts



8 429760 421108

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2502

10 ■ 80 ■■



Ref. Item 2502.1 BLISTER

1 ■ 8 ■■

Descripción Description	Base múltiple 2 tomas TT Lateral 16A/250V~ 2 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color Colour	Marfil Ivory
Resistencia al impacto Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad Auto-extinguishing degree	VO Autoextinguible Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente Glow wire test	750°C partes activas 650°C resto 750°C active parts 650°C other parts
Norma	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



8 429760 421122

Ref. Item 2502



8 429760 244097

Ref. Item 2502.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2502-N

10 80



Ref. Item 2502-N.1 BLISTER

1 8

Descripción	Base múltiple 2 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	2 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2502-N




Ref. Item 2502-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2503

12 36

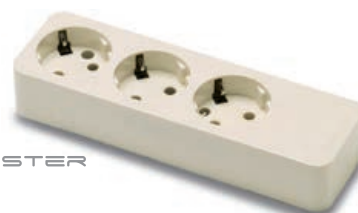

Ref. Item 2503.1 BLISTER

1 8

Descripción	Base múltiple 3 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2503




Ref. Item 2503.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2503-N

12 36



Ref. Item 2503-N.1 BLISTER

1 8

Descripción	Base múltiple 3 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2503-N



Ref. Item 2503-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2523

12 36



Ref. Item 2523.1 BLISTER

1 8

Descripción	Base múltiple 3 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2523



Ref. Item 2523.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2523-N

12 36

Ref. Item 2523-N.1 BLISTER

1 8

Descripción	Base múltiple 3 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2523-N



Ref. Item 2523-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2524

6 36

Ref. Item 2524.1 BLISTER

1 10

Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2524



Ref. Item 2524.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2524-N

6 36

Ref. Item 2524-N.1 BLISTER

1 10

Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2524-N



Ref. Item 2524-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2528

6 36

Ref. Item 2528.1 BLISTER

1 10

Descripción	Base múltiple 4 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2528



Ref. Item 2528.1


TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2528-N

6 36

Ref. Item 2528-N.1 BLISTER

1 10



Descripción	Base múltiple 4 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2528-N



Ref. Item 2528-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2505

6 36

Ref. Item 2505.1 BLISTER

1 10



Descripción	Base múltiple 5 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2505



Ref. Item 2505.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2505-N

6 36

Ref. Item 2505-N.1 BLISTER

1 10



Descripción	Base múltiple 5 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2505-N



Ref. Item 2505-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2525

6 36

Ref. Item 2525.1 BLISTER

1 10



Descripción	Base múltiple 5 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	IK07
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2525



Ref. Item 2525.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2525-N

6 36



Ref. Item 2525-N.1 BLISTER

1 10

Descripción	Base múltiple 5 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2525-N



Ref. Item 2525-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2507

6 18



Ref. Item 2507.1 BLISTER

1 12

Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2507




Ref. Item 2507.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2507-N

6 18

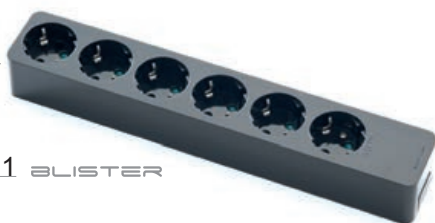

Ref. Item 2507-N.1 BLISTER

1 12

Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2507-N



Ref. Item 2507-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2508

6 18



Ref. Item 2508.1 BLISTER

1 12

Descripción	Base múltiple 6 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2508



Ref. Item 2508.1


TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2508-N

6 18

Ref. Item 2508-N.1 BLISTER

1 12

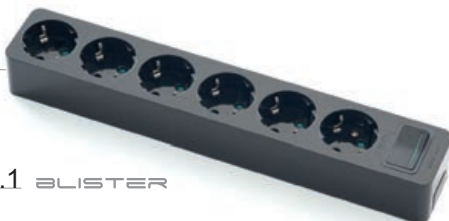

Descripción	Base múltiple 6 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	UNE 20315-1-1
Norms	UNE 20315-1-2 / EN 60669



Ref. Item 2508-N



Ref. Item 2508-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2504

5 40

Ref. Item 2504.1 BLISTER

1 5



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2504



Ref. Item 2504.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2504-N

5 40

Ref. Item 2504-N.1 BLISTER

1 5



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2504-N



Ref. Item 2504-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2506

5 30

Ref. Item 2506.1 BLISTER

1 5



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2506



Ref. Item 2506.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2506-N

5 30



Ref. Item 2506-N.1 BLISTER

1 5

Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20315-1-1 / UNE 20315-1-2



Ref. Item 2506-N



Ref. Item 2506-N.1

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2543

1 40



Descripción	Base múltiple británica 3 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	3 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363




Ref. Item 2543

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2544

1 40

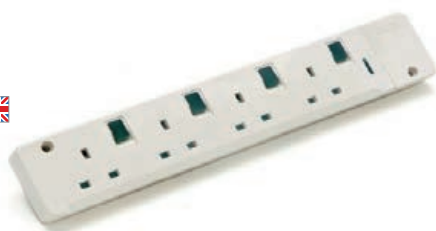

Descripción	Base múltiple británica 4 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	4 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



Ref. Item 2544

TOMA DE CORRIENTE SOCKET

Ref. Item 2546

1 40



Descripción	Base múltiple británica 6 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	6 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



Ref. Item 2546

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2512 BLISTER



Descripción	Base múltiple 2 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	2 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2512-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 2 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	2 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2513 BLISTER



Descripción	Base múltiple 3 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2513-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 3 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2623 BLISTER



Descripción	Base múltiple 3 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2623-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 3 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2627 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2627/3 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas, 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2627-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2628 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2628/3 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2628-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2605. BLISTER



Descripción	Base múltiple 5 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



8 429760 218784

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2605-N. BLISTER



Descripción	Base múltiple 5 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



8 429760 218791

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2625. BLISTER



Descripción	Base múltiple 5 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



8 429760 218807

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2625-N. BLISTER



Descripción	Base múltiple 5 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



8 429760 228813

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2517 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2517/3 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2517-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2518 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2518/3 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2518-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2514 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2514-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2516 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2516-N BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro
Colour	Black
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2633



Descripción	Base múltiple británica 3 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	3 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2634



Descripción	Base múltiple británica 4 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	4 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2636

1 14



Descripción	Base múltiple británica 6 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	6 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Prolongación	
Cable extension	3 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2653

1 14



Descripción	Base múltiple británica 3 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	3 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Prolongación	
Cable extension	5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2654

1 14



Descripción	Base múltiple británica 4 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	4 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Prolongación	
Cable extension	5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2656

1 14



Descripción	Base múltiple británica 6 tomas 13A/250V~ con fusible
Description	6 way trailing british socket 13A/250V~ with fuse
Prolongación	
Cable extension	5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	BS 1363



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2630 BLISTER



Descripción	Base múltiple con soporte mesa. 4 tomas con interruptor TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with table support, switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Marfil
Colour	Ivory
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 2533



Descripción	Base múltiple flexible 3 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way flexible trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Gris
Colour	Grey
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	850°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	850°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 23612



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral con protector sobretensiones
Description	6 way trailing socket with surge protector
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Tensión de funcionamiento	
Voltage	110V~ alto 250V~
Consumo máximo total	
Max consumption	16A/3680W
Tensión de entrada max 20us	
Maximum input voltage 20us	6000V~
Intensidad máxima 20us	
Maximum voltage 20us	4500A
Energía máxima 20us	
Maximum energy 20us	120J
Tiempo de respuesta	
Response time	<1 ns

Color	Gris
Colour	Grey
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 22006



Descripción	Base múltiple 6 tomas 2P+T 16A/250V~, con interruptor y disyuntor. Salida para carga 2xUSB, 5 VDC / 1000 mA (1A). Soporte de aluminio.
Description	6 way trailing socket 2P+Earth 16A/250V ~, with switch and cut off. Exit for 2xUSB, 5 VDC / 1000 mA (1A). Support made of aluminium.

Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro / Aluminio
Colour	Black / Aluminium
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 22008



Descripción	Base múltiple 8 tomas 2P+T 16A/250V~, con interruptor y disyuntor. Salida para carga 2xUSB, 5 VDC / 1000 mA (1A). Soporte de aluminio.
Description	8 way trailing socket 2P+Earth 16A/250V~, with switch and cut off. Exit for 2xUSB, 5 VDC / 1000 mA (1A). Support made of aluminium.

Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Negro / Aluminio
Colour	Black / Aluminium
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguishing
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



PROLONGADORES MÚLTIPLES

SOCKET



			Cable	Interrupor / Switch			
Ref. Item	21412	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	20	8 429760 310006
Ref. Item	21414	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	20	8 429760 310013
Ref. Item	21416	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	20	8 429760 310020
Ref. Item	21612	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	13	8 429760 310037
Ref. Item	21614	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	13	8 429760 310044
Ref. Item	21616	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	13	8 429760 310051
Ref. Item	21812	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	1	8 429760 310068
Ref. Item	21814	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	1	8 429760 310075
Ref. Item	21816	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	1	8 429760 310082
Ref. Item	21012	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	1	8 429760 310099
Ref. Item	21014	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	1	8 429760 310105
Ref. Item	21016	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	1,5 m		1	1	8 429760 310112
Ref. Item	21432	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	3 m		1	16	8 429760 310129
Ref. Item	21434	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	3 m		1	16	8 429760 310136
Ref. Item	21436	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	3 m		1	16	8 429760 310143
Ref. Item	21632	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	3 m		1	13	8 429760 310150
Ref. Item	21634	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	3 m		1	13	8 429760 310167
Ref. Item	21636	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	3 m		1	13	8 429760 310174
Ref. Item	21832	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	3 m		1	1	8 429760 310181
Ref. Item	21834	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	3 m		1	1	8 429760 310198
Ref. Item	21836	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	3 m		1	1	8 429760 310204
Ref. Item	21032	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	3 m		1	1	8 429760 310211
Ref. Item	21034	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	3 m		1	1	8 429760 310228
Ref. Item	21036	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	3 m		1	1	8 429760 310235

PROLONGADORES MÚLTIPLES

SOCKET



		Cable	Interrupor / Switch				
Ref. Item	22412	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	13
Ref. Item	22414	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	13
Ref. Item	22416	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	13
Ref. Item	22612	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	13
Ref. Item	22614	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	13
Ref. Item	22616	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	13
Ref. Item	22812	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	1
Ref. Item	22814	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	1
Ref. Item	22816	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	1
Ref. Item	22012	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	1
Ref. Item	22014	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	1
Ref. Item	22016	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	1,5 m	x		1	1
Ref. Item	22432	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	10
Ref. Item	22434	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	10
Ref. Item	22436	4 tomas 16A/250V~ / 4 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	10
Ref. Item	22632	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	10
Ref. Item	22634	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	10
Ref. Item	22636	6 tomas 16A/250V~ / 6 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	10
Ref. Item	22832	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	1
Ref. Item	22834	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	1
Ref. Item	22836	8 tomas 16A/250V~ / 8 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	1
Ref. Item	22032	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	1
Ref. Item	22034	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	1
Ref. Item	22036	10 tomas 16A/250V~ / 10 sockets 16A/250V~	3 m	x		1	1

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/503 BLISTER



Descripción	Base múltiple 3 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	3 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



8 436019 848289

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/703 BLISTER



Descripción	Base múltiple 3 tomas TT Lateral 16A/250V~ con interruptor
Description	3 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



8 436019 848326

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/504 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	4 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



8 436019 848296

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/704 BLISTER



Descripción	Base múltiple 4 tomas TT Lateral 16A/250V~ con interruptor
Description	4 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



8 436019 848333

30%
de la materia prima
empleada en su
fabricación es
procedente de reciclaje

30%
of the raw material
used for its production
comes from
the recycling



PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/505 BLISTER



Descripción	Base múltiple 5 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	5 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



8 436019 848302

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/705 BLISTER



Descripción	Base múltiple 5 tomas TT Lateral 16A/250V~ con interruptor
Description	5 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



8 436019 848340

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/506 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~
Description	6 way trailing socket with earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Norma	
Norm	UNE 20 315-2-7



8 436019 848319

PROLONGADOR MÚLTIPLE SOCKET

Ref. Item 9/706 BLISTER



Descripción	Base múltiple 6 tomas TT Lateral 16A/250V~ con interruptor
Description	6 way trailing socket with switch and earth 16A/250V~
Prolongación	
Cable extension	1,5 m, sección 3x1,5 mm ²
Color	Blanco
Colour	White
Resistencia al impacto	
Impact resistance	IK07
Grado de autoextinguibilidad	VO Autoextinguible
Auto-extinguishing degree	Auto-extinguising
Estabilidad dimensional	
Dimensional stability	-25°C + 85°C
Hilo incandescente	750°C partes activas 650°C resto
Glow wire test	750°C active parts 650°C other parts
Normas	
Norms	UNE 20 315-2-7 / EN 60669



8 436019 848357