
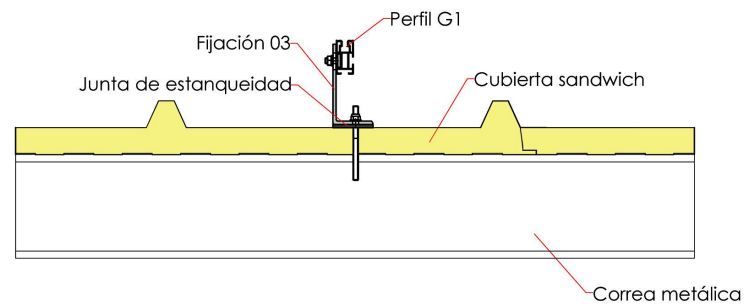


Se recomienda usar un tornillo autotaladrante punta broca máx. M8 y arandela de sellado

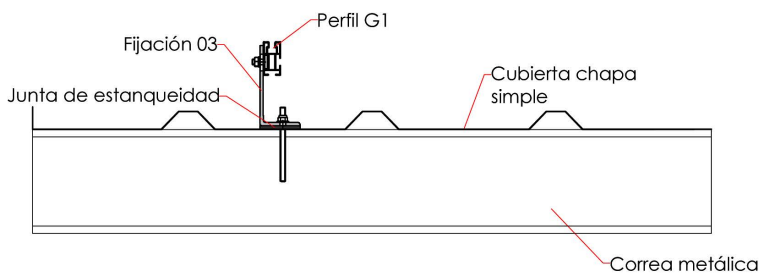

S03

Fijación para todo tipo de cubiertas metálicas. Anclaje a correas.

Fijación premontada.

Tornillería acero inoxidable A2-70
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Incluye junta de estanqueidad EPDM.


Tornillos de fijación NO incluidos

Disponibilidad de tuercas antirrobo.
Material 100% reciclable.
Cómoda instalación.



Perfil compatible: G1

EPDM



Par de apriete:

Tornillo M8 Hexagonal 20 Nm

Herramientas necesarias:



Seguridad:

