


2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.3. ACUMULADORES DE INERCIA

ACUMULADOR INERCIA MULTIPOSICIÓN DIMSL

NUEVO



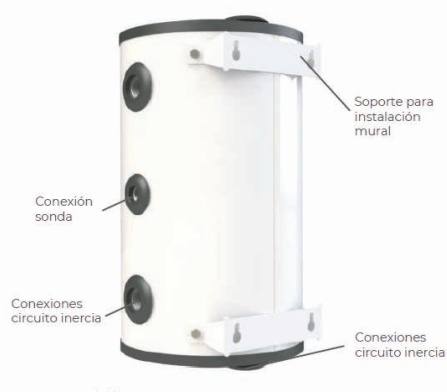


Los acumuladores multiposición INERCIA DIMSL con capacidades de 30 ó 50 litros están diseñados para circuitos cerrados de calefacción o refrigeración, estando especialmente desarrollados para su uso como separador hidráulico en una instalación formada por una bomba de calor y un suelo radiante/refrescante. Están diseñados para su instalación en pared, tanto vertical como horizontal, así como en techo o suelo. Además, el uso de este pequeño acumulador de inercia evita encendidos de la caldera o grupo frigorífico, con el consiguiente ahorro energético que ello conlleva.

- Apto para instalación mural: vertical u horizontal
- Apto para instalación horizontal en techo o suelo
- Especialmente diseñado para bombas de calor
- Para refrigeración u calefacción



Ref. artículo	Descripción	PVR €
423189	Acumulador vitrificado DIMSL 30	355,87
423196	Acumulador vitrificado DIMSL 50	379,67

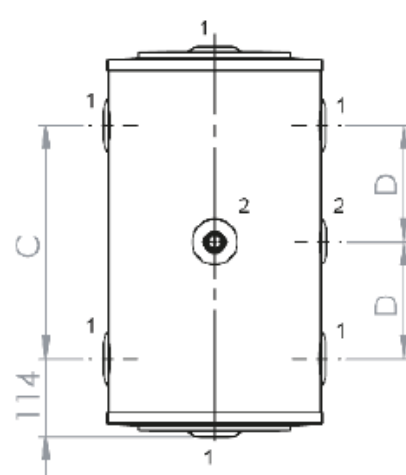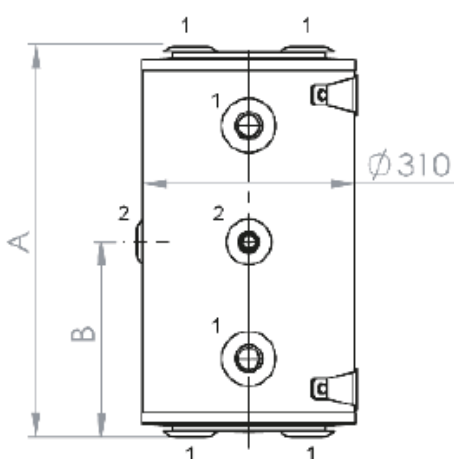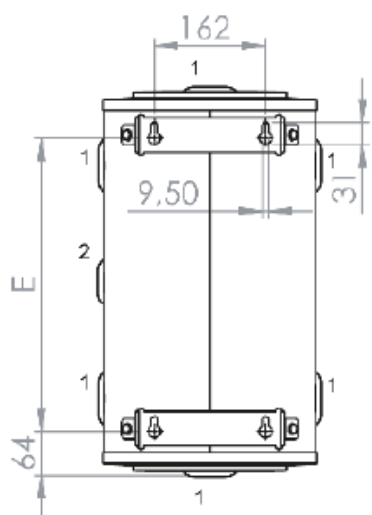

Ref. artículo	A	B	C	D	E
30 DIMSL	573	287	340	170	429
50 DIMSL	923	462	690	345	780



MODELO		INERCIA DIMSL 30	INERCIA DIMSL 50
Código		423189	423196
Capacidad total	l	30	50
Presión máx. de trabajo	bar	3	
Rango Tª de trabajo	°C	4 ~ 100	
Acabado exterior		Chapa metálica esmaltada en blanco	
Aislamiento		Poliuterano rígido inyectado PU Espesor 20 mm y densidad 42 kg/m³	
Diámetro	mm	310	
Altura	mm	573	923
Peso en vacío	kg	16	19
Material calderín		Acero al carbono decapado ST37-2	
Instalación		Multidisposición	

2. ACUMULADORES E INTERACUMULADORES

2.3. ACUMULADORES DE INERCIA

ACUMULADOR INERCIA DIM/DIV

NUEVO


DIM100

DIV100


Los acumuladores INERCIA DIM/DIV están diseñados para calefacción o refrigeración, evitando encendidos de la caldera o grupo frigorífico con una temperatura mínima de funcionamiento de 4°C y una temperatura máxima de 100°C. Su calderín está fabricado con acero decapado ST37-2 y posee un aislamiento de 50 mm de poliuretano rígido inyectado con una densidad de 42 kg/m³. Se puede instalar horizontalmente tanto en suelo como en techo, y verticalmente en pared (DIM100), o bien con el modelo DIV100 en mural o en el suelo verticalmente.

- Instalación multidisposición (DIM) o vertical mural/suelo (DIV)
- Apto para calefacción y refrigeración
- Especial para aerotermia y suelo radiante

Ref. artículo	Descripción	PVR €
423202	Acumulador vitrificado DIM100	547,40
423219	Acumulador vitrificado DIV 100	575,43

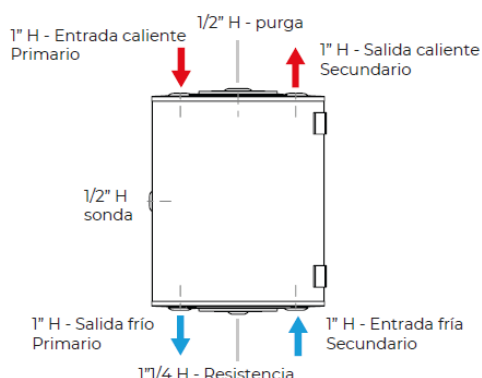

1. Purgador / válvula de seguridad 3 bar
- 2 y 3. Instrumentación
- 4, 5, 6 y 8. Conexión a la instalación
7. Resistencia eléctrica

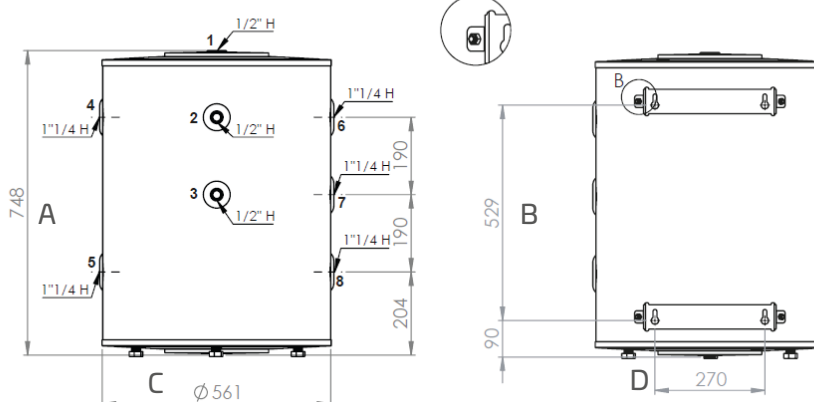**DETALLE B
ESCALA 1 : 5**


Ref. artículo	A	B	C	D
100DIM	710	500	378	350
100DIV	748	529	561	270



MODELO	INERCIA DIM100	INERCIA DIV100
Código	423066	423219
Capacidad total	l	100
Presión máx. de trabajo	bar	3
Rango T° de trabajo	°C	
Acabado exterior	Chapa metálica esmaltada en blanco	
Aislamiento	Poliuretano rígido inyectado PU Espesor 50 mm y densidad 42 kg/m ³	
Diámetro	mm	560
Altura	mm	730
Peso en vacío	kg	30.5
Material calderín	Acero al carbono decapado ST37-2	
Instalación	Multidisposición	Vertical mural o suelo

