

Hisense HVAC


Aeroterminia **Híbrido** Serie Multi Función

Alta eficiencia y exelente rendimiento



2023

Aeroterminia Híbrido – Serie Multi-Función

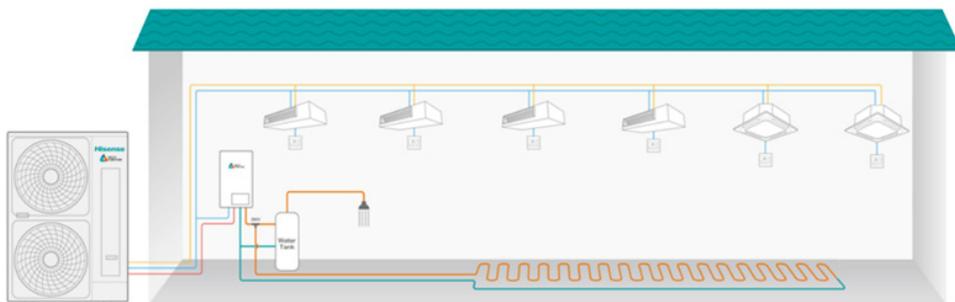

Desde 1x1 hasta máximo **9 unidades interiores**



Recuperación de calor

Funcionamiento en refrigeración sin interrupción durante producción de ACS



Refrigeración/Calefacción por terminales de expansión directa, **mayor eficiencia y confort respecto a un fan coil**



Producción de ACS sin resistencia **hasta 43°C de temperatura exterior**



Bomba de agua de alta presión (12.5 mca) y de alta prestación integrada

U. Exterior	Capacidad	Conducto alta P.	Conducto alta P.	Conducto alta P.	Precio
54	15,5kW	30 / 9,0kW	24 / 7,1kW		5.455 €
48	14kW	30 / 9,0kW	19 / 5,6kW		4.950 €
48	14kW	24 / 7,1kW	12 / 3,6kW	12 / 3,6kW	5.430 €
38	11,3kW	19 / 5,6kW	19 / 5,6kW		4.730 €

- Mando por cable, derivadores, bomba de condensado y válvula de 3 vías incluidos
- La combinación está abierta dentro de la simultaneidad entre 60 y 130%

AIRZONE Compatible con Airzone. *Consultar con Airzone sobre detalles

Unidades interiores conectables

Tipo de U. Interior	Rango de Capacidad																	
	05	07	09	12	14	14	15	17	18	19	22	24	27	27	30	38	48	54
	1,5 kW	2,2 kW	2,8 kW	3,6 kW	4,0 kW	4,3 kW	4,5 kW	5,0 kW	5,6 kW	5,6 kW	6,3 kW	7,1 kW	8,0 kW	8,4 kW	9,0 kW	11,2 kW	14,0 kW	16,0 kW
Cassette			●	●			●			●	●	●	●		●	●	●	●
Mini cassette	●	●	●	●			●	●		●								
Cassette 1 vía		●	●	●	●				●			●						
Cassette 2 vías		●	●	●	●				●			●		●	●	●	●	●
Conducto Baja Presión	●	●	●	●			●	●		●	●	●						
Conducto Alta Presión		●	●	●			●			●		●			●	●	●	●



Datos técnicos

Modelo		AFW-38U4SC	AFW-48U4SC	AFW-54U4SC
Rango de funcionamiento	Refrigeración Temperatura Ext.		-5 ~ 43°C	
	Calefacción Temperatura Ext.		-23 ~ 15°C	
	Producción ACS Temperatura Ext.		-23 ~ 43°C	
	Temperatura de agua de impulsión Calefacción/ACS		20 ~ 55°C	
	Temperatura de control de ACS		~ 75°C	
	Distancia de tubería frigorífica	Distancia máxima		40m
Distancia total máxima			120m	
Desnivel máxima U. Exterior arriba			30m	
Desnivel máxima U. Exterior abajo			15m	
Distancia U. Exterior - HydroBox			30m	

Hisense HVAC



Más información

Hisense Iberia S.L.U
Atención al cliente: iberiaservice@hisense.com
<https://www.hisensehvac.com/>

Nota: El diseño, configuraciones, especificaciones y accesorios incluidos en los productos de este catálogo son exclusivamente a modo orientativo y, en ningún caso, confirman la configuración específica del producto Hisense Iberia, S.L.U se reserva el derecho de modificaciones, rectificaciones y cancelaciones de los mismos sin previo aviso.