


AQUACOMPACT-300

Grupo de presión automático compacto con depósito de acumulación de 300 L., ideal para su instalación en aplicaciones domésticas donde la presión y/o el caudal de la red pública es insuficiente.

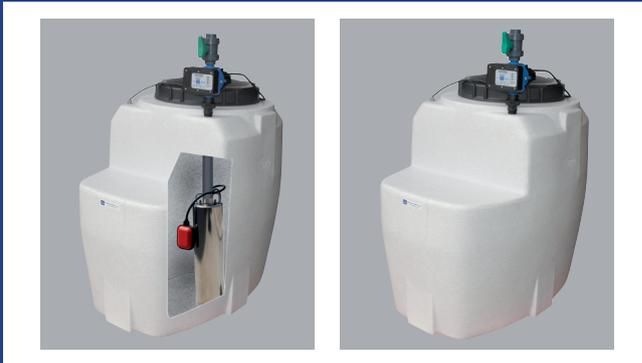

Dispone en dos versiones, una con bomba sumergible con interruptor de nivel incorporado instalada en el interior del depósito, lo cual asegura un servicio silencioso, y otra con bomba de superficie montada sobre el depósito para una mayor accesibilidad.

Todos los componentes del depósito son aptos para el uso alimentario y de consumo humano, cumpliendo con el reglamento (UE) nº10/2011. Puede trabajar hasta una temperatura máxima de agua de 35°C.



COMPONENTES

- Depósito cerrado de acumulación de agua potable de 300 L. fabricado en Polietileno lineal de alta densidad.
- Bomba de superficie multicelular tipo NIZA o bomba sumergible multicelular tipo ATENAS con interruptor de nivel.
- Regulador de presión LOGICPRESS II 230V.
- Boca hombre con tapa de registro roscada para acceso al interior del depósito.
- Sistema de llenado automático mediante regulador de nivel con toma exterior de 1" M.
- Toma de vaciado con válvula de cierre de 1" H.
- Toma de impulsión a red de abastecimiento con válvula de cierre de 1" H.
- Seta de ventilación en tapa de registro.
- Tubo de aspiración con válvula de pie y filtro incorporado (versión NIZABOX).

MODELOS

Modelo	Cod.	Tipo Bomba	Bomba	Potencia	Caudal (l/h)	Presión (BAR)	Dimensiones (mm)		
							Ancho	Largo	Alto
KIT AQUACOMPACT-300 / NIZABOX 43 M	3758	Superficie	NIZA 4.3 M	0,5CV / 0,37kW	4500 - 1600	1,0 - 3,0	650	1030	1070
KIT AQUACOMPACT-300 / NIZABOX 44 M	3759		NIZA 4.4 M	0,75CV / 0,55kW	4800 - 300	1,0 - 4,0	650	1030	1070
KIT AQUACOMPACT-300 / ATENAS 103 M	3764	Sumergible	ATENAS 103 M	0,7CV / 0,5kW	5200 - 1400	0,5 - 3,0	650	1030	1240
KIT AQUACOMPACT-300 / ATENAS 104 M	3765		ATENAS 104 M	0,8CV / 0,6kW	5400 - 1400	0,5 - 4,0	650	1030	1240